

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Отправитель

Арт. №

60122636

Customer pos. no.:

Модель

VERTY NOVA 200 M

Характеристики насоса

Free passage : 5 mm
Максимальное давление
Мин. темп-ра жидкости 0 °C
Макс. темп-ра жидкости 35 °C
Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход : 4 m³/h
Напор : 4,811 m
Жидкость : Вода
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,33938 psi



Действительные характеристики

Расход : 4 m³/h
Напор : 4,811 m

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Технополимер
Рабочего колеса Noryl
Кожух мотора Нержавеющая сталь AISI 304
Вал мотора AISI 416 X12 CrS 13 UNI EN 10088-1
Поплавок Технополимер
Кольцевая прокладка NBR 70
Фильтр Технополимер

Curve tolerance according to ISO 9906

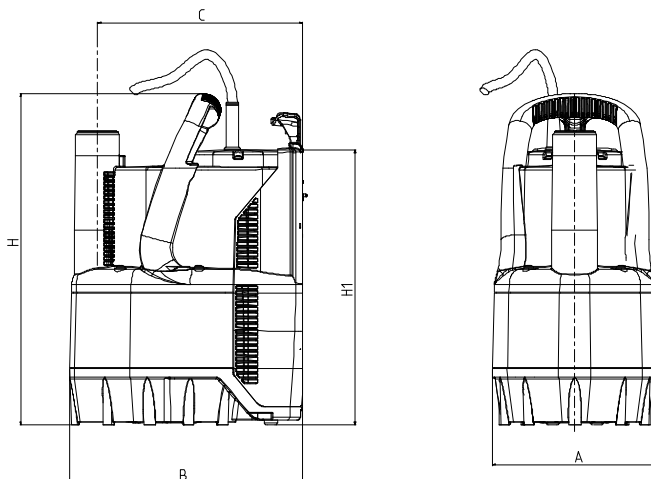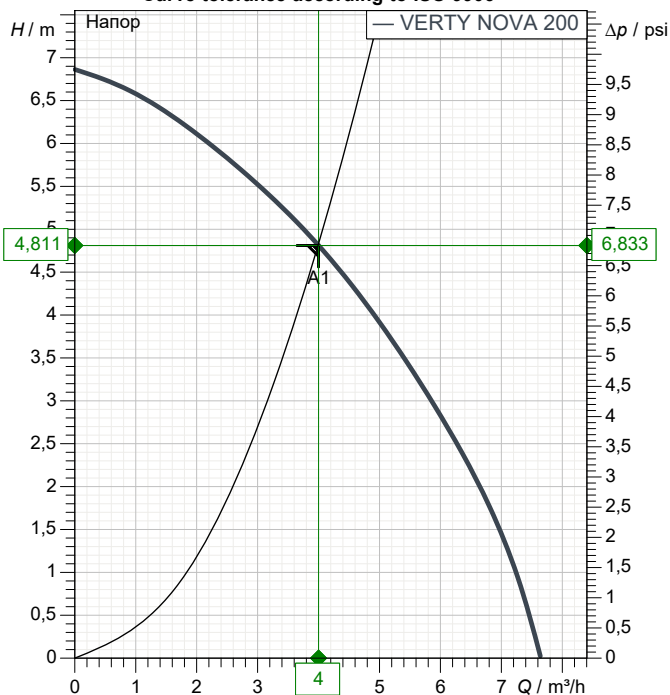

Характеристики двигателя

Вес 4,2 kg

Размеры mm

A	158				
B	225				
C	200				
D	33				
H	318				
H1	265				

Соединения насоса:

Вход /
Вых 1" 1/4 GAS / --


Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

VERTY NOVA 200 M

Curve tolerance according to ISO 9906

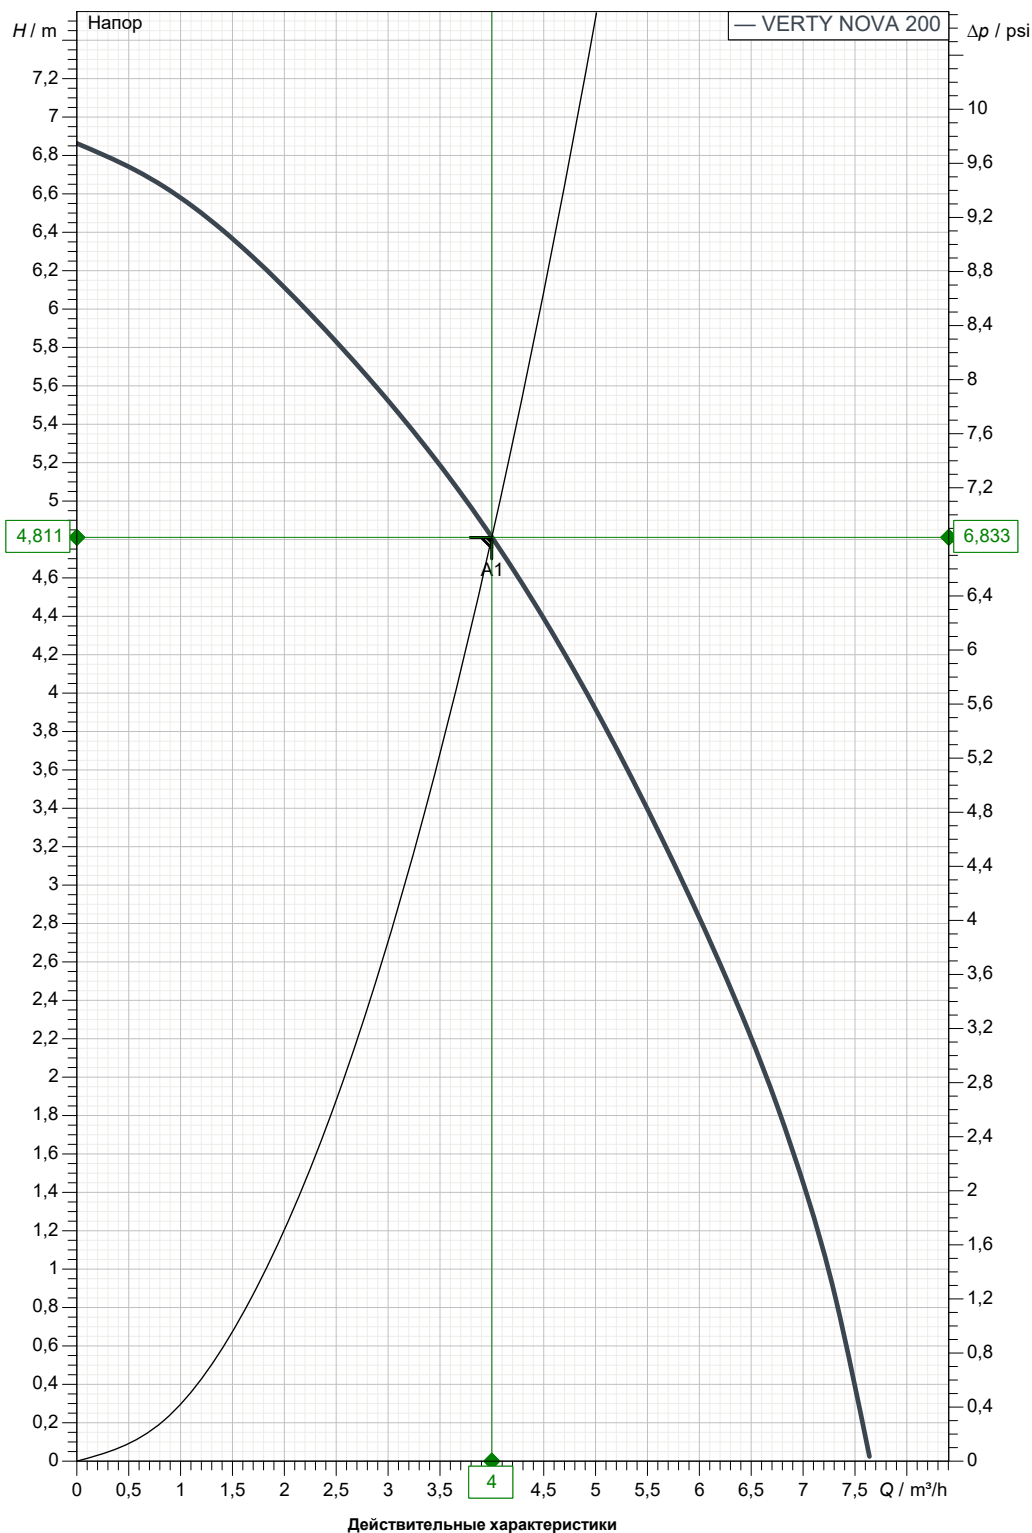

Вход

Вых
1" 1/4 GAS
--

Расход :
4 m³/h

Напор :
4,811 m

Частота вращения
2.800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE
30/10/23



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

30/10/23

Страница 5 / 5



DAB PUMPS S.p.A.
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950
www.dabpumps.com

Получатель

Отправитель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

VERTY NOVA 200 M

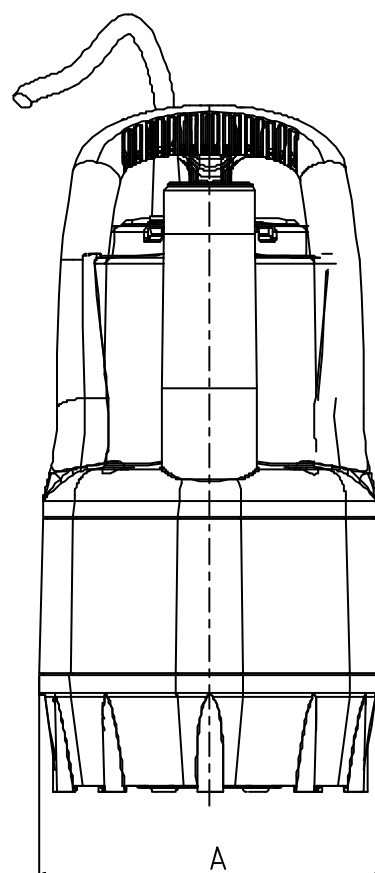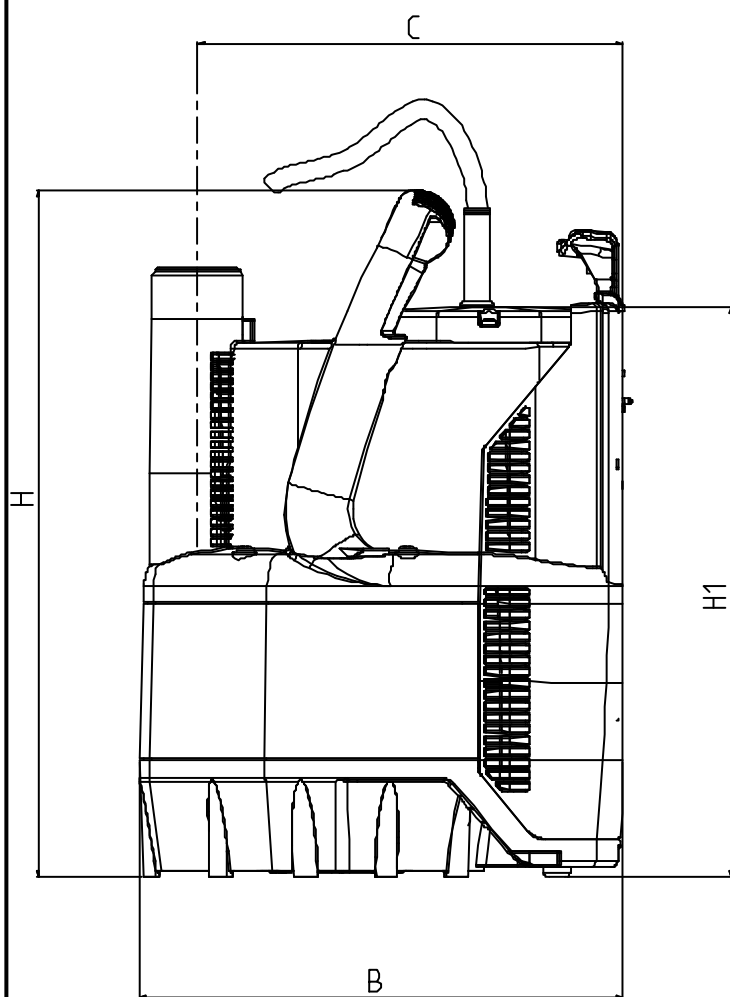

Измерения в mm

Соединения насоса:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
B
C
D
H
H1

158
225
200
33
318
265

всасывания :

подачу :
1 " 1/4 GAS
--

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_IC

OWNER_

ISSUE_DATE

30/10/23