


AIR COOL



Кондиціонер Aircool – це поєднання сучасного дизайну, надійності та доступної ціни. Внутрішній блок із білим матовим корпусом гармонійно впишеться в будь-який інтер'єр. Працює на екологічному фреоні R32 та оснащений високоякісним компресором GMCC. Має всі необхідні функції для комфортного користування, а також можливість віддаленого керування через Wi-Fi (опційно). Антикорозійне покриття теплообмінників Gold Fin забезпечує довговічність і стабільну роботу пристрою.

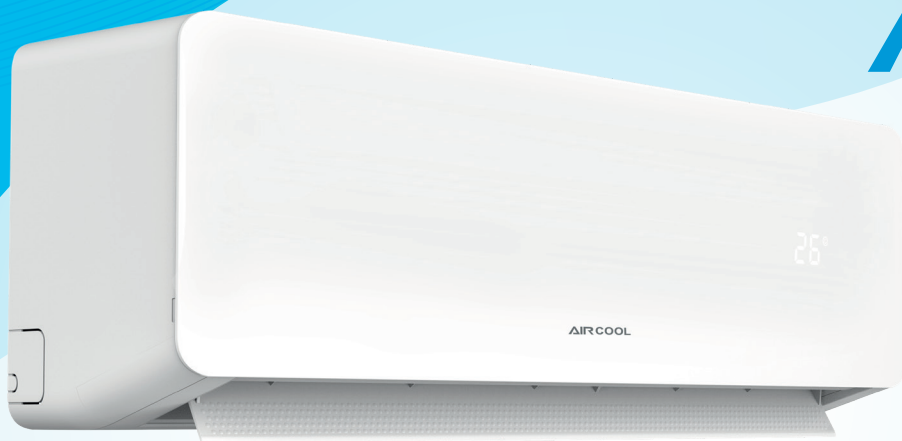

Wi-Fi
керування
(опція)



Швидке
охолодження
та обігрів



Надійний
компресор
GMCC



Блокування
кнопок



Прихований
дисплей



Покриття
Gold fin



Режим
iFeel



Антипилловий
фільтр



Авто
рестарт



Таймер
24 год.



Режим
Авто



Тихий
режим



Само-
діагностика



Авто
розморозка



Відображення
помилки



Режим
Турбо



Режим
осушення



Режим
Сон




Дренаж
з двох сторін



Фіксоване
положення
жалюзі


Покриття Gold fin



Автоматичний режим




Тихий режим



Функція iFeel






Легка активація режиму керування по Wi-Fi

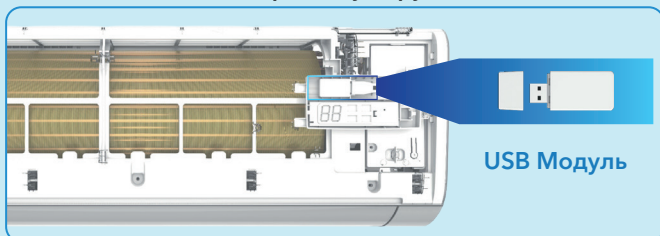

USB Модуль

Функція «Антицивіль», автопросушка теплообмінника

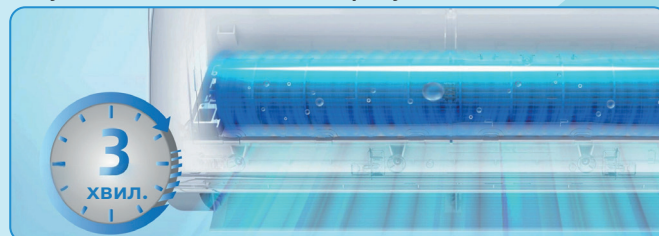

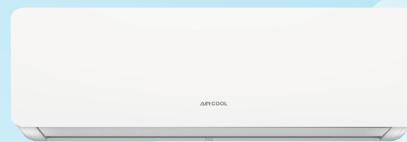

Технічні параметри

Модель	G-07LHK-N8	G-09LHK-N8	G-12LHK-N8
Параметри електроживлення (В/Гц/Ф)	220-240/50/1		
Подача живлення	Внутрішній блок		
Номинальна потужність реж. Охолодження (кВт)	2,05	2,64	3,52
Споживана потужність реж. Охолодження (Вт)	639	822	1096
Номинальна потужність реж. Обігрів (кВт)	2,05	2,64	3,52
Споживана потужність реж. Обігрів (Вт)	568	731	974
Коефіцієнт енергоефективності EER/COP	3,21/3,61	3,21/3,61	3,21/3,61
Габаритні розміри внутр. блоку, ШхВхГ (мм)	805×270×200	805×270×200	805×270×200
Габаритні розміри зовн. блоку, ШхВхГ (мм)	660×421×250	660×530×250	660×530×250
Вага внутр. блоку, нетто (кг)	7,5	7,9	8,0
Вага зовн. блоку, нетто (кг)	20,0	21,0	23,5
Рівень звукової потужності, внутр. блоку (дБ(А))	42/40/38/36	42/40/38/36	42/40/38/36
Рівень звукової потужності, зовн. блоку (дБ(А))	47	50	50
Діаметр труб підключення рідини/газ, мм	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Максимальна відстань між внутр. та зовн. блоками (м)	9	9	12
Максимальна перепад висоти між внутр. та зовн. блоками (м)	5	5	7
Інтервал робочих температур реж. Охолодження, °C	16~43		
Інтервал робочих температур реж. Обігрів, °C	-7~24		
Марка компресора	GMCC	GMCC	GMCC
Холодоагент (фреон)	R32	R32	R32
Заправка холодоагентом (кг)	0,40	0,45	0,47

Роздрібна ціна на 2025 рік, грн


11 499

13 199

15 099

Габаритні розміри

Внутрішній блок

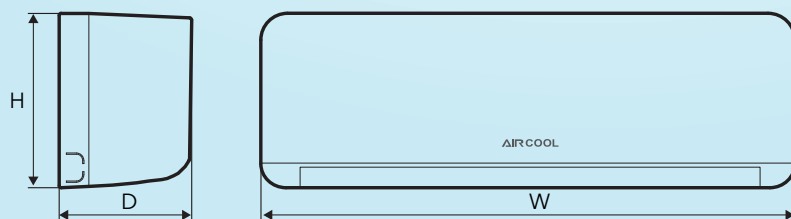

Модель	W (мм)	D (мм)	H (мм)
G-07LHK-N8-IN	805	200	270
G-09LHK-N8-IN	805	200	270
G-12LHK-N8-IN	805	200	270

Зовнішній блок

Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
G-07LHK-N8-OUT	660	250	421	428	274,5
G-09LHK-N8-OUT	660	250	530	428	274,5
G-12LHK-N8-OUT	660	250	530	428	274,5

