



Європейське
виробництво



Німецький
контроль якості



Серія FLASH



Водонагрівач EWT Clima серії Flach - простота, поєднана з вишуканістю. Ця модель, яка вражає своєю стильною мінімалістичністю, є не просто обігрівачем води, а витвором інженерної гармонії.

Сучасний та елегантний дизайн:

- Плаский корпус, який легко вписується в будь-який інтер'єр.
- Мінімалістичний стиль, що додає витонченості вашому простору.

Технологічна простота:

- Механічне керування для інтуїтивного використання.
- Два мокрі тени для швидкого та ефективного нагріву води.

Надійність та довговічність:

- Емальований бак із австрійської сталі товщиною 2,2 мм.
- Два збільшених магнієвих аноди для запобігання корозії.

Безпека на першому місці:

- Подвійний захист від перегріву для безпечного використання.
- Високоякісні матеріали та технології, які гарантують надійність.

Енергоефективність та зручність:

- Збільшена теплоізоляція для енергозбереження.
- Два режими потужності для оптимального використання електроенергії.


Інновації у споживанні води:

- Створено для оптимізації використання води та максимального комфорту.
- Ідеальний баланс між функціональністю та елегантністю.


Водонагрівач EWT Clima серії Flach вражає своєю прямокутною формою та компактністю, що відрізняє його від традиційних круглих моделей. Завдяки глибині всього 306 мм (порівняно зі стандартними 440 мм у круглих баках), він стає ідеальним рішенням для обмежених просторів, легко встановлюється в ніші, шафи або в кути ванної, душової чи кухні, не заважаючи і не займаючи зайвого місця.

Бойлер EWT Clima серії Flach вражає не лише функціональністю, але й якістю виготовлення. Мокрі тени від італійського концерну Thermowatt гарантують надійність, а електрична частина виготовлена на італійському заводі, що свідчить про високий стандарт цих бойлерів.


Вибір бойлера EWT Clima Flach дозволяє встановлювати його не лише вертикально, а й горизонтально, під стелею, ефективно використовуючи місце. Внутрішній бак з австрійської потовщеної сталі товщиною 2,2 мм, та щільна ізоляція з поліуретанової піни товщиною 22 мм забезпечує мінімальні втрати тепла, роблячи цей бойлер ефективним та енергозберігаючим рішенням.




Удосконалена технологія з'єднання 2-х внутр. баків




2 мокрих тена з антикорозійною технологією



Збільшена ефективність за рахунок додаткової теплоізоляції




Бак з австрійської сталі 2,2 мм



Компактний розмір. Товщина корпусу 306 мм




Вертикальний і горизонтальний монтаж




Чесний обсяг внутрішнього бака




Подвійний захист від перегріву



Антикорозійне покриття бака і корпусу



Титанова емаль




Збільшений магнієвий анод 2шт x 180 мм



Модель	Flach AWH/M 50	Flach AWH/M 80	Flach AWH/M 100
Об'єм, л	50	80	100
Напруга живлення, В	230	230	230
Макс. тиск, бар	6	6	6
Матеріал внутр. бака	Емальований бак	Емальований бак	Емальований бак
Вид тенту	Мокрий	Мокрий	Мокрий
Форма баку	Плаский	Плаский	Плаский
Установка	Універсальна	Універсальна	Універсальна
Потужність, кВт	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)
Вага Нетто, кг	27	34	40
Розміри, В x Ш x Д, мм	665 x 560 x 306	965 x 560 x 306	1165 x 560 x 306
Час нагріву від 15°C до 65°C	58 хв.	1 год 45 хв	2 год 6 хв

Габаритні розміри

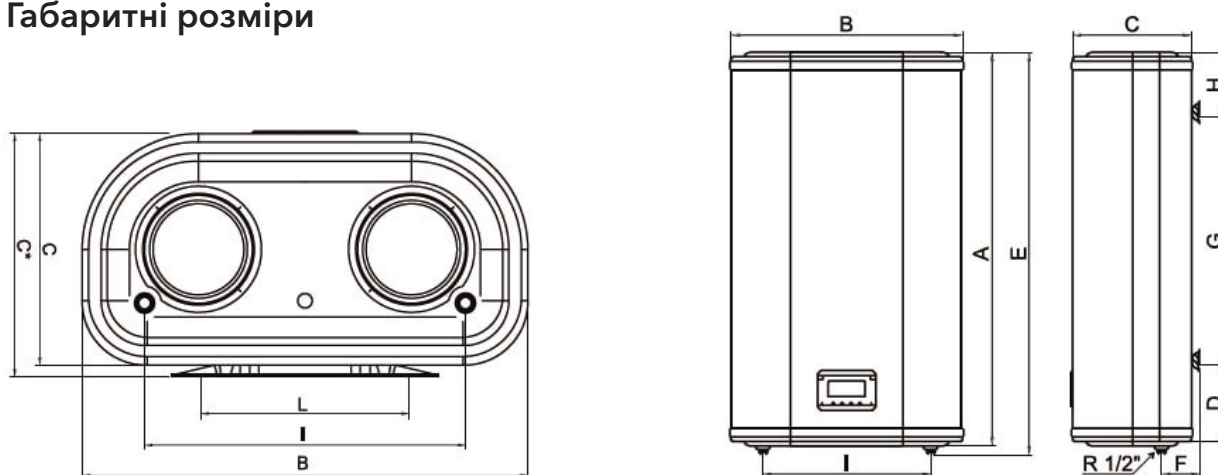

Модель	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
FLACH 50L	645	560	290	306	185	665	95	300	160	404	360
FLACH 80L	945	560	290	306	185	965	95	300	160	404	360
FLACH 100L	1145	560	290	306	185	1165	95	300	160	404	360