


Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення, для поручнів і опор

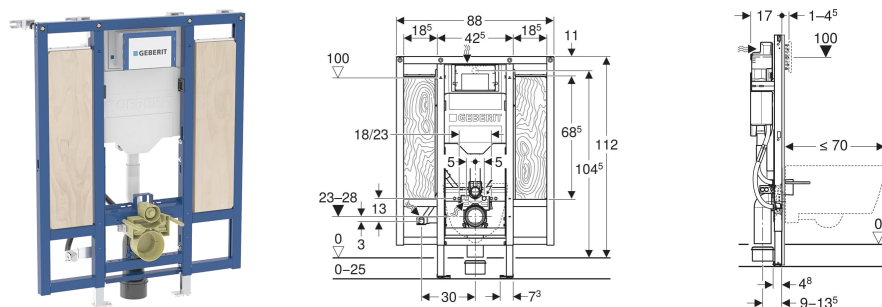

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу в металеві каркасні стіни по висоті приміщення із з'єднанням рівня передньої та задньої стіни
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для кріплення поручнів і опор
- Для підвісних унітазів
- Для прихованого підключення в унітазі
- Не для комплектів протипожежного захисту для монтажного елемента для підвісного унітаза Geberit Duofix або протипожежних замків для зливного та з'єднувального коліна

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см

- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- Монтажна панель з фанери, клеєна водостійка

- Клас матеріалів B2 відповідно до DIN 4102-1, або клас D-s2, d0 відповідно до EN 13501-3
- Вміст формальдегіду, клас A відповідно до EN 1084, або клас E 1 відповідно до EN 13936
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю
- Підготовлено для монтажу мережевого блоку живлення 12 В за унітазом

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	0.1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0.16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0.1 бар
Розрахункова витрата води	0.09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- 4 анкера для кріплення до стіни
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Блок живлення та підключення, з проміжною полицею зі з'єднувальною клемою
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean
- Захисний короб для блока живлення та підключення
- Комплект кріплення та захисний матеріал

ЗАМОВИТИ ДОДАТКОВО

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

ПРИЛАДДЯ

- Geberit Power & Connect Box
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза

- Шаблон для свердління Geberit для підвісного унітазу та Geberit AquaClean
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см

ІНФОРМАЦІЯ

- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Монтажна коробка та розподільна коробка зв'язку з квітня 2026 року входять в обсяг постачання

Арт. №	В см	Н см	Т см
111.375.00.6	88	112	17