



4-5	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM VESTA ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНУ
6-7	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM FAVOURITE ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНУ
8-9	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM FAVOURITE ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНУ
10-11	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM EUREKA С СУХИМИ ТРУБЧАТЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
12-13	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
14-15	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM STYLE / STYLE DRY ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНУ
16-17	КОМБИНИРОВАННЫЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM THERMO ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ
18-19	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM TITAN – НАПОЛЬНЫЕ
20-21	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM EXTRA LIFE 7-15 л
22-23	ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM СЕРИИ ELDOM β
24	НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ WI-FI
25	НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
26-27	КОМБИНИРОВАННЫЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM GREEN LINE ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (S)
28-29	КОМБИНИРОВАННЫЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM GREEN LINE ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА НА СТЕНУ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
30-31	КОМБИНИРОВАННЫЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM GREEN LINE ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
32-33	КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (S21)
34-35	КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ОДНИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ (S)
36-37	КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ДВУМЯ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (S2)
38-39	КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ (S21)
40-41	НЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ
42-43	ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ С СЕЛЕКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
44-45	ТЕРМОСИФОННЫЕ СИСТЕМЫ
46	СЕРТИФИКАТЫ



НОВИНКА
ГОДА
2019





НОВЫЙ ПРОДУКТ




Тип водонагревателя:	Накопительный водонагреватель
Монтаж:	настенный универсальный
Вместимость:	50, 80, 100 литров
Бак:	эмалированный

Накопительные водонагреватели производства Eldominvest серии Vesta обладают всеми преимуществами водонагревателей универсального монтажа, они имеют специальную конструкцию, которая позволяет удовлетворять специфические требования клиента по отношению к месту их установки.

ОПИСАНИЕ

- Интеллектуальное электронное управление
- Цветной LCD-дисплей, диагональ 3,5"
- Функция управления по Wi-Fi с помощью приложения MyEldom
- Экономичный - более 35 мм толстая и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии
- Безопасен - оборудован уникальной шестиуровневой защитой
- Анод - тестер
- Ультратонкие размеры толщиной всего 290 мм
- Smart-режим с возможностью недельного программирования
- Универсальный монтаж (возможность вертикальной и горизонтальной установки)
- Сделано под строгим контролем производства Eldominvest Болгария

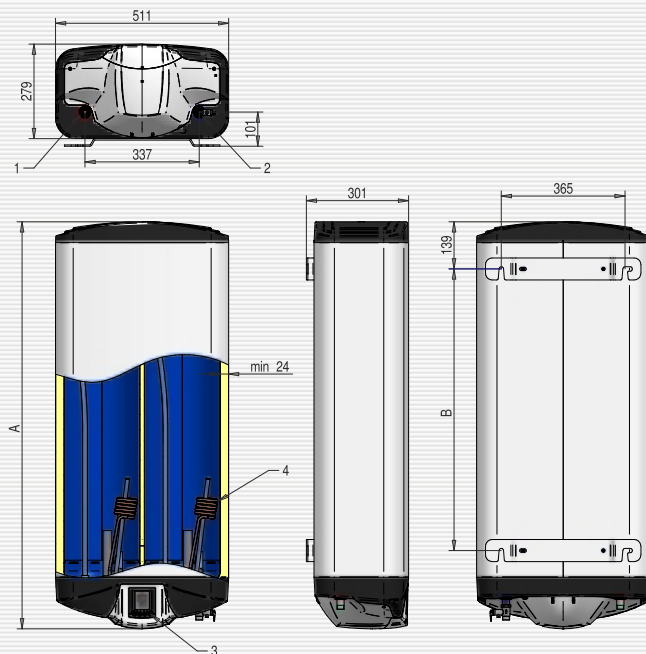

Технические характеристики

Параметры				
Модель	...	DUO050	DUO080	DUO100
Вместимость	L	50	80	100
Класс энергоэффективности	...	C	C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1394	1383	1361
Номинальное давление	MPa	0.7	0.7	0.7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230
Номинальная мощность	kW	1.5(2)	1.5(2)	1.5(2)
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	71	121	152
Вес нетто	kg	25	29	33
Соединение				
Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Вход для холодной воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Индикатор температуры		-	-	-
Панель управления		-	-	-
Фланец с нагревательным элементом		-	-	-
Размеры				
Высота	mm	925	1200	1450
Ширина	mm	511	511	511
Глубина	mm	301	301	301
Расстояние между креплениями	mm	555	830	1080

*Нормы ЕС 814/2013



НОВЫЙ ПРОДУКТ



Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель
 Монтаж: настенный вертикальный монтаж
 Вместимость [в литрах]: 50, 80, 100, 150 и 200
 Бак: эмалированный
 Управление: механическое

Водонагреватели серии ELDOM FAVOURITE являются самой большой группой продуктов в линейке компании и в них входят самые популярные водонагреватели ELDOMINVEST. Это не случайно, поскольку их классическая цилиндрическая форма предлагает несколько нововведений, высококачественных комплектующих, наше собственное ноу-хау и десятилетний опыта в производстве.



ОПИСАНИЕ

- Энергосберегающий – толстая, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреоновго вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен – с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии – система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсовидный фланец, разработка ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент – спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1" – функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры.



Технические характеристики

Параметры							
Модель	...	WV05039	WV08046	WV10046	72280M	72280	72281
Объемная группа	l	50	80	100	150	150	200
Класс энергоэффективности		C	C	C	C	C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1414	1364	1375	2758	2758	2118
Номинальное давление	Mpa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	l	71	139	152	229	226	292
Вес нетто	kg	18	24	29	40	44	49
Соединение							
1. Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
2. Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
3. Индикатор температуры		-	-	-	-	-	-
4. Панель		-	-	-	-	-	-
5. Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
6. Переключатель с подсветкой							
Размеры							
A	mm	760	835	1005	1415	1015	1255
C	mm	155	185	185	175	190	190
D	mm	387	462	462	460	586	586
E	mm	80	96	96	96	105	105
F	mm	410	484	484	474	600	600
G	mm	33	33	33	33	43	43

*Нормы ЕС 814/2013



НОВЫЙ ПРОДУКТ


Тип водонагревателя:	Накопительный водонагреватель
Монтаж:	настенный горизонтальный
Вместимость:	50, 80, 100 и 120 литров
Бак:	эмалированный

Водонагреватели (бойлеры) ELDOM Favourite горизонтального стенного крепления обладают всеми преимуществами водонагревателей вертикального крепления, только они имеют специальную конструкцию, которая позволяет удовлетворять специфические требования клиентов по отношению к месту их установки в ванных комнатах.

ОПИСАНИЕ

- Экономичный – более 33 мм толстая и плотная изоляция из бесфреоновое вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен – оборудован уникальной шестиступенчатой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr); Надежная защита от коррозии – система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов; Специальный эллипсоидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент – спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;



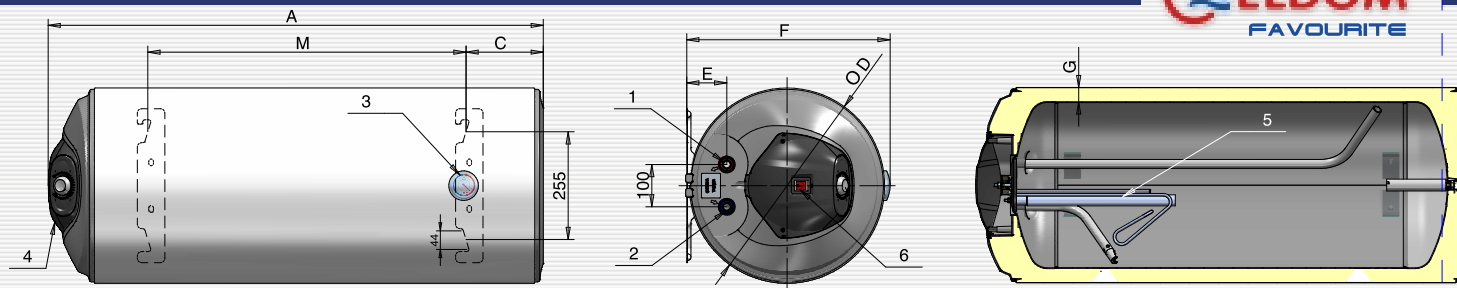

Технические характеристики

Параметры

Модель	...	WH05039L(R)	WH08046L(R)	WH10046L(R)
Вместимость	L	50	80	100
Класс энергоэффективности	...	D	D	D
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1426	1507	1482
Номинальное давление	MPa	0,8	0,8	0,8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230
Номинальная мощность	kW	2	2 (3)	2 (3)
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	70	159	177
Вес нетто	kg	19	25,5	29,5
Соединение				
Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Вход для холодной воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Индикатор температуры		-	-	-
Панель управления		-	-	-
Фланец с нагревательным элементом		-	-	-
Размеры				
A	mm	760	835	1005
C	mm	155	185	185
D	mm	387	462	462
E	mm	80	96	96
F	mm	410	484	484
G	mm	33	33	33
M	mm	405	415	587

*Нормы EC 814/2013

R - all possitions (except 3) are on the right side




НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель
Монтаж: настенный вертикальный
Вместимость: 30, 50, 80, 100, 120, 150 и 200 литров
Бак: эмалированный


Мы предлагаем эффективное решение для очень твердых (известковых) вод и агрессивной мягкой воды. Водонагреватели ELDOM Eureka оснащены сухими трубчатыми нагревательными элементами, которые не имеют прямого контакта с водой, а располагаются в теплообменных трубах. Конструктивные параметры данной модели водонагревателей позволяют отложение минимального количества известняка. Это является гарантией эффективного нагрева воды.

i ОПИСАНИЕ

- Два сухих трубчатых нагревательных элемента;
- Энергосберегающий – с толстой и плотной изоляцией из вспененного бесфреоновое полиуретана;
- Надежный – оборудован уникальной шестилурьевой защитой;
- Сухие трубчатые нагревательные элементы;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам эмалевое покрытие бака, по инновационной формуле с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная антикоррозийная защита – система из двух магниевого анодов;
- Простое обслуживание – нет необходимости сливать воду из бака при замене нагревательного элемента;
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- Капиллярный тепловой предохранитель;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1";
- Двойной светящийся водоустойчивый переключатель для включения одного или двух нагревательных элементов;
- ECO -режим;
- Индикатор температуры.

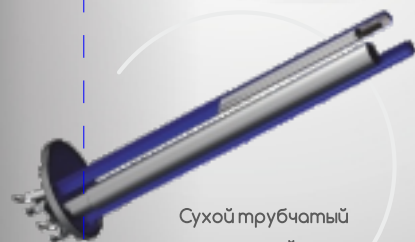

Сухой трубчатый
нагревательный элемент

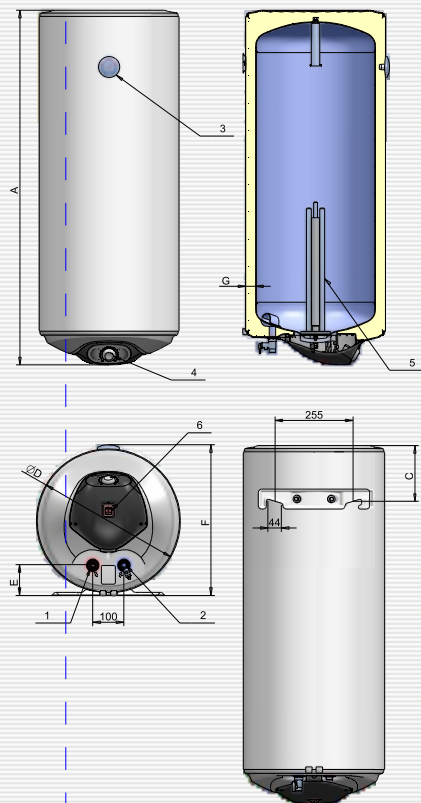


Технические характеристики

Параметры									
Модель	...	WV03039D	WV05039D	WV08039D	WV08046D	WV10046D	WV12046D	72280MD	72281D
Вместимость	L	30	50	80	80	100	120	150	200
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	566	1414	1324	1364	1375	2681	2758	2118
Номинальное давление	Мпа	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	2x0,8	2x0,8	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,0	2x1,2	2x1,2
*С/МЕСь 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	-	71	121	139	177	227	283	391
Вес нетто	kg	14,5	18,5	27	24,5	29	33,5	40	49
Соединение									
Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Индикатор температуры		-	-	-	-	-	-	-	-
Панель управления		-	-	-	-	-	-	-	-
Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-	-	-
Размеры									
A	mm	560	760	1125	835	1005	1170	1415	1255
C	mm	155	155	155	185	185	185	175	190
D	mm	387	385	387	462	462	462	460	586
E	mm	80	80	80	96	96	96	96	105
F	mm	410	410	410	484	484	484	474	600
G	mm	33	33	33	33	33	33	32	43

*Нормы ЕС 814/2013



НОВЫЙ ПРОДУКТ

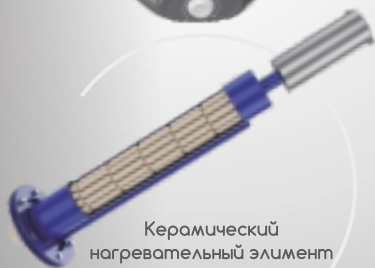

Керамический
нагревательный элемент

Тип водонагревателя: накопительный

Монтаж: настенный, вертикальный

Объем: 50, 80, 100, 120, 150, 200 литров


Бак: эмалированный

Управление: с механическим или электронным управлением

Модели с керамическим нагревательным элементом подходят для всех типов воды и обеспечивают длительный комфорт, благодаря особенностям их конструкции - нагревательный элемент хорошо защищен в эмалированной трубке и не имеет прямого контакта с водой.

i ОПИСАНИЕ

- Экономный - плотный бесфреоновый изоляционный слой гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасный - с уникальной шестиступенчатой защитой;
- Долговечность - бак с покрытием из термостойкой эмали благодаря инновационной формуле с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная антикоррозионная защита - система из двух магниевых анодов;
- Простота обслуживания - нет необходимости сливать воду из водонагревателя, чтобы заменить нагревательный элемент;
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1";
- Освещенный водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры

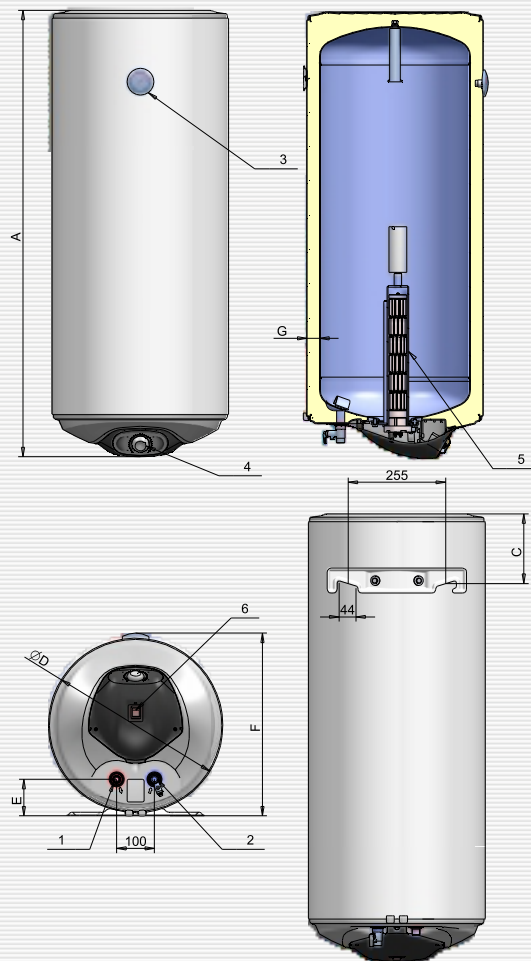

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		WV05039C	WV08039C	WV08046C	WV10046C	WV12046C	72280MDC*	72280DC*	7228IDC*
Модель	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Вместимость	л	50	80	80	100	120	150	150	200
Класс энергетической эффективности	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Годовое потребление энергии	кВт.ч	1414	1324	1364	1375	2681	2758	2758	2118
Номинальное давление	МПа	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Номинальное напряжение	В	230	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	кВт	2	2	2	2	2	2.2	2.2	2.2
* MIX 40 °С при температуре воды внутри бака 75 °С и температуре воды из водопровода 10-12 °С	л	71	121	139	177	227	283	283	292
Вес нетто	кг	21.5	26.5	27	31	39.5	42	47	53
Подключение									
1. Выходное отверстие для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
2. Входное отверстие для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
3. Индикатор температуры		га	га	га	га	га	га	га	га
4. Панель управления		га	га	га	га	га	га	га	га
5. Фланец с нагревательным элементом		га	га	га	га	га	га	га	га
Размеры									
A	мм	760	1125	835	1005	1170	1415	1015	1255
C	мм	155	155	185	185	185	175	190	190
D	мм	387	387	462	462	462	460	586	586
E	мм	80	80	96	96	96	96	105	105
F	мм	410	410	484	484	484	474	600	600
G	мм	33	33	33	33	33	33	43	43

* Самые большие водонагреватели нашей серии ELDOM Idea (150 и 200 литров) предлагаются в старых проверенных моделях См. стр. 12-13 каталога."

**Регламент ЕС 814/2013



НОВЫЙ ПРОДУКТ





Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель
мокрый, сухой тэн
Монтаж: настенный вертикальный
Вместимость: 30, 50, 80, 100 и 120 литров
Бак: эмалированный

При разработке водонагревателей ELDOM Style мы сконцентрировали свои усилия на балансировке конкурентно низкой цены с учетом всех особенностей и функций, ожидаемых от стандартного бытового электрического нагревателя воды. И все это - без ущерба для качества и надежности электроприбора.

ОПИСАНИЕ

- Стильный дизайн;
- Безопасен – оборудован уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле с повышенным содержанием циркония (Zr); Плотная изоляция из вспененного бесфреонового полиуретана
- Защита от коррозии – увеличенная площадь магниевого анода защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсовидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1" – функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация включено/выключено.

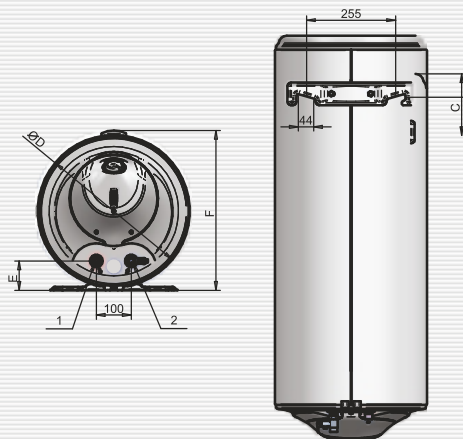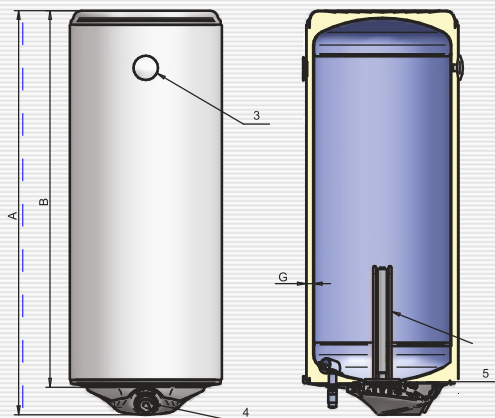

Технические характеристики

Параметры

		72269WG 72269WDG	72267WG 72267WDG	72268WG 72268WDG	72265WG 72265WDG	72270WG 72270WDG
Объемная группа	L	30	50	80	80	100
Класс энергоэффективности	C	C	C	D	D	D
Годовое потребление электроэнергии	kWh	566	1414	1521	1420	1453
Номинальное давление	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	1,5 /2x0,8/	1,5 /2x0,8/	2,0 /2x1,0/	2,0 /2x1,0/	2,0 /2x1,0/
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C						
	L	76	94	146	139	176
Вес нетто	kg	11	15	21,5	20	23,5

Соединение

Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Индикатор температуры		-	-	-	-	-
Панель управления		-	-	-	-	-
Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-

Размеры

A	mm	550	750	1115	825	1000
B	mm	465	665	1030	740	915
C	mm	145	145	145	175	175
D	mm	360	360	360	435	435
E	mm	70	70	70	85	85
F	mm	380	380	380	455	455
G	mm	20	20	20	20	20

* Нормы ЕС 814/2013

* - WG - мокрый тэн, WDG - сухой тэн.

Тип водонагревателя: непрямой
Монтаж: настенный монтаж,
вертикальный
Литраж: 80, 100, 120, 150 л.
Резервуар: эмалированный

На 26.09.2015 г. вступила в силу Директива Европейской комиссии для ЕuP (энергопотребляющих изделий) для всех нагревательных элементов и производства горячей воды таких, как водонагреватели, резервуары, тепловые насосы и котлы.

Водонагреватели ELDOM серии Thermo представляют собой экономичную серию водонагревателей. Они оснащены теплообменником, который устанавливается в нижней части электроприбора. Его можно подключить к дополнительному источнику энергии.



ОПИСАНИЕ

- Очень незначительные потери тепла.
- Износостойкое циркониево-эмалевое покрытие резервуара для воды, которое наносится, как правило, с использованием технологии жидкого эмалирования.
- Магнийевый анод для обеспечения оптимальной защиты от коррозии.
- Механическое управление.
- Уникальная 6-ступенчатая защита.
- Специальный овальный фланец для обеспечения большей безопасности.
- Комбинированный предохранительный клапан, выполняющий три функции.
- Наружный термостат.
- Индикатор температуры.
- Сигнальная лампочка.





Технические характеристики

Параметры						
Модель	...	72268GT	72265 GT	72270GT	72266GT	72280MGT
Номинальный объем	l	80	80	100	120	150
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	B
Номинальное давление в резервуаре	Мра	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Максимальное рабочее давление в теплообменнике	Мра	1	1	1	1	1
Номинальное напряжение	V	230~	230~	230~	230~	230~
Номинальная электрическая мощность	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Площадь поверхности теплообмена теплообменника	m ²	0,24	0,24	0,3	0,41	0,41
Внутренний объем теплообменника	L	1,15	1,15	1,43	2,01	2,01
Тепловая катушка	kW	7,2	7,2	9	12,3	12,3
Температура на входе - нагревание	°C	80	80	80	80	80
Температура на выходе - нагревание	°C	60	60	60	60	60
Первичный тепловой поток	l/min	15	15	15	15	15
Падение давления в теплообменнике	mbar	60	40	40	40	60
Время нагрева от 15°C до 60°C с нагревательной спиралью	min	47	45	45	43	40
Масса в незаполненном состоянии	kg	25	27	31	37	50
Соединения						
1. Выпускное отверстие для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2. Входное отверстие для холодной воды - слив		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3. Индикатор температуры		-	-	-	-	-
4. Панель управления		-	-	-	-	-
5. Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-
6. Нагревательная спираль - линия питания		G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M
7. Нагревательная спираль - линия возврата		G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M	G3/4 M
8. Предохранительный и обратный клапан		G1/2	G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
Размеры						
A	mm	1065	825	1000	1165	1415
B	mm	980	740	915	1080	1330
C	mm	145	175	175	175	175
D	mm	385	435	460	460	460
E	mm	80	85	96	96	96
F	mm	400	455	474	474	474
G	mm	32	32	32	32	32
I	mm	110	110	165	165	165
J	mm	450	450	385	450	500
M	mm	-	-	-	-	1003


НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей: косвенные

Монтаж: напольные




Вместимость: 200, 300

Бак: эмалированный

Часто бывает необходимо, чтобы водонагреватель небольшой мощности работал интенсивно, тогда его срок службы сокращается. Поэтому помните, что вы должны выбрать такой водонагреватель, который способен обеспечить достаточное количество горячей воды для ваших нужд. Определите правильно точный объем водонагревателя на основании наличия количества ванных комнат и потребителей горячей воды. Мы рекомендуем водонагреватели ELDOM Titan для семейных домов, офисных зданий и небольших промышленных помещений.

i ОПИСАНИЕ

- Изоляция из непосредственно напыляемого пенополиуретана толщиной от 80 до 100 мм гарантирует минимальные потери тепла;
- Износоустойчивое покрытие бака из циркониевой эмали, нанесенное по технологии жидкого эмалирования;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиуровневая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и поддержки;
- Муфта для датчика температуры теплообменника;
- Дополнительный патрубок;
- Циркуляционная муфта;
- Внешний термостат;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан;
- Защитная UV и износоустойчивая синтетическая обшивка;
- Индикатор температуры для моделей 150 и 200 л;
- Термометр для моделей вместимостью 300 и 500 л;
- Дополнительно: съемный электрический комплект (фланец, нагревательный элемент и анод);
- Механическое или электронное управление.

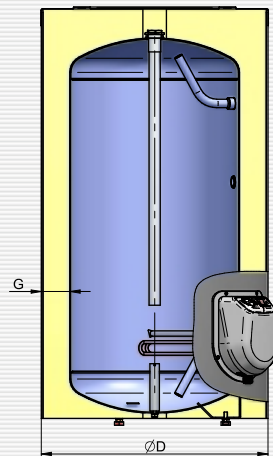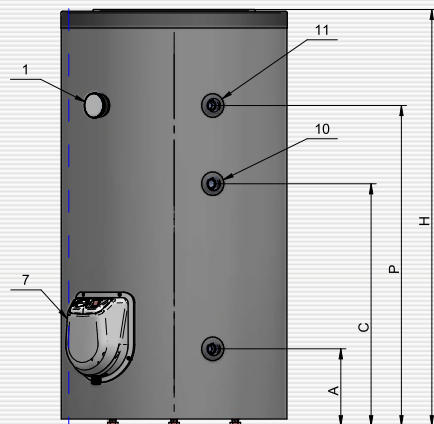

Технические характеристики

Параметры

Модель	...	FV20060	FV30067
Объемная группа	L	200	300
Класс энергоэффективности		C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2101	3827
Номинальное давление	Mpa	0.8	0.8
Номинальное напряжение	V	230-	40
Номинальная мощность	kW	3	9
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	399	469
Вес нетто	kg	44	57
Тип изоляции		Жесткая пена	Жесткая пена

СОЕДИНЕНИЯ

1: Термометр		Да	Да
7: Фланец с нагревательным элементом		-	-
9: Вход для холодной воды		G3/4 F	G3/4 F
10: Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F
11: Выход для горячей воды		G3/4 F	G3/4 F

РАЗМЕРЫ

A	mm	230	230
C	mm	720	860
D	mm	600	670
G	mm	85	85
H	mm	1235	1625
M	mm	760	760
P	mm	950	1335




Тип водонагревателя:
Монтаж:
Вместимость:
Бак:

Накопительный водонагреватель
под умывальником или над умывальником
7, 10 и 15 литров
эмалированный

Такой вид водонагревателей устанавливается в месте их использования. Водонагреватели - 7-15L ELDOM Extra Life работают под давлением (предназначены для установки над или под раковиной). Электроприборы этой группы привлекают внимание своим исключительным дизайном и компактными размерами. В то же время, они обеспечивают достаточное количество горячей воды для вашей кухни и имеют все преимущества обычных объемных нагревателей воды.

ОПИСАНИЕ

- Экономичный – толстая вспененная бесфреоновая полиуретановая изоляция покрывает всю поверхность бака, чтобы гарантировать минимальные потери энергии;
- Безопасен – имеет четырехуровневую или пятиуровневую защиту;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии – встроенный магниевый анод защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Внешний капиллярный термостат и капиллярный термовыключатель;
- Трубочатые нагревательные элементы;
- Быстрый и простой монтаж;
- Все приборы поставляются полностью оборудованные для монтажа;
- Аксессуары включены в цену прибора;
- Модели, работающие под давлением, снабжены комбинированным металлическим вентилем;
- Модели для монтажа под умывальником устанавливаются удобно на их плоской нижней стороне;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель.

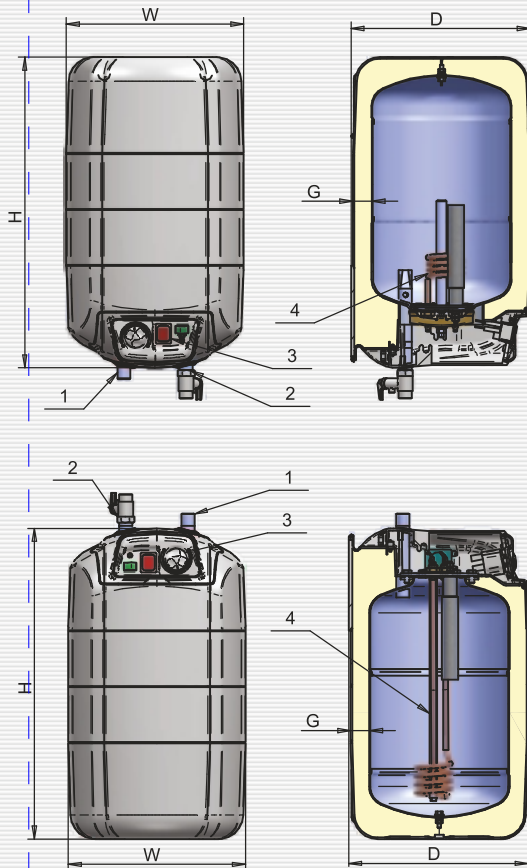

Технические характеристики

Параметры		Для установки над раковиной			Для установки под раковиной		
Принцип работы		Под давлением			Под давлением		
Модель	...	72324NMP	72325NMP	72326NMP	72324PMP	72325PMP	72326PMP
Объемная группа	L	7	10	15	7	10	15
Класс энергоэффективности	B	B	B	B	B	B	B
Годовое потребл. электроэнергии	kWh	93	534	517	95	573	523
Номинальное давление	Mpa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	1.5	2	2	1.5	2	2
Вес нетто	kg	5.7	6.6	7.6	5.8	6.8	8.0
Соединение							
1: Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
2: Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
3: Панель управления		-	-	-	-	-	-
4: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ							
W	mm	285	285	285	285	285	285
D	mm	288	288	288	288	288	288
H	mm	340	430	520	340	430	520
G (изоляция) полиуретановая пена без фреона	mm	30	30	30	30	30	30



Тип водонагревателя: проточный

Монтаж: для умывальника, для ванной комнаты или комбинированный



A



A

Проточные водонагреватели серии ELDOM β & ELDOM работают в однофазной сети и предназначены специально для удобства клиентов. Все модели имеют компактные размеры и чрезвычайно просты в установке и эксплуатации.

Большое удобство проточных водонагревателей ELDOM состоит в том, что они не требуют специальной проводки для горячей воды. Они устанавливаются на месте их использования.

Серия ELDOM β предлагает вам модели для кухни, ванной комнаты и комбинированные модели.


Все модели снабжены регулятором расхода воды, удобным краном с распылителем и / или функциональным душем с кронштейном. В зависимости от своей мощности водонагреватели серии ELDOM β оснащены водонепроницаемым двойным или единичным выключателем со световой индикацией.

ELDOM - это наша новая серия проточных водонагревателей, которая характеризуется компактным, элегантным и инновационным дизайном. Эти электроприборы оснащены регулятором расхода воды, термостатом и электромагнитным клапаном для регулирования потока воды на входе, без необходимости менять тот, который уже был установлен.



ОПИСАНИЕ

- Высокоэффективные водонагреватели, потребляющие электроэнергию только в рабочем режиме;
- Все модели оснащены защитой от низкого/высокого давления в сети водоснабжения;
- Фильтруют твердые частицы в поступающей воде;
- Для удобства конечного пользователя предлагаем модели водонагревателей для кухни, для ванной комнаты (в комплекте с душем) и комбинированные для кухни и ванной комнаты (в комплекте с душем и смесителем);
- Каждый проточный водонагреватель ELDOM полностью укомплектован и не требует дополнительного приобретения принадлежностей или компонентов для монтажа.

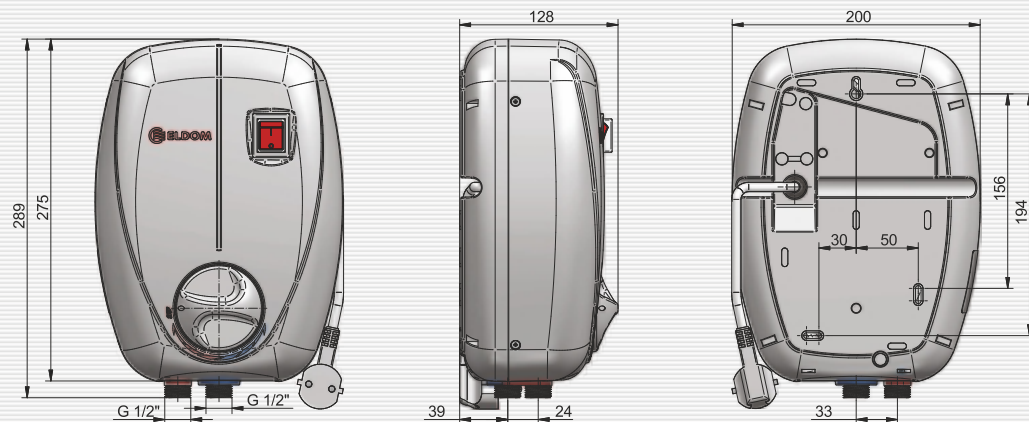

Технические характеристики

Параметры/Модель		72485 „Beta 4“	72486 „Beta 7“	72486B „Beta 7“	72486C „Beta 7“
Предназначение		Для умывальника		Для ванной с душем	Комбинированные (для умывальника и ванной)
Класс энергоэффективности		A	A	A	A
Годовое потребление электроэнергии	kWh	480	468	468	468
Номинальное напряжение	V~			230	
Номинальная электрическая мощность	W	3500	6500 (3500+3000)		
Тип прибора		Проточный (с открытым выходом)			
Температура подаваемой воды при полной мощности и при температуре поступающей воды 12°C	° C	45 °C at 1l/min	t _{max} , 68 °C at 1.6 l/min 50 °C at 2.4 l/min 36 °C at 3.8 l/min		t _{max} , 50 °C at 2.4 l/min 40 °C at 3.3 l/min 36 °C at 3.8 l/min
Номинальное давление	Mpa			0	
Номинальное давление воды в сети водоснабжения	Mpa			0.2-0.8	
Размеры	mm	298x195x134			
Вес прибора без воды	kg	1.7	1.7	2.1	1.9

Примечание: Значения параметров в таблице приближительны.



НОВЫЙ ПРОДУКТ



Модель RHW20E с функцией Wi-Fi

Тип нагревателей:

Конвекционные нагреватели

Установка:

Настенный, напольный

Номинальная мощность [Вт]:

1000, 1500, 2000, 2500, 3000

Электронное управление:

C Wi-Fi / Без Wi-Fi



ОПИСАНИЕ:

- Инновационный ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ с элегантным 1,8-дюймовым цветным TFT-дисплеем;
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - программирует режим работы неограниченно во времени, днях и часах с разной температурой в соответствии с вашим индивидуальным режимом или в соответствии с часовыми поясами;
- Функция ОТКРЫТОЕ ОКНО - функция распознавания открытия окна или двери, которая временно отключает нагреватель и экономит значительное потребление энергии;
- Класс защиты от влаги IP 24;
- Сверхтонкий дизайн - толщиной всего 59 мм;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры							
Модель	...	RHW05W RHW05E	RHW10W RHW10E	RHW15W RHW15E	RHW20W RHW20E	RHW25W RHW25E	RHW35W RHW35E
Номинальное напряжение	V~	230 В~	230 В~	230 В~	230 В~	230 В~	230 В~
Номинальная мощность	kW	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3
Диапазон регулирования температуры	С°	7-28	7-28	7-28	7-28	7-28	7-28
Размеры / длина x ширина x высота	мм	450x400x84	450x592x84	450x688x84	450x880x84	405x1072x84	450x1216x84
Размер A	мм	480	480	890	890	890	890
Обогреваемая площадь*	м²	8-14	8-14	16-22	20-26	24-32	24-32
Обогреваемый объем*	м³	20-35	20-35	30-45	40-55	50-65	60-80
Вес нетто	кг	3,3	4,3	4,8	5,8	6,8	7,5



модель CF2000BL



модель CFV2000



Тип нагревателей: Конвекционные нагреватели
 Установка: Напольный
 Номинальная мощность [Вт]: 800+1200
 Управление: механические

ОПИСАНИЕ:

- Сделано в ЕС;
- 3 уровня регулирования мощности: 800, 1200, 2000 Вт;
- Встроенный вентилятор для принудительной конвекции;
- Уникальный двухсторонний дизайн;
- Металлический корпус;
- Полиамидные компоненты, стойкие к высоким температурам;
- Точный термостат;
- Термовыключатель для защиты от перегрева;
- Два цвета - белый и черный;
- Устойчивые ножки;

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Параметры

Модель	...	CF2000(BL)	CFV2000(BL)
Номинальная мощность	Вт	800+1200	800+1200
Размеры			
Длина	мм	427	427
Ширина	мм	687	687
Высота	мм	180	180
Обогреваемая площадь*	м ²	16-22	16-22
Обогреваемый объем*	м ³	40-55	40-55
Вес нетто	кг	4.2	4.8

Примечание: Указанные параметры измеряются в лабораторных условиях и зависят от теплоизоляции и расположения помещения, а также от правильной установки устройства.



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей:

бойлеры косвенного нагрева


Монтаж: настенный, вертикальный

Объем: 80,100,120,150, 200 литров

Материал бака: эмалированный или из нержавеющей стали


Модели серии **Green Line** имеют низко расположенный змеевик с большой площадью поверхности теплообмена, позволяющей накопить в максимальной степени энергии от источника тепла.

Предназначены для подключения к солнечным установкам, но благодаря большой площади теплообменника подходят и для универсального употребления. При всех объемах выпускаем модели с встроенным комбинированным электронным управлением (Ек).



ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой площадью поверхности теплообмена;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-ступенчатая защита“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для установки и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорная муфта теплообменника;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

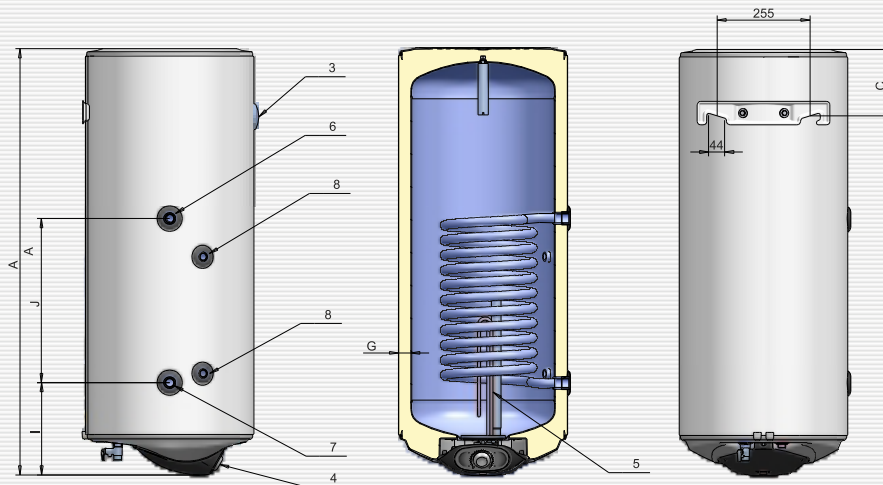

Характеристики		...	WV10046S	WV12046S	72280MS	72281S
Модель		l	100	120	150	200
Номинальный объем		B	B	B	B	B
Номинальное давление		MPa	0.8	0.8	0.8	0.8
Номинальное напряжение		V~	230	230	230	230
Номинальная мощность		kW	2	3	3	3
Площадь поверхности теплообменника		m ²	0.65	0.65	0.89	0.89
Внутренний объем теплообменника		l	3.15	3.15	4.3	4.3
Тепловой теплообменник согласно EN 12897		kW	19	19	26	26
(15-60°C; 15 l/min; 80°C)		kW	15.5	11.5	16.7	16.4
Время нагрева от 15-60°C с теплообменник (15 l/min; 80°C) (EN 12897)		min	15	20	21	28
Падение давления в теплообменнике		mbar	50	50	55	50
Потери энергии		W	48	51	55	59
Вес нетто		kg	36	42.5	52.5	65
Соединения						
1: Выход (горячая вода)			G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (холодная вода)			G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Индикатор температуры			-	-	-	-
4: Щит управления			-	-	-	-
5: Фланец с нагревательным элементом			-	-	-	-
6: Теплообменник - Вход			G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Теплообменник- Выход			G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Муфта для термостата (рециркуляция)			G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9: Переключатель с подсветкой			-	-	-	-
Размеры						
A		mm	1005	1170	1415	1255
C		mm	185	185	175	190
D		mm	462	462	460	586
E		mm	96	96	96	105
F		mm	484	484	474	600
G		mm	33	33	32	43
I		mm	250	250	165	195
J		mm	450	450	670	450



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, горизонтальный


Объем: 80,100,120,150, 200 литров

Материал бака: эмалированный или из нержавеющей стали

Инновационные решения в конструкции, расположение и максимально увеличенная поверхность теплообменника у горизонтальных бойлеров Eldom Green Line, превратили эти модели Елдоминвест в предпочтительные многими нашими клиентами. Такой конструкцией обеспечивается бесперебойный вывод воздуха и высокий КПД даже при работе в режиме „термосифон“. Согласно требованиям клиента, выводы могут быть левой или правой ориентации.

ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой теплообменной поверхностью;
- Конструктивное решение для бесперебойного вывода воздуха из змеевика.
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level/ Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой.

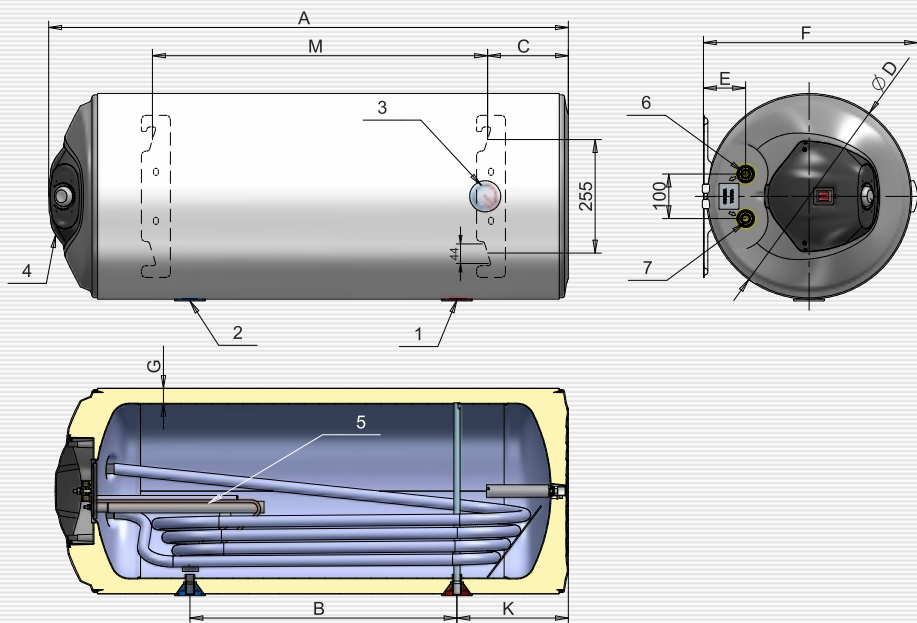



Технические характеристики


Характеристики		
Модель	...	WH10046S
Номинальный объем	L	100
Класс энергоэффективности		C
Номинальное давление	MPa	0.8
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная мощность	W	2
Площадь теплообменника	m²	0.35
Объем теплообменника	L	1.71
Максимальная тепловая мощность (80-60°C)	kW	10
Тепловой теплообменник согласно EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C)	kW	6.5
Время нагрева от 15-60°C с теплообменник (15 l/min; 80°C) (EN 12897)	min	30
Перепад давления на теплообменнике	mbar	50
Потери энергии	W	67
Вес нетто	kg	34.5
Соединения		
1: Выход (горячая вода)		G1/2" M
2: Вход (холодная вода)		G1/2" M
3: Индикатор температуры		-
4: Щит управления		-
5: Фланец с нагревательным элементом		-
6: Теплообменник - Вход		G1/2" M
7: Теплообменник - Выход		G1/2" M
Размеры		
A	mm	1005
B	mm	434
C	mm	185
D	mm	462
E	mm	96
F	mm	484
G	mm	33
H	mm	250
I	mm	587



НОВЫЙ ПРОДУКТ


Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева
 Монтаж: настенный, вертикальный
 Объем: 150 литров
 Материал бака: эмалированный

С двумя параллельно расположенными теплообменниками во всем объеме прибора, с целью максимальной эффективности при нагреве воды от двух источников тепла, независимо от сезона. При подходящей комбинации режимов работы обоих змеевиков, круглый год можно нагревать воду без использования электрической энергии.

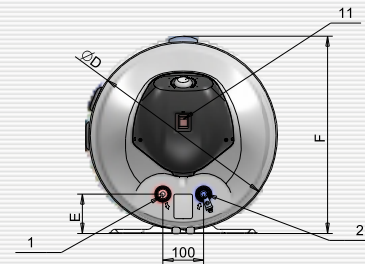

ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

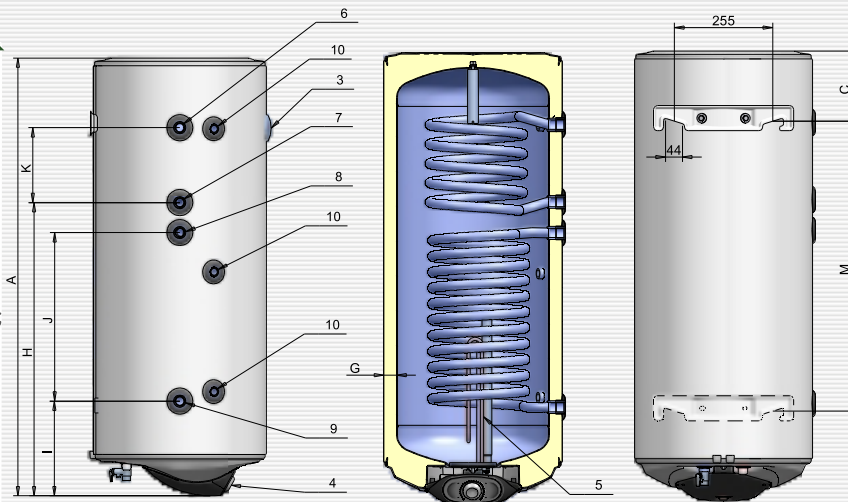

 Технические характеристики


Характеристики		
Модель	...	72280MS2
Номинальный объем	L	150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0.8
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная мощность	kW	3
Площадь нижнего теплообменника	m ²	0.89
Внутренний объем нижнего теплообменника	L	4.3
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60°C)	kW	26
Тепловой теплообменник согласно EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C)	kW	16.7
Время нагрева от 15-60°C с теплообменник (15 l/min; 80°C) (EN 12897)	min	21
Спад давления в нижнем теплообменнике (EN 12897)	mbar	55
Верхняя поверхность теплообменника	m ²	0.3
Нижний внутренний объем теплообменника	L	1.43
Максимальная тепловая мощность в верхней части теплообменника (80-60°C)	kW	9
Потери энергии	W	55
Вес Нетто	kg	56.5
Соединения		
1: Выход (горячая вода)		G1/2 M
2: Вход (холодная вода)		G1/2 M
3: Индикатор температуры		-
4: Щит управления		-
5: Фланец с нагревательным элементом		-
6: Верхний теплообменник - вход		G3/4 F
7: Верхний теплообменник - выход		G3/4 F
8: Нижний теплообменник - вход		G3/4 F
9: Нижний теплообменник - выход		G3/4 F
10: Муфта для термостата (рециркуляция)		G1/2 F
11: Переключатель с подсветкой		-
Размеры		
A	mm	1415
C	mm	175
D	mm	460
E	mm	96
F	mm	474
G	mm	32
H	mm	905
I	mm	165
J	mm	670
K	mm	200
M	mm	1003



НОВЫЙ ПРОДУКТ


Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева
Монтаж: настенный, вертикальный
Объем: 150 литров
Материал бака: эмалированный

Модели ELDOM Green Line с 2 последовательными змеевиками проектированы для работы с двумя независимыми друг от друга источниками тепла – солнечный коллектор и котел. Устанавливаются в системы круглогодичного использования и экономят максимум энергии.



ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

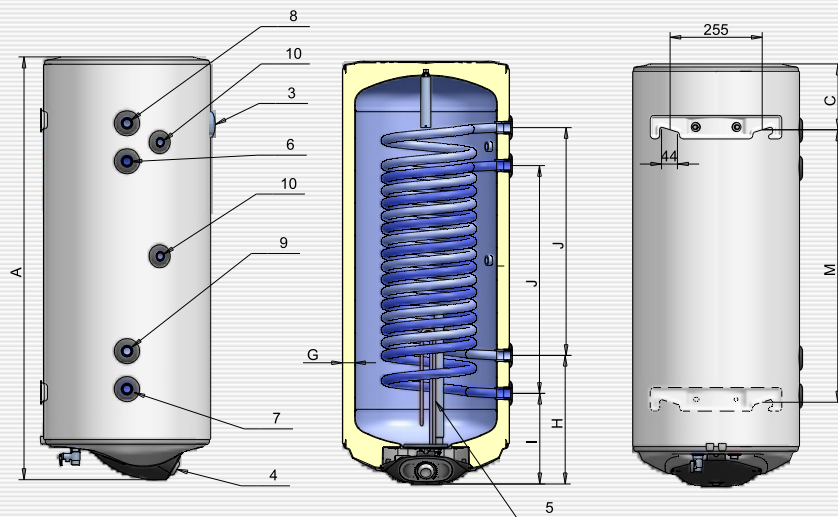



Технические характеристики


Характеристики		
Модель	...	72280MS21
Номинальный объем	L	150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0.8
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная мощность	W	3
Площадь нижнего теплообменника	m²	0.53
Внутренний объем нижнего теплообменника	L	2.58
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60°C)	kW	15
Потери энергии	W	54
Вес Netto	kg	55.5
Соединения		
1: Выход (горячая вода)		G1/2 M
2: Вход (холодная вода)		G1/2 M
3: Индикатор температуры		-
4: Щит управления		-
5: Фланец с нагревательным элементом		-
6: Теплообменник 1 - вход		G3/4 F
7: Теплообменник 1 - выход		G3/4 F
8: Теплообменник 2 - вход		G3/4 F
9: Теплообменник 2 - выход		G3/4 F
10. Муфта для термостата (рециркуляция)		G1/2 F
11. Переключатель с подсветкой		-
Размеры		
A	mm	1415
C	mm	175
D	mm	460
E	mm	96
F	mm	474
G	mm	32
H	mm	270
I	mm	165
J	mm	630
M	mm	1003



НОВЫЙ ПРОДУКТ



Тип водонагревателей:
бойлеры косвенного нагрева
Монтаж: напольный
Объем: 150, 200, 300, 500, 750 и 1000
литров
Тип бака: эмалированный

Водонагреватели этой группы обладают очень высокой энергетической эффективностью, которая может ответить потребностям крупных потребителей. Работают одновременно с двумя источниками зеленой энергии. Путем комбинации режима работы обоих теплообменников, эти бойлеры обеспечивают круглый год горячую воду при минимальном потреблении электричества.



ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Низко расположенный змеевик с большой площадью для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорная муфта для теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного эл. нагревателя;
- Циркуляционная муфта;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвета INOX;
- Индикатор температуры для моделей 150 и 200 литров;
- Термометр для моделей 300 и 500 литров;
- Механическое или электронное управление.

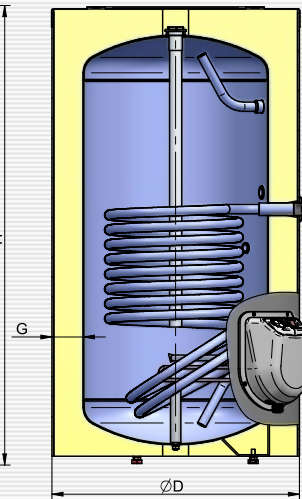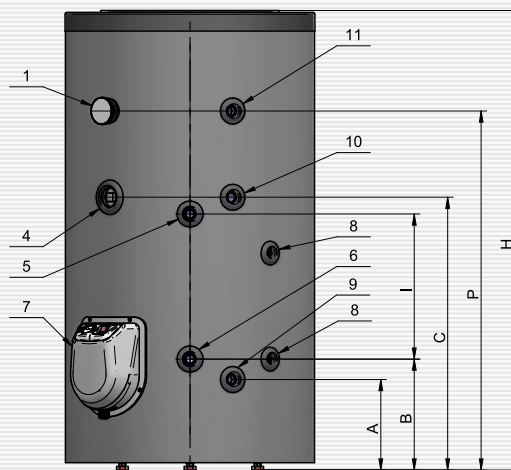



Технические характеристики

Характеристики							
Модель	...	FV15062S	FV20060S	FV30067S	FV50080	FV75010S	FV10010S
Номинальный объем	l	150	200	300	500	750	1000
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	C	C
Номинальное давление	MPa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
Номинальное напряжение	V	0 / 230~	230~	0 / 230~ / 400 3N~	0 / 230~ / 400 3N~	0 / 400 3N~	0 / 400 3N~
Номинальная мощность	kW	0 / 3	3	0 / 9	0 / 9	0 / 12	0 / 12
Площадь теплообменника	m ²	0.67	1.5	1.15	1.85	2.08	2.95
Внутренний объем теплообменника	l	15	4.8	5.6	12.1	13.7	19.4
Максимальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80-60°C)	kW	20	24	35	55	62	88
Тепловой нижний теплообменник согласно EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C)	kW	10.6	16.57	18.1	27.57	25	32.3
Время нагрева от 15-60 °C с нижний теплообменник (15 l/min; 80°C) (EN 12897)	min	32	26	30	43	65	70
Спад давления в нижнем теплообменнике (EN 12897)	mbar	80	80	75	40	30	35
Потери энергии	W	45	52	50	60	110	127
Вес Netto	kg	47	58	75	133	201	248
Соединения							
1. Термометр		Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
4. Дополнительная муфта		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5. Нижний нагревающий змеевик - вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
6. Нижний нагревающий змеевик - выход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
7. Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
8. Муфта для термостата (рециркуляция)		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9. Вход для холодной воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1/2 F	G1 1/2 F
10. Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
11. Выход для горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
Размеры							
A	mm	230	230	230	280	350	350
B	mm	280	285	285	335	440	440
C	mm	680	720	860	1015	970	1130
D	mm	620	670	670	850	1100	1100
G	mm	85	85	85	105	125	125
H	mm	1170	1235	1625	1785	1695	2040
I	mm	355	390	530	630	470	630
M	mm	710	760	760	940	1200	1200
P	mm	910	950	1335	1440	1300	1640



НОВЫЙ ПРОДУКТ


Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 150, 200, 300, 500, 750 и 1000 литров


Тип бака: эмалированный

Водонагреватели этой группы обладают очень высокой энергетической эффективностью, которая может ответить потребностям крупных потребителей. Работают одновременно с двумя источниками зеленой энергии. Путем комбинации режима работы обоих теплообменников, эти бойлеры обеспечивают круглый год горячую воду при минимальном потреблении электричества.



ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Низко расположенный змеевик с большой площадью для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорные муфты для каждого теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного электронагревателя;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Циркуляционная муфта;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвет INOX;
- Термометр для моделей 300, 400 и 500 литров;
- Индикатор температуры для моделей 150 и 200 литров;
- Механическое или электронное управление.

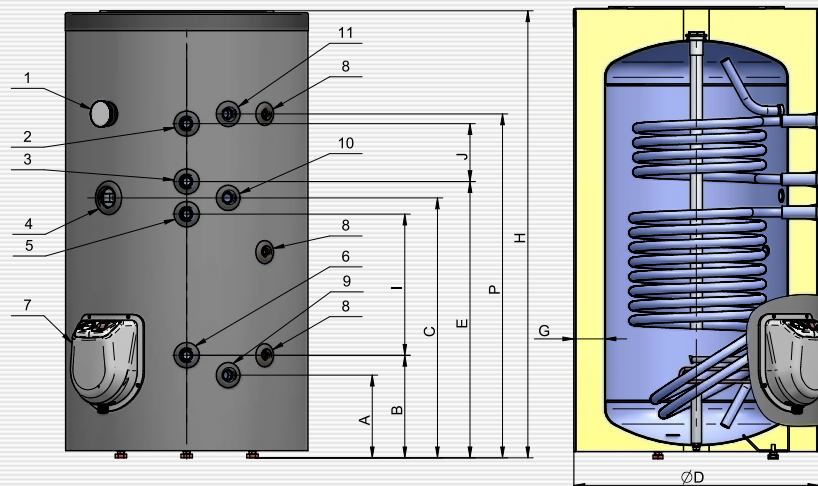

Характеристики							
Модель	...	FV15062S2	FV20060	FV30067S2	FV50080S2	FV75011S2	FV10011S2
Номинальный объем	l	150	200	300	500	750	1000
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	C	C
Номинальное давление	MPa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
Номинальное напряжение	V	0 / 230~	0 / 230~	0 / 230- / 400 3N~	0 / 230- / 400 3N~	0 / 400 3N~	0 / 400 3N~
Номинальная мощность	kW	0 / 3	0 / 3	0 / 9	0 / 9	0 / 12	0 / 12
Площадь теплообменника	m ²	0.67	0.86	1.15	1.85	2.08	2.95
Внутренний объем теплообменника	l	1.5	3.76	5.6	12.1	13.7	19.4
Максимальная тепловая мощность нижнего теплообменника (80-60°C)	kW	20	24	35	55	62	88
Тепловой нижний теплообменник согласно EN 12897 (15-60°C; 15 l/min; 80°C)	kW	10.6	16.57	18.1	27.57	25	32.3
Время нагрева от 15-60 °C с нижний теплообменник (15 l/min; 80°C) (EN 12897)	min	32	26	30	43	65	70
Спад давления в нижнем теплообменнике (EN 12897)	mbar	80	80	75	40	30	35
Верхняя поверхность теплообменника	m ²	0.3	0.35	0.89	1.14	1.22	2.08
Нижний внутренний объем теплообменника	l	1.46	1.67	4.3	7.5	8	13.7
Максимальная тепловая мощность (80-60°C)	kW	9	10.5	26.7	34.2	36.6	62.4
Потери тепла в режиме покоя	W	49	56	52	62	110	127
Вес нетто	kg	54	63	84	150	201	248
Соединения							
1. Термометр		Da	Da	Da	Da	Da	Da
2. Верхний нагревающий змеевик - вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
3. Верхний нагревающий змеевик - выход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
4. Дополнительная муфта		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5. Нижний нагревающий змеевик - вход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
6. Нижний нагревающий змеевик - выход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
7. Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
8. Муфта для термостата (рециркуляция)		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9. Вход для холодной воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
10. Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
11. Выход для горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
Размеры							
A	mm	230	230	230	280	350	350
B	mm	280	285	285	335	440	440
C	mm	680	720	860	1015	970	1130
D	mm	620	670	670	850	1100	1100
E	mm	725	765	905	1060	1010	1170
G	mm	85	85	85	105	125	125
H	mm	1170	1235	1625	1785	1695	2040
I	mm	355	390	530	630	470	630
J	mm	160	160	400	380	290	470
M	mm	710	760	760	940	1200	1200
P	mm	910	950	1335	1440	1300	1640



НОВЫЙ ПРОДУКТ


Тип водонагревателей: бойлеры
косвенного нагрева

Монтаж: напольный

Объем: 150, 200, 300, 500, 750 и 1000 литров


Тип бака: эмалированный

Водонагреватели этой группы обладают очень высокой энергетической эффективностью, которая может ответить потребностям крупных потребителей. Работают одновременно с двумя источниками зеленой энергии. Путем комбинации режима работы обоих теплообменников, эти бойлеры обеспечивают круглый год горячую воду при минимальном потреблении электричества.



ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Низко расположенный змеевик с большой площадью для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорные муфты для каждого теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного электронагревателя;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Циркуляционная муфта;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвет INOX;
- Термометр для моделей 300, 400 и 500 литров;
- Индикатор температуры для моделей 150 и 200 литров;
- Механическое или электронное управление.

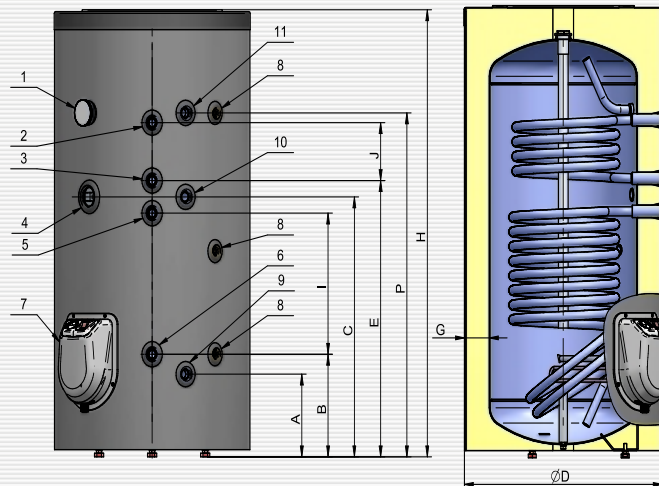




Технические характеристики

Характеристики		
Модель	...	FV20067S21
Номинальный объем	l	200
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	MPa	0,8
Номинальное напряжение	V	0 / 230~
Номинальная мощность	W	0 / 3
Площадь теплообменника 1	m²	0,78
Внутренний объем Теплообменника 1	l	3,8
Максимальная тепловая мощность теплообменника 1	kW	23
Площадь теплообменника 2	m²	0,52
Внутренний объем теплообменника 2	l	2,5
Максимальная тепловая мощность теплообменника 2	kW	15
Потери энергии	W	55
Вес нетто	kg	69
Соединения		
1: Выход (горячая вода)		G3/4 F
2: Вход (холодная вода)		G3/4 F
3: Циркуляция		G3/4 F
4: Теплообменник 1-Вход		G3/4 F
5: Теплообменник 1 – Выход		G3/4 F
6: Теплообменник 2-Вход		G3/4 F
7: Теплообменник 2 - Выход		G3/4 F
8: Муфта для термостата (рециркуляция)		G1/2 F
9: Термоманометр		Yes
10: Фланец с нагревательным элементом		-
Размеры		
A	mm	245
B	mm	300
C	mm	735
D	mm	670
E	mm	405
F	mm	965
G	mm	85
H	mm	1235
I	mm	630
J	mm	420
M	mm	760




Монтаж: напольный
Объем: 200, 300, 500,
750, 1000, 1500, 2000 литров
Тип бака: эмалированный

Эмалированные модели буферных емкостей ELDOM Green Line обеспечивают бытовую горячую воду. Питательные качества воды остаются неизменными и ее можно использовать для пищевых нужд.

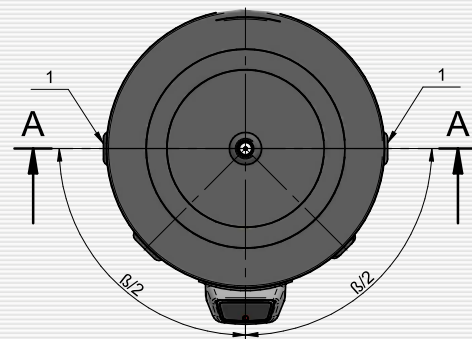

i ОПИСАНИЕ


- Минимальные потери тепла;
- Покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода с большой поверхностью для оптимальной защиты от коррозии;
- Простая для демонтажа изоляция толщиной до 100 мм;
- Обшивка на молнии из синтетического износостойкого материала цвета INOX;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Муфты для термостата;
- Циркуляционная муфта;
- Технологический фланец с большим диаметром, предоставляющий
- Удобный доступ к баку;
- БГВ, годная для пищевых целей.

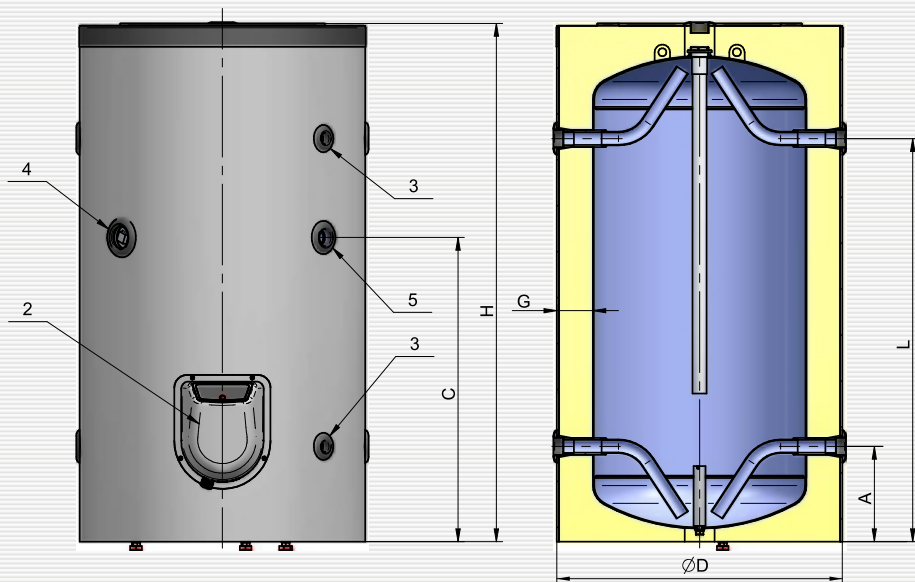



Технические характеристики

Характеристики				
Модель	...	BCE 500K	BCE 750K	BCE 1000K
Номинальный объем	L	500	750	1000
Класс энергоэффективности		B	C	C
Номинальное давление	Мра	0,6	0,6	0,6
Потери энергии	W	60	108	125
Вес нетто	kg	118	151	195
Тип изоляции		Жесткая пена	Жесткая пена	Жесткая пена
Соединения				
1: Вход/Выход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
2: Фланец		-	-	-
3: Муфта для термостата		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
4: Дополнительный вывод		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: Анодная защита		-	-	-
Размеры				
A	mm	240	365	365
C	mm	980	890	1090
D	mm	850	1100	1100
G	mm	105	125	125
H	mm	1765	1675	2020
L	mm	1435	1235	1585
B	°	180	90	90

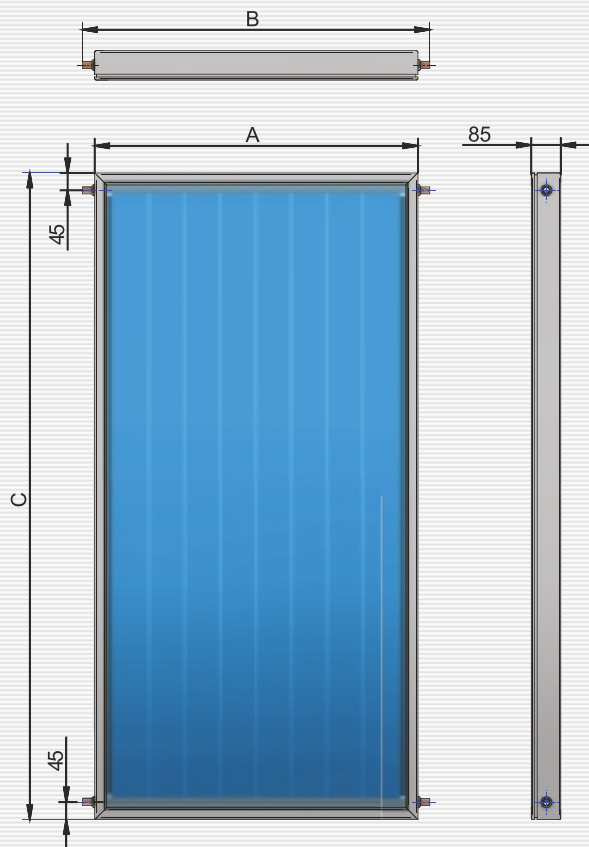

Плоские солнечные коллекторы ELDOM Green Line благодаря своей доступной цене, наиболее часто используемый тип солнечного коллектора для нагрева воды от солнечной радиации. Конструкция коллектора включает изолированную коробку из алюминиевого профиля, встроенный абсорбер, отличную теплоизоляцию, закаленное термостойкое стекло с высокими свойствами проницаемости и задерживания солнечной радиации.



ОПИСАНИЕ

- Предлагаем самые массовые модели - площадью от 1,5 м², 2,0 м² и 2,5 м²;
- Высокая поглощающая способность: 95-97%;
- Оребренный алюминиевый абсорбер с многослойным селективным покрытием;
- Изоляция из каменной ваты - 40 мм, гарантирующая минимальные потери тепла, даже в экстремальных условиях;
- Закаленное термостойкое призматическое стекло с низким содержанием железа;
- Медные накопительные и абсорбирующие трубы;
- Лазерная сварка абсорбера к трубчатой решетке;
- Уплотнения из UV защищенного и термостойкого силикона;
- Рамка из цельного алюминиевого профиля с анодирующим покрытием;
- Два варианта стоек - для горизонтальной и наклонной крыши;
- Долгий период эксплуатации;
- Solar Keymark сертификация.

Табл. 1

 Технические характеристики

Характеристики		
Модель	Classic R 2	Classic R 2.5
Покрывтие	MIRO-THERM	MIRO-THERM
Количество абсорбционных труб	8	11
Размеры [mm]	1000/2000/85	1000/2500/85
Площадь брутто [m ²]	2	2.5
Площадь абсорбера [m ²]	1.8	2.3
Объем теплоносителя [l]	1.5	1.9
Материал труб	Copper	Copper
Поглощение	95 %	
Излучение	5 %	
Диаметр исходящих труб	22 mm	
Диаметр внутренних труб	8 mm	
Соединения	компрессионный фитинг, 22 mm	
Стекло - защитное, темперированное	4mm соляное	
Проницаемость стекла	91 %	
Изоляция	Каменная вата	
Температура стагнации	187 °C	
Максимальное рабочее давление	10 bar	
Рабочий угол	15 °C - 75 °C	
Вес	35	41

Табл. 2

Данные в таблице являются приблизительными


	Модель	1.5 m ²	2 m ²	2.5 m ²
1	A [mm]	1000	1000	1250
2	B [mm]	1060	1060	1310
3	C [mm]	1500	2000	2000

Современные термосифонные установки ELDOM Green Line эффективно преобразовывают бесплатную солнечную энергию в горячую воду. С их помощью снижаете чувствительно свои энергетические расходы, вместе с этим способствуете защите окружающей среды, разумеется, не отказываясь от комфорта. Термосифонные установки закрытого типа ELDOM Green Line с небольшой инвестицией обеспечивают бесперебойно горячую воду сезонным потребителям. Благодаря им, в течение большей части года потребители получают необходимую им горячую воду, без использования для этого дорогой электрической энергии. Установки работают под давлением, равным давлению водопроводных систем. Это обеспечивает независимость при монтаже, с возможностью для работы даже на отметке 0. Давление горячей воды является постоянным в отличие от моделей открытого типа.

Термосифонные установки ELDOM производятся в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN 12976-1:2006, EN 12976-2:2006, EN 12897:2006, EN 60335-2-21:2003/A2:2008.

Предлагаем наиболее часто используемые в практике конфигурации:

- TS120: водонагреватель косвенного нагрева 120л + коллектор 2 м ;
- TS150: водонагреватель косвенного нагрева 150 л + коллектор 2,5 м ;
- TS 200: водонагреватель косвенного нагрева 200л + 2 коллектора х 1,5 м;
- TS 300: водонагреватель косвенного нагрева 300л + 2 коллектора х 2 м ;
- Возможности для горизонтального монтажа или для наклонной крыши;
- Стальная оцинкованная стойка с антикоррозийным покрытием;
- Исключительно простой монтаж – чтобы ввести установку в рабочий режим нужно только подсоединить к водопроводной сети;
- Оцинкованный стальной корпус бойлера с дополнительно нанесенной стойкой к погодным условиям краской;
- Высокоэффективные плоские солнечные коллекторы с трехслойным селективным покрытием CLASSIC R;
- Изоляция коллектора из каменной ваты толщиной 40 мм;
- Расширительная емкость инновационной конструкции, собственное ноу-хау ЕАДОМИНВЕСТ;
- Дополнительный электрический нагреватель для дополнительного нагрева воды при необходимости;
- Функция Anti Freeze, с помощью которой избегается слив системы в зимний период.

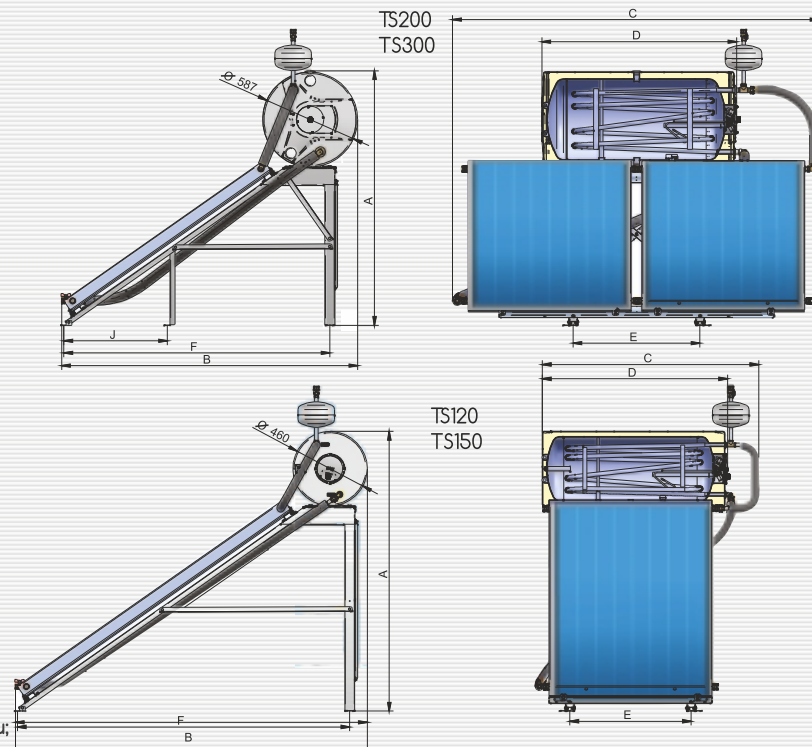



Технические характеристики

Водонагреватели				
Модель	ME	TS200C(CR)F(S)		TS300C(CR)F(S)
Номинальный объем	L	200		300
Номинальное напряжение	V	230V~		230V~
Номинальная электрическая мощность	kW	2		2
Номинальное давление водонагревателя	bar	6		6
Площадь теплообменника	m²	0.6		0.85
Минимальная толщина изоляции	mm	43		43
Солнечные коллекторы				
Коллектор		CLASSIS(R)		CLASSIS(R)
Размеры	mm	1000x1500x85		1000x2000x85
Брутто площадь	m²	2x1.5		2x2
Площадь абсорбера	m²	2x1.35		2x1.82
Материал абсорбера		ALANOD		ALANOD
Тип покрытия		Mirotherm/ Mirosol		Mirotherm/ Mirosol
Материал труб		Медь		Медь
Тип		Лазерный		Лазерный
Поглощаемость		95%/ 90%		95%/ 90%
Излучение		5%/ 15%		5%/ 15%
Солнечное стекло/прозрачность		4 mm 90%		4 mm 90%
Изоляция коллектора		Каменная вата 40 мм		Каменная вата 40 мм
Иное				
Вес установки при пустом водонагревателе	kg	140		190
Стальная стойка с антикоррозийным покрытием		Горизонтальная установка/ Наклонная установка		
Максимальное рабочее давление	bar	2.5		2.5
Тепловой флюид/Объем	L	Пропиленгликоль 10 l		Пропиленгликоль 11,5 l
Объем расширительной емкости	L	5		5
Присоединительные размеры Б.Г.В.	„GAS	3/4"		3/4"
Размеры				
A	mm	1572		1851
B	mm	1830		2239
C	mm	2264		2264
D	mm	1204		1557
E	mm	783		1136
F	mm	1644		2054
J	mm	640		845

Все продукты Елдоминвест сертифицированы в соответствии с положениями директив 2006/95 / ЕО – о низковольтном оборудовании и 2004/108 / ЕС – об электромагнитной совместимости. В связи с положениями директивы об экологическом дизайне руководство нашей компании приняло и применяет меры по дальнейшему расширению сертификатов нашей продукции в соответствии с европейскими и мировыми тенденциями использования энергосберегающих систем. Наша компания использует высококачественные материалы, инновационные технологии и системы оптимизации производительности, благодаря чему производимые устройства полностью и эффективно используют энергию, создаваемую водонагревателями, соляными и тепловыми насосными системами. Параметры приборов серии ELDOM Green Line покрывают в максимальной степени все требования действующих европейских регламентов, вступивших в силу в течение последних пяти лет, и помимо этого соответствуют следующим международным стандартам:

- EN 12897:2006 - Водоснабжение - Спецификации косвенно нагреваемых не освобождаемых от воздуха (закрытых) резервуаров для воды.

- EN 60379:2005 - Методы измерения производительности электрических водонагревателей для бытового использования.

Имеющиеся у нас сертификаты соответствия позволяют нам объявлять и ставить маркировку, содержащую параметры и производительность наших водонагревателей с теплообменниками.

Елдоминвест является первой болгарской компанией, предлагающей своим клиентам продукцию, соответствующую стандартам в области энергетической эффективности и отопления с теплообменниками.

Елдоминвест является первой болгарской компанией, имеющей технологические возможности тестировать параметры долговечности и заявлять соответствие с нормами.

Все наши плиты изготовлены в соответствии с требованиями европейских стандартов EN 60335-2-6 и EN 30- 1-1, а электрические модели имеют знак А-класса энергетической эффективности.

Определение потребления энергии электрической духовкой и горячими конфорками осуществлено в соответствии с методами, указанными в EN 50304: 2006 + A1: 2010 и EN 60350: 2009 + A1: 2010, а также и проверка соответствия требованиям Регламента ЕС № 65 и Регламента Европейской Комиссии № 66/2014.

Наша компания обладает Сертификатом соответствия для продажи водонагревателей ELDOM в Украине.





ELDOM - это зарегистрированная торговая марка ЕЛДОМ ИНВЕСТ, пер. № 1097997



Производитель:
ЕЛДОМ ИНВЕСТ, Болгария
www.eldom.info

Официальный представитель на территории Украины:
ООО „Хумем“
www.eldom.info
(098) 768 12 02

ЕЛДОМ ИНВЕСТ сохраняет за собой право вносить изменения в дизайн и технические характеристики приборов.