

HL50FF.0/100

Душевой лоток для линейного отведения воды "ПЛОСКОЙ" версии с сифоном DN50, с материалом для монтажа, но без решётки. Длина монтажа 1000 мм




Душевой лоток "ПЛОСКОЙ" версии для линейного отведения воды, монтажная высота - 90 мм, с 4-мя монтажными

регулировочными винтами и звукопоглощающими резиновыми уплотнителями, но без решётки. Корпус лотка выполнен из высококачественной нержавеющей стали, монтажная поверхность лотка имеет специальное покрытие для надежного соединения с гидроизоляционными материалами. Сифон (высота гидрозатвора - 30 мм - НЕ отвечает нормам) и корпус трапа выполнены из ПП (полипропилен), выпуск горизонтальный с шаровым шарниром DN50, максимальная пропускная способность - 0,7 л/сек. Длина монтажа - 1000 мм



тех.изображение

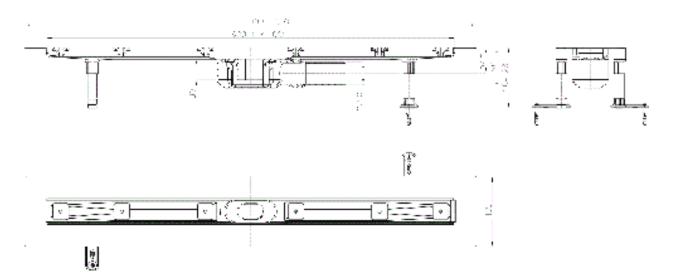

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL050.10E

Трап "плоской" версии, DN50



HL050.11E

Сифон 30 мм



HL050.1E

Комплект для изменения высоты лотка (регулировочные болты)



HL050.2E

Юстировочные болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина



HL050.2EN

Юстировочные болты для решётки лотка (2 шт.) - нормальная длина



HL050.8E

Вспомогательный элемент для правильной выкладки облицовочной плитки

Вспомогательные материалы



HL050.3EN

Болты юстировочные длинные (2 шт.)

HL050D/100



Решётка серии "ДИЗАЙН" из высококачественной нержавеющей стали - матовая, подходящая для душевого лотка длиной 1000 мм

HL050I/100



Решётка серии "ИНДИВИДУАЛЬНАЯ" из высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм

HL050S/100



Решётка серии "СТАНДАРТ" из профилированной высококачественной нержавеющей стали, подходящая для душевого лотка длиной 1000мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МатериалEdelstahl; PPВысота монтажаmind. 90 mm

Размер DN50 Насадка

Производительность 0,70 l/s Решётка

Вес 3,191 **Максимальная** K3 - 300kg

ЕАN (штрих-код) 9003076029808 **Приёмное отверстие**

Нормы

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

Картон

Единица количества 1 [штк.]

Bec 4,022 [kg]

ЕАN/Упаковка 9003076029808

Высота/ширина/Глубина 185/185/1500 [mm]

Объём 0,0513375 [m³]

DOWNLOADS

Печатать HL50FF_80_pr.tif max.

WEB (Be6) HL50FF_80_B.jpg 640x480/300dpi

Foto Symbol HL50FF_80_gr.jpg 150x150/72dpi

тех.изображение	HL50FF_0_100_1_a.pdf	pdf
CAD	HL50FF_0_100_2_a.dxf	dxf
Инструкция по монтажу	HL50F_P.pdf	pdf
Video	YouTube Video	
Prospekt	Pros_Barrierefrei_ru_V4.pdf	