

Газовий настінний конденсаційний котел

Logamax plus GB062

Buderus

Системи опалення
з майбутнього





Logamax plus GB062 має все необхідне для високоефективної роботи у вашій опалювальній системі: трьохшвидкісний насос, перемикаючий клапан для приготування гарячої води, розширювальний бак та велику кількість пристроїв та функцій для безпечного функціонування

Вентилятор з модуляцією

керує приготуванням газоповітряної суміші та оптимальною роботою пального

Теплообмінний блок

у поєднанні з палиником дає рівно стільки теплової енергії, скільки необхідно

Мінімальні габарити

дозволяють встановлювати котел практично у будь-якому місці

Вбудований трьохшвидкісний насос

забезпечує оптимальне споживання електроенергії

Максимальний комфорт для найвибагливіших вимог

Обираючи Logamax plus GB062, ви отримуєте цілодобовий комфорт. Котел є надійним рішенням для опалення і має привабливий дизайн. Завдяки застосуванню перевірених часом рішень, він стане надійним та енергоефективним серцем вашої опалювальної системи.

Завжди готовий

Котел забезпечує потужність до 30 кВт у режимі ГВП, що означає, що ви матимете достатню кількість гарячої води у будь-який момент.

Саме такий, як вам потрібно

Logamax plus GB062 має широкий діапазон модуляції потужності. Котел завжди налаштовується відповідно до ваших вимог — він виробляє рівно стільки теплової енергії, скільки потрібно.

Проста елегантність

Компактний та сучасний дизайн Logamax plus GB062 дозволяє йому ненав'язливо та елегантно влитися у будь-який інтер'єр. Окрім того, він має LED дисплей, що полегшує експлуатацію.

Logasol SKT 1.0



Оберіть зручність

Не важливо коли — ввечері, після довгого робочого дня чи одразу ж зранку, для чудового початку дня — Logamax GB062 дає можливість прийняти гарячий душ, коли це потрібно.

Простий та компактний...

Logamax plus GB062 має простий, елегантний дизайн, який дозволяє йому бездоганно поєднуватися із сучасним інтер'єром. З глибиною 300 мм ви зможете гарантовано ефективно використовувати простір. В котлі використані тільки перевірені часом технічні рішення, та застосовані інноваційні та ефективні технології.

... з мінімальними зусиллями...

Компактні розміри Logamax GB062 полегшують установку, що економить час і зменшує витрати. Прилад важить менше 36 кг і забезпечує легкий доступ до внутрішніх компонентів з передньої панелі.

... для ідеального керування.

Інтерфейс користувача має протокол EMS, що забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування приладом. Відповідно до філософії Buderus, котел Logamax plus GB062 можна легко поєднувати з відновлюваними джерелами енергії (наприклад, сонячною системою).

Logamax plus GB062



Buderus EasyControl



Бездоганне поєднання


Logamax plus GB062 та інші продукти Buderus ідеально поєднуються між собою. Вони ефективно працюють відповідно до ваших індивідуальних вимог, і роблять це надзвичайно економічно і тихо.

Logalux SM



Технічні характеристики

Logamax plus	GB062-24 KD
Номинальна теплова потужність (кВт)	3,7...24,2
Коефіцієнт використання палива η_i (%)	108
Потужність ГВП (кВт)	28
Температура ГВП (°C)	40...60
Споживана потужність (Вт)	< 150
Габаритні розміри В x Ш x Г (мм)	815 x 400 x 300
Вага (кг)	36

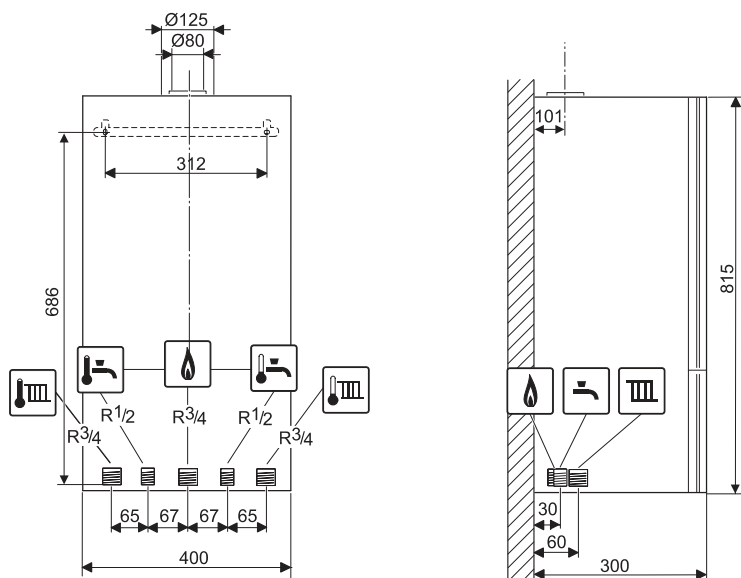

Переваги Logamax plus GB062:

- Висока ефективність роботи завдяки коефіцієнту використання палива >108%
- Діапазон модуляції вихідної потужності 1:8
- Опалення приміщень від 40 до 260 м²
- Висока витрата води у режимі ГВП до 12 л/хв
- Низький рівень шуму 38 дБ(А)
- Сумісність з усією лінійкою автоматики керування Logamatic EMS.../2
- Робота в погодозалежному режимі з базовою автоматикою котла
- Котел підтримує роботу з геліосистемами у режимі ГВП
- Компактні розміри та низька вага дозволяють встановити котел практично в будь-якому приміщенні

Будерус Україна

Київ, 02152, пр-т. Павла Тичини, 1 В, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94

Львів, 79014, вул. Личаківська, 255, тел.: (032) 251-40-95

Дніпро, 49000, вул. Стартова, 20, тел.: (056) 790-35-33

Одеса, 65085, Тираспольське шосе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70

info@buderus.ua

www.buderus.ua

Buderus