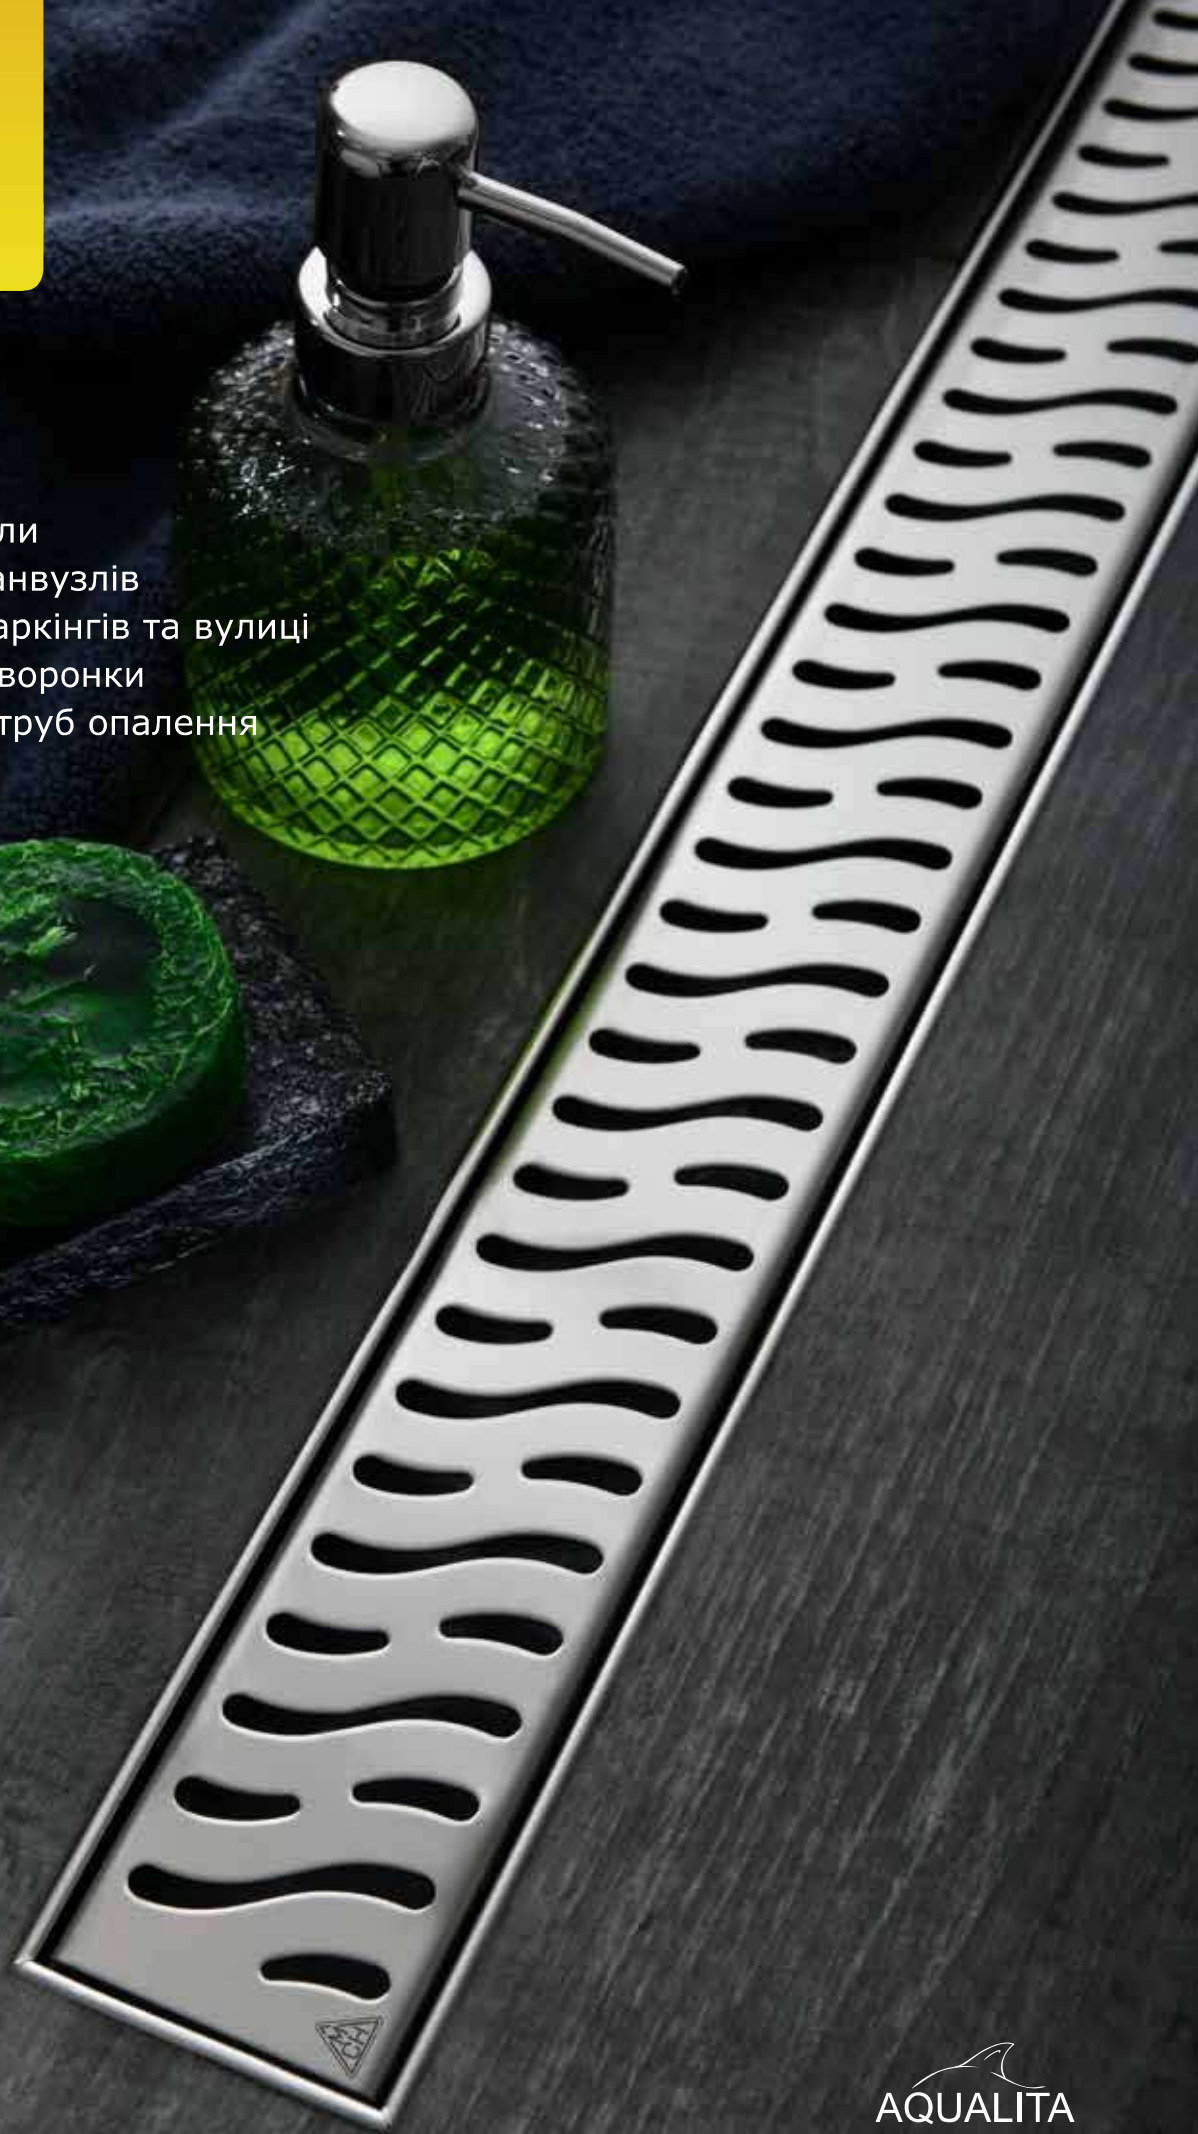




Душові канали
Трапи для санвузлів
Трапи для паркінгів та вулиці
Покрівельні воронки
Плінтус для труб опалення







Завод МСН розташований на сході Чехії та працює вже більше 30 років. Основний профіль діяльності компанії - комплектуючі систем водовідведення та опалення.

МСН - це приватна компанія, в назві якої - ім'я та прізвище засновника - Miroslav Chudej. Зараз компанією керує друге покоління сім'ї, яке активно розвиває її, щорічно збільшуючи виробничі потужності та географію збуту. Компанія є учасником програми регіонального розвитку ЄС та постачає тисячі товарів у більше 50 країн світу.

Асортимент продукції МСН завжди відповідає вимогам сучасного ринку, а висока якість дає можливість застосовувати товари МСН на громадських та промислових об'єктах.





Канал чи квадратний трап, що обрати?

Вибір душового каналу більше пов'язаний з естетикою фінального результату.

Плитка не розрізається діагонально, підлога рівна з невеликим ухилом до каналу.

Канали відрізняються між собою способом підключення (вертикальне чи горизонтальне) та місцем монтажу. Канали з вертикальним фланцем монтуються біля стіни, а в інших місцях встановлюють канал з горизонтальним фланцем. Фланець необхідний для надійності гідроізоляційного шару.

Решта факторів - довжина, нержавіюча або звичайна кромка, дизайн решітки - справа смаку.

В нашому асортименті є канали з різною довжиною (від 350 мм до 1050 мм - стандартні) та 6-ма дизайнами решіток. Їхня пропускна здатність з великим запасом підходить для 99% душових ліжок, що пропонуються на ринку.





Корпус з вертикальним фланцем призначений для монтажу каналу біля стіни. Він забезпечує більш надійну гідроізоляцію та вищу якість монтажу (особливо на великих об'єктах), оскільки стінова плитка укладається на канал без підрізання.



Ми рекомендуємо використовувати епоксидний заповнювач швів такого ж кольору, що й плитка. Не рекомендуємо використовувати білий шов для підлоги у душовій - великий вміст кальцію та/або заліза у воді з часом зробить шов жовтим.







Гідроізоляцію слід робити подвійним шаром на всій підлозі душової, а також на 1 метр висоти стіни, приділяючи особливу увагу кутам. Рекомендуємо також використовувати спеціальні стрічки для зміцнення гідроізоляції у кутах та на стиках різних матеріалів. Ці стрічки можуть бути з гумовою серединою, з нетканого матеріалу, або самоклеючі з бутіл-каучуку.

У комплекті душового каналу є бутіл-каучукова стрічка для фланцю. Ви також можете придбати велике бутіл-каучукове полотно для підлоги душової, або додаткову стрічку для кутів.



Канали чорного кольору виготовлені з поліпропілену, а решітка - з нержавіючої сталі зі спеціальним покриттям. Ми даємо гарантію на покриття решітки 5 років.





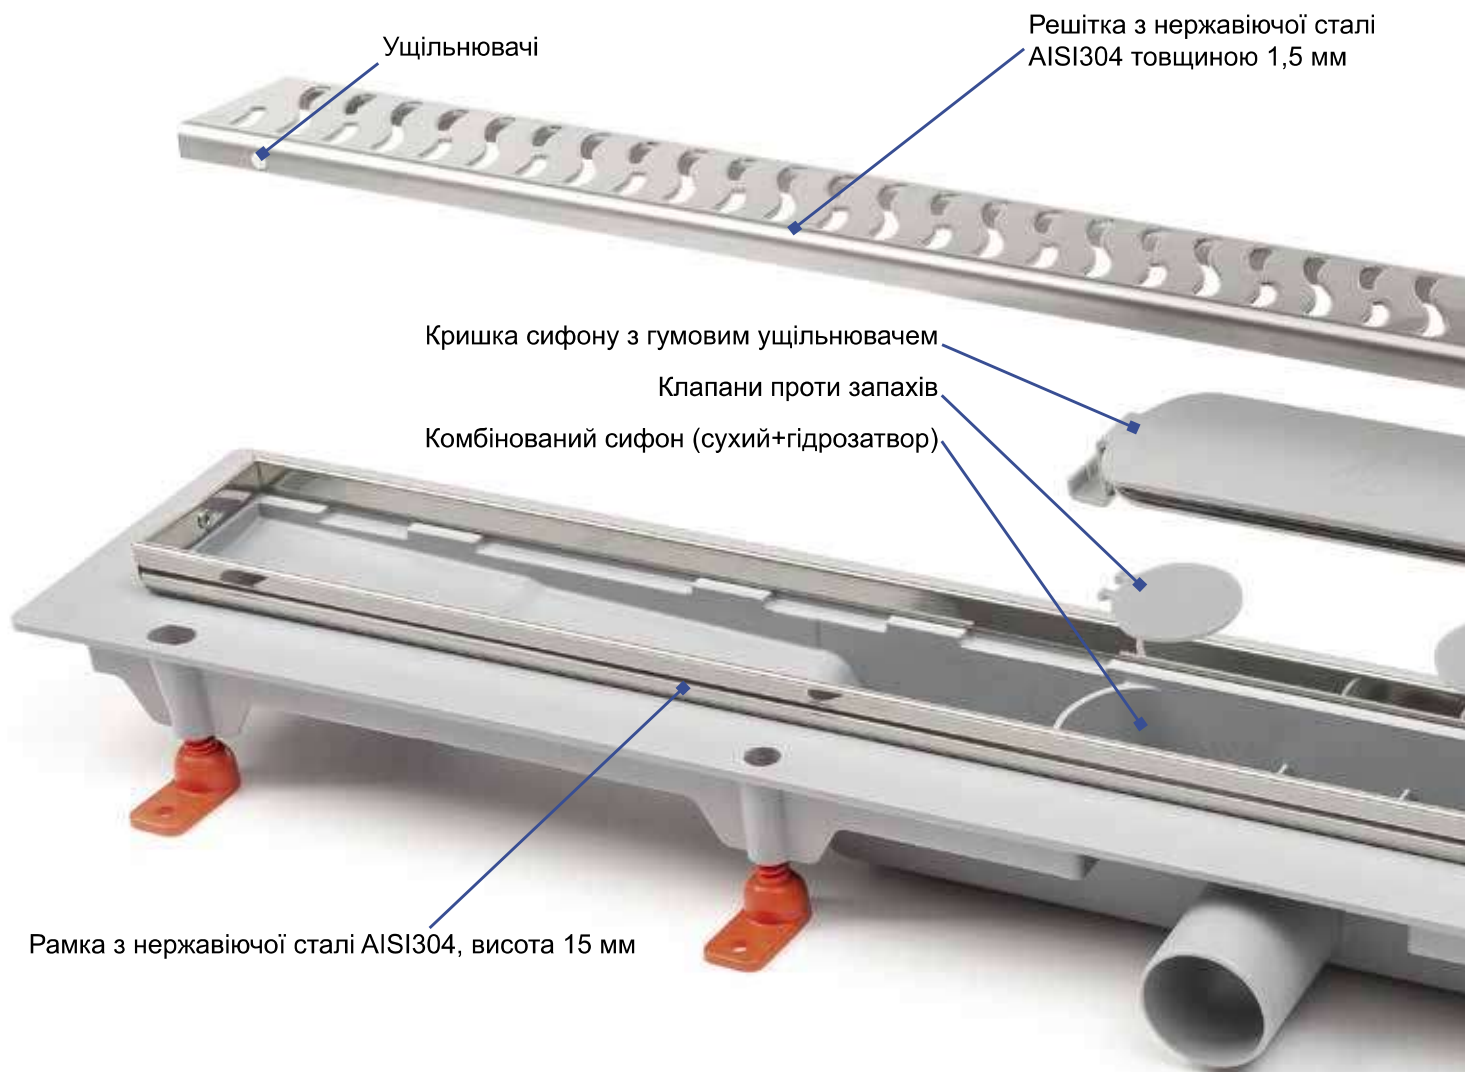


5%

Ухил плитки до каналу необхідно робити 5%, або більше (від 5 мм на 1 метр).



Конструкція душового каналу MCH



Душові канали з монтажною висотою 65 мм та випуском DN40:

сторінка 19: канали з кромкою із нержавіючої сталі	сторінка 21: канали з кромкою із нержавіючої сталі та вертикальним фланцем	сторінка 29: канал в корпусі з поліпропілену (пластиково кромка)
		
довжина 350-950 мм	довжина 350-850 мм	довжина 350-950 мм

сторінка 31: чорний канал

довжина 350-950 мм


Інші душові канали:

сторінка 27: канали з випуском DN50 та кромкою із нержавіючої сталі	сторінка 23: канали з вертикальним випуском та кромкою із нержавіючої сталі	сторінка 25: канали з корпусом із нержавіючої сталі
		
довжина 650-1050 мм	довжина 650-1050 мм	довжина 650-1050 мм



Відео по монтажу душового каналу:

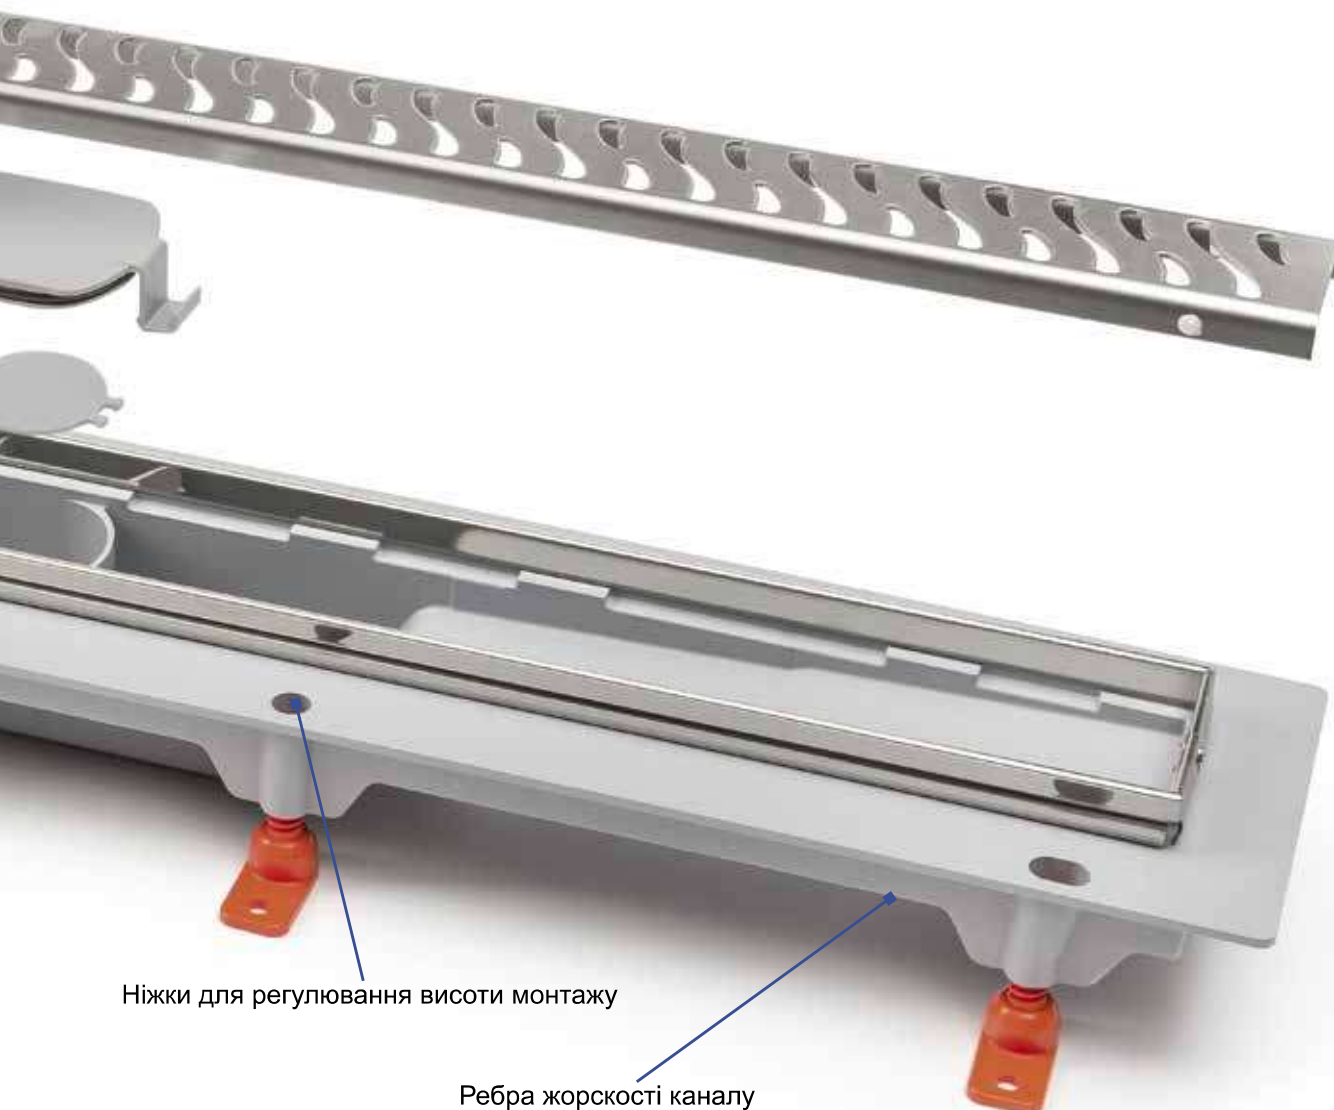25
РОКІВ ГАРАНТІЇ



Гідроізоляційна стрічка йде у комплекті з каналом, її треба приклеювати на фланець душового каналу та стяжку по периметру, далі підлога покривається гідроізоляційним шаром. Ця стрічка допомагає запобігти утворенню тріщин в гідроізоляційному шарі навколо каналу.



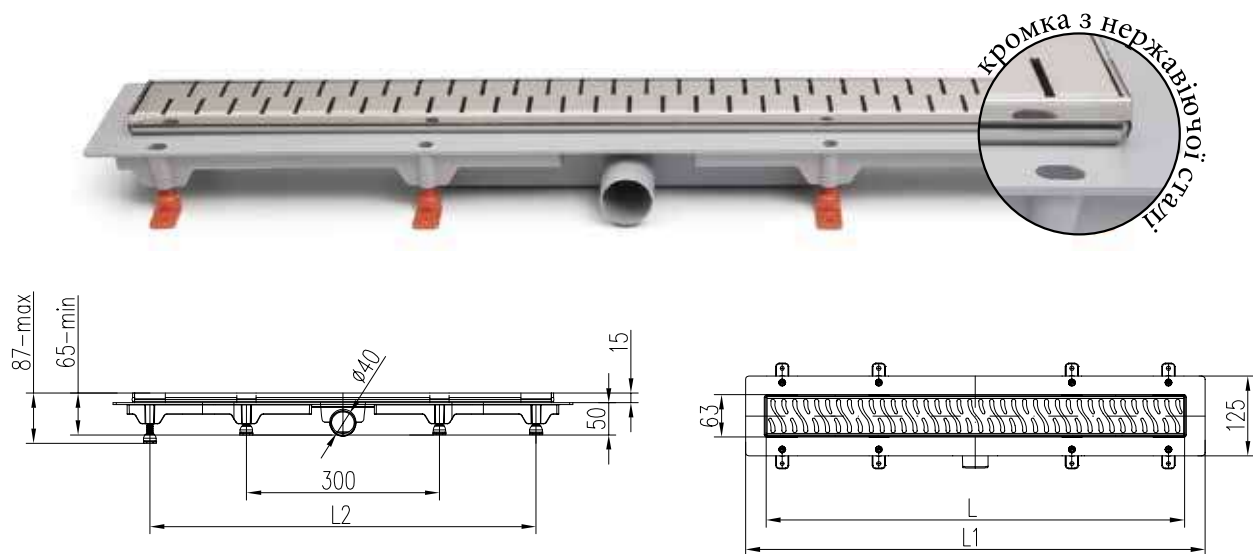
Канал h65 мм, DN40 з нержавіючою кромкою

Особливості каналів:

Корпус з горизонтальним фланцем та кромкою з нержавіючої сталі.
Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм
Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатор)
Повна монтажна висота: від 65 мм до 87 мм
Випуск: горизонтальний DN40
Пропускна здатність сифону: 43 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену та кромкою з нержавіючої сталі (обов'язково знімайте захисну плівку з кромки перед початком монтажу!)
- решітка з нержавіючої сталі
- гідроізоляційна стрічка
- дюбелі для монтажу
- гачок для зняття решітки
- L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)



Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	M	D	B
Довжина L, мм						
350	CH 350 HN1	CH 350 KN1	CH 350 SN1	CH 350 MN1	CH 350 DN1	CH 350 BN1
450	CH 450 HN1	CH 450 KN1	CH 450 SN1	CH 450 MN1	CH 450 DN1	CH 450 BN1
550	CH 550 HN1	CH 550 KN1	CH 550 SN1	CH 550 MN1	CH 550 DN1	CH 550 BN1
650	CH 650 HN1	CH 650 KN1	CH 650 SN1	CH 650 MN1	CH 650 DN1	CH 650 BN1
750	CH 750 HN1	CH 750 KN1	CH 750 SN1	CH 750 MN1	CH 750 DN1	CH 750 BN1
850	CH 850 HN1	CH 850 KN1	CH 850 SN1	CH 850 MN1	CH 850 DN1	CH 850 BN1
950	CH 950 HN1	CH 950 KN1	CH 950 SN1	CH 950 MN1	CH 950 DN1	CH 950 BN1

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



Канал h65 мм, DN40 з вертикальним фланцем

Особливості каналів:

Корпус з вертикальним фланцем (для монтажу біля стіни) та кромкою з нержавіючої сталі.

Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм

Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатвор)

Повна монтажна висота: від 65 мм до 87 мм

Випуск: горизонтальний DN40

Пропускна здатність сифону: 43 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену та кромкою з нержавіючої сталі (обов'язково знімайте захисну плівку з кромки перед початком монтажу!)

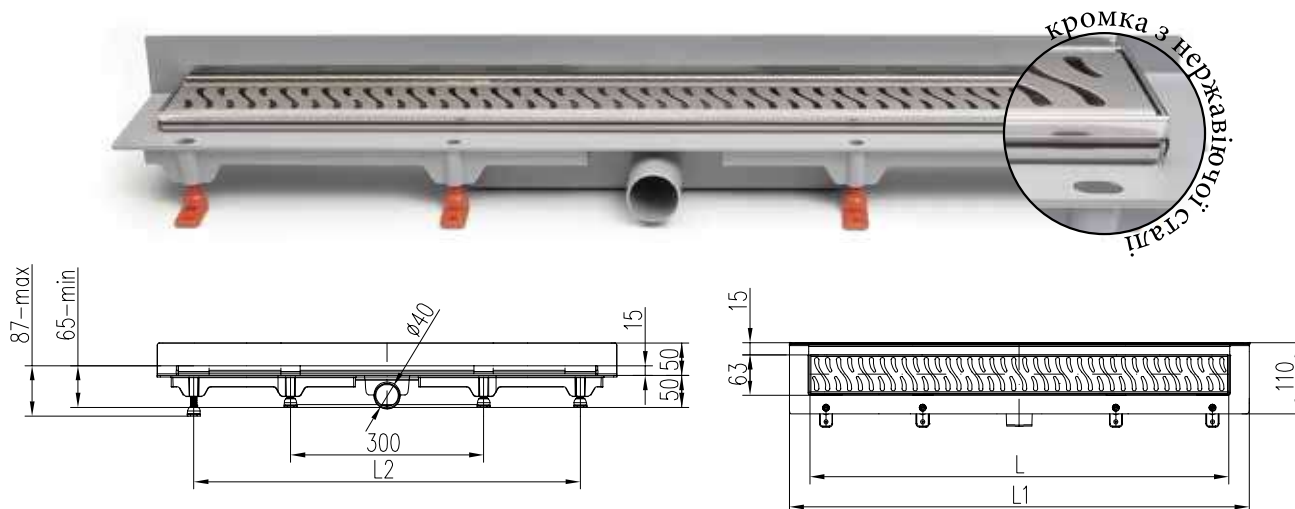
- решітка з нержавіючої сталі

- гідроізоляційна стрічка

- дюбелі для монтажу

- гачок для зняття решітки

L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)



Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	М	D	В
Довжина L, мм						
350	CH 350 HN3	CH 350 KN3	CH 350 SN3	CH 350 MN3	CH 350 DN3	CH 350 BN3
450	CH 450 HN3	CH 450 KN3	CH 450 SN3	CH 450 MN3	CH 450 DN3	CH 450 BN3
650	CH 650 HN3	CH 650 KN3	CH 650 SN3	CH 650 MN3	CH 650 DN3	CH 650 BN3
750	CH 750 HN3	CH 750 KN3	CH 750 SN3	CH 750 MN3	CH 750 DN3	CH 750 BN3
850	CH 850 HN3	CH 850 KN3	CH 850 SN3	CH 850 MN3	CH 850 DN3	CH 850 BN3

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



Канал з вертикальним випуском DN40

Особливості каналів:

Корпус з вертикальним випуском (для прокладання каналізаційної труби під плитою перекриття) та кромкою з нержавіючої сталі.

Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм

Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатвор)

Повна монтажна висота: 80-102 мм

Випуск: вертикальний DN40

Пропускна здатність сифону: 70 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену та кромкою з нержавіючої сталі (обов'язково знімайте захисну плівку з кромки перед початком монтажу!)

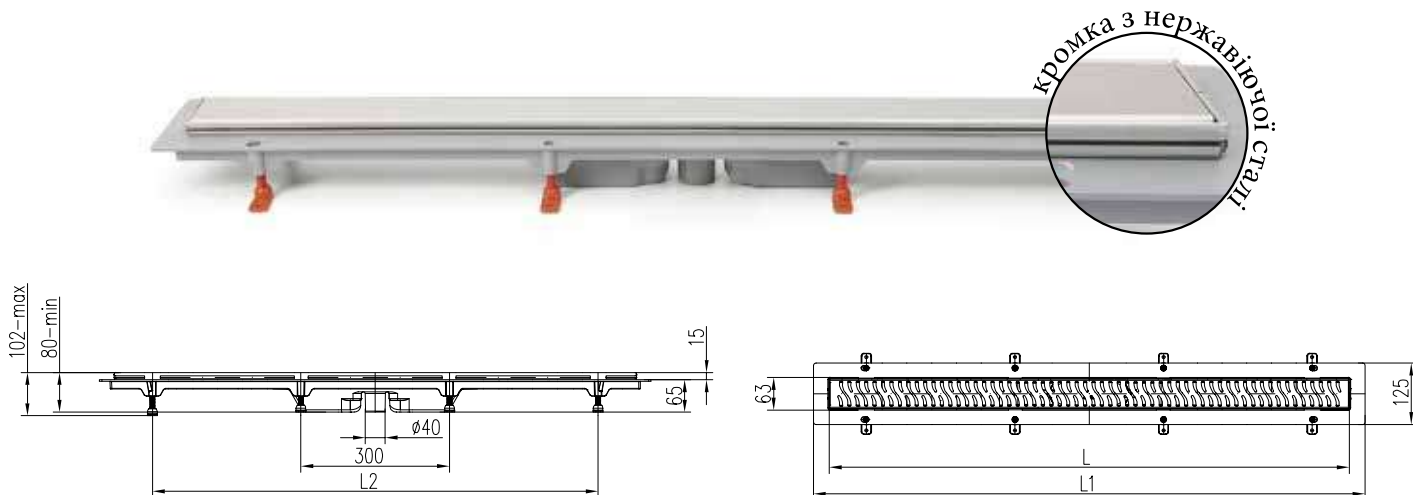
- решітка з нержавіючої сталі

- гідроізоляційна стрічка

- дюбелі для монтажу

- гачок для зняття решітки

L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)



Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	M	D	B
Довжина L, мм						
650	CH 650/S40 HN1	CH 650/S40 KN1	CH 650/S40 SN1	CH 650/S40 MN1	CH 650/S40 DN1	CH 650/S40 BN1
750	CH 750/S40 HN1	CH 750/S40 KN1	CH 750/S40 SN1	CH 750/S40 MN1	CH 750/S40 DN1	CH 750/S40 BN1
850	CH 850/S40 HN1	CH 850/S40 KN1	CH 850/S40 SN1	CH 850/S40 MN1	CH 850/S40 DN1	CH 850/S40 BN1
950	CH 950/S40 HN1	CH 950/S40 KN1	CH 950/S40 SN1	CH 950/S40 MN1	CH 950/S40 DN1	CH 950/S40 BN1
1050	CH 1050/S40 HN1	CH 1050/S40 KN1	CH 1050/S40 SN1	CH 1050/S40 MN1	CH 1050/S40 DN1	CH 1050/S40 BN1

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



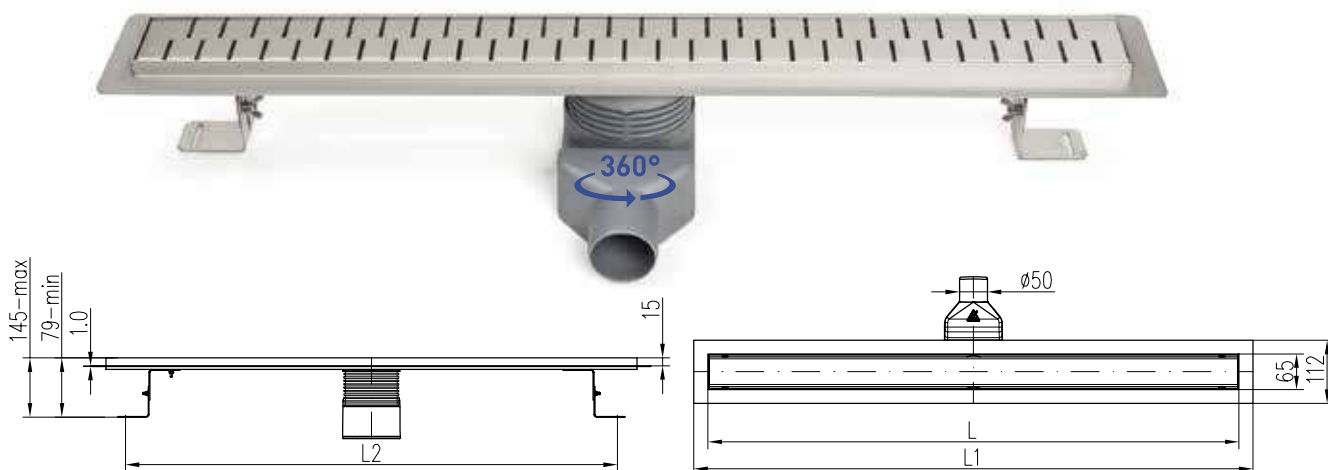
Канали з корпусом із нержавіючої сталі

Особливості каналів:

Корпус з фланцем із нержавіючої сталі, сифон з Поліпропілену, регульована монтажна висота.
Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм
Тип сифону: гідрозатвор.
Повна монтажна висота: 79-145 мм
Випуск: горизонтальний DN50
Пропускна здатність сифону: 43 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з нержавіючої сталі
- сифон з поліпропілену (поворотний, з регульованою монтажною висотою)
- решітка з нержавіючої сталі
- гідроізоляційна стрічка
- дюбелі для монтажу
- гачок для зняття решітки
L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)




Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	M	D	B
						
Довжина L, мм	CH N 650 H1	CH N 650 K1	CH N 650 S1	CH N 650 M1	CH N 650 D1	CH N 650 B1
650	CH N 750 H1	CH N 750 K1	CH N 750 S1	CH N 750 M1	CH N 750 D1	CH N 750 B1
750	CH N 850 H1	CH N 850 K1	CH N 850 S1	CH N 850 M1	CH N 850 D1	CH N 850 B1
850	CH N 950 H1	CH N 950 K1	CH N 950 S1	CH N 950 M1	CH N 950 D1	CH N 950 B1
950	CH N 1050 H1	CH N 1050 K1	CH N 1050 S1	CH N 1050 M1	CH N 1050 D1	CH N 1050 B1
1050						

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



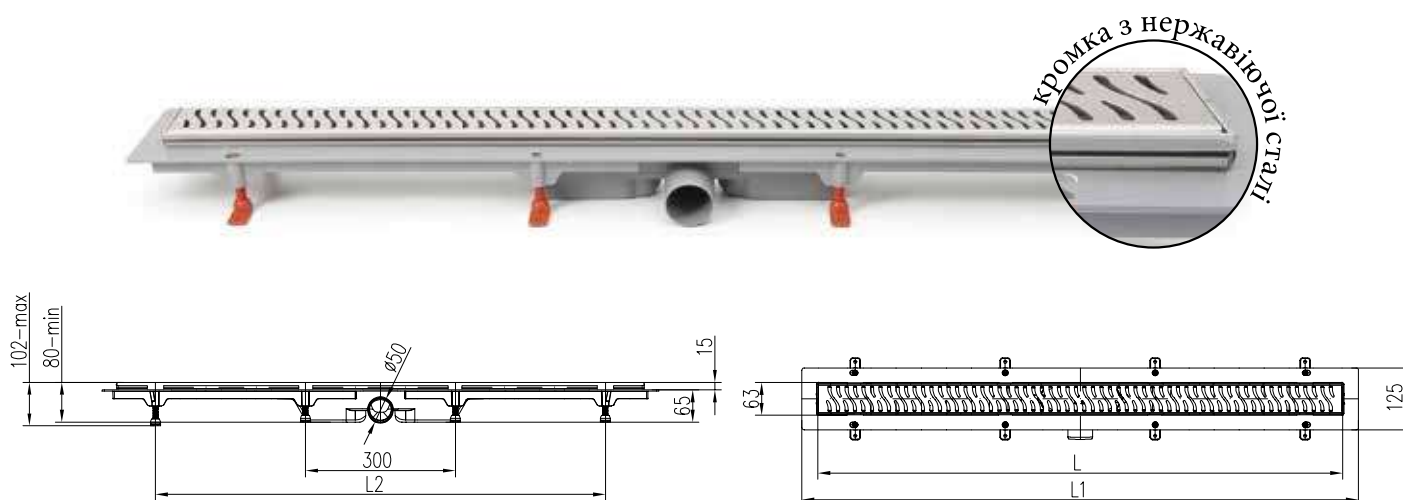
Канал h80 мм, DN50 з нержавіючою кромкою

Особливості каналів:

Корпус з горизонтальним фланцем та кромкою з нержавіючої сталі.
Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм
Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатвор)
Повна монтажна висота: 80-102 мм
Випуск: горизонтальний DN50
Пропускна здатність сифону: 52 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену та кромкою з нержавіючої сталі (обов'язково знімайте захисну плівку з кромки перед початком монтажу!)
- решітка з нержавіючої сталі
- гідроізоляційна стрічка
- дюбелі для монтажу
- гачок для зняття решітки
L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)




Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	M	D	B
		 сталь плитка				
Довжина L, мм						
650	CH 650/50 HN1	CH 650/50 KN1	CH 650/50 SN1	CH 650/50 MN1	CH 650/50 DN1	CH 650/50 BN1
750	CH 750/50 HN1	CH 750/50 KN1	CH 750/50 SN1	CH 750/50 MN1	CH 750/50 DN1	CH 750/50 BN1
850	CH 850/50 HN1	CH 850/50 KN1	CH 850/50 SN1	CH 850/50 MN1	CH 850/50 DN1	CH 850/50 BN1
950	CH 950/50 HN1	CH 950/50 KN1	CH 950/50 SN1	CH 950/50 MN1	CH 950/50 DN1	CH 950/50 BN1
1050	CH 1050/50 HN1	CH 1050/50 KN1	CH 1050/50 SN1	CH 1050/50 MN1	CH 1050/50 DN1	CH 1050/50 BN1

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



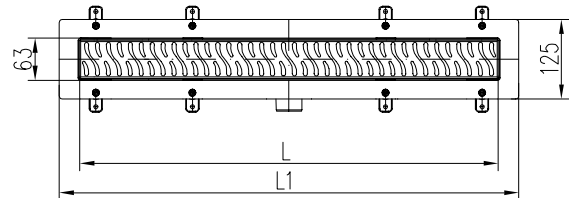
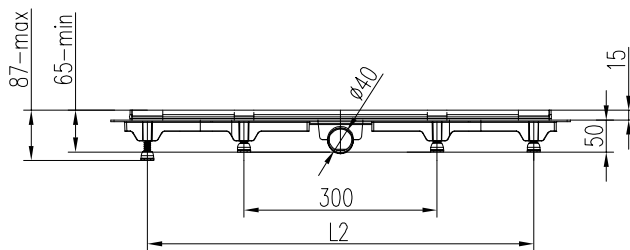
Канал в поліпропіленовому корпусі h65 мм, DN40 (з пластиковою кромкою)

Особливості каналів:

Корпус виготовлений з поліпропілену, з горизонтальним фланцем
Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304, товщина металу 1,5 мм
Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатвор)
Повна монтажна висота: 65-87 мм
Випуск: горизонтальний DN40
Пропускна здатність сифону: 43 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену
- решітка з нержавіючої сталі
- гідроізоляційна стрічка
- дюбелі для монтажу
- гачок для зняття решітки
L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)



Артикули каналів з решіткою:

відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	M	D	B
Довжина L, мм						
350	CH 350 H	CH 350 K	CH 350 S	CH 350 M	CH 350 D	CH 350 B
450	CH 450 H	CH 450 K	CH 450 S	CH 450 M	CH 450 D	CH 450 B
550	CH 550 H	CH 550 K	CH 550 S	CH 550 M	CH 550 D	CH 550 B
650	CH 650 H	CH 650 K	CH 650 S	CH 650 M	CH 650 D	CH 650 B
750	CH 750 H	CH 750 K	CH 750 S	CH 750 M	CH 750 D	CH 750 B
850	CH 850 H	CH 850 K	CH 850 S	CH 850 M	CH 850 D	CH 850 B
950	CH 950 H	CH 950 K	CH 950 S	CH 950 M	CH 950 D	CH 950 B

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



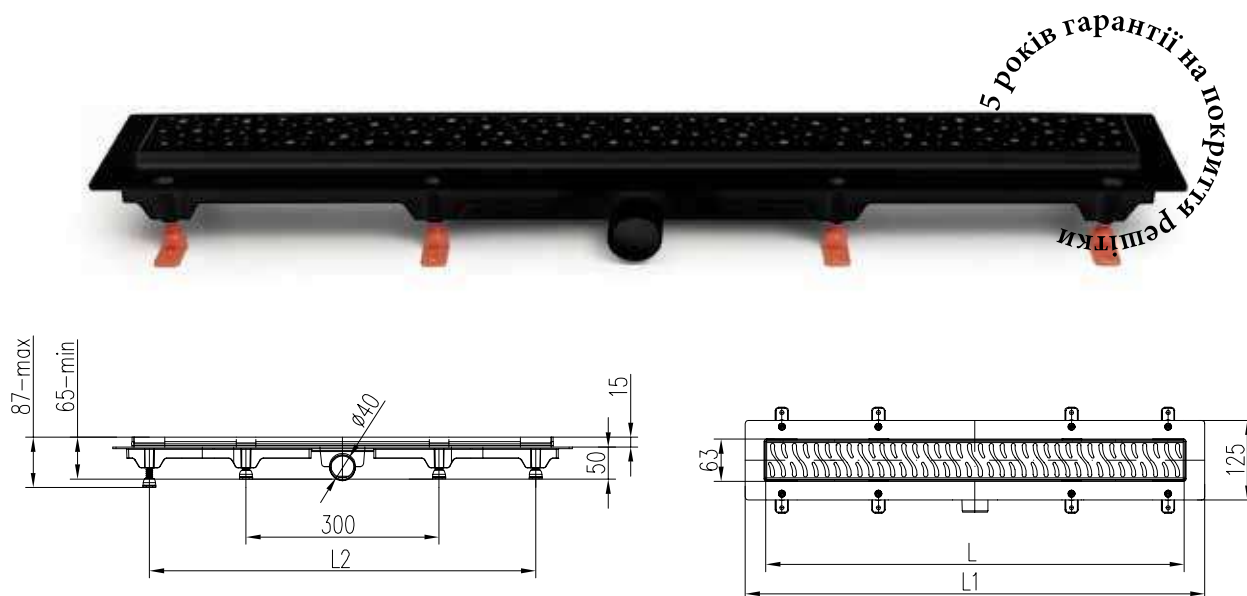
Канали чорного кольору, h65 мм, DN40

Особливості каналів:

Корпус виготовлений з поліпропілену чорного кольору, з горизонтальним фланцем
Решітка: матова нержавіюча сталь AISI304 з чорним покриттям, товщина металу 1,5 мм
Тип сифону: комбінований (сухий+гідрозатвор)
Повна монтажна висота: 65-87 мм
Випуск: горизонтальний DN40
Пропускна здатність сифону: 43 л/хв

Комплектація:

- корпус каналу з поліпропілену чорного кольору
- решітка з нержавіючої сталі з покриттям чорного кольору
- гідроізоляційна стрічка
- дюбелі для монтажу
- гачок для зняття решітки
L - довжина решітки каналу (фланці додають по 30 мм з кожної сторони)



Артикули каналів з решіткою:



відео з розпакуванням душового каналу:



	Н	К	S	М	D	В
Довжина L, мм	CH 350 Н С	CH 350 К С	CH 350 S С	CH 350 М С	CH 350 D С	CH 350 В С
350	CH 350 Н С	CH 350 К С	CH 350 S С	CH 350 М С	CH 350 D С	CH 350 В С
450	CH 450 Н С	CH 450 К С	CH 450 S С	CH 450 М С	CH 450 D С	CH 450 В С
550	CH 550 Н С	CH 550 К С	CH 550 S С	CH 550 М С	CH 550 D С	CH 550 В С
650	CH 650 Н С	CH 650 К С	CH 650 S С	CH 650 М С	CH 650 D С	CH 650 В С
750	CH 750 Н С	CH 750 К С	CH 750 S С	CH 750 М С	CH 750 D С	CH 750 В С
850	CH 850 Н С	CH 850 К С	CH 850 S С	CH 850 М С	CH 850 D С	CH 850 В С
950	CH 950 Н С	CH 950 К С	CH 950 S С	CH 950 М С	CH 950 D С	CH 950 В С

Якщо на вашому об'єкті є особливі умови, або необхідна додаткова інформація стосовно властивостей матеріалів чи монтажу - ми будемо раді надати її за телефонами та адресами які вказані у цьому каталозі.



Квадратний трап для душової так само ефективний як і душовий канал та допомагає створювати душові вільної форми та розміру. Трапи також мають високу пропускну здатність, сухі сифони, різні типи решіток, варіанти підключень і т.д. Ключовою відмінністю трапа є необхідність підрізання плитки для створення необхідного ухилу плитки - конверту. Якщо на підлозі використовується мозаїка, то ухил робиться стяжкою, а мозаїка вкладається на підлогу без підрізання.















Трапи з решітками під плитку


Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина підрізається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамки навколо плитки - з нержавіючої сталі AISI304. Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з рамкою, в яку можна приклеїти плитку 95х95 мм стандартної для підлоги товщини;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.

На першому відео показані випробування пропускної здатності трапу під плитку, на другому - розбираємо по елементах ці трапи:



С 425 XL та С 420 XL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

С 421 L, С 425 L та С 420 L - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність.

С 381 A, С 382 A, С 384 A та С 386 A мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз


гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

С 425 XL Сифон: сухий h: 127-183 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	С 425 L Сифон: гідрозатвор h: 127-183 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	С 381 A Сифон: гідро + хлопушка h: 114-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	С 384 A Сифон: гідро + хлопушка h: 86-146 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	С 421 L Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
С 420 XL Сифон: сухий h: 122-176 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	С 420 L Сифон: гідрозатвор h: 82-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	С 382 A Сифон: гідро + хлопушка h: 92-152 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	С 386 A Сифон: гідро + хлопушка h: 141-201 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44 / 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см

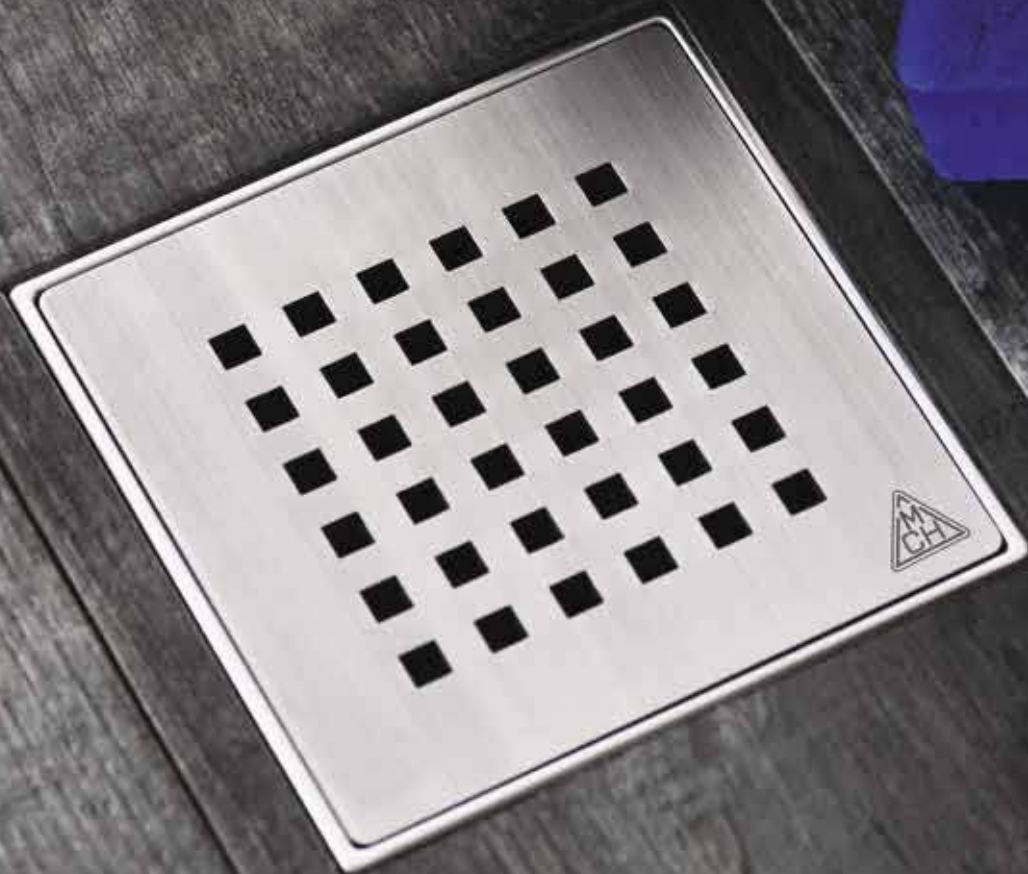

Трапи з дизайнерськими решітками G (квадрати)

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина піднімається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка та решітка - з нержавіючої сталі AISI304.

Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з нержавіючої сталі товщиною 5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:

G 425 NXL та G 420 NXL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

G 421 NL, G 425 NL та G 420 NL - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність. G 381 NA, G 382 NA, G 384 NA та G 386 NA мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

G 425 NXL Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	G 425 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	G 381 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 105-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	G 384 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	G 421 NL Сифон: гідрозатвор h: 108-178 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
G 420 NXL Сифон: сухий h: 75-145 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	G 420 NL Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	G 382 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	G 386 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44/ 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см



Трапи з дизайнерськими решітками F (фокус)

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина піднімається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка та решітка - з нержавіючої сталі AISI304.

Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з нержавіючої сталі товщиною 5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:

F 425 NXL та F 420 NXL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

F 421 NL, F 425 NL та F 420 NL - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність.

F 381 NA, F 382 NA, F 384 NA та F 386 NA мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

F 425 NXL Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	F 425 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	F 381 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 100-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	F 384 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	F 421 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
F 420 NXL Сифон: сухий h: 75-145 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	F 420 NL Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	F 382 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	F 386 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44/ 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см



Трапи з дизайнерськими решітками L (лабіринт)

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина піднімається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка та решітка - з нержавіючої сталі AISI304.

Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з нержавіючої сталі товщиною 5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:

L 425 NXL та L 420 NXL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

L 421 NL, L 425 NL та L 420 NL - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність. L 381 NA, L 382 NA, L 384 NA та L 386 NA мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

L 425 NXL Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	L 425 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	L 381 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 100-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	L 384 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	L 421 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
L 420 NXL Сифон: сухий h: 75-145 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	L 420 NL Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	L 382 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	L 386 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44/ 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см



Трапи з класичними решітками 1,5 мм та рамкою з нержавіючої сталі

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина підрізається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка та решітка - з нержавіючої сталі AISI304.

Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:



425 NXL та 420 NXL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

421 NL, 425 NL та 420 NL - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність.

381 NA, 382 NA, 384 NA та 386 NA мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

425 NXL Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	425 NL Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	381 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 105-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	384 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	421 NL Сифон: гідрозатвор h: 108-178 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
420 NXL Сифон: сухий h: 102-158 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	420 NL Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	382 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	386 NA Сифон: гідро + хлопушка h: 121-181 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44 / 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см



Стандартні трапи з решітками 1,5 мм

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина підрізається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а решітка - з нержавіючої сталі AISI304. Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з поліпропілену;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:



425 XL та 420 XL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

421 L, 425 L та 420 L - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність.

381 A, 382 A, 384 A та 386 A мають в комплекті 2 сифони:

сухий:












встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:



встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

425 XL   Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	425 L   Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	381 A   Сифон: гідро + хлопушка h: 105-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	384 A   Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	421 L   Сифон: гідрозатвор h: 108-178 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв
420 XL   Сифон: сухий h: 102-156 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	420 L   Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	382 A   Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	386 A   Сифон: гідро + хлопушка h: 121-181 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44/ 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух  393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани  389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см 



Трапи з решітками та рамкою 150x150 мм з нержавіючої сталі 1,5 мм

Трапи мають двокорпусну чи однокорпусну конструкцію, завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина підрізається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка решітки та решітка - з нержавіючої сталі AISI304. Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв.

Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.

Комплектація:

- верхня частина корпусу з поліпропілену;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка та рамка з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм;
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:



320 XN, 326 XN, 445 XL та 440 XL - це трапи з сухим сифоном типу "поплавок", призначені для використання у приміщеннях де можлива довга відсутність води - готельні та гостьові санвузли, сауни і т.п.

320 N, 326 N421 L, 425 L та 420 L - це трапи з гідрозатвором, тобто каналізаційний отвір в них не перекривається. Це дозволяє забезпечити максимальну пропускну здатність. 381 A, 382 A, 384 A та 386 A мають в комплекті 2 сифони:

сухий:



встановлюється в залежності від умов використання трапу - це можуть бути балкони, відкриті тераси, де є мороз

гідро:




встановлюється, якщо трап експлуатується в опалюваному приміщенні

Від типу встановленого сифону залежить монтажна висота трапу - вона мінімальна, якщо стоїть хлопушка (дивіться креслення та примітки)

Також до цієї серії трапів можна додати прижимний фланець з нержавіючої сталі (арт. 393), за допомогою якого можна фіксувати рулонні гідроізоляційні матеріали (мембрани).

445 XL Сифон: сухий h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 48 л/хв	445 L Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	381 E Сифон: гідро + хлопушка h: 100-155 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	384 E Сифон: гідро + хлопушка h: 72-132 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 40 / 85 л/хв	441 L Сифон: гідрозатвор h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	320 XN Сифон: сухий h: 113 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність сифону: 38 л/хв
440 XL Сифон: сухий h: 75-145 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 58 л/хв	440 L Сифон: гідрозатвор h: 65-135 мм Випуск: DN50 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 60 л/хв	382 E Сифон: гідро + хлопушка h: 65-132 мм Випуск: DN40 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 38 / 80 л/хв	386 E Сифон: гідро + хлопушка h: 113-169 мм Випуск: DN110 Верх: 122x122 мм Пропускна здатність сифону: 44/ 88 л/хв	391/1 Гідроізоляційний фартух 393 Фланець для фіксації гідроізоляційної мембрани 389/9 Надставний елемент для збільшення висоти трапу на 10 см 	320 N Сифон: гідрозатвор h: 55 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність сифону: 45 л/хв
					326 N Сифон: гідрозатвор h: 95 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність сифону: 50 л/хв

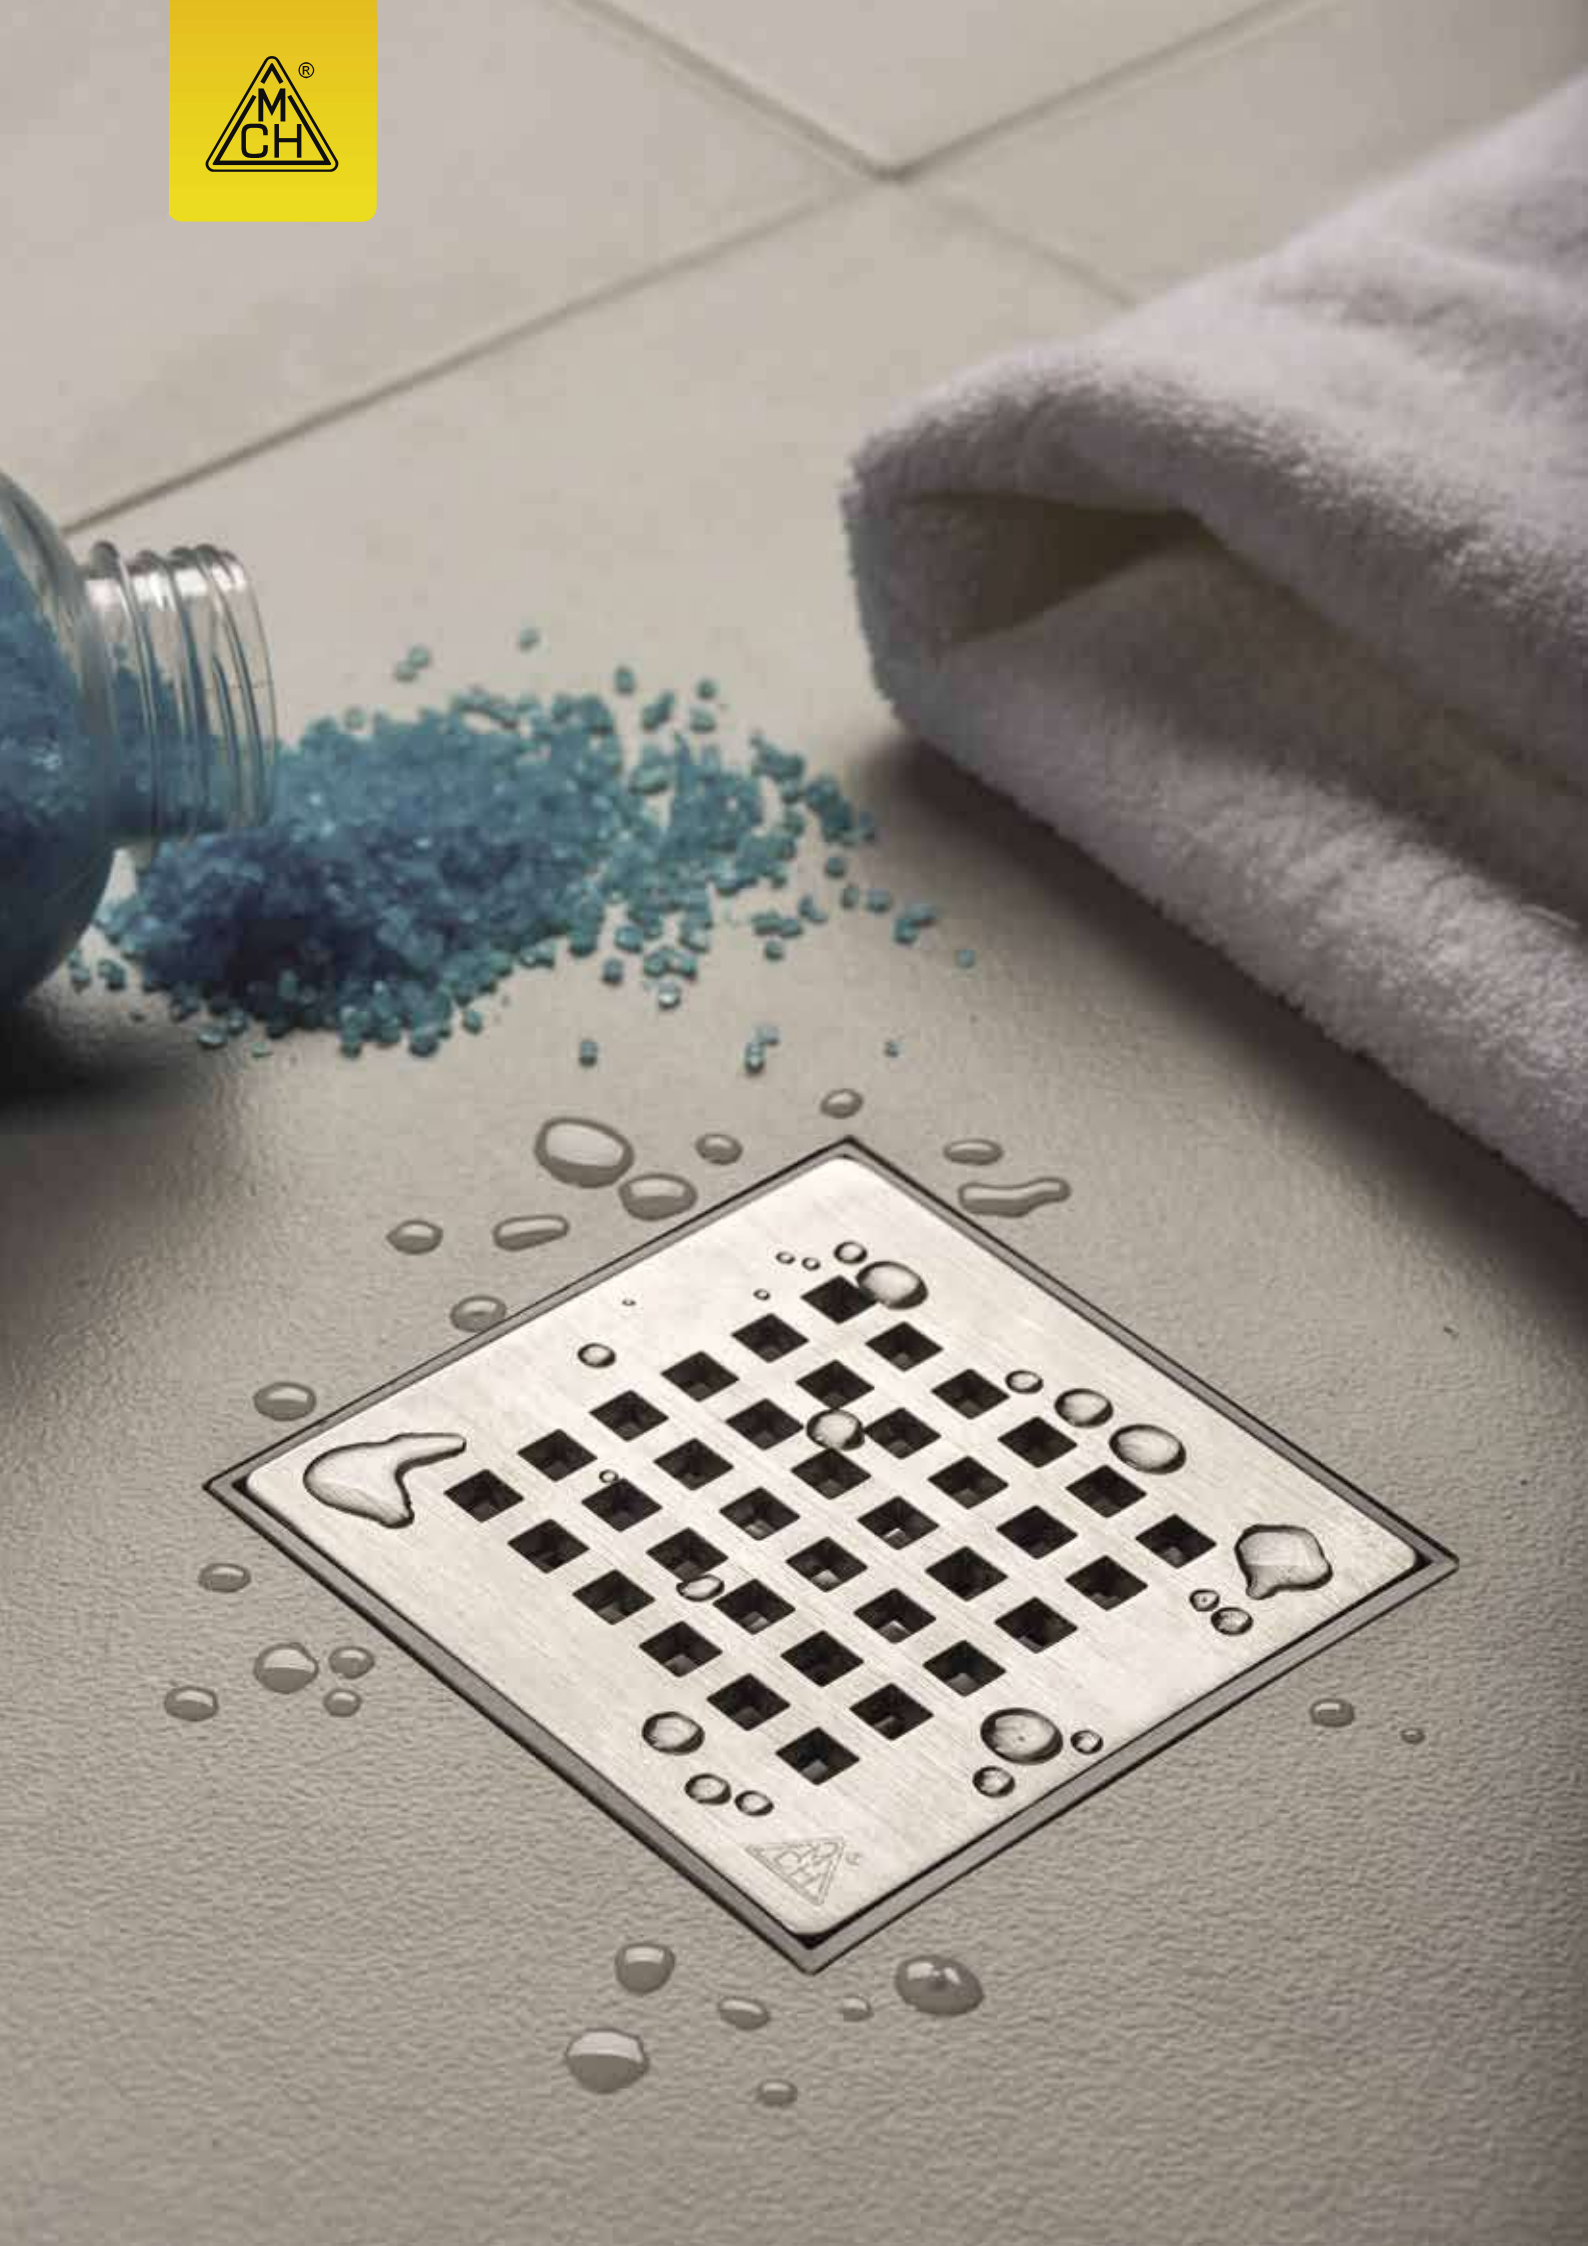

Трапи з решітками 100x100

Трапи складаються з 2 частин (верхньої та нижньої), завдяки чому регулюється їх монтажна висота (верхня частина підрізається). Корпус та сифон виготовляються з поліпропілену, а рамка решітки та решітка - з нержавіючої сталі AISI304. Мінімальна пропускна здатність таких трапів - 48 л/хв. Ця серія трапів має пластикову рамку навколо решітки, комплектується гідрозатвором то ж підходить тільки для монтажу у опалюваних приміщеннях. Але зверніть увагу на трап 417 L - в нього сифон виймається повністю та розбирається, тобто такий трап можна поставити на вулиці, але на зиму треба вийняти сифон. Використовуйте гідроізоляційний фартух арт. 391/1 для надійного захисту від протікання.











Комплектація:

- верхня частина корпусу з рамкою з нержавіючої сталі;
- нижня частина з сифоном та фланцем;
- решітка 100x100 мм з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм для артикулів 413, 411 L, 414 L та 417 L або 5 мм (для тих трапів, де артикул починається з літер G, F та L);
- ущільнювальна гумка;
- коробка та інструкція з монтажу.

Гарантія на виріб: 25 років.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:

G 411 L   Сифон: гідрозатвор h: 94-164 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 50 л/хв	F 411 L   Сифон: гідрозатвор h: 94-164 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 50 л/хв	L 411 L   Сифон: гідрозатвор h: 94-164 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 50 л/хв	411 L   Сифон: гідрозатвор h: 94-164 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 50 л/хв	413   Сифон: гідрозатвор h: 94-164 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 50 л/хв
G 414 L   Сифон: гідрозатвор h: 96-166 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 40 л/хв	F 414 L   Сифон: гідрозатвор h: 96-166 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 40 л/хв	L 414 L   Сифон: гідрозатвор h: 96-166 мм Випуск: DN40 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 40 л/хв	414 '   Сифон: гідрозатвор h: 96-166 мм Випуск: DN50 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 40 л/хв	417 L   Сифон: гідрозатвор h: 131-201 мм Випуск: DN75 Верх: 100x100 мм Пропускна здатність сифону: 42 л/хв












Інші трапи з асортименту

На цій сторінці представлені трапи, які також можуть бути корисними на вашому об'єкті завдяки їхнім відмінностям. Якщо вам потрібно щось особливе, чого немає в цьому каталозі - запитайте в нас і ми знайдемо необхідну річ.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості деяких з них:

320 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 55 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 45 л/хв	326 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 95 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 55 л/хв	323 P-b  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 105 мм Випуск: DN110 Пропускна здатність: 48 л/хв	323 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 105 мм Випуск: DN110 Пропускна здатність: 48 л/хв	323 N  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм нержавіюча сталь Сифон: гідрозатвор h: 105 мм Випуск: DN110 Пропускна здатність: 43 л/хв
428 S  Корпус: поліпропілен Решітка: 122x122 мм нержавіюча сталь Сифон: сухий клапан h: 103-167 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 80 л/хв	448 V  Корпус: поліпропілен Решітка: 150x150 мм нержавіюча сталь Сифон: гідрозатвор h: 105-168 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 40 л/хв	220 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 300x300 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 97 мм Випуск: DN110 Пропускна здатність: 190 л/хв Навантаження: 1500 кг	221 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 250x250 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 87 мм Випуск: DN75/110 Пропускна здатність: 145 л/хв Навантаження: 300 кг	222 P  Корпус: поліпропілен Решітка: 200x200 мм поліпропілен Сифон: гідрозатвор h: 82 мм Випуск: DN75 Пропускна здатність: 100 л/хв Навантаження: 300 кг
801  Корпус: поліпропілен Решітка: 122x122 мм нержавіюча сталь Сифон: гідрозатвор h: 132-195 мм Випуск: DN50/75 Пропускна здатність: 60 л/хв	L 801 N  Корпус: поліпропілен Решітка: 122x122 мм нержавіюча сталь 5 мм Сифон: гідрозатвор h: 132-195 мм Випуск: DN50/75 Пропускна здатність: 60 л/хв	804 N  Корпус: поліпропілен Решітка: 122x122 мм нержавіюча сталь Сифон: гідрозатвор h: 62-115 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 60 л/хв	G 804 N  Корпус: поліпропілен Решітка: 122x122 мм нержавіюча сталь 5 мм Сифон: гідрозатвор h: 62-115 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 60 л/хв	435 X  Корпус: поліпропілен Решітка: кругла, 137 мм Сифон: сухий h: 113-171 мм Випуск: DN50 Пропускна здатність: 48 л/хв



Воронки для покрівлі та дощоприймачі

Якщо на вашій будівлі плоский дах, то для збирання води з нього необхідні воронки. В нас є вибір з різних діаметрів для гравітаційних систем, а також вакуумні воронки. Дощоприймачі застосовуються на об'єктах зі скатним дахом - зазвичай у приватному будівництві, або малоповерховому комерційному будівництві. Усі вироби виготовлені з морозостійкого та UV-стабілізованого поліпропілену.



Подивіться відео з цими трапами, щоб побачити особливості кожного з них:

325 E Пропускна здатність: 390 л/хв	325 Es Пропускна здатність: 390 л/хв	325 G Пропускна здатність: 375 л/хв	325 Gs Пропускна здатність: 375 л/хв
SVG 001 SVG 004 (з підігрівом) Пропускна здатність: 355 л/хв	SVG 002 SVG 005 (з підігрівом) Пропускна здатність: 395 л/хв	SVG 003 SVG 006 (з підігрівом) Пропускна здатність: 550 л/хв	SV 001 SV 002 (з підігрівом) Пропускна здатність: до 1200 л/хв

Дощоприймач складається з таких елементів:



Додатково можна встановити решітку та збирати воду з поверхні замість того, щоб ставити трубу в сам дощоприймач:

Арт: 334 - чорна
Арт: 334/5 - сіра



SV 004 - плита для воронки з ухилом, 600x600 мм, нержавіюча сталь.












SV 003 - кабель підігріву



Подивіться відео з цими
трапами, щоб побачити
особливості кожного з них:

Вуличні трапи

827 S  Решітка: поліпропілен Навантаження: 300 кг Пропускна здатність: 185 л/хв	827 S N  Решітка: нержавіюча сталь Навантаження: 300 кг Пропускна здатність: 155 л/хв	827 S Li  Решітка: чавун Навантаження: 1500 кг Пропускна здатність: 170 л/хв	 В стандартній комплектації трап має сухий сифон (хлопушку), але можна встановити гідрозатвор чи сухий сифон (поплавок) - 357, 358.
424 S  Решітка: поліпропілен Навантаження: 300 кг Пропускна здатність: 165 л/хв	424 S N  Решітка: нержавіюча сталь Навантаження: 300 кг Пропускна здатність: 130 л/хв	424 S Li  Решітка: чавун Навантаження: 1500 кг Пропускна здатність: 155 л/хв	 В стандартній комплектації трап має сухий сифон (хлопушку), але можна встановити гідрозатвор чи сухий сифон (поплавок) - 357, 358.
831 S Pz (решітка на болтах) 831 S P   Решітка: поліпропілен Навантаження: 1500 кг Пропускна здатність: 210 л/хв	831 Sz (решітка на болтах) 831 S   Решітка: чавун Навантаження: 12 500 кг Пропускна здатність: 210 л/хв	437 Sz (решітка на болтах) 437 S   Решітка: поліпропілен Навантаження: 300 кг Пропускна здатність: 200 л/хв	429 Sz (решітка на болтах) 429 S   Решітка: чавун Навантаження: 12 500 кг Пропускна здатність: 200 л/хв
328 Pz (решітка на болтах) 328 P   Решітка: поліпропілен Навантаження: 1500 кг Пропускна здатність: 250 л/хв	328 z (решітка на болтах) 328   Решітка: чавун Навантаження: 12 500 кг Пропускна здатність: 250 л/хв	М 328 z (решітка на болтах) М 328   Решітка та рама: чавун Навантаження: 12 500 кг Пропускна здатність: 250 л/хв	Аксесуари для двокорпусних трапів: Арт.: 391/3 - гідроізоляційний фартух  Арт.: 358 - сухий сифон з поплавком, 98 л/хв  Арт.: 357 - гідрозатвор, 125 л/хв 



Плінтус для прокладання труб ForTop

FOR-TOP

Система For-Top дозволяє прокладати труби опалення, водопостачання або кабелі до необхідного місця без потреби штробити стіну або підлогу. Це стане в нагоді будь-де - в каркасних будинках, будинках з бруса, у бетонних приміщеннях тощо. Його легко застосувати щоб доповнити існуючу систему, або прокласти нову. For-Top економить час та гроші, допомагаючи не пошкодити наявний ремонт, стінові та підлогові покриття. Вся система труб є ревізійною та дозволяє вносити зміни у будь-який час.

Плінтус For-Top має всі необхідні елементи для монтажу та є функціональною і якісною альтернативою звичайним плінтусам.



Внутрішній кут



Зовнішній кут



Права заглушка



Ліва заглушка




Рядовий з'єднувач



Кріплення для труб
(до 22 мм)



For-Top має зручну кольорову гамму, яка підійде до будь-якого інтер'єру.



Білий



Клен



Бук






Дуб



Вишня

Артикул	Колір	Кількість в упаковці, шт	Вага упаковки, кг
Планка плінтусу, 4м			
FT510	Білий	10	19
FT511	Клен	10	19
FT512	Бук	10	19
FT514	Дуб	10	19
FT515	Вишня	10	19
Кріплення труби			
FT501	-	25	0,336
Монтажний дюбель 8х80			
FT308	-	25	0,313
Внутрішній кут для плінтусу			
FT502	Білий	5	0,092
FT502A	Клен	5	0,092
FT502B	Бук	5	0,092
FT502D	Дуб	5	0,092
FT502E	Вишня	5	0,092
Зовнішній кут для плінтусу			
FT503	Білий	5	0,08
FT503A	Клен	5	0,08
FT503B	Бук	5	0,08
FT503D	Дуб	5	0,08
FT503E	Вишня	5	0,08
Рядовий з'єднувач плінтусу			
FT504	Білий	5	0,06
FT504A	Клен	5	0,06
FT504B	Бук	5	0,06
FT504D	Дуб	5	0,06
FT504E	Вишня	5	0,06
Ліва заглушка			
FT505	Білий	5	0,07
FT505A	Клен	5	0,07
FT505B	Бук	5	0,07
FT505D	Дуб	5	0,07
FT505E	Вишня	5	0,07
Права заглушка			
FT506	Білий	1	0,07
FT506A	Клен	1	0,07
FT506B	Бук	1	0,07
FT506D	Дуб	1	0,07
FT506E	Вишня	1	0,07

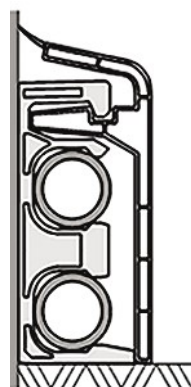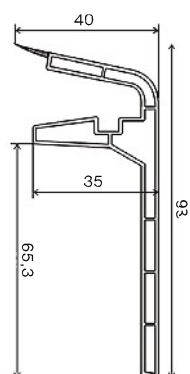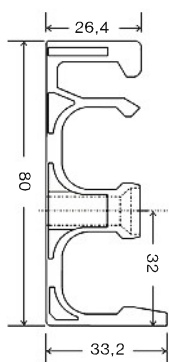




Монтажні кліпси та аксесуари


Найменування	Артикул	Труба	Шт/уп
Кліпси та хомути для пластикових труб			
	Кліпса одинарна с застібкою		
	1K020P	20	50
	1K025P	25	50
	1K032P	32	50
	1K040P	40	50
	1K050P	50	25
	1K063P	63	25
	Кліпса подвійна с застібкою		
	2K020P	20	50
	2K025P	25	50
	Кліпса стандартна		
	10008P	8,5	50
	10016P	16	50
	10020P	20	50
	10025P	25	50
	10032P	32	50
	Подвійна кліпса		
	20016P	16	50
	20020P	20	50
	20025P	25	50
	20032P	32	50
	Хомут посилений		
	1T020P	20	50
	1T025P	25	50
	1T032P	32	50
	1T040P	40	50
	1T050P	50	25
	1T063P	63	25
	1T075P	75	1
	1T090P	90	1
	1T110P	110	1
	Хомут посилений + гайка M6		
	Z1T016P	16	50
	Z1T020P	20	50
	Z1T025P	25	50
	Z1T032P	32	50
	Хомут посилений подвійний		
	20032PT	32	50
	Низька кліпса		
	D20N	20	50
	D25N	25	50

Найменування	Артикул	Труба	Шт/уп
Кліпси для мідних труб			
	Кліпса одинарна с застібкою		
	1K015B	15	50
	1K018B	18	50
	1K022B	22	50
	1K028B	28	50
	Кліпса одинарна с застібкою + гайка M6		
	Z1K015B	15	50
	Z1K018B	18	50
	Z1K022B	22	50
	Z1K028B	28	50
	Кліпса подвійна с застібкою		
	2K015B	15	50
	2K018B	18	50
	2K022B	22	50
	2K028B	28	50
	Кліпса подвійна с застібкою+ гайка M6		
	Z2K015B	15	50
	Z2K018B	18	50
	Z2K022B	22	50
	Z2K028B	28	50
	Кліпса стандартна		
	10010Cu	10	50
	10012Cu	12	50
	10015Cu	15	50
	10018Cu	18	50
	10022Cu	22	50
	Кліпса стандартна + гайка M6		
	Z10012Cu	12	50
	Z10015Cu	15	50
	Z10018Cu	18	50
	Z10022Cu	22	50
	Подвійна кліпса		
	20012Cu	12	50
	20015Cu	15	50
	20018Cu	18	50
	20022Cu	22	50
	Подвійна кліпса + гайка M6		
	Z20012Cu	12	50
	Z20015Cu	15	50
	Z20018Cu	18	50
	Z20022Cu	22	50


Декоративні розетки:




CH 067 40



CH 067 50




CH 067 90



CH 067 110

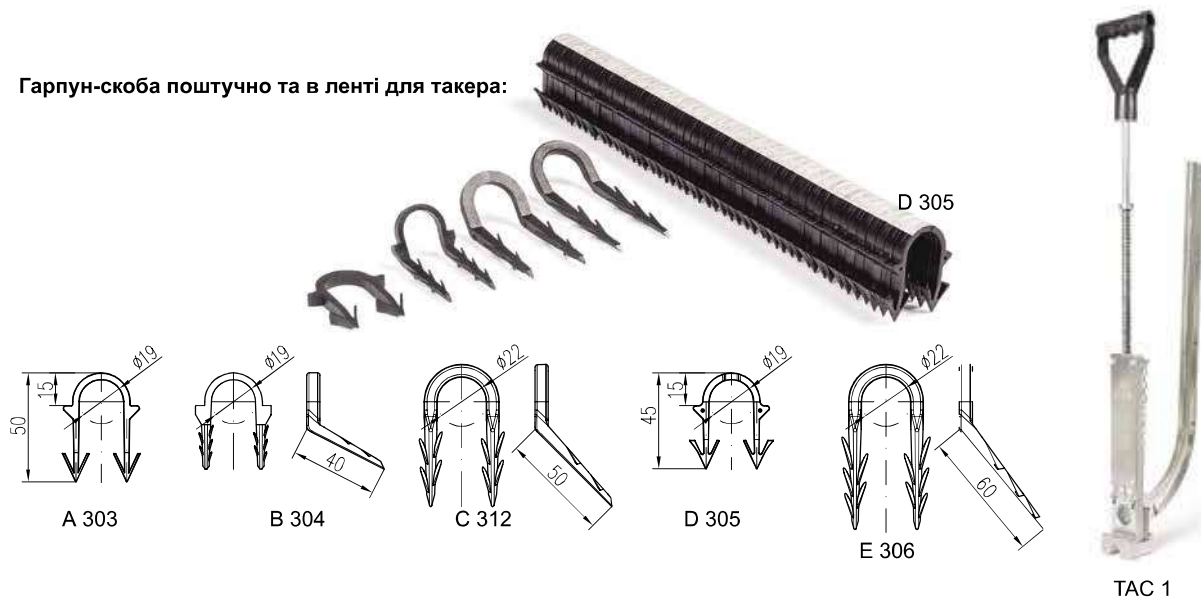
Гарпун-скоба поштучно та в ленті для такера:



Скоба для утеплювача для труб
(100/10000 шт):



Різьбові заглушки (10/200 шт):



Сифон для кондиціонеру
Purus (DN32/40):

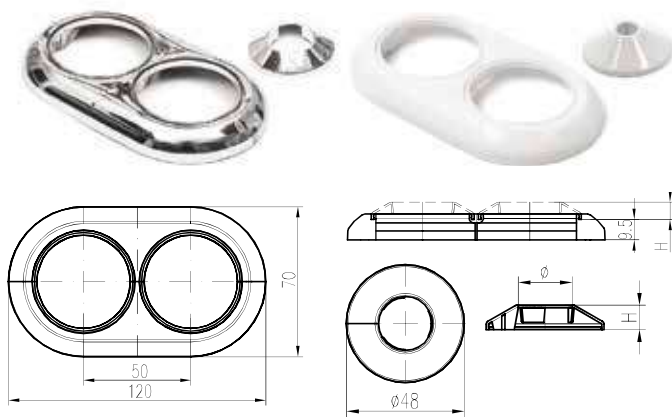


8075414


Подивіться відео з
розпакуванням сифону:



Декоративні рамки та кільця для труб (20/1000 шт):



Артикул хром	Артикул білий	Труба
KCH 1012	KB 1012	12
KCH 1015	KB 1015	15
KCH 1016	KB 1016	16
KCH 1018	KB 1018	18
KCH 1020	KB 1020	20
KCH 1022	KB 1022	22
KCH 1025	KB 1025	25-26
KCH 1028	KB 1028	28
Рамка для кілець		
KCH 2000	KB 2000	-

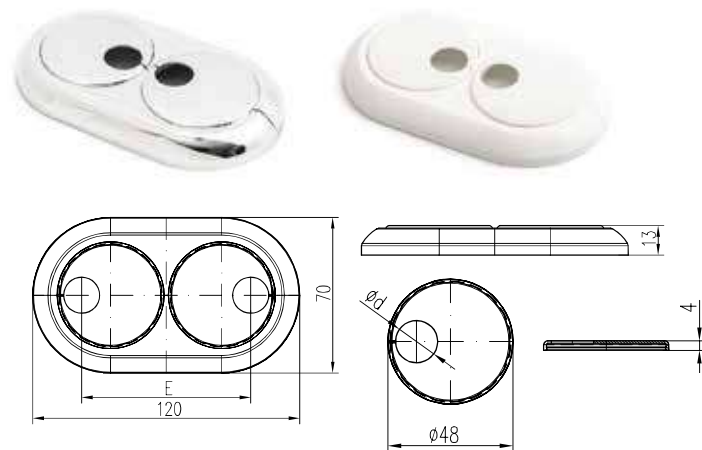

Артикул хром	Артикул білий	Труба
KCH E015	KB E015	15
KCH E016	KB E016	16
KCH E018	KB E018	18
KCH E020	KB E020	20
KCH E022	KB E022	22
Рамка для кілець		
KCH 2000	KB 2000	-



Завантаж собі цей каталог:



Прайс-лист душові канали:



Прайс-лист трапи:



Офіційний представник МСН в Україні:
ТОВ "МСН Інжиніринг"

01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21
044 599 52 55, 044 599 93 99
www.mch.kiev.ua

Будемо раді вам допомогти :)

AQUALITA