


# СЕРІЯ COMBI

Два баки в одному (бойлер та буфер)




## Зручна конструкція водяного баку

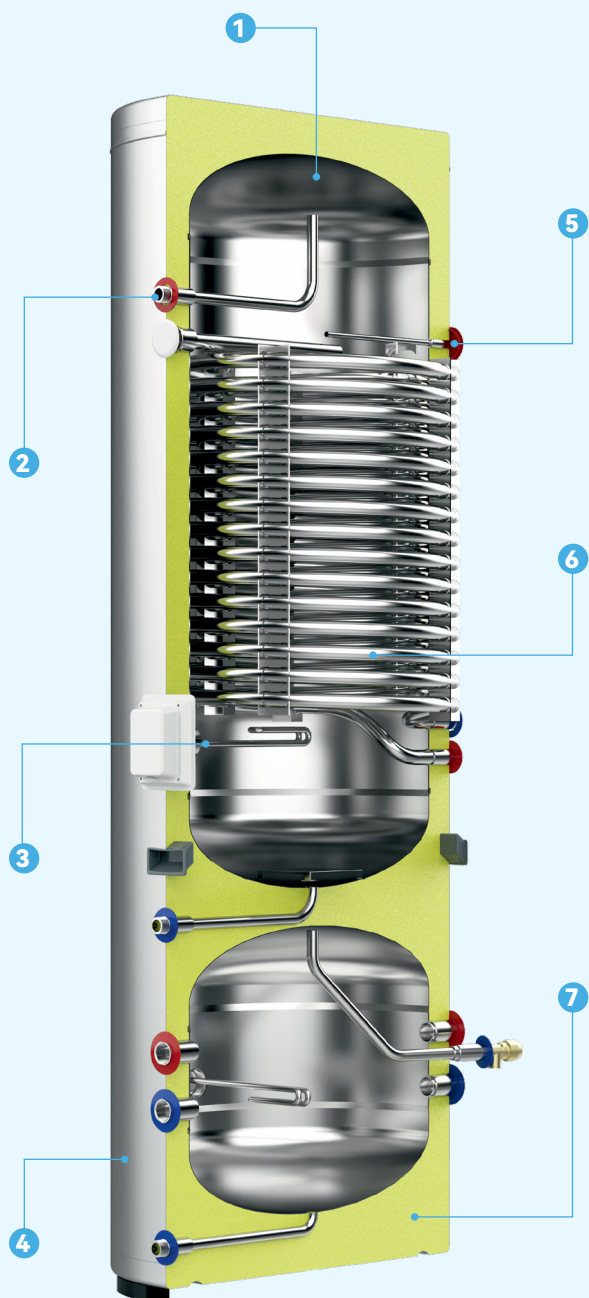

- ❶ SUS316 Внутрішня частина з нержавіючої сталі
- ❷ Магнієвий анод
- ❸ Електронагрівач резервний
- ❹ Пластина з покриттям
- ❺ Датчик температури води
- ❻ SUS316 Теплообмінник з нержавіючої сталі
- ❼ Ізоляційний шар

## Різноманітність ємностей баків

Існують різні об'єми буферної та накопичувальної ємності для побутової гарячої води. Таким чином, користувачі можуть гнучко вибирати різні резервуари відповідно до розміру будинку, потреб у опаленні та споживання води.

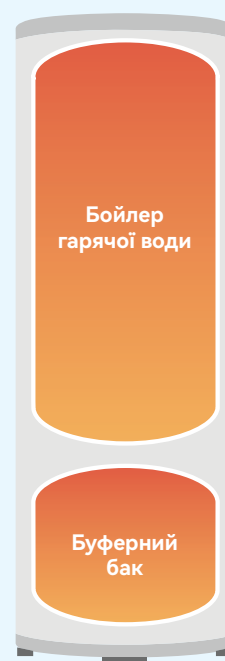

|         |          |           |
|---------|----------|-----------|
| 185 л   | 250 л    | 300 л     |
| 80 л    | 100 л    | 125 л     |
| 4-6 кВт | 9-20 кВт | 23-31 кВт |

Відповідна потужність теплового насосу

## Сумісність

### з повітряним тепловим насосом

Резервуар для води «два в одному» можна точно поєднати з тепловим насосом для забезпечення опалення, охолодження та гарячого водопостачання всього будинку.




## Простір зберігання

Завдяки своїй вертикальній інтегрованій конструкції комбінований резервуар серії Combi економить половину займаної площі підлоги, що робить його гнучким для встановлення у вузькому місці. Крім того, це підвищує зручність монтажу водних труб та ефективність системи.



## Монтаж функціональна схема

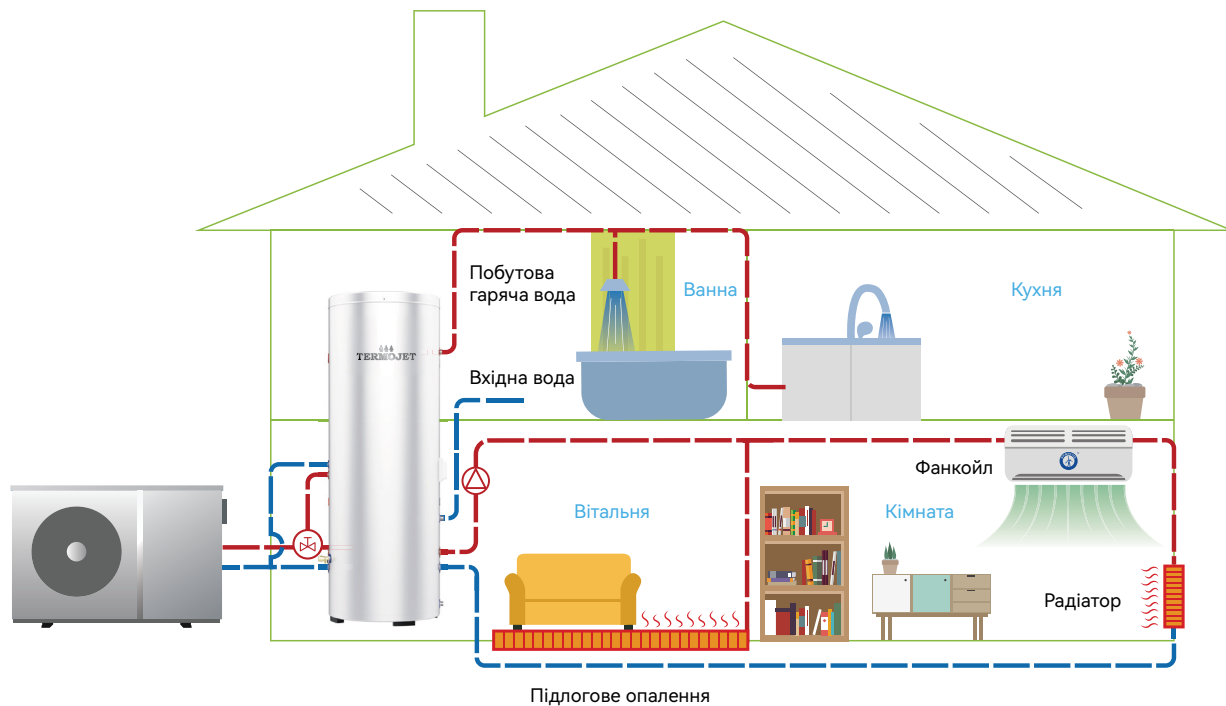

## Параметри перелік

| Модель: NE-F                     | 185 + 80WTC2                       | 250 + 100WTC2 | 250 + 100WTC21 | 300 + 125WTC2 |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ємність бойлера гарячої води (л) | 185                                | 250           | 250            | 300           |
| Ємність буферного баку (л)       | 80                                 | 100           | 100            | 125           |
| Матеріал баку всередині          | SUS304 / SUS316 (нержавіюча сталь) |               |                |               |
| Матеріал баку ззовні             | Пластина з покриттям               |               |                |               |
| Розмір теплообмінника            | ф25 мм × 11 м                      | ф25мм × 23 м  | ф25 мм × 36 м  | ф25 мм × 55 м |
| Площа теплообміннику (м²)        | 0.84                               | 1.8           | 2.8            | 4.3           |
| Електричний нагрівач (кВт)       | 2                                  |               |                |               |
| Тип анодного захисту             | Магнієвий                          |               |                |               |
| Розміри нетто (Д/В/Г) (мм)       | ф560 × 1870                        | ф650 × 1870   | ф650 × 1870    | ф700 × 1870   |

### Примітка:

Наведені вище дані лише для довідки. Конкретні дані залежать від фактичного продукту.