

Арт. 805+940 Угловой ручной вентиль простой регулировки нижний для железной трубы



ФУНКЦИЯ

Ручной нижний вентиль служит для ограничения максимального потока теплоносителя через отопительный прибор. Настройка этого вентиля производится специалистом один раз согласно указаниям проекта и закрывается специальным колпачком.

Вентиль ICMA выполнен из высококачественного материала, корпус вентиля выполнен из высококачественной горячештампованной латуни, наружное покрытие – никелирование.

Ручка вентиля выполнена из ударопрочного полистирола. Размеры подключения выпускаемых вентилях: 1/2".

Максимальная температура использования – T=110°C.



ПРОДУКЦИЯ


Арт.805+940
82805940AD06

Размер
G1/2" Внутренняя резьба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Латунь CW617N – UNI EN 12165
Шток:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Патрубок:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Гайка:	Латунь CW614N – UNI EN 12164
Прокладки:	EPDM
Применение:	Система отопления
Максимальное рабочее давление:	10 Bar


Габаритные размеры

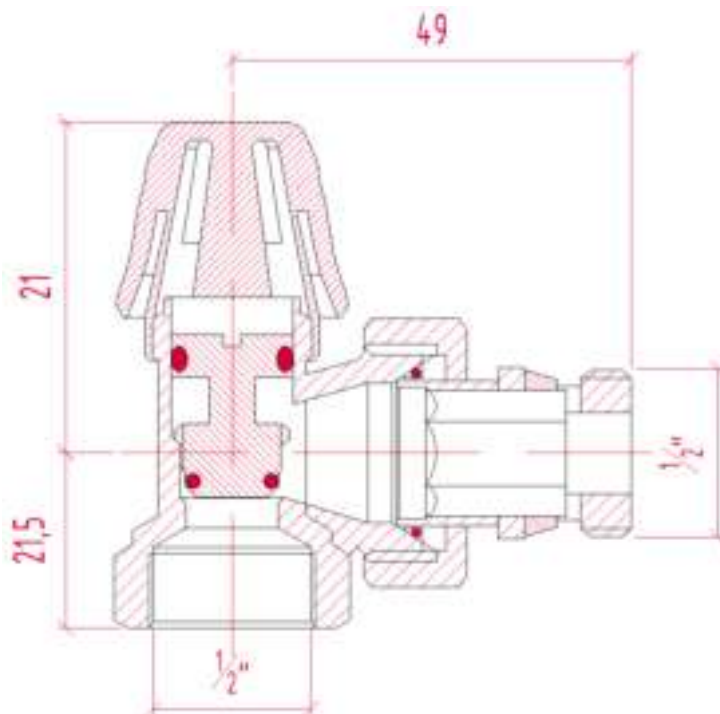

Техническая характеристика

CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE - DIAGRAMMA DI PERDITA DI CARICO

ARTICOLO 805 G1/2"

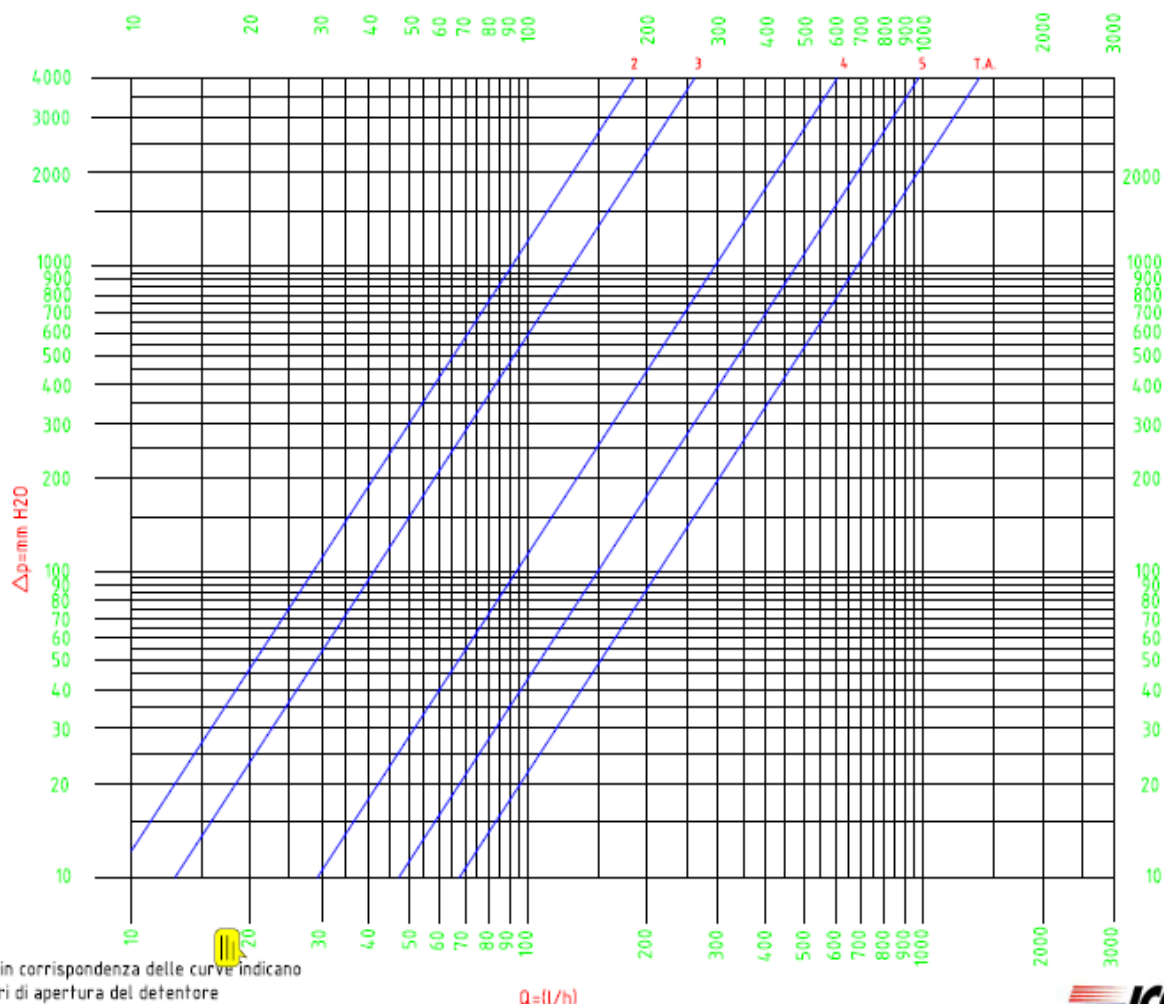

I numeri posti in corrispondenza delle curve indicano
 il numero di giri di apertura del detentore
 T.A. tutto aperto