

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



КЛАПАН ВІДСІКАЮЧИЙ ДЛЯ МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРОВІДВІДНИКА

Модель: **VT.539**



ПС - 46231

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


1. Призначення та область застосування

- 1.1. Відсікаючий клапан призначений для монтажу автоматичного повітровідвідника у мережах водяного опалення, холодного та гарячого водопостачання.
- 1.2. Клапан дозволяє демонтувати повітровідвідник без спорожнення обслуговуваної ділянки трубопроводу.
- 1.3. В якості робочого середовища може використовуватися вода, гліколеві розчини, а також газ, неагресивні до матеріалів клапана.

2. Технічні характеристики

№	Характеристика	Од. вим.	Значення
1	Робочий тиск	МПа	1,0
2	Пробний тиск	МПа	1,5
3	Температура робочого середовища	°C	110
4	Робоче середовище		Вода, розчини гліколів 50%
5	Максимальна температура навколишнього середовища	°C	+60
6	Продуктивність по повітрю		див.графік
7	Приєднувальна різьба	дюйми	G 1/2" ; G 3/8"
8	Середній повний термін служби	років	30
9	Пропускна здатність		
9.1.	- G1/2"	м³/год	3,2
9.2.	- G3/8"	м³/год	2,6
10	Ремонтопригодність		ремонтопридатний


3. Конструкція



№	Найменування	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Шток	PPR-80
3	Золотникове кільце	EPDM Sh70
4	Пружина	AISI316

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

4. Габаритні розміри

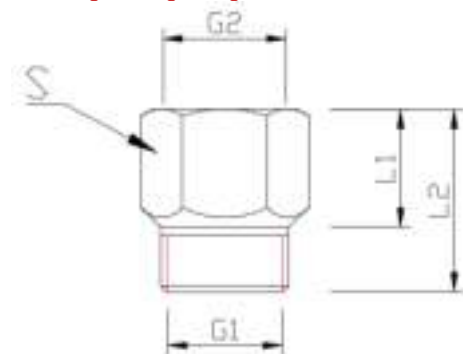

Розмір	L1,мм	L2,мм	G1	G2	S,мм	Вага, г
3/8"	14	24	3/8	3/8	19	20
1/2"	14,5	25	1/2	1/2	23	32

5. Вказівки щодо монтажу

- 5.1. Клапан встановлюється безпосередньо перед повітровідвідником.
- 5.2. Монтаж клапана слід проводити за допомогою ріжкового ключа за шестигранник корпусу. **Забороняється** проводити монтаж за допомогою трубного важільного ключа.

6. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

- 6.1. Клапан повинен експлуатуватися при тиску і температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.
- 6.2. Не допускається заморожування робочого середовища всередині клапана.

7. Умови зберігання та транспортування

- 7.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства -виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- 7.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

8. Утилізація

- 8.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 а– III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

- 8.2. Присутність благородних металів: **ні**

9. Гарантійні зобов'язання

- 9.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- 9.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- 9.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
 - порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу експлуатації і обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- 9.4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

10. Умови гарантійного обслуговування

- 10.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- 10.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- 10.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- 10.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- 10.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

КЛАПАН ВІДСІКАЮЧИЙ ДЛЯ МОНТАЖУ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРОВІДВІДНИКА

№	Модель	Размер	Кол-во
1	VT.539		
2			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Десять років (сто двадцять місяців) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53.

Тел.: +38(098) 622-59-55

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ