

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ



Виробник: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



ТРІЙНИК КОЛЕКТОРНИЙ

Модель: **VTc. 530**



ПС - 46183

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ


1. Призначення та область застосування

- 1.1. Трійник колекторний служить для приєднання до колекторів систем водопостачання та опалення автоматичного або ручного повітровідвідника і дренажного крану.
- 1.2. До трійника можуть приєднуватися інші конструктивні елементи систем (термометр, манометр, виносний датчик термостата, з'єднувальна трубка, тощо).
- 1.3. Невикористований отвір трійника глушиться різьбовою пробкою.

2. Технічні характеристики

№ п/п	Найменування характеристики	Од. вим.	Значення
1	Максимальна температура робочого середовища	°C	110
2	Робочий тиск	бар	16
3	Максимальний обертаючий момент при закручуванні трійника	Н м	60
4	Середній повний термін служби	років	20
5	Стандарт різьби		ГОСТ 6357
6	Матеріал трійника		Латунь гарячого штампування (нікельована) CW 617N
7	Матеріал ущільнюючого кільця		EPDM

3. Габаритні розміри

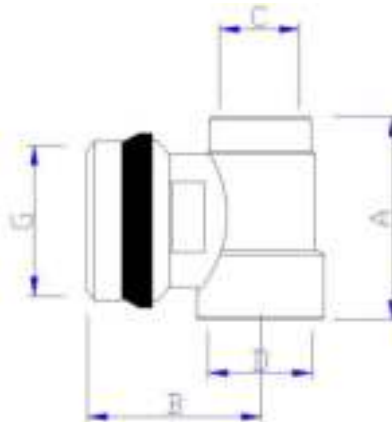

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

Марка	A, мм	B мм	C	D	G	Вага, г
3/4"x1/2"x3/8"	42	35	3/8	1/2	3/4	115
1"x1/2"x3/8"	42	35	3/8	1/2	1	111
3/4"x1/2"x1/2"	42	35	1/2	1/2	3/4	98
1"x1/2"x1/2"	42	35	1/2	1/2	1	114

4. Вказівки щодо монтажу

- 4.1. Монтаж виробів слід проводити у відповідності з вимогами СП 73.13330.2012 «Внутрішні санітарно-технічні системи».
- 4.2. Монтаж слід проводити за допомогою гайкових різьбових ключів. Використання розвідних або важільних ключів не допускається.
- 4.3. При монтажі трійника на колектор використання додаткових герметизуючих матеріалів не потрібно.
- 4.4. Встановлення автоматичного повітровідвідника на трійник рекомендується проводити через відсікаючий клапан.

5. Вказівки щодо експлуатації та технічного обслуговування

- 5.1. Вироби повинні експлуатуватися при умовах, вказаних у таблиці технічних характеристик.
- 5.2. Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища всередині трійника.

6. Умови зберігання та транспортування

- 6.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
- 6.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5 по ГОСТ 15150.

7. Утилізація

- 7.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку встановленому Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N 2556 –III (2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст.252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі змінами від 14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі змінами від 09.04.2015); від 1991 р. № 41, ст.546 "Про охорону навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

нормами, актами, правилами, розпорядженнями, тощо.

7.2. Присутність благородних металів: *ні*

8. Гарантійні зобов'язання

- 8.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
- 8.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника.
- 8.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:
- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;
 - неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
 - наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
 - наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс-мажорними обставинами;
 - наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
 - наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.
- 8.4. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.

9. Умови гарантійного обслуговування

- 9.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом гарантійного терміну.
- 9.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
- 9.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням несправного виробу в період гарантійного терміну Покупцеві не відшкодовуються.
- 9.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та експертизу оплачуються Покупцем.
- 9.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні) повністю укомплектованими.

Valtec s.r.l.
Amministratore
Delegato

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Найменування товару

ТРІЙНИК КОЛЕКТОРНИЙ

№	Модель	Кількість	
1	VTc.530		
2			

Назва та адреса торгової організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

Штамп або печатка
торгової організації

Штамп про прийом

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ _____ (підпис)

Гарантійний термін - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з дати продажу кінцевому споживачу

З питань гарантійного ремонту, рекламаций і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53.

Тел.: +38(098) 622-59-55

При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи:

- Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
 - назва організації або П.І.Б. покупця, фактична адреса і контактні телефони;
 - назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
 - основні параметри системи, в якій застосовувався виріб;
 - короткий опис дефекту.
- Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
- Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
- Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару: _____

Дата: «__» _____ 20__ р. Підпис _____

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ