


# APS3

Сифон для пральної машини під штукатурку DN40 та DN50, нержавіюча сталь

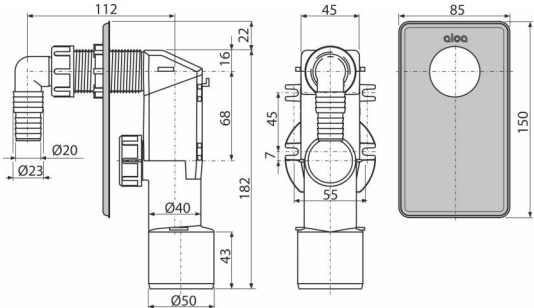

**Галузь застосування**  
 Для прихованого монтажу  
 Для підключення пральної або посудомийної машини

- Характеристика**
- Гачки для кращої фіксації до стіни
  - Монтажний відступ для підключення стоку HT50
  - Матеріал: поліпропілен
  - Підключення до HT 40/50
  - Сервісний отвір для легкої чистки

- Зміст комплекту**
- Коліно 45°
  - Кошик із нержавіючої сталі
  - Корпус сифона

**Код замовлення, Логістична інформація**

| Код  | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)  | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| APS3 | 8594045931259 | 0,22   8,82   267,0 кг           | 180×70×150   590×240×390 mm | 40   1120 шт                     |

**Гарантії** 2/3 років \*      **Митний код** 39229000      **Властивості** EN 274

- Технічні характеристики**
- Стік води 16,8 l/min
  - термічна стійкість 95 °C
  - Гідрозатвор 50 mm