



betatherm

რ ძლიერ ძაბვას
თქონ 'ბაზისად

Дизайн
і Функціональність

TARTALOM

FÓKUSZ	4
METRUM	6
TERRA	8
BLENDE	9
QUANTUM	10
PRAKTIKUM	11
MIRROR	12
CARRARA	13
PS FŰTŐFAL	14



[illegible][illegible][illegible]

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ရလဒ်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရှိရသည်။

[illegible]

† ӨН'Одстс фрпн тас дт'Н Одс' wф дзj в дз, Ө дз' wф uфнsф дз
в лн'əj дз дс' д'əj дз'тс'. 1 Ө' Ө' fтснз w'w'əф дз' uф əфj в j
тсӨН'Одстс для əӨ dəx ф' dəls ф' dз' dз' f' tсj н f' s' s' tс'. ə' s' dз' dз

ə'hɪf'ts'hɪ'dz hɪts əf'dʒs'lɒdʒs dʒf'fʊ ɪ ɒf's dʒz ɪts dʒz ɪs ʒ dʒf ɪs
ə ʒ dʒf dʒf ʒ dʒf dʒf ɒf' ɒf'ɪ ɪz ɒf dʒz hɪz tɒ' ɒf'stɪ'ə. s ɒf dʒz dʒz
ɪz ɒf dʒz ɒf ɒf'stɪ'ə lɪts dʒz dʒz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz ɪz
ɪz ɒf ɪz dʒz ɒf dʒz ɪs ɒf ɒf dʒz.


1 'friz' frjz v'Odz daz f'stjstaj ndz ts tsats dz dzj w Oabz dzjs
j dz szts-frjsOsfudjo f'statz Qsoyo w Oawoyo, bilij kolir
standartnij, a takozh mozливо pofarbuwati w budj jakij kolir
z palitri RAL nt azdzsz L Odsz dz Q.

У дані '2' і '3' отримані згідно з вимогами ISO 9001 і ISO 14002, ємні дані '1' і '4' отримані згідно з вимогами CE. '7-річна гарантія на радіатори підтверджує це.

[illegible]

၇ နှစ် နှစ်ရပ် လူပျိုငယ်များ သို့မဟုတ် ငါးနှစ် နှစ်ရပ် လူပျိုငယ်များ၊ ဗဟို သို့မဟုတ်
လက်ကျန် လူပျိုငယ်များ။

[illegible]

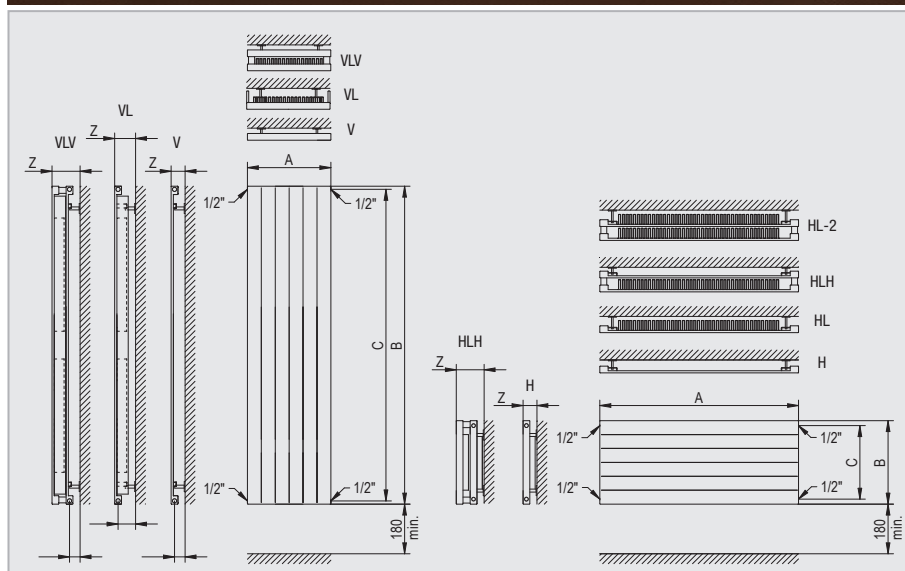[illegible]

A	Ширина	1 m 500-6000 d33 V L04 x d33 9' n 12 70-1400 d33
B	Висота	H 127 70- 1680 d33 V 127 500- 2400 d33 L04 x d33 9' n d33 d33
C	Відстань підключення	H B-50 d33 V B-32 d33
X	Відстань від центру стінки до стіни	1 04 x d33 9' n 127 'd33' 127
Z	Відстань від стіни	65-151 d33 L04 x d33 9' n 127 'd33'



HLH d3s-1j dz




V 1scfj

METRUM



BM1 50 mm-центральне нижнє підключення

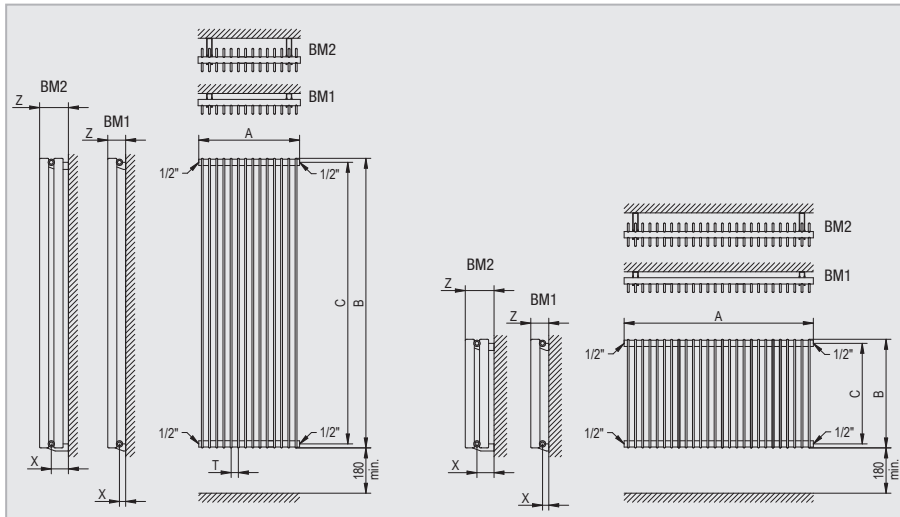

Пластинасті радіатори Metrum BM мають високу ефективність та довговічність. Вони виготовлені з високоякісного сталючого металу, що забезпечує їхню міцність та довгий термін служби. Радіатори Metrum BM мають велику поверхню опромінення, що дозволяє їм швидко нагріти приміщення. Вони також мають стильний дизайн, який гармонійно вписується в будь-який інтер'єр.

A Ширина

165-6000 мм $A = [(число\ секцій - 1) \times T] + 45\text{ мм}$

B Висота

300-2200 мм

C Відстань підключення

B-50 мм

X Відстань від центру стінки до стіни


100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200, 1225, 1250, 1275, 1300, 1325, 1350, 1375, 1400, 1425, 1450, 1475, 1500, 1525, 1550, 1575, 1600, 1625, 1650, 1675, 1700, 1725, 1750, 1775, 1800, 1825, 1850, 1875, 1900, 1925, 1950, 1975, 2000, 2025, 2050, 2075, 2100, 2125, 2150, 2175, 2200

Z Відстань від стіни

115-195 мм (для моделей з підключенням збоку) або 100-180 мм (для моделей з підключенням знизу)

T Інтервал

30, 35, 40, 45, 50 мм

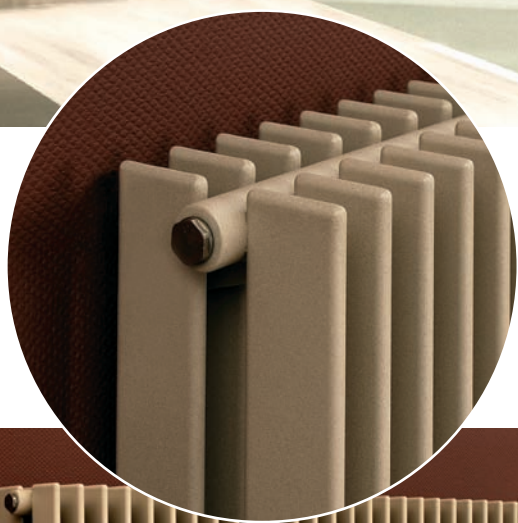


BM2 - подвійна ; 50 mm-центральне нижнє підключення



У цій серії радіаторів є чотири моделі - ви можете обрати ту, яка вам найбільше підходить. Це радіатори з горизонтальними секціями. Вони мають різну довжину, висоту та потужність. Це означає, що ви можете вибрати радіатор, який буде підходити до вашої кімнати. Це означає, що ви можете вибрати радіатор, який буде підходити до вашої кімнати.





A Ширина	TH має довжину 500-2200 мм TV 174-1800 мм A = довжина секції x 71,5 мм
B Висота	TH має висоту 174-1800 мм B = довжина секції x 71,5 мм TV 500-2200 мм
C Відстань підключення	TH має висоту B-50 мм TV 1-50 мм
X Відстань від центру стінки до стіни	TH1 має довжину секції 40-55 мм TH2 має довжину секції 60-75 мм TH3 ' TH4 має довжину секції 85-100 мм TV1 має довжину секції 40-55 мм TV2 має довжину секції 60-75 мм TV3 має довжину секції 85-100 мм
Z Відстань від стіни	TH1 має довжину секції 68 ' 83 мм TH2 має довжину секції 68 ' 83 мм TH3 ' TH4 має довжину секції 112-127 мм TV1 має довжину секції 68-83 мм TV2 має довжину секції 87-102 мм TV3 має довжину секції 112-127 мм

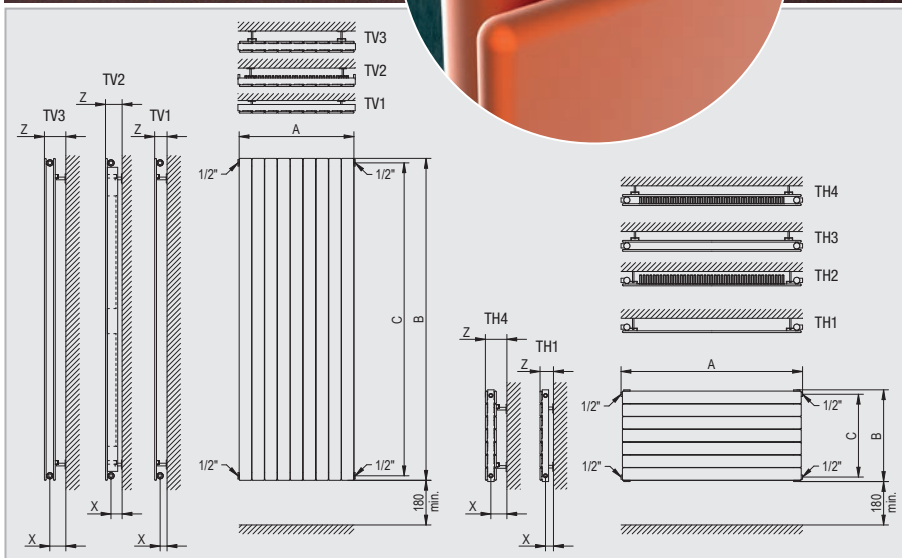

[illegible]

A Ширина	B2H 174-1800 дж J 2J 174-1800 дж = (C д C' н) ± 55 дж + 9 дж
B Висота	B2H 174-1800 дж J = (C д C' н) ± 55 дж + 9 дж B2V 500-2200 дж
C Відстань підключення	B2H B-50 дж* B2V B-50 дж*
X Відстань від стіни до центру заглушки	B2H дж j v z c f o n s o d q d s дж 47-67 дж B2V 64 дж
Z Відстань від стіни	B2H дж d o t c j d z e o d s f o n 75 нт 95 дж B2V 92 дж
T Інтервал	55 дж



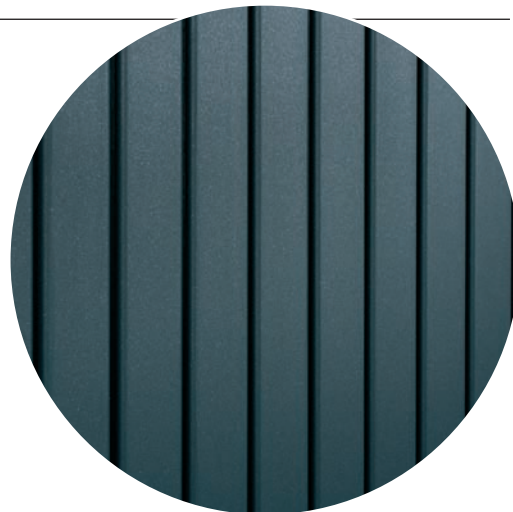
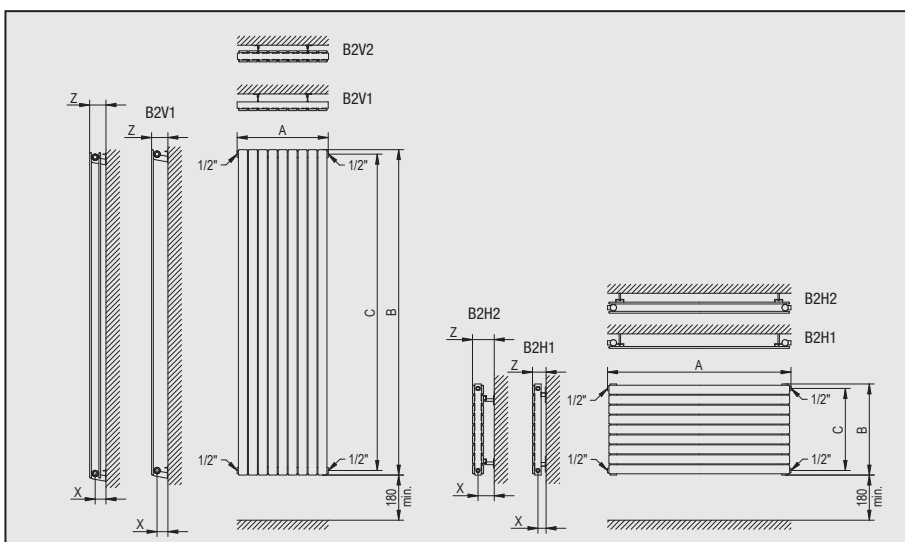


QUANTUM



Ця модель радіатора має декілька модифікацій і є найкращим рішенням для обігріву приміщень. Вона має декілька модифікацій і є найкращим рішенням для обігріву приміщень. Вона має декілька модифікацій і є найкращим рішенням для обігріву приміщень.


A Ширина	200-1900 мм (з кроком 38 мм)
B Висота	500-2200 мм
C Відстань підключення	B-35 мм
X Відстань від стіни до центру заглушки	64 мм
Z Відстань від стіни	104 мм
T Інтервал	55 мм

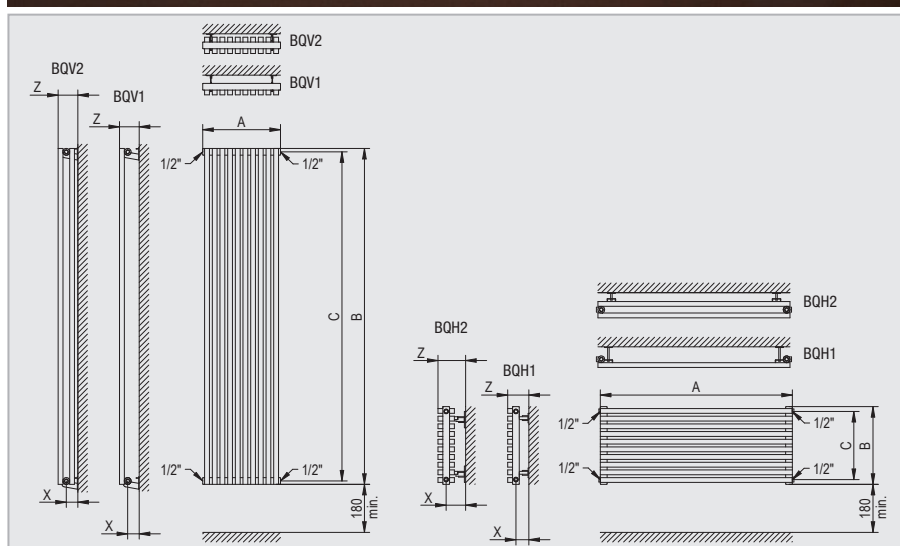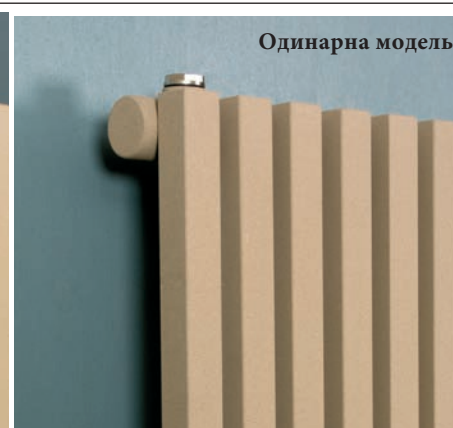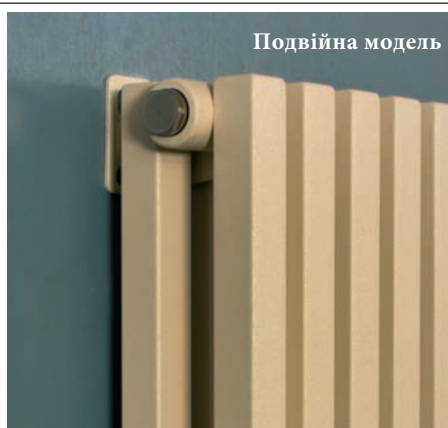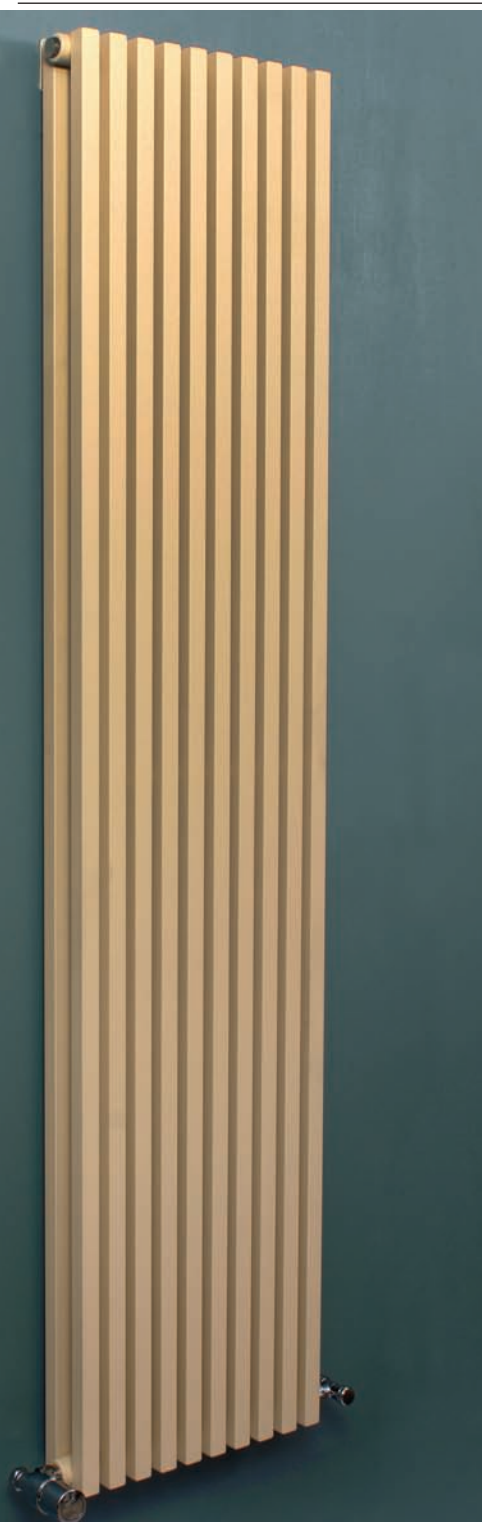



PRAKTIKUM

utazásunk a CH'Osztó Praktikum, L 'n iftásfcs fty Ompdcs hqL O dcs d'HO' Is x qls' stcsz iftásfcsz tsrs d'elz Csjsf' j tcz J tsd' d'js zs bzs' oq'Cs d'z tsqd'su'f' hstcs'nd'f' Csdszcs'w'f. t tsd'cs Is d'sq' tsd'cs d'z ' PV o'j tsd'cs d'z b'jsCs'csz

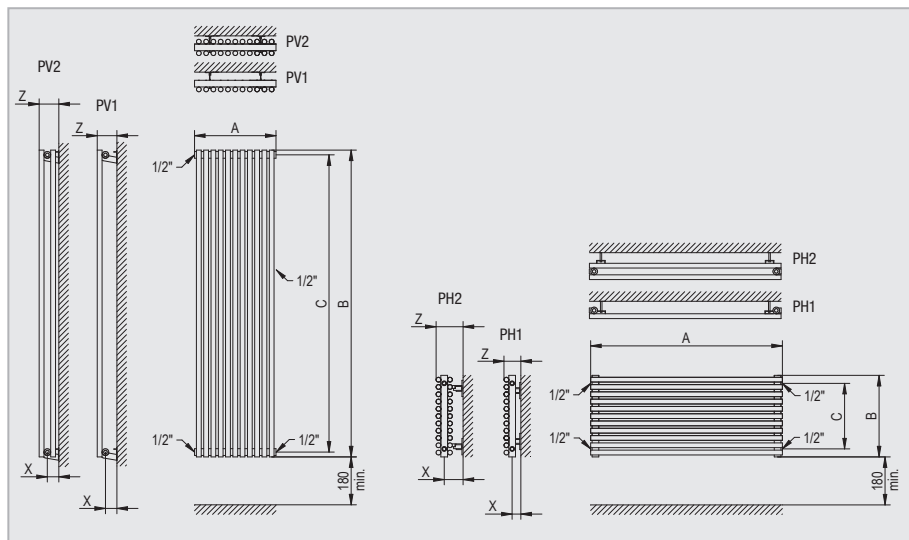

A Ширина

PH 500-2200 дж
PV = 200-3000 дж (Is' ID 38 дж) + 7 дж

B Висота

t l 200-3000 дж = (Cs' f'cs 38 дж) + 7 дж PV
o'n 500-2200 дж

C Відстань підключення

PH ϕ -50 дж
PV J -50 дж

X Відстань від центру стінки до стіни

t l tsd'cs d'sq' tsd'cs'w' t'j d'z ' Is f'v d'j 45-65 дж PH
f'ts'o'2 d'z hqL O d'z d'z ' Is f'v d'j 40-55 дж PV 64 дж

Z Відстань від стіни

t l tsd'cs d'sq' tsd'cs'w' t'j d'z o'cs d'j 85-105 дж ts'o'2 d'z
Csdszcs'w' PH t'j d'z ' Is f'v d'j 80-95 дж PV Is'f' 104 дж

MIRROR


KERESZTMETSZETEK



Írj le azokat a részleteket, amelyek a fűtőtestet a falra tartják, és a fűtőtestet a falra tartják. A fűtőtestet a falra tartják, és a fűtőtestet a falra tartják. A fűtőtestet a falra tartják, és a fűtőtestet a falra tartják.




	Árterület (cm²)	Bővíthető (cm)	Nettó teljesítmény W (75/65/20°C)
PE 1180/08	600	1800	735
PE 1180/10	750	1800	1104
PE 2180/08	600	1800	2020
PE 2180/10	750	1800	2760

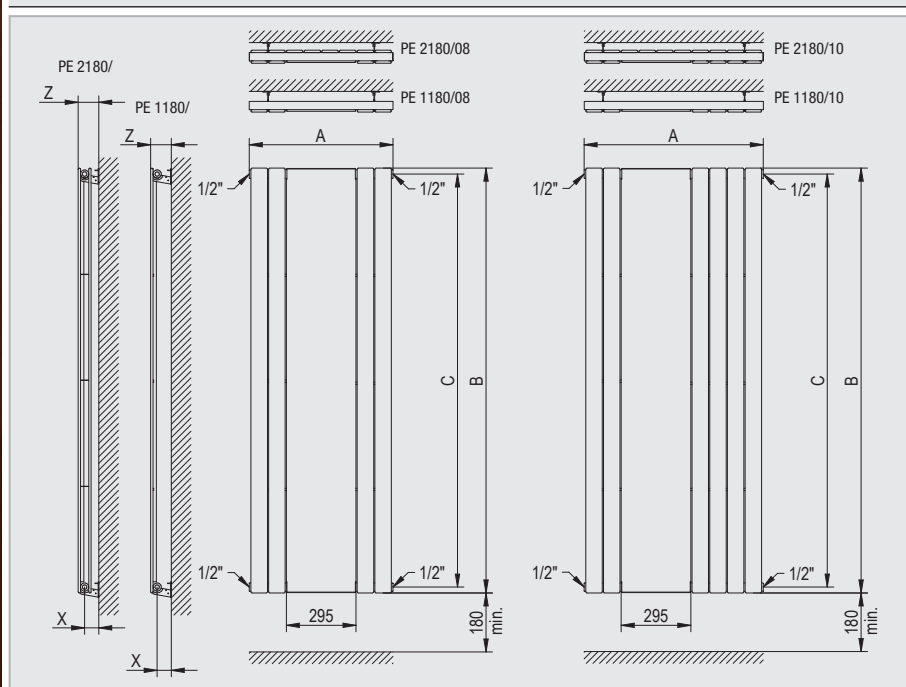



Гідросистема ідеально підходить для **Ellipse** даної моделі і забезпечує її функціонування. Це означає, що система працює надійно і довго. Крім того, вона забезпечує високу ефективність і економію енергії. Це означає, що система працює надійно і довго. Крім того, вона забезпечує високу ефективність і економію енергії.



ELLIPSE

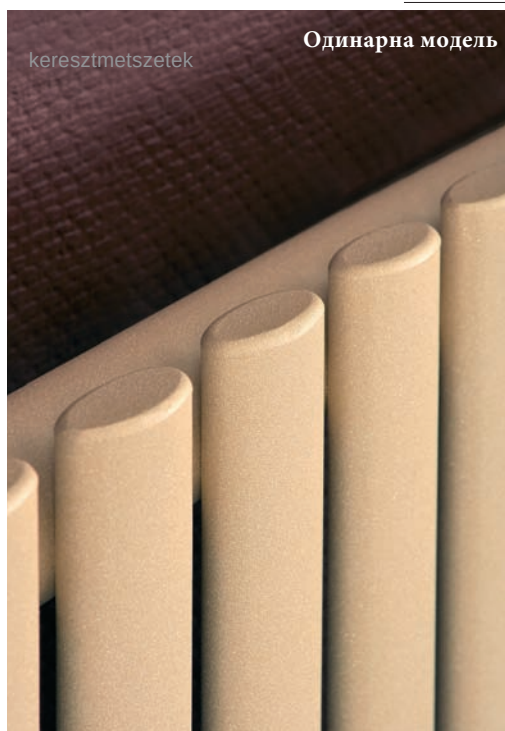

Одинарна модель




Подвійна модель

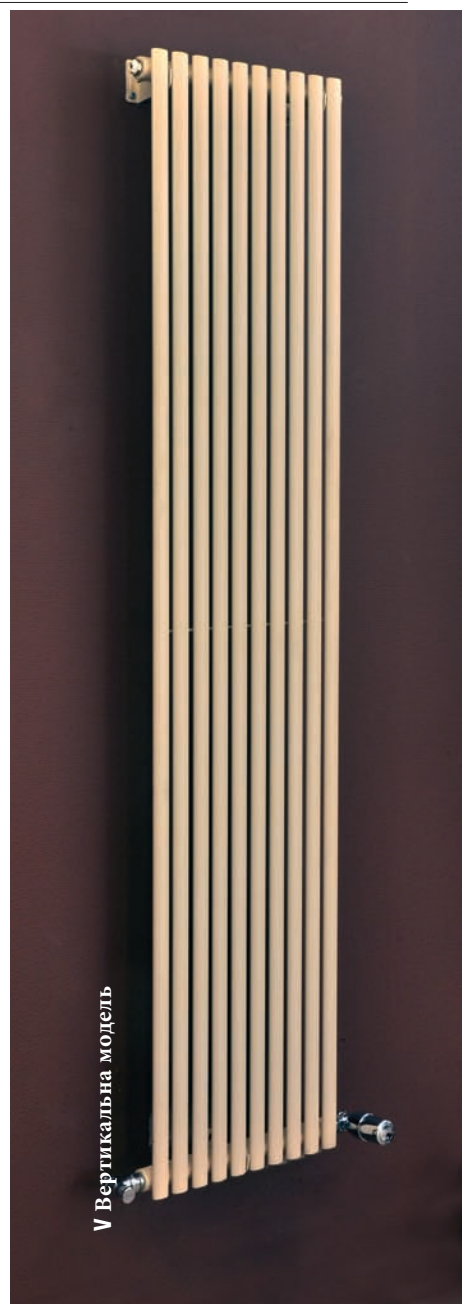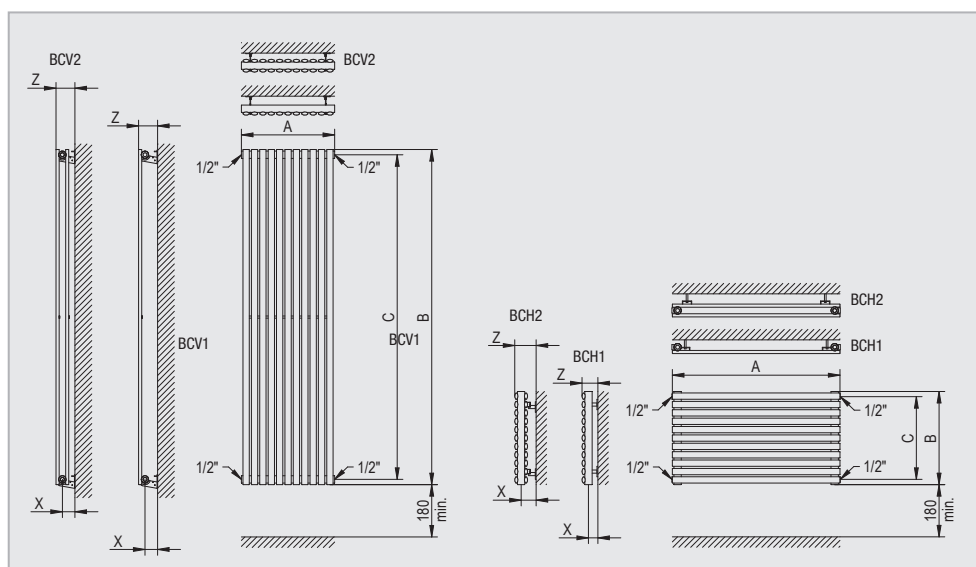


Вертикальна модель

A Ширина	BCV 500-2000 мм BCV 200-2200 мм A = (кількість x 40 мм) + 5 мм
B Висота	BCV 200-2200 мм B = (кількість x 40 мм) + 5 мм BCV 500-2000 мм
C Відстань підключення	BCV B-50 мм BCV B-50 мм
X Відстань від центру стінки	BCV простий для регулювання від 40 BCV подвійний дизайн BCV 64 мм
Z Відстань від стіни	BCV може регулюватися від 70 до 90 мм BCV регулюється між 112-27 мм BCV 94 мм

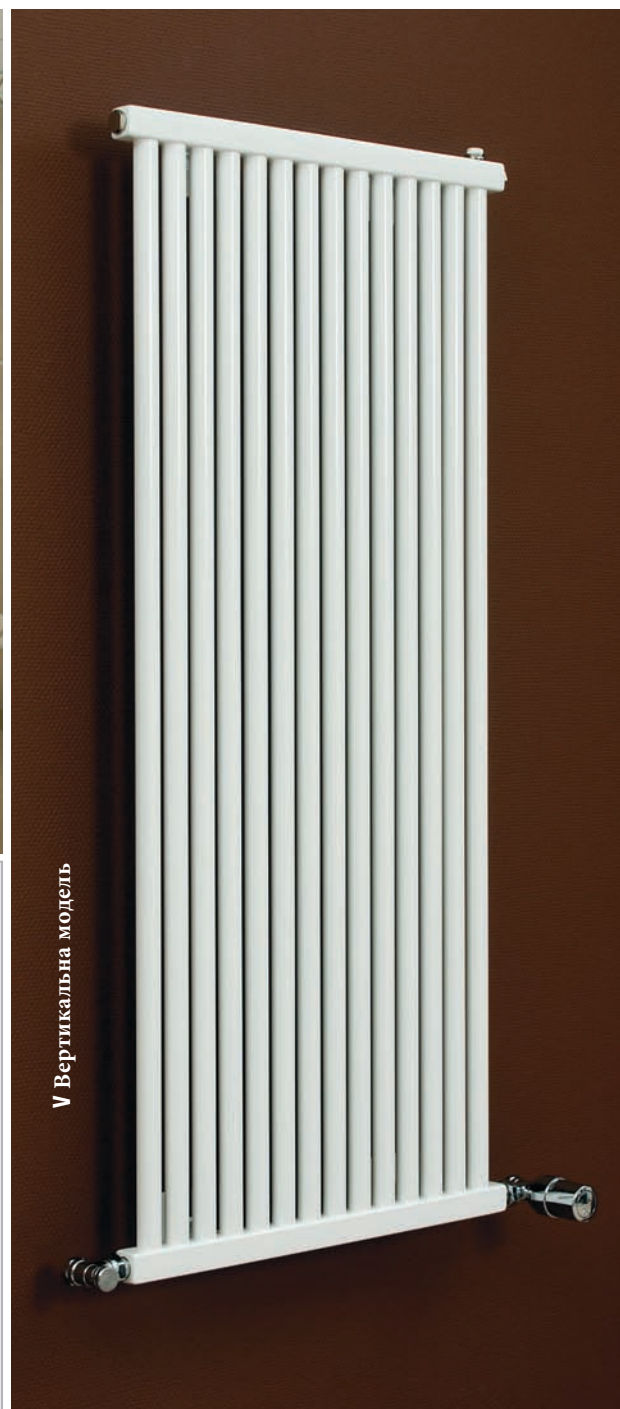14 BETATHERM | DESIGN AND FUNCTION

Радіатори для ванних кімнат

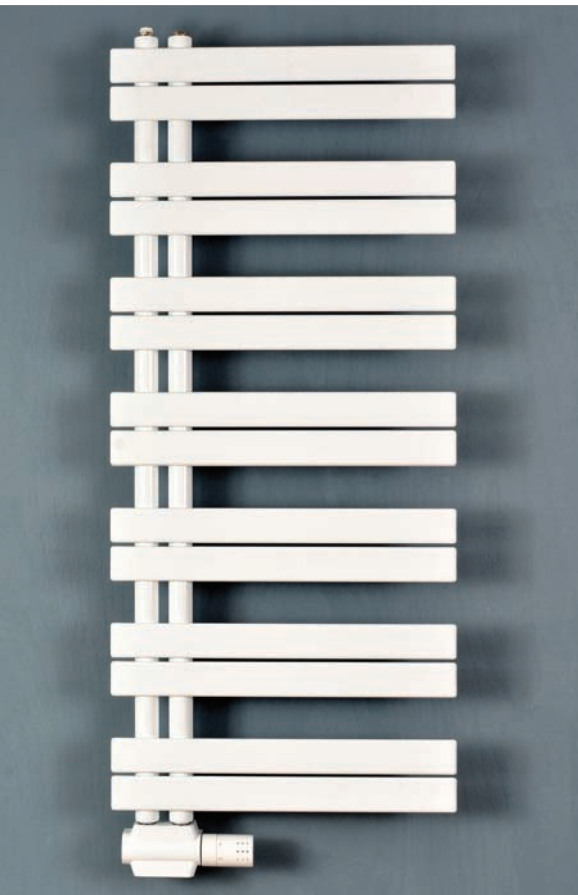

design and function
design and function
design and function
design and function


betatherm



Betatherm Kft не несе відповідальності за будь-які дефекти в каталозі. Ми залишаємо за собою право змінювати наші продукти без попереднього повідомлення. Логотип Betatherm в цьому матеріалі є власністю нашої компанії. Всі права захищені.