



Multicolonna

2—3—4—5—6 КОЛОНИ



Гарантія 10 років

Формування, зварювання, монтаж і кінцевий контроль радіаторів Multicolonna досягли такого високого рівня якості і точності, що DL Radiators дають гарантію 10 років на моделі Multicolonna.

Якість і вихідна потужність

Якість радіаторів Multicolonna очевидна з будь-якої точки зору. Глянсове покриття трифазного фарбування і плавні округлі лінії елементів роблять їх дуже привабливими, завдяки чому радіатори стають справжнім доповненням будь-якого інтер'єру, в якому їх встановлюють. Точне лазерне зварювання оболонок дає можливість виробляти ідеально гладкі ззовні і чисті всередині головки сегментів радіатора. Ця важлива особливість, разом з точними переходами між головками і трубками, забезпечує виробництво елементів без жодних дефектів форми і внутрішніх залишків.

Складові елементи радіаторів Multicolonna виготовлені з особливого високоякісного листового металу, призначеного для глибокого формування. Використовується метал завтовшки 1,25 мм для головок і завтовшки 1,2 мм для трубок діаметром 25 мм.

Завдяки жорсткому і ретельному контролю якості виробництва компанія гарантує виріб з унікальним зовнішнім виглядом і бездоганною конструкцією.

Поглиблене дослідження термодинамічних потоків оптимізувало процеси проведення, випромінювання та конвекції виробу, що робить його орієнтиром серед трубчастих радіаторів, найкращим можливим компромісом між тепловою потужністю і дизайном.

Асортимент моделей Multicolonna

Особливістю лінійки моделей Multicolonna є різноманітний дизайн конструкцій, що дає змогу адаптувати радіатори до будь-якого простору або типу застосування, роблячи їх гідним доповненням інтер'єру з можливістю розширити будь-яке приміщення, де їх встановлено. Радіатори цієї серії доступні у виконанні з 2, 3, 4, 5 і 6 колонами висотою секцій від 300 до 3 000 мм. Асортимент включає стандартну модель з чотирма з'єднаннями, модель Multicolonna з клапаном, модель Multicolonna Clinic для встановлення в місцях, де чистота має особливе значення, модель Multicolonna зі спеціальними міжвісними відстанями (чавун, алюміній і планка) для заміни старих радіаторів, а також спеціальні вигнуті або кутові моделі Multicolonna, які ідеально відповідають потребам оснащення приміщень.

Довжина одного пристрою може сягати 168 см. Для встановлення нестандартних приладів, у яких число секцій перевищує максимальну кількість, радіатор Multicolonna може поставлятися блоками для збірки на місці.

Зварювальний процес

Оболонки, що утворюють головки елементів, формуються на машинах, які дають змогу отримати точно визначену форму з чіткими краями з'єднання і допусками, близькими до нуля. Лише формування з таким рівнем точності забезпечує подальше лазерне зварювання оболонок — спеціальна технологія, яку пропонує компанія DL Radiators. Для виготовлення основного елемента в батареї застосовується конденсаторне зварювання для з'єднання головок і трубок. Дві фази нового процесу зварювання без додавання матеріалу гарантують, що продукція відповідає критеріям чистоти, безпеки і зовнішнього вигляду.

Фарбування

Моделі Multicolonna мають високоякісне покриття, виконане із застосуванням виробничого процесу автомобільної сфери, що надає кожному елементу стійкий глянсовий колір. Радіатори Multicolonna пофарбовані із застосуванням трифазної системи:


- Гаряче знежирення і базове фосфатування
 - Електрофорезне ґрунтування зануренням для рівномірного нанесення основного кольору на найглибші внутрішні і зовнішні частини радіатора, після чого виконується висушування за 185 °C
 - Нанесення епоксидного порошкового покриття і висушування за температури 170 °C, щоб забезпечити радіаторам Multicolonna яскравий глянсовий колір
- Характерний колір радіаторів DL Radiators — білий RAL9016.

Ширина 66 мм

Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій в одному приладі	Вихідна потужність ΔТ 50 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 40 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 30 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий										
300	0Qf020300xyAAC0	230	0,5	0,4	60	24,3	18,4	12,9	7,6	1,244
400	0Qf020400xyAAC0	330	0,6	0,5	60	31,1	23,5	16,4	9,6	1,249
500	0Qf020500xyAAC0	430	0,8	0,6	60	38,0	28,7	20,0	11,7	1,255
600	0Qf020600xyAAC0	530	0,9	0,7	60	44,8	33,8	23,5	13,7	1,261
750	0Qf020750xyAAC0	680	1,1	0,8	60	55,0	41,4	28,7	16,7	1,270
800	0Qf020800xyAAC0	730	1,2	0,8	60	58,4	43,9	30,5	17,7	1,273
900	0Qf020900xyAAC0	830	1,4	0,9	60	65,1	48,9	33,9	19,6	1,279
1000	0Qf021000xyAAC0	930	1,5	1,0	60	72,1	54,1	37,4	21,6	1,285
1200	0Qf021200xyAAC0	1130	1,8	1,1	30	85,6	64,1	44,2	25,4	1,294
1500	0Qf021500xyAAC0	1430	2,2	1,4	30	106,4	79,5	54,6	31,2	1,307
1800	0Qf021800xyAAC0	1730	2,6	1,6	30	127,7	95,1	65,0	37,0	1,321
2000	0Qf022000xyAAC0	1930	2,9	1,7	30	142,3	106,0	72,5	41,3	1,320
2200	0Qf022200xyAAC0	2130	3,2	1,9	30	157,2	117,1	80,1	45,6	1,320
2500	0Qf022500xyAAC0	2430	3,6	2,1	20	180,1	134,2	91,8	52,3	1,319
2800	0Qf022800xyAAC0	2730	4,0	2,3	20	203,9	151,9	104,0	59,2	1,318
3000	0Qf023000xyAAC0	2930	4,3	2,4	20	217,9	162,4	111,1	63,3	1,318

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (xy), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та вихідної потужності наведені в таблиці на наступних сторінках.

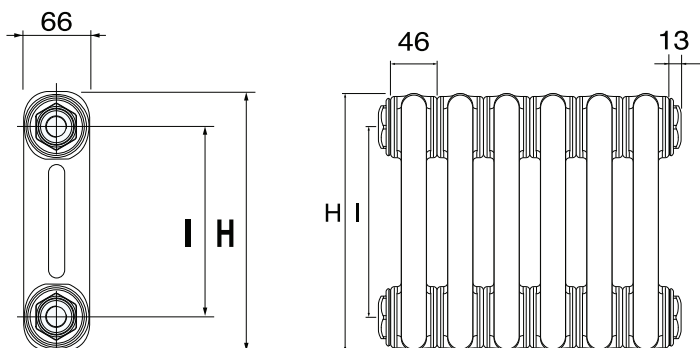

Характеристики

З'єднання

Стандартна конфігурація має 4 з'єднання 1/2" по боках радіатора, а також попередньо встановлену заглушку 1/2". Інші варіанти з'єднань див. на стор. «З'єднання». Видалення бокових з'єднань (довжина заглушок) призводить до пошкодження радіатора.

Кронштейни

Кронштейни замовляються окремо. Кронштейни не входять до комплекту постачання Multicolonna.

Безпека

- Макс. робочий тиск 10 бар
- Випробувальний тиск 13 бар
- Макс. робоча температура 110 °С

Можлива довжина і монтаж

Радіатори Multicolonna можливо замовити з максимальною кількістю елементів від 20 до 60 залежно від висоти (див. таблицю висоти/довжини на наступній сторінці).

Радіатори з більшою кількістю елементів збираються безпосередньо на місці встановлення через монтаж батарей з меншою кількістю елементів; ніпелі, прокладки та стандартні з'єднання можливо включити в комплект за замовленням (див. стор. «З'єднання»).

Сертифікація та знаки відповідності стандартам

Радіатори Multicolonna мають європейський знак відповідності CE та відповідають технічним вимогам французького маркування NF (www.certita.fr).

Усі показники теплової продуктивності виміряні та сертифіковані у відповідності з європейським стандартом EN 442.

Пакування

Кожен радіатор DL Radiators пакується окремо в спеціальне пакування з полістиролу, вкрите шаром пластикової термозбіжної плівки. Упаковка може використовуватися на місці, доки вся установка не буде перевірена та випробувана. Після закінчення робіт її можна повністю зняти. В інструкції з експлуатації, що поставляється в комплекті, містяться важливі рекомендації щодо монтажу, під'єднання та дотримання правил безпеки під час використання.

2

КОЛОНЧАСТИЙ




На вибір замовника

Спеціальні кронштейни для 2-колончастого радіатора Multicolonna

(інші кронштейни див. на стор. «Кріплення та аксесуари»)



GBT



GBT: відстань від стіни

Кронштейни GBT, N6 і QKS в комплекті

арт. 550Q020000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	білий
арт. 550Q061000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	кольоровий
арт. 550Q030000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	білий
арт. 550Q071000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	кольоровий

R12V




Кронштейни R12V

арт. 550Q001600 (2 шт.) білий

Настінна розпірка N5

арт. 550Q000900 (1 шт.) білий

N5



x = 50-80 мм з R12V

Кронштейни для підлоги PGT60, в комплекті з кришкою

арт. 550Q003600 (2 шт.) білий




PGT60
Вис. від підлоги
120-175 мм

Ширина 107 мм

Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій в одному приладі	Вихідна потужність ΔТ 50 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 40 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 30 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий										
300	OQf030300хуAAC0	230	0,5	0,6	60	33,1	25,0	17,5	10,3	1,249
400	OQf030400хуAAC0	330	0,8	0,7	60	42,3	32,0	22,3	13,1	1,254
500	OQf030500хуAAC0	430	1,0	0,8	60	51,6	39,0	27,1	15,9	1,258
600	OQf030600хуAAC0	530	1,3	1,0	60	60,8	45,9	31,9	18,6	1,263
750	OQf030750хуAAC0	680	1,4	1,1	55	74,5	56,1	38,9	22,6	1,270
800	OQf030800хуAAC0	730	1,8	1,2	55	79,1	59,5	41,3	24,0	1,272
900	OQf030900хуAAC0	830	1,7	1,3	55	88,2	66,3	45,9	26,6	1,277
1000	OQf031000хуAAC0	930	2,1	1,4	55	97,4	73,2	50,6	29,3	1,281
1200	OQf031200хуAAC0	1130	2,5	1,6	30	116,0	87,0	60,0	34,6	1,290
1500	OQf031500хуAAC0	1430	2,7	2,0	30	144,4	108,0	74,3	42,6	1,302
1800	OQf031800хуAAC0	1730	3,3	2,3	30	173,6	129,5	88,7	50,6	1,315
2000	OQf032000хуAAC0	1930	4,0	2,6	30	193,7	144,5	99,0	56,5	1,313
2200	OQf032200хуAAC0	2130	4,4	2,8	30	214,2	159,9	109,6	62,7	1,311
2500	OQf032500хуAAC0	2430	4,8	3,2	20	246,0	183,7	126,1	72,2	1,308
2800	OQf032800хуAAC0	2730	5,3	3,6	20	279,0	208,5	143,2	82,1	1,305
3000	OQf033000хуAAC0	2930	6,0	3,8	20	301,8	225,7	155,1	88,9	1,303

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та вихідної потужності наведені в таблиці на наступних сторінках.

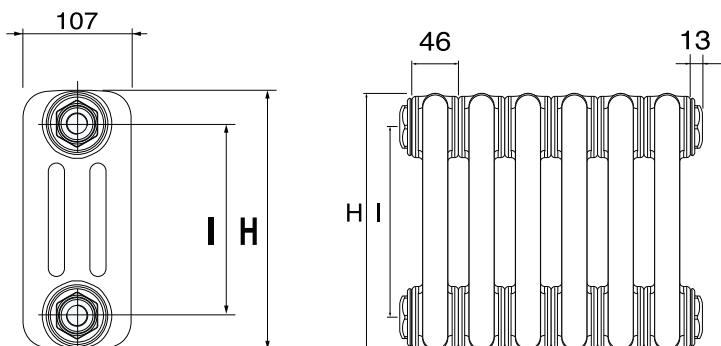

Характеристики

З'єднання

Стандартна конфігурація має 4 з'єднання 1/2" по боках радіатора, а також попередньо встановлену заглушку 1/2". Інші варіанти з'єднань див. на стор. «З'єднання». Видалення бокових з'єднань (довжина заглушок) призводить до пошкодження радіатора.

Кронштейни

Кронштейни замовляються окремо. Кронштейни не входять до комплекту постачання Multicolonna.

Безпека

- Макс. робочий тиск 10 бар
- Випробувальний тиск 13 бар
- Макс. робоча температура 110 °С

Можлива довжина і монтаж

Радіатори Multicolonna можливо замовити з максимальною кількістю елементів від 20 до 60 залежно від висоти (див. таблицю висоти/довжини на наступній сторінці).

Радіатори з більшою кількістю елементів збираються безпосередньо на місці встановлення через монтаж батарей з меншою кількістю елементів; ніпелі, прокладки та стандартні з'єднання можливо включити в комплект за замовленням (див. стор. «З'єднання»).

Сертифікація та знаки відповідності стандартам

Радіатори Multicolonna мають європейський знак відповідності CE та відповідають технічним вимогам французького маркування NF (www.certita.fr).

Усі показники теплової продуктивності виміряні та сертифіковані у відповідності з європейським стандартом EN 442.

Пакування

Кожен радіатор DL Radiators пакується окремо в спеціальне пакування з полістиролу, вкрите шаром пластикової термозбіжної плівки. Упаковка може використовуватися на місці, доки вся установка не буде перевірена та випробувана. Після закінчення робіт її можна повністю зняти. В інструкції з експлуатації, що поставляється в комплекті, містяться важливі рекомендації щодо монтажу, під'єднання та дотримання правил безпеки під час використання.

3


КОЛОНЧАСТИЙ



На вибір замовника

Спеціальні кронштейни для 3-колончастого радіатора Multicolonna

(інші кронштейни див. на стор. «Кріплення та аксесуари»)

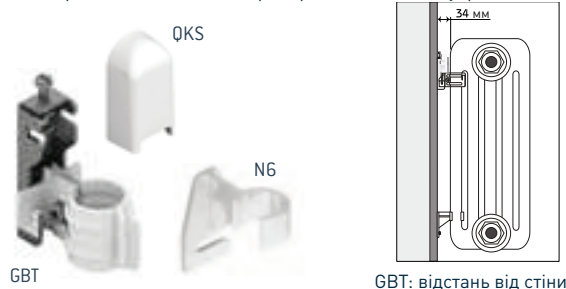

Кронштейни GBT, N6 і QKS в комплекті

арт. 550Q020000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	білий
арт. 550Q061000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	кольоровий
арт. 550Q030000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	білий
арт. 550Q071000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	кольоровий

R12V



Кронштейни R12V


арт. 550Q001600 (2 шт.) білий

N5



Настінна розпірка N5

арт. 550Q000900 (1 шт.) білий



x = 80-110 мм з R12V



PGT60
Вис. від підлоги
120-175 мм

Кронштейни для підлоги PGT60, в комплекті з кришкою


арт. 550Q003600 (2 шт.) білий

Ширина 148 мм

Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій в одному приладі	Вихідна потужність ΔТ 50 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 40 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 30 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий										
300	0Qf040300хуAAC0	230	0,9	0,8	60	42,3	32,0	22,3	13,1	1,252
400	0Qf040400хуAAC0	330	1,2	0,9	60	55,5	41,9	29,2	17,1	1,257
500	0Qf040500хуAAC0	430	1,5	1,1	60	68,3	51,5	35,8	20,9	1,263
600	0Qf040600хуAAC0	530	1,8	1,2	60	81,1	61,1	42,4	24,7	1,268
750	0Qf040750хуAAC0	680	2,2	1,5	50	100,0	75,2	52,1	30,2	1,276
800	0Qf040800хуAAC0	730	2,4	1,6	50	106,3	79,9	55,3	32,1	1,279
900	0Qf040900хуAAC0	830	2,6	1,7	50	118,9	89,3	61,7	35,7	1,284
1000	0Qf041000хуAAC0	930	2,9	1,9	50	131,5	98,6	68,0	39,2	1,290
1200	0Qf041200хуAAC0	1130	3,5	2,2	30	156,6	117,2	80,7	46,4	1,297
1500	0Qf041500хуAAC0	1430	4,4	2,7	30	194,3	145,1	99,6	57,0	1,308
1800	0Qf041800хуAAC0	1730	5,3	3,1	30	232,3	173,1	118,5	67,5	1,318
2000	0Qf042000хуAAC0	1930	5,8	3,4	30	257,8	192,2	131,7	75,1	1,315
2200	0Qf042200хуAAC0	2130	6,3	3,8	30	283,5	211,6	145,1	82,9	1,311
2500	0Qf042500хуAAC0	2430	7,1	4,2	20	322,3	240,9	165,5	94,8	1,305
2800	0Qf042800хуAAC0	2730	7,8	4,7	20	361,6	270,6	186,2	107,0	1,299
3000	0Qf043000хуAAC0	2930	8,4	5,0	20	388,1	290,7	200,3	115,2	1,295

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та вихідної потужності наведені в таблиці на наступних сторінках.

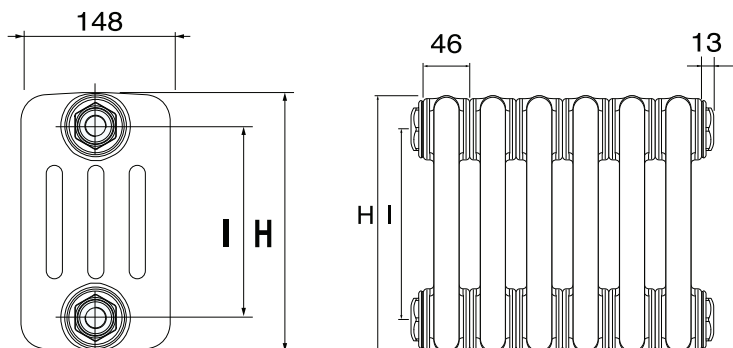

Характеристики

З'єднання

Стандартна конфігурація має 4 з'єднання 1/2" по боках радіатора, а також попередньо встановлену заглушку 1/2". Інші варіанти з'єднань див. на стор. «З'єднання». Видалення бокових з'єднань (довжина заглушок) призводить до пошкодження радіатора.

Кронштейни

Кронштейни замовляються окремо. Кронштейни не входять до комплекту постачання Multicolonna.

Безпека

- Макс. робочий тиск 10 бар
- Випробувальний тиск 13 бар
- Макс. робоча температура 110 °С

Можлива довжина і монтаж

Радіатори Multicolonna можливо замовити з максимальною кількістю елементів від 20 до 60 залежно від висоти (див. таблицю висоти/довжини на наступній сторінці).

Радіатори з більшою кількістю елементів збираються безпосередньо на місці встановлення через монтаж батарей з меншою кількістю елементів; ніпелі, прокладки та стандартні з'єднання можливо включити в комплект за замовленням (див. стор. «З'єднання»).

Сертифікація та знаки відповідності стандартам

Радіатори Multicolonna мають європейський знак відповідності CE та відповідають технічним вимогам французького маркування NF (www.certita.fr).

Усі показники теплової продуктивності виміряні та сертифіковані у відповідності з європейським стандартом EN 442.

Пакування

Кожен радіатор DL Radiators пакується окремо в спеціальне пакування з полістиролу, вкрите шаром пластикової термозбіжної плівки. Упаковка може використовуватися на місці, доки вся установка не буде перевірена та випробувана. Після закінчення робіт її можна повністю зняти. В інструкції з експлуатації, що поставляється в комплекті, містяться важливі рекомендації щодо монтажу, під'єднання та дотримання правил безпеки під час використання.

4


КОЛОНЧАСТИЙ

Спеціальні кронштейни для 4-колончастого радіатора Multicolonna

(інші кронштейни див. на стор. «Кріплення та аксесуари»)



GBT



GBT: відстань від стіни

Кронштейни GBT, N6 і QKS в комплекті

арт. 550Q020000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	білий
арт. 550Q061000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	кольоровий
арт. 550Q030000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	білий
арт. 550Q071000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	кольоровий

R12V

**Кронштейни R12V**

арт. 550Q001600 (2 шт.)


білий

N5

**Настінна розпірка N5**

арт. 550Q000900 (1 шт.)

білий



x = 80-110 мм з R12V

Кронштейни для підлоги PGT60, в комплекті з кришкою

арт. 550Q003600 (2 шт.)

білий


PGT60
Вис. від підлоги
120-175 мм

Ширина 189 мм

Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань I (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій в одному приладі	Вихідна потужність ΔT 50 °C Вт	Вихідна потужність ΔT 40 °C Вт	Вихідна потужність ΔT 30 °C Вт	Вихідна потужність ΔT 20 °C Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий										
300	0Qf050300xyAAC0	230	1,2	1,0	55	51,9	39,2	27,4	16,0	1,253
400	0Qf050400xyAAC0	330	1,6	1,2	55	67,2	50,7	35,3	20,6	1,261
500	0Qf050500xyAAC0	430	1,9	1,4	55	82,2	61,9	43,0	25,0	1,270
600	0Qf050600xyAAC0	530	2,3	1,6	55	97,0	72,9	50,5	29,3	1,278
750	0Qf050750xyAAC0	680	2,8	1,8	45	119,0	89,2	61,5	35,5	1,291
800	0Qf050800xyAAC0	730	3,1	1,9	45	126,3	94,6	65,2	37,5	1,295
900	0Qf050900xyAAC0	830	3,3	2,1	45	140,8	105,3	72,4	41,5	1,303
1000	0Qf051000xyAAC0	930	3,7	2,3	45	155,4	116,0	79,5	45,4	1,312
1200	0Qf051200xyAAC0	1130	4,4	2,7	30	184,5	137,4	94,0	53,5	1,320
1500	0Qf051500xyAAC0	1430	5,5	3,3	25	228,4	169,7	115,7	65,5	1,332
1800	0Qf051800xyAAC0	1730	6,5	3,9	25	272,9	202,1	137,3	77,3	1,345
2000	0Qf052000xyAAC0	1930	7,2	4,3	25	302,9	224,7	152,9	86,4	1,338
2200	0Qf052200xyAAC0	2130	7,9	4,7	15	333,3	247,6	168,8	95,6	1,332
2500	0Qf052500xyAAC0	2430	9,0	5,3	15	379,7	282,7	193,3	109,9	1,322
2800	0Qf052800xyAAC0	2730	10,1	5,9	12	427,1	318,7	218,5	124,8	1,312
3000	0Qf053000xyAAC0	2930	10,8	6,2	12	459,3	343,2	235,7	135,0	1,306

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (xy), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та вихідної потужності наведені в таблиці на наступних сторінках.

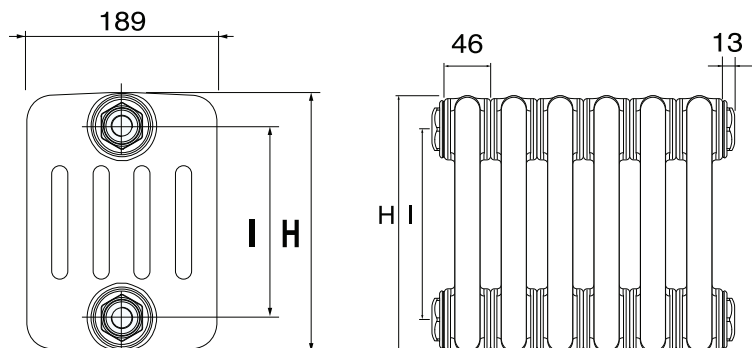

Характеристики

З'єднання

Стандартна конфігурація має 4 з'єднання 1/2" по боках радіатора, а також попередньо встановлену заглушку 1/2". Інші варіанти з'єднань див. на стор. «З'єднання». Видалення бокових з'єднань (довжина заглушок) призводить до пошкодження радіатора.

Кронштейни

Кронштейни замовляються окремо. Кронштейни не входять до комплекту постачання Multicolonna.

Безпека

- Макс. робочий тиск 10 бар
- Випробувальний тиск 13 бар
- Макс. робоча температура 110 °C

Можлива довжина і монтаж

Радіатори Multicolonna можливо замовити з максимальною кількістю елементів від 12 до 55 залежно від висоти (див. таблицю висоти/довжини на наступній сторінці).

Радіатори з більшою кількістю елементів збираються безпосередньо на місці встановлення через монтаж батарей з меншою кількістю елементів; ніпелі, прокладки та стандартні з'єднання можливо включити в комплект за замовленням (див. стор. «З'єднання»).

Сертифікація та знаки відповідності стандартам

Радіатори Multicolonna мають європейський знак відповідності CE та відповідають технічним вимогам французького маркування NF (www.certita.fr).

Усі показники теплової продуктивності виміряні та сертифіковані у відповідності з європейським стандартом EN 442.

Пакування

Кожен радіатор DL Radiators пакується окремо в спеціальне пакування з полістиролу, вкрите шаром пластикової термозбіжної плівки. Упаковка може використовуватися на місці, доки вся установка не буде перевірена та випробувана. Після закінчення робіт її можна повністю зняти. В інструкції з експлуатації, що поставляється в комплекті, містяться важливі рекомендації щодо монтажу, під'єднання та дотримання правил безпеки під час використання.

5

КОЛОНЧАСТИЙ




На вибір замовника

Спеціальні кронштейни для 5-колончастого радіатора Multicolonna

(інші кронштейни див. на стор. «Кріплення та аксесуари»)



GBT



GBT: відстань від стіни

Кронштейни GBT, N6 і QKS в комплекті

арт. 550Q020000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	білий
арт. 550Q061000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	кольоровий
арт. 550Q030000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	білий
арт. 550Q071000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	кольоровий

R12V




Кронштейни R12V

арт. 550Q001600 (2 шт.) білий

Настінна розпірка N5

арт. 550Q000900 (1 шт.) білий

N5



x = 110-150 мм з R12V

Кронштейни для підлоги RGT60, в комплекті з кришкою

арт. 550Q003600 (2 шт.) білий




RGT60
Вис. від підлоги
120-175 мм

Ширина 230 мм

Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій в одному приладі	Вихідна потужність ΔТ 50 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 40 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 30 °С Вт	Вихідна потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий										
300	0Qf060300хуAAC0	230	1,5	1,1	50	62,3	47,0	32,7	19,1	1,262
400	0Qf060400хуAAC0	330	1,9	1,3	50	81,0	61,0	42,3	24,6	1,270
500	0Qf060500хуAAC0	430	2,3	1,6	50	99,4	74,7	51,7	30,0	1,278
600	0Qf060600хуAAC0	530	2,7	1,8	50	117,5	88,2	60,9	35,1	1,287
750	0Qf060750хуAAC0	680	3,4	2,2	40	144,4	108,1	74,4	42,7	1,299
800	0Qf060800хуAAC0	730	3,8	2,3	40	153,3	114,6	78,8	45,2	1,303
900	0Qf060900хуAAC0	830	4,0	2,5	40	171,0	127,6	87,5	50,0	1,311
1000	0Qf061000хуAAC0	930	4,4	2,8	40	188,6	140,5	96,1	54,8	1,319
1200	0Qf061200хуAAC0	1130	5,2	3,3	30	223,8	166,6	113,9	64,8	1,322
1500	0Qf061500хуAAC0	1430	6,5	4,0	20	276,3	205,6	140,4	79,8	1,325
1800	0Qf061800хуAAC0	1730	7,7	4,7	20	328,9	244,5	166,8	94,6	1,329
2000	0Qf062000хуAAC0	1930	8,6	5,2	15	364,0	270,6	184,7	104,8	1,328
2200	0Qf062200хуAAC0	2130	9,5	5,7	13	399,2	297,0	202,8	115,1	1,326
2500	0Qf062500хуAAC0	2430	10,8	6,4	13	452,4	336,6	229,9	130,6	1,325
2800	0Qf062800хуAAC0	2730	12,1	7,2	10	505,9	376,5	257,2	146,2	1,324
3000	0Qf063000хуAAC0	2930	13,3	7,7	10	541,9	403,5	275,8	156,9	1,322

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та вихідної потужності наведені в таблиці на наступних сторінках.

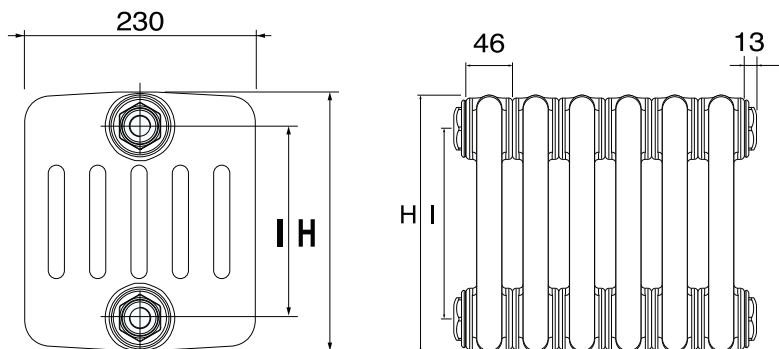

Характеристики

З'єднання

Стандартна конфігурація має 4 з'єднання 1/2" по боках радіатора, а також попередньо встановлену заглушку 1/2". Інші варіанти з'єднань див. на стор. «З'єднання». Видалення бокових з'єднань (довжина заглушок) призводить до пошкодження радіатора.

Кронштейни

Кронштейни замовляються окремо. Кронштейни не входять до комплекту постачання Multicolonna.

Безпека

- Макс. робочий тиск 10 бар
- Випробувальний тиск 13 бар
- Макс. робоча температура 110 °С

Можлива довжина і монтаж

Радіатори Multicolonna можливо замовити з максимальною кількістю елементів від 10 до 50 залежно від висоти (див. таблицю висоти/довжини на наступній сторінці). Радіатори з більшою кількістю елементів збираються безпосередньо на місці встановлення через монтаж батарей з меншою кількістю елементів; ніпелі 1", прокладки та стандартні з'єднання 1/2" можливо включити в комплект за замовленням.

Сертифікація та знаки відповідності стандартам

Радіатори Multicolonna мають європейський знак відповідності CE та відповідають технічним вимогам французького маркування NF (www.certita.fr).

Усі показники теплової продуктивності виміряні та сертифіковані у відповідності з європейським стандартом EN 442.

Пакування

Кожен радіатор DL Radiators пакується окремо в спеціальне пакування з полістиролу, вкрите шаром пластикової термозбіжної плівки. Упаковка може використовуватися на місці, доки вся установка не буде перевірена та випробувана. Після закінчення робіт її можна повністю зняти. В інструкції з експлуатації, що поставляється в комплекті, містяться важливі рекомендації щодо монтажу, під'єднання та дотримання правил безпеки під час використання.

6


КОЛОНЧАСТИЙ



На вибір замовника

Спеціальні кронштейни для 6-колончастого радіатора Multicolonna

(інші кронштейни див. на стор. «Кріплення та аксесуари»)

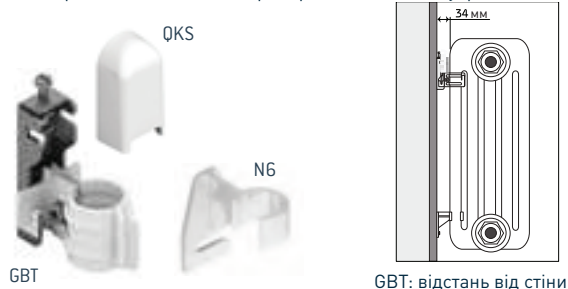

Кронштейни GBT, N6 і QKS в комплекті

арт. 550Q020000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	білий
арт. 550Q061000 (2 GBT, 2 N6, 2 QKS)	кольоровий
арт. 550Q030000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	білий
арт. 550Q071000 (3 GBT, 2 N6, 3 QKS)	кольоровий

R12V



Кронштейни R12V


арт. 550Q001800 (2 шт.) білий

N5



Настінна розпірка N5

арт. 550Q000900 (1 шт.) білий



x = 110-150 мм з R12V

Кронштейни для підлоги PGT60, в комплекті з кришкою

арт. 550Q003600 (2 шт.) білий




PGT60
Вис. від підлоги
120-175 мм


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,244 60	1,249 60	1,252 60	1,253 55	1,262 50
Довжина (мм)	92	Вт	49	66	85	104	125
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	73	99	127	156	187
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	97	132	169	208	249
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	122	166	212	260	312
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	146	199	254	311	374
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	170	232	296	363	436
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	194	265	338	415	498
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	219	298	381	467	561
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	243	331	423	519	623
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	267	364	465	571	685
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	292	397	508	623	748
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	316	430	550	675	810
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	340	463	592	727	872
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	365	497	635	779	935
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	389	530	677	830	997
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	413	563	719	882	1,059
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	437	596	761	934	1,121
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	462	629	804	986	1,184
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	486	662	846	1,038	1,246
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	510	695	888	1,090	1,308
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	535	728	931	1,142	1,371
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	559	761	973	1,194	1,433
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	583	794	1,015	1,246	1,495
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	608	828	1,058	1,298	1,558
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	632	861	1,100	1,349	1,620
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	656	894	1,142	1,401	1,682
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	680	927	1,184	1,453	1,744
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	705	960	1,227	1,505	1,807
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	729	993	1,269	1,557	1,869
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	753	1,026	1,311	1,609	1,931
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	778	1,059	1,354	1,661	1,994
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	802	1,092	1,396	1,713	2,056
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	826	1,125	1,438	1,765	2,118
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	851	1,159	1,481	1,817	2,181
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	875	1,192	1,523	1,868	2,243
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
	60	5
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
5-колончастий	60	5
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
6-колончастий	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,249 60	1,254 60	1,257 60	1,261 55	1,270 50
Довжина (мм)	92	Вт	62	85	111	134	162
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	93	127	167	202	243
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	124	169	222	269	324
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	156	212	278	336	405
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	187	254	333	403	486
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	218	296	389	470	567
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	249	338	444	538	648
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	280	381	500	605	729
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	311	423	555	672	810
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	342	465	611	739	891
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	373	508	666	806	972
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	404	550	722	874	1,053
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	435	592	777	941	1,134
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	467	635	833	1,008	1,215
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	498	677	888	1,075	1,296
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	529	719	944	1,142	1,377
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	560	761	999	1,210	1,458
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	591	804	1,055	1,277	1,539
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	622	846	1,110	1,344	1,620
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	653	888	1,166	1,411	1,701
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	684	931	1,221	1,478	1,782
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	715	973	1,277	1,546	1,863
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	746	1,015	1,332	1,613	1,944
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	778	1,058	1,388	1,680	2,025
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	809	1,100	1,443	1,747	2,106
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	840	1,142	1,499	1,814	2,187
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	871	1,184	1,554	1,882	2,268
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	902	1,227	1,610	1,949	2,349
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	933	1,269	1,665	2,016	2,430
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	964	1,311	1,721	2,083	2,511
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	995	1,354	1,776	2,150	2,592
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	1,026	1,396	1,832	2,218	2,673
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	1,057	1,438	1,887	2,285	2,754
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	1,089	1,481	1,943	2,352	2,835
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	1,120	1,523	1,998	2,419	2,916
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
	60	5
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
5-колончастий	60	5
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
6-колончастий	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,255 60	1,258 60	1,263 60	1,270 55	1,278 50
Довжина (мм)	92	Вт	76	103	137	164	199
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	114	155	205	247	298
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	152	206	273	329	398
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	190	258	342	411	497
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	228	310	410	493	596
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	266	361	478	575	696
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	304	413	546	658	795
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	342	464	615	740	895
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	380	516	683	822	994
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	418	568	751	904	1,093
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	456	619	820	986	1,193
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	494	671	888	1,069	1,292
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	532	722	956	1,151	1,392
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	570	774	1,025	1,233	1,491
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	608	826	1,093	1,315	1,590
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	646	877	1,161	1,397	1,690
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	684	929	1,229	1,480	1,789
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	722	980	1,298	1,562	1,889
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	760	1,032	1,366	1,644	1,988
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	798	1,084	1,434	1,726	2,087
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	836	1,135	1,503	1,808	2,187
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	874	1,187	1,571	1,891	2,286
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	912	1,238	1,639	1,973	2,386
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	950	1,290	1,708	2,055	2,485
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	988	1,342	1,776	2,137	2,584
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,026	1,393	1,844	2,219	2,684
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	1,064	1,445	1,912	2,302	2,783
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	1,102	1,496	1,981	2,384	2,883
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	1,140	1,548	2,049	2,466	2,982
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	1,178	1,600	2,117	2,548	3,081
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	1,216	1,651	2,186	2,630	3,181
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	1,254	1,703	2,254	2,713	3,280
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	1,292	1,754	2,322	2,795	3,380
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	1,330	1,806	2,391	2,877	3,479
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	1,368	1,858	2,459	2,959	3,578
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
	60	5
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
5-колончастий	60	5
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
6-колончастий	40-45	4
	46-55	4
	60	5
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,261 60	1,263 60	1,268 60	1,278 55	1,287 50
Довжина (мм)	92	Вт	90	122	162	194	235
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	134	182	243	291	353
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	179	243	324	388	470
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	224	304	406	485	588
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	269	365	487	582	705
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	314	426	568	679	823
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	358	486	649	776	940
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	403	547	730	873	1,058
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	448	608	811	970	1,175
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	493	669	892	1,067	1,293
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	538	730	973	1,164	1,410
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	582	790	1,054	1,261	1,528
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	627	851	1,135	1,358	1,645
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	672	912	1,217	1,455	1,763
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	717	973	1,298	1,552	1,880
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	762	1,034	1,379	1,649	1,998
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	806	1,094	1,460	1,746	2,115
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	851	1,155	1,541	1,843	2,233
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	896	1,216	1,622	1,940	2,350
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	941	1,277	1,703	2,037	2,468
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	986	1,338	1,784	2,134	2,585
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,030	1,398	1,865	2,231	2,703
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	1,075	1,459	1,946	2,328	2,820
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	1,120	1,520	2,028	2,425	2,938
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	1,165	1,581	2,109	2,522	3,055
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,210	1,642	2,190	2,619	3,173
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	1,254	1,702	2,271	2,716	3,290
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	1,299	1,763	2,352	2,813	3,408
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	1,344	1,824	2,433	2,910	3,525
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	1,389	1,885	2,514	3,007	3,643
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	1,434	1,946	2,595	3,104	3,760
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	1,478	2,006	2,676	3,201	3,878
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	1,523	2,067	2,757	3,298	3,995
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	1,568	2,128	2,839	3,395	4,113
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	1,613	2,189	2,920	3,492	4,230
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
	56-59	4
	60	5
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
	51-59	4
5-колончастий	60	5
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
6-колончастий	40-45	4
	46-55	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4
	41-50	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,270 60	1,270 55	1,276 50	1,291 45	1,299 40
Довжина (мм)	92	Вт	110	149	200	238	289
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	165	224	300	357	433
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	220	298	400	476	578
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	275	373	500	595	722
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	330	447	600	714	866
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	385	522	700	833	1,011
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	440	596	800	952	1,155
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	495	671	900	1,071	1,300
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	550	745	1,000	1,190	1,444
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	605	820	1,100	1,309	1,588
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	660	894	1,200	1,428	1,733
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	715	969	1,300	1,547	1,877
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	770	1,043	1,400	1,666	2,022
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	825	1,118	1,500	1,785	2,166
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	880	1,192	1,600	1,904	2,310
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	935	1,267	1,700	2,023	2,455
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	990	1,341	1,800	2,142	2,599
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	1,045	1,416	1,900	2,261	2,744
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	1,100	1,490	2,000	2,380	2,888
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	1,155	1,565	2,100	2,499	3,032
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	1,210	1,639	2,200	2,618	3,177
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,265	1,714	2,300	2,737	3,321
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	1,320	1,788	2,400	2,856	3,466
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	1,375	1,863	2,500	2,975	3,610
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	1,430	1,937	2,600	3,094	3,754
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,485	2,012	2,700	3,213	3,899
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	1,540	2,086	2,800	3,332	4,043
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	1,595	2,161	2,900	3,451	4,188
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	1,650	2,235	3,000	3,570	4,332
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	1,705	2,310	3,100	3,689	4,476
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	1,760	2,384	3,200	3,808	4,621
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	1,815	2,459	3,300	3,927	4,765
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	1,870	2,533	3,400	4,046	4,910
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	1,925	2,608	3,500	4,165	5,054
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	1,980	2,682	3,600	4,284	5,198
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
4-колончастий	40-55	4
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
5-колончастий	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
6-колончастий	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	3
	40-45	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4

Вихідна потужність $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,273 60	1,272 55	1,279 50	1,295 45	1,303 40
Довжина (мм)	92	Вт	117	158	213	253	307
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	175	237	319	379	460
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	233	316	425	505	613
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	292	395	532	631	766
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	350	474	638	758	920
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	408	553	744	884	1,073
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	467	633	851	1,010	1,226
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	525	712	957	1,136	1,379
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	584	791	1,063	1,263	1,533
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	642	870	1,170	1,389	1,686
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	700	949	1,276	1,515	1,839
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	759	1,028	1,382	1,642	1,992
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	817	1,107	1,489	1,768	2,146
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	875	1,186	1,595	1,894	2,299
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	934	1,265	1,701	2,020	2,452
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	992	1,344	1,808	2,147	2,605
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	1,050	1,423	1,914	2,273	2,759
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	1,109	1,502	2,020	2,399	2,912
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	1,167	1,581	2,127	2,525	3,065
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	1,225	1,660	2,233	2,652	3,218
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	1,284	1,740	2,339	2,778	3,372
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,342	1,819	2,446	2,904	3,525
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	1,400	1,898	2,552	3,030	3,678
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	1,459	1,977	2,659	3,157	3,832
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	1,517	2,056	2,765	3,283	3,985
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,575	2,135	2,871	3,409	4,138
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	1,634	2,214	2,978	3,536	4,291
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	1,692	2,293	3,084	3,662	4,445
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	1,751	2,372	3,190	3,788	4,598
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	1,809	2,451	3,297	3,914	4,751
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	1,867	2,530	3,403	4,041	4,904
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	1,926	2,609	3,509	4,167	5,058
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	1,984	2,688	3,616	4,293	5,211
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	2,042	2,767	3,722	4,419	5,364
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	2,101	2,847	3,828	4,546	5,517
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
4-колончастий	40-55	4
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
5-колончастий	31-39	3
	40-50	4
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
6-колончастий	36-39	3
	40-45	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	3
	37-38	3
	39-40	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,279 60	1,277 55	1,284 50	1,303 45	1,311 40
Довжина (мм)	92	Вт	130	176	238	282	342
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	195	265	357	422	513
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	260	353	476	563	684
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	326	441	595	704	855
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	391	529	713	845	1,026
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	456	617	832	986	1,197
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	521	706	951	1,126	1,368
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	586	794	1,070	1,267	1,539
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	651	882	1,189	1,408	1,710
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	716	970	1,308	1,549	1,881
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	781	1,058	1,427	1,690	2,052
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	846	1,147	1,546	1,830	2,223
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	911	1,235	1,665	1,971	2,394
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	977	1,323	1,784	2,112	2,565
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	1,042	1,411	1,902	2,253	2,736
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	1,107	1,499	2,021	2,394	2,907
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	1,172	1,588	2,140	2,534	3,078
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	1,237	1,676	2,259	2,675	3,249
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	1,302	1,764	2,378	2,816	3,420
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	1,367	1,852	2,497	2,957	3,591
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	1,432	1,940	2,616	3,098	3,762
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,497	2,029	2,735	3,238	3,933
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	1,562	2,117	2,854	3,379	4,104
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	1,628	2,205	2,973	3,520	4,275
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	1,693	2,293	3,091	3,661	4,446
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,758	2,381	3,210	3,802	4,617
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	1,823	2,470	3,329	3,942	4,788
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	1,888	2,558	3,448	4,083	4,959
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	1,953	2,646	3,567	4,224	5,130
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	2,018	2,734	3,686	4,365	5,301
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	2,083	2,822	3,805	4,506	5,472
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	2,148	2,911	3,924	4,646	5,643
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	2,213	2,999	4,043	4,787	5,814
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	2,279	3,087	4,162	4,928	5,985
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	2,344	3,175	4,280	5,069	6,156
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
	40-50	4
5-колончастий	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	4
	40-45	4
6-колончастий	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	4
	37-38	4
	39-40	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,285 60	1,281 55	1,290 50	1,312 45	1,319 40
Довжина (мм)	92	Вт	144	195	263	311	377
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	216	292	395	466	566
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	288	390	526	622	754
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	361	487	658	777	943
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	433	584	789	932	1,132
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	505	682	921	1,088	1,320
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	577	779	1,052	1,243	1,509
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	649	877	1,184	1,399	1,697
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	721	974	1,315	1,554	1,886
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	793	1,071	1,447	1,709	2,075
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	865	1,169	1,578	1,865	2,263
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	937	1,266	1,710	2,020	2,452
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	1,009	1,364	1,841	2,176	2,640
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	1,082	1,461	1,973	2,331	2,829
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	1,154	1,558	2,104	2,486	3,018
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	1,226	1,656	2,236	2,642	3,206
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	1,298	1,753	2,367	2,797	3,395
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	1,370	1,851	2,499	2,953	3,583
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	1,442	1,948	2,630	3,108	3,772
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	1,514	2,045	2,762	3,263	3,961
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	1,586	2,143	2,893	3,419	4,149
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,658	2,240	3,025	3,574	4,338
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	1,730	2,338	3,156	3,730	4,526
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	1,803	2,435	3,288	3,885	4,715
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	1,875	2,532	3,419	4,040	4,904
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	1,947	2,630	3,551	4,196	5,092
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	2,019	2,727	3,682	4,351	5,281
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	2,091	2,825	3,814	4,507	5,469
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	2,163	2,922	3,945	4,662	5,658
Елементи (n)	30						
Довжина (мм)	1,426	Вт	2,235	3,019	4,077	4,817	5,847
Елементи (n)	31						
Довжина (мм)	1,472	Вт	2,307	3,117	4,208	4,973	6,035
Елементи (n)	32						
Довжина (мм)	1,518	Вт	2,379	3,214	4,340	5,128	6,224
Елементи (n)	33						
Довжина (мм)	1,564	Вт	2,451	3,312	4,471	5,284	6,412
Елементи (n)	34						
Довжина (мм)	1,610	Вт	2,524	3,409	4,603	5,439	6,601
Елементи (n)	35						
Довжина (мм)	1,656	Вт	2,596	3,506	4,734	5,594	6,790
Елементи (n)	36						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
	40-59	4
	60	5
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
	31-39	3
	40-55	4
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
	31-39	3
5-колончастий	40-50	4
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
	26-30	3
	31-35	3
	36-39	4
6-колончастий	40-45	4
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	2
	20	3
	21-35	3
	26-30	3
	31-36	4
	37-38	4
	39-40	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,294 30	1,290 30	1,297 30	1,320 30	1,322 30
Довжина (мм)	92	Вт	171	232	313	369	448
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	257	348	470	554	671
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	342	464	626	738	895
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	428	580	783	923	1,119
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	514	696	940	1,107	1,343
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	599	812	1,096	1,292	1,567
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	685	928	1,253	1,476	1,790
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	770	1,044	1,409	1,661	2,014
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	856	1,160	1,566	1,845	2,238
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	942	1,276	1,723	2,030	2,462
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	1,027	1,392	1,879	2,214	2,686
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	1,113	1,508	2,036	2,399	2,909
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	1,198	1,624	2,192	2,583	3,133
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	1,284	1,740	2,349	2,768	3,357
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	1,370	1,856	2,506	2,952	3,581
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	1,455	1,972	2,662	3,137	3,805
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	1,541	2,088	2,819	3,321	4,028
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	1,626	2,204	2,975	3,506	4,252
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	1,712	2,320	3,132	3,690	4,476
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	1,798	2,436	3,289	3,875	4,700
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	1,883	2,552	3,445	4,059	4,924
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	1,969	2,668	3,602	4,244	5,147
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	2,054	2,784	3,758	4,428	5,371
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	2,140	2,900	3,915	4,613	5,595
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	2,226	3,016	4,072	4,797	5,819
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	2,311	3,132	4,228	4,982	6,043
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	2,397	3,248	4,385	5,166	6,266
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	2,482	3,364	4,541	5,351	6,490
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	2,568	3,480	4,698	5,535	6,714
Елементи (n)	30						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина загнуток)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
4-колончастий	20-30	3
	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
5-колончастий	27-30	3
	2-12	2
	13-15	2
	16-19	2
	20-25	3
6-колончастий	26-30	3
	2-10	2
	11-13	2
	14-15	2
	16-19	3
	20	3
	21-35	3
	26-30	4


Колони		2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій		1,307 30	1,302 30	1,308 30	1,332 25	1,325 20
Довжина (мм)	92	Вт	213	289	389	457
Елементи (n)	2					
Довжина (мм)	138	Вт	319	433	583	685
Елементи (n)	3					
Довжина (мм)	184	Вт	426	578	777	914
Елементи (n)	4					
Довжина (мм)	230	Вт	532	722	972	1,142
Елементи (n)	5					
Довжина (мм)	276	Вт	638	866	1,166	1,370
Елементи (n)	6					
Довжина (мм)	322	Вт	745	1,011	1,360	1,599
Елементи (n)	7					
Довжина (мм)	368	Вт	851	1,155	1,554	1,827
Елементи (n)	8					
Довжина (мм)	414	Вт	958	1,300	1,749	2,056
Елементи (n)	9					
Довжина (мм)	460	Вт	1,064	1,444	1,943	2,284
Елементи (n)	10					
Довжина (мм)	506	Вт	1,170	1,588	2,137	2,512
Елементи (n)	11					
Довжина (мм)	552	Вт	1,277	1,733	2,332	2,741
Елементи (n)	12					
Довжина (мм)	598	Вт	1,383	1,877	2,526	2,969
Елементи (n)	13					
Довжина (мм)	644	Вт	1,490	2,022	2,720	3,198
Елементи (n)	14					
Довжина (мм)	690	Вт	1,596	2,166	2,915	3,426
Елементи (n)	15					
Довжина (мм)	736	Вт	1,702	2,310	3,109	3,654
Елементи (n)	16					
Довжина (мм)	782	Вт	1,809	2,455	3,303	3,883
Елементи (n)	17					
Довжина (мм)	828	Вт	1,915	2,599	3,497	4,111
Елементи (n)	18					
Довжина (мм)	874	Вт	2,022	2,744	3,692	4,340
Елементи (n)	19					
Довжина (мм)	920	Вт	2,128	2,888	3,886	4,568
Елементи (n)	20					
Довжина (мм)	966	Вт	2,234	3,032	4,080	4,796
Елементи (n)	21					
Довжина (мм)	1,012	Вт	2,341	3,177	4,275	5,025
Елементи (n)	22					
Довжина (мм)	1,058	Вт	2,447	3,321	4,469	5,253
Елементи (n)	23					
Довжина (мм)	1,104	Вт	2,554	3,466	4,663	5,482
Елементи (n)	24					
Довжина (мм)	1,150	Вт	2,660	3,610	4,858	5,710
Елементи (n)	25					
Довжина (мм)	1,196	Вт	2,766	3,754	5,052	5,938
Елементи (n)	26					
Довжина (мм)	1,242	Вт	2,873	3,899	5,246	6,167
Елементи (n)	27					
Довжина (мм)	1,288	Вт	2,979	4,043	5,440	6,395
Елементи (n)	28					
Довжина (мм)	1,334	Вт	3,086	4,188	5,635	6,624
Елементи (n)	29					
Довжина (мм)	1,380	Вт	3,192	4,332	5,829	6,852
Елементи (n)	30					

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4-колончастий	2-16	2
	17-19	2
	20	3
	21-26	3
	27-30	3
5-колончастий	2-12	2
	13-15	2
	16-19	3
	20-25	4
	2-10	2
6-колончастий	11-13	2
	14-15	3
	16-19	3
	20	3
	20	3


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,321 30	1,315 30	1,318 30	1,345 25	1,329 20
Довжина (мм)	92	Вт	255	347	465	546	658
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	383	521	697	819	987
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	511	694	929	1,092	1,316
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	639	868	1,162	1,365	1,645
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	766	1,042	1,394	1,637	1,973
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	894	1,215	1,626	1,910	2,302
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,022	1,389	1,858	2,183	2,631
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,149	1,562	2,091	2,456	2,960
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	1,277	1,736	2,323	2,729	3,289
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	1,405	1,910	2,555	3,002	3,618
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	1,532	2,083	2,788	3,275	3,947
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	1,660	2,257	3,020	3,548	4,276
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	1,788	2,430	3,252	3,821	4,605
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	1,916	2,604	3,485	4,094	4,934
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	2,043	2,778	3,717	4,366	5,262
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	2,171	2,951	3,949	4,639	5,591
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	2,299	3,125	4,181	4,912	5,920
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	2,426	3,298	4,414	5,185	6,249
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	2,554	3,472	4,646	5,458	6,578
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	2,682	3,646	4,878	5,731	6,907
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	2,809	3,819	5,111	6,004	7,236
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	2,937	3,993	5,343	6,277	7,565
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	3,065	4,166	5,575	6,550	7,894
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	3,193	4,340	5,808	6,823	8,223
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	3,320	4,514	6,040	7,095	8,551
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	3,448	4,687	6,272	7,368	8,880
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	3,576	4,861	6,504	7,641	9,209
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	3,703	5,034	6,737	7,914	9,538
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	3,831	5,208	6,969	8,187	9,867
Елементи (n)	30						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина загнуток)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4-колончастий	2-16	2
	17-19	3
	20	3
	21-26	3
	27-30	4
5-колончастий	2-12	2
	13-15	3
	16-19	3
	20-25	4
6-колончастий	2-10	2
	11-13	3
	14-15	3
	16-19	4
	20	4


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,320 30	1,313 30	1,315 30	1,338 25	1,328 15
Довжина (мм)	92	Вт	285	387	516	606	728
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	427	581	773	909	1,092
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	569	775	1,031	1,212	1,456
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	712	969	1,289	1,515	1,820
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	854	1,162	1,547	1,817	2,184
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	996	1,356	1,805	2,120	2,548
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,138	1,550	2,062	2,423	2,912
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,281	1,743	2,320	2,726	3,276
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	1,423	1,937	2,578	3,029	3,640
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	1,565	2,131	2,836	3,332	4,004
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	1,708	2,324	3,094	3,635	4,368
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	1,850	2,518	3,351	3,938	4,732
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	1,992	2,712	3,609	4,241	5,096
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	2,135	2,906	3,867	4,544	5,460
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	2,277	3,099	4,125	4,846	5,824
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	2,419	3,293	4,383	5,149	6,188
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	2,561	3,487	4,640	5,452	6,552
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	2,704	3,680	4,898	5,755	6,916
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	2,846	3,874	5,156	6,058	7,280
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	2,988	4,068	5,414	6,361	7,644
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	3,131	4,261	5,672	6,664	8,008
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	3,273	4,455	5,929	6,967	8,372
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	3,415	4,649	6,187	7,270	8,736
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	3,558	4,843	6,445	7,573	9,100
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	3,700	5,036	6,703	7,875	9,464
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	3,842	5,230	6,961	8,178	9,828
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	3,984	5,424	7,218	8,481	10,192
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	4,127	5,617	7,476	8,784	10,556
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	4,269	5,811	7,734	9,087	10,920
Елементи (n)	30						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина загнуток)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	2
	20-30	3
4-колончастий	2-16	3
	17-19	3
	20	3
	21-26	4
	27-30	4
5-колончастий	2-12	2
	13-15	3
	16-19	3
	20-25	4
6-колончастий	2-10	2
	11-13	3
	14-15	3


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,320 30	1,311 30	1,311 30	1,332 15	1,326 13
Довжина (мм)	92	Вт	314	428	567	667	798
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	472	643	851	1,000	1,198
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	629	857	1,134	1,333	1,597
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	786	1,071	1,418	1,667	1,996
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	943	1,285	1,701	2,000	2,395
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	1,100	1,499	1,985	2,333	2,794
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,258	1,714	2,268	2,666	3,194
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,415	1,928	2,552	3,000	3,593
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	1,572	2,142	2,835	3,333	3,992
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	1,729	2,356	3,119	3,666	4,391
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	1,886	2,570	3,402	4,000	4,790
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	2,044	2,785	3,686	4,333	5,190
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	2,201	2,999	3,969	4,666	5,589
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	2,358	3,213	4,253	5,000	5,988
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	2,515	3,427	4,536	5,333	6,387
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	2,672	3,641	4,820	5,666	6,786
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	2,830	3,856	5,103	5,999	7,186
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	2,987	4,070	5,387	6,333	7,585
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	3,144	4,284	5,670	6,666	7,984
Елементи (n)	20						
Довжина (мм)	966	Вт	3,301	4,498	5,954	6,999	8,383
Елементи (n)	21						
Довжина (мм)	1,012	Вт	3,458	4,712	6,237	7,333	8,782
Елементи (n)	22						
Довжина (мм)	1,058	Вт	3,616	4,927	6,521	7,666	9,182
Елементи (n)	23						
Довжина (мм)	1,104	Вт	3,773	5,141	6,804	7,999	9,581
Елементи (n)	24						
Довжина (мм)	1,150	Вт	3,930	5,355	7,088	8,333	9,980
Елементи (n)	25						
Довжина (мм)	1,196	Вт	4,087	5,569	7,371	8,666	10,379
Елементи (n)	26						
Довжина (мм)	1,242	Вт	4,244	5,783	7,655	8,999	10,778
Елементи (n)	27						
Довжина (мм)	1,288	Вт	4,402	5,998	7,938	9,332	11,178
Елементи (n)	28						
Довжина (мм)	1,334	Вт	4,559	6,212	8,222	9,666	11,577
Елементи (n)	29						
Довжина (мм)	1,380	Вт	4,716	6,426	8,505	9,999	11,976
Елементи (n)	30						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	3
	20-30	4
4-колончастий	2-16	3
	17-19	3
	20	3
	21-26	4
	27-30	5
5-колончастий	2-12	2
	13-15	3
6-колончастий	2-10	3
	11-13	3


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,320 30	1,313 30	1,315 30	1,338 25	1,328 15
Довжина (мм)	92	Вт	285	387	516	606	728
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	427	581	773	909	1,092
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	569	775	1,031	1,212	1,456
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	712	969	1,289	1,515	1,820
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	854	1,162	1,547	1,817	2,184
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	996	1,356	1,805	2,120	2,548
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,138	1,550	2,062	2,423	2,912
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,281	1,743	2,320	2,726	3,276
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	1,423	1,937	2,578	3,029	3,640
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	1,565	2,131	2,836	3,332	4,004
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	1,708	2,324	3,094	3,635	4,368
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	1,850	2,518	3,351	3,938	4,732
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	1,992	2,712	3,609	4,241	5,096
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	2,135	2,906	3,867	4,544	5,460
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	2,277	3,099	4,125	4,846	5,824
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	2,419	3,293	4,383	5,149	6,188
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	2,561	3,487	4,640	5,452	6,552
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	2,704	3,680	4,898	5,755	6,916
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	2,846	3,874	5,156	6,058	7,280
Елементи (n)	20						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	3
4-колончастий	2-16	3
	17-19	3
	20	4
5-колончастий	2-12	2
	13-15	3
6-колончастий	2-10	3
	11-13	3


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,318 20	1,305 20	1,299 20	1,312 12	1,324 10
Довжина (мм)	92	Вт	408	558	723	854	1,012
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	612	837	1,085	1,281	1,518
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	816	1,116	1,446	1,708	2,024
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	1,020	1,395	1,808	2,136	2,530
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	1,223	1,674	2,170	2,563	3,035
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	1,427	1,953	2,531	2,990	3,541
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,631	2,232	2,893	3,417	4,047
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,835	2,511	3,254	3,844	4,553
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	2,039	2,790	3,616	4,271	5,059
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	2,243	3,069	3,978	4,698	5,565
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	2,447	3,348	4,339	5,125	6,071
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	2,651	3,627	4,701	5,552	6,577
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	2,855	3,906	5,062	5,979	7,083
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	3,059	4,185	5,424	6,407	7,589
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	3,262	4,464	5,786	6,834	8,094
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	3,466	4,743	6,147	7,261	8,600
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	3,670	5,022	6,509	7,688	9,106
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	3,874	5,301	6,870	8,115	9,612
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	4,078	5,580	7,232	8,542	10,118
Елементи (n)	20						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ




колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	3
4-колончастий	2-16	3
	17-19	4
	20	4
5-колончастий	2-12	2
6-колончастий	2-10	3


Колони			2	3	4	5	6
Коефіцієнт п макс. к-ть секцій			1,318 20	1,303 20	1,295 20	1,306 12	1,322 10
Довжина (мм)	92	Вт	436	604	776	919	1,084
Елементи (n)	2						
Довжина (мм)	138	Вт	654	905	1,164	1,378	1,626
Елементи (n)	3						
Довжина (мм)	184	Вт	872	1,207	1,552	1,837	2,168
Елементи (n)	4						
Довжина (мм)	230	Вт	1,090	1,509	1,941	2,297	2,710
Елементи (n)	5						
Довжина (мм)	276	Вт	1,307	1,811	2,329	2,756	3,251
Елементи (n)	6						
Довжина (мм)	322	Вт	1,525	2,113	2,717	3,215	3,793
Елементи (n)	7						
Довжина (мм)	368	Вт	1,743	2,414	3,105	3,674	4,335
Елементи (n)	8						
Довжина (мм)	414	Вт	1,961	2,716	3,493	4,134	4,877
Елементи (n)	9						
Довжина (мм)	460	Вт	2,179	3,018	3,881	4,593	5,419
Елементи (n)	10						
Довжина (мм)	506	Вт	2,397	3,320	4,269	5,052	5,961
Елементи (n)	11						
Довжина (мм)	552	Вт	2,615	3,622	4,657	5,512	6,503
Елементи (n)	12						
Довжина (мм)	598	Вт	2,833	3,923	5,045	5,971	7,045
Елементи (n)	13						
Довжина (мм)	644	Вт	3,051	4,225	5,433	6,430	7,587
Елементи (n)	14						
Довжина (мм)	690	Вт	3,269	4,527	5,822	6,890	8,129
Елементи (n)	15						
Довжина (мм)	736	Вт	3,486	4,829	6,210	7,349	8,670
Елементи (n)	16						
Довжина (мм)	782	Вт	3,704	5,131	6,598	7,808	9,212
Елементи (n)	17						
Довжина (мм)	828	Вт	3,922	5,432	6,986	8,267	9,754
Елементи (n)	18						
Довжина (мм)	874	Вт	4,140	5,734	7,374	8,727	10,296
Елементи (n)	19						
Довжина (мм)	920	Вт	4,358	6,036	7,762	9,186	10,838
Елементи (n)	20						

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


2-КОЛОНЧАСТИЙ




3-КОЛОНЧАСТИЙ




4-КОЛОНЧАСТИЙ



5-КОЛОНЧАСТИЙ



6-КОЛОНЧАСТИЙ



колони	елементи	кронштейни
2-колончастий	2-19	2
	20-39	3
3-колончастий	2-14	2
	15-19	3
4-колончастий	2-16	3
	17-19	4
	20	4
5-колончастий	2-12	3
6-колончастий	2-10	3

Multicolonna

Міжвісна відстань — Чавунні радіатори

Колони	Модель	Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій	Потужність ΔТ 50 °С Вт	Потужність ΔТ 40 °С Вт	Потужність ΔТ 30 °С Вт	Потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий												
2	685	685	0Qf020685хуAAC0	615	1,1	0,7	60	50,6	38,1	26,5	15,4	1,266
	885	885	0Qf020885хуAAC0	815	1,4	0,9	60	64,1	48,2	33,4	19,3	1,278
3	685	685	0Qf030685хуAAC0	615	1,6	1,1	55	68,6	51,7	35,9	20,9	1,267
	885	885	0Qf030885хуAAC0	815	2,0	1,3	55	86,9	65,4	45,3	26,3	1,276
4	685	685	0Qf040685хуAAC0	615	2,0	1,4	50	91,8	69,1	47,9	27,8	1,273
	885	885	0Qf040885хуAAC0	815	2,6	1,7	50	117,0	87,9	60,7	35,1	1,284
5	685	685	0Qf050685хуAAC0	615	2,7	1,7	45	109,5	82,2	56,8	32,8	1,285
	885	885	0Qf050885хуAAC0	815	3,4	2,1	45	138,6	103,7	71,3	40,9	1,302
6	685	685	0Qf060685хуAAC0	615	3,2	2,0	40	132,8	99,5	68,6	39,5	1,294
	885	885	0Qf060885хуAAC0	815	4,1	2,5	40	168,3	125,6	86,2	49,3	1,310

*Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.
 *Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та потужності наведені в таблиці на наступних сторінках



Колони			2		3		4		5		6	
Висота			685	885	685	885	685	885	685	885	685	885
Міжвісна відстань			615	815	615	815	615	815	615	815	615	815
Макс. к-ть секцій			60	60	55	55	50	50	45	45	40	40
Довжина (мм)	92	Вт	101	128	137	174	184	234	219	277	266	337
Елементи (п)	2											
Довжина (мм)	138	Вт	152	192	206	261	275	351	329	416	398	505
Елементи (п)	3											
Довжина (мм)	184	Вт	202	256	274	348	367	468	438	554	531	673
Елементи (п)	4											
Довжина (мм)	230	Вт	253	321	343	435	459	585	548	693	664	842
Елементи (п)	5											
Довжина (мм)	276	Вт	304	385	412	521	551	702	657	832	797	1,010
Елементи (п)	6											
Довжина (мм)	322	Вт	354	449	480	608	643	819	767	970	930	1,178
Елементи (п)	7											
Довжина (мм)	368	Вт	405	513	549	695	734	936	876	1,109	1,062	1,346
Елементи (п)	8											
Довжина (мм)	414	Вт	455	577	617	782	826	1,053	986	1,247	1,195	1,515
Елементи (п)	9											
Довжина (мм)	460	Вт	506	641	686	869	918	1,170	1,095	1,386	1,328	1,683
Елементи (п)	10											
Довжина (мм)	506	Вт	557	705	755	956	1,010	1,287	1,205	1,525	1,461	1,851
Елементи (п)	11											
Довжина (мм)	552	Вт	607	769	823	1,043	1,102	1,404	1,314	1,663	1,594	2,020
Елементи (п)	12											
Довжина (мм)	598	Вт	658	833	892	1,130	1,193	1,521	1,424	1,802	1,726	2,188
Елементи (п)	13											
Довжина (мм)	644	Вт	708	897	960	1,217	1,285	1,638	1,533	1,940	1,859	2,356
Елементи (п)	14											
Довжина (мм)	690	Вт	759	962	1,029	1,304	1,377	1,755	1,643	2,079	1,992	2,525
Елементи (п)	15											
Довжина (мм)	736	Вт	810	1,026	1,098	1,390	1,469	1,872	1,752	2,218	2,125	2,693
Елементи (п)	16											
Довжина (мм)	782	Вт	860	1,090	1,166	1,477	1,561	1,989	1,862	2,356	2,258	2,861
Елементи (п)	17											
Довжина (мм)	828	Вт	911	1,154	1,235	1,564	1,652	2,106	1,971	2,495	2,390	3,029
Елементи (п)	18											
Довжина (мм)	874	Вт	961	1,218	1,303	1,651	1,744	2,223	2,081	2,633	2,523	3,198
Елементи (п)	19											
Довжина (мм)	920	Вт	1,012	1,282	1,372	1,738	1,836	2,340	2,190	2,772	2,656	3,366
Елементи (п)	20											
Довжина (мм)	966	Вт	1,063	1,346	1,441	1,825	1,928	2,457	2,300	2,911	2,789	3,534
Елементи (п)	21											
Довжина (мм)	1012	Вт	1,113	1,410	1,509	1,912	2,020	2,574	2,409	3,049	2,922	3,703
Елементи (п)	22											
Довжина (мм)	1058	Вт	1,164	1,474	1,578	1,999	2,111	2,691	2,519	3,188	3,054	3,871
Елементи (п)	23											
Довжина (мм)	1104	Вт	1,214	1,538	1,646	2,086	2,203	2,808	2,628	3,326	3,187	4,039
Елементи (п)	24											
Довжина (мм)	1150	Вт	1,265	1,603	1,715	2,173	2,295	2,925	2,738	3,465	3,320	4,208
Елементи (п)	25											
Довжина (мм)	1196	Вт	1,316	1,667	1,784	2,259	2,387	3,042	2,847	3,604	3,453	4,376
Елементи (п)	26											
Довжина (мм)	1242	Вт	1,366	1,731	1,852	2,346	2,479	3,159	2,957	3,742	3,586	4,544
Елементи (п)	27											
Довжина (мм)	1288	Вт	1,417	1,795	1,921	2,433	2,570	3,276	3,066	3,881	3,718	4,712
Елементи (п)	28											
Довжина (мм)	1334	Вт	1,467	1,859	1,989	2,520	2,662	3,393	3,176	4,019	3,851	4,881
Елементи (п)	29											
Довжина (мм)	1380	Вт	1,518	1,923	2,058	2,607	2,754	3,510	3,285	4,158	3,984	5,049
Елементи (п)	30											
Довжина (мм)	1426	Вт	1,569	1,987	2,127	2,694	2,846	3,627	3,395	4,297	4,117	5,217
Елементи (п)	31											
Довжина (мм)	1472	Вт	1,619	2,051	2,195	2,781	2,938	3,744	3,504	4,435	4,250	5,386
Елементи (п)	32											
Довжина (мм)	1518	Вт	1,670	2,115	2,264	2,868	3,029	3,861	3,614	4,574	4,382	5,554
Елементи (п)	33											
Довжина (мм)	1564	Вт	1,720	2,179	2,332	2,955	3,121	3,978	3,723	4,712	4,515	5,722
Елементи (п)	34											
Довжина (мм)	1610	Вт	1,771	2,244	2,401	3,042	3,213	4,095	3,833	4,851	4,648	5,891
Елементи (п)	35											
Довжина (мм)	1656	Вт	1,822	2,308	2,470	3,128	3,305	4,212	3,942	4,990	4,781	6,059
Елементи (п)	36											

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)

Multicolonna

Міжвісна відстань — Алюмінієві радіатори

Колони	Модель	Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій	Потужність ΔТ 50 °С Вт	Потужність ΔТ 40 °С Вт	Потужність ΔТ 30 °С Вт	Потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий												
2	570	570	0Qf020570хуAAC0	500	0,9	0,6	60	42,8	32,3	22,5	13,1	1,259
	670	670	0Qf020670хуAAC0	600	1,0	0,7	60	49,6	37,4	26,0	15,1	1,265
	770	770	0Qf020770хуAAC0	700	1,1	0,8	60	56,3	42,4	29,4	17,1	1,271
	870	870	0Qf020870хуAAC0	800	1,2	0,8	60	63,1	47,4	32,8	19,0	1,278
3	570	570	0Qf030570хуAAC0	500	1,3	0,9	60	58,0	43,8	30,4	17,8	1,262
	670	670	0Qf030670хуAAC0	600	1,5	1,0	55	67,2	50,7	35,2	20,5	1,266
	770	770	0Qf030770хуAAC0	700	1,8	1,1	55	76,3	57,5	39,9	23,2	1,271
	870	870	0Qf030870хуAAC0	800	1,9	1,2	55	85,5	64,4	44,6	25,9	1,273
4	570	570	0Qf040570хуAAC0	500	1,7	1,2	60	77,2	58,2	40,4	23,6	1,266
	670	670	0Qf040670хуAAC0	600	2,0	1,3	50	89,9	67,7	46,9	27,3	1,272
	770	770	0Qf040770хуAAC0	700	2,3	1,5	50	102,6	77,2	53,4	31,0	1,277
	870	870	0Qf040870хуAAC0	800	2,4	1,6	50	115,1	86,5	59,9	34,7	1,280
5	570	570	0Qf050570хуAAC0	500	2,2	1,5	55	92,6	69,7	48,3	28,0	1,276
	670	670	0Qf050670хуAAC0	600	2,5	1,7	45	107,3	80,6	55,7	32,2	1,284
	770	770	0Qf050770хуAAC0	700	2,9	1,8	45	121,9	91,3	63,0	36,3	1,293
	870	870	0Qf050870хуAAC0	800	3,0	1,9	45	136,5	102,2	70,4	40,5	1,297
6	570	570	0Qf060570хуAAC0	500	2,6	1,7	50	112,1	84,2	58,1	33,6	1,285
	670	670	0Qf060670хуAAC0	600	3,0	2,0	40	130,1	97,5	67,2	38,7	1,293
	770	770	0Qf060770хуAAC0	700	3,5	2,2	40	147,9	110,6	76,1	43,7	1,301
	870	870	0Qf060870хуAAC0	800	3,7	2,3	40	164,3	122,8	84,4	48,3	1,305

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (АА) і конфігурацію (С); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

* Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та потужності наведені в таблиці на наступних сторінках



КОЛОНИ		2				3				4				5				6				
Висота		570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870	570	670	770	870	
Міжвісна відстань		500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800	500	600	700	800	
Макс. к-ть секцій		60	60	60	60	60	55	55	55	60	50	50	50	55	45	45	45	50	40	40	40	
Довжина (мм)	92	Вт	86	99	113	126	116	134	153	171	154	180	205	230	185	215	244	273	224	260	296	329
Елементи (n)		2																				
Довжина (мм)	138	Вт	128	149	169	189	174	202	229	257	232	270	308	345	278	322	366	410	336	390	444	493
Елементи (n)		3																				
Довжина (мм)	184	Вт	171	198	225	252	232	269	305	342	309	360	410	460	370	429	488	546	448	520	592	657
Елементи (n)		4																				
Довжина (мм)	230	Вт	214	248	282	316	290	336	382	428	386	450	513	576	463	537	610	683	561	651	740	822
Елементи (n)		5																				
Довжина (мм)	276	Вт	257	298	338	379	348	403	458	513	463	539	616	691	556	644	731	819	673	781	887	986
Елементи (n)		6																				
Довжина (мм)	322	Вт	300	347	394	442	406	470	534	599	540	629	718	806	648	751	853	956	785	911	1,035	1,150
Елементи (n)		7																				
Довжина (мм)	368	Вт	342	397	450	505	464	538	610	684	618	719	821	921	741	858	975	1,092	897	1,041	1,183	1,314
Елементи (n)		8																				
Довжина (мм)	414	Вт	385	446	507	568	522	605	687	770	695	809	923	1,036	833	966	1,097	1,229	1,009	1,171	1,331	1,479
Елементи (n)		9																				
Довжина (мм)	460	Вт	428	496	563	631	580	672	763	855	772	899	1,026	1,151	926	1,073	1,219	1,365	1,121	1,301	1,479	1,643
Елементи (n)		10																				
Довжина (мм)	506	Вт	471	546	619	694	638	739	839	941	849	989	1,129	1,266	1,019	1,180	1,341	1,502	1,233	1,431	1,627	1,807
Елементи (n)		11																				
Довжина (мм)	552	Вт	514	595	676	757	696	806	916	1,026	926	1,079	1,231	1,381	1,111	1,288	1,463	1,638	1,345	1,561	1,775	1,972
Елементи (n)		12																				
Довжина (мм)	598	Вт	556	645	732	820	754	874	992	1,112	1,004	1,169	1,334	1,496	1,204	1,395	1,585	1,775	1,457	1,691	1,923	2,136
Елементи (n)		13																				
Довжина (мм)	644	Вт	599	694	788	883	812	941	1,068	1,197	1,081	1,259	1,436	1,611	1,296	1,502	1,707	1,911	1,569	1,821	2,071	2,300
Елементи (n)		14																				
Довжина (мм)	690	Вт	642	744	845	947	870	1,008	1,145	1,283	1,158	1,349	1,539	1,727	1,389	1,610	1,829	2,048	1,682	1,952	2,219	2,465
Елементи (n)		15																				
Довжина (мм)	736	Вт	685	794	901	1,010	928	1,075	1,221	1,368	1,235	1,438	1,642	1,842	1,482	1,717	1,950	2,184	1,794	2,082	2,366	2,629
Елементи (n)		16																				
Довжина (мм)	782	Вт	728	843	957	1,073	986	1,142	1,297	1,454	1,312	1,528	1,744	1,957	1,574	1,824	2,072	2,321	1,906	2,212	2,514	2,793
Елементи (n)		17																				
Довжина (мм)	828	Вт	770	893	1,013	1,136	1,044	1,210	1,373	1,539	1,390	1,618	1,847	2,072	1,667	1,931	2,194	2,457	2,018	2,342	2,662	2,957
Елементи (n)		18																				
Довжина (мм)	874	Вт	813	942	1,070	1,199	1,102	1,277	1,450	1,625	1,467	1,708	1,949	2,187	1,759	2,039	2,316	2,594	2,130	2,472	2,810	3,122
Елементи (n)		19																				
Довжина (мм)	920	Вт	856	992	1,126	1,262	1,160	1,344	1,526	1,710	1,544	1,798	2,052	2,302	1,852	2,146	2,438	2,730	2,242	2,602	2,958	3,286
Елементи (n)		20																				
Довжина (мм)	966	Вт	899	1,042	1,182	1,325	1,218	1,411	1,602	1,796	1,621	1,888	2,155	2,417	1,945	2,253	2,560	2,867	2,354	2,732	3,106	3,450
Елементи (n)		21																				
Довжина (мм)	1012	Вт	942	1,091	1,239	1,388	1,276	1,478	1,679	1,881	1,698	1,978	2,257	2,532	2,037	2,361	2,682	3,003	2,466	2,862	3,254	3,615
Елементи (n)		22																				
Довжина (мм)	1058	Вт	984	1,141	1,295	1,451	1,334	1,546	1,755	1,967	1,776	2,068	2,360	2,647	2,130	2,468	2,804	3,140	2,578	2,992	3,402	3,779
Елементи (n)		23																				
Довжина (мм)	1104	Вт	1,027	1,190	1,351	1,514	1,392	1,613	1,831	2,052	1,853	2,158	2,462	2,762	2,222	2,575	2,926	3,276	2,690	3,122	3,550	3,943
Елементи (n)		24																				
Довжина (мм)	1150	Вт	1,070	1,240	1,408	1,578	1,450	1,680	1,908	2,138	1,930	2,248	2,565	2,878	2,315	2,683	3,048	3,413	2,803	3,253	3,698	4,108
Елементи (n)		25																				
Довжина (мм)	1196	Вт	1,113	1,290	1,464	1,641	1,508	1,747	1,984	2,223	2,007	2,337	2,668	2,993	2,408	2,790	3,169	3,549	2,915	3,383	3,845	4,272
Елементи (n)		26																				
Довжина (мм)	1242	Вт	1,156	1,339	1,520	1,704	1,566	1,814	2,060	2,309	2,084	2,427	2,770	3,108	2,500	2,897	3,291	3,686	3,027	3,513	3,993	4,436
Елементи (n)		27																				
Довжина (мм)	1288	Вт	1,198	1,389	1,576	1,767	1,624	1,882	2,136	2,394	2,162	2,517	2,873	3,223	2,593	3,004	3,413	3,822	3,139	3,643	4,141	4,600
Елементи (n)		28																				
Довжина (мм)	1334	Вт	1,241	1,438	1,633	1,830	1,682	1,949	2,213	2,480	2,239	2,607	2,975	3,338	2,685	3,112	3,535	3,959	3,251	3,773	4,289	4,765
Елементи (n)		29																				
Довжина (мм)	1380	Вт	1,284	1,488	1,689	1,893	1,740	2,016	2,289	2,565	2,316	2,697	3,078	3,453	2,778	3,219	3,657	4,095	3,363	3,903	4,437	4,929
Елементи (n)		30																				
Довжина (мм)	1426	Вт	1,327	1,538	1,745	1,956	1,798	2,083	2,365	2,651	2,393	2,787	3,181	3,568	2,871	3,326	3,779	4,232	3,475	4,033	4,585	5,093
Елементи (n)		31																				
Довжина (мм)	1472	Вт	1,370	1,587	1,802	2,019	1,856	2,150	2,442	2,736	2,470	2,877	3,283	3,683	2,963	3,434	3,901	4,368	3,587	4,163	4,733	5,258
Елементи (n)		32																				
Довжина (мм)	1518	Вт	1,412	1,637	1,858	2,082	1,914	2,218	2,518	2,822	2,548	2,967	3,386	3,798	3,056	3,541	4,023	4,505	3,699	4,293	4,881	5,422
Елементи (n)		33																				
Довжина (мм)	1564	Вт	1,455	1,686	1,914	2,145	1,972	2,285	2,594	2,907	2,625	3,057	3,488	3,913	3,148	3,648	4,145	4,641	3,811	4,423	5,029	5,586
Елементи (n)		34																				
Довжина (мм)	1610	Вт	1,498	1,736	1,971	2,209	2,030	2,352	2,671	2,993	2,702	3,147	3,591	4,029	3,241	3,756	4,267	4,778	3,924	4,554	5,177	5,751
Елементи (n)		35																				
Довжина (мм)	1656	Вт	1,541	1,786	2,027	2,272	2,088	2,419	2,747	3,078	2,779	3,236	3,694	4,144	3,334	3,863	4,388	4,914	4,036	4,684	5,324	5,915
Елементи (n)		36																				

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)


Multicolonna

Міжвісна відстань — Пластинчастого типу секція


Колони	Модель	Висота В (мм)	Арт. *	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій	Потужність ΔТ 50 °С Вт	Потужність ΔТ 40 °С Вт	Потужність ΔТ 30 °С Вт	Потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий												
2	400	400	0Qf020400хуAAC0	330	0,6	0,5	60	31,1	23,5	16,4	9,6	1,249
	500	500	0Qf020500хуAAC0	430	0,8	0,6	60	38,0	28,7	20,0	11,7	1,255
	600	600	0Qf020600хуAAC0	530	0,9	0,7	60	44,8	33,8	23,5	13,7	1,261
	800	800	0Qf020800хуAAC0	730	1,2	0,8	60	58,4	43,9	30,5	17,7	1,273
	1,000	1000	0Qf021000хуAAC0	930	1,5	1,0	60	72,1	54,1	37,4	21,6	1,285
3	400	400	0Qf030400хуAAC0	330	0,9	0,7	60	42,3	32,0	22,3	13,1	1,254
	500	500	0Qf030500хуAAC0	430	1,2	0,8	60	51,6	39,0	27,1	15,9	1,258
	600	600	0Qf030600хуAAC0	530	1,4	1,0	60	60,8	45,9	31,9	18,6	1,263
	800	800	0Qf030800хуAAC0	730	1,8	1,2	55	79,1	59,5	41,3	24,0	1,272
	1,000	1000	0Qf031000хуAAC0	930	2,3	1,4	55	97,4	73,2	50,6	29,3	1,281
4	400	400	0Qf040400хуAAC0	330	1,2	0,9	60	55,5	41,9	29,2	17,1	1,257
	500	500	0Qf040500хуAAC0	430	1,5	1,1	60	68,3	51,5	35,8	20,9	1,263
	600	600	0Qf040600хуAAC0	530	1,8	1,2	60	81,1	61,1	42,4	24,7	1,268
	800	800	0Qf040800хуAAC0	730	2,4	1,6	50	106,3	79,9	55,3	32,1	1,279
	1,000	1000	0Qf041000хуAAC0	930	2,9	1,9	50	131,5	98,6	68,0	39,2	1,290
5	400	400	0Qf050400хуAAC0	330	1,6	1,2	55	67,2	50,7	35,3	20,6	1,261
	500	500	0Qf050500хуAAC0	430	1,9	1,4	55	82,2	61,9	43,0	25,0	1,270
	600	600	0Qf050600хуAAC0	530	2,3	1,6	55	97,0	72,9	50,5	29,3	1,278
	800	800	0Qf050800хуAAC0	730	3,1	1,9	45	126,3	94,6	65,2	37,5	1,295
	1,000	1000	0Qf051000хуAAC0	930	3,7	2,3	45	155,4	116,0	79,5	45,4	1,312
6	400	400	0Qf060400хуAAC0	330	1,9	1,3	50	81,0	61,0	42,3	24,6	1,270
	500	500	0Qf060500хуAAC0	430	2,3	1,6	50	99,4	74,7	51,7	30,0	1,278
	600	600	0Qf060600хуAAC0	530	2,7	1,8	50	117,5	88,2	60,9	35,1	1,287
	800	800	0Qf060800хуAAC0	730	3,8	2,3	40	153,3	114,6	78,8	45,2	1,303
	1,000	1000	0Qf061000хуAAC0	930	4,4	2,8	40	188,6	140,5	96,1	54,8	1,319

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

* Дані окремих елементів. Доступні довжини для кожної висоти та потужності наведені в таблиці на наступних сторінках

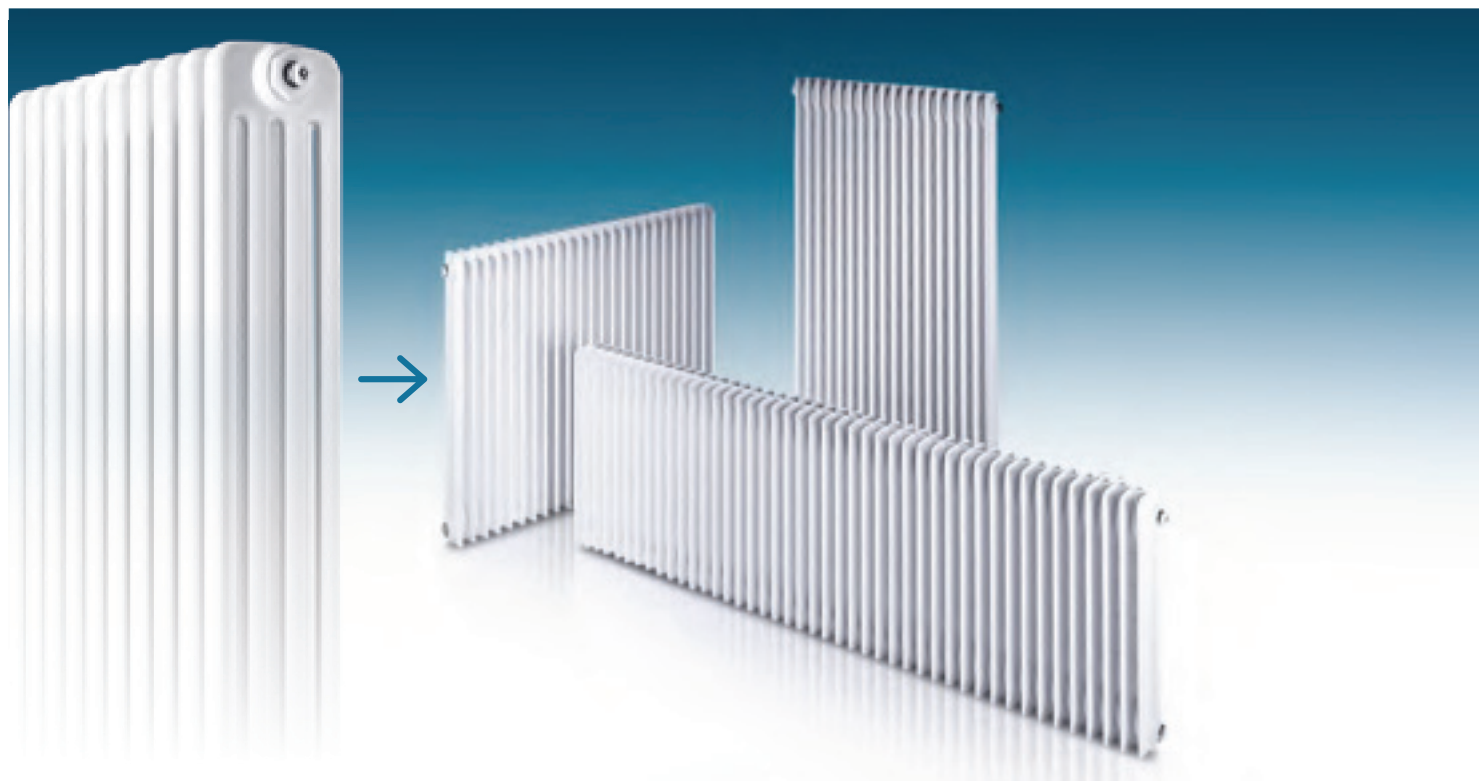

Довжина радіатора: додатково 26 мм (довжина заглушок)

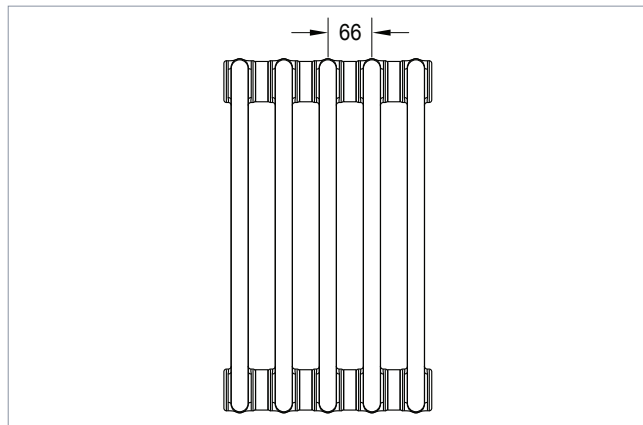

Модель радіатора Multicolonna Clinic особливо легко очищується завдяки більшій відстані між елементами (міжвісна відстань 66 мм) і рекомендована для місць, де здорове навколишнє середовище є однією з головних вимог.

Загальна довжина моделі Multicolonna Clinic = (кількість секцій -1) x 66 мм + 46 мм + 26 мм бокові з'єднання

Дані окремих елементів

Колони	Модель	Арт. *	Висота В (мм)	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій	Потужність ΔТ 50 °С Вт	Потужність ΔТ 40 °С Вт	Потужність ΔТ 30 °С Вт	Потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий												
2	300	0QfH20300хуAAC0	230	41	0,6	0,5	41	27,2	20,6	14,4	8,5	1,243
	400	0QfH20400хуAAC0	330	41	0,7	0,6	41	34,1	25,8	18,1	10,6	1,242
	500	0QfH20500хуAAC0	430	41	0,9	0,7	41	41,0	30,9	21,5	12,5	1,265
	600	0QfH20600хуAAC0	530	41	1,0	0,8	41	47,8	36,1	25,2	14,7	1,254
	685	0QfH20685хуAAC0	615	41	1,1	0,8	41	54,1	40,8	28,4	16,6	1,260
	750	0QfH20750хуAAC0	680	41	1,2	0,9	41	59,0	44,5	30,9	18,0	1,265
	800	0QfH20800хуAAC0	730	41	1,2	0,8	41	63,1	47,6	33,1	19,3	1,264
	885	0QfH20885хуAAC0	815	41	1,5	1,0	41	69,9	52,7	36,7	21,4	1,262
	900	0QfH20900хуAAC0	830	41	1,5	1,0	41	71,1	53,6	37,3	21,8	1,262
	1,000	0QfH21000хуAAC0	930	41	1,6	1,1	41	79,2	59,8	41,7	24,4	1,257
	1,200	0QfH21200хуAAC0	1130	20	1,9	1,2	20	95,0	71,6	49,7	28,9	1,268
	1,500	0QfH21500хуAAC0	1430	20	2,3	1,5	20	119,3	89,5	61,7	35,6	1,290
	1,800	0QfH21800хуAAC0	1730	20	2,7	1,7	20	144,2	107,7	73,9	42,3	1,309
	2,000	0QfH22000хуAAC0	1930	20	3,0	1,8	20	162,2	121,1	83,1	47,5	1,309
	2,200	0QfH22200хуAAC0	2130	20	3,3	2,0	20	180,0	134,4	92,2	52,7	1,310
	2,500	0QfH22500хуAAC0	2430	13	3,7	2,2	13	207,2	155,0	106,6	61,2	1,301
3	2,800	0QfH22800хуAAC0	2730	13	4,1	2,4	13	235,4	176,1	121,2	69,6	1,300
	3,000	0QfH23000хуAAC0	2930	13	4,4	2,5	13	252,8	189,6	130,8	75,4	1,290
	300	0QfH30300хуAAC0	230	41	0,8	0,7	41	37,0	28,0	19,5	11,4	1,256
	400	0QfH30400хуAAC0	330	41	1,0	0,8	41	46,5	35,1	24,4	14,2	1,264
	500	0QfH30500хуAAC0	430	41	1,3	0,9	41	55,7	42,1	29,3	17,1	1,257
	600	0QfH30600хуAAC0	530	41	1,5	1,0	41	65,0	49,2	34,4	20,2	1,246
	685	0QfH30685хуAAC0	615	38	1,7	1,2	38	73,3	55,4	38,7	22,7	1,252
	750	0QfH30750хуAAC0	680	38	1,8	1,2	38	79,6	60,1	41,9	24,5	1,256
	800	0QfH30800хуAAC0	730	38	1,8	1,2	38	85,2	64,3	44,8	26,2	1,258
	885	0QfH30885хуAAC0	815	38	2,2	1,4	38	94,5	71,4	49,7	29,0	1,259
	900	0QfH30900хуAAC0	830	38	2,2	1,4	38	96,1	72,6	50,5	29,5	1,259
	1,000	0QfH31000хуAAC0	930	38	2,4	1,5	38	107,0	80,6	56,0	32,6	1,268
	1,200	0QfH31200хуAAC0	1130	20	2,8	1,7	20	128,9	97,0	67,3	39,1	1,272
	1,500	0QfH31500хуAAC0	1430	20	3,4	2,1	20	161,6	121,5	84,1	48,7	1,279
	1,800	0QfH31800хуAAC0	1730	20	4,1	2,4	20	196,2	147,1	101,5	58,5	1,290
	2,000	0QfH32000хуAAC0	1930	20	4,5	2,6	20	220,8	165,6	114,2	65,9	1,290
	2,200	0QfH32200хуAAC0	2130	20	4,9	2,9	20	245,3	183,5	126,3	72,5	1,300
	2,500	0QfH32500хуAAC0	2430	13	5,4	3,3	13	282,9	211,7	145,6	83,6	1,300
	2,800	0QfH32800хуAAC0	2730	13	6,1	3,7	13	322,1	241,0	165,9	95,3	1,299
	3,000	0QfH33000хуAAC0	2930	13	6,5	3,9	13	350,1	261,9	180,2	103,5	1,300

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.

Колони	Модель	Арт. *	Висота В (мм)	Міжвісна відстань І (мм)	Маса порожнього кг	Об'єм води л	Макс. к-ть секцій	Потужність ΔТ 50 °С Вт	Потужність ΔТ 40 °С Вт	Потужність ΔТ 30 °С Вт	Потужність ΔТ 20 °С Вт	Коеф-т п
білий або кольоровий												
4	300	OQfH40300xyAAC0	230	41	1,0	0,9	41	46,5	35,0	24,3	14,1	1 269
	400	OQfH40400xyAAC0	330	41	1,3	1,0	41	60,5	45,6	31,6	18,4	1 271
	500	OQfH40500xyAAC0	430	41	1,6	1,2	41	73,7	55,7	38,8	22,7	1 256
	600	OQfH40600xyAAC0	530	41	1,9	1,3	41	86,8	65,7	45,8	26,9	1 251
	685	OQfH40685xyAAC0	615	34	2,1	1,5	34	98,2	74,2	51,7	30,2	1 257
	750	OQfH40750xyAAC0	680	34	2,3	1,6	34	107,0	80,8	56,2	32,8	1 261
	800	OQfH40800xyAAC0	730	34	2,4	1,6	34	114,6	86,4	60,0	35,0	1 266
	885	OQfH40885xyAAC0	815	34	2,7	1,8	34	127,3	95,9	66,5	38,7	1 270
	900	OQfH40900xyAAC0	830	34	2,7	1,8	34	129,6	97,6	67,7	39,4	1 271
	1,000	OQfH41000xyAAC0	930	34	3,0	2,0	34	144,7	108,7	75,2	43,5	1 281
	1,200	OQfH41200xyAAC0	1130	20	3,6	2,3	20	173,8	130,1	89,5	51,4	1 299
	1,500	OQfH41500xyAAC0	1430	20	4,5	2,8	20	217,6	162,1	110,9	63,2	1 319
	1,800	OQfH41800xyAAC0	1730	20	5,4	3,2	20	262,4	194,6	132,4	74,8	1 339
	2,000	OQfH42000xyAAC0	1930	20	5,9	3,5	20	293,9	218,4	149,0	84,4	1 330
	2,200	OQfH42200xyAAC0	2130	20	6,4	3,8	20	324,6	241,8	165,4	94,1	1 320
	2,500	OQfH42500xyAAC0	2430	13	7,2	4,3	13	370,6	276,7	189,8	108,5	1 310
	2,800	OQfH42800xyAAC0	2730	13	7,9	4,8	13	417,6	312,4	215,0	123,4	1 300
	3,000	OQfH43000xyAAC0	2930	13	8,5	5,1	13	450,3	337,6	232,9	134,2	1 291
5	300	OQfH50300xyAAC0	230	38	1,3	1,1	38	55,5	42,0	29,3	17,2	1 251
	400	OQfH50400xyAAC0	330	38	1,7	1,3	38	71,9	54,4	38,0	22,3	1 248
	500	OQfH50500xyAAC0	430	38	2,0	1,5	38	87,9	66,5	46,5	27,3	1 247
	600	OQfH50600xyAAC0	530	38	2,4	1,7	38	103,8	78,5	54,8	32,1	1 250
	685	OQfH50685xyAAC0	615	31	2,7	1,8	31	117,1	88,5	61,7	36,1	1 255
	750	OQfH50750xyAAC0	680	31	2,9	1,9	31	127,2	96,1	66,9	39,1	1 258
	800	OQfH50800xyAAC0	730	31	3,1	1,9	31	136,1	102,6	71,3	41,6	1 265
	885	OQfH50885xyAAC0	815	31	3,4	2,2	31	151,0	113,7	78,9	45,9	1 271
	900	OQfH50900xyAAC0	830	31	3,4	2,2	31	153,6	115,6	80,2	46,6	1 272
	1,000	OQfH51000xyAAC0	930	31	3,8	2,4	31	170,9	128,7	89,3	51,9	1 270
	1,200	OQfH51200xyAAC0	1130	20	4,5	2,8	20	204,8	154,2	107,0	62,2	1 271
	1,500	OQfH51500xyAAC0	1430	17	5,6	3,4	17	255,9	192,3	133,0	77,0	1 281
	1,800	OQfH51800xyAAC0	1730	17	6,6	4,0	17	308,4	231,8	160,4	92,9	1 280
	2,000	OQfH52000xyAAC0	1930	17	7,3	4,4	17	345,2	259,5	179,6	104,0	1 279
	2,200	OQfH52200xyAAC0	2130	10	8,0	4,8	10	381,6	286,8	198,4	114,9	1 280
	2,500	OQfH52500xyAAC0	2430	10	9,1	5,4	10	436,7	327,5	225,9	130,3	1 290
	2,800	OQfH52800xyAAC0	2730	8	10,2	6,0	8	493,3	369,9	255,2	147,2	1 290
	3,000	OQfH53000xyAAC0	2930	8	10,9	6,3	8	532,7	399,5	275,8	159,1	1 289
6	300	OQfH60300xyAAC0	230	34	1,6	1,2	34	66,7	50,3	34,9	20,3	1 269
	400	OQfH60400xyAAC0	330	34	2,0	1,4	34	86,7	65,3	45,3	26,4	1 270
	500	OQfH60500xyAAC0	430	34	2,4	1,7	34	106,5	80,2	55,6	32,3	1 272
	600	OQfH60600xyAAC0	530	34	2,8	1,9	34	125,7	94,9	66,0	38,5	1 261
	685	OQfH60685xyAAC0	615	27	3,1	2,1	27	142,1	107,0	74,2	43,1	1 273
	750	OQfH60750xyAAC0	680	27	3,5	2,3	27	154,6	116,1	80,3	46,5	1 282
	800	OQfH60800xyAAC0	730	27	3,8	2,3	27	165,2	124,0	85,6	49,5	1 286
	885	OQfH60885xyAAC0	815	27	4,0	2,6	27	183,1	137,3	94,8	54,7	1 289
	900	OQfH60900xyAAC0	830	27	4,1	2,6	27	186,3	139,7	96,4	55,6	1 290
	1,000	OQfH61000xyAAC0	930	27	4,5	2,9	27	207,6	155,3	106,8	61,3	1 301
	1,200	OQfH61200xyAAC0	1130	20	5,3	3,4	20	248,3	185,0	126,6	72,1	1 319
	1,500	OQfH61500xyAAC0	1430	13	6,6	4,1	13	309,4	230,0	156,9	89,0	1 329
	1,800	OQfH61800xyAAC0	1730	13	7,8	4,8	13	371,6	276,2	188,4	106,8	1 330
	2,000	OQfH62000xyAAC0	1930	10	8,7	5,3	10	414,9	308,4	210,4	119,3	1 329
	2,200	OQfH62200xyAAC0	2130	9	9,6	5,8	9	457,0	339,6	231,7	131,3	1 330
	2,500	OQfH62500xyAAC0	2430	9	10,9	6,5	9	520,3	386,7	263,8	149,5	1 330
	2,800	OQfH62800xyAAC0	2730	6	12,2	7,2	6	584,3	435,2	297,7	169,5	1 320
	3,000	OQfH63000xyAAC0	2930	6	13,4	7,8	6	628,6	468,0	320,0	182,0	1 322

* Для формування правильного артикулу необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху), з'єднання (AA) і конфігурацію (C); детальнішу інформацію див. на сторінці «Артикули моделей Multicolonna» та наступних сторінках.



Модель радіатора Multicolonna з клапаном




Ця модель дає змогу потоку води в радіаторі автоматично регулюватися залежно від потрібної температури в приміщенні завдяки встановленню в процесі виробництва термостатичного клапана Danfoss, призначеного для встановлення термоголовки.

На малюнках збоку зображено можливості під'єднання і можливе розташування клапана і термостатичної головки в верхній або нижній частині радіатора.


Модель Multicolonna з клапаном має з'єднання 3/4" з зовнішньою різьбою Eurocones — міжвісна відстань 50 мм

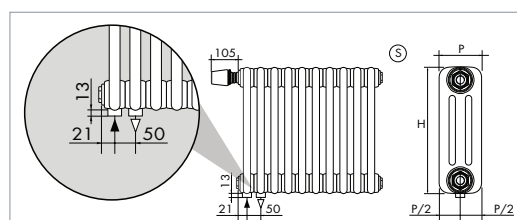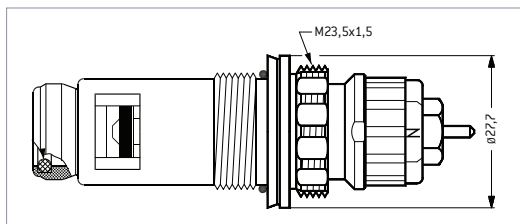

Модель з верхнім клапаном.
Модель радіатора Multicolonna з верхнім клапаном вже має встановлений повітряний клапан.

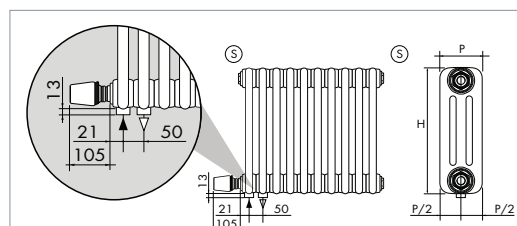

Модель з нижнім клапаном.
Необхідно встановити два повітряні клапани (S).

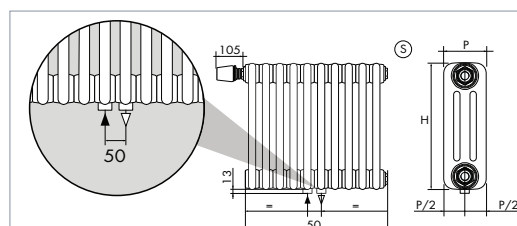


Модель з верхнім або нижнім клапаном та центральним з'єднанням. Модель радіатора Multicolonna з верхнім клапаном вже має встановлений повітряний клапан.

Падіння тиску і регуляція клапана

Налаштування для термостатичної вставки отримують з діаграм витрати Q (вираженої в кг/год) — Падіння тиску p (виражене в барах або кПа). Починаючи з заданого значення в системі і потужності радіатора (вихідна потужність за стандартом EN442), перетин зі значенням падіння тиску на вісі X визначає найближчий кВ, за якого необхідно встановити вставку (наприклад: положення 3 або 4). Радіатори з клапаном поставляються зі вставкою в положенні N (клапан повністю відкритий).

УВАГА

Інструкції з налаштування термостатичної вставки надаються з кожним радіатором Multicolonna.

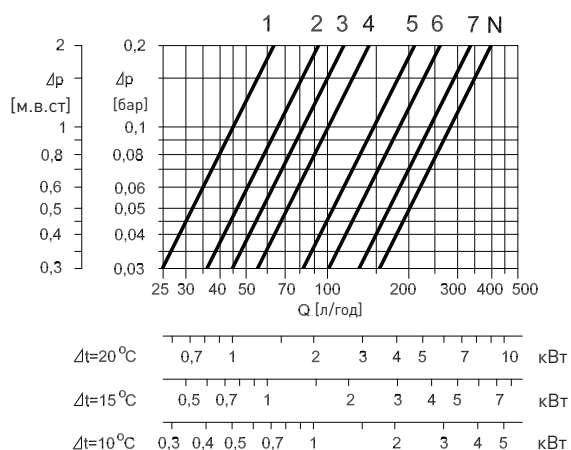


Для правильного формування артикулу для замовлення необхідно визначити колір (f), кількість секцій (ху); детальнішу інформацію див. на стор. «Артикули моделей Multicolonna» та наступні сторінки.

Для моделей радіаторів Multicolonna з клапаном немає потреби визначати ані конфігурацію (стор. «Можлива конфігурація»), ані тип з'єднання (стор. «З'єднання»), а потрібно лише обрати положення клапана (верхній або нижній) та з'єднання для міжвісної відстані 50 мм (бокове або центрове) відповідно до таблиці нижче:

Модель радіатора Multicolonna з клапаном

Термоголовка замовляється окремо

Артикул	Положення клапана
0Qf1chhhhy0000	із вбудованим верхнім клапаном
0Qf2chhhhy0000	із вбудованим нижнім клапаном
0Qf1chhhhy00M0	із вбудованим верхнім клапаном (центральне з'єднання 50 мм)
0Qf2chhhhy00M0	із вбудованим нижнім клапаном (центральне з'єднання 50 мм)



Модель Multicolonna Clinic з клапаном

Модель Clinic доступна за замовленням. З метою полегшення очищення відстань між елементами (66 мм) більша, ніж в стандартній моделі. Максимальна кількість секцій в моделі Clinic з клапаном така сама, як і в стандартній моделі Multicolonna Clinic. Термоголовка замовляється окремо.

Артикул	Положення клапана
0Qf3chhhhy0000	із вбудованим верхнім клапаном
0Qf4chhhhy0000	із вбудованим нижнім клапаном
0Qf3chhhhy00M0	із вбудованим верхнім клапаном (центральне з'єднання 50 мм)
0Qf4chhhhy00M0	із вбудованим нижнім клапаном (центральне з'єднання 50 мм)



Кріплення та аксесуари до Multicolonna з клапаном

	Артикул	Опис
	5580124500	Н-клапан 90° 50 мм з'єднання 3/4" F - 3/4" ЕК
	5580124600	Н-клапан 50 мм прохідний з'єднання 3/4" F - 3/4" ЕК
	5580104900	Термоголовка (M23,5x1,5)
	5580127700 хром	Термоголовка
	5580127500 чорний 5580127600 білий	Термоголовка

Колір

0= білий RAL 9016

1= кольоровий (вказіть потрібний колір у замовленні)

Колони

2-3-4-5-6

Кількість елементів

Приклад: 03, 14, 22 для отримання необхідної довжини радіатора Multicolonna (див. довжини і макс. кількість секцій, доступних для замовлення для однієї батареї, в таблицях в колонках довжини/висоти)

Конфігурація

Приклад:

0
4
M

(див. стор. «Конфігурація»)

0Q F M C hhhh EE AA C O

Модель 0,1,2,3,4,6,7,8,9**A,B,C,R,D,P**

(див. таблицю нижче)

Висота (мм)

Приклад:

0300
0400
0500
1000**З'єднання**

(код відображає комбінацію з'єднань для радіаторів Multicolonna з боковим з'єднанням)
00
99
84

(див. стор. «З'єднання»)

Multicolonna

0 – модель радіатора Multicolonna DL RADIATORS
1 – модель радіатора Multicolonna невизначена

Моделі

положення в артикулі: 0QF**M**C hhhhEEAACO

Стандартна, з клапаном, clinic Multicolonna

Артикул	Модель
0	стандартна — без вбудованого клапана
1	з вбудованим клапаном — верхній клапан
2	з вбудованим клапаном — нижній клапан
3	Модель Clinic з вбудованим клапаном — верхнім
4	Модель Clinic з вбудованим клапаном — нижнім


Стандартна, з клапаном, clinic Multicolonna

Артикул	Модель
6	верхній клапан
7	нижній клапан
8	Гігієнічна модель з верхнім клапаном
9	Гігієнічна модель з нижнім клапаном

Спеціальні моделі (завжди потрібне креслення)

Артикул	Модель
A	кутовий 90°
B	кутовий — з верхнім клапаном
C	кутовий — з нижнім клапаном
R	арочний
D	креслення (інші спеціальні моделі)
P	модель з розташованим зверху вказівником розширення

На кресленнях нижче наведено деякі приклади кутових та вигнутих варіантів виконання радіаторів, що доступні за замовленням за умови надання креслення від замовника.

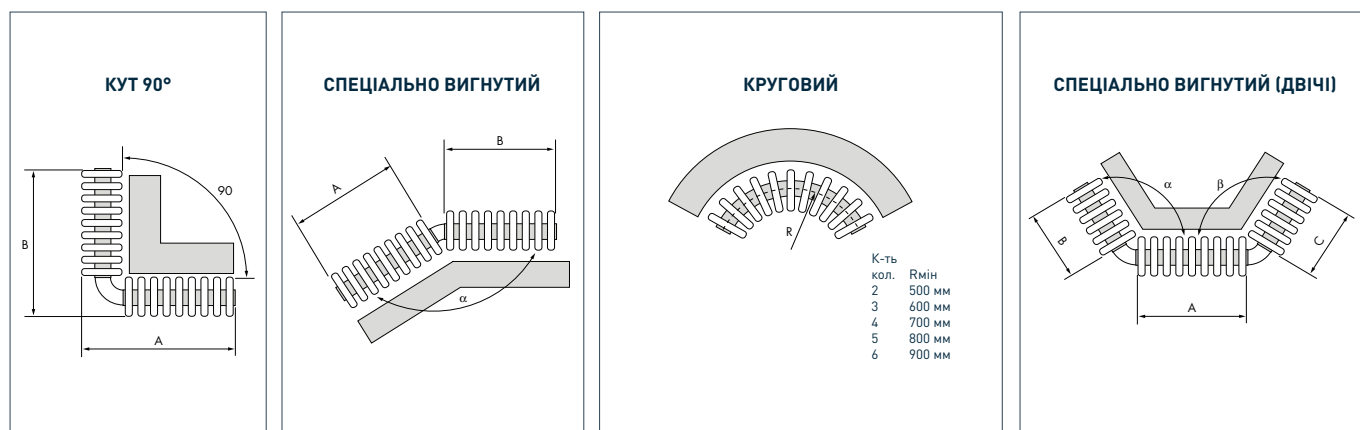

З'єднання

положення в артикулі: 0Qfmchhhhee **AA**c0

Комбінація бокових з'єднань для конфігурацій 0, 1, 2, 3, 4.


Конфігурації А, В, С, D, Е, F, G, М можуть мати лише з'єднання, вказані на стор. «Можливі конфігурації» з заглушками по боках.

У разі підключення з щонайменше 1/2-дюймовим з'єднанням, одна заглушка входить до комплекту постачання.

— в з'єднанні 88 і 84 одна заглушка входить до комплекту постачання.

При підключенні без 1/2-дюймового з'єднання:

— заглушка відсутня
(заглушка 3/8" доступна на сторінці «Кріплення та аксесуари»). Лише в з'єднанні 88 і 84 одна заглушка входить до комплекту постачання).



00 	99 	80 	88
24 	09 	03 	48
84 	82 	23 	32
07 	34 	33 	26
01 	04 	28 	83

Інші варіанти з'єднань доступні за замовленням: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" і 1"1/4, або заглушки 1/2".

У разі комбінацій з'єднань, що відрізняються від зазначених тут, важливо зазначити в замовленні, яке з'єднання потрібне і в якому положенні (пол. 1, пол. 2, пол. 3, пол. 4).

Якщо Конфігурація 0 (тобто без дефлектора потоку, див. наступну стор.), радіатор Multicolonna є повністю оборотним — з'єднання, показані на цій сторінці, можуть бути обернуті на 180° по горизонталі або по вертикалі.


положення в артикулі: 0QFMhhh E A **C**0

L = Випуск повітря
E = Злив

► Подавання води
◄ Вихід води


■ Дефлектор потоку

Стандартна конфігурація

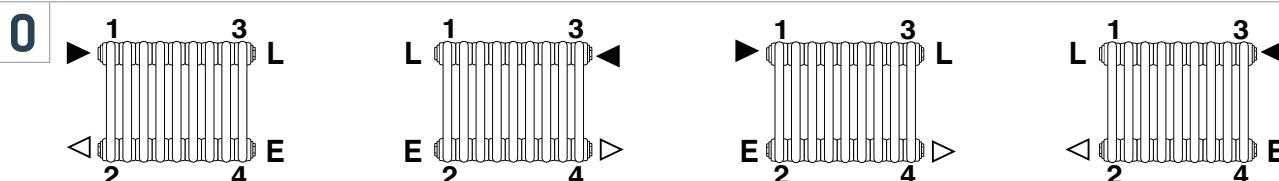

Спеціальні конфігурації — двотрубна система


1 Нижнє/нижнє протилежне бокове підключення

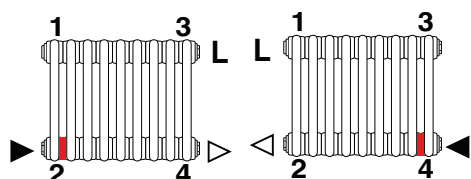

стандартні з'єднання (1/2", внутрішня різьба) — інші з'єднання див. на стор. «З'єднання»


Дефлектор потоку міститься всередині з'єднання під заглушкою (приклад: з'єднання з заглушкою в положенні 1, дефлектор потоку в положенні 2)

2 Верхнє/верхнє протилежне бокове підключення

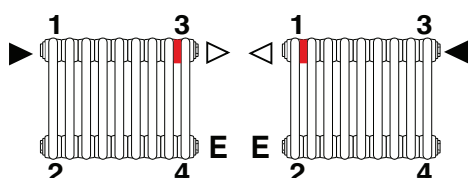


стандартні з'єднання (1/2", внутрішня різьба) — інші з'єднання див. на стор. «З'єднання»

3 Нижнє/верхнє протилежне бокове підключення

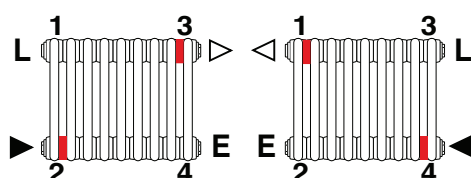


стандартні з'єднання (1/2", внутрішня різьба) — інші з'єднання див. на стор. «З'єднання»

В Верхнє/верхнє підключення зверху

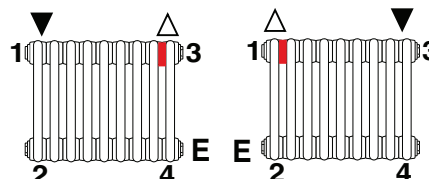


з'єднання 1/2", внутрішня різьба, міжвісна відстань = (46* к-ть елем.) — 42 мм

С Нижнє/верхнє вертикальне підключення

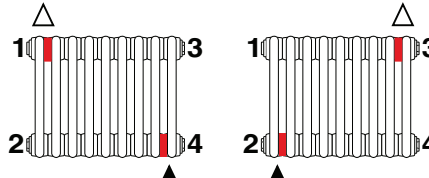


з'єднання 1/2", внутрішня різьба, міжвісна відстань = (46* к-ть елем.) — 42 мм

D Нижнє підключення — міжвісна відстань 50 мм

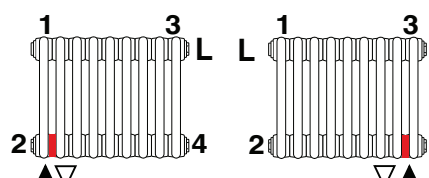


з'єднання 1/2", внутрішня різьба. За запитом доступне з'єднання 3/4", зовнішня різьба. Інші з'єднання — за замовленням.



E Верхнє підключення — міжвісна відстань 50 мм

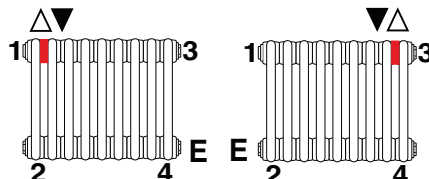


з'єднання 1/2", внутрішня різьба. За запитом доступне з'єднання 3/4", зовнішня різьба. Інші з'єднання — за замовленням.

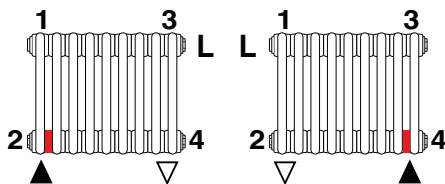A**Нижнє/нижнє підключення знизу**



з'єднання 1/2",
внутрішня різьба,
міжвісна відстань =
(46 * к-ть елем.) –
42 мм
За запитом доступне
з'єднання 3/4",
зовнішня різьба.
Інші з'єднання —
за замовленням.

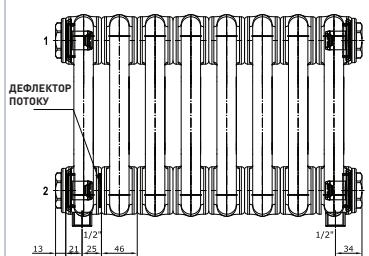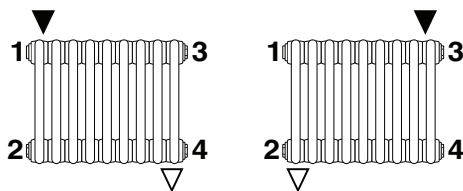**Конфігурація розмірів A****F****Нижнє/верхнє вертикальне підключення**

з'єднання 1/2",
внутрішня різьба,
міжвісна відстань =
(46 * к-ть елем.) – 42 мм
За запитом доступне
з'єднання 3/4",
зовнішня різьба.
Інші з'єднання —
за замовленням.

Центральне підключення**M****Центральне підключення**

З'єднання 3/4" з
зовнішньою різьбою для
Eurocones — міжвісна
відстань 50 мм

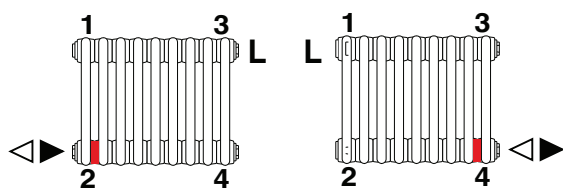**Конфігурація розмірів M****Однотрубне підключення — Конфігурації****4****Бокові з'єднання**


стандартні з'єднання
(1/2", внутрішня
різьба) — інші
з'єднання див. на
стор. «З'єднання»

Дефлектор потоку міститься всередині з'єднання під заглушкою
(приклад: з'єднання з заглушкою в положенні 1, дефлектор потоку в положенні 2)

***під час замовлення необхідно вказати діаметр труби нагнітання**

У цій конфігурації дефлектор потоку міститься між першим і другим елементами, так що можна вставити трубу нагнітання.

У разі Конфігурації 4 можна також встановити інший перехідник (з'єднання): наприклад, у з'єднанні 03 ви отримуєте підключення 3/4" (з'єднання). Діаметр перехідника (з'єднання) має завжди відповідати отвору всередині дефлектора потоку. Тобто: необхідний діаметр отвору всередині дефлектора потоку має бути значно меншим за діаметр необхідного перехідника (з'єднання).

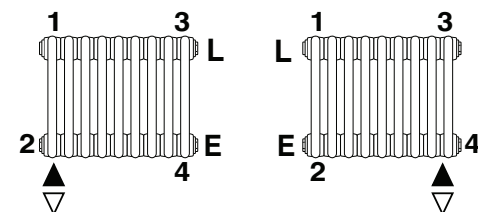G**Нижні з'єднання**

стандартні з'єднання
(1/2", внутрішня
різьба) — інші
з'єднання див. на
стор. «З'єднання»


***під час замовлення необхідно вказати діаметр труби нагнітання**

1/2 з'єднання з внутрішньою різьбою зварюється безпосередньо під другою трубою першого елемента, так щоб можна було вставити подаючу трубу. Труба подаюча має бути на 45 мм коротшою за висоту радіатора, щоб подана вода могла дістатися верхнього горизонтального каналу

Кронштейни для радіаторів Multicolonna — монтажна фурнітура

Кронштейни не входять до комплекту постачання радіаторів Multicolonna.






На сторінках відповідних моделей Multicolonna вказано кількість кронштейнів, необхідних для встановлення радіатора.


2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Кронштейн GBT (2 GBT), включно з 2 опорами N6 і 2 кришками QKS (і гвинти) і повітряний клапаном	550Q020000 (білий)
		550Q061000 (кольоровий)
	Кронштейн GBT (3 GBT), включно з 2 опорами N6 і 3 кришками QKS (і гвинти) і повітряним клапаном	550Q030000 (білий)
		550Q071000 (кольоровий)
	Настінна розпірка N5 (1 N5)	550Q000900
	Кронштейн GTX (1 GTX)	550Q040100 В 300-350
	Кронштейн GTX (1 GTX)	550Q040200 В 350-450
	Кронштейн GTX (1 GTX)	550Q040300 В 500-670
	Кронштейн GTX (1 GTX)	550Q040400 В 750-1000
	Кронштейн GTXP (1 GTXP) необхідно додати до арт. 550Q040400 у разі, якщо В > 1050 мм	550Q040600 В > 1050


2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Підлоговий кронштейн PGG, включно з опорою BG3 (2 PGG, 2 BG3) Вис. від підлоги 100 мм	550Q003700 (білий)
		550Q003700 (кольоровий)
	Опора BG3 (2 BG3) має застосовуватися разом з підлоговими кронштейнами	550Q0011100 (білий)
	Підлоговий кронштейн PGT60, включно з кришкою (2 PGT60) Вис. від підлоги 125-175 мм Опора BG3 замовляється окремо	550Q003600 (білий)
		550Q003600 (кольоровий)
	Підлоговий кронштейн PGT1-60, включно з кришкою (2 PGT1-60) Вис. від підлоги 200-280 мм Опора BG3 замовляється окремо	550Q011300 (білий)
		550Q011300 (кольоровий)

		2-колончасті радіатори Multicolonna (стандартні та clinic)	3-колончасті радіатори Multicolonna (стандартні та clinic)	4-колончасті радіатори Multicolonna (стандартні та clinic)	5-колончасті радіатори Multicolonna (стандартні та clinic)	6-колончасті радіатори Multicolonna (стандартні та clinic)
	Кронштейн R12V (2 R12V) має замовлятися з настінною розпіркою N5	550Q001600	550Q001700	550Q001700	550Q001800	550Q001800
	Підлоговий кронштейн PGE (2 PGE) Вис. від підлоги 100 мм Опора BG3 замовляється окремо	-	550Q010700 (білий)	550Q010800 (білий)	550Q010900 (білий)	550Q011000 (білий)
		-	550Q010700 (кольоровий)	550Q010800 (кольоровий)	550Q010900 (кольоровий)	550Q011000 (кольоровий)

2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Повітряний клапан 1/2" з ущільнювальним кільцем (1 шт.)	6180002000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Кран Маєвського	611454
	Перехідник 1/2"-3/8" і ущільнювальне кільце	611453
	Заглушка 1/2" без кришки (1 шт.) (замовляється з кришкою 550q866200)	550Q010100 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Кришка DL Radiators замовляється разом із заглушкою 1/2" 550q010100 (1 шт.)	550Q866200 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Повітряний клапан 1/2" і заглушка 1/2"	5580008900
	Повітряний клапан 3/8" з ущільнювальним кільцем (1 шт.)	550Q865200 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Заглушка 3/8" (1 шт.)	550Q865100 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	1" 1/4 ліва заглушка з прокладкою (1 шт.)	550Q114000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	1" 1/4 права заглушка з прокладкою (1 шт.)	550Q214000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Ліве з'єднання 3/8" з прокладкою (1 шт.)	550Q143800 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Праве з'єднання 3/8" з прокладкою (1 шт.)	550Q243800 (мінімальне замовлення 10 шт.)

2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Ліве з'єднання 1/4" з прокладкою (1 шт.)	550Q141400 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Праве з'єднання 1/4" з прокладкою (1 шт.)	550Q241400 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Ліве з'єднання 1/2" з прокладкою (1 шт.)	550Q141200 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Праве з'єднання 1/2" з прокладкою (1 шт.)	550Q241200 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Ліве з'єднання 3/4" з прокладкою (1 шт.)	550Q143400 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Праве з'єднання 3/4" з прокладкою (1 шт.)	550Q243400 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Ліве з'єднання 1" з прокладкою (1 шт.)	550Q141000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Праве з'єднання 1" з прокладкою (1 шт.)	550Q241000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Прокладка для з'єднань 1" 1/4 (1 шт.)	550Q004200 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Ніпель 1" 1/4 (1 шт.)	550002900 стандартна модель Multicolonna 550004800 модель Multicolonna Clinic (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Прокладка для ніпеля (1 шт.) На кожен ніпель потрібна 1 прокладка	550Q003000 (мінімальне замовлення 10 шт.)
	Кільце для монтажу елементів (модель Clinic)	610Q001000 (лише для моделі Clinic)
	Гайковий ключ для ніпеля	550Q864800

2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Ключ для затягування/відкручення з'єднань	550Q003100
	З'єднання 1/2", заглушка і повітряний клапан (з'єднання 99)	730Q001800
	З'єднання 3/8", заглушка і повітряний клапан (з'єднання 99)	730Q001900
	Блістерні ніпелі та прокладки (з'єднання 99)	730Q002000
	Дефлектор потоку двотрубний (лише з'єднання 1/2") для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 1, 2	550Q002800
	Дефлектор потоку з пружиною — для двотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 1, 2	550Q010000
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 11,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009400
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 12,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009500
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 14,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009600
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 16,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009700
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 18,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009800
	Дефлектор потоку з пружиною, отвір 19,5 мм — для однотрубно́ї системи (лише з'єднання 99) для перетворення стандартної Конфігурації (0) в Конфіг. 4	550Q009900

2-3-4-5-6-колончасті моделі радіаторів Multicolonna (стандартні та clinic)		
	Н-клапан 90° 50 мм з'єднання 3/4"F - 3/4"EK	5580124600 для радіаторів Multicolonna з вбудованим клапаном
	Н-клапан 50 мм прямий з'єднання 3/4"F - 3/4"EK	5580124500 для радіаторів Multicolonna з вбудованим клапаном
	Хромований клапан Ovus 1/2" x 24/19	5567009900
	Хромований запірний клапан Ovus 1/2" x 24/19	5567010000
	Білий клапан Ovus 1/2" x 24/19	5567011100
	Білий запірний клапан Ovus 1/2" x 24/19	5567011200
	З'єднання для багатогарової труби 24/19 x 9,5/10-14 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300400
	З'єднання для багатогарової труби 24/19 x 11,5/12-16 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300500
	З'єднання для багатогарової труби 24/19 x 15,5/16-20 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300600
	З'єднання для мідної труби 24/19 x 10 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300700
	З'єднання для мідної труби 24/19 x 12 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300800
	З'єднання для мідної труби 24/19 x 14 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 - 5567010000 5567011100 - 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S300900
	З'єднання для мідної труби 24/19 x 15 для клапана Ovus і запірного клапана 5567009900 5567010000 5567011100 5567011200 5567008600 - 5567011000	550S301000

	З'єднання для мідної труби 24/19 x 16 для клапана Ovus і запірнього клапана 5567009900 – 5567010000 5567011100 – 5567011200 5567008600 – 5567011000	550S301100
	Набір Ovus 1/2" x 24/19 лише для двотрубно́ї системи	5567008600 для конфігурацій D і E
	Набір Ovus 1/2" x 24/19 лише для двотрубно́ї системи	5567011000 для конфігурацій D і E
	Термоголовка для клапана Ovus (M30x1,5)	5567011300
	Термоголовка для клапана Ovus (M30x1,5)	5580105400
	Термоголовка	5580104900 для моделей з клапаном
	Рукоятка	5580113800 для моделей з клапаном
	Набір 2 Eurokonus	5580009500
	Маркер для підфарбування — білий RAL 9016	552338
	Термостатичний клапан — запасна деталь	550Q212110
	Корпус клапана (внутрішня частина)	620Q214210
	Термостатичний клапан — централізоване опалення	550Q212600

Кількість кронштейнів і поверхня підлоги для встановлення радіаторів Multicolonna

Кількість кронштейнів																			
Модель	К-ть елементів	висота (мм)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
2 колони	2 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	20 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	40 → 59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								

Кількість кронштейнів																			
Модель	К-ть елементів	висота (мм)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
3 колони	2 → 14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	15 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	20 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4			
	31 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	40 → 55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	56 → 59	4	4	4	4														
	60	5	5	5	5														

Кількість кронштейнів																			
Модель	К-ть елементів	висота (мм)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4 колони	2 → 16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
	17 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	21 → 26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4			
	27 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5			
	31 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	40 → 50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	51 → 59	4	4	4	4														
	60	5	5	5	5														

Кількість кронштейнів																			
Модель	К-ть елементів	висота (мм)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4 колони	2 → 12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	13 → 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		
	16 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3				
	20 → 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4				
	26 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
	31 → 35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
	36 → 39	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4								
	40 → 45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	46 → 55	4	4	4	4														

Кількість кронштейнів																			
Модель	К-ть елементів	висота (мм)																	
		300	400	500	600	685	750	800	885	900	1000	1200	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
4 колони	2 → 10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	11 → 13	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3		
	14 → 15	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3				
	16 → 19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	4					
	20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4					
	21 → 25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
	26 → 30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4							
	31 → 36	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4								
	37 → 38	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4								
	39 → 40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4								
	41 → 50	4	4	4	4														

Поправний коефіцієнт F

Розрахуйте показник теплопродуктивності для різних значень Δt , актуальних для традиційних і низькотемпературних систем опалення

Значення температур:

— температура на подачі t_e

— температура на зворотці t_u

— температура в кімнаті t_a

в таблиці визначають поправний коефіцієнт F.

Щоб отримати значення теплопродуктивності Q_n

згідно зі стандартом EN 442, значення потреби в

тепловій енергії Q_f треба помножити на поправний

коефіцієнт F.

$$Q_n = Q_f \cdot F$$

Q_n = теплопродуктивність згідно зі стандартом EN 442

$t_m = 70^\circ\text{C}$ (75/65),

$t_a = 20^\circ\text{C}$

Q_f = потреба в тепловій енергії

F = поправний коефіцієнт, поданий в таблиці

ПРИКЛАД

Дано значення потреби в тепловій енергії

Q_f 830 Вт у двох випадках:

Випадок А

для традиційних систем опалення

$t_e = 80^\circ\text{C}$; $t_u = 70^\circ\text{C}$; $t_a = 18^\circ\text{C}$

Поправний коефіцієнт F = 0,84

(з таблиці)

$Q_n = Q_f \cdot F = 830 \cdot 0,84 = 697$ Вт

Випадок Б

для нетрадиційних низькотемпературних систем опалення

$t_e = 60^\circ\text{C}$; $t_u = 50^\circ\text{C}$; $t_a = 20^\circ\text{C}$

Поправний коефіцієнт F = 1,60

(з таблиці)

$Q_n = Q_f \cdot F = 830 \cdot 1,60 = 1328$ Вт


Темп. на подачі t _e (°C)	Темп. в кімнаті t _a (°C)	Темп. на зворотці t _u (°C)															
		25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
95	24	4,23	2,29	1,77	1,48	1,29	1,15	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,73	0,70	0,66		
	22	2,91	1,99	1,60	1,36	1,20	1,08	0,99	0,91	0,85	0,79	0,75	0,70	0,67	0,64		
	20	2,35	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61		
	18	2,00	1,58	1,34	1,18	1,06	0,96	0,89	0,83	0,77	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59		
	15	1,67	1,38	1,20	1,07	0,97	0,89	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	0,62	0,59	0,56		
90	12	1,43	1,23	1,09	0,98	0,90	0,83	0,77	0,72	0,68	0,65	0,61	0,59	0,56	0,54		
	24	4,56	2,45	1,88	1,57	1,36	1,21	1,10	1,01	0,93	0,87	0,82	0,77	0,73			
	22	3,11	2,11	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70			
	20	2,50	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67			
	18	2,13	1,68	1,42	1,24	1,11	1,01	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,65			
85	15	1,76	1,46	1,26	1,13	1,02	0,93	0,87	0,81	0,76	0,72	0,68	0,64	0,61			
	12	1,51	1,29	1,14	1,03	0,94	0,87	0,81	0,76	0,71	0,67	0,64	0,61	0,58			
	24	4,94	2,63	2,00	1,67	1,45	1,29	1,16	1,07	0,99	0,92	0,86	0,81				
	22	3,34	2,26	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78				
	20	2,67	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75				
80	18	2,27	1,78	1,50	1,31	1,18	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,72				
	15	1,87	1,54	1,33	1,19	1,07	0,98	0,91	0,85	0,80	0,75	0,71	0,67				
	12	1,60	1,36	1,20	1,08	0,99	0,91	0,85	0,79	0,75	0,70	0,67	0,64				
	24	5,38	2,83	2,15	1,78	1,54	1,37	1,24	1,13	1,05	0,97	0,91					
	22	3,61	2,42	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87					
75	20	2,87	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83					
	18	2,42	1,90	1,60	1,39	1,24	1,13	1,04	0,96	0,90	0,84	0,79					
	15	1,99	1,64	1,41	1,25	1,13	1,04	0,96	0,89	0,84	0,79	0,75					
	12	1,69	1,44	1,27	1,14	1,04	0,96	0,89	0,83	0,78	0,74	0,70					
	24	5,90	3,07	2,32	1,92	1,66	1,47	1,32	1,21	1,12	1,04						
70	22	3,92	2,61	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98						
	20	3,10	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94						
	18	2,61	2,03	1,70	1,48	1,32	1,20	1,10	1,02	0,95	0,89						
	15	2,13	1,75	1,50	1,33	1,20	1,10	1,01	0,94	0,88	0,83						
	12	1,80	1,53	1,34	1,21	1,10	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78						
65	24	6,54	3,36	2,52	2,08	1,79	1,58	1,42	1,30	1,19							
	22	4,30	2,84	2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13							
	20	3,38	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07							
	18	2,82	2,19	1,83	1,59	1,42	1,28	1,17	1,08	1,01							
	15	2,28	1,87	1,61	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,94							
60	12	1,93	1,63	1,43	1,28	1,16	1,07	0,99	0,93	0,87							
	24	7,33	3,70	2,76	2,27	1,94	1,71	1,54	1,40								
	22	4,75	3,11	2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31								
	20	3,70	2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23								
	18	3,07	2,37	1,98	1,71	1,52	1,37	1,26	1,16								
55	15	2,47	2,02	1,73	1,52	1,37	1,25	1,15	1,07								
	12	2,07	1,75	1,53	1,37	1,24	1,14	1,05	0,98								
	24		4,13	3,06	2,50	2,13	1,87	1,68									
	22		5,32	3,44	2,69	2,24	1,94	1,73	1,56								
	20		4,10	2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45								
50	18		3,38	2,59	2,15	1,86	1,65	1,48	1,36								
	15		2,69	2,19	1,87	1,64	1,47	1,34	1,23								
	12		2,24	1,89	1,64	1,47	1,33	1,22	1,13								
	24			4,67	3,43	2,78	2,37	2,07									
	22		6,03	3,86	2,99	2,48	2,15	1,90									
45	20		4,60	3,29	2,64	2,24	1,96	1,75									
	18		3,75	2,86	2,36	2,03	1,80	1,62									
	15		2,96	2,39	2,03	1,78	1,60	1,45									
	12		2,44	2,05	1,78	1,59	1,43	1,31									
	24			5,39	3,92	3,15	2,67										
40	22		6,97	4,39	3,38	2,79	2,40										
	20		5,23	3,70	2,96	2,50	2,17										
	18		4,22	3,20	2,63	2,25	1,98										
	15		3,29	2,64	2,24	1,96	1,75										
	12		2,69	2,24	1,94	1,73	1,56										
35	24			6,38	4,58	3,66											
	22			5,11	3,89	3,19											
	20		6,08	4,25	3,37	2,83											
	18		4,84	3,63	2,96	2,53											
	15		3,70	2,96	2,50	2,17											
30	12		2,99	2,48	2,15	1,90											
	24			7,87	5,54												
	22			6,14	4,62												
	20		7,28	5,01	3,93												
	18		5,68	4,21	3,41												
25	15		4,25	3,37	2,83												
	12		3,38	2,79	2,40												
Температура на подачі t _e (°C)	Температура в кімнаті t _a (°C)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
Темп. на зворотці t _u (°C)																	

Технічна інформація

Ніпель Multicolonna

Максимальна кількість елементів, з яких складається радіатор Multicolonna, змінюється залежно від висоти та кількості колон. Є можливість додавати елементи на місці експлуатації, застосовуючи спеціальні ніпелі.

Див. каталог на стор. «Кріплення та аксесуари». Ніпелі та спеціальне приладдя представлені на сторінці «Кріплення та аксесуари».

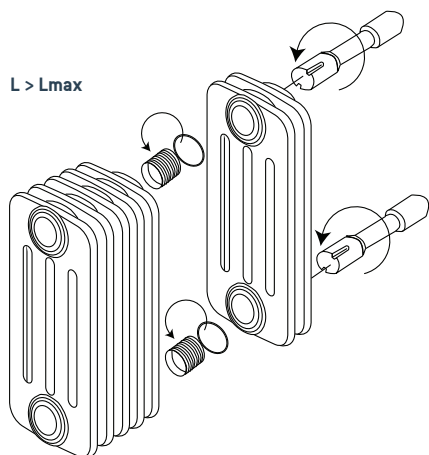


Дефлектор потоку

У разі нижнього/нижнього протилежного бокового підключення з метою забезпечення кращої потужності компанія DL Radiators пропонує встановити дефлектор потоку. Ця рекомендація стосується дуже високих або довгих радіаторів.

Для гарантії досягнення потужностей, зазначених в каталозі, та отримання правильного розподілу води всередині радіатора необхідно встановити дефлектор потоку у вхідному отворі радіатора. Завдяки цьому водяний потік правильно розподілятиметься всередині радіатора.

Дефлектор потоку має циліндричний корпус, два отвори на кінці та внутрішню різь 1/2".


ПРИМІТКА. Максимальний крутний момент 40 Нм.

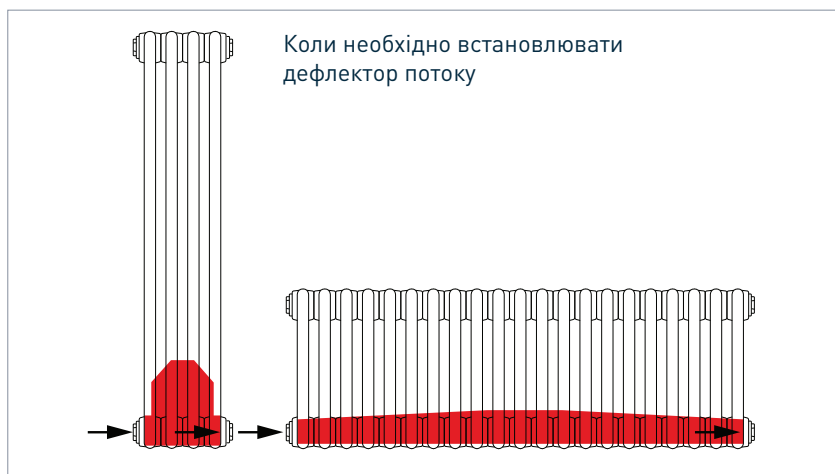

Дефлектор потоку арт. 550Q002800

Треба пам'ятати, що DL Radiators пропонує моделі Multicolonna вже придатними для нижнього/нижнього протилежного бокового підключення, у цих моделях уже встановлені дефлектори потоку.

Загальна інформація

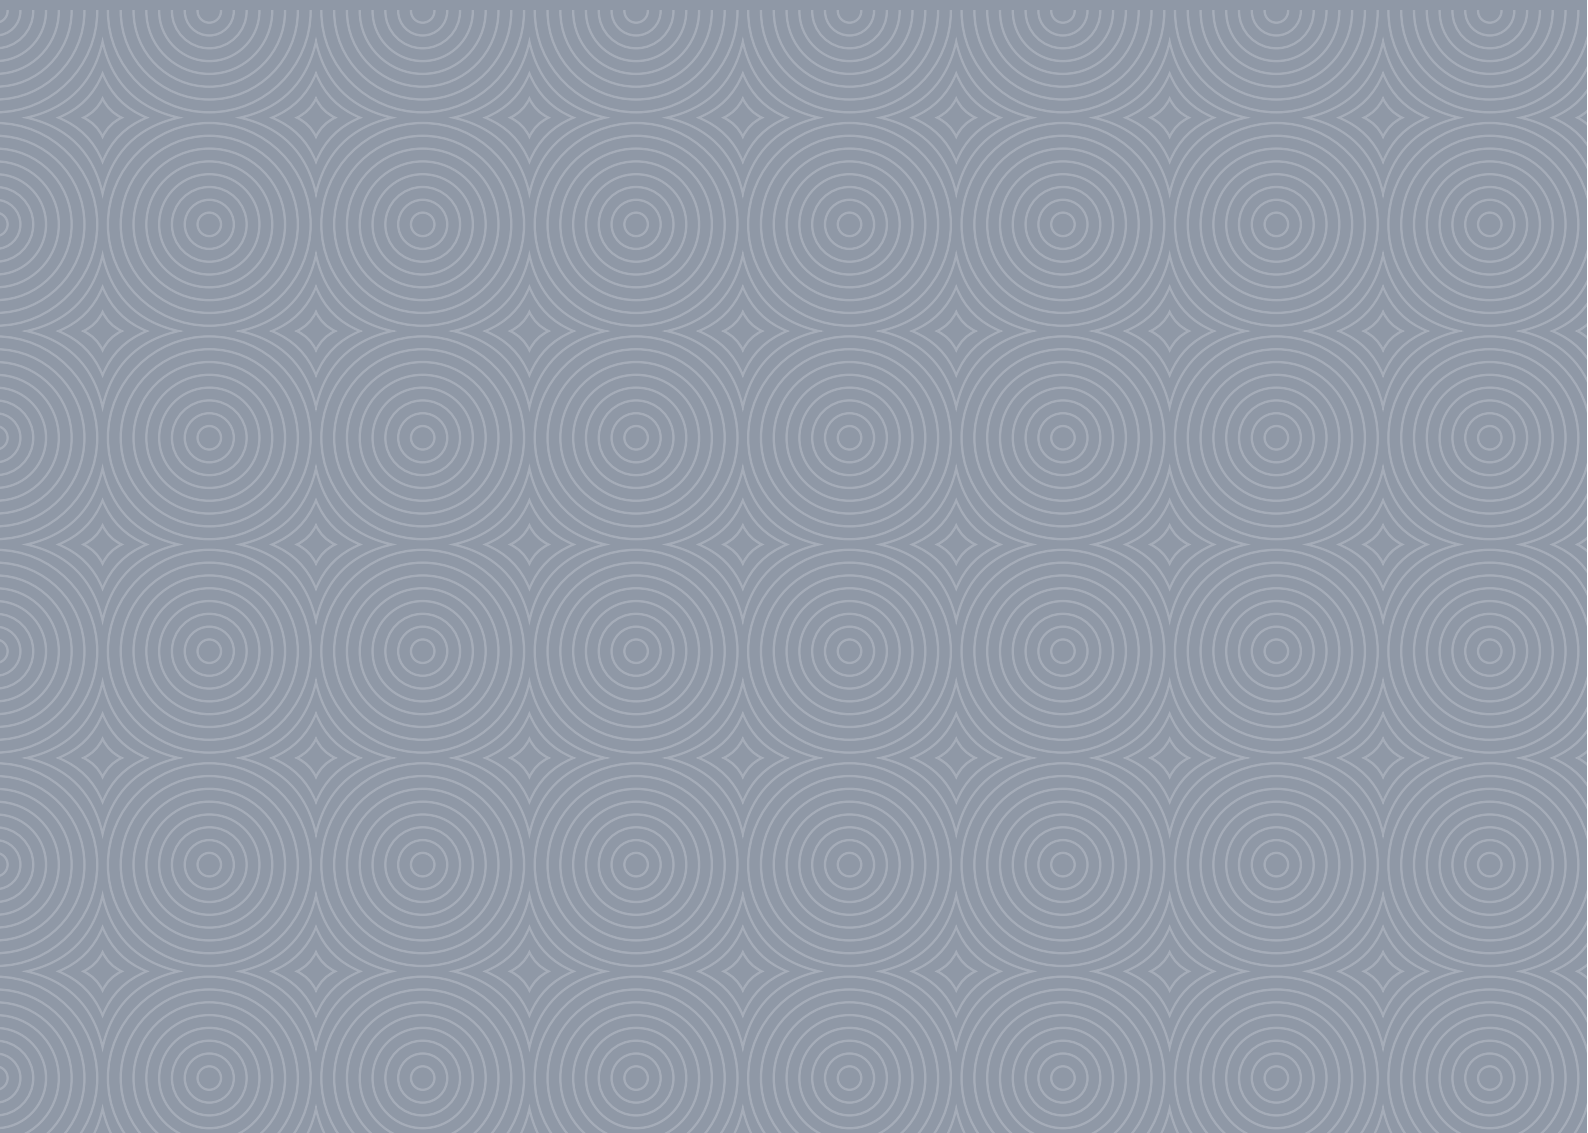


Тепло на будь-який колір

ПЕРЛАМУТРОВІ



ПЕРЛАМУТРОВИЙ БІЛИЙ

••



ПЕРЛАМУТРОВЕ СРІБЛО

••



ПЕРЛАМУТРОВЕ ЗОЛОТО

••



ПЕРЛАМУТРОВИЙ МІДНИЙ

••

ДІАМАНТОВИЙ



ЗОРЯНЕ СЯЙВО

•••




РОЖЕВЕ ЗОЛОТО

•••




БЛИСКУЧИЙ СІРИЙ

••



БЛИСКУЧИЙ ШОКОЛАДНИЙ


••

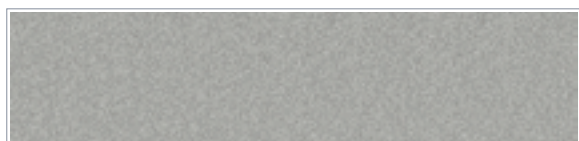

ТИТАНОВИЙ


••

НЕОБРОБЛЕНИЙ



ЗЕРНИСТИЙ ВІНТАЖНИЙ

••




ЗЕРНИСТИЙ ТЕМНО-СІРИЙ

••



ЗЕРНИСТИЙ СІРО-КОРИЧНЕВИЙ

••



ЗЕРНИСТИЙ ВУГІЛЬНИЙ


••

НАТУРАЛЬНИЙ



НАТУРАЛЬНИЙ ГІПСОВИЙ

••



НАТУРАЛЬНИЙ ЧЕРВОНЕ ЛИСТЯ

••



НАТУРАЛЬНИЙ ЗОЛОТАВИЙ КАРРІ

••



НАТУРАЛЬНИЙ ЗЕЛЕНА М'ЯТА

••

ТЕКСТИЛЬНІ



ШОВКОВИСТЕ ЗОЛОТО


...



ШОВКОВИСТИЙ ФІОЛЕТ

...

МАТОВІ

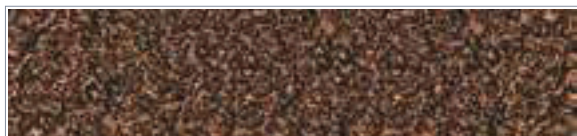

МАТОВИЙ МІДНИЙ


..



МАТОВИЙ СІРИЙ

..

СПЕЦІАЛЬНІ
ТЕКСТУРИ




НЕРЖАВКА СТАЛЬ

...



КОРТЕНОВА СТАЛЬ

..

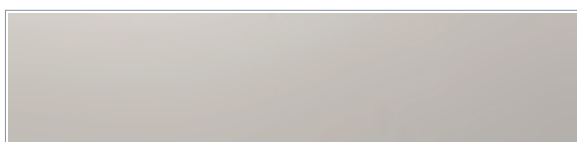

НЕОБРОБЛЕНА СТАЛЬ

..

RAL



RAL 9010

глянс – сатин – матовий

•



RAL 1002

глянс – сатин – матовий

•



RAL 9016

глянс – сатин – матовий


•



RAL 1023

глянс – сатин – матовий

•



RAL 9001

глянс – сатин – матовий


•



RAL 1004

глянс


•



RAL 1013

глянс – сатин – матовий


•



RAL 1019

глянс – сатин – матовий


•



RAL 1015

глянс – сатин – матовий

•




RAL 7006

глянс – сатин – матовий

•


Тепло на будь-який колір

RAL




RAL 9018

глянс – сатин – матовий



RAL 7047

глянс – сатин – матовий



RAL 7035

глянс – сатин – матовий



RAL 7038

глянс – сатин – матовий



RAL 7030

глянс – сатин – матовий




RAL 7042

глянс – сатин – матовий



RAL 8011

глянс – сатин – матовий



RAL 8019

глянс – сатин – матовий



RAL 9005

глянс – сатин – матовий




RAL 7015

глянс – сатин – матовий



RAL 7011

глянс – сатин – матовий



RAL 7016

глянс – сатин – матовий




RAL 7026

глянс – сатин – матовий



RAL 5010

глянс – сатин – матовий



RAL 6027

глянс – сатин – матовий



RAL 3000

глянс – сатин – матовий



Оздоблення може бути виконане на замовлення. Цю опцію DL Radiators може запропонувати завдяки новій та вдосконаленій власній лінії фарбування. Наші клієнти зможуть обрати з широкого асортименту кольорів, розділеного на тематичні групи, або власний кольоровий (RAL) код для отримання унікального продукту. Так, ми можемо задовольнити будь-яку індивідуальну вимогу і потребу і робимо це дуже швидко.

Пакування і безпека продукту

На наступних зображеннях показано пакування, що використовується для продуктів DL Radiators.

ПАКУВАННЯ MULTICOLONNA



Лінійка продуктів Multicolonna запаковується з використанням кутових елементів з пінополістиролу і вологостійкої термозбіжної стрічки (для зберігання в вологих умовах); подальший захист забезпечується за допомогою елементів захисту труб і пакетів, що захищають з'єднання (з отворами, що дає змогу під'єднати радіатор на об'єкті без зняття пакування).

Фурнітура, включена в комплект пакування, якщо така є (кронштейни, гвинти тощо), упакована в поліетиленовий мішок.

Гарантія

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Гарантійні умови, викладені в цьому розділі, дійсні для всіх продуктів, що входять до лінійки DL Radiators Srl (або мають назву DLR). Будь-яке відхилення від цих умов потребуватиме попередньої письмової згоди компанії DL Radiators.

ГАРАНТІЇ

Постачальник гарантує, починаючи з дати видання рахунку, строком на X років (кількість років гарантії залежить від категорії товару. Кожен гарантійний термін відображається на початку кожної категорії продукції):

- Хороша якість матеріалів, що поставляються
- Якісне виготовлення матеріалів, що поставляються, та на які видано рахунок.

Постачальник зобов'язується впродовж гарантійного терміну ремонтувати або замінити, на власний розсуд і на безоплатній основі, ті частини, в яких відповідно до специфікацій виявлено дефекти матеріалу, конструктивні несправності або деформації, що роблять компонент непридатним для використання. Постачальник не повинен приймати інші витрати на заміну.

Гарантія набирає чинності після перевірки дефектів та їхніх причин компанією DLR і в приміщеннях, які вона вкаже. Новий або відремонтований матеріал має бути поставлений на склад EXW постачальника з заводу.

Будь-яка робота, що виконується за гарантією, не подовжує або не поновлює вихідний гарантійний термін.

ГАРАНТІЯ НЕДІЙСНА

- Якщо покупець не дотримується узгоджених умов оплати;
- Якщо вимога стосовно гарантії не подана у визначені строки та відповідно до закону;
- Якщо виріб встановлений некваліфікованим персоналом та/або у спосіб, що суперечить інструкції постачальника;
- Якщо використання та/або технічне обслуговування системи не проводилися відповідно до інструкцій постачальників.
- Якщо виріб було підроблено через коригування або ремонт, проведеного без попереднього письмового дозволу постачальника;
- Якщо продукція має випадкові пошкодження або пошкодження, спричинені стихійним лихом;
- Якщо продукція має пошкодження, спричинені доставкою, організованою не компанією DL Radiators;
- Якщо виявлено наявність повітря та/або відсутність рідини в контурі;

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАВ

DLR залишає за собою право вносити зміни в продукцію, технічні дані та розміри в будь-який час і без попереднього повідомлення. DLR залишається власником продукту до моменту, коли клієнт зробить повну оплату.

Загальні умови продажу

Клієнт у неявній формі приймає наступні умови оплати, коли він отримує підтвердження замовлення від DL Radiators Srl.

УМОВИ ОПЛАТИ

- Якщо протилежне не зазначено в договорі, терміни поставки завжди мають розумітися як приблизні;
- Перевезення товарів відбувається на власний ризик клієнта, навіть якщо проданий вантаж оплачений;
- На спеціальну упаковку має бути окремий рахунок, в іншому випадку вона не передбачена;
- За затримки в доставці, які можуть відбуватися через перевізника, DLR не несе відповідальність;
- Надзвичайні події, стихійні лиха або інші форс-мажорні обставини звільняють DL Radiators від будь-яких зобов'язань стосовно термінів поставки.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТОВАРІВ, ПАКУВАННЯ ТА ВІДПРАВКА

- Якщо протилежне не зазначено в договорі, терміни поставки завжди мають розумітися як приблизні;
- Перевезення товарів відбувається на власний ризик клієнта, навіть якщо проданий вантаж оплачений;
- На спеціальну упаковку має бути окремий рахунок, в іншому випадку вона не передбачена;
- За затримки в доставці, які можуть відбуватися через перевізника, DLR не несе відповідальність;
- Надзвичайні події, стихійні лиха або інші форс-мажорні обставини звільняють DL Radiators від будь-яких зобов'язань стосовно термінів поставки.

ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОВЕРНУТІ ТОВАРИ

- Претензії стосовно видимих дефектів мають подаватися протягом 8 днів з моменту надходження товару;
- Щодо інших дефектів вищезазначені умови гарантії залишаються дійсними;
- Ціни підлягають перегляду у відповідності до змін, які можуть вступити в дію до моменту поставки;
- Претензії стосовно товарів, які були змінені або пошкоджені третіми особами або клієнтом, не прийматимуться;
- Товари мають бути повернуті в DL Radiators Srl (або в Моймакко, або в Фоссальта-ді-П'яве, Венеція, Італія) за рахунок клієнта;
- DL Radiators Srl відмовляється від будь-яких зобов'язань щодо заміни своїх радіаторів за наявності дефектів, що пов'язані з недостатнім наглядом або нерегулярним обслуговуванням;
- Сторона, що виконує монтаж, повинна мати страховку від будь-яких пошкоджень, які може спричинити вода.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

- Площі, продуктивності, ваги і всі інші дані, що мають відношення до радіаторів, які зазначено в прайслистах і каталогах, повинні вважатися орієнтовними і враховувати робочі допуски, на які не розповсюджується коригування цін;
- DL Radiators Srl залишає за собою право замінювати свої моделі радіаторів без попереднього повідомлення.

СУД ВІДПОВІДНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Для вирішення будь-яких суперечок єдиним компетентним судом є Суд Тревизо (Італія), виключаючи будь-які відступи.