



ELDOM Green Line самая богатая гамма болгарских комбинированных водонагревателей для установки на стену. Обеспечивают большое количество горячей воды путем использования альтернативных источников энергии, таких как солнце, воздух, локальная система отопления на газе или твердом топливе.

Модели ELDOM Green Line для установки на стене устанавливаются на месте традиционного электрического водонагревателя в ванной или в обособленном помещении. Особенно удачны для использования в апартаментах и домохозяйствах с ограниченным пространством и потреблением горячей воды от одного до четырех человек.

Все более широкое распространение наших комбинированных водонагревателей результат отличных технических показателей и функциональности – высокая энергетическая эффективность, практичность, долгосрочная эксплуатация и разнообразие моделей.



Возобновляемая зеленая энергия



Высокая безопасность и надежность, благодаря уникальной шестиступенчатой защите



Инновационная формула износостойкого циркониевого эмалевого покрытия бака



Два анода в каждом из наших эмалированных водонагревателей



Самое большое разнообразие нагревателей для любых потребностей



Модели для вертикальной установки на стену



Модели для горизонтальной установки на стену



Изоляция из ЭКО-пенополиуретана, позволяющая минимальные потери и экономию средств



Модели с низко расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Возможность контроля анодной защиты с помощью анода-тестера



Модели с интеллектуальным микропроцессорным управлением, сберегающие дополнительно электроэнергию



Режим против замерзания у всех моделей



Предохранительный клапан с тремя защитными функциями



Электрический трубчатый нагревательный элемент, выпускаемый в Eldominvest с использованием технологии последнего поколения



Модели с высоким расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Термоманометр



Замена комплекта



Розетки для термодатчиков



Индикатор температуры



Вода, годная для пищевых целей



Гарантированное сервисное обслуживание по всей стране, благодаря самой крупной сети сервисных центров


**Тип водонагревателей:**

бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, вертикальный**Объем:** 100,120,150, 200 литров**Материал бака:** эмалированный или из нержавеющей стали**Тэн:** мокрый


Модели серии **Green Line** имеют низко расположенный змеевик с большой площадью поверхности теплообмена, позволяющей накопить в максимальной степени энергию от источника тепла.

Предназначены для подключения к солнечным установкам, но благодаря большой площади теплообменника подходят и для универсального употребления. При всех объемах выпускаем модели с встроенным комбинированным электронным управлением (Ек).



ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой площадью поверхности теплообмена;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой цинк-никелевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магневых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-ступенчатая защита“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для установки и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорная муфта теплообменника;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

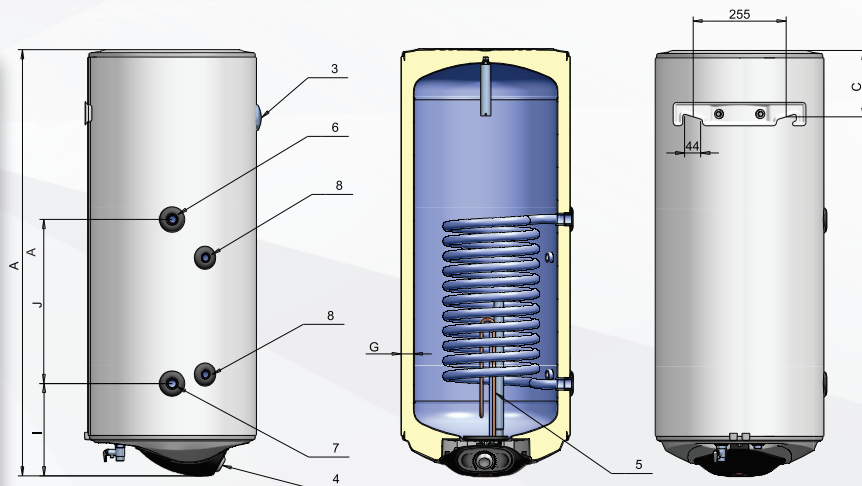**S - один теплообменник**



Технические характеристики

Параметры					
Модель		WV10046SL/SR	WV12046SL/SR	WV15046SL/SR	72281S/SR
Номинальный объем	l	100	120	150	200
Класс энергоэффективности		B	B	B	B
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230
Номинальная электрическая мощность тэна	W	2000	3000	3000	3000
Площадь теплообменника	m ²	0,65	0,65	0,89	0,89
Внутренний объем теплообменника	l	3,15	3,15	4,3	4,3
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60 °C)	kW	19	19	26	26
Теплообменник согласно EN 12897 (15-60 °C; 15 л / мин; 80 °C)	kW	15,5	11,5	16,7	16,4
Время прогрева от 15 до 60 °C с теплообменником (15 л / мин; 80 °C) (EN 12897)	min	15	20	21	28
Перепад давления в змеевике	mbar	50	50	55	50
Постоянные потери (EN 60379)	W	47	51	54	59
Вес	kg	37	42,5	59	68
Подключения					
1: Выход горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Информация о холодной воде - слив		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Индикатор температуры		-	-	-	-
4: Внешний термостат		-	-	-	-
5: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-
6: Нагревательный змеевик - подача		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Нагревательный змеевик - обратка		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Гнездо для термостата		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Переключатель с подсветкой		-	-	-	-
Габаритные размеры					
A	mm	1005	1170	1420	1255
C	mm	185	185	185	190
D	mm	462	462	462	586
E	mm	96	96	96	105
F	mm	484	484	484	600
G	mm	33	33	33	43
I	mm	250	250	240	280
J	mm	450	450	670	450



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей:

бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, вертикальный


Объем: 80, 100, 120, 150, 200 литров

Материал бака: эмалированный или из нержавеющей стали

Тэн: сухой (D)


Модели Green Line EUREKA имеют низко расположенный змеевик с большой площадью поверхности теплообмена, цельящей накопление в максимальной степени энергии от источника тепла.

Предназначены для подключения к солнечным установкам, но благодаря большой площади теплообменника подходят и для универсального употребления. При всех объемах выпускаем модели с встроенным комбинированным электронным управлением (Ек).



ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой площадью поверхности теплообмена;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой цинк-никелевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-ступенчатая защита“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для установки и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорная муфта теплообменника;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

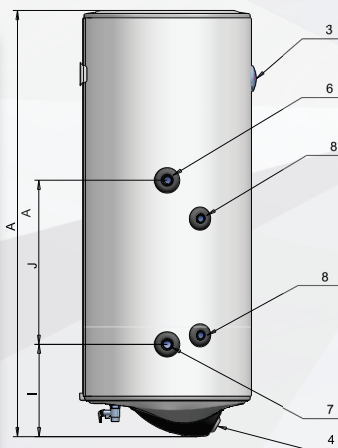

S - один теплообменник

Модель только с сухим тэном



Параметры						
Модель		WV08039SLD/SRD	WV10046SLD/SRD	WV12046SLD/SRD	WV15046SLD/SRD	72281SD/SRD
Номинальный объем	l	80	100	120	150	200
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	B
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230
Номинальная электрическая мощность тэна	W	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Площадь теплообменника	m²	0,49	0,65	0,65	0,89	0,89
Внутренний объем теплообменника	l	1,81	3,15	3,15	4,3	4,3
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60 ° C)	kW	14	19	19	26	26
Теплообменник согласно EN 12897 (15-60 ° C; 15 л / мин; 80 ° C)	kW	12,8	15,5	11,5	16,7	16,4
Время прогрева от 15 до 60°C с теплообменником (15 л/ мин; 80°C) (EN 12897)	min	15,5	15	20	21	28
Перепад давления в змеевике	mbar	80	50	50	55	50
Постоянные потери (EN 60379)	W	44	47	51	54	59
Вес	kg	35	37	42,5	59	68
Подключения						
1: Выход горячей воды		G1/2"М	G1/2 М	G1/2 М	G1/2 М	G1/2 М
2: Информация о холодной воде - слив		G1/2"М	G1/2 М	G1/2 М	G1/2 М	G1/2 М
3: Индикатор температуры		-	-	-	-	-
4: Внешний термостат		-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-
6: Нагревательный змеевик - подача		G1/2" F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Нагревательный змеевик - обратка		G1/2" F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Гнездо для термостата		G1/2" F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Переключатель с подсветкой		-	-	-	-	-
Габаритные размеры						
A	mm	1125	1005	1170	1420	1255
C	mm	155	185	185	185	190
D	mm	387	462	462	462	586
E	mm	80	96	96	96	105
F	mm	410	484	484	484	600
G	mm	33	33	33	33	43
I	mm	250	250	250	240	280
J	mm	450	450	450	670	450



Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, горизонтальный

Объем: 100,120 литров


Материал бака: эмалированный

Тэн: мокрый

Инновационные решения в конструкции, расположение и максимально увеличенная поверхность теплообменника у горизонтальных бойлеров Eldom Green Line, превратили эти модели Елдоминвест в предпочтительные многими нашими клиентами. Такой конструкцией обеспечивается бесперебойный вывод воздуха и высокий КПД даже при работе в режиме „термосифон“. Согласно требованиям клиента, выводы могут быть левой или правой ориентации.

ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой теплообменной поверхностью
- Конструктивное решение для бесперебойного вывода воздуха из змеевика.
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магневых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level/ Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой.

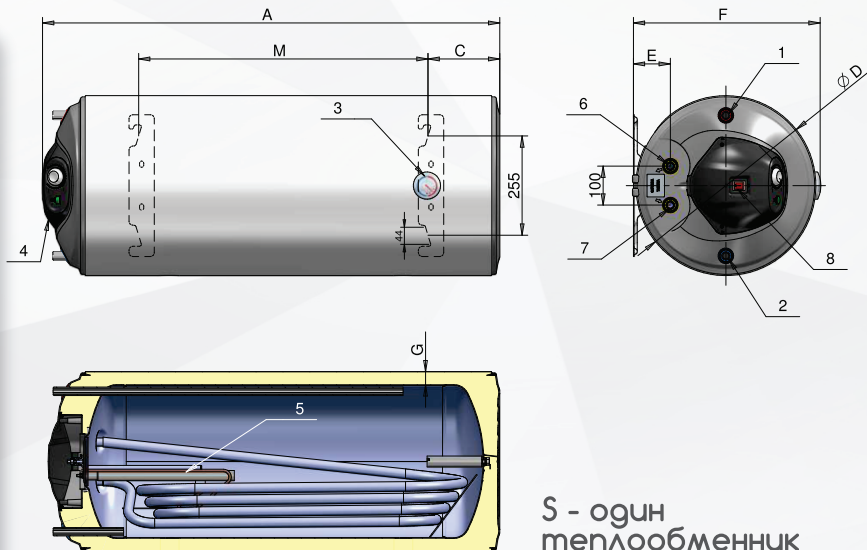

S - огонь
теплообменник



Технические характеристики

Модель		WH10046SL(R)	WH12046SL(R)
Номинальный объем	L	100	120
Класс энергоэффективности		C	C
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230
Номинальная мощность	W	2 (3)	3 (3)
Площадь теплообменника	m ²	0,35	0,59
Объем теплообменника	L	1,71	2,85
Теплообменник тепловой энергии согласно EN 12897 (15-60°C; 15 л/мин; 80°C)	kW	6,5	9
Время прогрева от 15-60°C с теплообменником (15 л/мин; 80°C) (EN 12897)	min	30	27
Падение давления в змеевике	mbar	50	60
Постоянная потеря	W	67	71
Вес нетто	kg	33,5	39
Подключения			
1: Выход горячей воды		G1/2"М	G1/2"М
2: Информация о холодной воде - Drain		G1/2"М	G1/2"М
3: Индикатор температуры		ga	ga
4: Панель управления		ga	ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga	ga
6: Нагревательный змеевик - Подоча		G1/2"М	G1/2"М
7: Нагревательный змеевик - обратка		G1/2"М	G1/2"М
8: Переключатель с подсветкой		ga	ga
Габаритные размеры			
A	mm	1005	1170
B	mm	434	600
C	mm	185	185
D	mm	462	462
E	mm	96	96
F	mm	484	484
G	mm	32	33
K	mm	250	250
M	mm	587	753



Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 150 литров

Материал бака: эмалированный





Тэн: мокрый

Модели ELDOM Green Line с 2 последовательными змеевиками проектированы для работы с двумя независимыми друг от друга источниками тепла – солнечный коллектор и котел.

Устанавливаются в системы круглогодичного использования и экономят максимум энергии.

ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

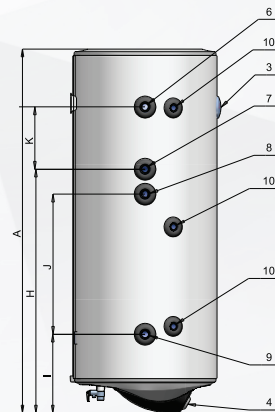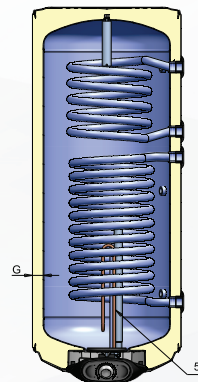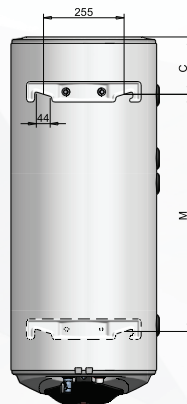

S2 - два (верхний и нижний) теплообменника

Параметры		
Модель		WV15046S2L/S2R
Номинальный объем	L	150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0,7
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная электрическая мощность	kW	2(3)
Площадь нижнего теплообменника	m ²	0,89
Объем теплообменника	L	4,3
Тепловая мощность нижнего теплообменника согласно EN 12897 (15-60°C; 15 л/мин; 80°C)	kW	16,7
Время прогрева от 15-60°C с нижним теплообменником (15 л/мин; 80°C)(EN 12897)	min	21
Меньший перепад давления в теплообменнике (EN 12897)	mbar	55
Площадь верхнего теплообменника	m ²	0,3
Объем теплообменника	L	1,43
Постоянная потеря	W	54
Вес	kg	63
Подключения		
1: Выход горячей воды		G1/2 M
2: Выход холодной воды - слив		G1/2 M
3: Индикатор температуры		ga
4: Панель управления		ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga
6: Верхний змеевик - Подача		G3/4 F
7: Верхний змеевик - обратка		G3/4 F
8: Нижний нагревательный змеевик - Подача		G3/4 F
9: Нижний нагревательный змеевик - обратка		G3/4 F
10: Гнездо для термостата		G1/2 F
Габаритные размеры		
A	mm	1420
C	mm	185
D	mm	462
E	mm	96
F	mm	484
G	mm	33
H	mm	218
I	mm	500
J	mm	670
K	mm	200
M	mm	1003



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 150 литров





Материал бака: эмалированный

Тэн: мокрый

Модели ELDOM Green Line с двумя параллельными змеевиками проектированы для работы с двумя независимыми друг от друга источниками тепла – солнечный коллектор и котел. Устанавливаются в системы круглогодичного использования и экономят максимум энергии.

ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

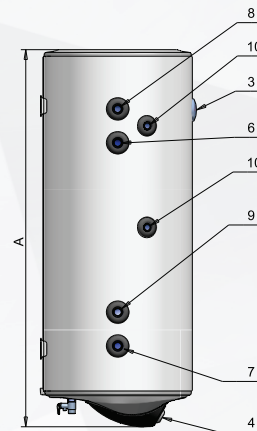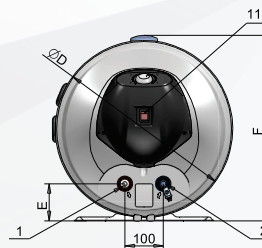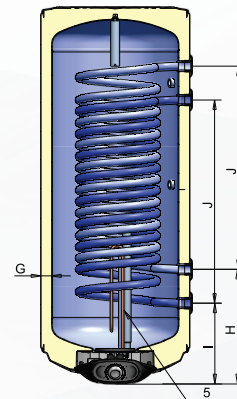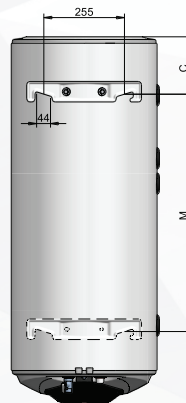

S21 - два параллельных теплообменника



Технические характеристики

Модель		WV15046S21L/S21R
Номинальный объем		150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0,7
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная электрическая мощность	W	3000
Площадь теплообменника	m²	2 x 0,53
Объем теплообменника	L	2 x 2,58
Теплообменник максимальной тепловой мощности (80-60 ° C)	kW	15
Постоянная потеря	W	55
Вес	kg	58
Подключения		
1: Выход горячей воды		G1/2 M
2: Вход холодной воды - слив		G1/2 M
3: индикатор температуры		ga
4: Панель управления		ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga
6: Теплообменник 1 - Подача		G3/4 F
7: Теплообменник 1 - возврат		G3/4 F
8: Теплообменник 2 - Подача		G3/4 F
9: Теплообменник 2 - возврат		G3/4 F
10: Гнездо для термостата		G1/2 F
11: Переключатель с подсветкой		ga
Габаритные размеры		
A	mm	1420
C	mm	185
D	mm	462
E	mm	96
F	mm	484
G	mm	33
H	mm	434
I	mm	240
J	mm	630
M	mm	1003

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ



Комбинированные
водонагреватели



Бойлеры



Проточные
водонагреватели



Газовые колонки



Бойлеры косвенного нагрева



Редукторы давления
воды



Установка
водонагревателей



Трубы



Запорная арматура

VNCON

ЭКСПЕРТ 3 ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ