

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

ХОМУТИ ДЛЯ ТРУБ



PC01-PC09

Зміст

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ	2
2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	2
3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. КОНСТРУКЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ.....	4
5. ІНСТРУКЦІЯ ПРИ МОНТАЖІ.....	5
7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.....	6
Гарантійний талон	6

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Сфера застосування: фіксація та кріплення трубопроводів з різного матеріалу. Монтаж систем опалення. Установка сантехнічного обладнання, гнучких та жорстких повітроводів різного перерізу. Прокладка та кріплення сантехнічних, металевих або пластикових труб. Хомути мають пластикову кліпсу, що сприяє зручному монтажу. Особливістю хомутів є наявність гайки з двома різьбами, що дозволяє використовувати комплектний шуруп М8 з дюбелем або за необхідності шпильку або шуруп М10 (не йде у комплекті)


На хомутах є захист від корозії: цинкове гальванічне покриття до 9 мкм. Поверхня хомутів без задирок та тріщин. Відсутність вм'ятин і задирок на поверхні різьб, що не перешкоджають накручування прохідного калібру.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД




3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	PC01	PC02	PC03	PC04	PC05	PC06	PC07	PC08	PC09
Номінальні діаметри D (мм)	½" (20-25 мм)	¾" (26-30мм)	1" (32-36мм)	1 1/4" (38-43мм)	1 1/2" (47-51мм)	2" (60-64мм)	4" (107-112мм)	2 1/2" (74-80мм)	3" (83-91мм)
Тимчасовий опір сталі кгс/мм2	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30	≥ 30
Відносне подовження сталі	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 15%
Віброізоляція	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ	До 15ДБ
Вогнестійкість	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2	Клас В2
Температура граничного робочого середовища	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С	-40 до +100 °С
Вологість довкілля	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%	0-75%

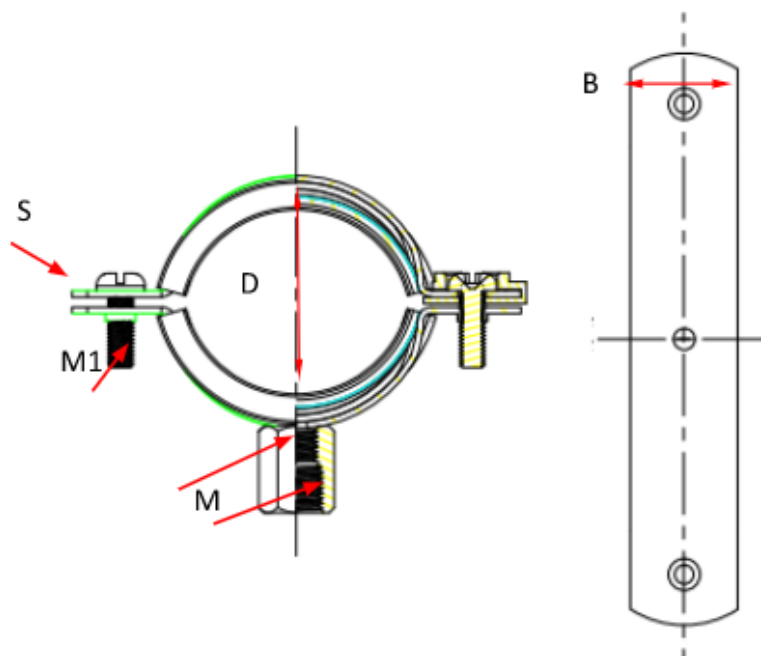

Артикул	Характеристика			
	D, мм	S*B	M1, мм	M, мм
PC01	20-25	1,0*20	M5*16	M8-M10
PC02	26-30	1,0*20	M5*16	M8-M10
PC03	32-36	1,0*20	M5*16	M8-M10
PC04	38-43	1,2*20	M5*16	M8-M10
PC05	47-51	1,2*20	M5*16	M8-M10
PC06	60-64	1,2*20	M5*16	M8-M10
PC07	107-112	1,2*20	M5*16	M8-M10
PC08	74-80	1,2*20	M5*16	M8-M10
PC09	83-91	1,2*20	M5*16	M8-M10

4. КОНСТРУКЦІЯ ТА МАТЕРІАЛИ

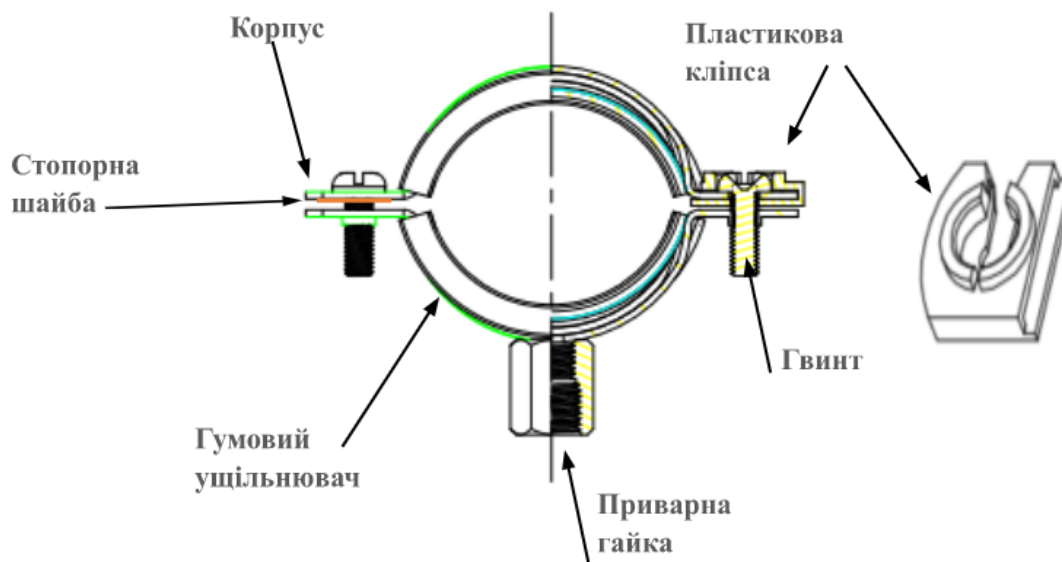

Найменування елемента	Матеріал
Корпус	Оцинкована сталь DC01
Приварна гайка	Оцинкована сталь
Ущільнювач	Гума (EPDM)
Кліпса	Пластик
Гвинти	Оцинкована сталь
Стопорна шайба	Полістирол

5. ІНСТРУКЦІЯ ПРИ МОНТАЖІ


Монтаж трубопроводів починають із розмітки точок майбутнього кріплення. У вибраних місцях встановлюють шпильки з метричним різьбленням. Півкільце хомута з привареною гайкою закріплюють на шпильці, потім встановлюють трубу і за допомогою гвинтів фіксують другим півкільцем хомута.

Для ефективної та тривалої експлуатації трубопроводу рекомендується дотримуватися наступного порядку дій при встановленні фіксуючих елементів:


1. Здійснюється розмітка шляху трубопроводу, що монтується, і визначаються місця його кріплення. Відстань між точками кріплення залежатиме від ваги та довжини конструкції.

2. У місцях розмітки проводиться свердління.

В отриманий отвір забивається дюбель.

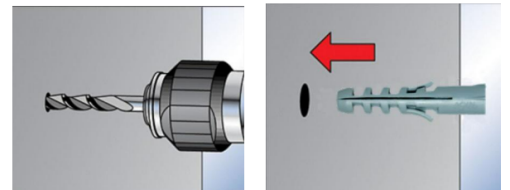


3. За допомогою шуруповерта (викрутки TORX, ключа шестигранника) закручується сантехнічна шпилька в дюбель.

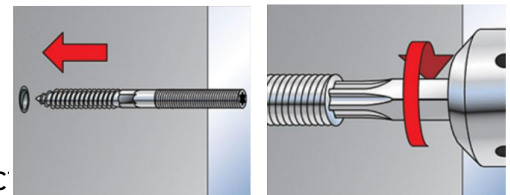

4. На шпильку нагвинчується хомут у розкритому стані. При необхідності змінити кут повороту хомут слід використовувати ріжковий (гайковий) ключ 13 мм.

5. У розкритий хомут із гумкою вставляється труба, фіксується гвинтами. Нерухомі кріплення трубопроводів виконуються шляхом щільного обтиснення труби хомутом. Рухливі кріплення слід виконувати із зазором 1-2 мм між хомутом і трубопроводом.



6. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Вироби повинні транспортуватися та зберігатися в упаковці. Зберігання повинне здійснюватися в закритому приміщенні, що добре провітрюється, що виключає спільне знаходження з хімічно активними речовинами.

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

7.1 Компанія FADO гарантує відповідність виробів вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

7.3 Гарантія поширюється попри всі дефекти, що виникли з вини виробника.

7.4 Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації та обслуговування виробу;

- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт; - Наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;

- наявності ушкоджень, спричинених пожежею, стихією, форс – мажорними обставинами;

- ушкоджень, спричинених неправильними діями споживача;

- Наявність слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

7.5 Компанія FADO залишає за собою право вносити до конструкції виробу зміни, що не впливають на заявлені технічні характеристики.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації


____/____/____ р. _____

Дата продажу

Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ



Відділ клієнтського сервісу
☎ 0 800 30 30 29
✉ contact-centre@fado.ua