

Клапани мембранні

Серія NEW



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Клапани мембранні використовуються на трубопроводах гарячої та холодної води, стиснутого повітря, рідких вуглеводнів, а також забірниках у відцентрових насосах. Виконують функцію пропускання води в одному напрямку. Мембранні зворотні клапани допускаються до встановлення в системах без циркуляційних насосів, за рахунок малого опору заслінки потоку рідини.

2. АСОРТИМЕНТ

Клапан мембранний					
KL21 1/2"	KL22 3/4"	KL23 1"	KL24 1*1/4"	KL25 1*1/2"	KL26 2"


3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Значення
Максимальна робоча температура, С°	110
Нормативний термін служби, років	30
Умовний нормативний тиск P _n , МПа	До 2.0

4. МАТЕРІАЛИ

Найменування елемента	Матеріал
Корпус	Латунь CW617N
Ущільнювальна пластина	EPDM

5. ГРАФІК

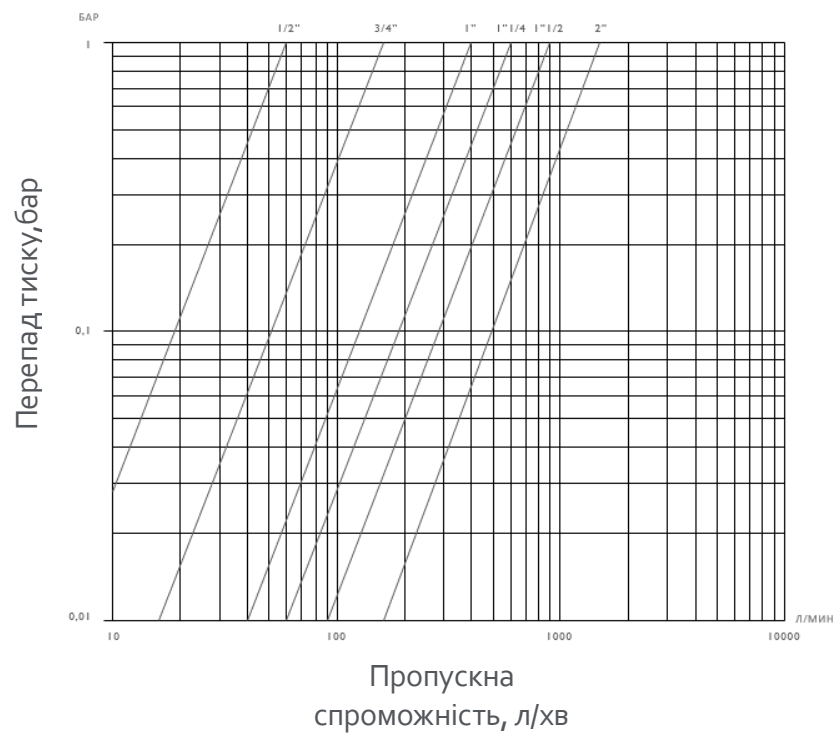

ЗАЛЕЖНОСТІ ПЕРАПАДУ ТИСКУ ВІД ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ

6. ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Мембранні зворотні клапани допускаються до встановлення на горизонтальні ділянки трубопроводу заслінкою до верху і строго перпендикулярно трубопроводу, а також за вказівкою напрямку стрілки щодо потоку рідини. На вертикальних ділянках трубопроводу виключно по висхідному потоку рідин.

Муфтове з'єднання клапана має виконуватися з використанням як ущільнювальних матеріалів ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), сантехнічної поліамідної нитки, паклі (льняні волокна) та спеціальної пасти, а також інших видів ущільнювальних матеріалів.

Для монтажу клапана не допускається використання трубних важільних ключів (ТВК) вище за другий номер, при цьому впливати ключем допускається тільки на шестигранник вхідного патрубку клапана. Наявність у потоці механічних частинок може обмежити замикаючу здатність клапана, тому до клапана рекомендується встановлювати фільтр механічного очищення.

Напрямок потоку має співпадати з напрямком стрілки на корпусі клапана.

Термін гарантії 5 років з моменту встановлення*

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Клапани повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)