


Комплект эксцентриків FADO з декоративними чашами

KED01

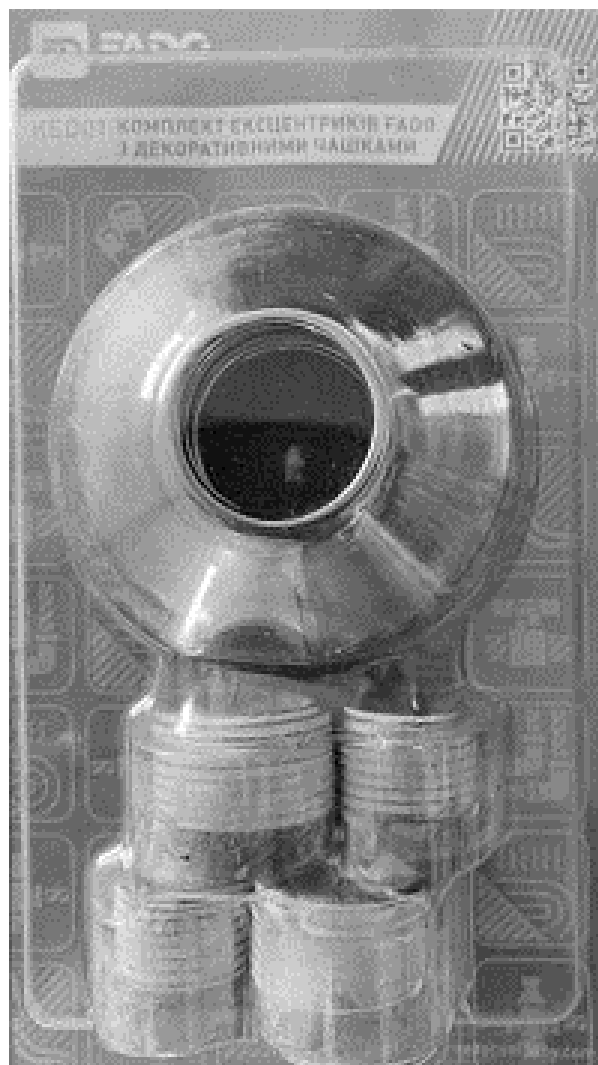

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Вироби призначені для монтажу змішувачів та кранів до мереж холодного та гарячого водопостачання. Вироби застосовуються у разі необхідності зміни міжосьової відстані від водорозеток до місць підключень на змішувачах.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД




3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

У комплект входять

- 2 эксцентрики з різьбою 1/2"x3/4" зі зміщенням вісі 10мм.
- 2 декоративні чаші для закриття місць з'єднання різьб

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

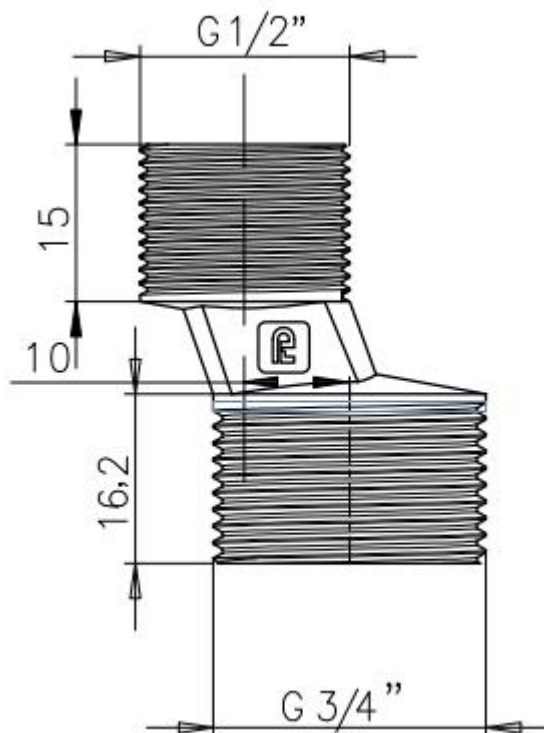

Назва показника	Значення
Номінальний тиск	10 бар
Зміщенні вісі	10мм
Максимальна температура	+150°C
Момент затягування	≤ 35 Нм

5. МАТЕРІАЛИ

Назва елементу	Матеріал
Корпус эксцентрику	CW617N
Покриття	Нікель
Декоративна чаша	AISI304

6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

При монтажі необхідно використовувати додатковий герметизуючий засіб. Накрутити на водорозетки і перед фінальною затяжкою заміряти (або прикласти змішувач для визначення точного розташування эксцентриків відповідно до необхідної відстані змішувача. Закручувати эксцентрик необхідно за перемичку між різьбами з максимальним допустимим зусиллям згідно таблиці.

Використання розвідних, важільних чи трубних ключів не допускається.

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Комплект повинен експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Не допускається експлуатація продукту при негативних температурах у яких відбулося замерзання робочого середовища всередині системи.

Гарантійний термін 5 років*

* при дотриманні перерахованих вище умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

