

Крани кульові

Серія NEW
Серія CLASSIC



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кутові кульові крани призначені для підключення до холодної та гарячої водопровідної мережі санітарних приладів (змивних бачків, змішувачів, пральних та посудомийних машин тощо) за допомогою гнучких з'єднувачів з накидною гайкою. Кран дозволяє перекрити подачу води до конкретного джерела споживання.


2. АСОРТИМЕНТ

	Кран Кутовий	Кутовий з фільтром	Кутовий посилений	Прохідний	Кутовий вентильний
NEW	KZ01 1/2"x1/2"	KZ11 1/2"x1/2"	KZ21 1/2"x1/2"	KZ55 1/2"x3/4"x1/2"	
	KZ02 1/2"x3/4"	KZ12 1/2"x3/4"	KZ22 1/2"x3/4"		
	KZ03 1/2"x3/8"				
CLASSIC	KZ31 1/2"x1/2"	KZ41 1/2"x1/2"			KZ61 1/2"x3/8"
	KZ32 1/2"x3/4"	KZ42 1/2"x3/4"			KZ62 1/2"x1/2"
	KZ33 1/2"x3/8"	KZ43 1/2"x3/8"			KZ63 1/2"x3/4"

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	NEW	CLASSIC
Клас герметичності затвора	«А»	«А»
Нормативний термін служби, років	20	15
Мінімальний ресурс, циклів	8 000	4 000
Напрацювання на відмову, циклів	11 000	6 000
Умовний нормативний тиск P _n , МПа	2.0 / 2.5 (посил.)	2.0
Інтервал робочих температур, С°	Від -10 до +120	Від -10 до +90

4.

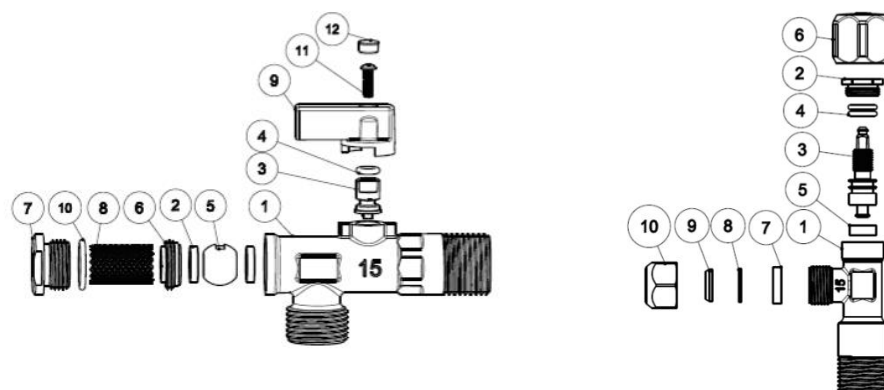

МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елемента	NEW		CLASSIC
		Кран кутовий	Кран кутовий посилений	
1	Корпус	Латунь CW617N	Латунь CW617N	Латунь CW617N
2	Сідельні кільця	EPDM	Тефлон P.T.F.E.	NBR
3	Шток	Латунь CW614N	Латунь CW614N	Латунь CW614N
4	Сальниковий ущільнювач	EPDM	EPDM	—
5	Затворна куля	Латунь CW614N	Латунь CW614N	—
6	Ніпель	Латунь CW614N	—	—
7	Заглушка	Латунь CW614N	—	—
8	Фільтроелемент	AISI 316	—	—
9	Рукоятка	Zn-Al	Zn-Al	ABS
10	Кільця ущільнювачів	EPDM	—	EPDM
11	Гвинт кріплення рукоятки	Сталь Fe PO2	Сталь Fe PO2	—

12	Заглушка	PE	PE	–
13	Піджимна гайка	–	–	Латунь CW614N
14	Кільце ущільнювача	–	–	NBR
15	Шайба	–	–	Латунь CW614N
16	Кільце	–	–	Латунь CW614N
17	Гайка	–	–	Латунь CW614N

5. ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063 - 81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затяжки).

!!! Як ущільнювальний матеріал рекомендується використовувати фум стрічку або сантехнічну нейлонову нитку.

Термін гарантії 5 років після встановлення*

Кран	Коефіцієнт пропускної спроможності
Кутовий	2.1
Кутовий з фільтром	2.3 (при чистому фільтрі)
Кутовий посилений	2.6
Прохідний	2.6
Вентильний	2.1

6. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

УВАГА! Використання кранів як регулюючої арматури не допускається.

*при соблюдении вышеперечисленных условий при монтаже и эксплуатации.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)