


Гнучка підводка

ZNK, ZND, ZNB, ZNN
ZNKE, ZNDE, ZNBE, ZNEE

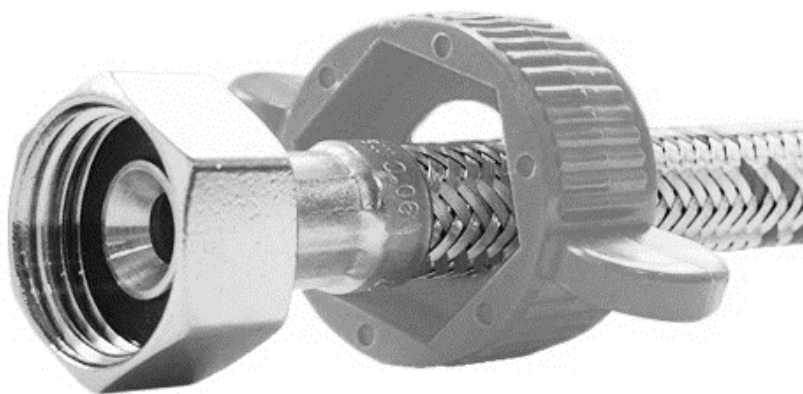

1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Гнучка підводка служить для приєднання до трубопроводів приладів водопостачання, опалювального та сантехнічного обладнання та побутових приладів, що використовують воду.

Підведення з ніпелем М10 служать для безпосереднього приєднання до змішувачів.

Використовувати гнучку підводку замість ділянок проточних трубопроводів, що постійно діють, не допускається.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



ZNN



ZNB



ZND



ZNK

3. АСОРТИМЕНТ

Довжина см	½ " x M 10 x 18 мм	3/8 " x M 10 x 18 мм	½ " x M 10 x 35 мм	3/8 " x M 10 x 35 мм	½ " x ½ ", BB	3/8 " x ½ ", BB	½ " x ½ ", BH	3/8 " x 3/8 ", BH
20					ZNB20	ZNBE20	ZNN20	ZNEE20
30	ZNK30	ZNKE30	ZND30	ZNDE30	ZNB30	ZNBE30	ZNN30	ZNEE30
40	ZNK40	ZNKE40	ZND40	ZNDE40	ZNB40	ZNBE40	ZNN40	ZNEE40
50	ZNK50	ZNKE50	ZND50	ZNDE50	ZNB50	ZNBE50	ZNN50	ZNEE50
60	ZNK60	ZNKE60	ZND60	ZNDE60	ZNB60	ZNBE60	ZNN60	ZNEE60
80	ZNK80	ZNKE80	ZND80	ZNDE80	ZNB80	ZNBE80	ZNN80	ZNEE80


100	ZNK100	ZNKE100	ZND100	ZNDE100	ZNB100	ZNBE100	ZNN100	ZNEE100
120	ZNK120	ZNKE120	ZND120	ZNDE120	ZNB120	ZNBE120	ZNN120	ZNEE120
150	ZNK150	ZNKE150	ZND150	ZNDE150	ZNB150	ZNBE150	ZNN150	ZNEE150
200					ZNB200	ZNBE200	ZNN200	ZNEE200

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

найменування показника	Значення
Робочий тиск	20 бар
Максимальна робоча температура	90 °C
Коефіцієнт пропускної здатності при 3 бар	32 л/хв
Мінімальний радіус вигину	26 мм
Використання в харчових цілях	Так
Внутрішній діаметр	8,5
Зовнішній діаметр	12,5
Розмір приєднувального різьблення на голці	M10x1

5. МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елементів	Матеріали
1	Гайка	Латунь CW617N
2	Прокладка	Термостійка гума
3	Штуцер	Латунь CW61 4 N
4	Внутрішній шланг	Еластомер EPDM
5	Зовнішнє обплетення	Нержавіюча сталь AISI 304
6	Обтискна обойма	Нержавіюча сталь AISI 304
7	Голка	Латунь CW617N

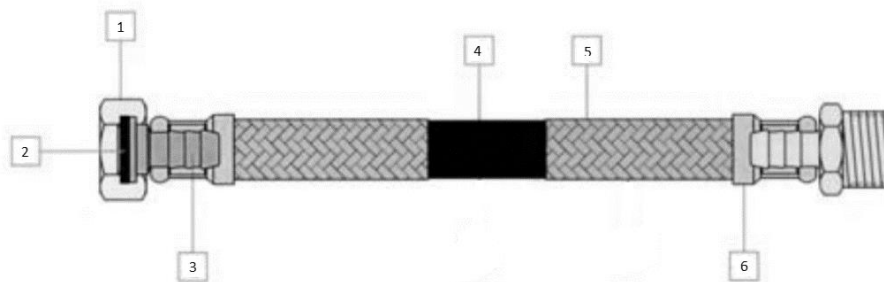

6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Перед монтажем гнучкої підводки необхідно провести її візуальний огляд, під час якого перевірити:

- відсутність пошкоджень обплетення;
- якість опресування прес-гільз;
- якість різьблення;
- наявність прокладок та ущільнювальних кілець.

До з'єднань гнучкого підведення повинен бути забезпечений достатній доступ.

У процесі монтажу не допускається:

- перекручувати підведення;
- допускати докладання до підведення зусиль, що розтягують;
- протягувати підведення через отвори з краями, які можуть пошкодити обплетення;
- вигинати трубу з радіусом вигину, що менше допускається.

Затягування голки для змішувача має проводитися лише вручну, без застосування монтажного інструменту.

Після монтажу та подачі робочого тиску протягом 30 хвилин провести спостереження за роботою підведення. З появою крапель у з'єднаннях, зробити їх підтяжку.

Для можливості зручного монтажу до змішувача гнучких підводок з ніпелями M10 їх слід купувати парами з довжиною ніпеля 18 і 35 мм. У цьому випадку монтажні площини будуть рознесені в просторі і не заважатимуть при монтажі.

7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підводка повинна експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у цьому паспорті.

Щоб уникнути передчасного старіння гуми, не слід експлуатувати підведення під впливом прямих сонячних променів.

Забороняється експлуатувати підведення при негативних температурах та в безпосередній близькості від предметів з температурою поверхні понад 200°C та відкритого вогню.

У процесі експлуатації слід оберігати підведення від механічних пошкоджень.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				

