



каталог | **2018**
продукції
№3 (квітень)

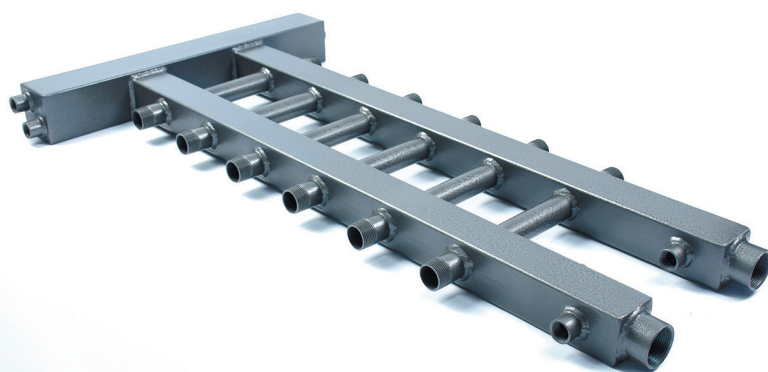


- > РОЗДІЛЬНИКИ ГІДРАВЛІЧНІ
- > БАЛКИ КОЛЕКТОРНІ
- > МОНОБЛОКИ
- > БУФЕРНІ ЄМНОСТІ

ст 10-15 БАЛКИ КОЛЕКТОРНІ

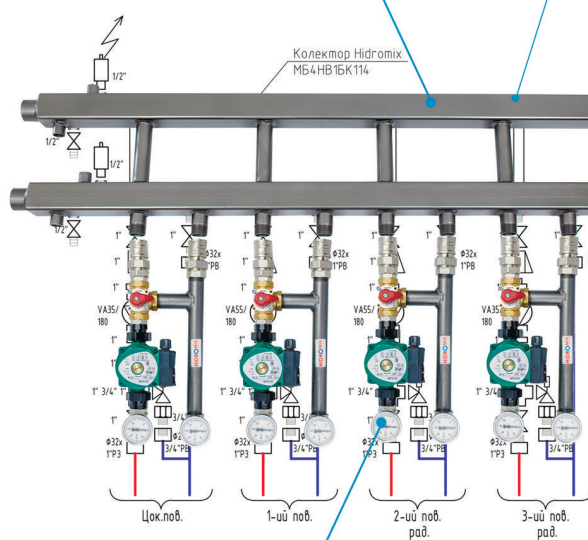

НАСОСНІ ГРУПИ


ст 16-21 МОНОБЛОКИ

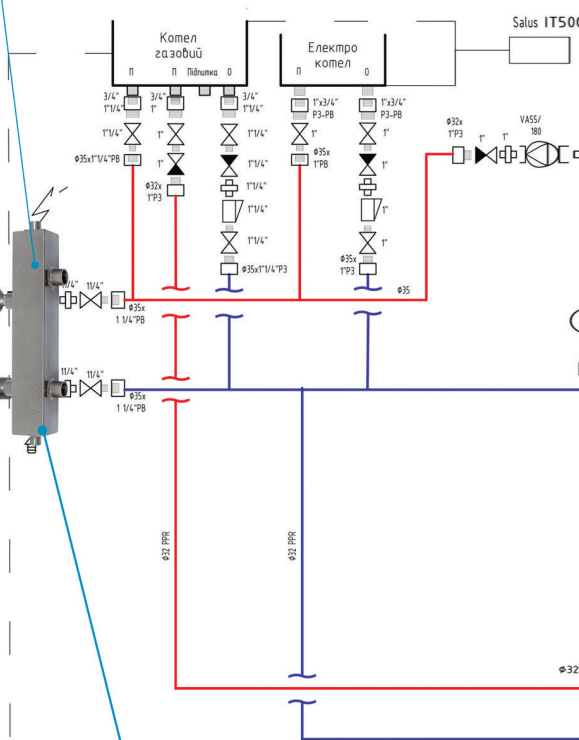

ст 4-9 РОЗДІЛЬНИКИ ГІДРА

ст 22-24 БУФЕРНІ ЄМНОСТІ

ТЕРМОСТАТИЧНИЙ ВУЗОЛ

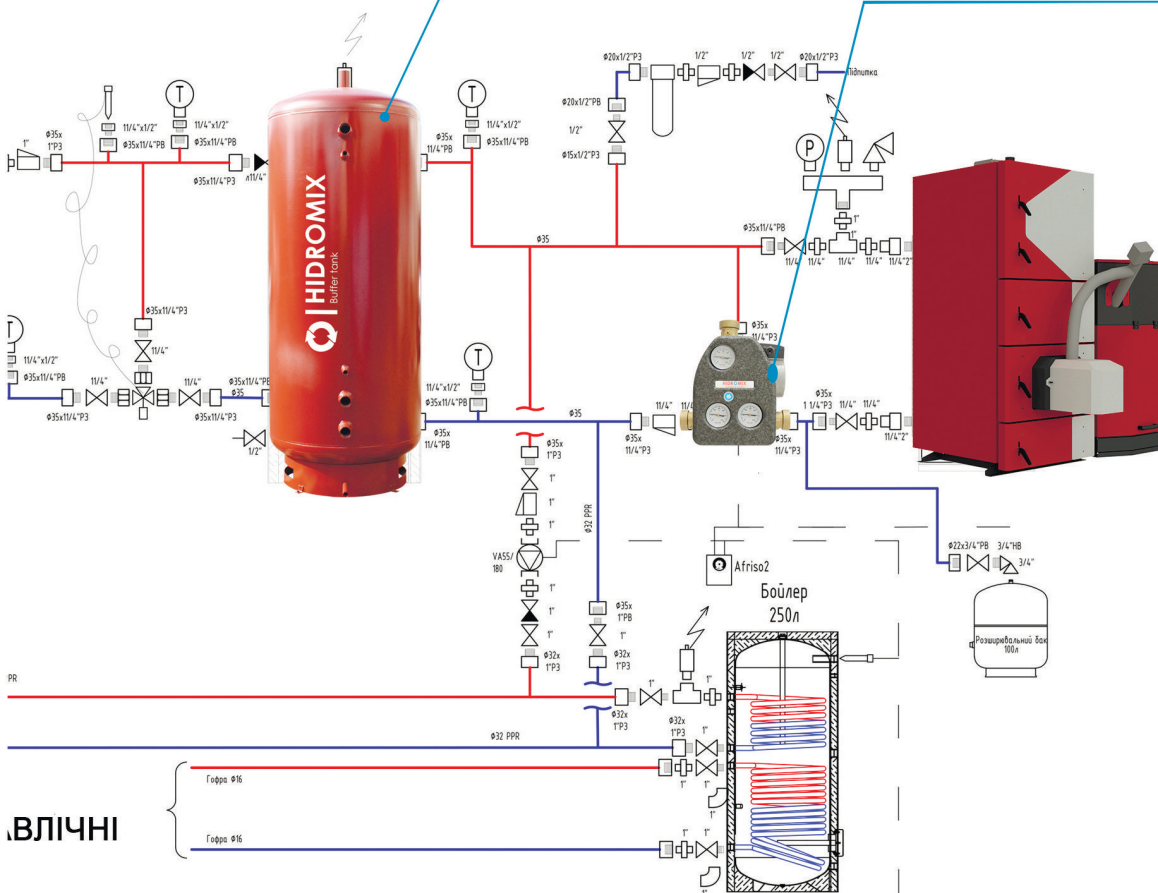



ТМ «HIDROMIX» зареєстрована і представлена на ринку обладнання для систем опалення України з 2013 року.

Постійний контроль якості дозволяє нам випускати продукцію, яка здатна конкурувати з європейськими брендами, а цінова політика відповідає реаліям українського ринку.

Окрім, представлених у каталозі стандартних моделей, ми виготовляємо вироби під замовлення, це дозволяє задовільнити вимоги споживачів стосовно необхідного обладнання інженерної сантехніки.

Нашою продукцією уже користуються тисячі задоволених клієнтів.

Ми успішно продовжуємо розширювати асортимент продукції, враховуючи потреби ринку.

Ми офіційні партнери та представники компанії TECH Sterowniki — провідного виробника систем автоматичного керування для систем опалення.

Наші професійно підготовлені спеціалісти особисто забезпечують високий рівень проектування, розробки і виготовлення продукції.

Вироби ТМ «Hidromix» виготовляються відповідно до міжнародних сертифікатів якості.

Ми поважаємо та цінуємо наших клієнтів, тому запропоновані нами технологічні рішення, енергоефективність та дизайн продукції спрямовані виключно на покращення якості життя і комфорту.

Ми завжди раді співпраці з Вами!



HIDROMIX

Hydraulic separator

Забезпечення гідродинамічного балансування, безпечної роботи та підвищення ККД системи опалення і терміну експлуатації котла - головне завдання додаткового вузла — гідрострілки.

Роздільник гідравлічний використовується ще і в ролі відстійника, оберігаючи систему від скупчення повітря у системі опалення, шламу та накипу. Це позитивно відображається на роботі всіх складових системи.


ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Роздільник гідравлічний ТМ «Hidromix» застосовується для розподілення потоків теплоносія у системі опалення від контуру котла до контуру споживача.

Стабілізує перепад тиску, що дозволяє працювати теплогенератору з постійними оптимальними параметрами, а це значно підвищує термін його експлуатації.

БУДОВА ГІДРОСТРІЛКИ:


**мал.1. Гідрострілка,
модель - ГС-1 1/2"В4**

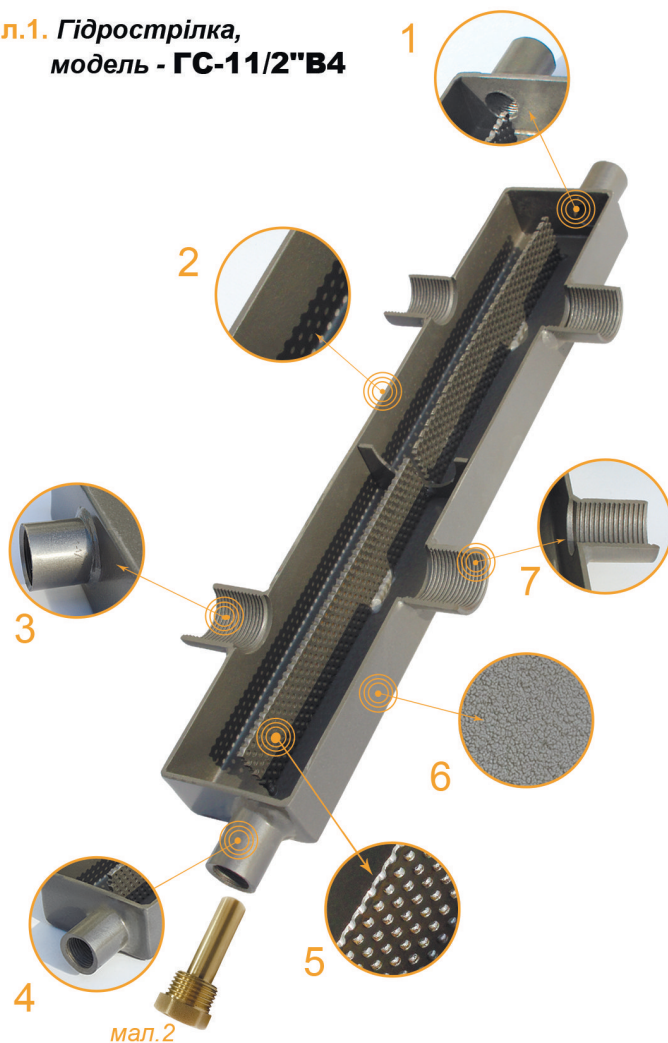

- 1 З'єднання різьбове 1/2" для повітровідвідника.
- 2 Матеріал - чорна сталь товщиною 3 мм.
- 3 Патрубок котлового контуру (на мал. різьба 1 1/2").
- 4 З'єднання різьбове 1/2" для магнітного уловлювача (погружної гільзи - мал. 2) для очищення теплоносія в системі опалення від шламу та бруду.
- 5 Сітка виконує функцію сепарації повітря та захисту теплоносія від бруду та шламу. Запобігає прямопотокам.
- 6 Фарба використана для гідрострілки має декоративний молотковий ефект та забезпечує комплексний захист всієї поверхні.
- 7 Патрубок контуру споживача (різьба 1 1/2").

Передбачені два додаткових виходи (як зразок див. мал.3) для встановлення магнітного фільтра та крану для зливу теплоносія з системи опалення. Аналогічні виходи є з іншої сторони гідрострілки, призначені для повітровідвідника та термометру.


Приєднання різьбове 1/2" для зливу.



мал.3

Приєднання різьбове 1/2" для магнітного фільтра

**мал.4. Схема гідрострілки,
модель - ГС-11/2"В4**

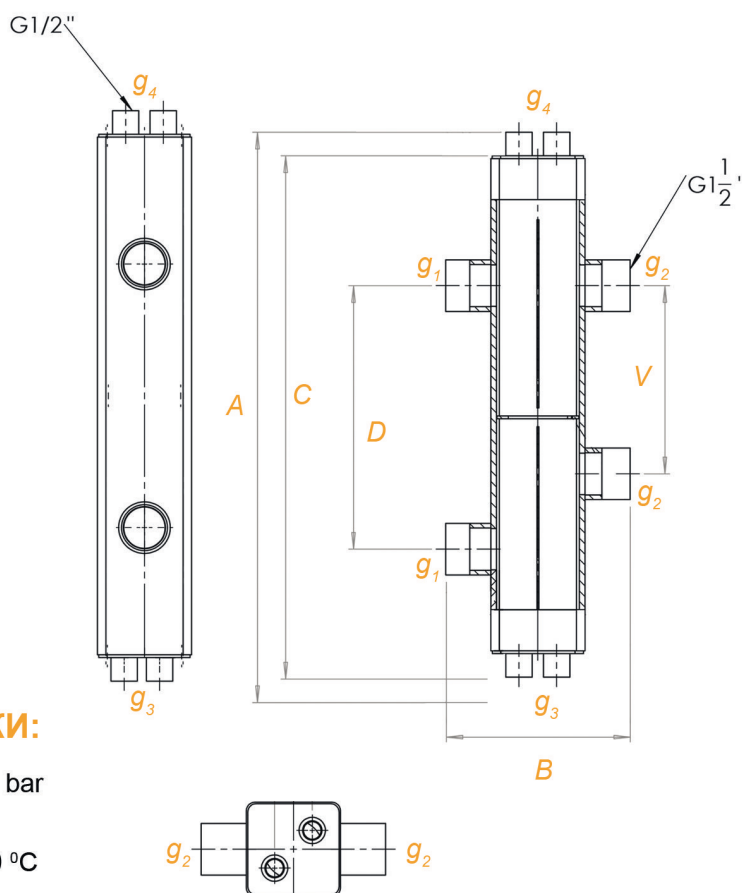

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- номінальний робочий тиск - 0,5 МПа/5 bar
- випробувальний тиск - 0,8 МПа/8 bar
- максимальна робоча температура -110 °C
- потужність від 50 до 150 кВт
- матеріал - чорна сталь
- розміщення - вертикальне
- приєднання - різьбове
- зварка - ГОСТ 14771-76

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ВИХОДІВ	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
101	ГС - 1В4	4	50	506	166	456	200	280	1	1	1/2	1/2
102	ГС - 114 В4	4	75	506	166	456	200	280	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2
103	ГС - 112 В4	4	110	606	196	556	200	280	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2
104	ГС - 2 В4	4	150	656	222	600	280	380	2	2	1/2	1/2
105	ГСК - 1В6	6	50	506	166	456	200	100	1	1	1/2	1/2
106	ГСК - 114 В6	6	75	506	166	456	200	100	1 1/4	1 1/4	1/2	1/2
107	ГСК - 112 В6	6	110	656	188	606	280	133	1 1/2	1 1/2	1/2	1/2
108	ГСК - 2 В6	6	150	806	222	756	280	150	2	2	1/2	1/2

Позначення моделі виробу складається з літерного та цифрового позначення:

- роздільник гідравлічний (ГС) з двома вхідними та двома вихідними каналами
- роздільник гідравлічний каскадний (ГСК) з двома вхідними каналами та чотирма вихідними каналами

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

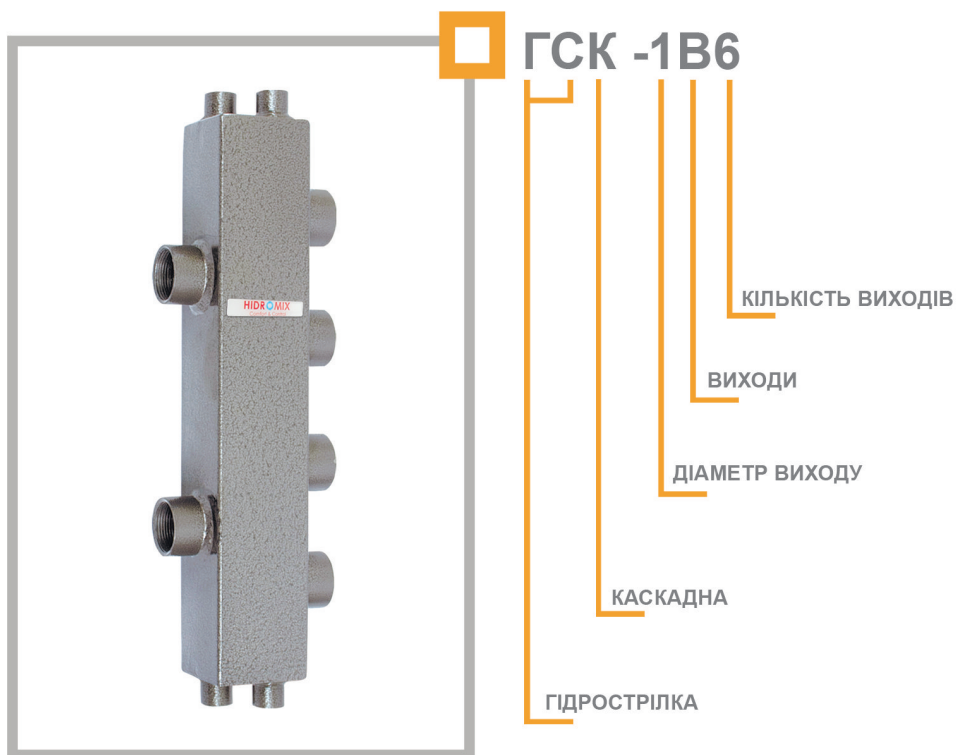

КОМПЛЕКТАЦІЯ:




мал.5. Фото гідрострілки в утеплювачі, модель - ГСК-11/4"В6

- Задля зменшення тепловтрат гідрострілку ТМ «Hidromix» можна замовити в утеплювачі, який складається із сталюого кожуху та каучукової термоізоляції. У комплекті кріплення відповідного розміру.



**мал.6. Схема гідрострілки,
модель - ГСФ-80**

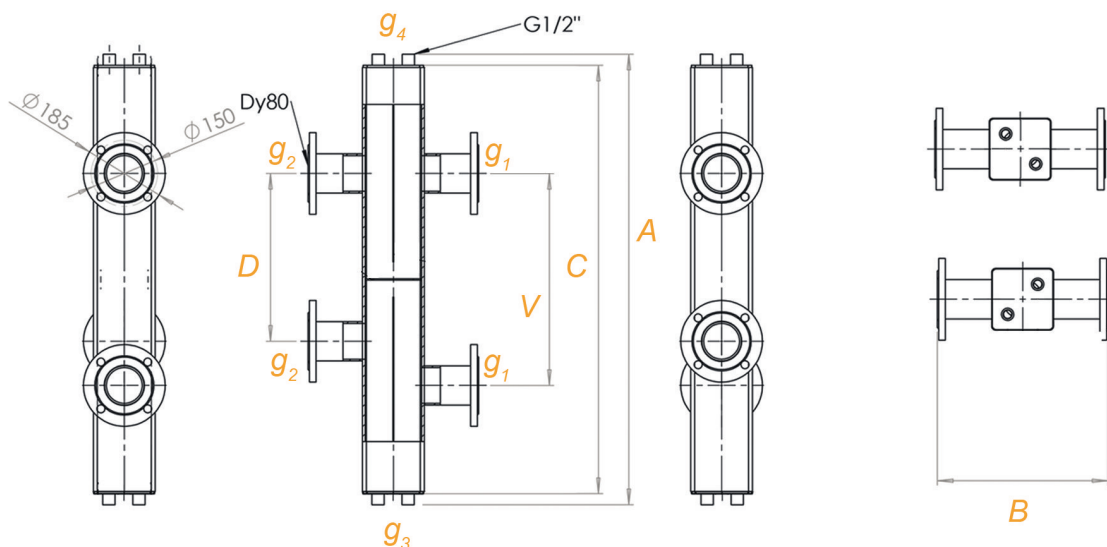

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- номінальний робочий тиск - 0,5 МПа/5 bar
- випробувальний тиск - 0,8 МПа/8 bar
- максимальна робоча температура - 110 °C
- потужність від 180 до 750 кВт
- матеріал - чорна сталь
- розміщення - вертикальне
- приєднання - фланцеве
- зварка - ГОСТ 14771-76


**мал.7. Гідрострілка із фланцевим підключенням,
модель - ГСФ-80**

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ВИХОДІВ	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
109	ГСФ - 65	4	180	710	366	660	380	300	DN65	DN65	1/2	1/2
110	ГСФ - 80	4	230	1020	386	970	480	380	DN80	DN80	1/2	1/2
111	ГСФ - 100	4	420	1260	426	1210	600	480	DN100	DN100	1/2	1/2
112	ГСФ - 125	4	750	1550	480	1500	750	600	DN125	DN125	1/2	1/2



ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Забезпечення гідродинамічного балансування в системі опалення при нерівномірних витратах в основному контурі котла.

Завдяки конструктивним особливостям, роздільник гідравлічний горизонтальний створений спеціально для горизонтального монтажу, що дозволяє зручно використовувати його в парі із конденсаційними котлами.

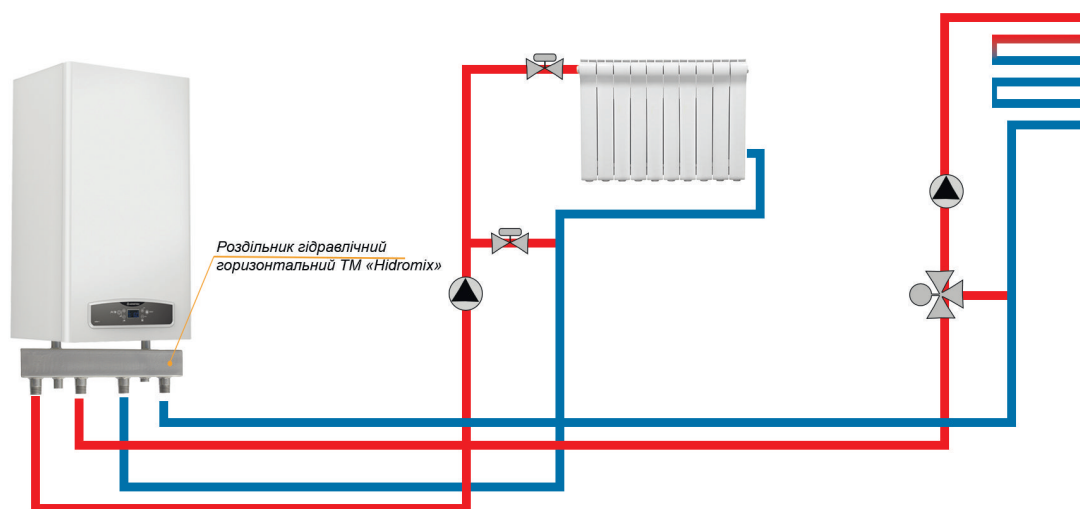

мал.7. Роздільник гідравлічний горизонтальний у системі опалення із конденсаційним котлом

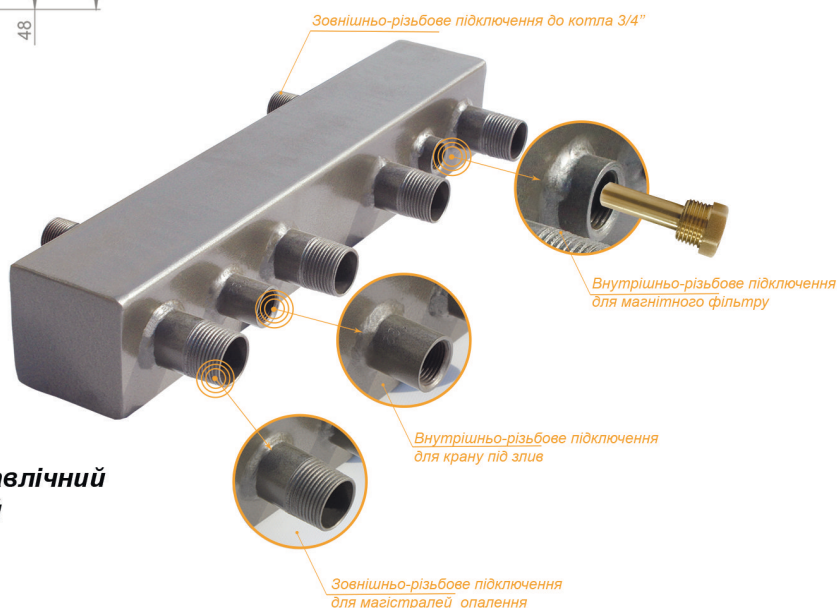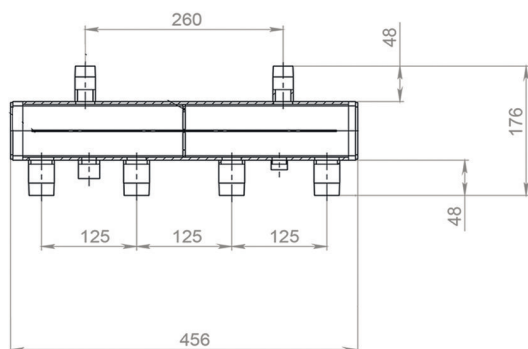

мал.8. Роздільник гідравлічний горизонтальний



Високі експлуатаційні характеристики балок колекторних ТМ «Hidromix», поряд із високим рівнем якості, забезпечуються за рахунок застосування високоякісних матеріалів і контролю за виробництвом, що робить вироби надійними і функціональними протягом довгого часу.


Використовують балки колекторні в ході облаштування котельних установок для забезпечення пропорційного та рівномірного розподілу теплоносія на 2 та більше споживача із різними параметрами, наприклад: температурний графік, розхід теплоносія, гідравлічний опір.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Балка колекторна застосовується для рівномірного розподілу потоку теплоносія. Дозволяє відключити будь-який контур під час експлуатації незалежно від решти підключених контурів.

Балка колекторна розподільча ділиться на моделі за різною кількістю виходів для підключення насосних груп з управлінням або без управління, різними діаметрами виходів для підключення систем тепlopостачання, з різними діаметрами входу і виходу вказаних в одиницях трубної різьби та різними робочими тисками і температурами або потужностями нагрівача (котла).

**мал.9. Балка колекторна,
модель - KE1B1H1"БК11/4"**

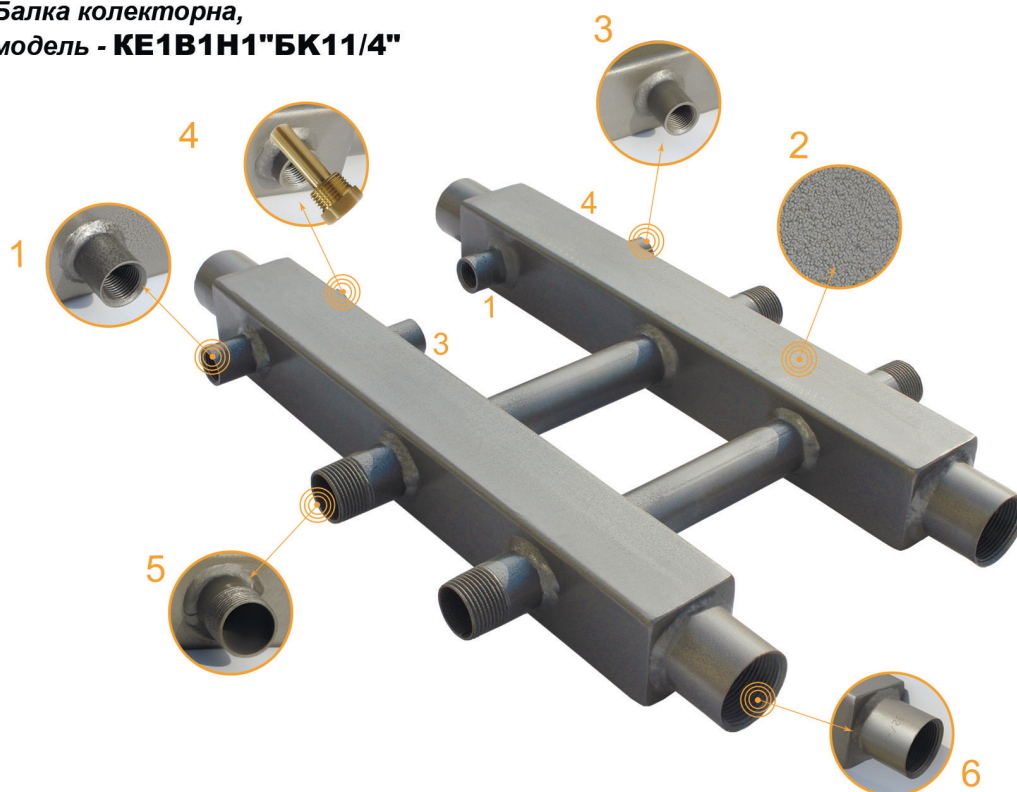

БУДОВА БАЛКИ КОЛЕКТОРНОЇ:

1

З'єднання внутрішньо-різьбове 1/2" для повітровідвідника.

2

Матеріал - чорна сталь товщиною 3 мм.
Використана фарба має декоративний молотковий ефект та забезпечує комплексний захист всієї поверхні.

3

З'єднання різьбове 1/2" для крану під злив теплоносія із системи опалення.

4

З'єднання внутрішньо-різьбове 1/2" під магнітний уловлювач (погружну гільзу) для очищення теплоносія в системі опалення від шламу та бруду.


5

З'єднання зовнішньо-різьбове для монтажу насосних груп.



6

З'єднання внутрішньо-різьбове для монтажу балки колекторної у систему опалення.

мал.11. Балка колекторна виходами на одну сторону (вниз), модель - КБ2НВ11/4"БК2" - передбачає підключення 2 насосних груп

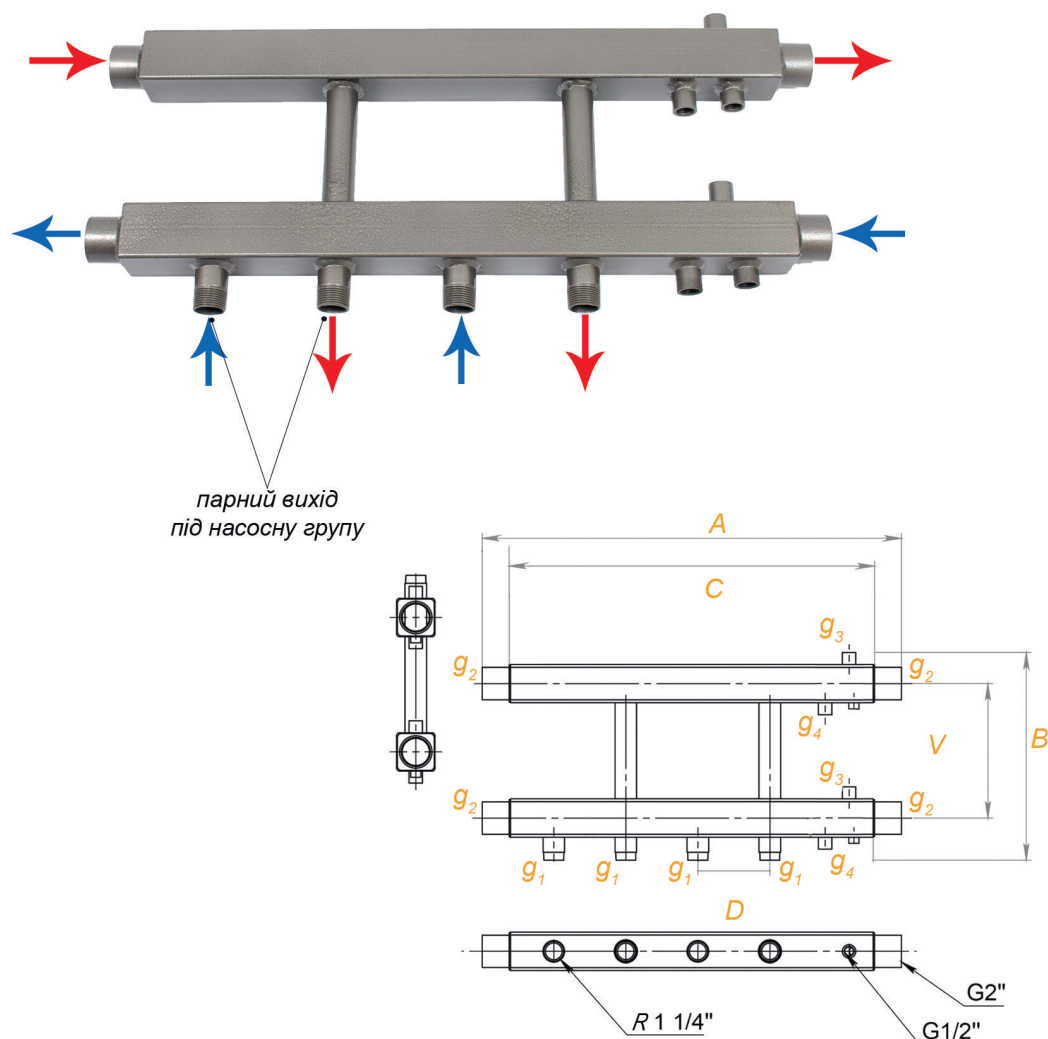

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ПІДКЛ. НАСОСНИХ ГРУП	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
213	КБ 2НВ 1" БК1¼"	2	75	746	330	686	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
214	КБ 2НВ 1" БК1½"	2	110	782	333	686	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
215	КБ 2НВ 1 ¼" БК2"	2	180	873	433	761	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
216	КБ 3НВ 1" БК1¼"	3	75	996	333	936	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
217	КБ 3НВ 1" БК1½"	3	110	996	330	936	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
218	КБ 3НВ 1 ¼" БК2"	3	180	1173	433	1061	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
219	КБ 4НВ 1" БК1¼"	4	75	1246	330	1186	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
220	КБ 4НВ 1" БК1½"	4	110	1246	330	1186	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
221	КБ 4НВ 1 ¼" БК2"	4	180	1473	433	1361	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
222	КБ 5НВ 1" БК1¼"	5	75	1496	333	1461	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
223	КБ 5НВ 1" БК1½"	5	110	1532	356	1436	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
224	КБ 5НВ 1 ¼" БК2"	5	180	1773	453	1661	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2

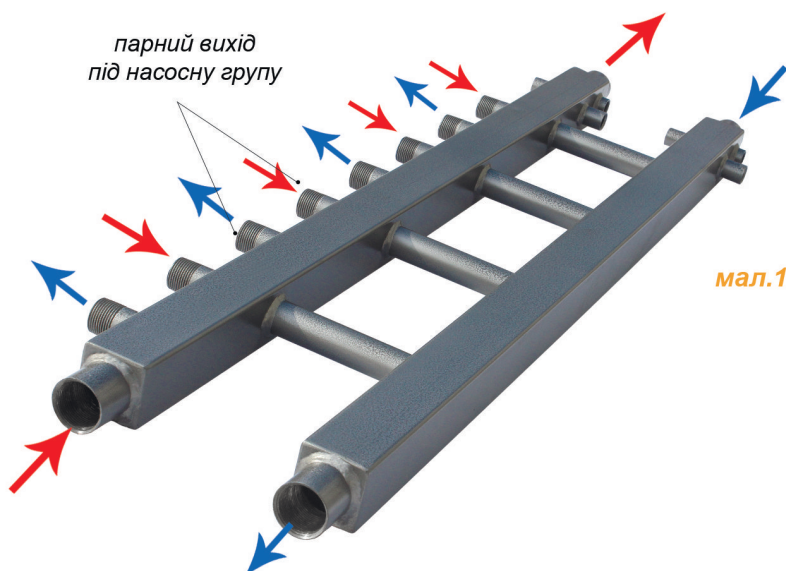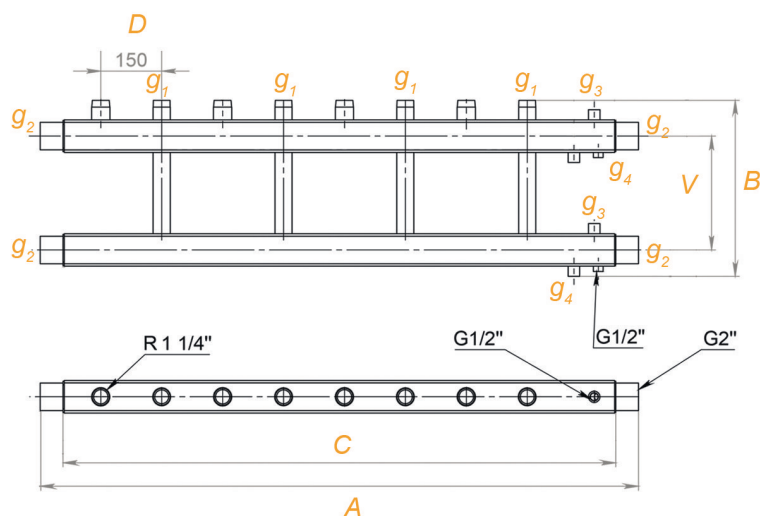

мал.12. Балка колекторна виходами на одну сторону (вверх), модель - **КБ4ВВ11/4"БК2"** - передбачає підключення 4 насосних груп

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ПІДКЛ. НАСОСНИХ ГРУП	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ММ)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
201	КБ 2ВВ 1" БК1¼"	2	75	746	330	686	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
202	КБ 2ВВ 1" БК1½"	2	110	782	333	686	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
203	КБ 2ВВ 1¼" БК2"	2	180	873	433	761	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
204	КБ 3ВВ 1" БК1¼"	3	75	996	333	936	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
205	КБ 3ВВ 1" БК1½"	3	110	996	330	936	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
206	КБ 3ВВ 1¼" БК2"	3	180	1173	433	1061	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
207	КБ 4ВВ 1" БК1¼"	4	75	1246	330	1186	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
208	КБ 4ВВ 1" БК1½"	4	110	1246	330	1186	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
209	КБ 4ВВ 1¼" БК2"	4	180	1473	433	1361	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
210	КБ 5 ВВ 1" БК1¼"	5	75	1496	333	1461	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
211	КБ 5 ВВ 1" БК1½"	5	110	1532	356	1436	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
212	КБ 5ВВ 1¼" БК2"	5	180	1773	453	1661	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2

Усі вироби ТМ «Hidromix» виготовлені методом зварювання сталевих елементів із нанесенням захисного покриття, якість яких, відповідає вимогам нормативних документів: ТУ У 25.3-3049505918-001:2016.

Виробник гарантує відповідність пристроїв вимогам цих ТУ за умов дотримання правил транспортування і зберігання.

Позначення моделі виробу складається з літерного та цифрового позначення:

- балка колекторна (КБ) з вихідними каналами на одну сторону:
 - ВВ - вихідні канали вверху
 - НВ - вихідні канали вниз
- балка колекторна (КЕ) з вихідними каналами на обидві сторони

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

КЕ1В1Н1БК11/4

ДІАМЕТР
ПРИЄДНАННЯ
ДО КОНТУРУ НАГРІВАЧА
(дюймовий)
БОКОВІ КОНТУРИ
ПРИЄДНАННЯ ДО НАГРІВАЧА

ВИХОДИ ВНИЗ

КІЛЬКІСТЬ ВИХОДІВ

ВИХОДИ ВВЕРХ

КІЛЬКІСТЬ ВИХОДІВ

БАЛКА КОЛЕКТОРНА


КОМПЛЕКТАЦІЯ:

КР - БК - М

МАГНІТНА ЗАГЛУШКА - 2 ШТ


БАЛКА КОЛЕКТОРНА

КРІПЛЕННЯ - 2 ШТ

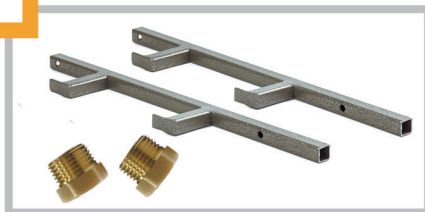

мал.13. Балка колекторна з виходами на обидві сторони модель - КЕ1В1Н1"БК11/4"

- Задля зменшення тепловтрат балку колекторну ТМ «Hidromix» можна замовити в утеплювачі, який складається зі сталюого кожуху та каучукової термоізоляції. У комплекті кріплення відповідного розміру.

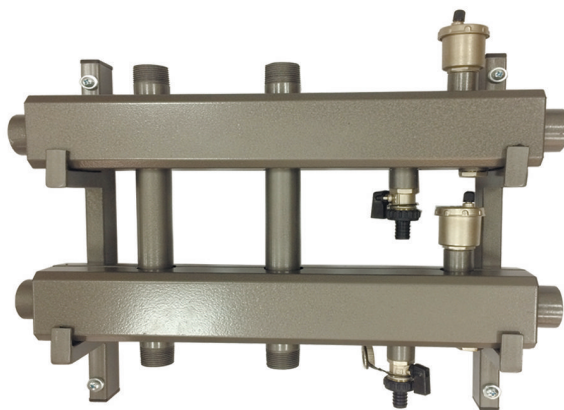



HIDROMIX

Hydraulic separator


Моноблок - це комбінований виріб, що складається із роздільника гідравлічного та балки колекторної. Завдяки конструктивним особливостям моноблок легко, швидко та просто монтувати. Він забезпечує гідродинамічне балансування теплоносія у системі опалення та його пропорційне та рівномірне розподілення.

Цільна сталевана конструкція герметична, що виключає можливість протікання, адже всі шви якісно зварені.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Моноблок забезпечує гідродинамічне балансування теплоносія у системі опалення, рівномірний розподіл потоку та очищення від шламу та бруду. Ділиться на моделі за різною кількістю виходів для підключення насосної групи з управлінням або без управління, різними діаметрами бокових виходів для підключення систем теплопостачання.

Унікальністю даного виробу є його комбінованість: гідравлічний роздільник у складі із балкою колекторною. Це забезпечує зручність і простоту при монтажі системи опалення. Ефективність та надійність виробу перевірена під час виконаних монтажних робіт та підтверджена задоволеними відгуками клієнтів.

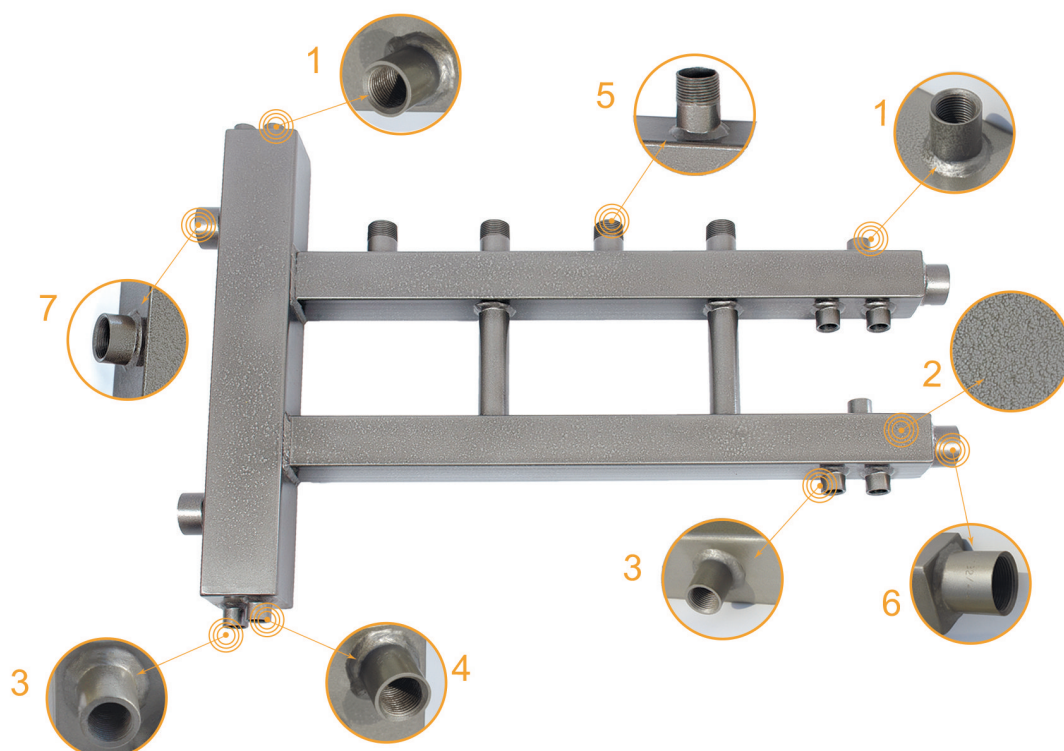

БУДОВА МОНОБЛОК:

1

З'єднання внутрішньо-різьбове 1/2" для повітровідвідника.

2

Матеріал - чорна сталь товщиною 3 мм.
Фарба має декоративний молотковий ефект та забезпечує комплексний захист всієї поверхні.

3

З'єднання різьбове 1/2" для крану під злив теплоносія із системи опалення.

4

З'єднання внутрішньо-різьбове 1/2" під магнітний уловлювач (погружну гільзу) для очищення теплоносія в системі опалення від шламу та бруду.

5

З'єднання зовнішньо-різьбове для монтажу насосних груп.


6

З'єднання внутрішньо-різьбове для монтажу моноблока у систему опалення.

7


З'єднання внутрішньо-різьбове для монтажу моноблока у систему опалення.

мал.14. Схема моноблока виходами на одну сторону (вверх), модель - МБ2ВВ11/4"БК2" - передбачає підключення 2 насосних груп

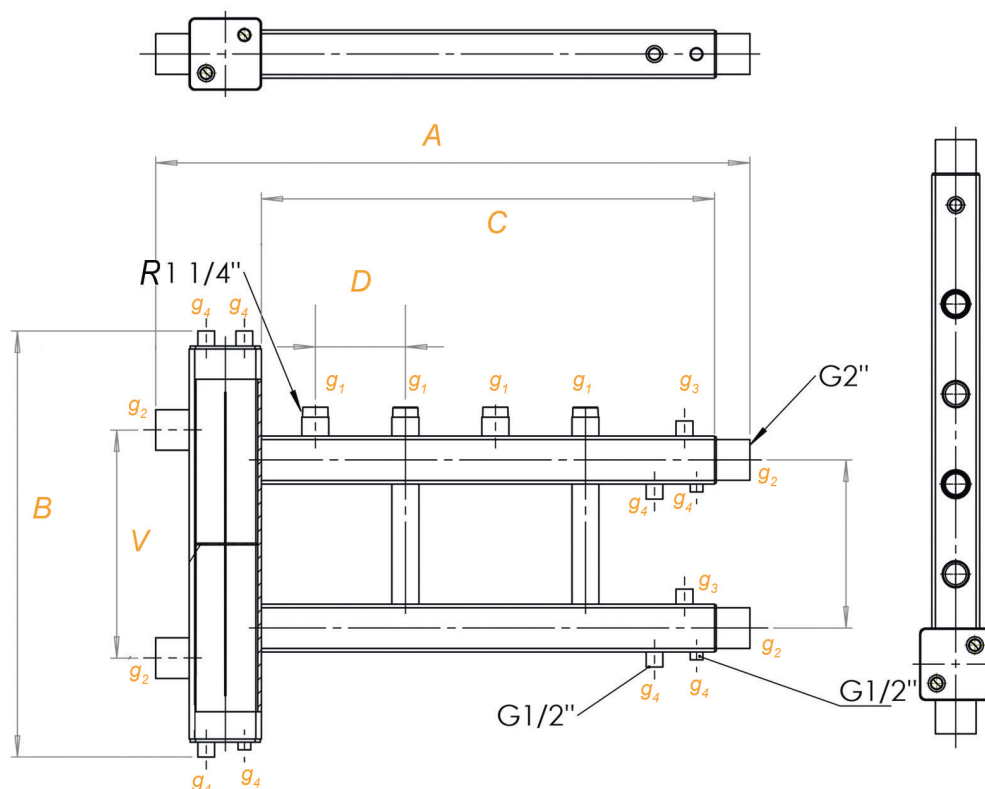



АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ПІДКЛ. НАСОСНИХ ГРУП	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
301	МБ 2ВВ 1" БК1¼"	2	75	833	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
302	МБ 2ВВ 1" БК1½"	2	110	879	606	350	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
303	МБ 2ВВ 1 ¼" БК2"	2	180	990	710	380	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
304	МБ 3ВВ 1" БК1¼"	3	75	1038	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
305	МБ 3ВВ 1" БК1½"	3	110	1119	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
306	МБ 3ВВ 1 ¼" БК2"	3	180	1340	810	410	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
307	МБ 4ВВ 1" БК1¼"	4	75	1333	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
308	МБ 4ВВ 1" БК1½"	4	110	1369	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
309	МБ 4 ВВ 1 ¼" БК2"	4	180	1580	810	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
310	МБ 5ВВ 1" БК1¼"	5	75	1583	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
311	МБ 5ВВ 1" БК1½"	5	110	1639	660	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
312	МБ 5ВВ 1 ¼" БК2"	5	180	1900	810	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2

мал.15. Моноблок виходами на одну сторону (вниз), модель - МБЗНВ1"БК11/2" - передбачає підключення 3 насосних груп

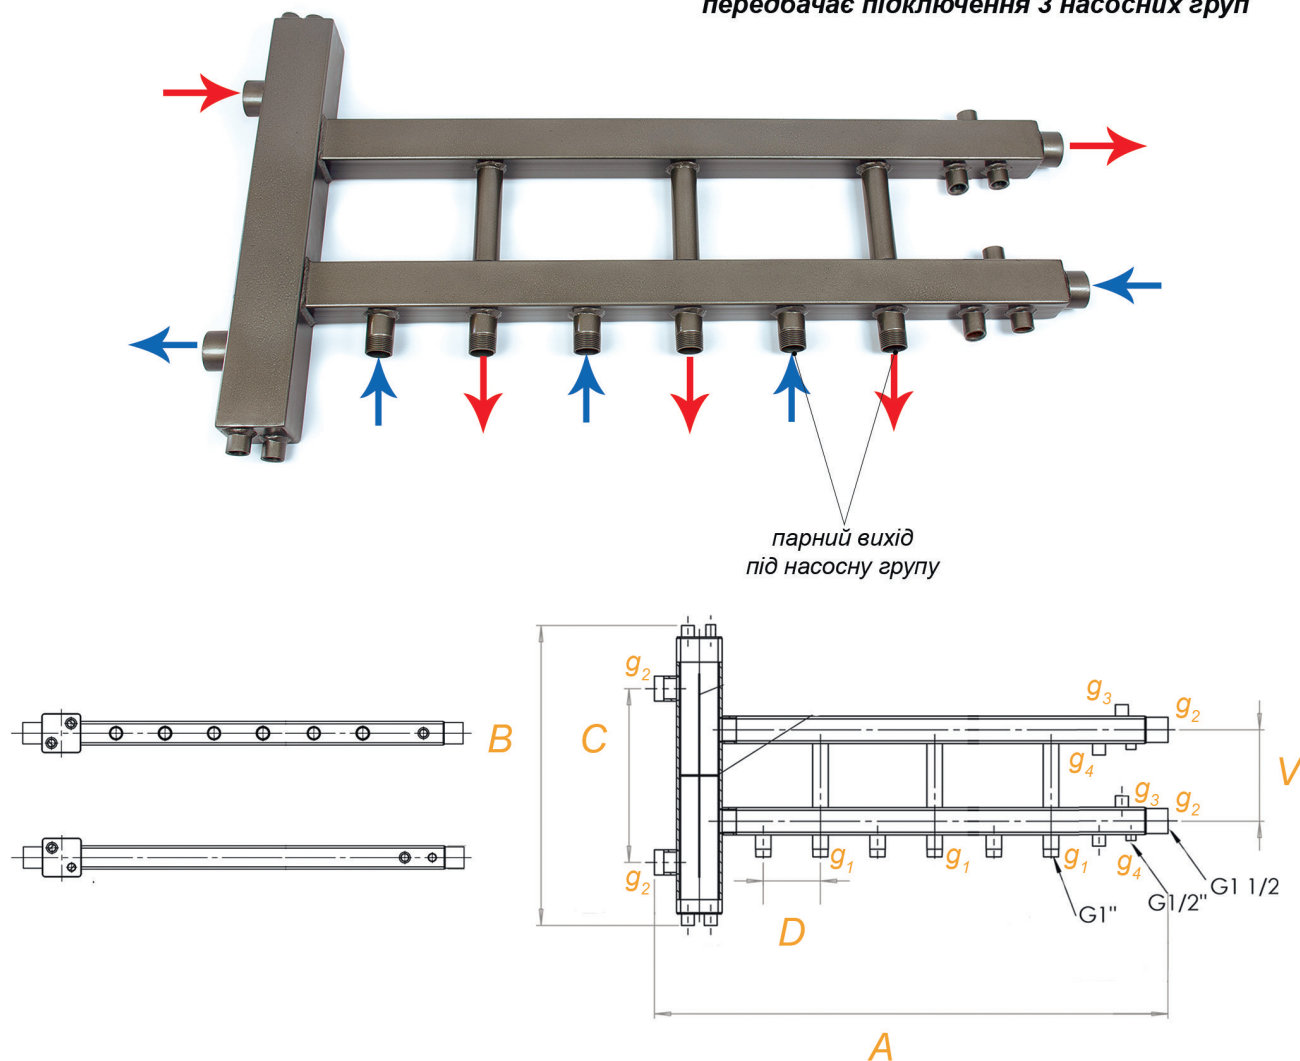

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ПІДКЛ. НАСОСНИХ ГРУП	ПОТУЖ. кВт	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (мм)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
313	МБ 2НВ 1" БК1¼"	2	75	833	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
314	МБ 2НВ 1" БК1½"	2	110	879	606	350	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
315	МБ 2НВ 1 ¼" БК2"	2	180	990	710	380	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
316	МБ 3НВ 1" БК1¼"	3	75	1083	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
317	МБ 3НВ 1" БК1½"	3	110	1119	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
318	МБ 3НВ 1 ¼" БК2"	3	180	1340	810	410	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
319	МБ 4НВ 1" БК1¼"	4	75	1333	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
320	МБ 4НВ 1" БК1½"	4	110	1369	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
321	МБ 4НВ 1 ¼" БК2"	4	180	1580	810	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
322	МБ 5НВ 1" БК1¼"	5	75	1583	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
323	МБ 5НВ 1" БК1½"	5	110	1639	660	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
324	МБ 5НВ 1 ¼" БК2"	5	180	1900	810	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2

мал.16. Моноблок виходами на одну сторону (вниз), модель - ME2H2B1"БК11/2" - передбачає підключення 4 насосних груп

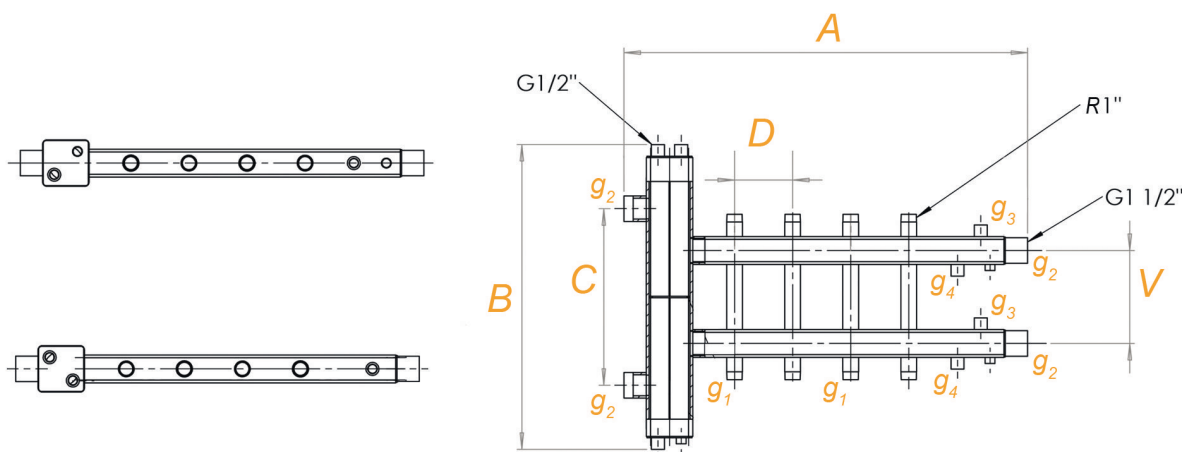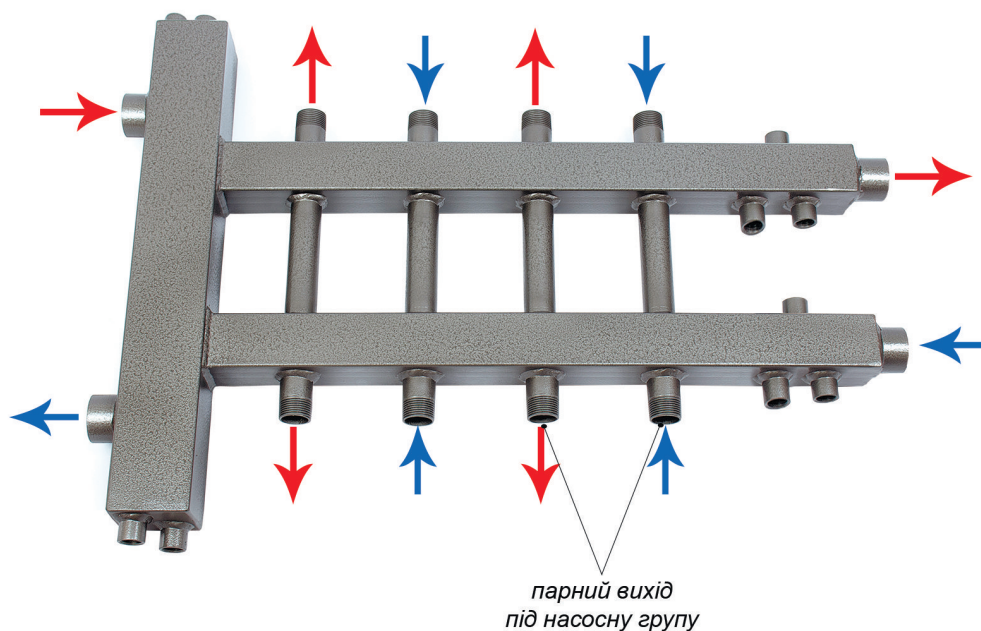

АРТИК.	МОДЕЛЬ	К-ТЬ ПІДКЛ. НАСОСНИХ ГРУП	ПОТУЖ. КВТ	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ММ)					ДІАМЕТР ПІДКЛЮЧЕННЯ			
				A	B	C	V	D	g ¹	g ²	g ³	g ⁴
325	ME1B1H1"БК1¼"	2	75	593	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
326	ME1B1H1"БК1½"	2	110	619	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
327	ME1B1H1¼"БК2"	2	180	680	710	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
328	ME2B2H1"БК1¼"	4	75	833	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
329	ME2B2H1"БК1½"	4	110	869	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
330	ME2B2H1¼"БК2"	4	180	980	760	456	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2
331	ME3B3H1"БК1¼"	6	75	1093	606	350	200	125	1	1 1/4	1/2	1/2
332	ME3B3H1"БК1½"	6	110	1119	656	380	200	125	1	1 1/2	1/2	1/2
333	ME3B3H1¼"БК2"	6	180	1280	810	430	280	150	1 1/4	2	1/2	1/2

Позначення моделі виробу складається з літерного та цифрового позначення:

- моноблок (МБ) з вихідними каналами на одну сторону:
 - ВВ - вихідні канали вверху
 - НВ - вихідні канали вниз
- моноблок (МЕ) з вихідними каналами на обидві сторони

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

МЕ2В2Н1БК11/2

ДІАМЕТР
ПРИЄДНАННЯ
ДО КОНТУРУ НАГРІВАЧА
(дюймовий)

БОКОВІ КОНТУРИ
ПРИЄДНАННЯ ДО НАГРІВАЧА

ВИХОДИ ВНИЗ

КІЛЬКІСТЬ ВИХОДІВ

ВИХОДИ ВВЕРХ

КІЛЬКІСТЬ ВИХОДІВ

МОНОБЛОК


КОМПЛЕКТАЦІЯ:

КР - МБ - М

МАГНІТНИЙ ФІЛЬТР


МОНОБЛОК

КРІПЛЕННЯ - 2 ШТ

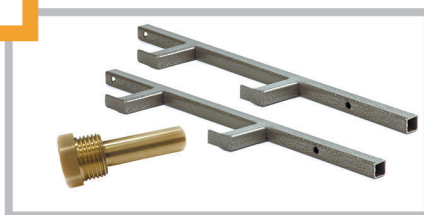

мал.17. Моноблок виходами на обидві сторони, МЕ2В2Н1"БК11/2" - в утеплювачі

- Задля зменшення тепловтрат моноблок ТМ «Hidromix» можна замовити в утеплювачі, який складається із сталюого кожуху та каучукової термоізоляції. У комплекті кріплення відповідного розміру.

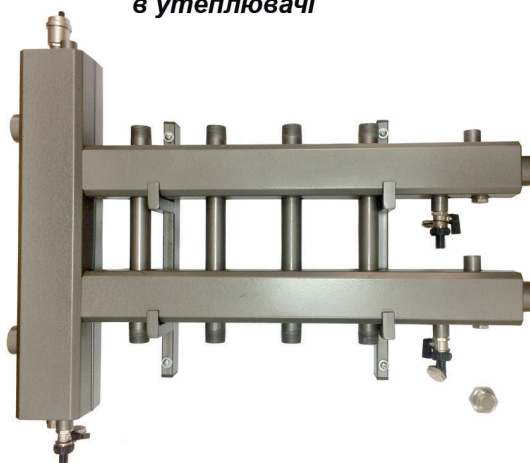



HIDROMIX

Buffer tank

Буферна ємність - це вертикально розташований продовгуватий бак із набором входів і виходів, через які підводиться і виводиться теплоносії.

В опалювальних системах із твердопаливними котлами, буферна ємність забезпечує накопичення тепла при роботі в економному режимі.

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ:

Буферна ємність ТМ «Hidromix» призначена для роботи у системі опалення з твердопаливними котлами, ГВП або тепловими насосами. Може працювати під надлишковим тиском внутрішньої рідини (теплоносія) до 0,3 МПа.

Виготовлена з чорної сталі без внутрішнього покриття. Всі приєднувальні патрубки мають внутрішню різьбу.

Термоізоляція зроблена із синтепону товщиною 100 мм. Обшивка зроблена із теплової тканини.




БУДОВА БУФЕРНОЇ ЄМНОСТІ:

- 1** ВС - патрубок для розповітряння і (або) для підключення до системи опалення.
- 2** ЕЕ - патрубок для зливу теплоносія із системи опалення.
- 3** ВП - верхній патрубок приєднання до системи опалення*.
- 4** патрубки для приєднання верхнього термостату (ВТ) та для нижнього термостату (НТ).
- 5** НП - нижній патрубок подачі теплоносія з системи на ємність*.
- 6** НП - нижній патрубок подачі теплоносія у систему*.
- 7** кріплення для надійної фіксації БЄ

*Під'єднання патрубків буде залежати від конкретної схеми об'язки.

ОСОБЛИВОСТІ:

- простота моделі;
- приєднувальні патрубки вбудовані на одній вертикальній лінії;
- можливість використання у відкритій чи закритій системах;
- максимальна робоча температура баку - 100 °C
- максимальний робочий тиск - 0,3 МПа

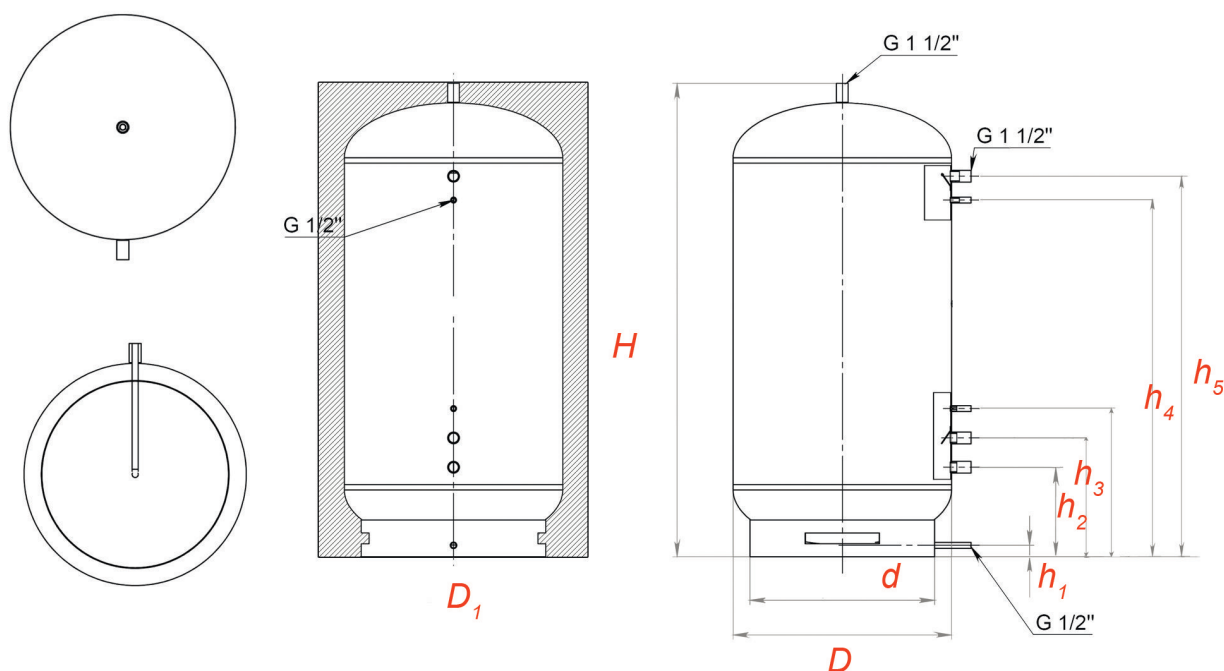

**мал.18. Схема буферної ємності
модель - ТЗ 1500**

АРТИК.	МОДЕЛЬ	ОБ'ЄМ, L	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ (ММ)								
			h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	H	d	D	D_1
401	ТЗ 500	500	45	260	390	1513	1623	1930	450	600	800
402	ТЗ 750	750	45	287	421	1524	1614	1980	600	750	950
403	ТЗ 1000	1000	45	313	447	1540	1650	1990	700	850	1050
404	ТЗ 1500	1500	53	413	548	1643	1753	2180	850	1006	1050

**Є можливість встановлення у буферній ємності змієвика (чорна сталь).
Також задля зменшення тепловтрат буферну ємність можна замовити в утеплювачі.**



ВИРОБИ НА замовлення

Вироби на замовлення будь-якої складності. Термін виконання 10 робочих днів.



Спецзамовлення. Балка колекторна ТМ «Hidromix» до 300 кВт. Котельня у ГТК «Мигово».

Власне виробництво



Наші виробничі потужності забезпечують постійну наявність товару на складі, а відділ контролю продукції гарантує якість.

Доставка безкоштовно





Доставка продукції ТМ «Hidromix», окрім буферних ємностей, по всій території України безкоштовно незалежно від суми замовлення та перевізника.

Партнерська програма



Програма лояльності для наших партнерів, яка дозволить зменшити витрати та отримувати різноманітні заохочувальні подарунки.

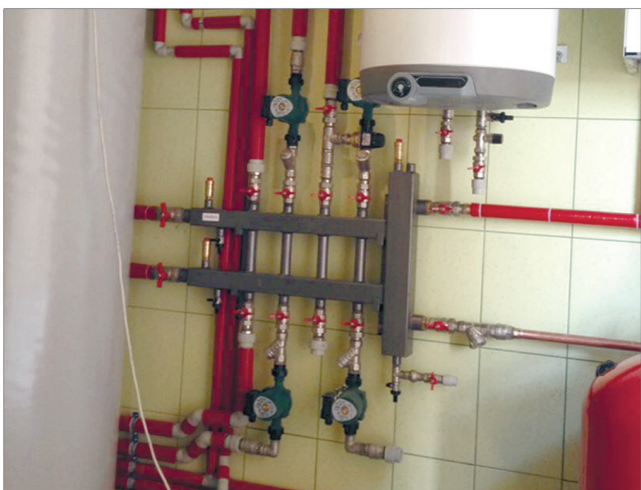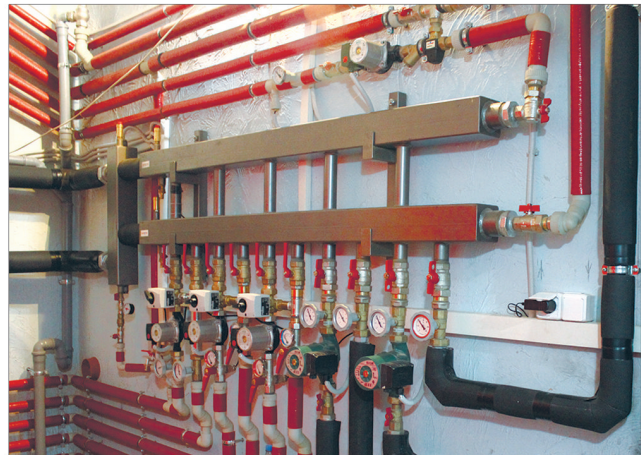

Усі вироби ТМ «Hidromix» виготовлені методом зварювання сталевих елементів із нанесенням захисного покриття, якість яких, відповідає вимогам нормативних документів: ТУ У 25.3-3049505918-001:2016.
Виробник гарантує відповідність пристроїв вимогам цих ТУ за умов дотримання правил транспортування і зберігання.



м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 150

e-mail: market@hidromix.com.ua

www.hidromix.com.ua

+38 (095) 100 - 35 - 00