




LP Autonomic Ultra FW3,5-12kWh


Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

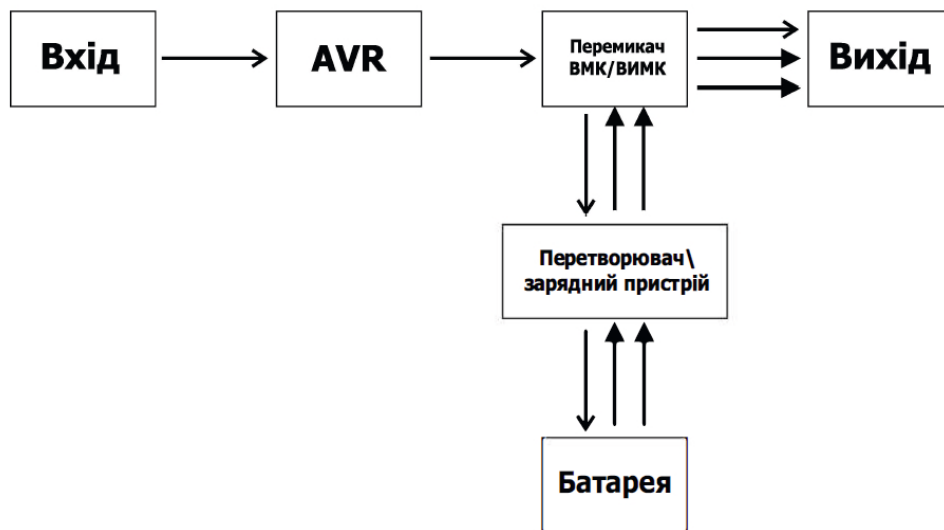

Габаритні розміри

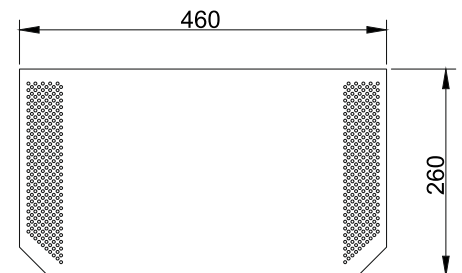

Технічні характеристики

Модель		LP_Autonomic Ultra FW3.5-12kWh
Потужність (Вольт-Ампер)		5000VA
Потужність(Ватт)		3500W
Максимальна потужність споживання		При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 6600W від мережі
Індикація		LED дисплей
Вхідні данні	напруга	140~275Hz
	частота	45~65Hz
Вхідні данні	напруга	220V±10% від батареї / 190V-245V у режимі AVR
	частота	50Hz ± 1Hz від батареї/45~65Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання		4-6 мс
Батарея		51.2V(LiFePO4) 230Ah (11776Wh)
Струм заряду батареї		60A
Охолодження		Активна система охолодження
Робоча температура та вологість		0~40°C 20-90%
Розміри		995x450x260
Ступень захисту		IP 20

