



**NOWOCZESNE
GRZEJNIKI**

Katalog grzejników

POKOJOWYCH
I ŁAZIENKOWYCH

LUXRAD.COM

SPIIS TREŚCI

GRZEJNIKI POKOJOWE

● EVEREST	8-9
● SAHARA	10-11
● ZEUS	12-13
● KOBE	14-15
● SPRING	16-17
● COLUMNUS	18-19
● REBUS	20-21
● PORTAL	22-23
● KOLIBER	24-25
● FORTUNA	26-27
● FORTUNA PODWÓJNA	28-29
● FART	30-31
● NIAGARA	32-33
● NIAGARA PODWÓJNA	34-35
● NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ	36-37
● NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE	38-39
● NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ	40-41
● NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO	42-43
● NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA	44-45
● NIAGARA Z OSŁONĄ SZKŁANĄ Z GRAFIKĄ	46-49
● NIAGARA LED	50-51
● NIAGARA Z LUSTREM	52-53
● SLIM LINE	54-55
● VITRO	56-57
● V-LINE	58-59
● PAUER	60-61
● DUCTOR	62-63
● KOBE FULL	64-65
● AURORA	66-67
● AURORA PODWÓJNA	68-69
● AURORA NAROŻNA	70-71
● AURORA Z LUSTREM	72-73
● TOBA	74-75
● TOBA PODWÓJNA	76-77
● CHEBBI	78-79

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

● A3 nowość	84-85
● PERSEID nowość	86-87
● OPTIMUS	88-89
● ATRIA	90-91
● CALIDO	92-93
● NEBRASKA	94-95
● SCALA NEW	96-97
● NEO	98-99
● ATAKAMA	100-101
● FLAG BIS	102-103
● MODEL E	104-105
● MODEL E Z OSŁONĄ	106-107

● TYP E	108-109
● NEPTUN	110-111
● ELEGANT	112-113
● POLLUX	114-115
● GOCTA	116-117
● PIKO	118-119
● MERCURY	120-121
● JUPITER	122-123
● KASTOR	124-125
● SALTO	126-127
● SALTO MAX	128-129
● SALTO I	130-131
● OVALTIC	132-133
● OVALTIC COVER	134-135
● KILE	136-137
● MARS	138-139
● KWADRO	140-141
● ELIPSO	142-143
● BARVA	144-145
● GAJA	146-147
● SATURN	148-149
● REGULAR	150-151
● REGULAR-G	152-153

GRZEJNIKI CHROMOWANE

● L1	156-157
● L2	158-159
● L4	160-161
● NIAGARA CHROM	162-163

GRZEJNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

● EVEREST SN	166-167
● SAHARA SN	168-169
● ATRIA SN	170-171
● TOBA SN	172-173

ZASTOSOWANIE GRAFIKI

174-175

ZAWORY, GRZAŁKI

176-178

GRZAŁKI, ZESTAWY MONTAŻOWE

179

WIESZAKI

180-181

RODZAJE PODŁĄCZEŃ

182-183

KOLORY

184

MAPA

185

Szanowni Państwo,

Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J. to lider wśród producentów grzejników dekoracyjnych i łazienkowych w Polsce. Na początku lat 80-tych w Komorowie powstał zakład produkcyjny, który obecnie zajmuje 14 500 m² i zatrudnia ponad 250 wykwalifikowanych pracowników. Od tego momentu rozpoczęła się trwająca do dziś historia producenta grzejników oraz zaworów termostatycznych i akcesoriów. W 2022 roku marka LUXRAD obchodzić będzie 15-lecie swojego istnienia. Z zakładu produkcyjnego każdego dnia wyjeżdża ponad 1 100 grzejników. Do dzisiaj cała produkcja odbywa się w Polsce. To wyróżnia naszą firmę w kraju i za granicą.

„Tworzyć najwyższej jakości produkty w zgodzie z nowoczesnym designem, ergonomią i bezpieczeństwem” – tą dewizą kierują się właściciele firmy, Przemysław Mazur i Jakub Monkiewicz.

Za marką stoi zespół ekspertów – projektantów, konstruktorów, którzy czerpiąc z własnego, codziennego doświadczenia starają się tworzyć produkty funkcjonalne. Dbając o jakość do produkcji wykorzystywane są najwyższej jakości materiały i komponenty, a cała produkcja ma miejsce w Polsce. Warto zauważyć, że jako jedyny polski producent wykonujemy grzejniki ze stali nierdzewnej szczotkowanej. W ofercie szczególną pozycję zajmują grzejniki ogólnego stosowania, wykonane w specjalnie opracowanej i opatentowanej technologii „Wulkan”.

Korzystając z doświadczeń, zdobytych na rynkach europejskich, projektanci marki starają się, aby produkty spełniały nie tylko funkcje grzewcze, ale również stanowiły istotny element wystroju wnętrza. Każdego roku pracują nad poszerzeniem asortymentu o oryginalne wzory, zgodne z panującymi trendami. Wszystkie grzejniki posiadają certyfikaty zgodności z europejską normą PN – EN 442-1:2015-02. Ponadto:

- nasze grzejniki sprzedawane są w całej Europie
- w produkcji używamy najwyższej jakości materiałów i komponentów
- zatrudniamy ponad 250 wykwalifikowanych pracowników
- oferujemy 6 lat gwarancji oraz możliwość przedłużenia jej do 8 lat

Grzejniki LUXRAD umożliwiają różnorodną aranżację nowoczesnych wnętrz. Jako pierwsi promowaliśmy modele w kolorach innych niż biały, a dziś jako jedyni oferujemy grzejniki w specjalnych okleinach imitujących drewno lub kamień naturalny. Unikatowe wzornictwo jest dla nas kluczowym aspektem przy projektowaniu nowych modeli. Podążając za najnowszymi trendami oraz gustami klientów, jako pierwszy, polski producent wykorzystaliśmy szkło w produkcji grzejników. Poszliśmy o krok dalej i umożliwiamy zakup grzejnika z oświetleniem. Dodatkowo realizujemy projekty indywidualne naszych Klientów.

Katalog, który Państwu przekazujemy, został wzbogacony o nowe produkty, które odpowiadają aktualnym trendom we wzornictwie. Znajdziecie tu szeroką ofertę naszych grzejników, wykonanych z różnych materiałów i dostępnych w wielu kolorach. Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z zawartością naszej strony www.luxrad.com w poszukiwaniu idealnych grzejników do swojego domu.

Z wyrazami szacunku,



Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp. J.

ARANŻACJE







GRZEJNIKI POKOJOWE




● EVEREST	8-9
● SAHARA	10-11
● ZEUS	12-13
● KOBE	14-15
● SPRING	16-17
● COLUMNUS	18-19
● REBUS	20-21
● PORTAL	22-23
● KOLIBER	24-25
● FORTUNA	26-27
● FORTUNA PODWÓJNA	28-29
● FART	30-31
● NIAGARA	32-33
● NIAGARA PODWÓJNA	34-35
● NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ	36-37
● NIAGARA Z OSŁONĄ STALOWĄ W KOLORZE	38-39
● NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ	40-41
● NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO	42-43
● NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA	44-45
● NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ	46-49
● NIAGARA LED	50-51
● NIAGARA Z LUSTREM	52-53
● SLIM LINE	54-55
● VITRO	56-57
● V-LINE	58-59
● PAUER	60-61
● DUCTOR	62-63
● KOBE FULL	64-65
● AURORA	66-67
● AURORA PODWÓJNA	68-69
● AURORA NAROŻNA	70-71
● AURORA Z LUSTREM	72-73
● TOBA	74-75
● TOBA PODWÓJNA	76-77
● CHEBBI	78-79

EVEREST



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	2.6	0.35	41	79	99
900	1 TULEJA	800	136	61	3.8	0.52	60	115	144
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4.6	0.65	72	140	176
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6.2	0.87	89	173	217
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7.3	1.05	104	204	256
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8.1	1.17	115	226	284
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10.8	1.47	142	282	354

o szerokościach (ilości tulej): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13), 1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

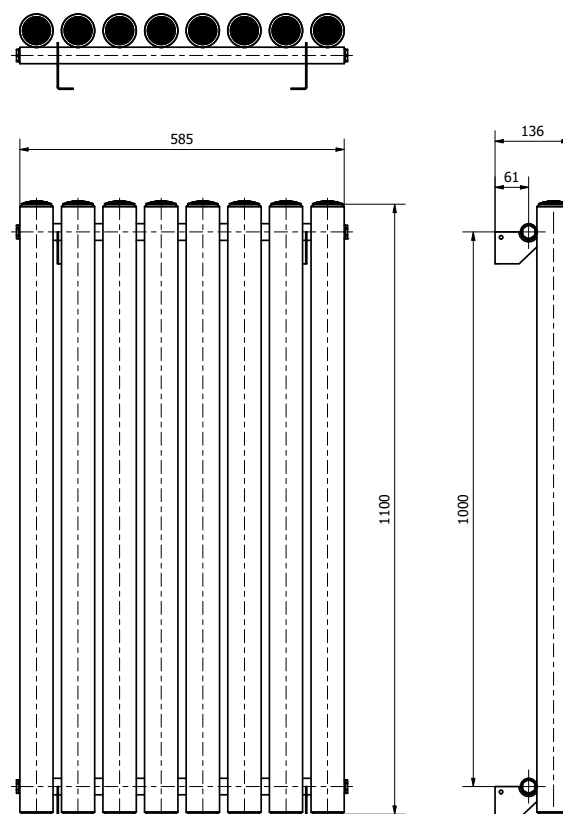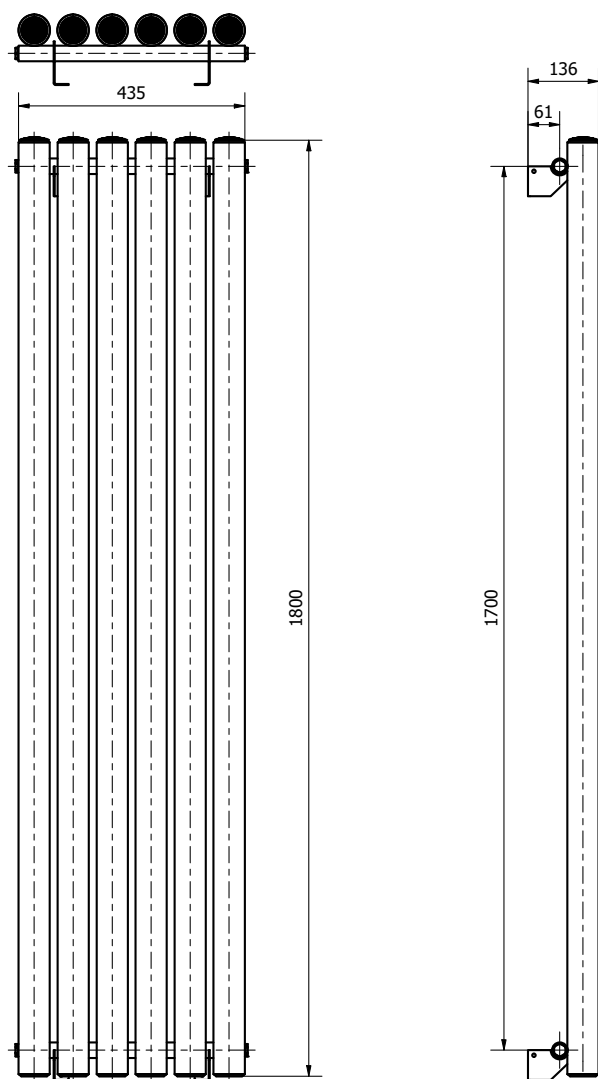

Przyciąga wzrok

Okrągłe, dziecięce kształty sprawiają, że grzejnik ten przyciąga wzrok dużych i małych. Przede wszystkim jednak wyjątkową jego cechą jest wysoka wydajność grzewcza. Troszczy się o nią specjalna budowa. Konstrukcja „rurka w rurce” o przekroju 60 mm.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Tuleje pionowe:** okrągłe Ø 60
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips,
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA



Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

9

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	106	61	0.94	0.11	16	32	40
900	1 TULEJA	800	106	61	1.41	0.17	24	47	59
1200	1 TULEJA	1100	106	61	1.88	0.23	33	64	80
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2.36	0.29	40	79	99
1800	1 TULEJA	1700	106	61	2.83	0.34	48	95	119

o szerokościach (ilości tulej): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

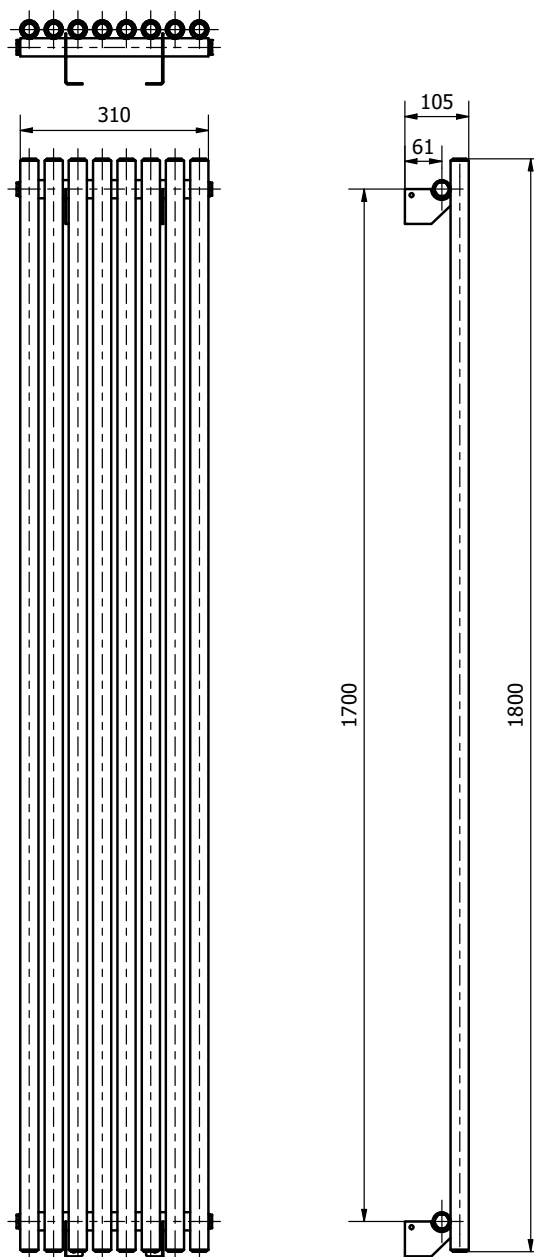

Jedyna w swoim rodzaju emisja ciepła

W grzejniku SAHARA w doskonały sposób łączy się piękna forma i najwyższa funkcjonalność. Harmonijnie uformowane rurki o przekroju 30 mm są prawdziwą uczcą dla oka.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo lub stal nierdzewna
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA



Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

1 1

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	3.1	0.5	51	99	124
900	1 TULEJA	800	136	61	4.7	0.8	75	146	183
1100	1 TULEJA	1000	136	61	5.7	0.9	94	183	230
1500	1 TULEJA	1400	136	61	7.8	1.3	123	240	301
1800	1 TULEJA	1700	136	61	9.4	1.5	146	287	361
2000	1 TULEJA	1900	136	61	10.4	1.7	161	318	400

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13), 1035(14), 1110(15). Podane wartości dla 1 tulei.

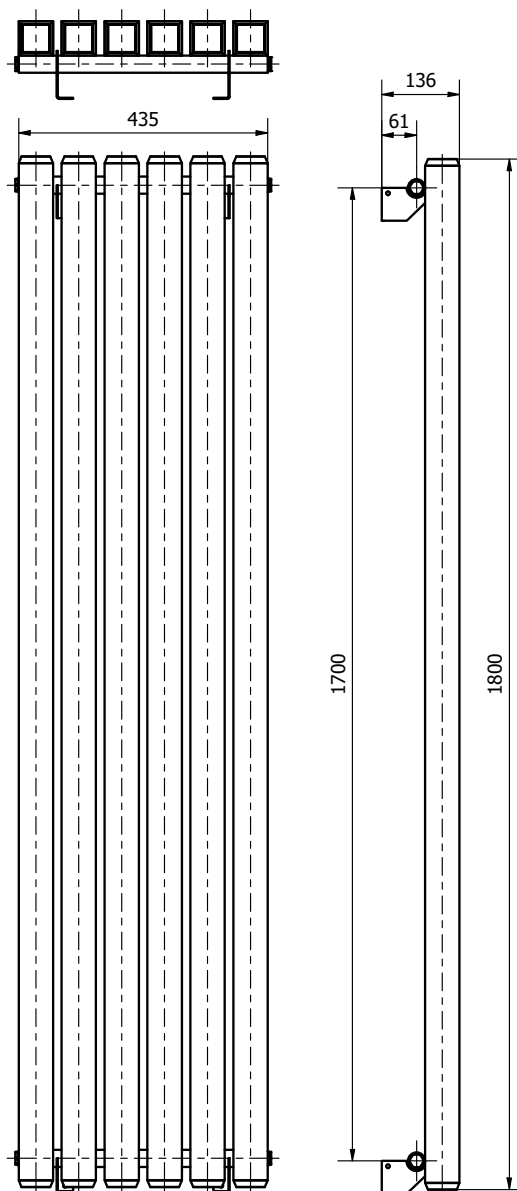

ZEUS

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



Niezwyczajny wygląd

Grzejnik ZEUS urzeka ciekawym wzorem połączonym z najwyższą wydajnością. Zastosowanie solidnych czworokątnych rurek, które nadają mu niezwykły wygląd, sprawiło, że znakomicie odnajduje się w każdej przestrzeni mieszkalnej.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** kwadratowe 60 x 60 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony


6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	115	61	1.17	0.2	21	42	52
900	1 TULEJA	800	115	61	1.76	0.3	31	62	77
1100	1 TULEJA	1000	115	61	2.15	0.36	41	81	101
1500	1 TULEJA	1400	115	61	2.93	0.49	51	101	127
1800	1 TULEJA	1700	115	61	3.51	0.59	62	121	152

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30).
Podane wartości dla 1 tulei.

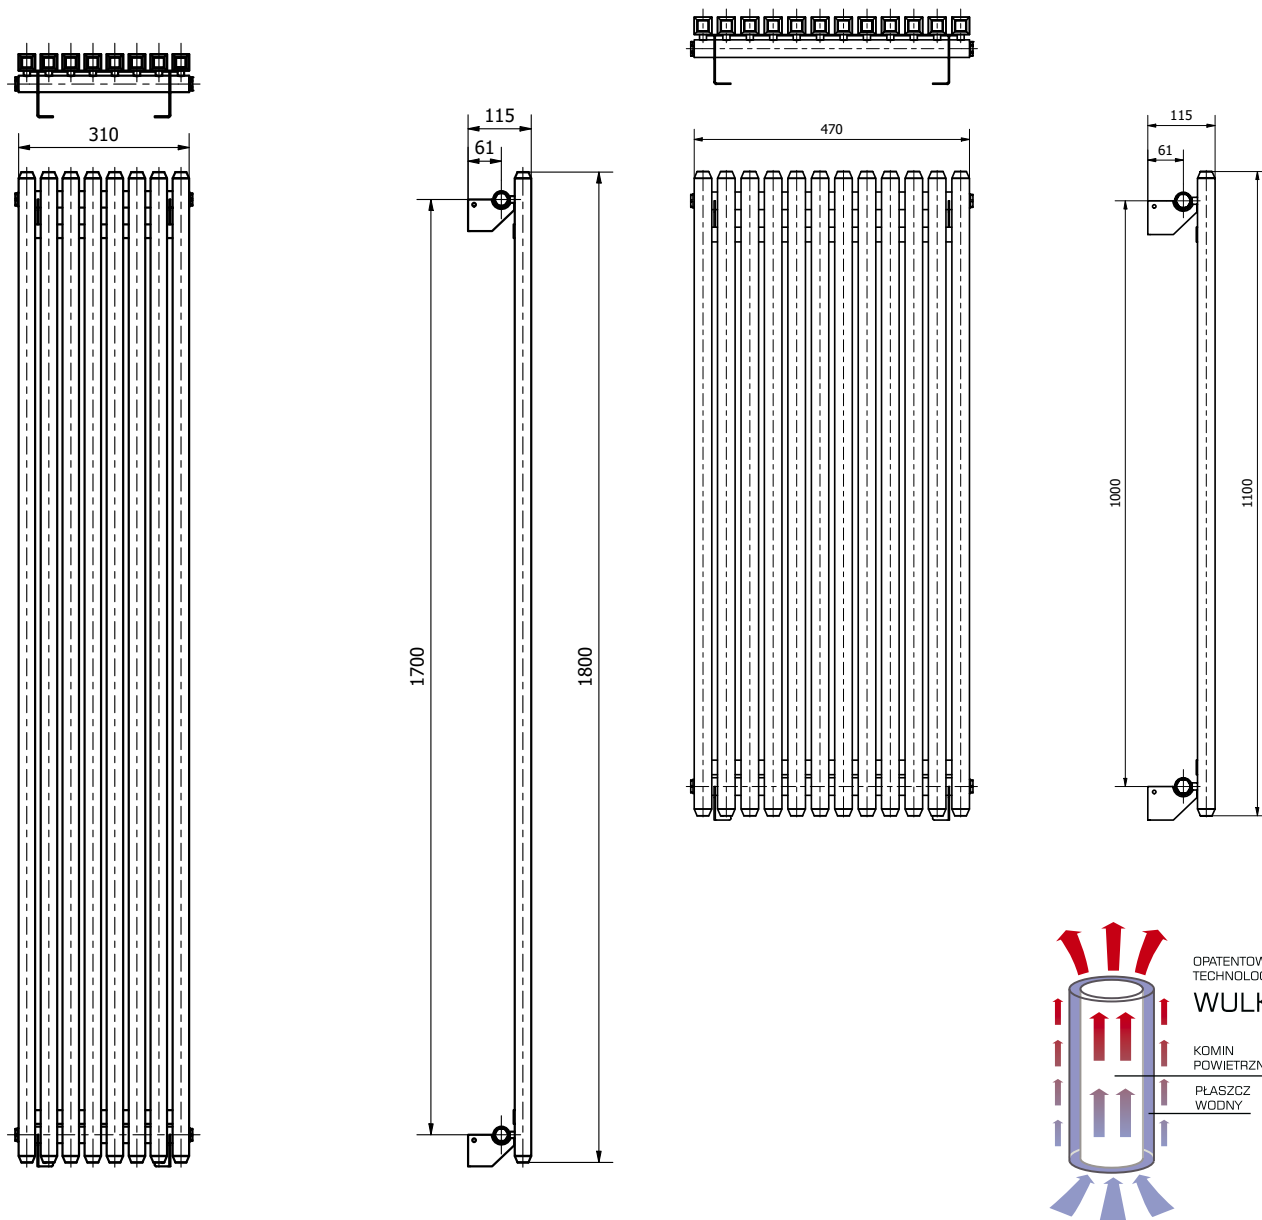

KOBE

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



Kwadratowy i nowoczesny

Tak prezentuje się KOBE w wersji kwadratowej. 30-milimetrowe czworokątne profile w połączeniu z innowacyjną budową tworzą grzejnik, który można zastosować w każdym otoczeniu. Również dane dotyczące wydajności mocno przemawiają na korzyść Kobe.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Tuleje pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów



info@luxrad.com

15



SPRING




wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń	głębokość	liczba rur	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
SPRING 1									
1050	300	50	122	3	17.4	2.2	215	406	510
1050	400	50	122	4	23.1	2.9	287	542	681
1050	500	50	122	5	28.8	3.7	359	677	851
1450	300	50	122	3	24	3	297	561	705
1450	400	50	122	4	31.9	4.1	396	748	940
1450	500	50	122	5	39.8	5.1	495	935	1176
1750	300	50	122	3	29.1	3.7	366	690	868
1750	400	50	122	4	38.7	4.9	488	920	1157
1750	500	50	122	5	48.4	6.1	610	1151	1447
SPRING 2									
1050	115	50	135	1	11.6	1.5	115	216	271
1050	300	50	135	2	17.9	2.3	229	431	542
1050	400	50	135	3	26.9	3.4	342	646	812
1450	115	50	135	1	15.2	1.9	158	298	374
1450	300	50	135	2	25.3	3.2	315	595	748
1450	400	50	135	3	37	4.8	473	893	1123
1750	115	50	135	1	17.9	2.3	194	366	460
1750	300	50	135	2	30.4	3.9	388	733	922
1750	400	50	135	3	45.7	5.8	582	1099	1382

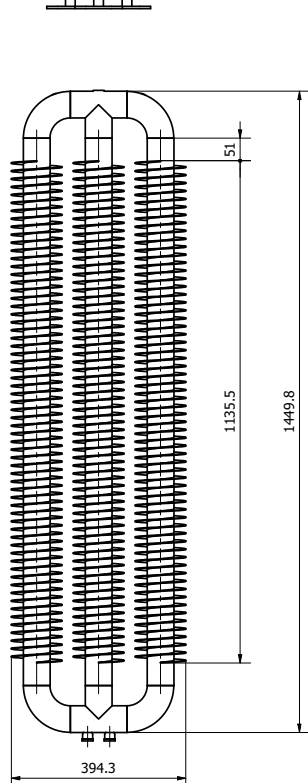

SPRING 2"

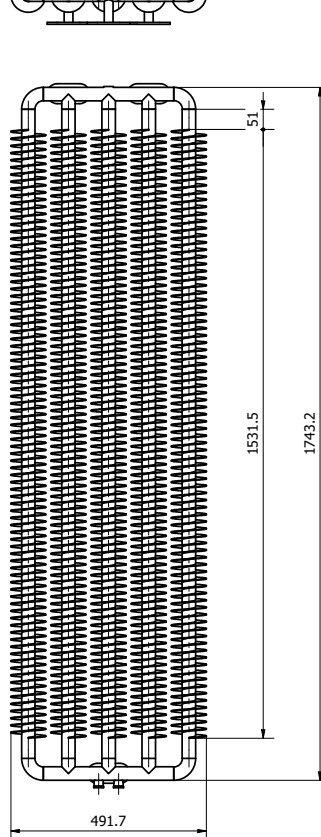


SPRING 1"



Wyjątkowy design w stylu loft

Grzejnik wyróżniający się smukłym wyglądem. Kształt fal wokół rurki dodaje mu charakteru. A dzięki takiemu połączeniu grzejnik spełni oczekiwania w najbardziej wymagających wnętrzach. Dostępny jest w wersji pionowej oraz poziomej.

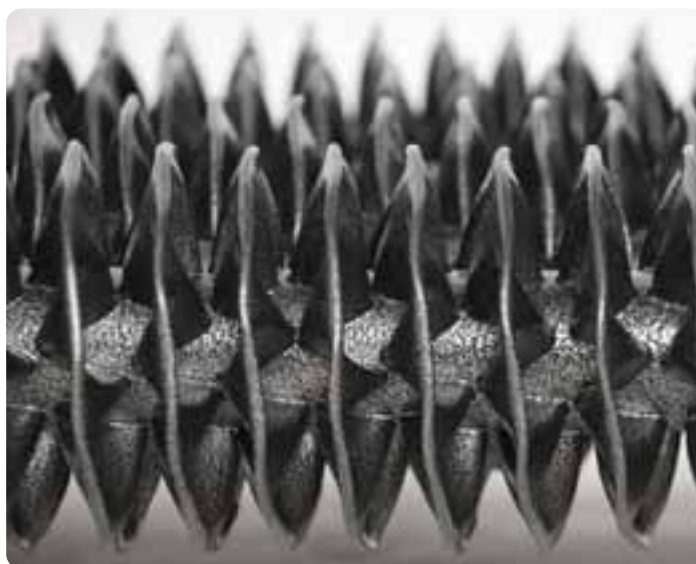

- › **Kolektory poziome:** okrągłe
- › **Rury pionowe:** 1" lub 2" z ożebrowaniem
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem

Wersja pozioma dostępna tylko dla grzejnika jednorurkowego



Dostępna wersja pozioma



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Dla wersji jednorurkowej



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

17

COLUMNUS



COLUMNUS 2


ilość kolumn	wysokość			560			1800			2000		
	szerokość (mm)	głębokość (mm)	od ściany do otworów zasilających	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)
2	90	96-106	66-76	46	83	1.82	130	249	5.02	144	277	5.58
3	135	96-106	66-76	69	125	2.73	195	373	7.53	216	416	8.37
4	180	96-106	66-76	92	166	3.64	260	498	10.04	288	555	11.16
5	225	96-106	66-76	115	208	4.55	325	622	12.55	360	694	13.95
6	270	96-106	66-76	138	249	5.46	390	746	15.06	432	832	16.74
7	315	96-106	66-76	161	291	6.37	455	871	17.57	504	971	19.53
8	360	96-106	66-76	184	332	7.28	520	995	20.08	576	1110	22.32
9	405	96-106	66-76	207	374	8.19	585	1120	22.59	648	1248	25.11
10	450	96-106	66-76	230	415	9.1	650	1244	25.1	720	1387	27.9
11	495	96-106	66-76	253	457	10.01	715	1368	27.61	792	1526	30.69
12	540	96-106	66-76	276	498	10.92	780	1493	30.12	864	1664	33.48
13	585	96-106	66-76	299	540	11.83	845	1617	32.63	936	1803	36.27
14	630	96-106	66-76	322	581	12.74	910	1742	35.14	1008	1942	39.06
15	675	96-106	66-76	345	623	13.65	975	1866	37.65	1080	2081	41.85
16	720	96-106	66-76	368	664	14.56	1040	1990	40.16	1152	2219	44.64
17	765	96-106	66-76	391	706	15.47	1105	2115	42.67	1224	2358	47.43
18	810	96-106	66-76	414	747	16.38	1170	2239	45.18	1296	2497	50.22
19	855	96-106	66-76	437	789	17.29	1235	2364	47.69	1368	2635	53.01
20	900	96-106	66-76	460	830	18.2	1300	2488	50.2	1440	2774	55.8
21	945	96-106	66-76	483	872	19.11	1365	2612	52.71			
22	990	96-106	66-76	506	913	20.02	1430	2737	55.22			
23	1035	96-106	66-76	529	955	20.93	1495	2861	57.73			
24	1080	96-106	66-76	552	996	21.84	1560	2986	60.24			
25	1125	96-106	66-76	575	1038	22.75	1625	3110	62.75			
26	1170	96-106	66-76	598	1079	23.66						
27	1215	96-106	66-76	621	1121	24.57						
28	1260	96-106	66-76	644	1162	25.48						
29	1305	96-106	66-76	667	1204	26.39						
30	1350	96-106	66-76	690	1245	27.3						
31	1395	96-106	66-76	713	1287	28.21						
32	1440	96-106	66-76	736	1328	29.12						
33	1485	96-106	66-76	759	1370	30.03						
34	1530	96-106	66-76	782	1411	30.94						
35	1575	96-106	66-76	805	1453	31.85						

COLUMNUS 3

ilość kolumn	wysokość			560			1800			2000		
	szerokość (mm)	głębokość (mm)	od ściany do otworów zasilających	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)	Moc (W) 55/45/20	Moc (W) 75/65/20	ciężar grzejnika (kg)
2	90	137-147	83-93	60	117	2.7	170	335	7.84	188	370	8.7
3	135	137-147	83-93	90	175	4.05	255	503	11.76	282	555	13.05
4	180	137-147	83-93	120	234	5.4	340	671	15.68	376	740	17.4
5	225	137-147	83-93	150	292	6.75	425	839	19.6	470	925	21.75
6	270	137-147	83-93	180	350	8.1	510	1006	23.52	564	1110	26.1
7	315	137-147	83-93	210	409	9.45	595	1174	27.44	658	1295	30.45
8	360	137-147	83-93	240	467	10.8	680	1342	31.36	752	1480	34.8
9	405	137-147	83-93	270	526	12.15	765	1509	35.28	846	1665	39.15
10	450	137-147	83-93	300	584	13.5	850	1677	39.2	940	1850	43.5
11	495	137-147	83-93	330	642	14.85	935	1845	43.12	1034	2035	47.85
12	540	137-147	83-93	360	701	16.2	1020	2012	47.04	1128	2220	52.2
13	585	137-147	83-93	390	759	17.55	1105	2180	50.96	1222	2405	56.55
14	630	137-147	83-93	420	818	18.9	1190	2348	54.88	1316	2590	60.9
15	675	137-147	83-93	450	876	20.25	1275	2516	58.8	1410	2775	65.25
16	720	137-147	83-93	480	934	21.6	1360	2683	62.72			
17	765	137-147	83-93	510	993	22.95	1445	2851	66.64			
18	810	137-147	83-93	540	1051	24.3	1530	3019	70.56			
19	855	137-147	83-93	570	1110	25.65	1615	3186	74.48			
20	900	137-147	83-93	600	1168	27	1700	3354	78.4			
21	945	137-147	83-93	630	1226	28.35						
22	990	137-147	83-93	660	1285	29.7						
23	1035	137-147	83-93	690	1343	31.05						
24	1080	137-147	83-93	720	1402	32.4						
25	1125	137-147	83-93	750	1460	33.75						
26	1170	137-147	83-93	780	1518	35.1						
27	1215	137-147	83-93	810	1577	36.45						
28	1260	137-147	83-93	840	1635	37.8						
29	1305	137-147	83-93	870	1694	39.15						
30	1350	137-147	83-93	900	1752	40.5						

Klasyka z nowoczesnością

Grzejniki z serii Columnus charakteryzują się połączeniem klasyki z nowoczesnością. Dzięki swoim zaoblonym kształtom znajdują zastosowanie w każdym wnętrzu. Konstrukcja modułowa daje szeroki wachlarz możliwości aranżacyjnych. Idąc dalej możemy wybrać również dowolną barwę korzystając z wzornika RAL oraz palety kolorów specjalnych LUXRAD.

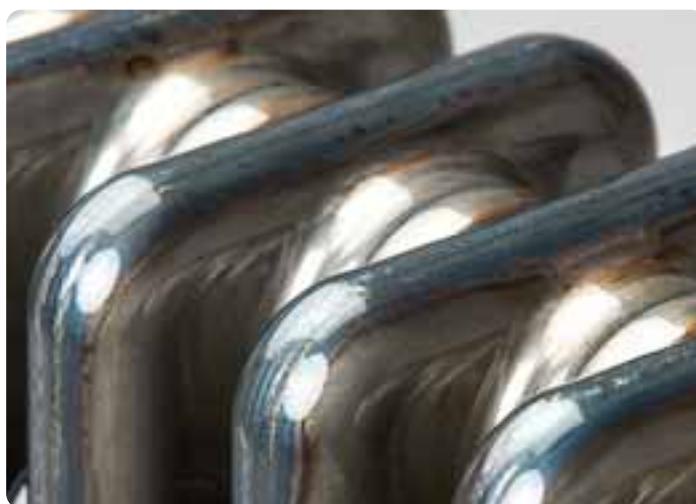

- **Elementy pionowe:** kolumnowe, 2 i 3 rurowe
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa, lakierowana proszkowo
- **Kolor standardowy:** biały RAL 9010
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Możliwość wykonania grzejnika w pokryciu bezbarwnym.**

Kolor LOFT jest dostępny dla następujących wysokości:
600 mm, 1800 mm, 2000 mm.



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Gwarancja




Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Rodzaje połączeń



Rodzaje połączeń dolnych



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

19

REBUS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
REBUS									
1030	485	50	87	53	29.5	3.7	187	352	442
1530	485	50	87	53	43.6	5.3	279	527	662
1830	485	50	87	53	52.3	6.3	335	633	796
REBUS II									
1030	485	50	91	47	39.7	6.9	327	616	774
1530	485	50	91	47	60.3	10.2	489	923	1161
1830	485	50	91	47	72.3	12.1	587	1107	1392

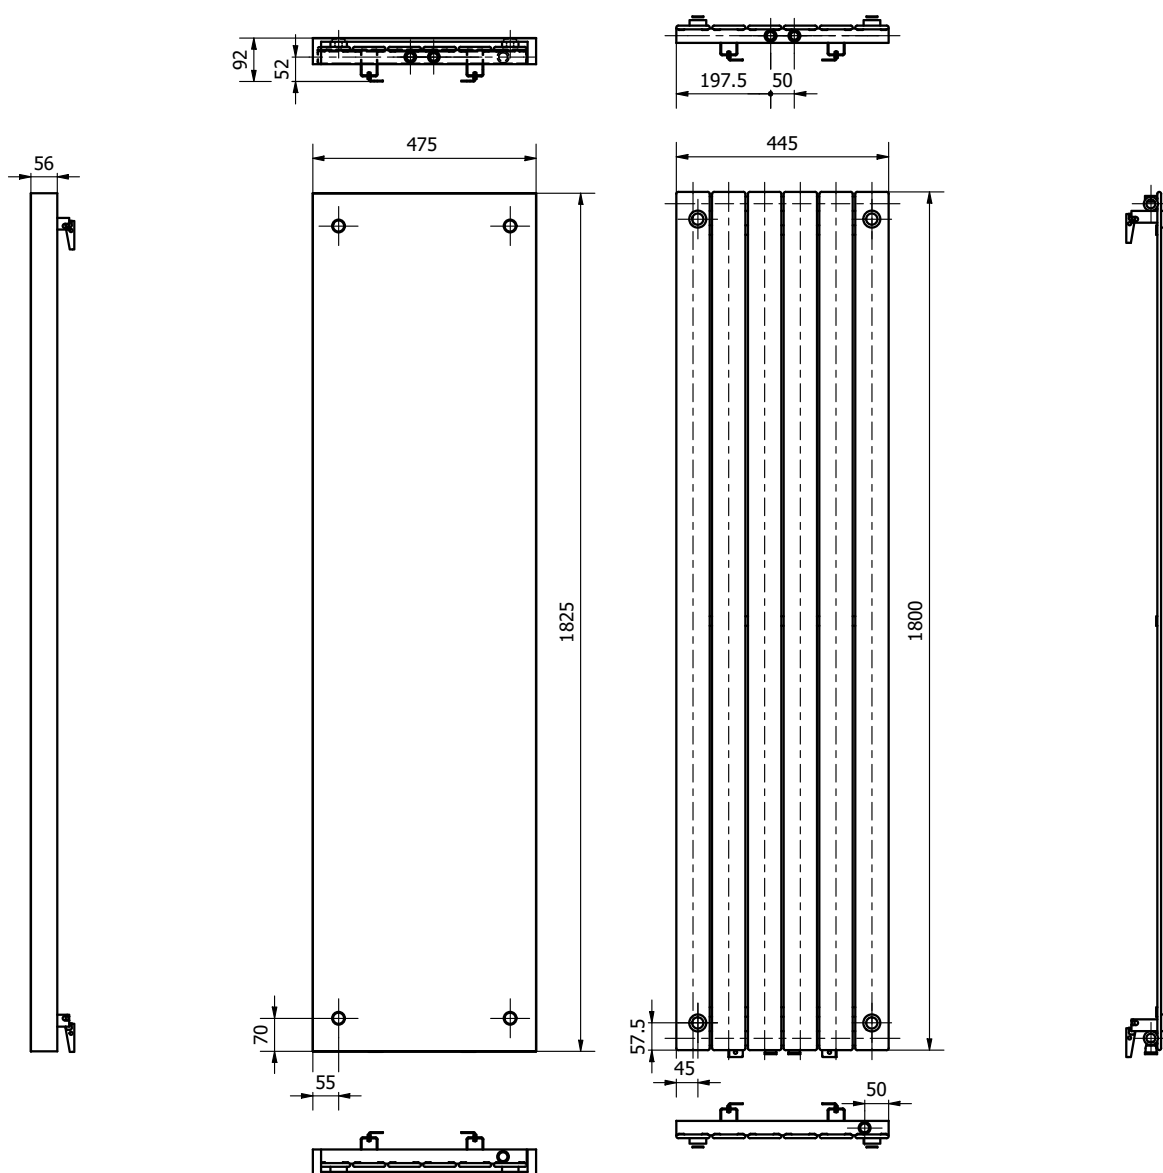

Grzejnik betonowy w stylu industrialnym

Grzejnik, którego głównym atutem jest obudowa wykonana z betonu architektonicznego. Prosty w formie, grający jedynie na proporcjach, kolorze i fakturze materiału. Dodatkowo zachowując możliwie niewielką wagę, wytrzymałość i sztywność posiada odpowiednie właściwości akumulacji ciepła. Dostępny jest w wersji pojedynczej oraz podwójnej.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- **Ostona:** beton architektoniczny mocowany do grzejnika
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, ostona - beton architektoniczny 8 mm
- **Kolory standardowe:** biały, szary, czarny
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem


Ze względu na właściwości użytego materiału (betonu) rzeczywisty kolor może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

21

PORTAL



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów / podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
1500	500	50	104-114	66-76	26.4	6.2	396	747	939
1800	500	50	104-114	66-76	31.7	7.45	474	895	1125

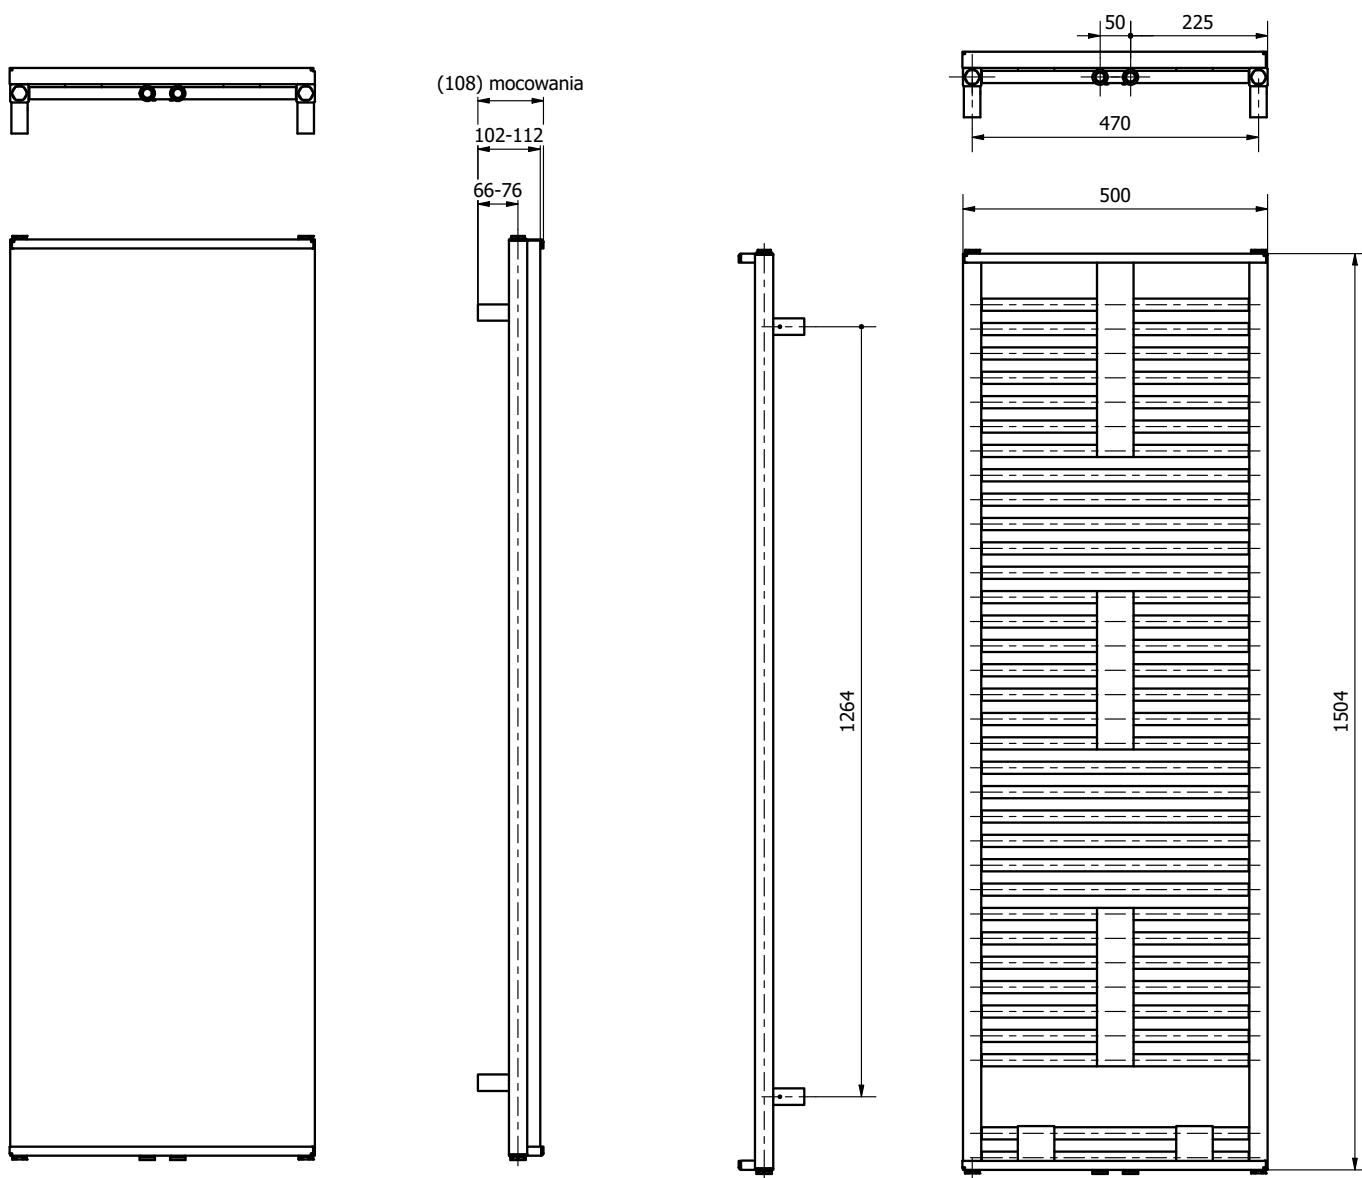

Efekt głębi

Grzejnik powstał z myślą o nowoczesnych wnętrzach, w których element dekoracyjny ma również robić wrażenie. Stalową konstrukcję połączono z lustrem, które daje efekt głębi. W lustrze zamontowane zostało oświetlenie LED sterowane pilotem. Możemy ustawić kolor, który będzie nam najbardziej odpowiadał. Grzejnik sprawdzi się zarówno w salonie, korytarzu, jak i łazience. Dzięki połączeniu kilku funkcji oszczędzamy miejsce, co idealnie się sprawdzi w małych przestrzeniach.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20
- › **Ostłona:** lustro 4 mm z podświetleniem LED
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolor obudowy:** RAL 9005 MAT
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, taśma LED RGB w zestawie z zasilaczem 220 V i bezprzewodowym kontrolerem. 2 lata gwarancji na taśmę LED



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Dodatkowe wieszaki



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów





info@luxrad.com

23

KOLIBER



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	317 (340)	383	275	16.1	2	348	656	825
1600	317 (340)	383	275	17	2.16	367	693	871
1700	317 (340)	383	275	17.9	2.28	388	731	919

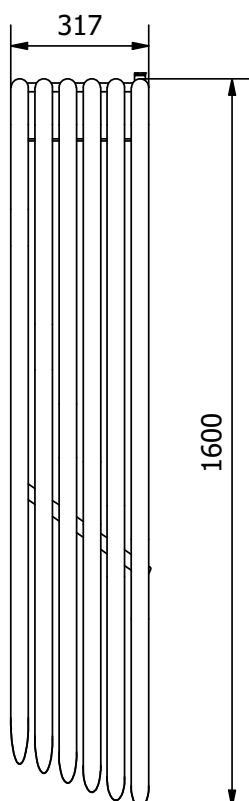

Grzejnik nowej generacji

Wyjątkowa funkcjonalność jak i niepowtarzalny design inspirowany naturą. Nieregularny kształt rur daje optyczne złudzenie, polegające na wrażeniu, iż z każdej strony przyjmuje on zupełnie inną formę. Z jednej strony Koliber jest szeroki, a z drugiej smukły. Widziany zaś od frontu niemalże "znika", sprawia wrażenie płaskiej pionowej instalacji. Lekki w formie. Idealnie wpasuje się zarówno w proste ascetyczne wnętrza jak również te tworzone z rozmachem "bez granic".



- **Kolektory** : okrągłe Ø 30
- **Rury pionowe**: okrągłe Ø 42 mm
- **Wykonanie**: stal niskowęglowa lakierowana proszkowo,
- **Kolory standardowe**: biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe**: w zestawie z grzejnikiem

KOLIBER

design by
Drezner Dominika



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177

➤ **Rodzaje podłączeń**: strona 182-183



Standardowe



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów







info@luxrad.com

25

FORTUNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	468	550	99	61	6.88	4.4	190	359	451
600	584	550	99	61	8.59	5.5	238	449	564
600	816	550	99	61	12.03	7.7	333	628	790
600	990	550	99	61	14.6	9.4	405	763	959
600	1164	550	99	61	17.18	11	453	854	1074
1000	236	950	99	61	5.3	3.5	150	286	359
1000	352	950	99	61	8	5.2	225	429	539
1000	410	950	99	61	9.4	6.1	262	500	629
1000	468	950	99	61	10.77	7	300	572	719
1000	584	950	99	61	13.46	8.7	375	715	899
1000	642	950	99	61	14.8	9.5	412	786	988
1500	236	1450	99	61	7.82	5.1	219	416	523
1500	352	1450	99	61	11.73	7.7	329	625	786
1500	410	1450	99	61	13.6	8.9	384	729	917
1500	468	1450	99	61	15.64	10.2	439	833	1047
1500	584	1450	99	61	19.54	12.8	548	1041	1309
1500	642	1450	99	61	21.5	14.1	603	1145	1440
1800	236	1750	99	61	9.28	6.1	258	494	621
1800	352	1750	99	61	13.92	9.1	388	742	933
1800	410	1750	99	61	16.24	10.6	452	865	1088
1800	468	1750	99	61	18.56	12.2	517	989	1244
1800	584	1750	99	61	23.19	15.2	647	1236	1554
1800	642	1750	99	61	25.5	16.8	712	1360	1710
2000	236	1950	99	61	10.3	6.7	285	547	688
2000	352	1950	99	61	15.4	10	427	820	1031
2000	410	1950	99	61	18	11.7	498	956	1202
2000	468	1950	99	61	20.6	13.5	569	1093	1374
2000	584	1950	99	61	25.7	16.8	711	1366	1718
2000	642	1950	99	61	28.3	18.6	783	1503	1890

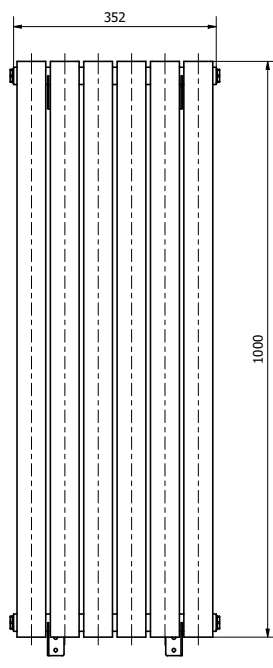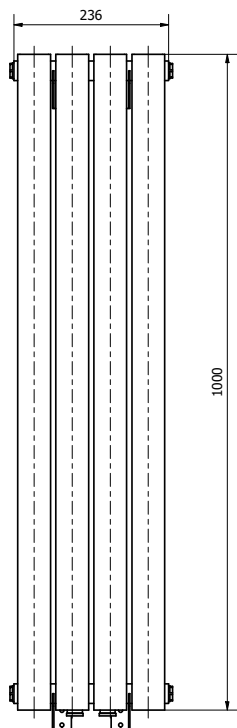

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
ZDC, ZDL, ZDP

Smukły i wytrzymały

Eliptyczne kształty grzejników Fortuna podążają za nowoczesnymi trendami wnętrzarskimi. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest możliwość stosowania go w warunkach wysokiego ciśnienia wody. Fortuna odnajdzie się w każdym pomieszczeniu.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów




info@luxrad.com

27

FORTUNA PODWÓJNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	468	550	99	61	12.72	8.3	284	524	659
600	584	550	99	61	15.89	10.4	340	625	786
600	816	550	99	61	22.25	14.5	437	812	1021
600	990	550	99	61	27.01	17.6	504	944	1187
600	1164	550	99	61	31.78	20.7	628	1186	1491
1000	236	950	99	61	10.2	6.7	266	495	622
1000	352	950	99	61	15.3	10	374	699	879
1000	410	950	99	61	17.9	11.7	425	797	1002
1000	468	950	99	61	20.5	13.4	476	893	1123
1000	584	950	99	61	25.63	16.8	570	1075	1352
1000	642	950	99	61	28.1	18.4	616	1164	1464
1500	236	1450	99	61	15.12	10	395	731	919
1500	352	1450	99	61	22.68	14.9	566	1051	1322
1500	410	1450	99	61	26.4	17.3	647	1205	1515
1500	468	1450	99	61	30.24	19.9	726	1355	1704
1500	584	1450	99	61	37.79	24.9	876	1640	2063
1500	642	1450	99	61	41.5	27.3	947	1777	2235
1800	236	1750	99	61	18.04	11.9	475	873	1098
1800	352	1750	99	61	27.06	17.8	684	1262	1587
1800	410	1750	99	61	31.57	20.8	783	1448	1821
1800	468	1750	99	61	36.07	23.8	879	1630	2050
1800	584	1750	99	61	45.09	29.7	1064	1980	2490
1800	642	1750	99	61	49.5	32.6	1151	2146	2699
2000	236	1950	99	61	20	13.2	529	967	1216
2000	352	1950	99	61	30	19.7	764	1402	1763
2000	410	1950	99	61	35	23.1	877	1612	2027
2000	468	1950	99	61	40	26.4	985	1815	2283
2000	584	1950	99	61	50.1	33	1191	2204	2772
2000	642	1950	99	61	55	36.2	1290	2392	3009

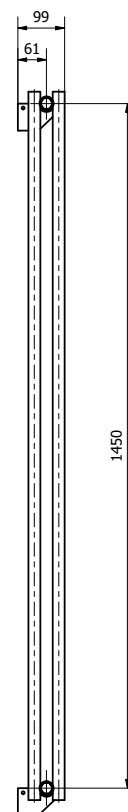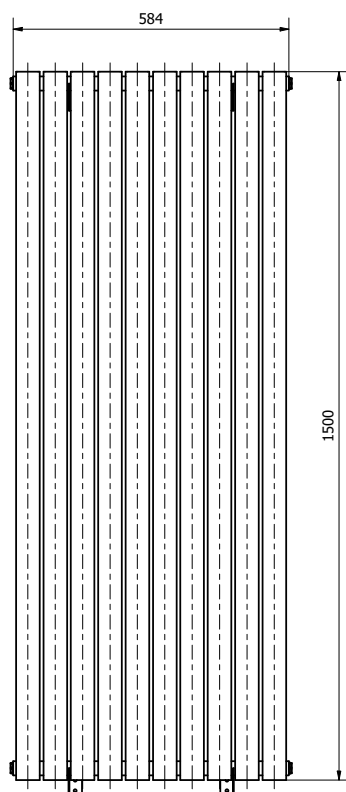

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
ZDC, ZDL, ZDP

Mocny i wytrzymały

Fortuna podwójna jest mocniejszą siostrą z rodziny Fortun. Doskonale poradzi sobie z ogrzaniem dużych pomieszczeń i doda im oryginalnego designu. Przystosowana do pracy w wysokociśnieniowych układach C.O.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony





6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

29

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	475	550	125	61	8.26	5.95	171	322	405
600	520	550	125	61	9.01	6.5	186	352	442
600	565	550	125	61	9.77	7.04	202	381	479
600	610	550	125	61	10.52	7.58	217	410	515
600	655	550	125	61	11.28	8.13	233	440	553
600	700	550	125	61	12.03	8.67	249	469	590
1200	430	1150	125	61	14.1	10.33	309	586	737
1200	475	1150	125	61	15.52	11.36	340	645	811
1200	520	1150	125	61	16.83	12.4	371	704	885
1200	565	1150	125	61	18.34	13.43	401	762	958
1200	610	1150	125	61	19.76	14.47	432	821	1032
1500	295	1450	125	61	12.06	8.89	268	513	645
1500	385	1450	125	61	15.52	11.43	345	660	830
1500	475	1450	125	61	18.98	13.98	422	806	1013
1500	565	1450	125	61	22.43	16.52	499	953	1198
1500	610	1450	125	61	24.16	17.79	537	1026	1290
1500	655	1450	125	61	25.89	19.07	575	1100	1383
1500	700	1450	125	61	27.62	20.34	614	1173	1475
1800	340	1750	125	61	16.55	12.19	364	704	885
1800	385	1750	125	61	18.62	13.72	409	792	996
1800	475	1750	125	61	22.77	16.77	500	968	1217
1800	565	1750	125	61	26.92	19.83	591	1144	1439
1800	610	1750	125	61	28.99	21.35	637	1232	1549
1800	655	1750	125	61	31.07	22.88	682	1320	1660
1800	700	1750	125	61	33.14	24.41	728	1408	1771

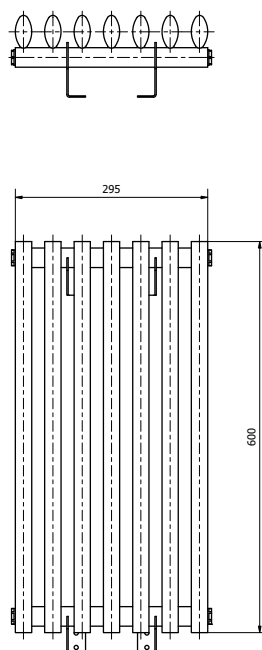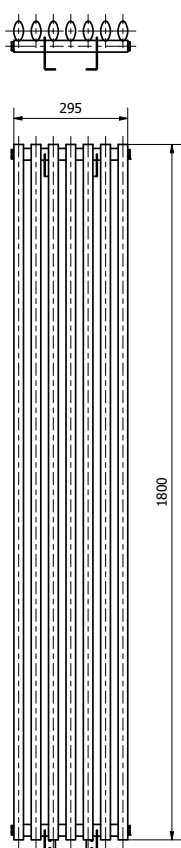

Nieprzeciętny wygląd

Model Fart to grzejnik w nowoczesnym stylu. Charakteryzuje się przede wszystkim wysoką mocą. Jego oryginalny kształt - rurki w kształcie elipsy umieszczone prostopadle do ściany sprawiają, że model ten jest wyrazisty. Ponadto nieprzeciętny wygląd sprawia, że grzejnik Fart idealnie wpasuje się w każde wnętrze.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia

Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

31

NIAGARA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	295	550	74	52	6.29	1.59	112	214	269
600	445	550	74	52	9.5	2.4	168	321	403
600	595	550	74	52	12.7	3.3	224	427	537
600	745	550	74	52	14.3	4.1	279	534	671
600	895	550	74	52	17.1	4.9	335	641	806
600	1045	550	74	52	19.9	5.7	392	748	940
1000	295	950	74	52	9.6	2.4	177	342	430
1000	445	950	74	52	14.5	3.7	267	513	645
1000	595	950	74	52	19.2	5	356	684	860
1000	745	950	74	52	23.9	6.2	446	855	1075
1000	895	950	74	52	28.6	7.5	534	1026	1290
1000	1045	950	74	52	33.3	8.7	600	1152	1449
1500	295	1450	74	52	13.65	3.5	263	500	629
1500	445	1450	74	52	20.6	5.3	394	749	942
1500	595	1450	74	52	27.4	7.1	525	999	1256
1500	745	1450	74	52	34.1	8.9	631	1202	1512
1500	895	1450	74	52	40.9	10.7	758	1442	1814
1500	1045	1450	74	52	47.7	12.5	884	1682	2115
1800	295	1750	74	52	16	4	310	593	745
1800	445	1750	74	52	24.3	6.3	465	891	1120
1800	595	1750	74	52	35.6	8.4	598	1143	1437
1800	745	1750	74	52	40.3	10.5	747	1428	1796
1800	895	1750	74	52	48.3	12.6	896	1714	2156
1800	1045	1750	74	52	56.2	16.2	1046	1999	2514
2000	295	1950	74	52	17.7	4.5	342	657	826
2000	445	1950	74	52	26.7	6.9	513	985	1239
2000	595	1950	74	52	44	9.3	659	1264	1590
2000	745	1950	74	52	44.4	11.6	823	1579	1986
2000	895	1950	74	52	53.2	13.9	988	1895	2383
2000	1045	1950	74	52	62	19.5	1153	2211	2781

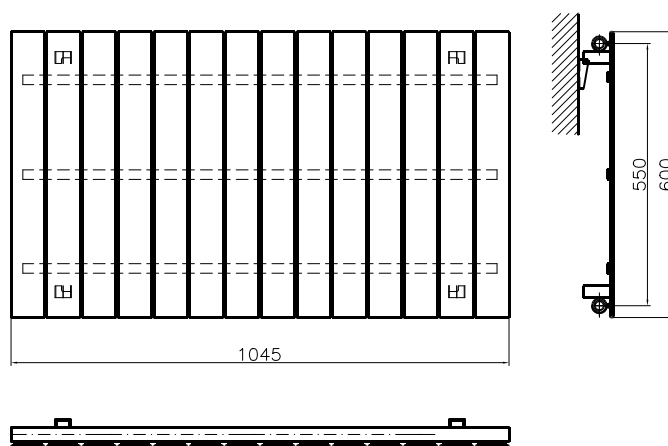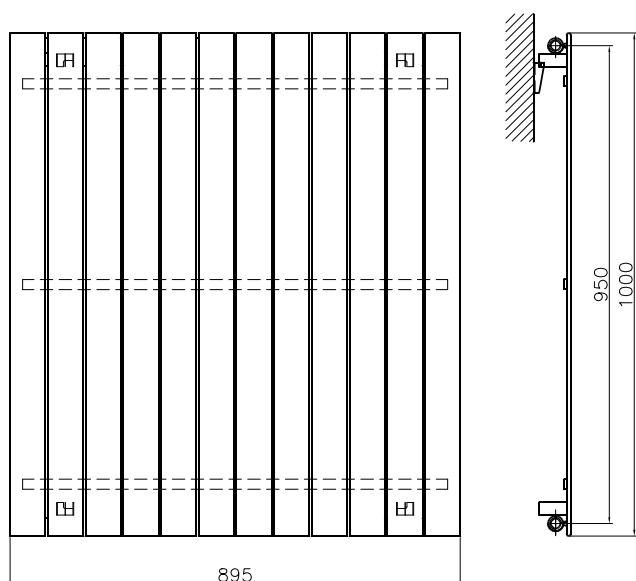

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Dyskretny wdzięk

Poprzez swój płaski, gładki wzór ścianki grzewcze Niagary prezentują się jako eleganckie źródła ciepła do zastosowania w dowolnym pomieszczeniu. Jednocześnie pionowo ułożone panele tworzą nowoczesny wzór, który współgra z każdym wystrojem wnętrza.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** boczne osłonki
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów






info@luxrad.com

33

NIAGARA PODWÓJNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	295	550	86	56	10	3	154	297	373
600	445	550	86	56	15.4	4.4	232	446	561
600	595	550	86	56	20.4	5.8	309	594	747
600	745	550	86	56	25.4	7.3	387	743	934
600	895	550	86	56	30.4	8.7	465	891	1120
600	1045	550	86	56	35.4	10.2	542	1040	1308
1000	295	950	86	56	16	5	242	475	597
1000	445	950	86	56	24.7	6.9	364	712	895
1000	595	950	86	56	29.3	8.4	485	950	1195
1000	745	950	86	56	32.9	9.3	607	1187	1493
1000	895	950	86	56	49.1	13.9	728	1424	1791
1000	1045	950	86	56	57.3	16.2	849	1662	2090
1500	295	1450	86	56	25	7	360	690	868
1500	445	1450	86	56	37.3	10.2	540	1035	1302
1500	595	1450	86	56	49.6	13.5	721	1381	1737
1500	745	1450	86	56	62	16.9	901	1726	2171
1500	895	1450	86	56	74.2	20.3	1082	2071	2605
1500	1045	1450	86	56	86.5	23.7	1262	2416	3039
1800	295	1750	86	56	29	8	423	817	1027
1800	445	1750	86	56	44.3	12.1	714	1377	1732
1800	595	1750	86	56	59	16.1	927	1789	2250
1800	745	1750	86	56	73.7	20.1	1059	2044	2571
1800	895	1750	86	56	88.3	24.2	1270	2453	3085
1800	1045	1750	86	56	103	28.2	1483	2862	3600
2000	295	1950	86	56	32	9	464	901	1133
2000	445	1950	86	56	49	13.4	779	1513	1903
2000	595	1950	86	56	65.2	17.8	1013	1965	2471
2000	745	1950	86	56	81.5	22.3	1162	2254	2835
2000	895	1950	86	56	97.7	26.8	1394	2706	3404
2000	1045	1950	86	56	114	31.2	1627	3156	3970

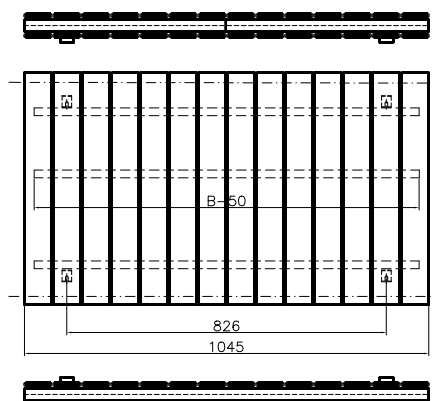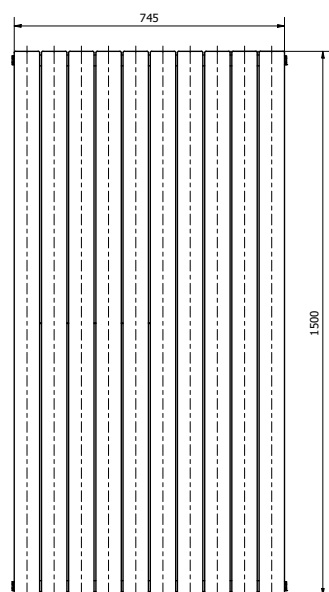

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Dyskretny wdzięk w wersji podwójnej

Poprzez swój płaski, gładki wzór ścianki grzewcze Niagary podwójnej prezentują się jako eleganckie źródło ciepła do zastosowania w każdym pomieszczeniu domowym. Pionowo lub poziomo ułożone panele zapewniają nowoczesny wzór, który pasuje do dowolnego wnętrza.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** boczne osłonki
- › **Inne informacje:** panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Wersja pozioma



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

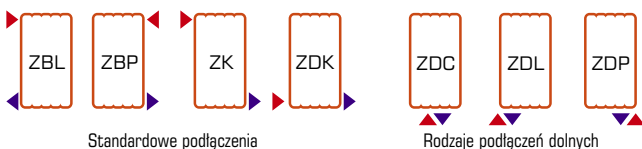

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

35

NIAGARA POZIOMA

Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ




Dane techniczne wersji pojedynczej

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
295	600	50	74	44	4.6	1.1	112	214	269
295	1000	50	74	44	7.2	1.7	177	342	430
295	1500	50	74	44	10.4	2.3	262	499	627
370	600	50	74	44	5.8	1.4	140	268	337
370	1000	50	74	44	9	2.1	222	428	538
370	1500	50	74	44	13	2.9	328	624	784
445	600	50	74	44	6.9	1.7	168	321	403
445	1000	50	74	44	10.8	2.5	267	513	645
445	1500	50	74	44	15.6	3.5	394	749	942
520	600	50	74	44	8	2	196	375	471
520	1000	50	74	44	12.5	2.3	311	599	753
520	1500	50	74	44	18.2	4.1	459	874	1099
595	600	50	74	44	9.2	2.3	224	427	537
595	1000	50	74	44	14.3	3.3	356	684	860
595	1500	50	74	44	20.8	4.7	525	999	1256

Dane techniczne wersji podwójnej

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
295	600	50	86	56	8.5	1.9	155	297	373
295	1000	50	86	56	13.7	3	242	475	597
295	1500	50	86	56	20.1	4.3	360	690	868
370	600	50	86	56	10.6	2.4	193	372	467
370	1000	50	86	56	17	3.7	303	593	745
370	1500	50	86	56	25.1	5.4	450	862	1084
445	600	50	86	56	12.7	2.9	232	446	561
445	1000	50	86	56	20.4	4.5	364	712	895
445	1500	50	86	56	30.1	6.5	540	1035	1302
520	600	50	86	56	14.8	3.4	270	520	654
520	1000	50	86	56	23.8	5.2	424	831	1045
520	1500	50	86	56	35.1	7.6	630	1208	1519
595	600	50	86	56	16.9	3.9	309	594	747
595	1000	50	86	56	27.2	6	485	950	1195
595	1500	50	86	56	40.1	8.6	721	1381	1737

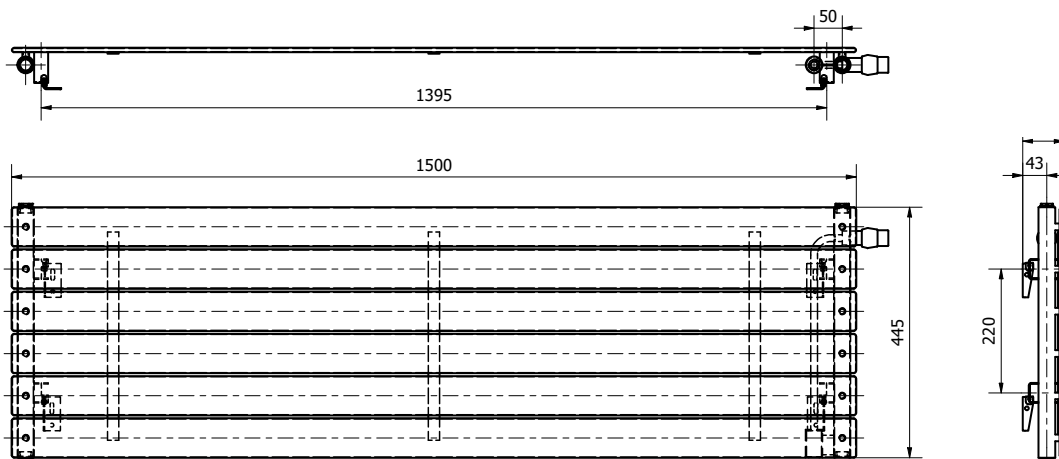

NIAGARA POZIOMA Z WKŁADKĄ TERMOSTATYCZNĄ



Dekoracyjny, energooszczędny

Opracowany z myślą alternatywy dla grzejników płytowych. Grzejnik Niagara pozioma z wbudowaną wkładką termostaticzną pokazuje swoje kolejne, nieograniczone możliwości w aranżacji nowoczesnych mieszkań.



W komplecie
z wkładką
termostaticzną
i głowicą

- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wkładka termostaticzna:** gwint montażowy głowicy M 30 x 1,5
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** górna osłodka
- › **Inne informacje:** w zestawie głowica termostaticzna



Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie



Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

37

NIAGARA Z OSŁONĄ STAŁOWĄ W KOLORZE



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	76	52	9	2.4	162	314	395
1000	450	950	76	52	13.5	3.6	245	472	593
1000	600	950	76	52	17.9	4.7	328	629	791
1500	300	1450	76	52	13.5	3.5	242	460	578
1500	450	1450	76	52	20.2	5.3	363	690	868
1500	600	1450	76	52	26.8	7	484	919	1156
1800	300	1750	76	52	16.2	4.2	285	546	686
1800	450	1750	76	52	24.3	6.3	428	820	1031
1800	600	1750	76	52	32.3	8.4	551	1052	1323

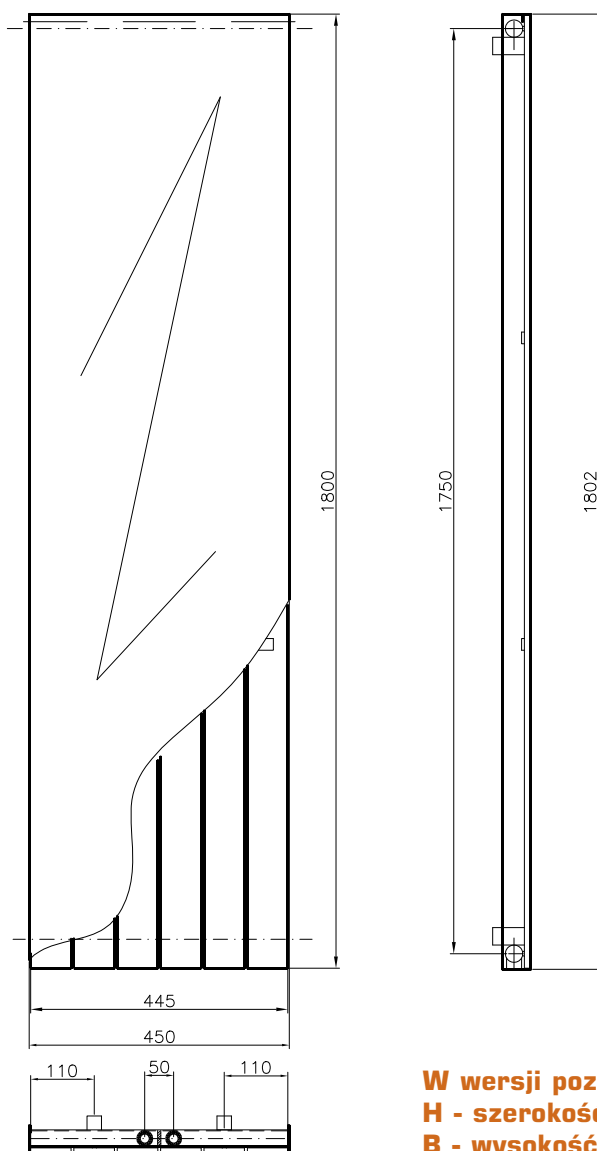

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

NIAGARA z OSŁONĄ STAŁOWĄ W KOLORZE



Stonowany

Tak prezentuje się Niagara z osłoną ze swoją gładką, niezwykle łatwą w utrzymaniu powierzchnią. Dyskretny element wyposażenia wnętrza, a przy tym nowoczesne źródło ciepła. Symbioza i funkcjonalność w jednym.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm, cięta laserowo i wklejana w grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com


39

NIAGARA

W OŚLONIE
ZE STALI NIERDZEWNEJ



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	76	52	9	2.4	162	314	395
1000	450	950	76	52	13.5	3.6	245	472	593
1000	600	950	76	52	17.9	4.7	328	629	791
1500	300	1450	76	52	13.5	3.5	242	460	578
1500	450	1450	76	52	20.2	5.3	363	690	868
1500	600	1450	76	52	26.8	7	484	919	1156
1800	300	1750	76	52	16.2	4.2	285	546	686
1800	450	1750	76	52	24.3	6.3	428	820	1031
1800	600	1750	76	52	32.3	8.4	551	1052	1323

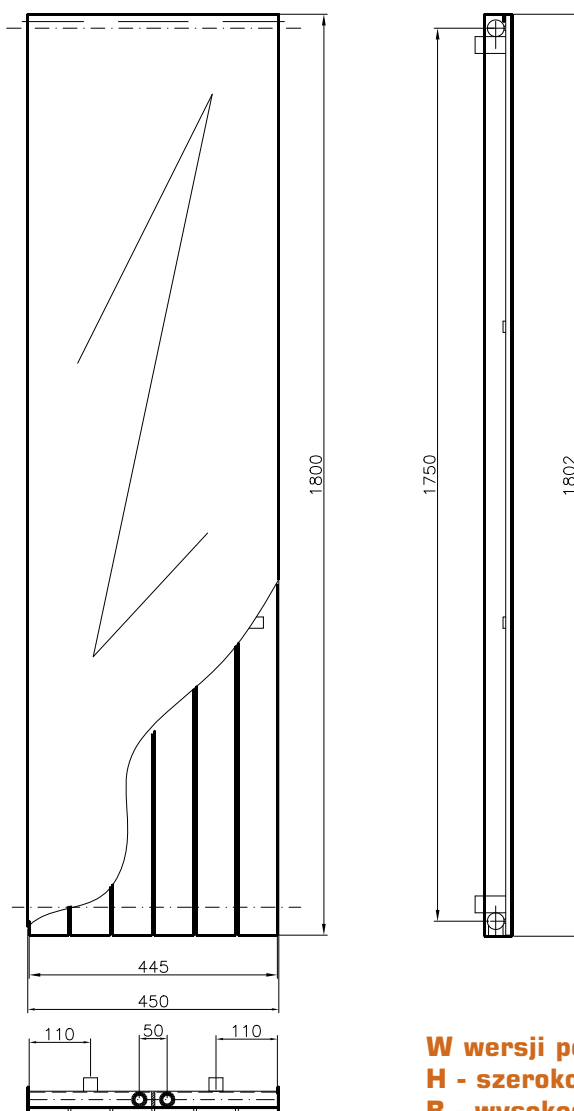

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ



Szlachetny

Tak prezentuje się Niagara z osłoną ze stali nierdzewnej. Dyskretny element wyposażenia wnętrza, a przy tym nowoczesne źródło ciepła. Symbioza i funkcjonalność w jednym.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - stal nierdzewna
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura
maksymalna

4
bar

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna




Dostępna wersja
pozioma



Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

41

NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	96	52	15.9	2.4	162	314	395
1000	370	950	96	52	19.9	3	204	394	495
1000	445	950	96	52	24	3.7	245	472	593
1000	520	950	96	52	27	4.3	287	550	691
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	96	52	23.2	3.5	242	460	578
1500	370	1450	96	52	28.9	4.4	303	575	723
1500	445	1450	96	52	34.7	5.3	363	690	868
1500	520	1450	96	52	40.5	6.2	424	804	1011
1500	595	1450	96	52	48.9	7	484	919	1156
1800	295	1750	96	52	27.5	4	285	546	686
1800	370	1750	96	52	34.5	5	357	683	859
1800	445	1750	96	52	41.6	6.3	428	820	1031
1800	520	1750	96	52	48.6	7.4	482	921	1158
1800	595	1750	96	52	58.7	8.4	551	1052	1323
1800	670	1750	96	52	66	9.5	620	1184	1489

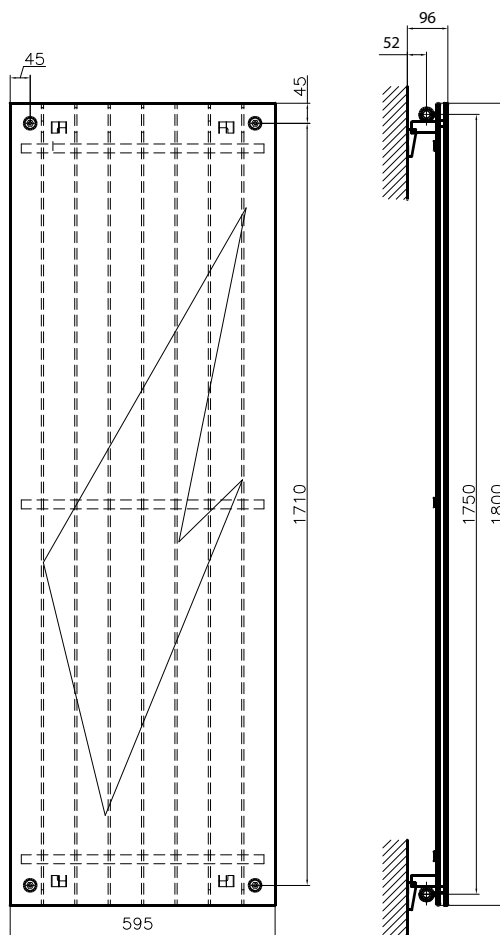

W wersji poziomej:

H - szerokość

B - wysokość

NIAGARA Z OSŁONĄ ZE SZKŁA HARTOWANEGO



Ciepło ukryte w szkłe

Nowoczesne, piękne źródło ciepła. Zdobniczy element osłony szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje się w każde wnętrze. Łazienka, przedpokój, garderoba... bogata możliwość zastosowania.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- **Osłona:** szkło hartowane 8 mm mocowane do grzejnika
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory osłony:** biały, szary, czarny, czerwony
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów i kolorów niestandardowych
- **Kolor standardowy grzejnika:** RAL 9006



Dostępna wersja pozioma



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA


Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	96	52	15.9	2.4	162	314	395
1000	370	950	96	52	19.9	3	204	394	495
1000	445	950	96	52	24	3.7	245	472	593
1000	520	950	96	52	27	4.3	287	550	691
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	96	52	23.2	3.5	242	460	578
1500	370	1450	96	52	28.9	4.4	303	575	723
1500	445	1450	96	52	34.7	5.3	363	690	868
1500	520	1450	96	52	40.5	6.2	424	804	1011
1500	595	1450	96	52	48.9	7	484	919	1156
1800	295	1750	96	52	27.5	4	285	546	686
1800	370	1750	96	52	34.5	5	357	683	859
1800	445	1750	96	52	41.6	6.3	428	820	1031
1800	520	1750	96	52	48.6	7.4	482	921	1158
1800	595	1750	96	52	58.7	8.4	551	1052	1323
1800	670	1750	96	52	66	9.5	620	1184	1489

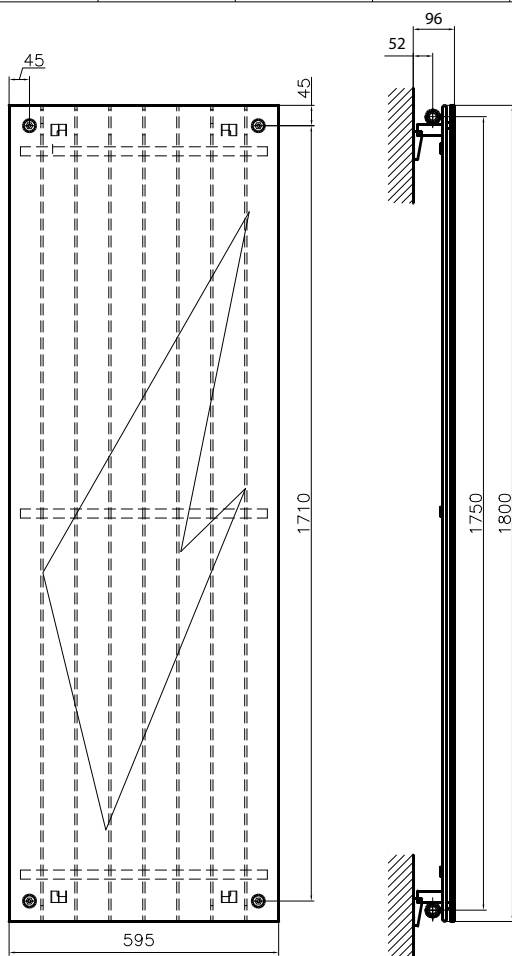

W wersji poziomej:

H - szerokość

B - wysokość

NIAGARA Z OSŁONĄ Z LUSTRA



Ciepło ukryte w szkłe

Nowoczesne, piękne źródło ciepła. Zdobniczy element osłony szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje się w każde wnętrze. Łazienka, przedpokój, garderoba... bogata możliwość zastosowania.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Osłona:** lustro hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolor standardowy grzejnika:** RAL 9006
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com


45

NIAGARA

Z OSŁONĄ
SZKLANĄ Z GRAFIKĄ



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	96	52	15.9	2.4	162	314	395
1000	370	950	96	52	19.9	3	204	394	495
1000	445	950	96	52	24	3.7	245	472	593
1000	520	950	96	52	27	4.3	287	550	691
1000	595	950	96	52	32	5	328	629	791
1500	295	1450	96	52	23.2	3.5	242	460	578
1500	370	1450	96	52	28.9	4.4	303	575	723
1500	445	1450	96	52	34.7	5.3	363	690	868
1500	520	1450	96	52	40.5	6.2	424	804	1011
1500	595	1450	96	52	48.9	7	484	919	1156
1800	295	1750	96	52	27.5	4	285	546	686
1800	370	1750	96	52	34.5	5	357	683	859
1800	445	1750	96	52	41.6	6.3	428	820	1031
1800	520	1750	96	52	48.6	7.4	482	921	1158
1800	595	1750	96	52	58.7	8.4	551	1052	1323
1800	670	1750	96	52	66	9.5	620	1184	1489

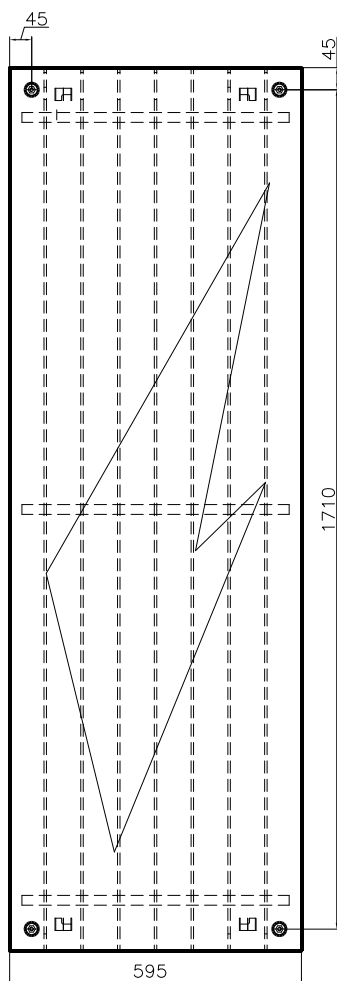

W procesie produkcji osłon szklanych, wykorzystujemy 8 milimetrowe hartowane szkło typu OptiWhite.

Dzięki obniżonej zawartości żelaza jest ono praktycznie bezbarwnym szkłem float. Zielonkawe zabarwienie charakterystyczne dla zwykłego szkła, zauważalne szczególnie przy jasnych nadrukach, zostało całkowicie wyeliminowane.

Szkło Optiwhite zachowuje naturalne barwy, wyraźniej ukazuje przedmioty i lepiej przepuszcza światło.

Nadruki i malowanie szkła wykonywane są lakierem UV całkowicie odpornym na działanie promieniowania słonecznego.

Dzięki użyciu lakierów utwardzanych promieniami ultrafioletowymi osiągnęliśmy niezwykle trwałą i elegancki efekt wykończenia szkła.

W wersji poziomej:

H - szerokość

B - wysokość

NIAGARA Z OSŁONĄ SZKLANĄ Z GRAFIKĄ



Tylko mój

Najnowszy pomysł Luxrad na spersonalizowanie takiego produktu jak grzejnik. Model ten jest zbudowany z płaskich paneli o zaokrąglonych krawędziach, do których w precyzyjny sposób zamocowano osłonę ze szkła hartowanego z grafiką lub zdjęciem. Do wyboru kilkanaście wzorów graficznych lub możliwość wykonania indywidualnej aranżacji klienta. To innowacyjne podejście do grzejnika, sprawia, że możemy mieć produkt jedyny w swoim rodzaju – taki, jaki sami sobie zaprojektujemy. Połączenie stali, szkła i własnego pomysłu.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
 - **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
 - **Osłona:** szkło hartowane 8 mm mocowane do grzejnika
 - **Wykonanie:** grzejnik - stal niskowęgłowa lakierowana proszkowo
 - **Kolor standardowy grzejnika:** RAL 9006
 - **Dostępne grafiki:** oferowane standardowe grafiki (str. 48)
 - **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

NIAGARA z OSŁONĄ SZKLANĄ z GRAFIKĄ



MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA OSŁONY Z GRAFIKĄ LUB ZDJĘCIEM WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROJEKTU



F01



F02



F03



F04



F05




F06



F07



F08



F09



F10



F11



F12



F13



F14



F15

Współpracując z Michałem Sadowskim, wspieramy Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu.
Poniżej prezentujemy kolekcję dziesięciu fotografii jego autorstwa, które możemy nadrukować na nasze grzejniki.



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25

NIAGARA z osłoną szklaną z grafiką

LUX
RAD

GRZEJNIKI
POKOJOWE



6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

49

NIAGARA LED



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	445	1450	97	44	34.7	5.3	363	690	868
1500	520	1450	97	44	40.5	6.2	424	804	1011
1500	595	1450	97	44	48.9	7	484	919	1156
1800	445	1750	97	44	41.6	6.3	428	820	1031
1800	520	1750	97	44	48.6	7.4	482	921	1158
1800	595	1750	97	44	58.7	8.4	551	1052	1323

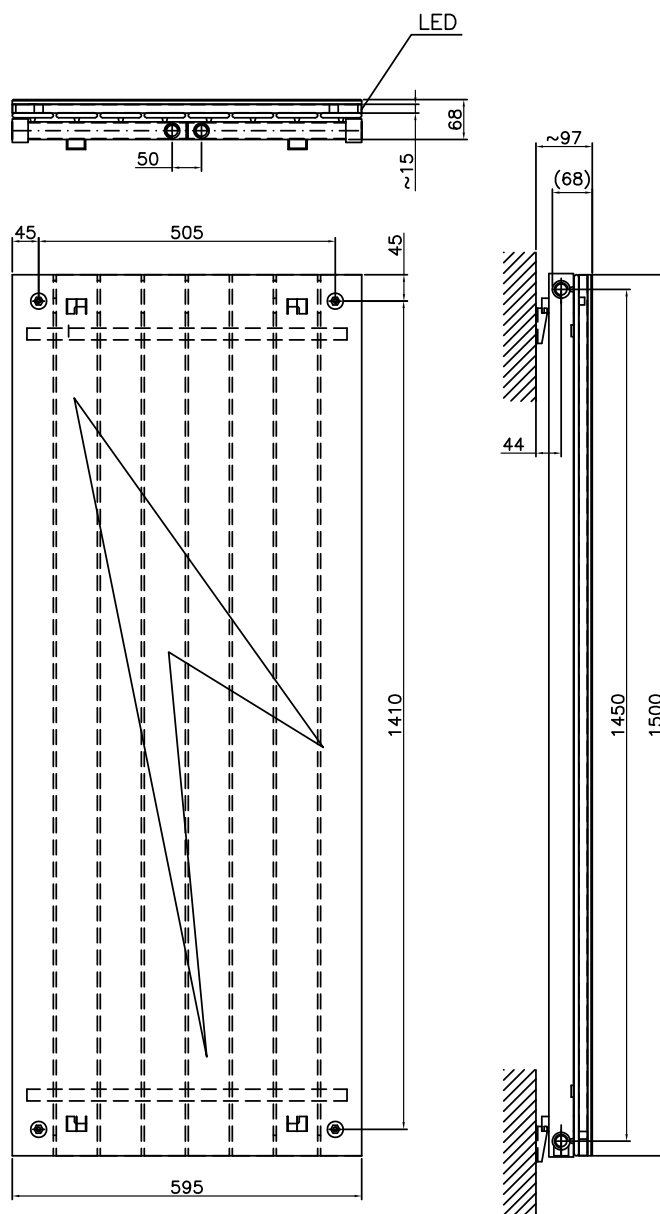

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

NIAGARA LED



Grzejnik dekoracyjny z oświetleniem

Niagara LED jest połączeniem stalowego grzejnika dekoracyjnego z osłoną szklaną oraz z wbudowanym oświetleniem LED. Do wyboru: kilkanaście wzorów graficznych lub możliwość wykonania indywidualnej aranżacji. Stopień jasności i kolor oświetlenia LED wybiera się pilotem zgodnie z własnymi potrzebami czy nastrojem. Można też światło wyłączyć. Ten grzejnik może stać się znaczącym elementem wystroju Twojego wnętrza.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Osłona:** szkło hartowane z grafiką mocowane do grzejnika
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolor standardowy grzejnika:** RAL 9006
- › **Dostępne grafiki:** oferowane standardowe grafiki (str. 48)
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych. Taśma LED RGB w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem.



Dostępna wersja pozioma



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia

Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA


Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

NIAGARA Z LUSTREM



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1800	445	1750	74	52	17.3	3.4	285	546	686
1800	595	1750	74	52	25.3	5.5	428	820	1031
1800	670	1750	74	52	29.2	6.6	482	921	1158

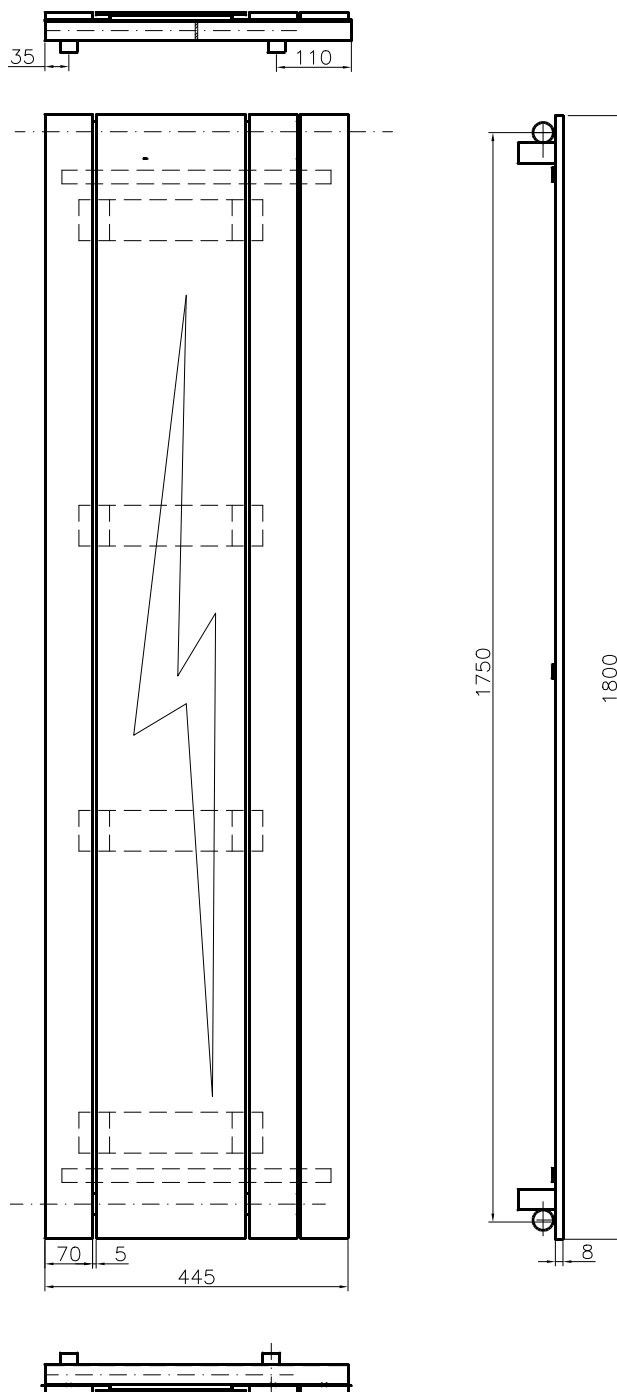

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

NIAGARA Z LUSTREM



Lustereczko powiedz przecie...

Praktyczny, również piękny. Zastosowanie lustra daje podwójny efekt: po pierwsze w lustrze mogą Państwo zawsze się przejrzeć, po drugie – owa lustrzana powierzchnia czyni z niego atrakcyjny element zdobniczy. Widzieć i być widocznym. Niagara z lustrem zwraca uwagę i po prostu się podoba.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Lustro:** o szerokości 220 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo,
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów




info@luxrad.com

53

SLIM LINE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	295	950	68	47	16	5	242	475	597
1000	445	950	68	47	24.7	6.9	364	712	895
1000	595	950	68	47	32.9	9.3	485	950	1195
1200	295	1150	68	47	16	5	290	570	716
1200	445	1150	68	47	24.7	6.9	436	854	1074
1200	595	1150	68	47	32.9	9.3	582	1140	1434
1400	295	1350	68	47	25	7	336	644	810
1400	445	1350	68	47	37.3	10.2	504	966	1215
1400	595	1350	68	47	49.6	13.5	673	1288	1621
1800	295	1750	68	47	24	8	476	918	1154
1800	445	1750	68	47	34	12.1	714	1377	1732
1800	595	1750	68	47	45	16.1	927	1789	2250

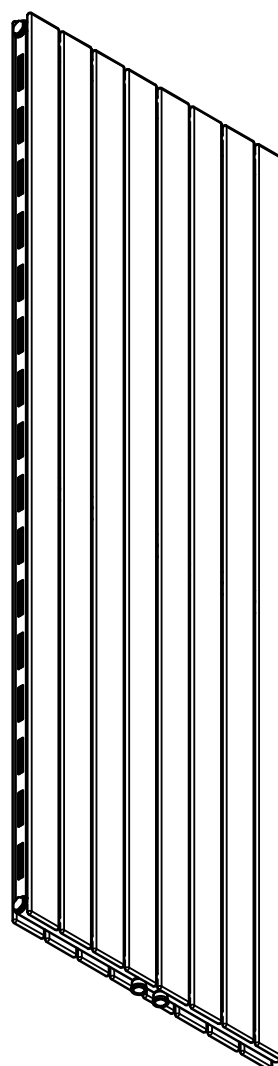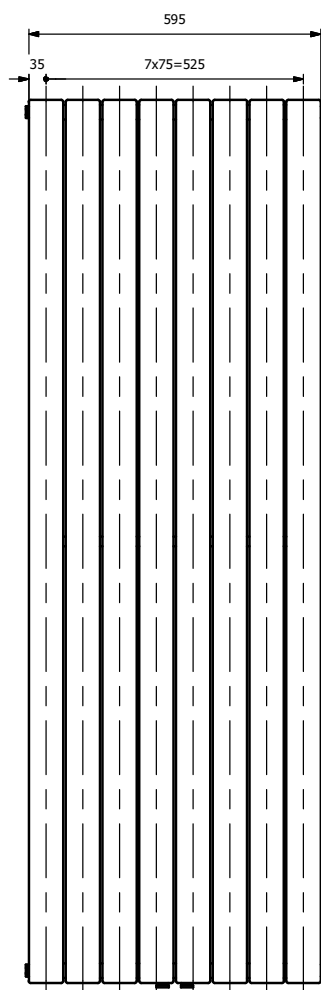

Smukły design i wyjątkowa moc

Smukły kształt oraz jednolity design grzejnika Slim Line sprawia, iż prezentuje się on wyjątkowo dyskretnie i nowocześnie. Wprost urzeka elegancją. Praktyczny magnetyczny system mocowania bocznych osłonek niezwykle ułatwia utrzymanie grzejnika w czystości. Jego dodatkowym atutem jest znikoma głębokość, zajmuje wyjątkowo mało miejsca w przestrzeni mieszkalnej. Slim Line stanowi znakomite źródło ciepła, które sprawdzi się w każdym wnętrzu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Boczne osłonki:** w zestawie z grzejnikiem boczne osłonki
- › **Inne informacje:** panele montowane z obu stron kolektorów zasilających, możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna




Maksymalne ciśnienie



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia w poziomych kolektorach



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony


6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

55

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	400	50	88-98	66-76	21	4.96	317	598	752
1500	500	50	88-98	66-76	26.4	6.2	396	747	939
1500	600	50	88-98	66-76	31.7	7.5	475	896	1127
1800	400	50	88-98	66-76	25.2	5.9	380	717	901
1800	500	50	88-98	66-76	31.7	7.45	474	895	1125
1800	600	50	88-98	66-76	38.04	9	570	1075	1352

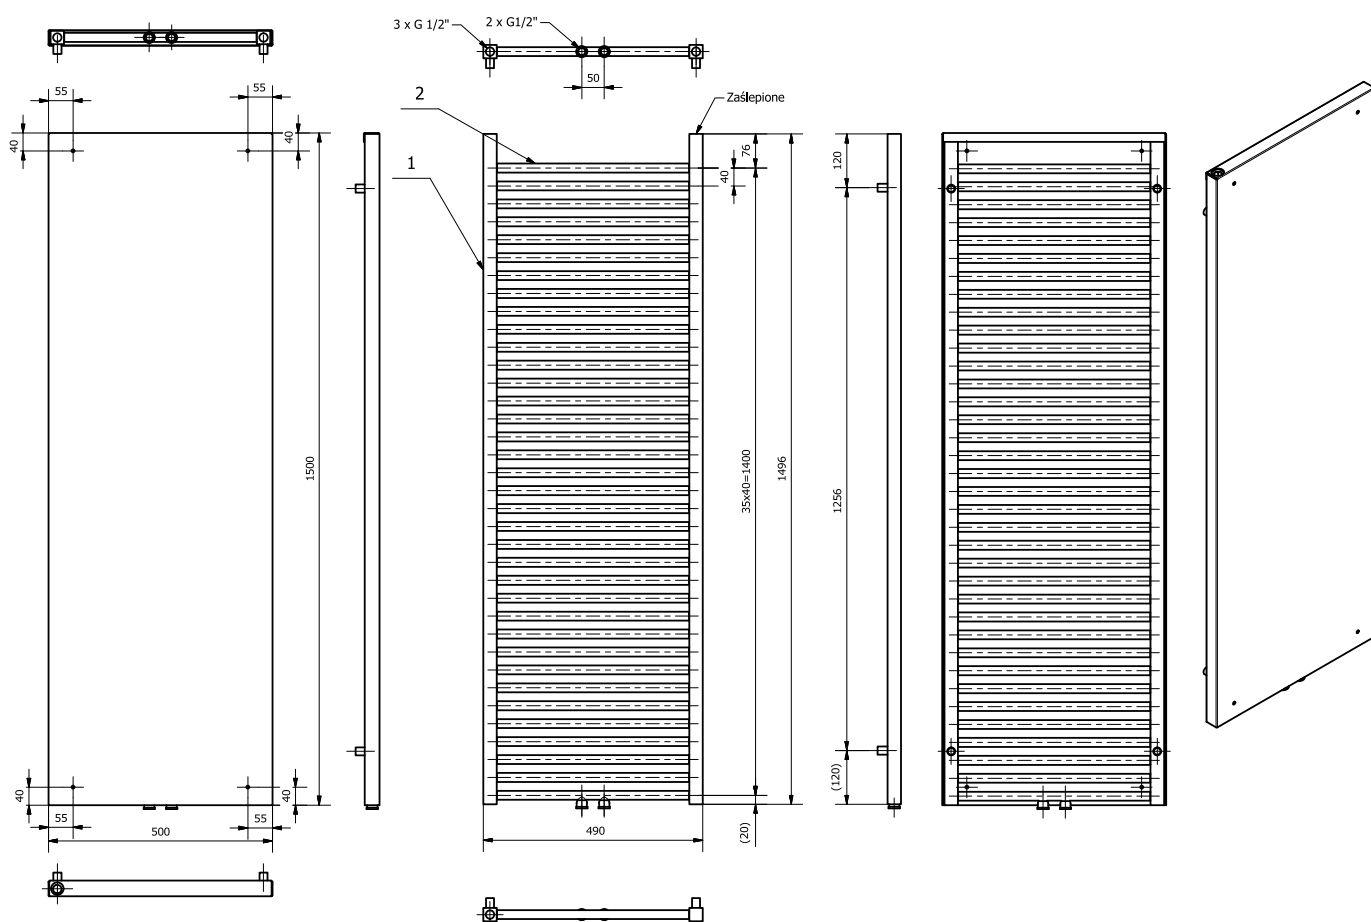

Ciepło za szybą

Vitro to dekoracyjny grzejnik z frontem ze szkła w jednym z trzech kolorów lub z lustrem. Atrakcyjny wygląd doskonale sprawdzi się łazience lub kuchni. Wielkie lustro optycznie powiększa pomieszczenie.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20
- › **Ostłona:** metalowa z zamocowanym malowanym szkłem lub lustrem
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, szkło 4 mm
- › **Kolory standardowe:** czarny, biały, czerwony, lustro
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych
- › **Kolor standardowy grzejnika:** dostosowany do koloru szkła



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów






info@luxrad.com

57

V-LINE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	400	50	82-92	66-76	18	4.96	336	634	797
1500	500	50	82-92	66-76	23.4	6.2	419	792	996
1500	600	50	82-92	66-76	28.7	7.5	503	950	1195
1800	400	50	82-92	66-76	22.2	5.9	403	760	956
1800	500	50	82-92	66-76	28.7	7.45	503	949	1193
1800	600	50	82-92	66-76	35.08	9	604	1139	1432

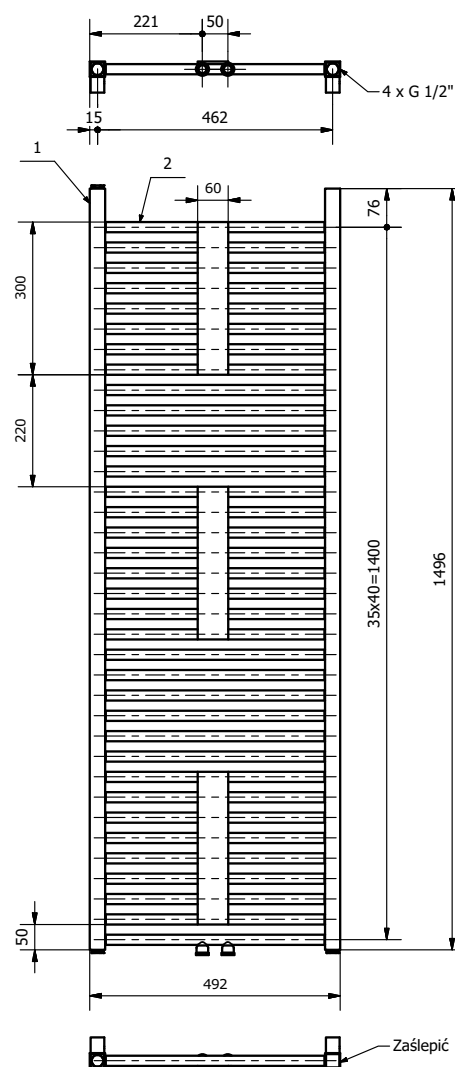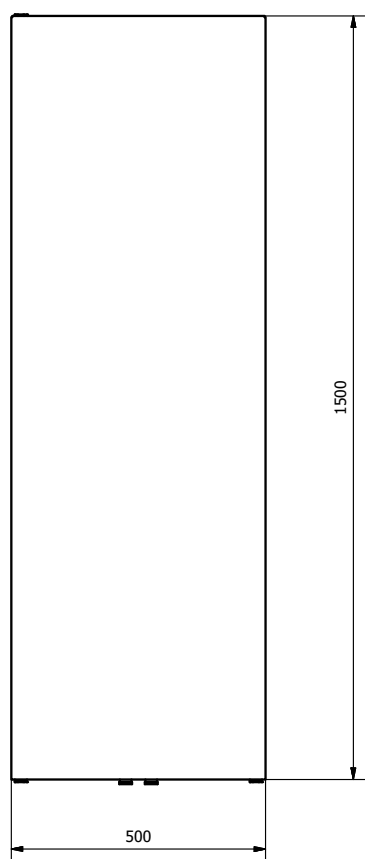

Prosta linia

Nowy grzejnik V-Line charakteryzuje przede wszystkim prosta linia, która powoduje, że ten model idealnie sprawdzi się w przestrzeniach nowoczesnych. Dzięki prostej formie i osłonie może stanowić idealne tło dla aranżacji wnętrza, a jeśli zależy nam na mocnym akcentie kolorystycznym – ten model również to umożliwi. Wystarczy wybrać kolor z palety RAL lub palety kolorów specjalnych. Grzejnik to wybór na lata, warto postawić na wzornictwo ponadczasowe, nieskomplikowane, które stanowi spójny element całego wnętrza.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony


6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

59

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	300	550	145	61	13.7	3.5	209	401	504
600	390	550	145	61	17.8	4.6	272	522	656
600	440	550	145	61	20.6	5.3	314	602	757
600	500	550	145	61	23.5	6	351	674	847
600	590	550	145	61	27.6	7.1	408	782	983
1000	300	950	145	61	21.9	5.6	311	610	767
1000	390	950	145	61	28.5	7.3	405	793	997
1000	440	950	145	61	32.9	8.5	467	915	1151
1000	500	950	145	61	37.4	9.7	523	1025	1289
1000	590	950	145	61	44	11.4	607	1189	1495
1500	300	1450	145	61	32.2	8.4	444	851	1070
1500	390	1450	145	61	41.8	10.9	577	1106	1391
1500	440	1450	145	61	48.2	12.6	666	1276	1605
1500	500	1450	145	61	54.8	14.2	747	1431	1800
1500	590	1450	145	61	64.5	16.8	866	1658	2085
1800	300	1750	145	61	38.3	10	511	987	1241
1800	390	1750	145	61	49.7	13	665	1284	1615
1800	440	1750	145	61	57.4	15	768	1482	1864
1800	500	1750	145	61	65.2	17	860	1660	2088
1800	590	1750	145	61	76.7	20	997	1925	2421

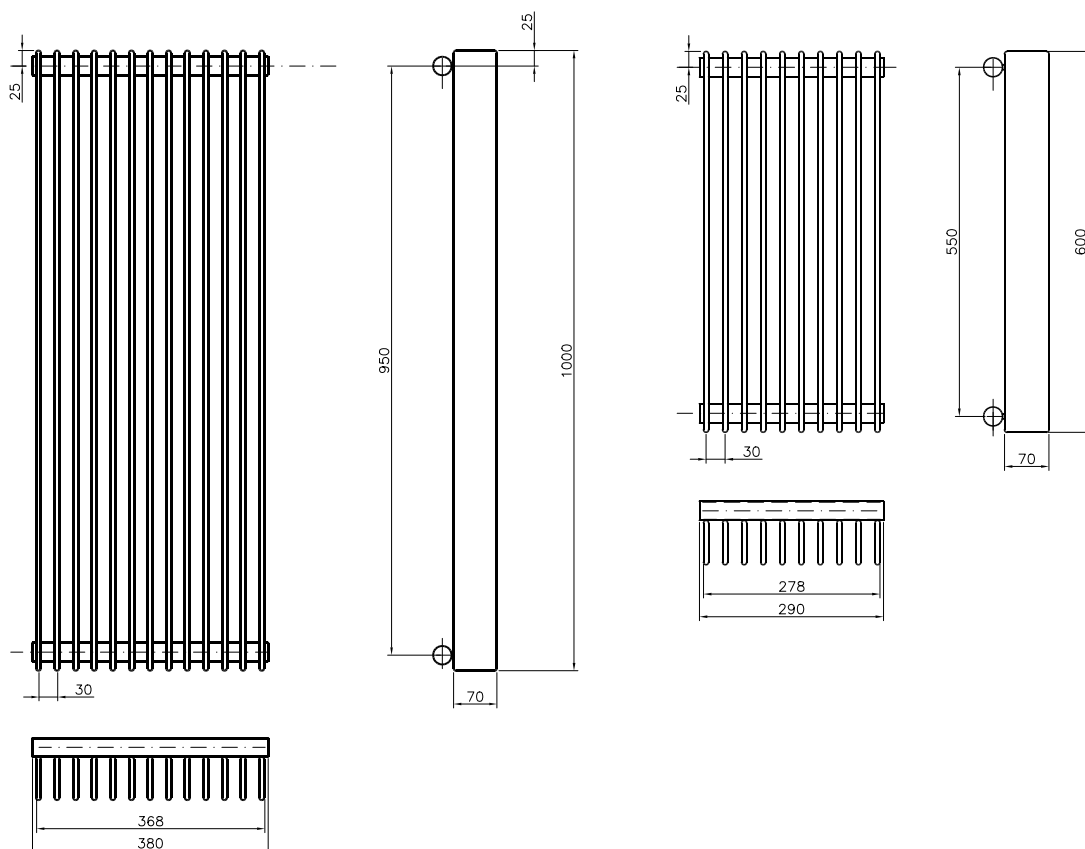

Wygląd i wydajność

Te cechy charakteryzują grzejniki PAUER. W korytarzu, w garderobie lub w pokoju – jego wygląd zawsze przyciąga wzrok i zachwyca. Wielki wybór zaawansowanych rozwiązań.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

61

DUCTOR



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	430	50	146	61	16	7.6	324	611	768
1500	550	50	146	61	20.5	9.7	414	781	982
1800	430	50	146	61	19	9.2	388	733	922
1800	550	50	146	61	24	11.8	504	950	1195

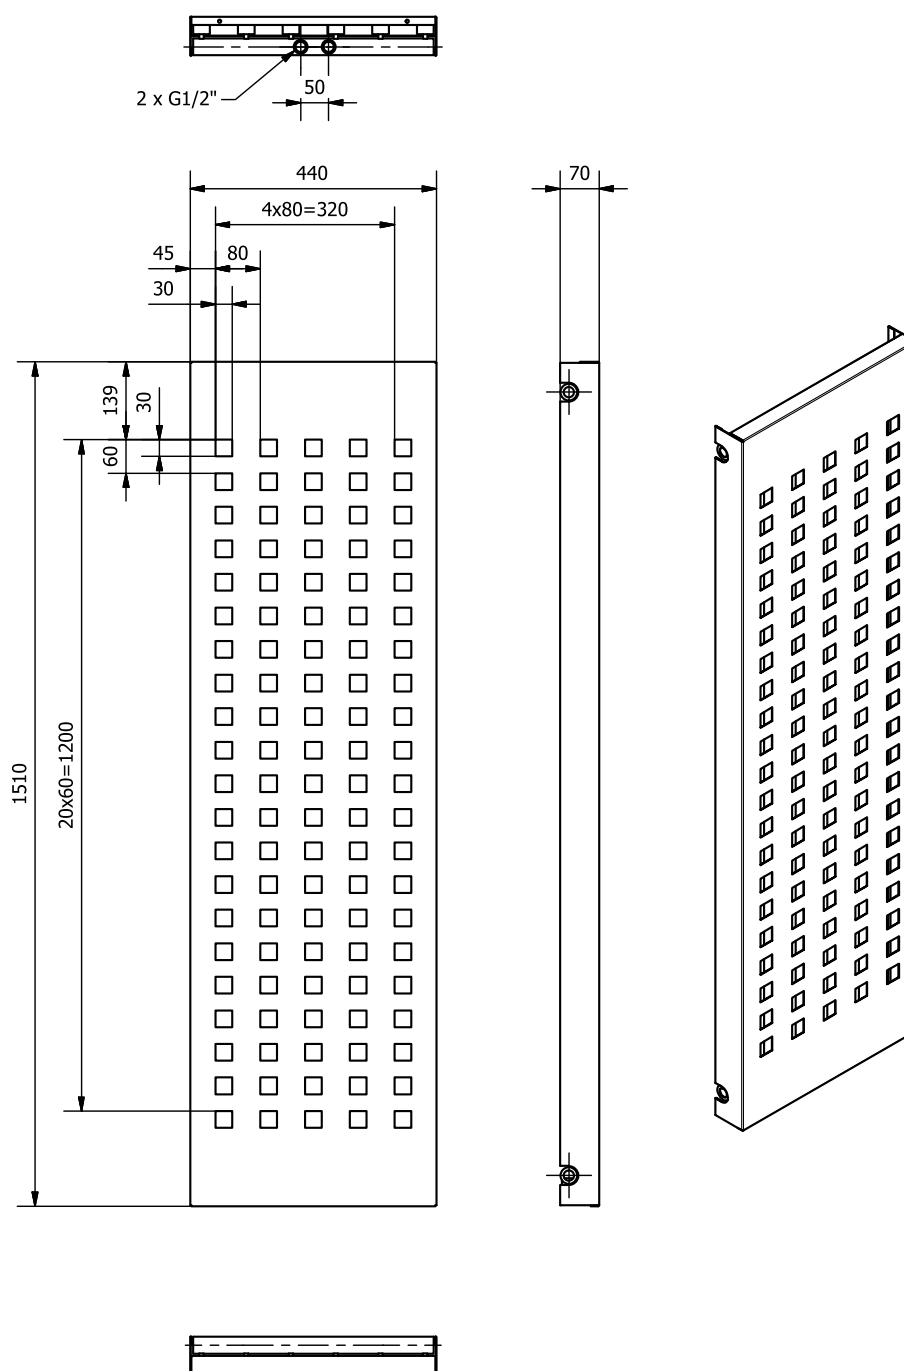

Grzejnik, który buduje klimat

Ductor to model o wyjątkowym designie. Częścią wyróżniającą go spośród innych jest osłona z lakierowanej stali, w której znajdują się rzędy kwadratowych otworów. Za obudową ukryto pionowe profile emitujące przyjemne ciepło. Grzejnik prezentuje się naprawdę efektownie i z powodzeniem może stać się elementem tworzącym klimat w każdym pomieszczeniu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm cięta laserowo i wklejana na grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenie



Podłączenia opcjonalne




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

63

KOBE FULL



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	500	115	61	8.1	3.9	168	336	422
600	390	500	115	61	10.2	4.9	210	420	528
600	470	500	115	61	12.3	5.9	252	504	634
600	550	500	115	61	13.1	6.3	294	588	739
600	630	500	115	61	16.5	7.9	336	672	845
1100	310	1000	115	61	13.5	6.5	328	648	815
1100	390	1000	115	61	17	8.2	410	810	1018
1100	470	1000	115	61	20.5	9.9	492	972	1222
1100	550	1000	115	61	24	11.6	574	1134	1426
1100	630	1000	115	61	27.5	13.2	656	1296	1630
1500	310	1400	115	61	18.4	8.9	408	808	1016
1500	390	1400	115	61	23.2	11.2	510	1010	1270
1500	470	1400	115	61	27.9	13.5	612	1212	1524
1500	550	1400	115	61	32.7	15.8	714	1414	1778
1500	630	1400	115	61	37.5	18	816	1616	2032
1800	310	1700	115	61	22.1	10.7	496	968	1217
1800	390	1700	115	61	27.8	13.4	620	1210	1522
1800	470	1700	115	61	33.5	16.2	744	1452	1826
1800	550	1700	115	61	39.2	18.9	868	1694	2131
1800	630	1700	115	61	44.9	21.6	992	1936	2435
2000	310	1900	115	61	24.5	11.8	552	1072	1348
2000	390	1900	115	61	30.8	14.9	690	1340	1685
2000	470	1900	115	61	37.1	17.9	828	1608	2022
2000	550	1900	115	61	43.5	21	966	1876	2360
2000	630	1900	115	61	49.8	24.1	1104	2144	2697

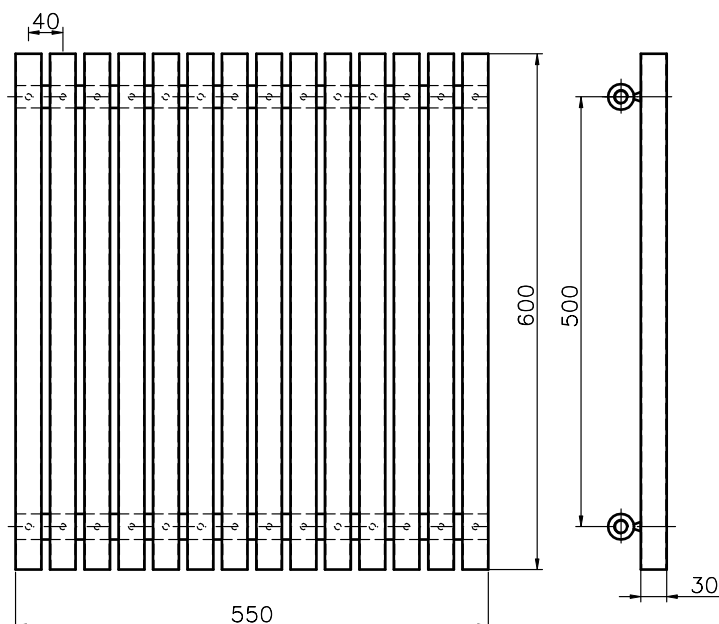

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

KOBE FULL



Moc w kwadracie

Innowacyjność i praktyczność w jednym. Duża moc, różnorodność wymiarów i nowoczesny design sprawiają, iż Kobe Full można zastosować prawie wszędzie. Dodając do tego bogatą kolorystykę otrzymujemy grzejnik, który zaspokoi gusta najbardziej wymagających.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Panele pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony





6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

65

wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	105	61	9.4	3.2	213	418	525
1000	390	950	105	61	12.2	4.1	278	544	684
1000	450	950	105	61	14.1	4.8	320	627	788
1000	540	950	105	61	16.9	5.7	385	753	947
1000	600	950	105	61	18.7	6.3	428	837	1052
1500	300	1450	105	61	14.1	4.8	325	627	788
1500	390	1450	105	61	18.3	6.2	424	816	1026
1500	450	1450	105	61	21.1	7.1	489	941	1183
1500	540	1450	105	61	25.3	8.6	587	1130	1421
1500	600	1450	105	61	28.1	9.5	652	1255	1578
1800	300	1750	105	61	16.9	5.7	395	753	947
1800	390	1750	105	61	21.9	7.4	514	980	1232
1800	450	1750	105	61	25.3	8.6	593	1130	1421
1800	540	1750	105	61	30.3	10.3	712	1356	1705
1800	600	1750	105	61	33.7	11.4	791	1507	1895
2000	300	1950	105	61	18.7	6.3	445	836	1051
2000	390	1950	105	61	24.4	8.2	580	1088	1368
2000	450	1950	105	61	28.1	9.5	669	1255	1578
2000	540	1950	105	61	33.7	11.4	803	1506	1894
2000	600	1950	105	61	37.5	12.7	892	1674	2105

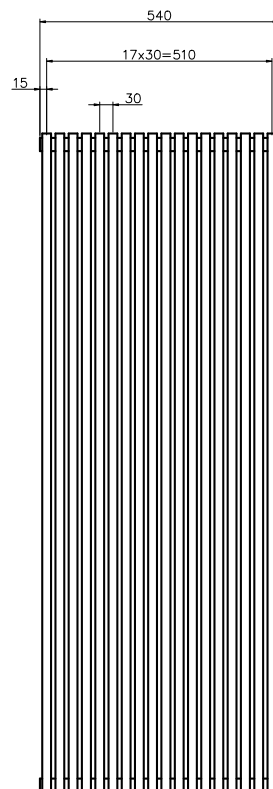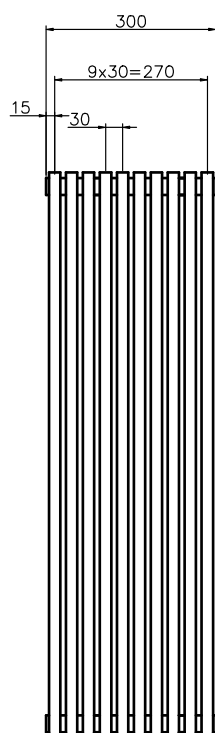

W wersji poziomej:

H - szerokość

B - wysokość

Wypukła i domknięta

Ultranowoczesny styl Aurory powoduje, że wyznacza ona kolejne kierunki rozwoju budowy grzejników. Kończy stereotypy wyznaczone wyglądem tradycyjnych grzejników. Trójkątna budowa nadaje modelowi kształt, który doskonale współgra z każdym wnętrzem.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

67

AURORA PODWÓJNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	300	950	105	61	18.7	6.2	339	674	847
1000	390	950	105	61	24.3	8.1	440	876	1102
1000	450	950	105	61	28	9.4	509	1012	1273
1000	540	950	105	61	33.6	11.2	610	1214	1527
1000	600	950	105	61	37.3	12.5	678	1348	1695
1500	300	1450	105	61	27.6	9.2	496	975	1226
1500	390	1450	105	61	35.9	12	645	1267	1593
1500	450	1450	105	61	41.5	13.8	745	1463	1840
1500	540	1450	105	61	49.7	16.5	894	1755	2207
1500	600	1450	105	61	55.3	18.4	993	1950	2453
1800	300	1750	105	61	33	11	587	1136	1429
1800	390	1750	105	61	42.9	14.3	763	1476	1856
1800	450	1750	105	61	49.5	16.4	880	1703	2142
1800	540	1750	105	61	59.4	19.7	1057	2044	2571
1800	600	1750	105	61	66.1	21.9	1174	2271	2856
2000	300	1950	105	61	36.7	12.2	645	1229	1546
2000	390	1950	105	61	47.7	15.9	838	1597	2009
2000	450	1950	105	61	55.1	18.3	968	1844	2319
2000	540	1950	105	61	66.1	22	1161	2212	2782
2000	600	1950	105	61	73.4	24.4	1290	2458	3092

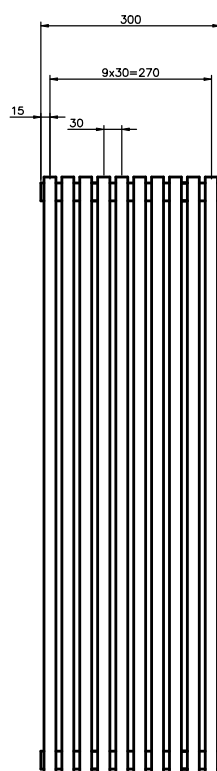

W wersji poziomej:

H - szerokość

B - wysokość

Tam, gdzie liczy się również moc

Nietuzinkowy styl i wysoka moc pozwala sprostać każdym wymaganiom. Duże pokoje, salony i inne pomieszczenia ogrzeje Aurora w wersji podwójnej



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów







info@luxrad.com

69

AUROLA NAROŻNA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1000	340	50	272	225	11.8	3.8	272	491	617
1500	340	50	272	225	17.7	5.7	408	737	927
1800	340	50	272	225	21.2	6.8	490	884	1112
2000	340	50	272	225	23.6	7.6	544	982	1235

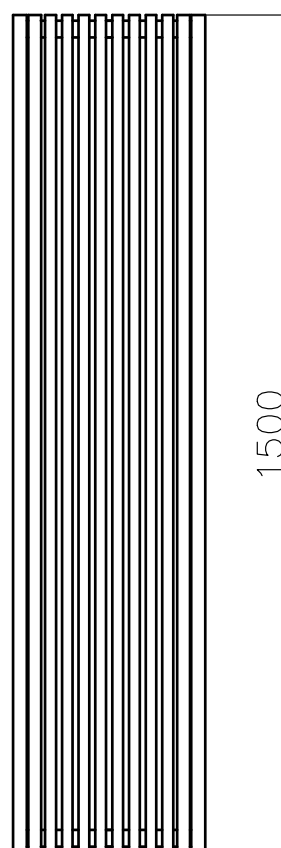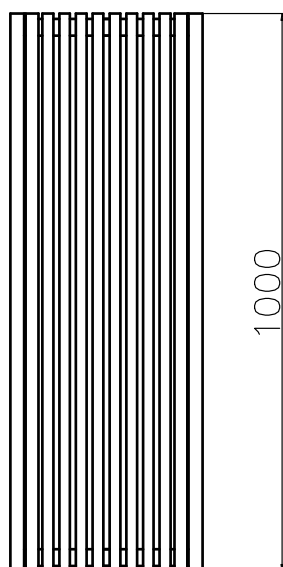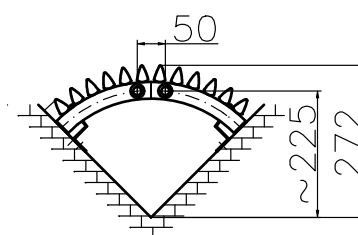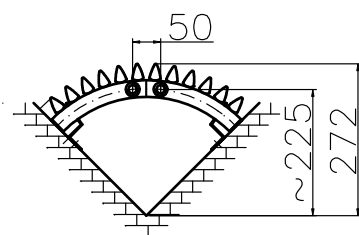

Gdzie liczy się miejsce

Aurora narożna zrewolucjonizowała niezagospodarowaną przestrzeń. Za jej sprawą puste narożniki stają się źródłem ciepła, umożliwiając dowolne wykorzystanie innych miejsc w pomieszczeniu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

71

AURORA Z LUSTREM



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1800	500	1750	105	61	14	5.9	395	753	947
1800	600	1750	105	61	20.8	7.1	514	980	1232

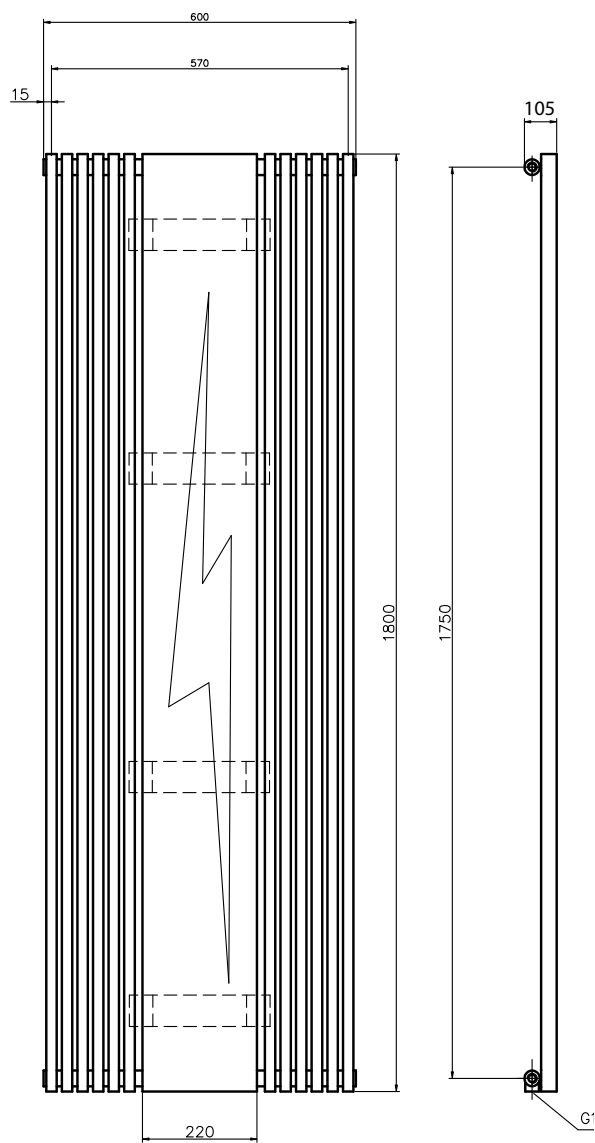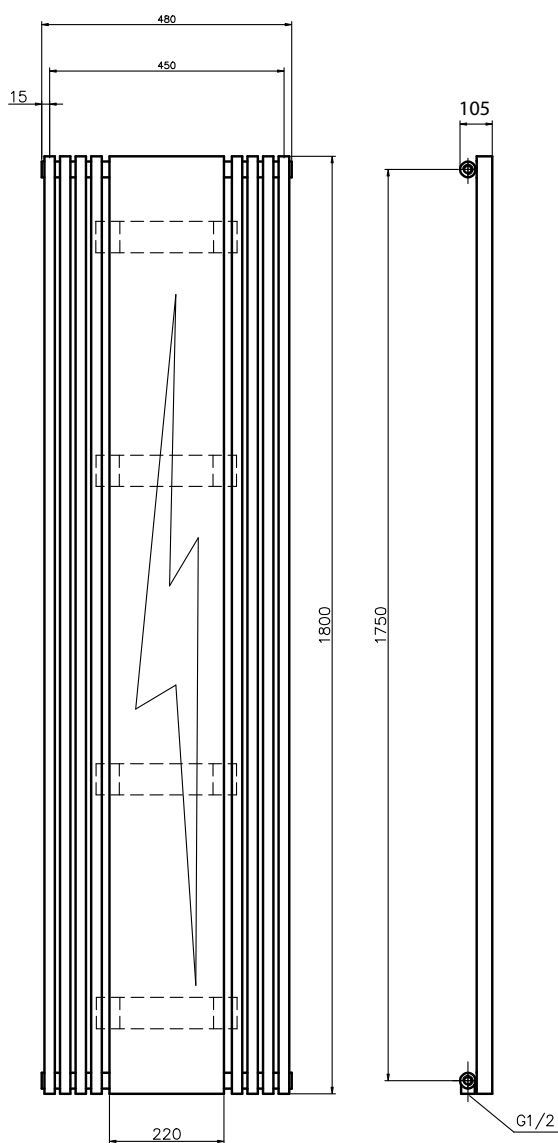

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Optyczna i nowoczesna

Zastosowane lustro sprawia iż Aurora staje się jeszcze bardziej innowacyjna. garderobie, przedpokoju, łazienie pokaże również Ciebie.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Lustro:** o szerokości 220 mm rozmieszczone centralnie
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości podłączeń dolnych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony




6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

73

wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [WI 55/45/20]	moc [WI 75/65/20]	Moc [WI 90/70/20]
600	310	550	91	52	4.44	2.7	111	215	270
600	390	550	91	52	5.55	3.4	140	271	340
600	430	550	91	52	6.11	3.7	154	299	376
600	510	550	91	52	7.22	4.4	182	354	445
600	590	550	91	52	8.34	5.1	211	410	515
600	790	550	91	52	11.12	6.8	283	549	690
1000	310	950	91	52	6.91	4.3	186	358	450
1000	390	950	91	52	8.65	5.4	235	451	567
1000	430	950	91	52	9.52	5.9	259	497	625
1000	510	950	91	52	11.25	7	307	590	742
1000	590	950	91	52	12.98	8	356	683	859
1000	790	950	91	52	17.32	10.7	477	915	1151
1200	310	1150	91	52	8.15	5.1	227	430	540
1200	390	1150	91	52	10.2	3.4	286	542	681
1200	430	1150	91	52	11.22	7	315	598	752
1200	510	1150	91	52	13.26	8.2	374	709	891
1200	590	1150	91	52	15.31	9.5	433	820	1031
1200	790	1150	91	52	20.42	12.7	580	1098	1381
1500	310	1450	91	52	10.01	6.2	289	538	676
1500	390	1450	91	52	12.52	7.8	363	677	851
1500	430	1450	91	52	13.77	8.6	401	747	939
1500	510	1450	91	52	16.28	10.2	476	886	1114
1500	590	1450	91	52	18.79	11.7	550	1025	1289
1500	790	1450	91	52	25.06	15.6	737	1373	1727
1800	310	1750	91	52	11.87	7.4	350	646	812
1800	390	1750	91	52	14.84	9.3	441	813	1022
1800	430	1750	91	52	16.33	10.2	486	897	1128
1800	510	1750	91	52	19.3	12.1	577	1064	1338
1800	590	1750	91	52	22.28	13.9	667	1231	1548
1800	790	1750	91	52	29.71	18.6	894	1648	2073

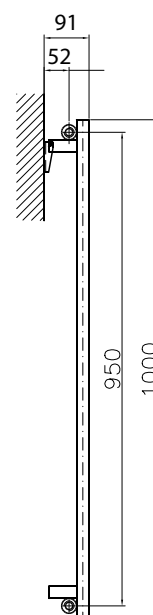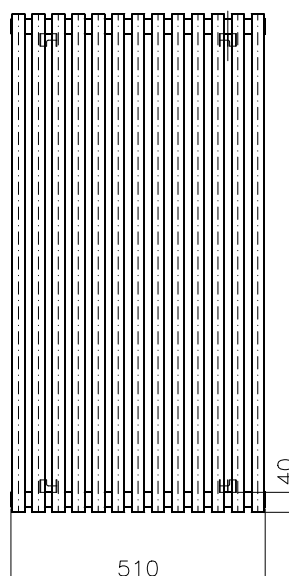

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Ujmująca forma i szlachetne oddziaływanie

Grzejniki te, dzięki urzekającemu wyglądowi i wszechstronności mają nieograniczone możliwości zastosowania. Duży wybór gabarytów TOBY to ich wielki atut. Pozioma wersja jest uzupełnieniem i rozszerzeniem rodziny grzejników rurkowych. Wzbogaca ona możliwości ukształtowania przestrzeni, wychodząc naprzeciw wszelkim wymaganiom.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 25
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów






info@luxrad.com

75

TOBA PODWÓJNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	95	57	8.15	5.1	169	331	416
600	390	550	95	57	10.2	6.3	213	417	524
600	430	550	95	57	11.22	7	235	460	578
600	510	550	95	57	13.26	8.2	278	545	685
600	590	550	95	57	15.31	9.8	322	631	793
600	790	550	95	57	20.42	12.7	432	845	1063
1000	310	950	95	57	13.11	8.2	284	552	694
1000	390	950	95	57	16.39	10.3	358	695	874
1000	430	950	95	57	18.03	11.3	395	766	963
1000	510	950	95	57	21.32	13.3	469	909	1143
1000	590	950	95	57	24.6	15.4	543	1052	1323
1000	790	950	95	57	32.81	20.5	726	1408	1771
1200	310	1150	95	57	15.59	9.8	346	663	834
1200	390	1150	95	57	19.49	12.2	436	834	1049
1200	430	1150	95	57	21.44	13.4	481	920	1157
1200	510	1150	95	57	25.34	15.9	570	1091	1372
1200	590	1150	95	57	29.25	18.3	660	1262	1587
1200	790	1150	95	57	39	24.5	883	1690	2126
1500	310	1450	95	57	19.3	12.1	440	829	1042
1500	390	1450	95	57	24.14	15.2	554	1043	1312
1500	430	1450	95	57	26.55	16.7	611	1150	1446
1500	510	1450	95	57	31.38	19.7	725	1364	1715
1500	590	1450	95	57	36.22	22.8	839	1578	1985
1500	790	1450	95	57	48.3	30.4	1123	2113	2658
1800	310	1750	95	57	23.02	14.5	534	995	1251
1800	390	1750	95	57	28.78	18.1	672	1252	1575
1800	430	1750	95	57	31.66	19.9	741	1380	1736
1800	510	1750	95	57	37.42	23.6	879	1637	2059
1800	590	1750	95	57	43.19	27.2	1017	1894	2382
1800	790	1750	95	57	57.59	36.2	1362	2536	3190

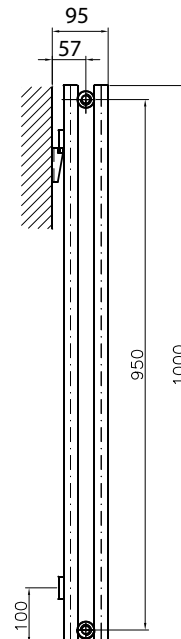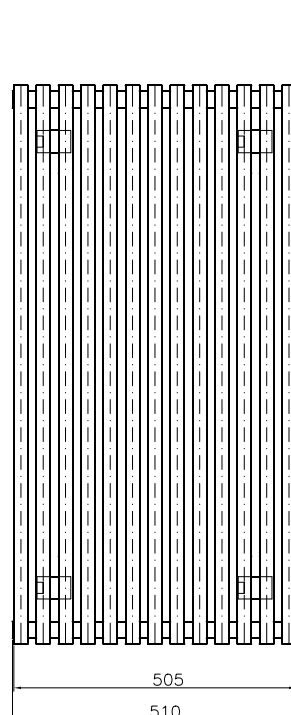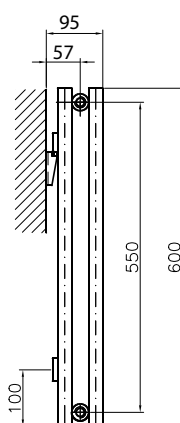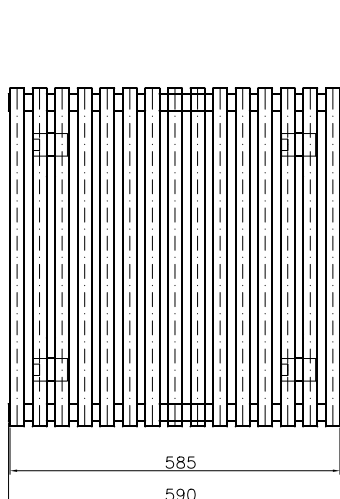

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Podwójne okrągłe rurki

Wysoka wydajność grzewcza spełni najbardziej wyrafinowane oczekiwania – tak w wersji pojedynczej, jak i podwójnej. Ze specjalnym podłączeniem, w dowolnym kolorze. Nieskończenie wiele możliwości.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 25
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

77

CHEBBI



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączy	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	290	1450	87	52	10.7	4.9	311	586	737
1500	440	1450	87	52	16.1	7.5	466	879	1105
1500	590	1450	87	52	21.4	10.1	605	1141	1435
1800	290	1750	87	52	12.9	6	374	706	888
1800	440	1750	87	52	19.4	9.1	561	1059	1332
1800	590	1750	87	52	25.8	12.2	728	1375	1729

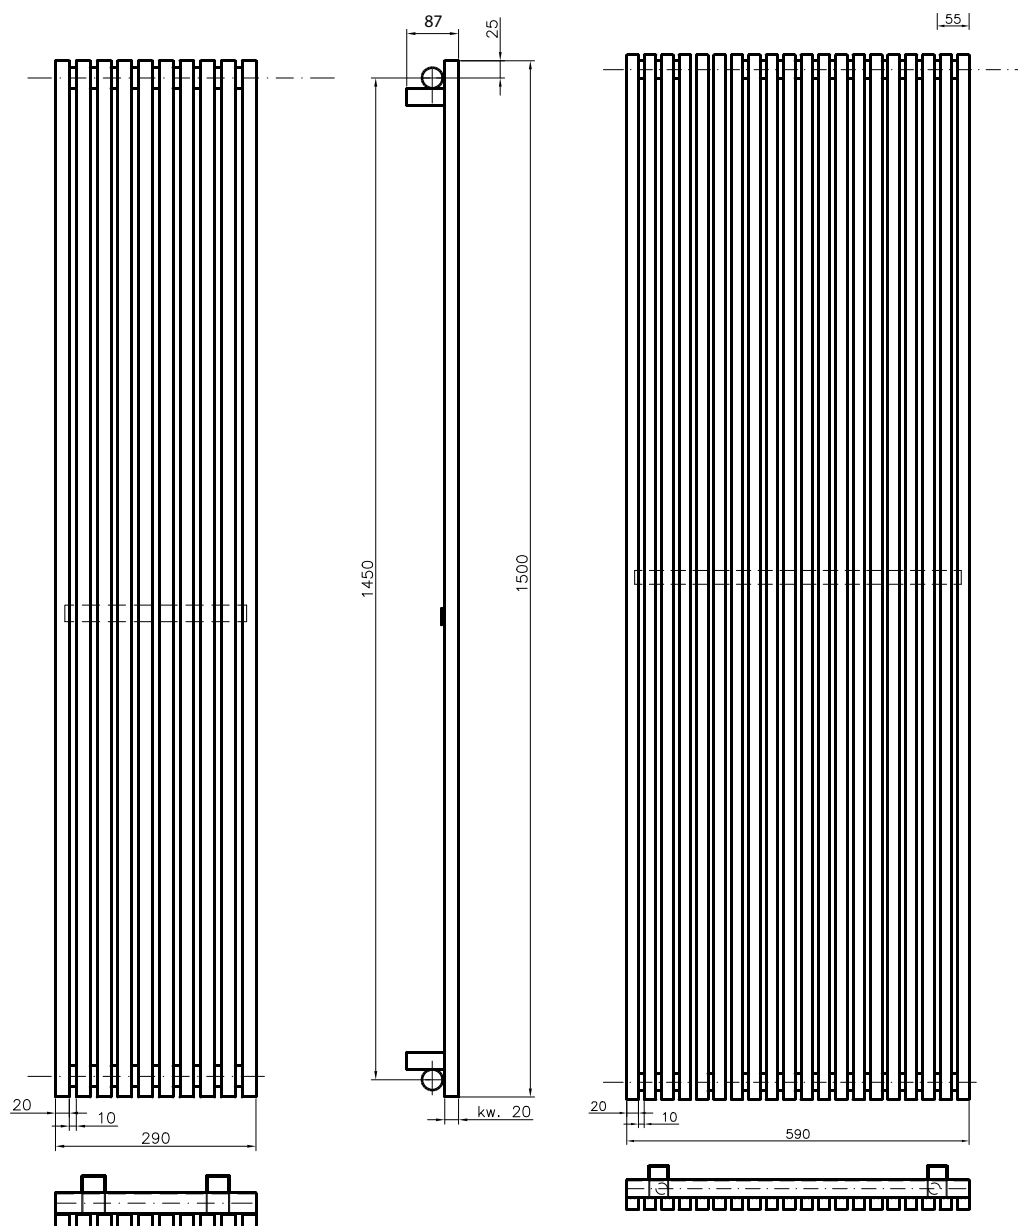

W wersji poziomej:
H - szerokość, B - wysokość

Prosty, kanciasty, zredukowany

Zainspirowany nowoczesną architekturą, poprzez kombinację pionowych kwadratowych rurek, nadaje grzejnikowi charakterystyczny dla niego kanciasty i minimalistyczny styl. Podwyższony standard i idealne źródło ciepła, jakość i wygląd dla wymagających indywidualistów. Poza tym przekonuje swoją wydajnością grzewczą, która musi robić wrażenie.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** kwadratowe 20 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia w poziomych kolektorach



Rodzaje połączeń dolnych

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

79

ARANŻACJE












GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

● A3 NOWOŚĆ	84-85
● PERSEID NOWOŚĆ	86-87
● OPTIMUS	88-89
● ATRIA	90-91
● CALIDO	92-93
● NEBRASKA	94-95
● SCALA NEW	96-97
● NEO	98-99
● ATAKAMA	100-101
● FLAG BIS	102-103
● MODEL E	104-105
● MODEL E Z OSŁONĄ	106-107
● TYP E	108-109
● NEPTUN	110-111
● ELEGANT	112-113
● POLLUX	114-115
● GOCTA	116-117
● PIKO	118-119
● MERCURY	120-121
● JUPITER	122-123
● KASTOR	124-125
● SALTO	126-127
● SALTO MAX	128-129
● SALTO I	130-131
● OVALTIC	132-133
● OVALTIC COVER	134-135
● KILE	136-137
● MARS	138-139
● KWADRO	140-141
● ELIPSO	142-143
● BARVA	144-145
● GAJA	146-147
● SATURN	148-149
● REGULAR	150-151
● REGULAR-G	152-153

A3


LUX
RAD

wysokość (mm)	szerokość (mm)	rozstaw kolektorów/ podłączeń [mm]	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających [mm]	ciężar grzejnika (kg)	pojemność grzejnika (dm ³)	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	400	50	70	55	4,1	2,3	113	207	290
1120	500	50	70	55	7	3,5	151	275	385

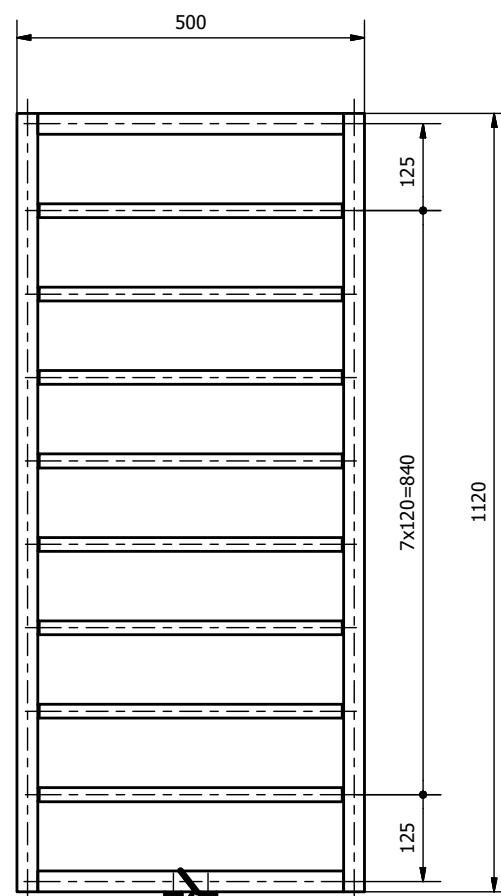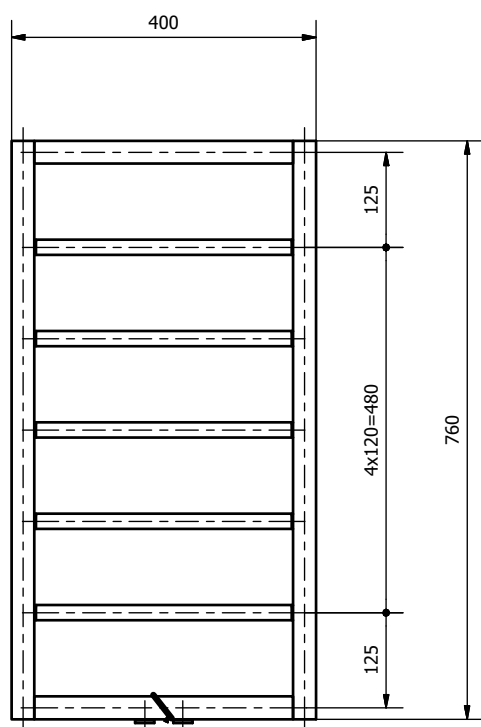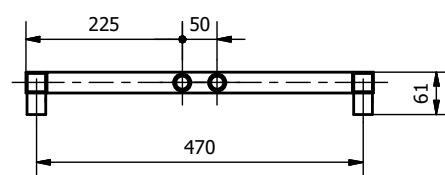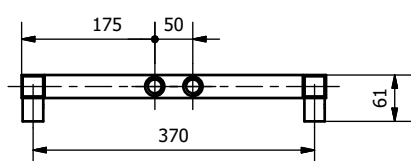

Lekki i delikatny

Prostota i prostokątny kształt konstrukcji będzie pasował do każdego wystroju łazienki i nada jej wdzięku. Model ten został wysmuklony, dzięki czemu wygląda lekko i delikatnie. Dzięki rozwiązaniu w postaci kwadratowego przekroju oraz prostokątnego kształtu konstrukcji sprawdzi się w każdej łazience – loftowej, nowoczesnej czy minimalistycznej. To grzejnik, który spełni wymagania zarówno techniczne jak i wizualne.

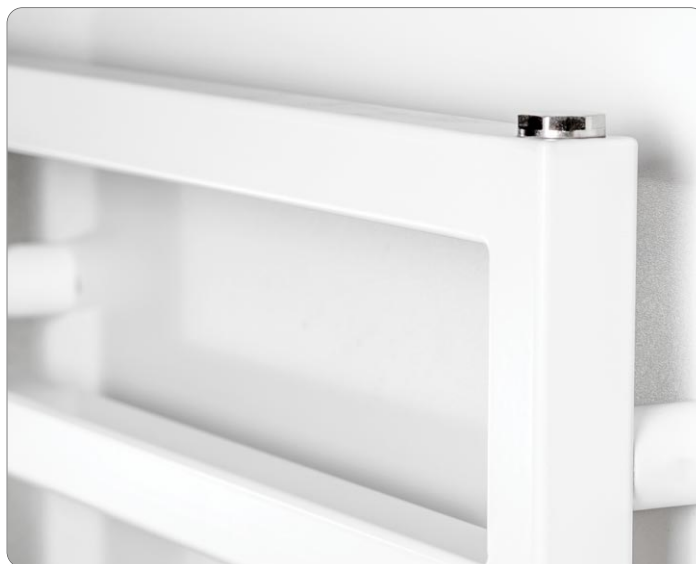

- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** kwadratowe 20 / 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych i montażu grzałki

N
NOWOŚĆ



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

85

PERSEID



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
798	430	400	136-145	86-106	5.9	2.1	192	358	429
798	530	500	136-145	86-106	6.8	2.5	236	441	529
1150	430	400	136-145	86-106	8.8	3	224	418	501
1150	530	500	136-145	86-106	9.1	3.4	276	515	618
1326	430	400	136-145	86-106	9.9	3.7	255	478	573
1326	530	500	136-145	86-106	10.7	4	315	589	706

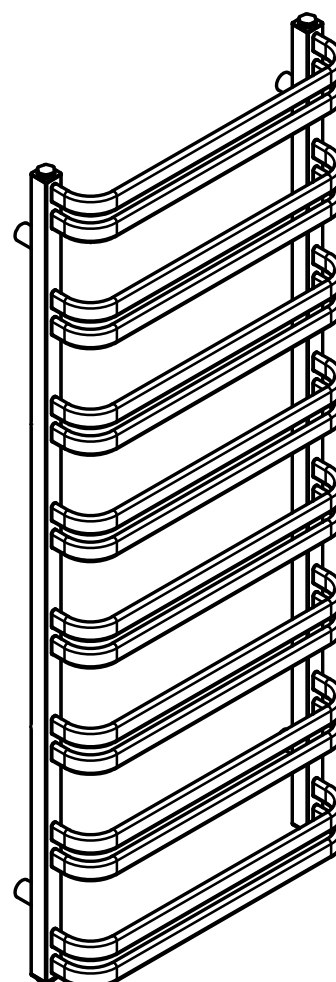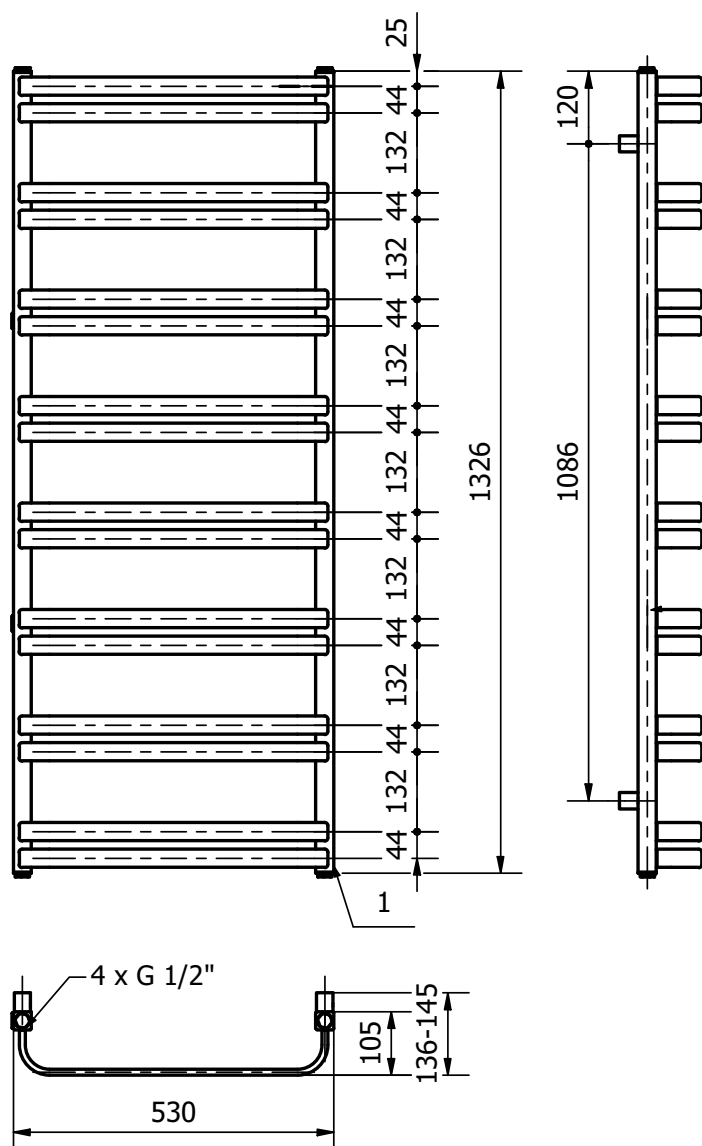

Lekki, zgrabny i praktyczny

Nowoczesny design tego wyjątkowego grzejnika podkreślają płaskie, opływowe i zaokrąglone kolektory. Dostępność wielu rozmiarów oraz wersja elektryczna modelu Perseid zapewniają możliwość wkomponowania tego modelu zarówno w projekty małych, jak i w całkiem sporych pomieszczeń, zapewniając ciepło o każdej porze roku.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** płaskownik owalny 30 x 10 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenie



Opcjonalne rodzaje połączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

87

OPTIMUS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
626	450	400	136-146	46-56	5.8	2.1	167	310	389
626	550	500	136-146	46-56	6.6	2.5	204	379	476
934	450	400	136-146	46-56	8.4	3.1	249	462	581
934	550	500	136-146	46-56	9.4	3.8	305	565	710
934	650	600	136-146	46-56	10.5	4.5	360	668	840
1242	450	400	136-146	46-56	10.9	4.1	332	615	773
1242	550	500	136-146	46-56	12.3	5.1	405	751	944
1242	650	600	136-146	46-56	13.7	6	479	888	1117
1682	550	500	136-146	46-56	16.7	6.9	549	1017	1279
1682	650	600	136-146	46-56	18.6	8.1	649	1202	1512

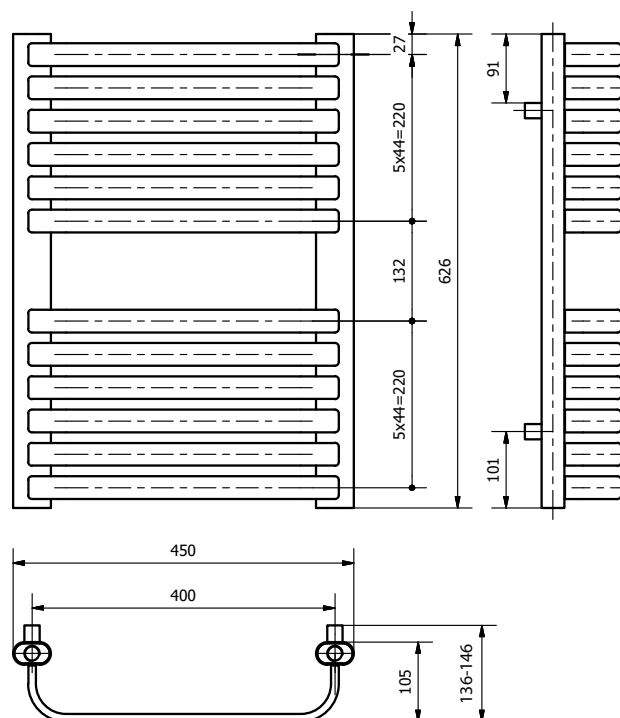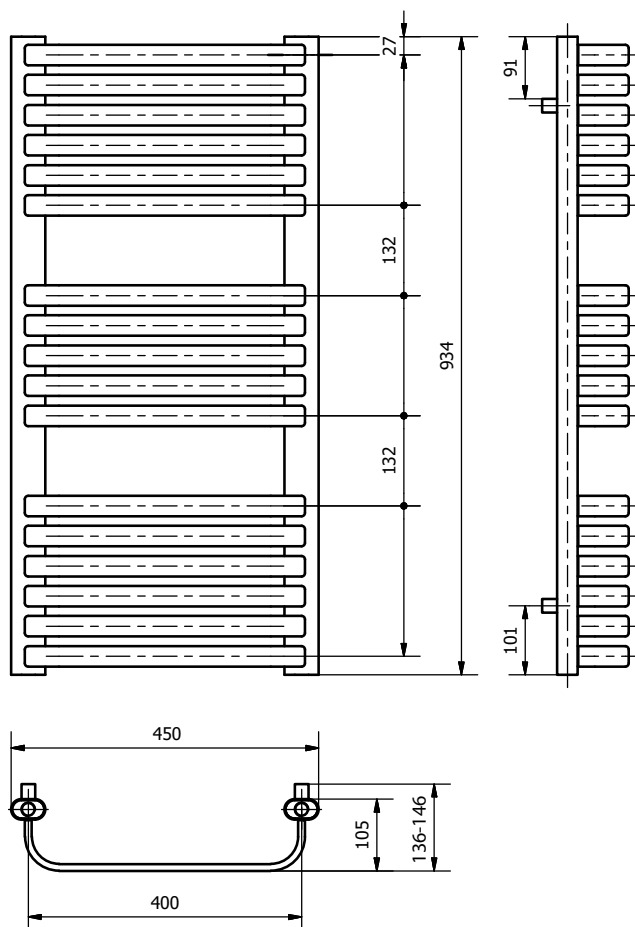

Elegancja i minimalizm

Grzejnik o minimalistycznym wzornictwie. Prosty i elegancki w swoim wyglądzie. Pionowe, owalne rurki połączone z płaskimi poprzecznymi profilami sprawiają, że grzejnik posiada szczególną i nowoczesną formę. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu gięcia pod kątem 90 stopni i zachowaniu odpowiedniej przestrzeni posiada delikatny i charakterystyczny wygląd.



- › **Kolektory pionowe:** owalne 2 x D
- › **Rury poziome:** płaskownik owalny 30 x 10 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenie



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA



Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

ATRIA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	61-71	46-56	6.1	3	136	252	317
870	600	50	61-71	46-56	7	3.5	157	291	366
870	700	50	61-71	46-56	7	3.9	177	329	413
1230	500	50	61-71	46-56	8.5	4.2	189	350	440
1230	600	50	61-71	46-56	9.8	4.8	217	403	506
1230	700	50	61-71	46-56	11	5.4	246	456	573
1470	500	50	61-71	46-56	10	5	224	415	522
1470	600	50	61-71	46-56	11.6	5.7	258	478	601
1470	700	50	61-71	46-56	13	6.4	291	540	679
1710	500	50	61-71	46-56	11.6	5.7	259	481	605
1710	600	50	61-71	46-56	13.4	6.6	298	553	695
1710	700	50	61-71	46-56	15.1	7.5	337	625	786

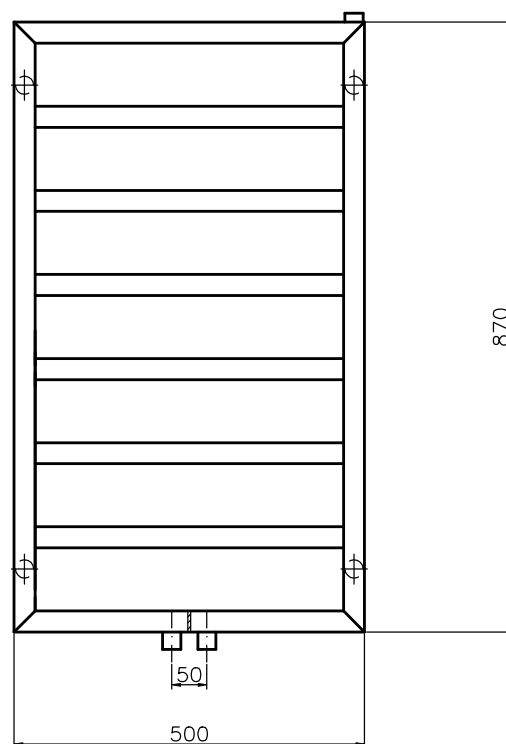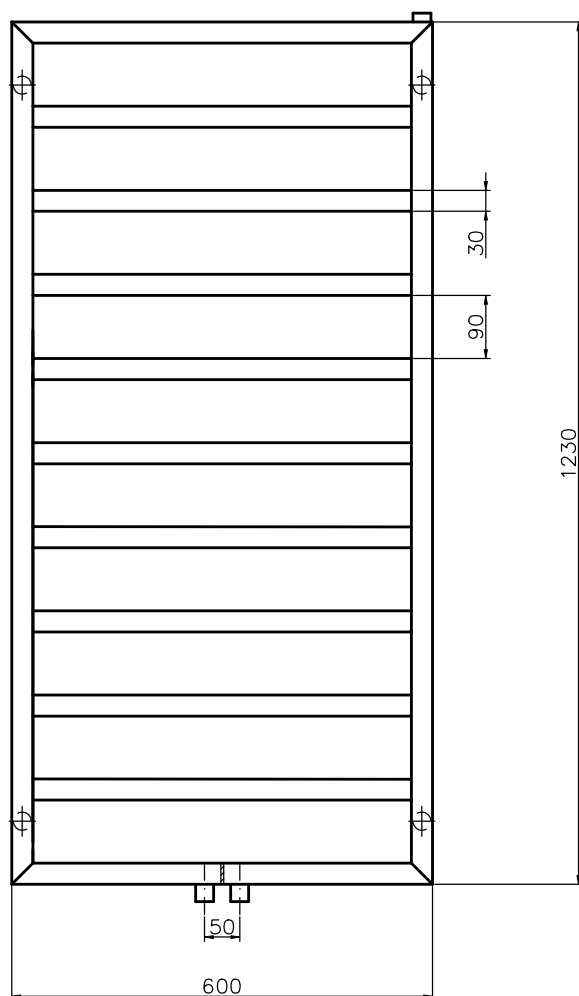

Foremna i praktyczna

Budową i wykonaniem Atria nadaje wyrazu każdej łazience. Jej masywny wdzięk i duża praktyczność znajdzie uznanie w każdym domu.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenie



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

91

CALIDO



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
740	500	450	107-117	45-55	9.8	3.5	235	437	549
740	600	550	107-117	45-55	11.4	4	275	511	642
740	700	650	107-117	45-55	13	4.6	315	584	734
1160	500	450	107-117	45-55	15.7	5.6	379	702	883
1160	600	550	107-117	45-55	18.3	6.5	442	820	1031
1160	700	650	107-117	45-55	20.9	7.3	506	938	1180
1460	500	450	107-117	45-55	20	7.1	482	893	1123
1460	600	550	107-117	45-55	23.3	8.2	563	1044	1313
1460	700	650	107-117	45-55	26.6	9.3	645	1195	1503
1760	500	450	107-117	45-55	23.4	8.4	563	1044	1313
1760	600	550	107-117	45-55	27.3	9.6	658	1219	1533
1760	700	650	107-117	45-55	31.1	10.9	753	1395	1754

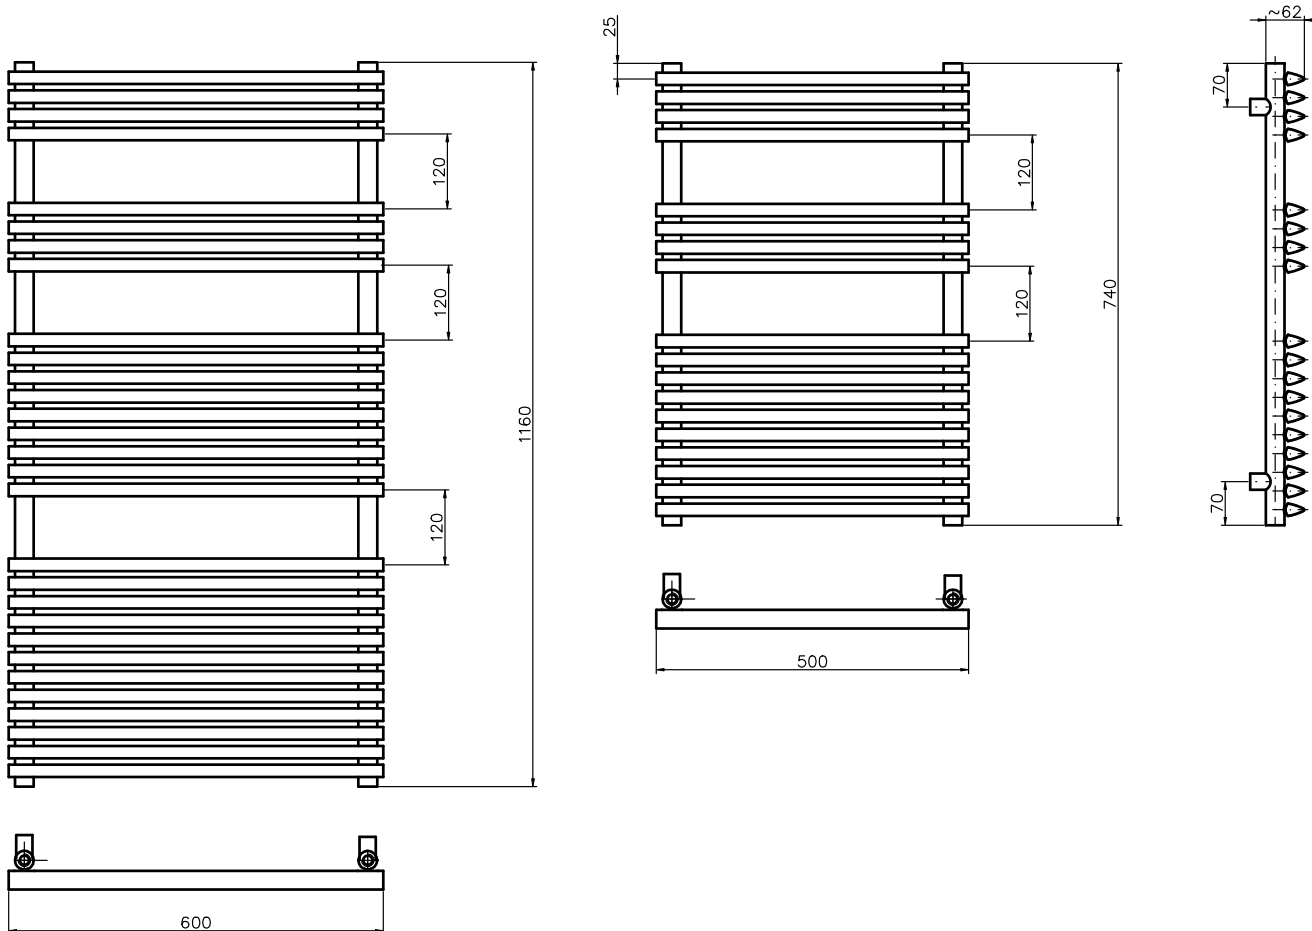

Ostry jak trójkąt

Wykonanie grzejnika z poziomych trójkątnych rurek, umocowanych na okrągłych kolektorach nadaje mu wizualnej ostrości. Calido to model z „pazurem”, często wybierany przez projektantów dla podkreślenia wyjątkowości danego pomieszczenia.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome proste:** trójkątne 30 x 30 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

93

NEBRASKA




wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
970	500	450	69-79	46-56	11.8	3.8	272	505	635
970	600	550	69-79	46-56	13.7	4.3	312	579	728
1420	500	450	69-79	46-56	17.6	5.6	392	727	914
1420	600	550	69-79	46-56	20.5	6.4	450	834	1049
1795	500	450	69-79	46-56	23.3	7.4	505	936	1177
1795	600	550	69-79	46-56	27.1	8.5	581	1076	1353

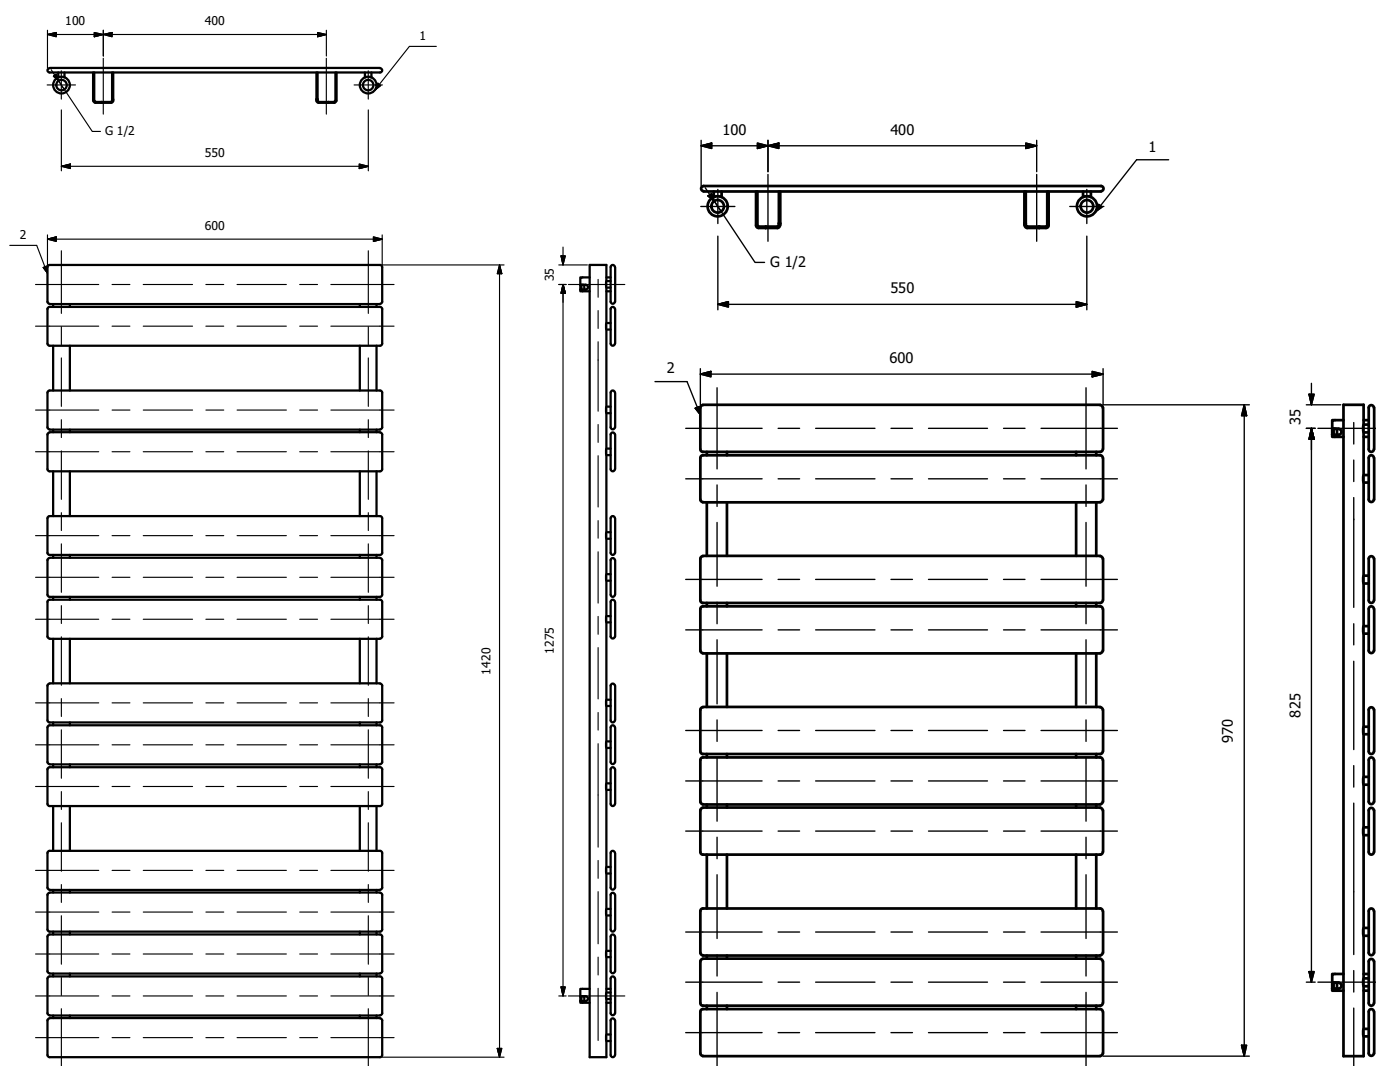

Płaski w łazience

Wyważony, harmonijny układ i charakterystyka płaskich profili poziomych nadaje temu grzejnikowi o modnym kształcie wyjątkowy, nowoczesny wygląd.

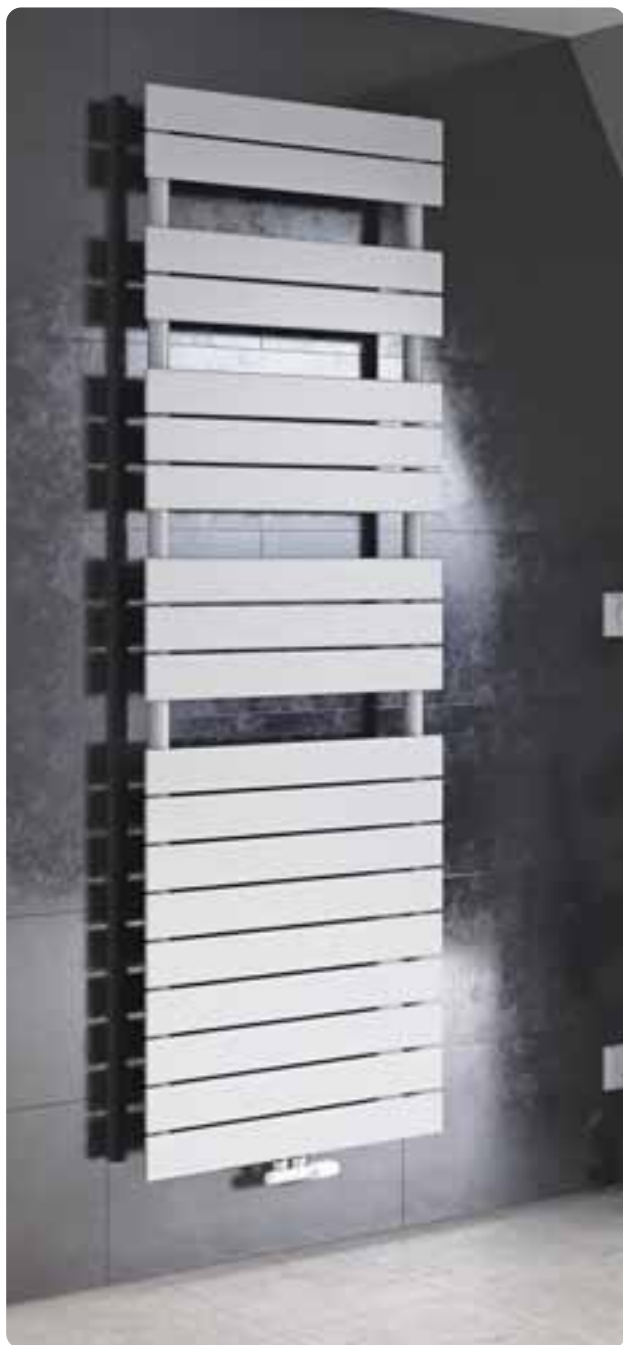

- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Panele poziome:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

95

SCALA NEW



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
840	400	370	79-89	46-56	5.8	2.3	160	298	374
840	500	470	79-89	46-56	6.7	2.7	201	373	469
1230	400	370	79-89	46-56	8.4	3.4	235	437	549
1230	500	470	79-89	46-56	9.6	3.9	294	546	686

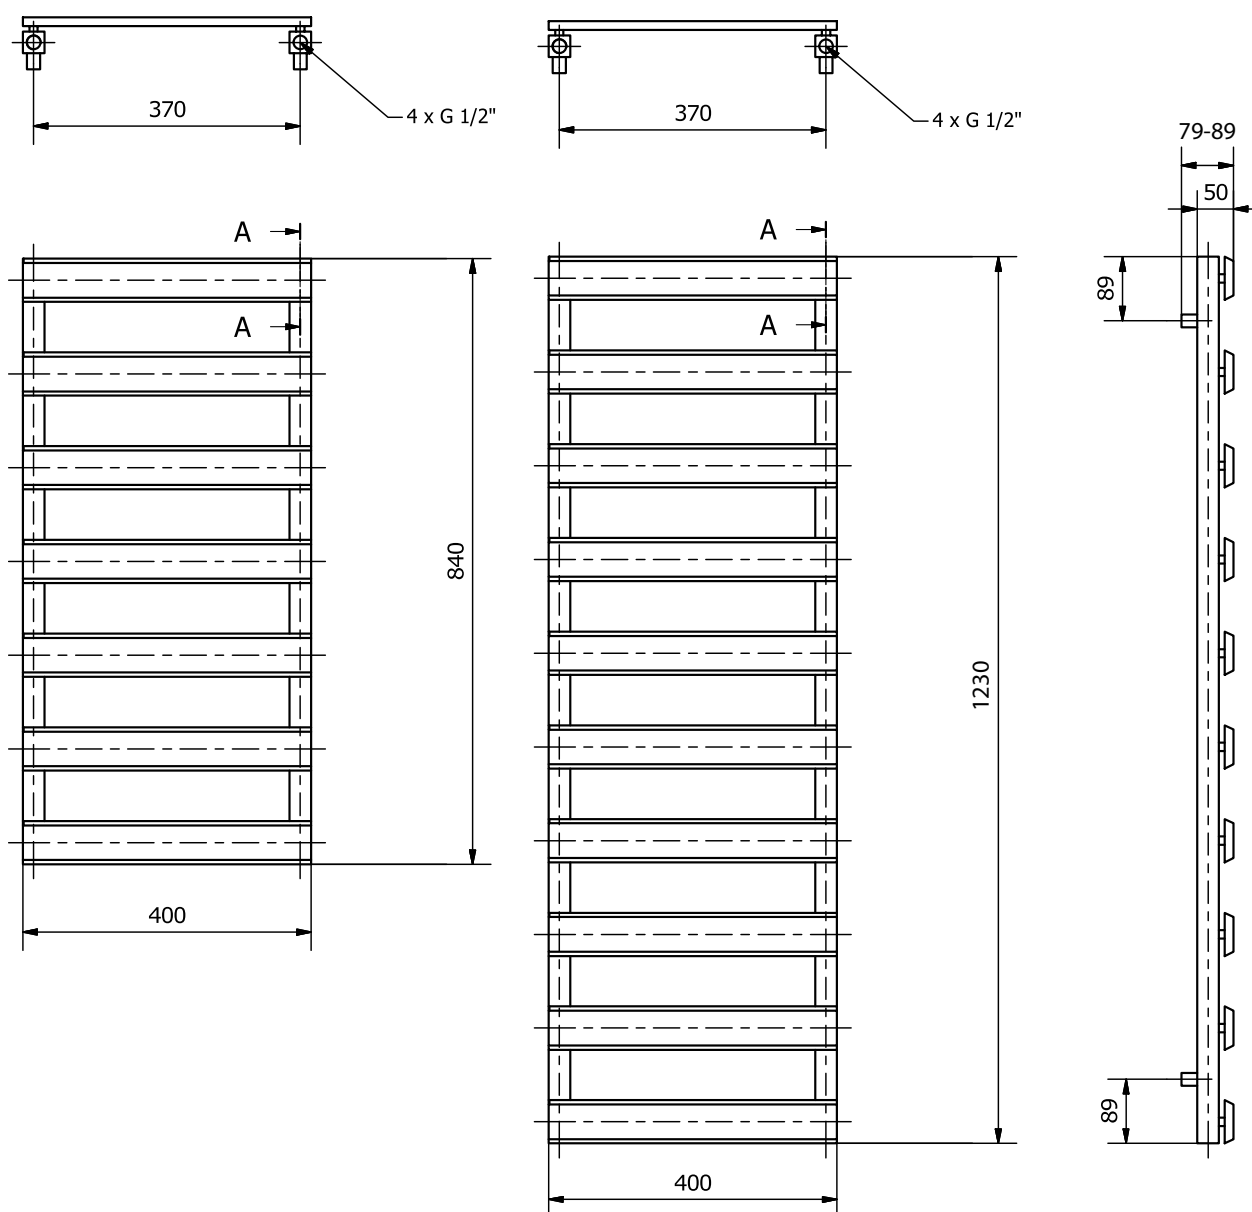

SCALA NEW



Synonim ponadczasowej klasyki.

Grzejnik, który dzięki swojej prostej formie idealnie uzupełni a nie przytłoczy wnętrze łazienki. Jego istotną cechą jest funkcjonalność dzięki płaskim profilom, które umożliwiają suszenie np. ręczników. Model ten dostępny jest w pełnej palecie kolorów RAL i specjal, tym samym nie ma problemu z dostosowaniem kolorystycznym do wnętrza łazienki



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** w kształcie trapezu 12 x 60 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Inne informacje:** Możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA


Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

NEO



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
816	500	450	102-112	62-72	8.5	5.4	228	423	532
816	600	550	102-112	62-72	9.8	6.3	265	491	617
816	700	650	102-112	62-72	11	7.1	302	560	704
1164	500	450	102-112	62-72	12.3	7.8	331	613	771
1164	600	550	102-112	62-72	14.2	9.1	385	713	896
1164	700	650	102-112	62-72	16.2	10.4	439	813	1022
1570	500	450	102-112	62-72	16.5	10.6	449	832	1046
1570	600	550	102-112	62-72	20.2	12.9	548	1015	1276
1570	700	650	102-112	62-72	23	14.8	625	1159	1458
1802	500	450	102-112	62-72	19.2	12.2	515	955	1201
1802	600	550	102-112	62-72	22.2	14.2	600	1112	1398
1802	700	650	102-112	62-72	25.2	16.2	685	1269	1596

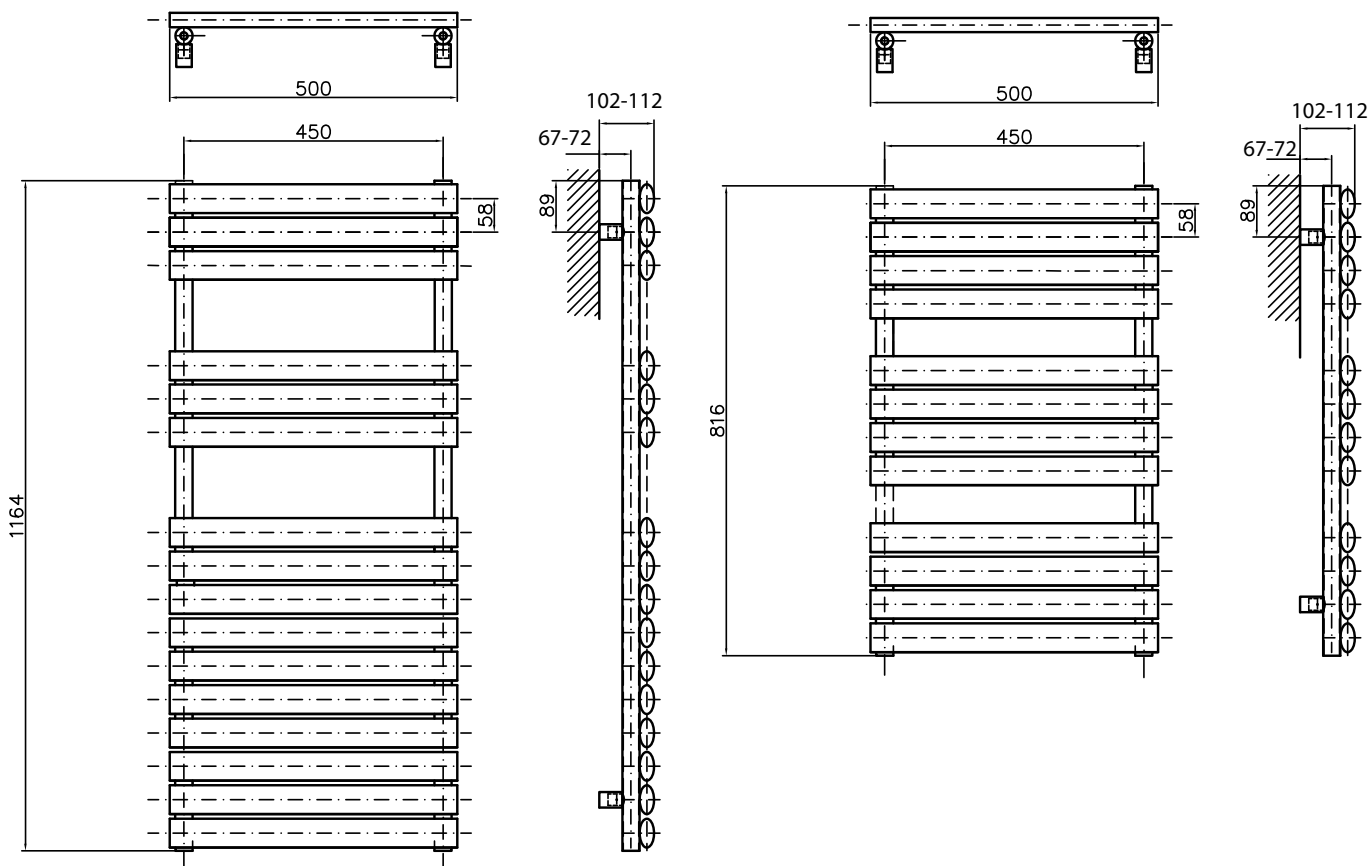

Drabinki z klasą

Neo to najwyższy wymiar piękna. Jego stylowa konstrukcja i odpowiednio wyprofilowane rurki drabinkowe idealnie komponują się z eleganckim wnętrzem w Twoim domu.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome:** eliptyczne 25 x 50 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

99

ATAKAMA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
745	500	50	85-95	62-72	7.8	2	202	375	471
745	600	50	85-95	62-72	8	2.3	235	436	548
745	700	50	85-95	62-72	10.2	2.5	268	497	625
1195	500	50	85-95	62-72	13.3	3.4	348	646	812
1195	600	50	85-95	62-72	15.4	3.8	406	752	946
1195	700	50	85-95	62-72	17.5	4.3	463	859	1080
1495	500	50	85-95	62-72	15.5	4.1	405	751	944
1495	600	50	85-95	62-72	17.9	4.5	470	872	1096
1495	700	50	85-95	62-72	20.3	5	536	994	1250
1720	500	50	85-95	62-72	17.8	4.5	467	865	1088
1720	600	50	85-95	62-72	20.6	5.1	544	1009	1269
1720	700	50	85-95	62-72	23.5	5.6	622	1153	1450

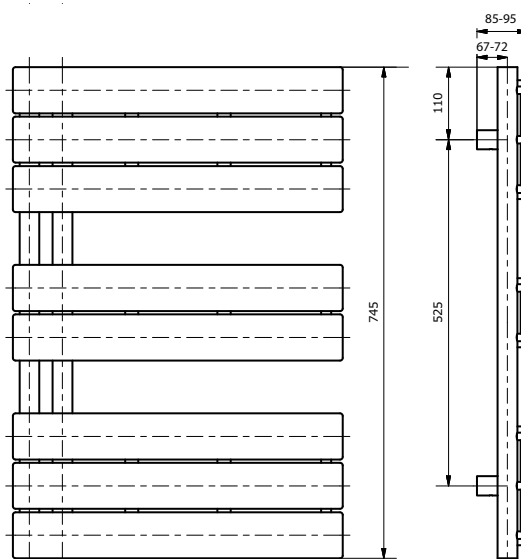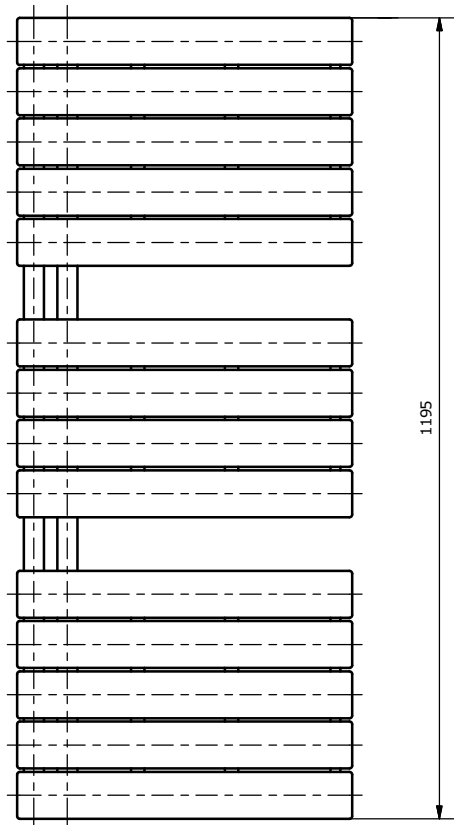

**Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu
z kolektorami po lewej
lub prawej stronie**

Dyskretny urok

Sprawdzona i elegancka budowa grzejników panelowych znajduje konsekwentne i logiczne uzupełnienie w wersji łazienkowej. Ta szczególna różnorodność grzejników panelowych sprawia, że znajdują one zastosowanie w każdym pomieszczeniu i w każdej konfiguracji.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Panele poziome:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

101

FLAG BIS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
816	500	50	102-112	62-72	9.1	5.8	245	454	571
816	600	50	102-112	62-72	10.5	6.7	285	529	665
1164	500	50	102-112	62-72	13.5	8.6	364	675	849
1164	600	50	102-112	62-72	15.7	10	425	788	991
1512	500	50	102-112	62-72	17.9	11.4	483	896	1127
1512	600	50	102-112	62-72	20.8	13.4	565	1047	1317
1802	500	50	102-112	62-72	21	13.4	566	1049	1319
1802	600	50	102-112	62-72	24.4	15.6	661	1225	1541

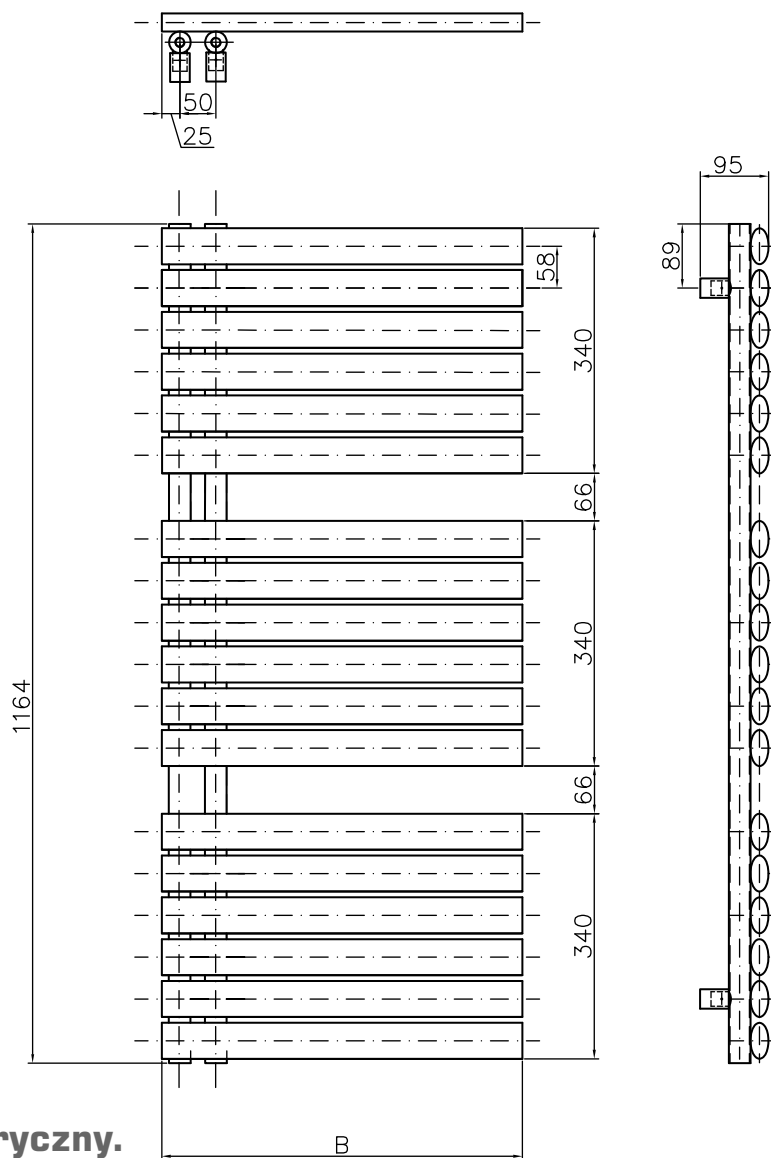

Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu
z kolektorami po lewej
lub prawej stronie

Odkryj luksus

Smukłe, lekko zaokrąglone poziome profile sprawiają, że Flag Bis może stać się dekoracyjnym elementem każdej łazienki. Różne wymiary dają dużą możliwość dopasowania grzejnika do Twoich potrzeb.



- **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- **Rury poziome:** eliptyczne 25 x 50 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

103

MODEL E



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
827	400	50	105-115	62-72	5.7	3.2	186	345	434
827	500	50	105-115	62-72	6.7	3.7	218	404	508
827	600	50	105-115	62-72	7.7	4.3	250	463	582
1271	400	50	105-115	62-72	8.9	4.9	277	514	646
1271	500	50	105-115	62-72	10.4	5.8	325	603	758
1271	600	50	105-115	62-72	12	6.7	372	690	868
1567	400	50	105-115	62-72	11.3	6.3	346	641	806
1567	500	50	105-115	62-72	13.3	7.4	406	752	946
1567	600	50	105-115	62-72	15.2	8.5	465	862	1084
1789	400	50	105-115	62-72	12.7	7	382	709	891
1789	500	50	105-115	62-72	14.8	8.2	448	831	1045
1789	600	50	105-115	62-72	17	9.5	514	952	1197

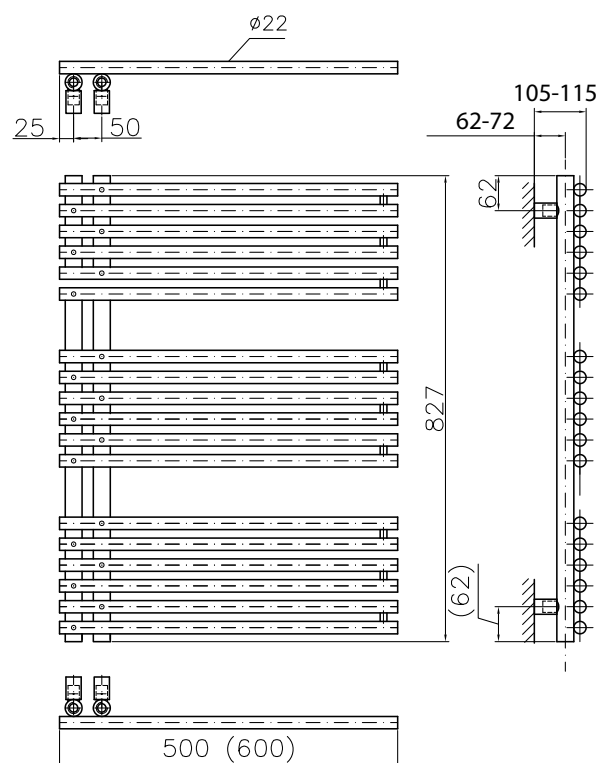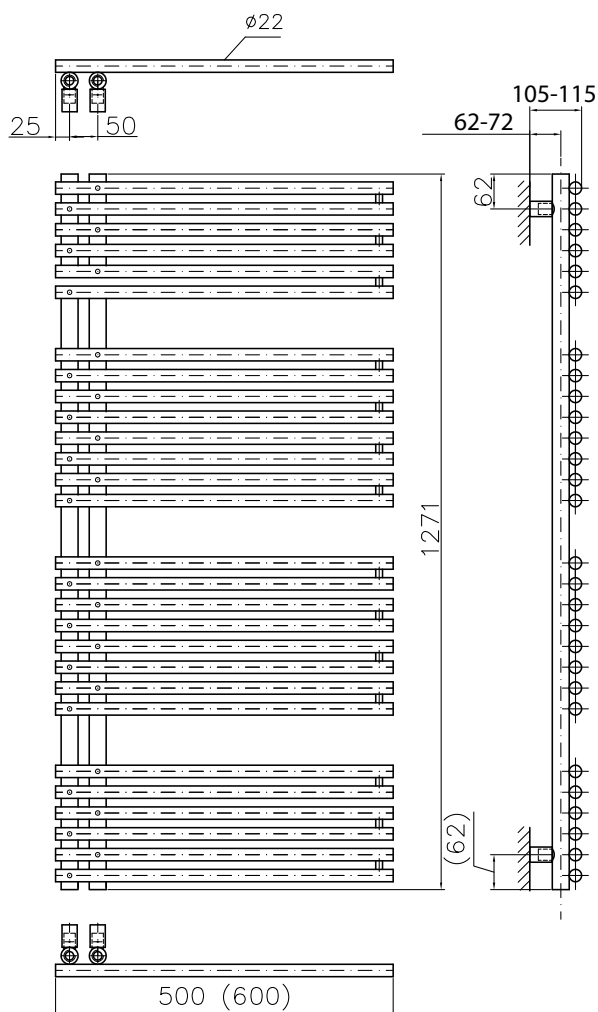

**Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu
z kolektorami po lewej
lub prawej stronie**

MODEL E



Ach ten wygląd!

Design tego grzejnika jest zarówno prosty, jak i elegancki. Umieszczenie tego wzoru w danym pomieszczeniu nie uwzględnia kompromisów. Perfekcyjne wykonanie gwarantuje doskonały wygląd i zadowolenie najbardziej wybrednych klientów.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony


6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

105

Dla szerokości do 500 mm możliwe wykonanie bez łączeń na końcach rurek poziomych

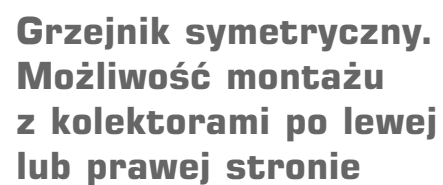

MODEL E Z OSŁONĄ



Piękno w prostej formie

Niezwykle prosta, a zarazem ciekawa konstrukcja tego grzejnika zapewnia mu interesujący wygląd, uzupełniony wysoką jakością materiałów i wykonania. Oryginalne wykończenie doda wyrazistego i niepowtarzalnego charakteru każdej łazience.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30 w osłonie stalowej
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów




info@luxrad.com

107

TYP E



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
883	500	50	103-113	62-72	6.2	3.8	210	390	490
1179	500	50	103-113	62-72	7.7	5.7	298	553	695

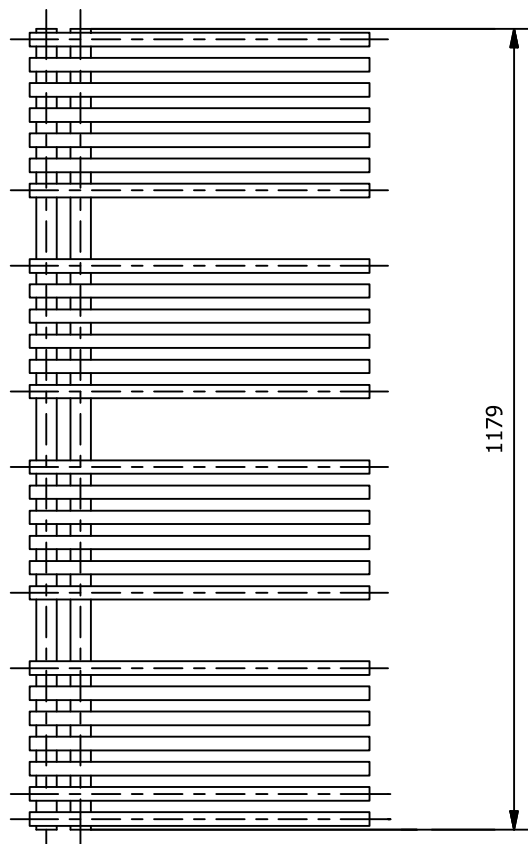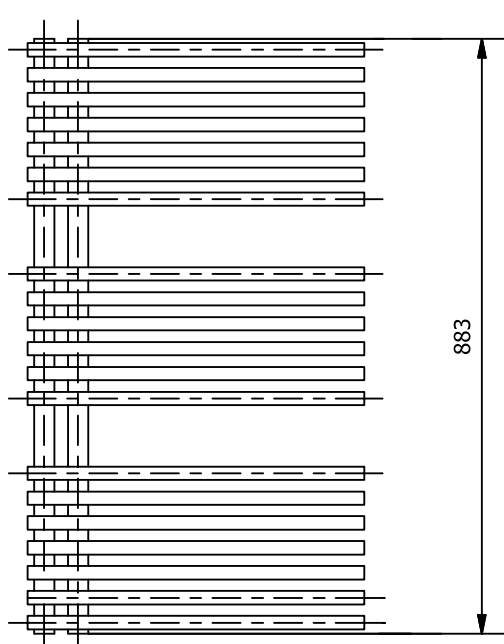

**Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu
z kolektorami po lewej
lub prawej stronie**

Idealny wybór

Grzejnik Typ E to idealny wybór m.in. kiedy chcemy odejść od klasycznego modelu. Jego geometryczny kształt – poziome, kwadratowe rurki, z powodzeniem sprawdzi się we wnętrzach nowoczesnych. Brak pionowych rurek z drugiej strony nadaje mu lekkości oraz ułatwia suszenie ręczników.



- **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- **Rury poziome:** kwadratowe 20 x 20 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

109

NEPTUN



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
430	650	120	72-91	39-58	2.9	1.4	101	188	236
652	650	120	72-91	39-58	4.4	2.1	146	272	342
874	650	120	72-91	39-58	5.9	2.8	191	354	445
1096	650	120	72-91	39-58	7.4	3.5	234	434	545
1318	650	120	72-91	39-58	8.9	4.2	277	513	645
1540	650	120	72-91	39-58	10.3	4.9	318	590	742
1762	650	120	72-91	39-58	11.8	5.6	360	667	839

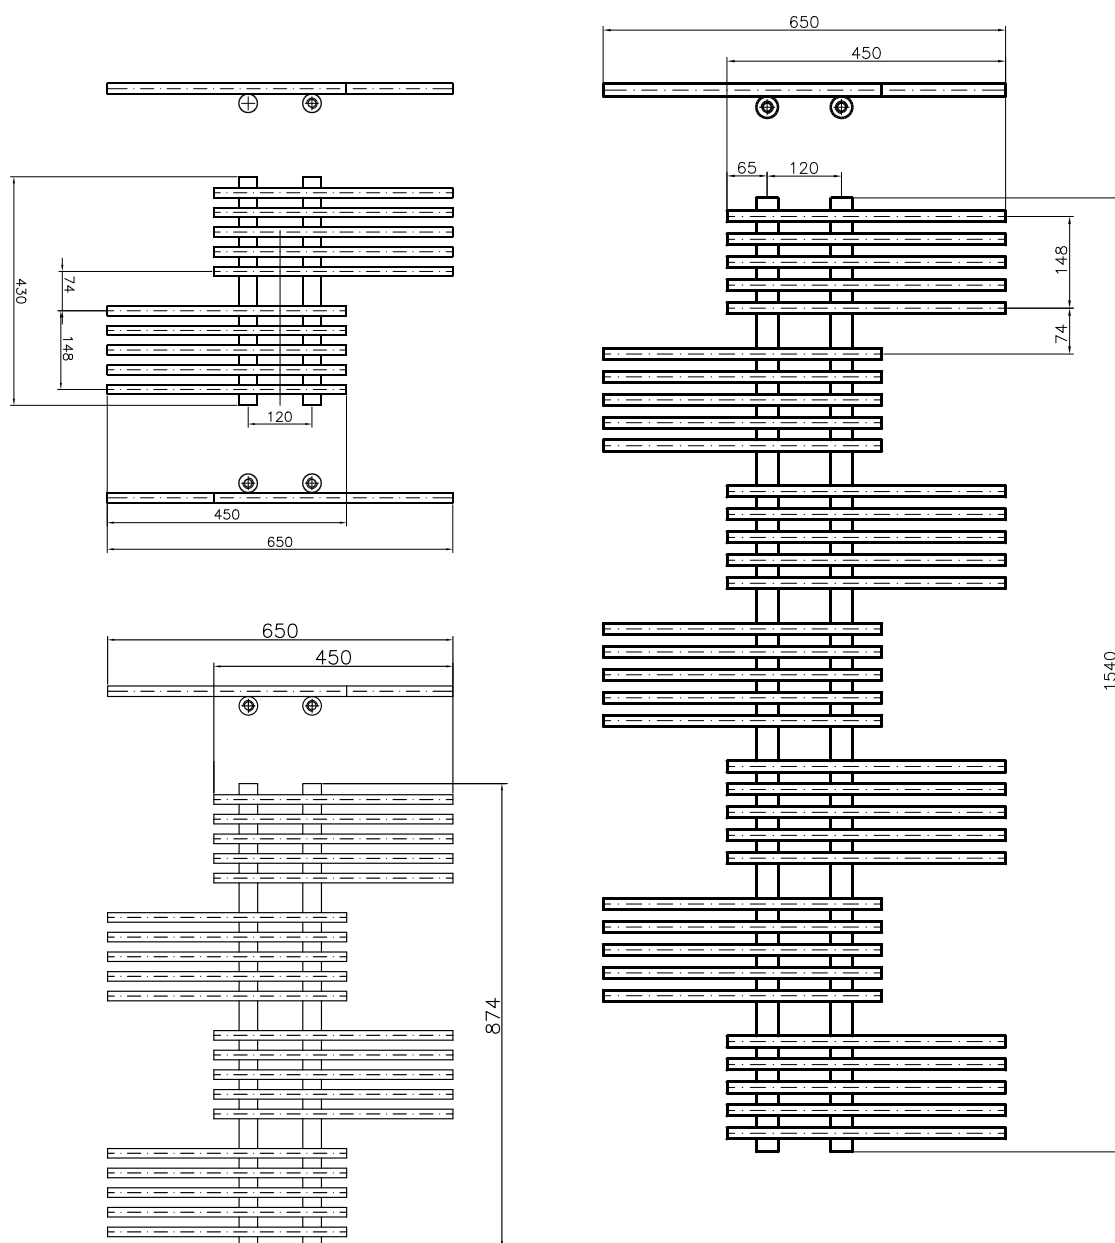

Przejrzysta linia

Cechą charakterystyczną tego modelu są naprzemienne sekwencje poziomych rurek. Przez nie Neptun zyskuje swoistą dynamikę, nie tracąc przy tym wyrazistości linii. Ten atrakcyjny grzejnik zachwyci wszystkich, którzy przy zamierzaniu do prostej poszukują czegoś niezwykłego.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

1 1 1

ELEGANT



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	500	50	82-92	66-76	8.3	2.4	159	295	371
1162	500	50	82-92	66-76	12.6	3.6	305	565	710

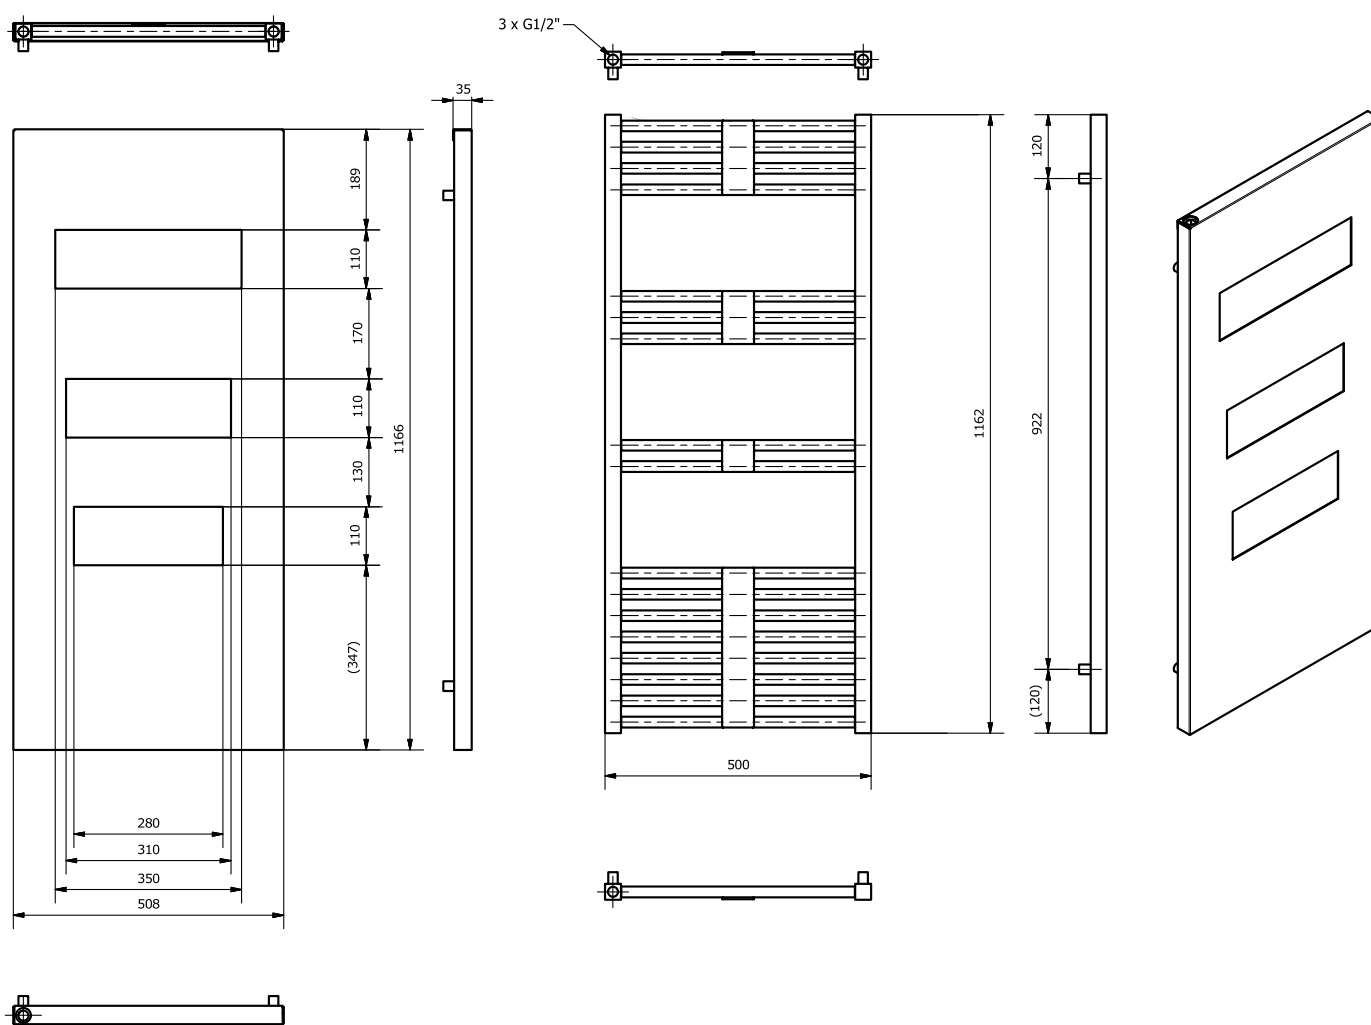

Elegancki i funkcjonalny

Oryginalna konstrukcja Eleganta urzeknie każdego estety ogromną prostotą, która stanowi o jego klasie i nowoczesności. Stalowa osłona z prostokątnymi otworami nie ma tylko ozdobnej funkcji. Posiada także praktyczną przestrzeń do szybkiego wysuszenia ręczników



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20 mm
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm cięta laserowo i wklejana na grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

113

POLLUX



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	500	50	87-97	66-76	9.7	2.2	191	354	445
1100	500	50	87-97	66-76	14	3.4	277	513	645

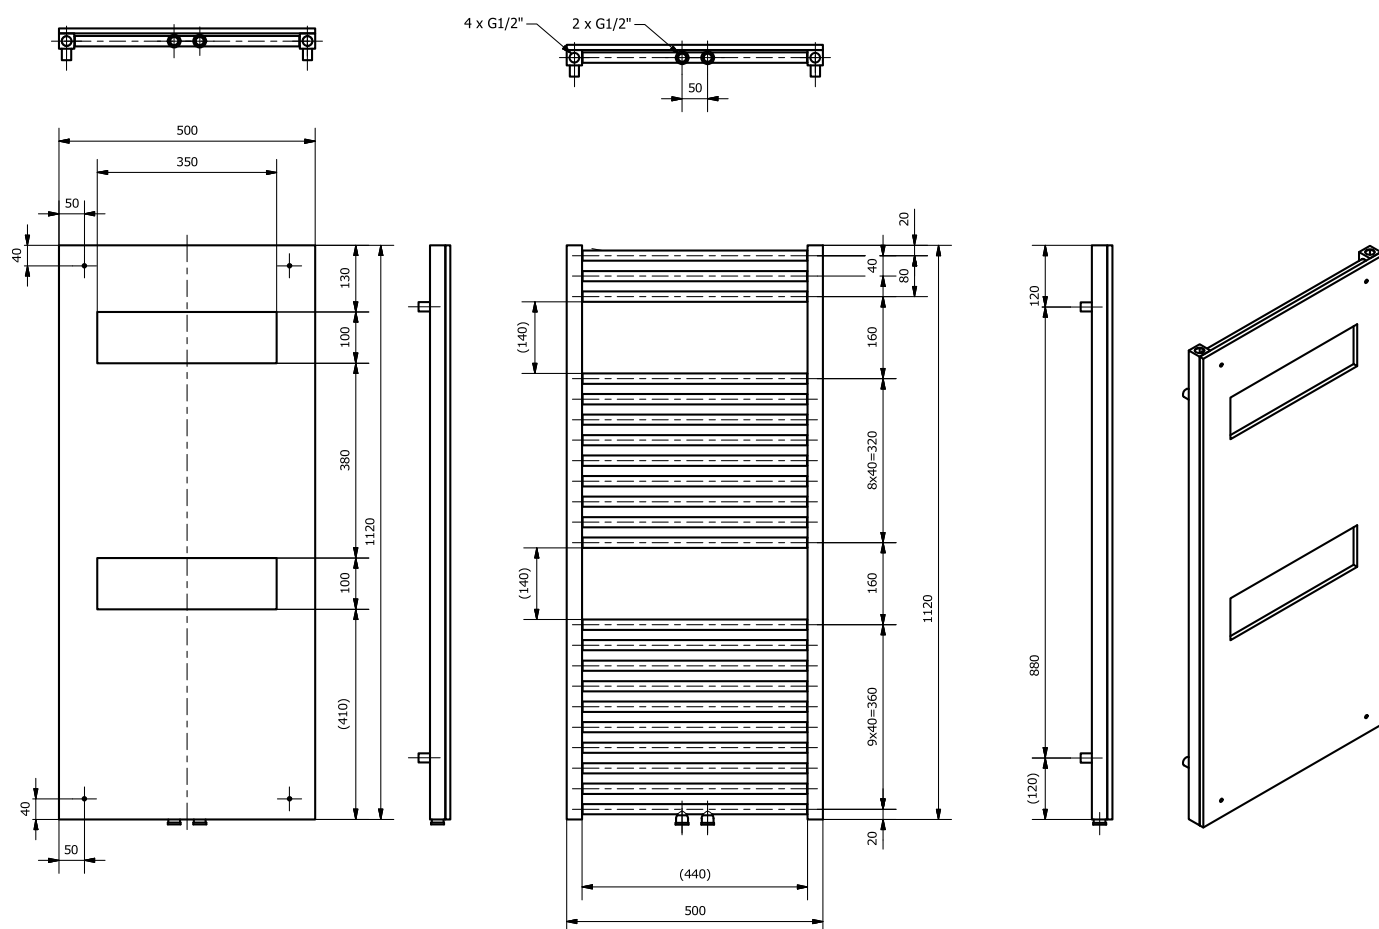

Optymalne wzornictwo

Unikalny wzór oparty na szklanej płycie i zaokrągleniach. Grzejnik zwraca uwagę nie tylko niezwykłym wzornictwem, ale i funkcjonalnością. Otwory wykonane są z najwyższą starannością - ich krawędzie są idealnie zaokrąglone. Część przednia w całości zbudowana jest z bezpiecznego szkła hartowanego.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20 mm
- › **Ośłona:** szkło hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Standardowe kolory osłony:** czarny, biały, czerwony
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów





info@luxrad.com

115

GOCTA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	450	81-91	46-56	7.7	4	264	489	615
720	600	550	81-91	46-56	8.2	4.3	301	559	703
1238	500	450	81-91	46-56	12.8	6.8	437	811	1020
1238	600	550	81-91	46-56	13.7	7.2	503	932	1172
1719	500	450	81-91	46-56	18.9	9.9	627	1162	1461
1719	600	550	81-91	46-56	20.3	10.7	721	1336	1680

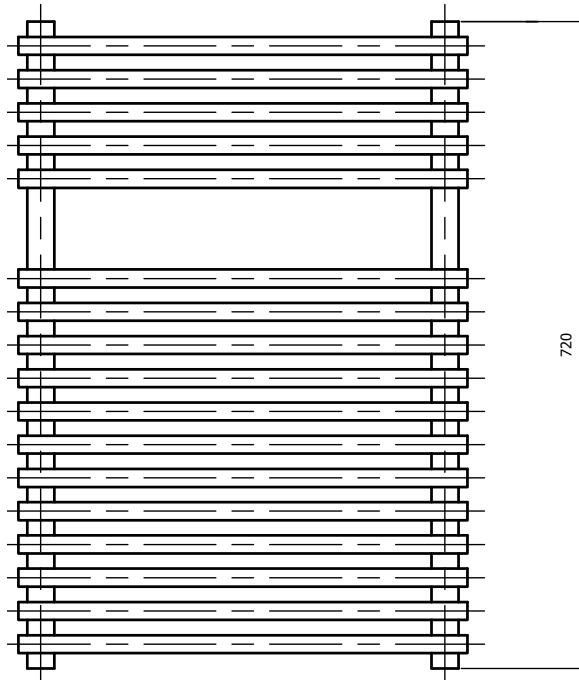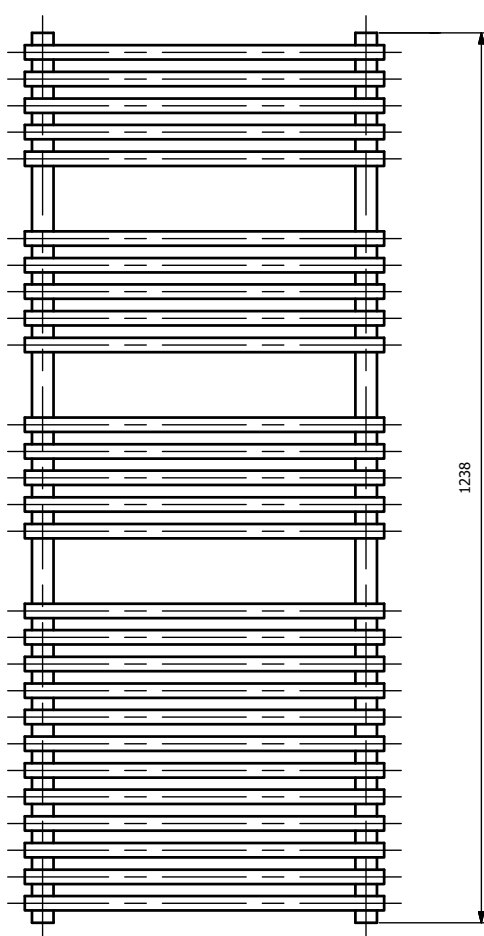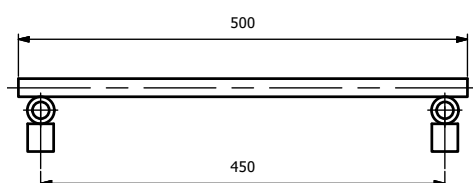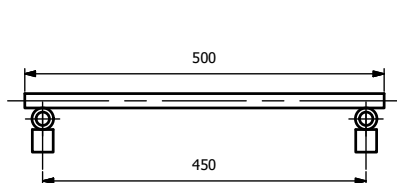

Bogaty w krzywizny, pełen polotu, ceniony

Mnóstwo miejsca do suszenia i wieszania ręczników dzięki zastosowaniu specjalnych krzywizn pod kątem 90 stopni. Powstał w ten sposób grzejnik o nowoczesnym i charakterystycznym wyglądzie. Cenione rozwiązanie dla ludzi o wysokich wymaganiach, którzy chcą połączyć nowoczesny design z korzyściami praktycznymi.



- › **Kolektory pionowe:** wykonane na profilu okrągłym Ø 30
- › **Rury poziome proste:** kwadratowe 20 x 20 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

117

PIKO



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	580	530	72-91	39-58	7.4	3.2	215	399	501
720	680	630	72-91	39-58	8.4	3.2	243	451	567
1238	580	530	72-91	39-58	11.5	5.2	332	616	774
1238	680	630	72-91	39-58	12.8	5.2	375	695	874
1719	580	530	72-91	39-58	16.4	7.2	453	839	1055
1719	680	630	72-91	39-58	18.5	8.5	511	948	1192

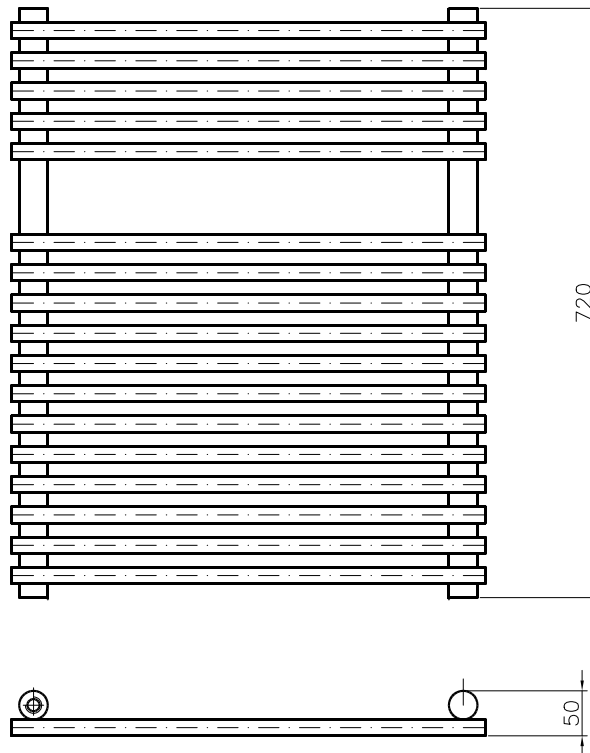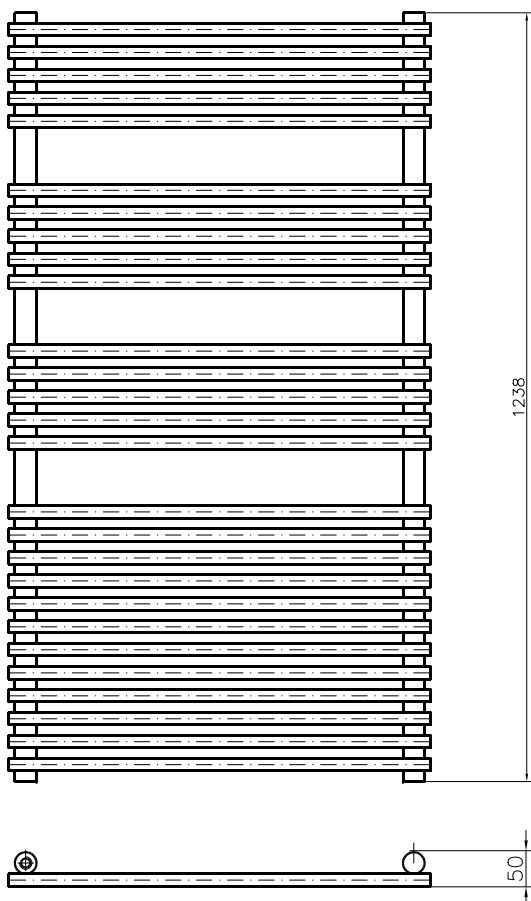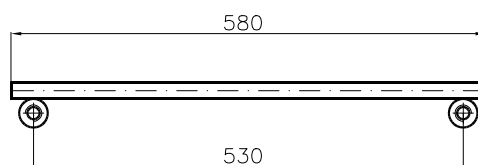

Pasuje zawsze i wszędzie

Jest popularnym przedstawicielem klasycznej linii. Jego wyrazisty wzór w zestawieniu z wszystkimi, krótko żyjącymi prądami w stylistyce i modzie, powoduje, że można go zainstalować w łazience i innych pomieszczeniach mieszkalnych. Piko pasuje zawsze i wszędzie.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

119

MERCURY



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	577	520	76-96	30-35	7.4	3.2	215	399	501
720	675	618	76-96	30-35	8.4	3.2	243	451	567
1238	577	520	76-96	30-35	11.5	5.2	332	616	774
1238	675	618	76-96	30-35	12.8	5.2	375	695	874
1719	577	520	76-96	30-35	16.4	7.2	453	839	1055
1719	675	618	76-96	30-35	18.5	8.5	511	948	1192

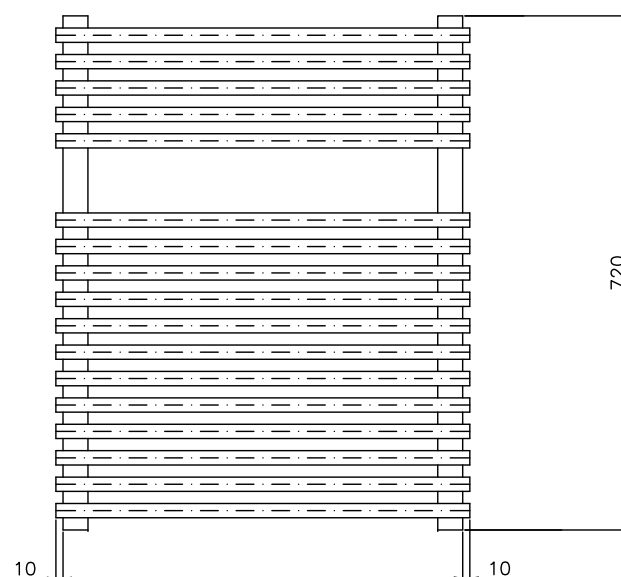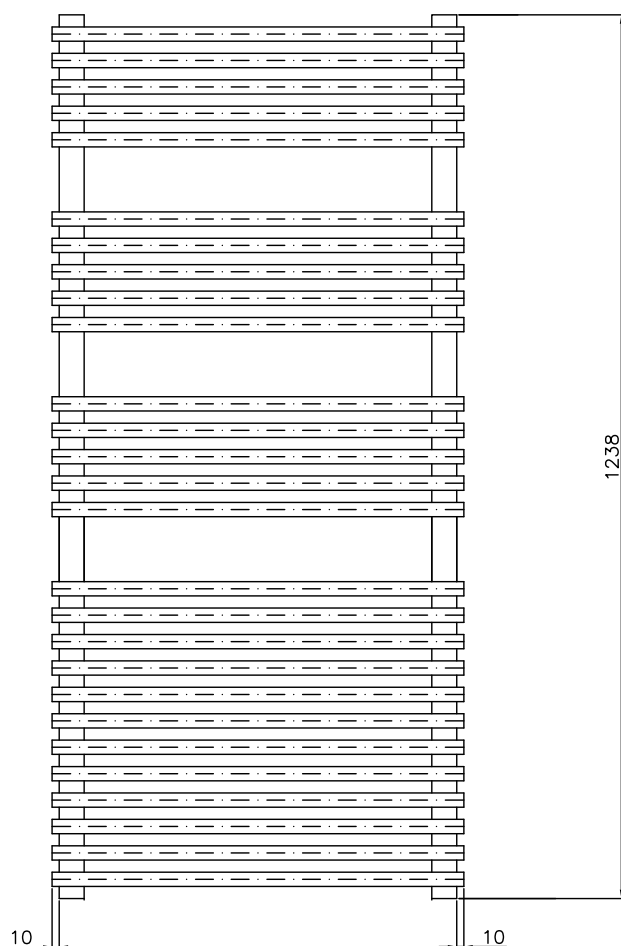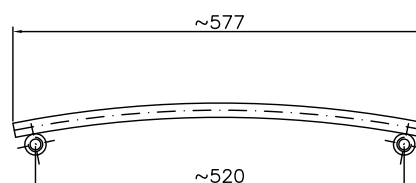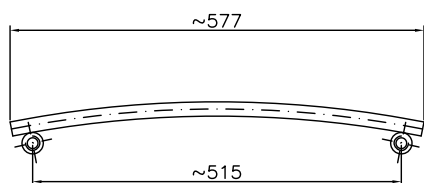

Konkretny, wartościowy

Członek rodziny, a jednak zupełnie inny. Zakrzywione okrągłe rurki nadają modelowi Mercury szczególną elegancję i dyskretny charakter. Otwarta optyka dostarcza też dość miejsca na ręczniki.



- **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 20
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów



info@luxrad.com

121

JUPITER



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
776	500	420	73-93	41-61	6.8	3.5	192	356	447
776	595	514	73-93	41-61	8	4.2	228	424	533
776	746	665	73-93	41-61	9.3	4.9	275	510	641
1154	500	420	73-93	41-61	9.8	5.1	276	512	644
1154	595	514	73-93	41-61	11.7	6.1	327	607	763
1154	746	665	73-93	41-61	13.6	7.2	393	729	917
1408	500	420	73-93	41-61	11.9	6.2	336	624	784
1408	595	514	73-93	41-61	14.3	7.4	400	741	932
1408	746	665	73-93	41-61	16.6	8.7	480	890	1119
1742	500	420	73-93	41-61	14.9	7.8	411	762	958
1742	595	514	73-93	41-61	17.8	9.3	489	907	1141
1742	746	665	73-93	41-61	20.6	10.9	588	1089	1369

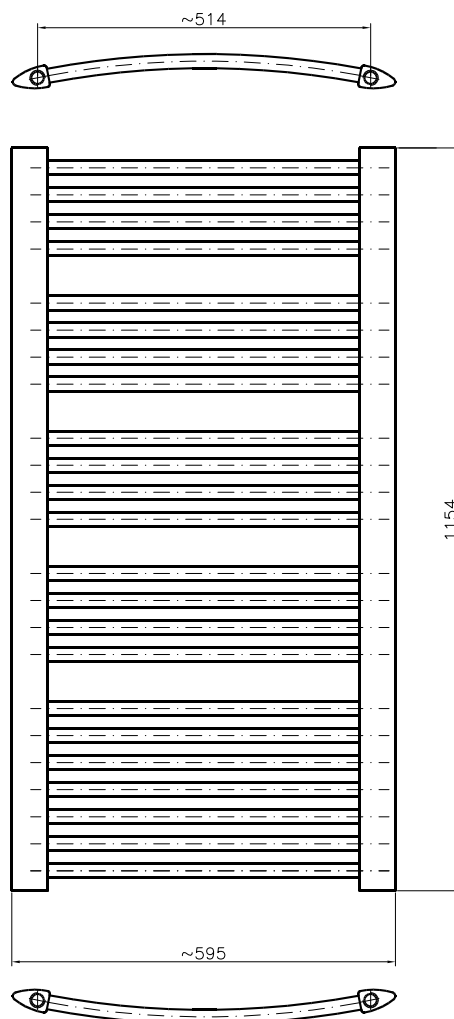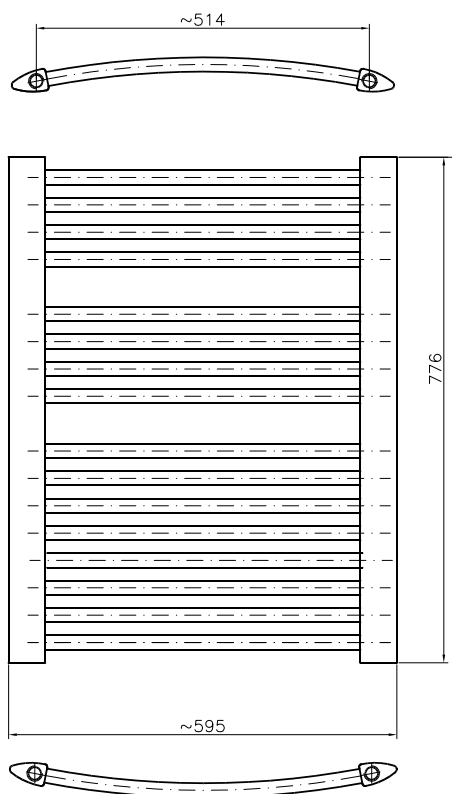

Elegancki, harmonijny, wyjątkowy

Specjalne profile trapezoidalne w połączeniu z delikatnymi krzywiznami nadają grzejnikowi z serii Jupiter elegancki, a przy tym jedyny w swoim rodzaju wygląd. Wybór nowoczesnych kolorów, jak np. „efekt chrom”, a do tego opcjonalny zawór środkowy w bardzo nowoczesnej obudowie dają możliwość ekskluzywnego urządzenia łazienki.



- › **Kolektory pionowe:** trójkątne 34 x 56
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 22
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



KOLOR
Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



6 LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura maksymalna



10 bar
Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

123

KASTOR




wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
765	480	400	65-75	48-58	7.5	2.9	170	316	397
765	580	500	65-75	48-58	8	3.2	206	382	480
945	480	400	65-75	48-58	9	3.4	210	390	490
945	580	500	65-75	48-58	10.5	3.8	254	471	592
1215	480	400	65-75	48-58	11.5	4.5	270	501	630
1215	580	500	65-75	48-58	13.5	4.8	326	605	761
1395	480	400	65-75	48-58	14	5.3	310	575	723
1395	580	500	65-75	48-58	15.5	5.8	375	695	874
1620	480	400	65-75	48-58	16	6	360	668	840
1620	580	500	65-75	48-58	17.7	6.6	436	808	1016
1790	480	400	65-75	48-58	18	6.9	407	755	949
1790	580	500	65-75	48-58	19.9	7.6	492	912	1147

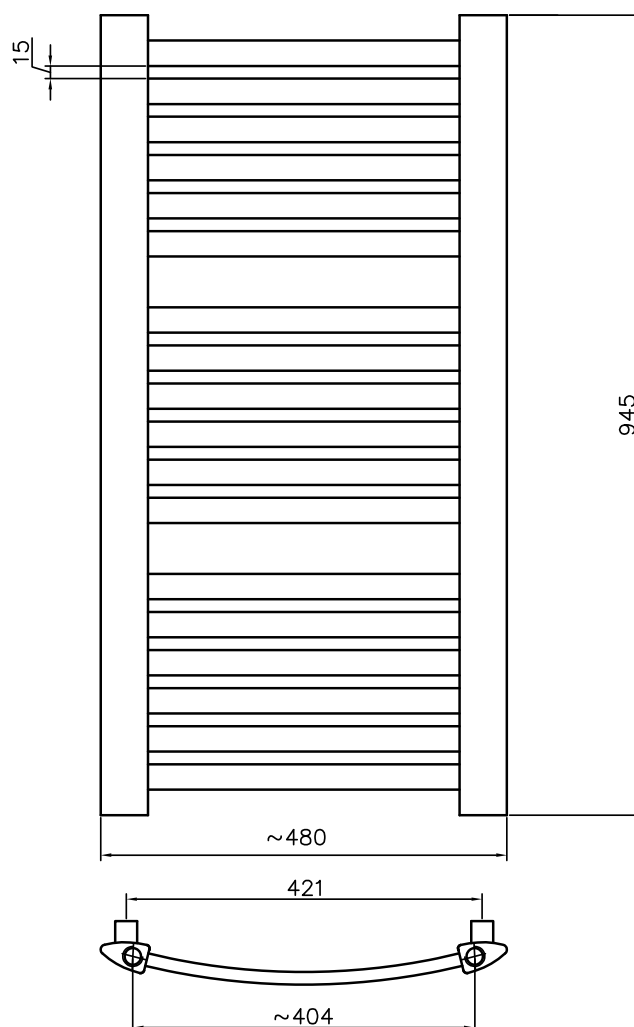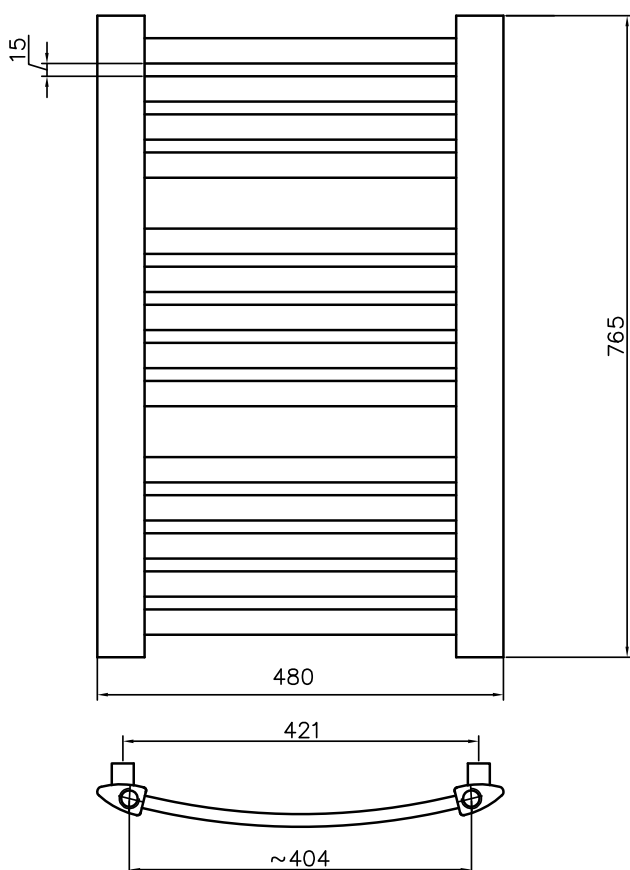

Trójkąty i kwadraty

Połączenie trójkątnych profili z prostokątnymi – płaskimi rurkami daje wrażenie ekskluzywnego elementu wnętrza. Niepowtarzalny wygląd grzejnika Kastor nadaje stylu każdej łazience.

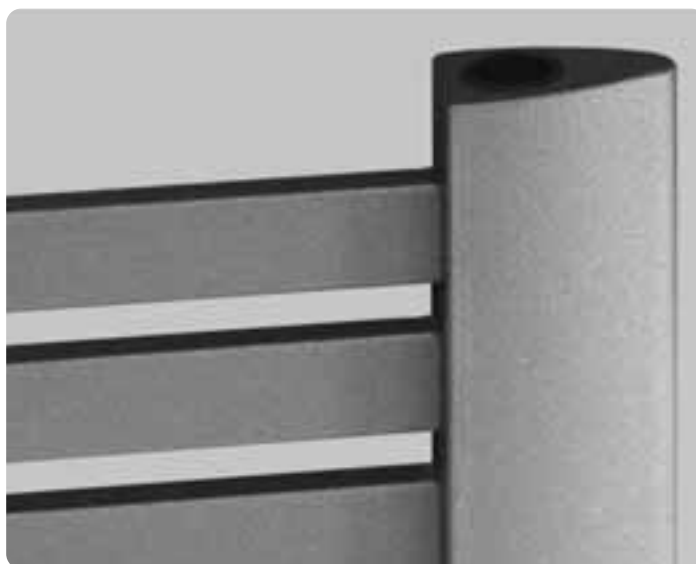

- › **Kolektory pionowe:** trójkątne 34 x 56
- › **Rury poziome:** prostokątne 30 x 10
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony



6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

125

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
462	432	382	141-151	46-56	4.1	2.2	120	224	281
462	532	482	141-151	46-56	4.5	2.4	137	254	319
666	432	382	141-151	46-56	5.4	2.8	194	360	452
666	532	482	141-151	46-56	6	3.1	221	411	517
666	632	582	141-151	46-56	6.7	3.4	249	462	581
904	432	382	141-151	46-56	7.2	3.7	252	467	587
904	532	482	141-151	46-56	8.1	4.1	289	536	674
904	632	582	141-151	46-56	9	4.5	324	601	756
1142	432	382	141-151	46-56	9	4.7	316	586	737
1142	532	482	141-151	46-56	10.1	5.2	360	668	840
1142	632	582	141-151	46-56	11.2	5.7	405	750	943
1380	432	382	141-151	46-56	10.9	5.6	390	724	910
1380	532	482	141-151	46-56	12.2	6.2	445	825	1037
1380	632	582	141-151	46-56	13.5	6.8	500	926	1164
1652	432	382	141-151	46-56	13	6.7	463	858	1079
1652	532	482	141-151	46-56	14.6	7.4	528	979	1231
1652	632	582	141-151	46-56	16.2	8.2	593	1099	1382
1788	432	382	141-151	46-56	14.6	7.6	525	973	1224
1788	532	482	141-151	46-56	16.6	8.4	600	1112	1398
1788	632	582	141-151	46-56	18.5	9.3	675	1251	1573

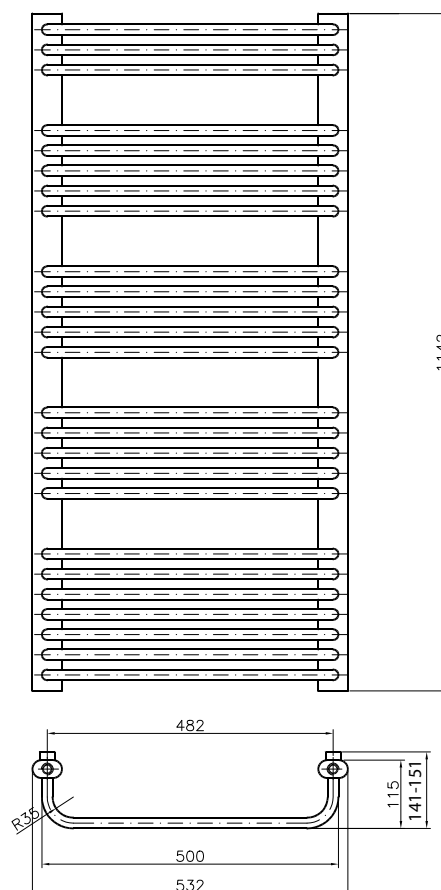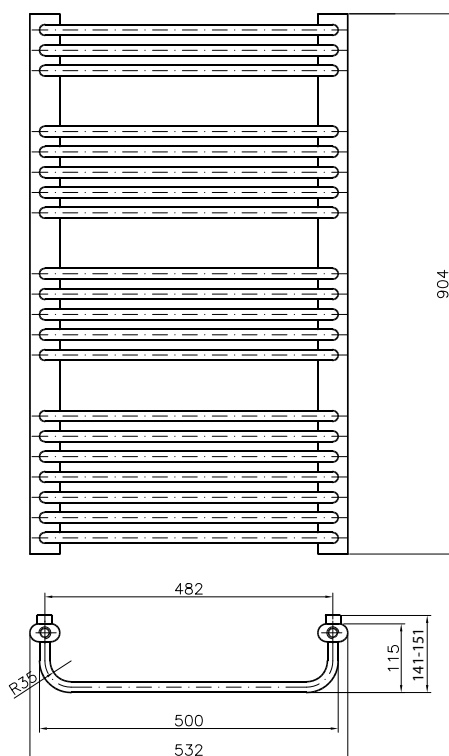

Bogaty w krzywizny, pełen polotu

Mnóstwo miejsca do suszenia i wieszania ręczników, powstałego poprzez zastosowanie specjalnych krzywizn pod kątem 90 stopni. To grzejnik o nowoczesnym i niezwykłym wyglądzie. Cenione rozwiązanie dla ludzi o wysokich wymaganiach, którzy chcą połączyć nowoczesny design z korzyściami praktycznymi.



- › **Kolektory pionowe:** owalne Ø 30 x 50
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com





127

SALTO MAX



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	300	270/500	164-174	69-79	4.6	4.2	160	297	373
600	430	400/500	164-174	69-79	8.6	5	230	426	535
600	530	500/500	164-174	69-79	10.4	6.2	284	526	661
920	430	400/500	164-174	69-79	13.2	7.7	378	701	881
920	530	500/500	164-174	69-79	16.3	9.5	467	865	1088
1200	430	400/500	164-174	69-79	15.8	10	452	838	1054
1200	530	500/500	164-174	69-79	19.6	12.4	609	1128	1419
1400	430	400	164-174	69-79	18.4	11.6	527	977	1229
1400	530	500	164-174	69-79	22.8	14.4	656	1216	1529
1600	430	400	164-174	69-79	21	13.2	602	1116	1403
1600	530	500	164-174	69-79	26	16.5	750	1390	1748

Do wysokości 1200 mm grzejnik z uniwersalnym podłączeniem dolnym i bocznym 500 mm

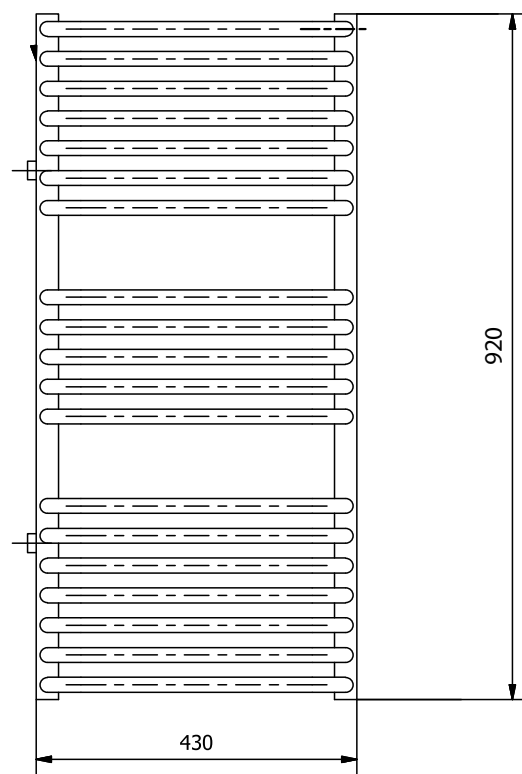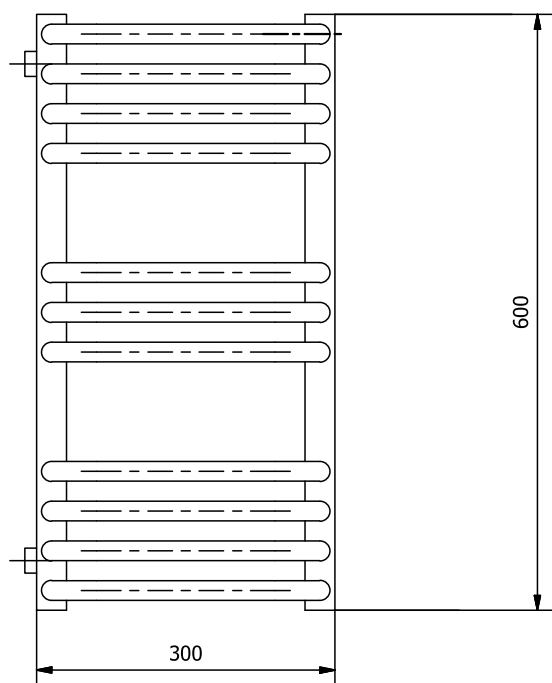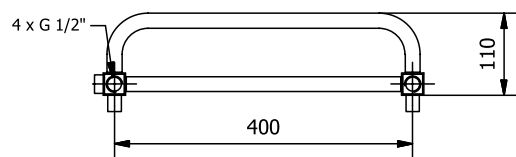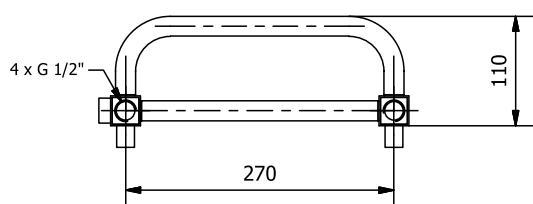

SALTO MAX



Daj się zainspirować

Salto Max to propozycja dla osób, ceniących uniwersalne rozwiązania wzornicze. Atrakcyjność grzejnika podkreślają stalowe rurki o niespotykanej formie, które stanowią modną i stylową dekorację. Ten model idealnie wpisuje się w wystrój łazienki o nowoczesnym, jak również tradycyjnym charakterze.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** dwa rzędy okrągłych Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów







info@luxrad.com

129

SALTO I



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	430	400	141-151	46-56	5.5	4.1	145	269	338
600	530	500	141-151	46-56	6	4.5	188	349	439
920	430	400	141-151	46-56	7.4	5.2	222	412	518
920	530	500	141-151	46-56	8	5.7	289	536	674
1200	430	400	141-151	46-56	10.5	6.2	290	538	676
1200	530	500	141-151	46-56	11.2	6.8	377	699	879

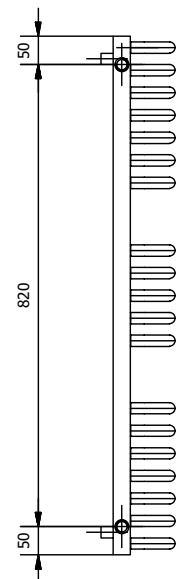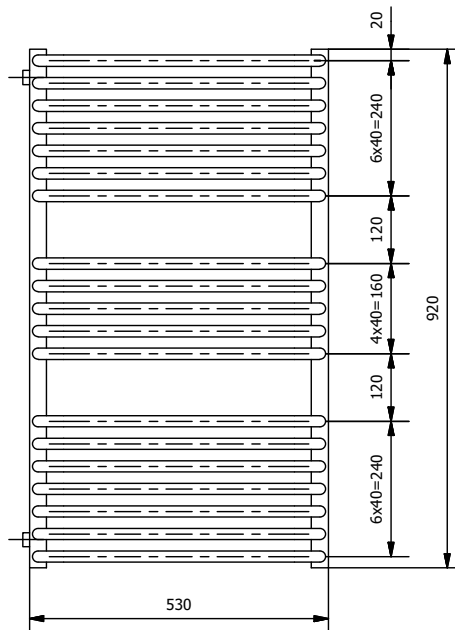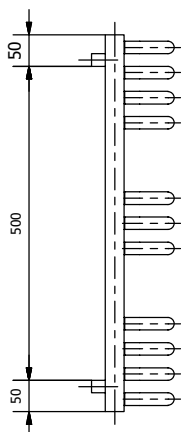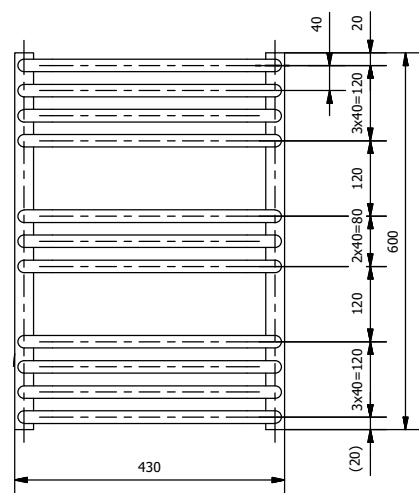

Grzejnik bez tajemnic

Wygięta linia tego grzejnika podąża za nowymi trendami światowego designu, dbając o unikalne elementy wykończeniowe. Podstawą konstrukcji są solidne stalowe rurki o wyjątkowo lśniącej powierzchni. Produkty z linii Salto świetnie pasują do wnętrza w stylu minimalistycznym i nowoczesnym.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

131

OVALTIC



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
462	500	190	125,5	28,5	6.3	2.1	172	319	401
462	600	190	125,5	28,5	7.5	2.4	205	380	478
768	500	190	125,5	28,5	10.7	3.7	285	529	665
768	600	190	125,5	28,5	12.8	4.2	341	632	795
1006	500	190	125,5	28,5	13.8	4.8	363	673	846
1006	600	190	125,5	28,5	16.6	5.5	434	805	1012
1176	500	190	125,5	28,5	18.7	6.3	491	910	1144
1176	600	190	125,5	28,5	22.3	7.5	590	1094	1376
1720	500	190	125,5	28,5	27.3	6.2	687	1274	1602
1720	600	190	125,5	28,5	32.7	10.9	827	1533	1928

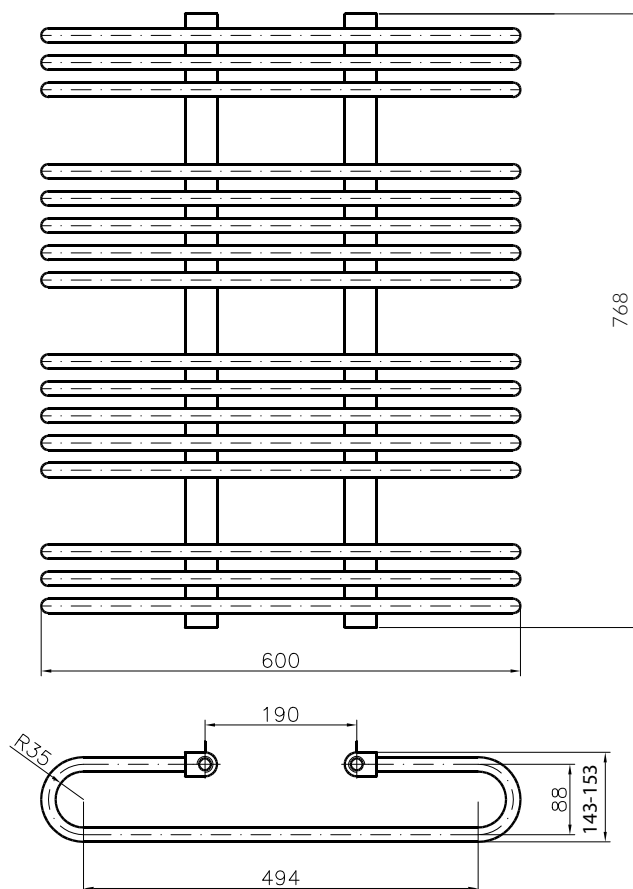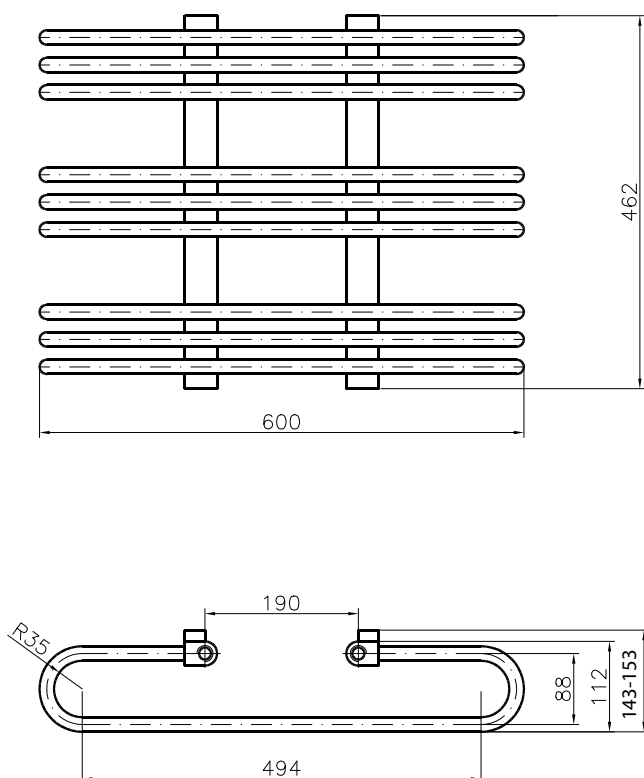

Indywidualny, hojny, niezależny

Wygląd i wydajność Ovaltica przekonują i mówią same za siebie. Atrakcyjna stylistyka, która powstała z wygiętych pod kątem 180 stopni okrągłych rurek, nadaje mu bardzo efektowny wygląd. Ovaltic przyciąga wzrok w garderobie, łazience i wszędzie tam, gdzie sobie tego życzymy. Wysoka wydajność czyni z niego uniwersalny grzejnik dla całego domu.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów






info@luxrad.com

133

OVALTIC COVER



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
768	500	50	160-179	63-82	10.7	3.7	285	529	665
768	600	50	160-179	63-82	12.8	4.2	341	632	795
1006	500	50	160-179	63-82	13.8	4.8	363	673	846
1006	600	50	160-179	63-82	16.6	5.5	434	805	1012
1176	500	50	160-179	63-82	18.7	6.3	491	910	1144
1176	600	50	160-179	63-82	22.3	7.5	590	1094	1376

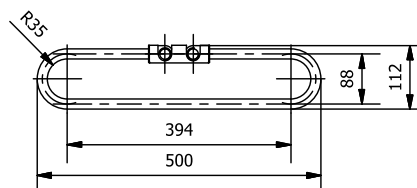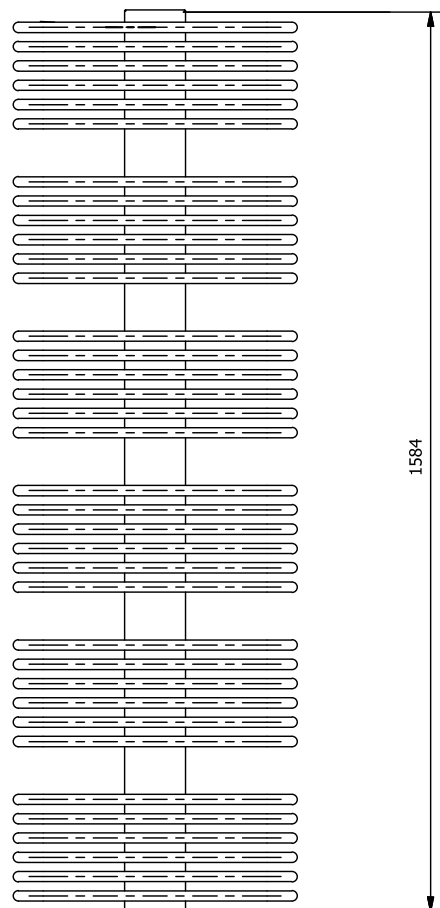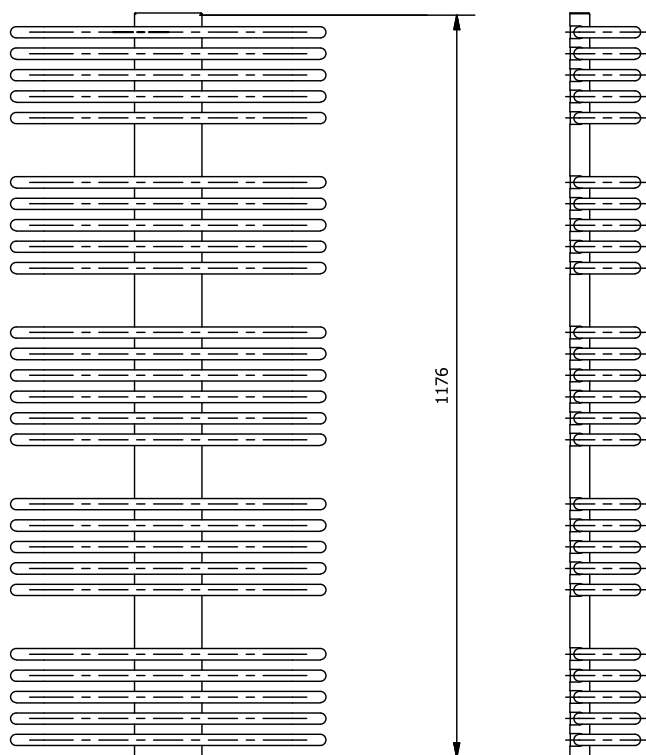


OVALTIC COVER



Nowoczesne wzornictwo

To produkt idealny dla osób ceniących ponadczasowy design. Grzejnik prezentuje się lekko i subtelnie, czyniąc łazienkę wyrafinowanym i nowoczesnym pokojem kąpielowym.

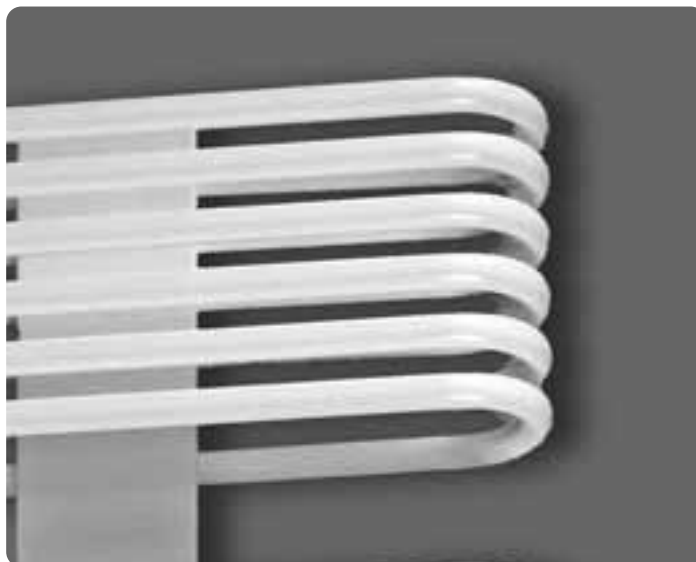

- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30 w osłonie stalowej
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe podłączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów


info@luxrad.com

135

KILE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
764	500	470	222-241	62-81	6.6	3.4	205	381	479
764	600	570	222-241	62-81	7.4	3.8	239	443	557
764	700	670	222-241	62-81	8.2	4.2	273	506	636
1172	500	470	222-241	62-81	10.6	5.2	302	560	704
1172	600	570	222-241	62-81	12.1	5.9	351	651	818
1172	700	670	222-241	62-81	13.6	6.5	399	740	930
1691	500	470	222-241	62-81	13.8	7.3	438	812	1021
1691	600	570	222-241	62-81	15.6	8.2	509	943	1186
1691	700	670	222-241	62-81	17.5	9.2	579	1074	1351

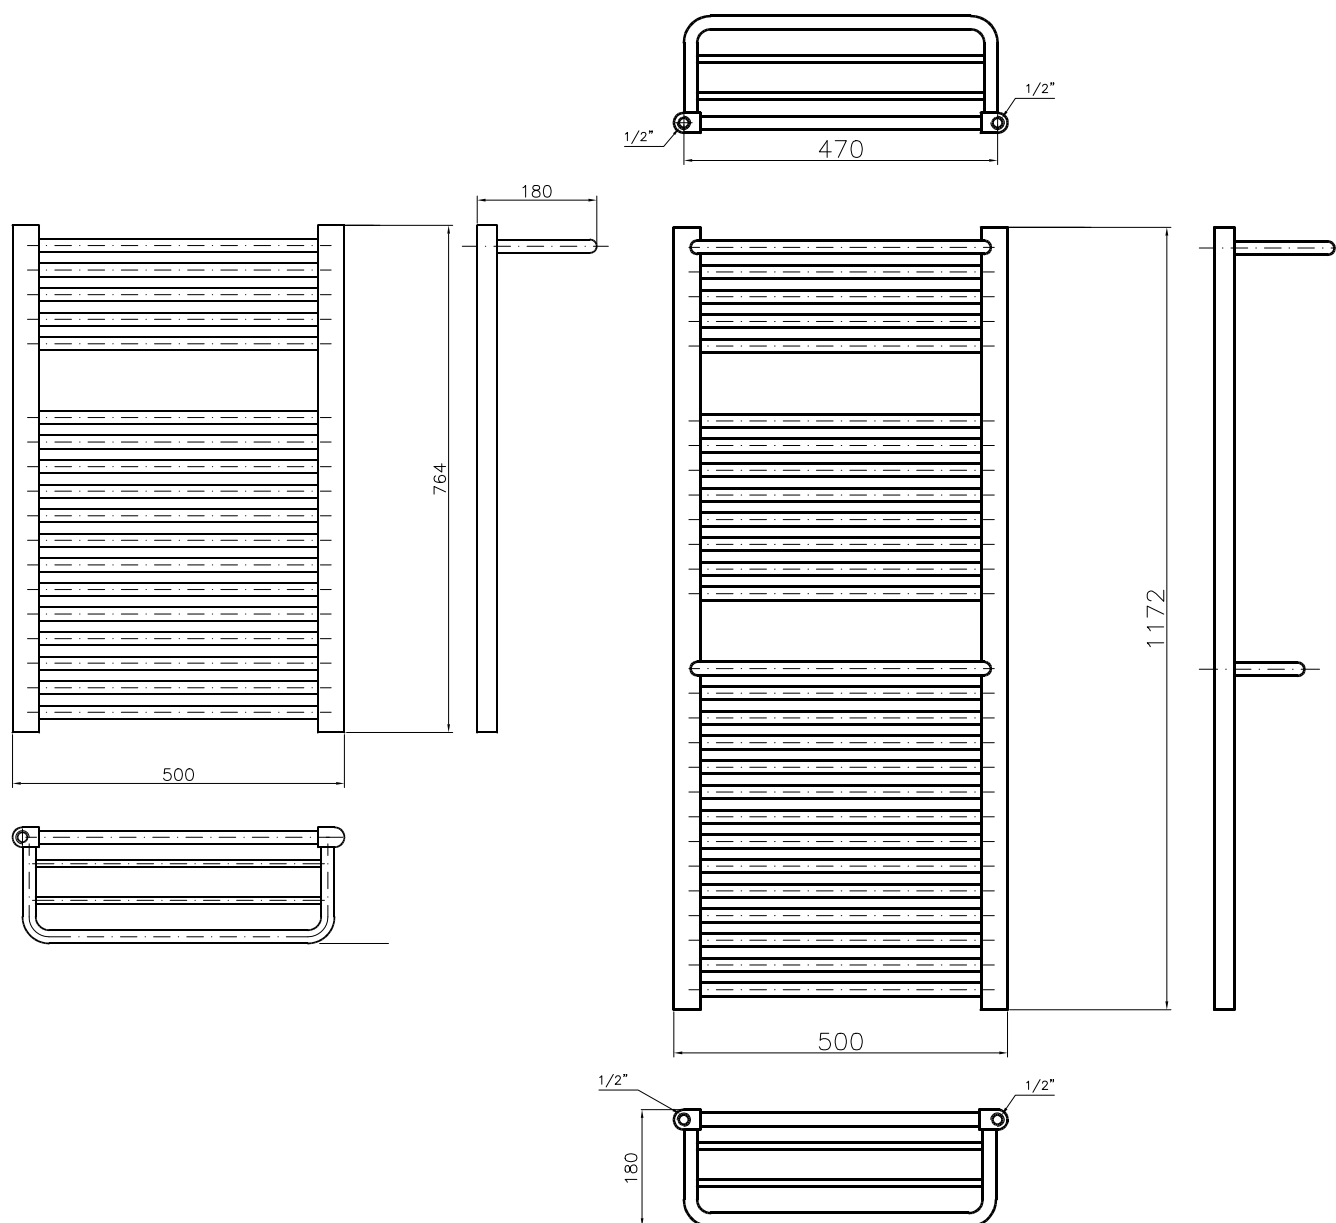

Bogaty w półki, klasyczny, praktyczny

Dużo miejsca do suszenia i wieszania ręczników, powstałego poprzez wbudowanie specjalnych półek. Dzięki temu grzejnik zyskuje bardzo indywidualny wygląd.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej, Wbudowane grzejące półki



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów







info@luxrad.com

137

MARS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
774	500	470	86-106	61-81	7.7	5.2	369	685	861
774	600	570	86-106	61-81	9.3	6.2	443	822	1034
1026	500	470	86-106	61-81	10.2	6.7	493	913	1148
1026	600	570	86-106	61-81	12.2	7.9	591	1095	1377
1404	500	470	86-106	61-81	13.9	9.1	602	1115	1402
1404	600	570	86-106	61-81	16.7	10.9	657	1218	1532
1698	600	570	86-106	61-81	20	13.2	788	1461	1837

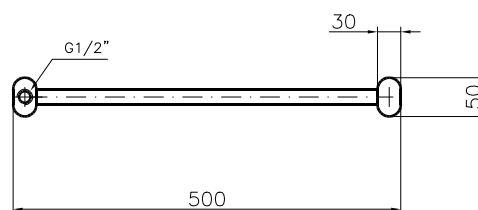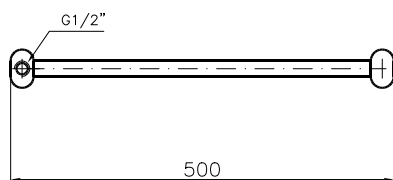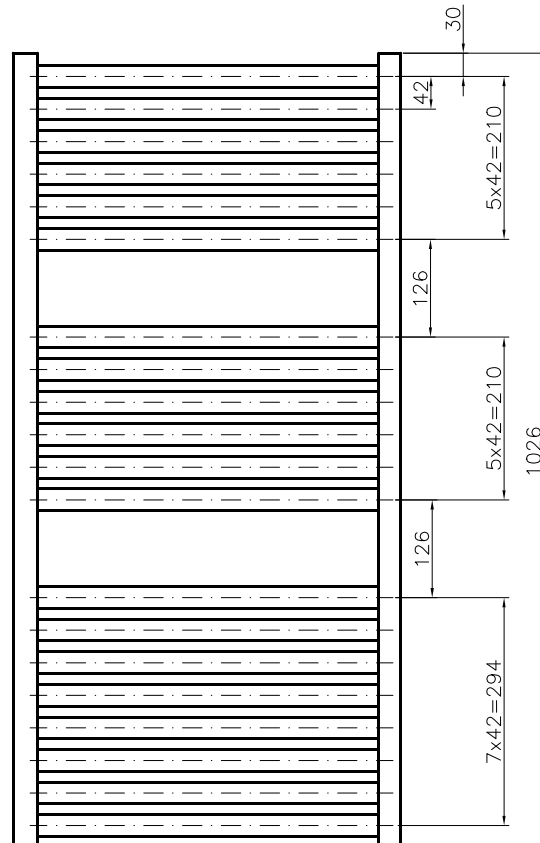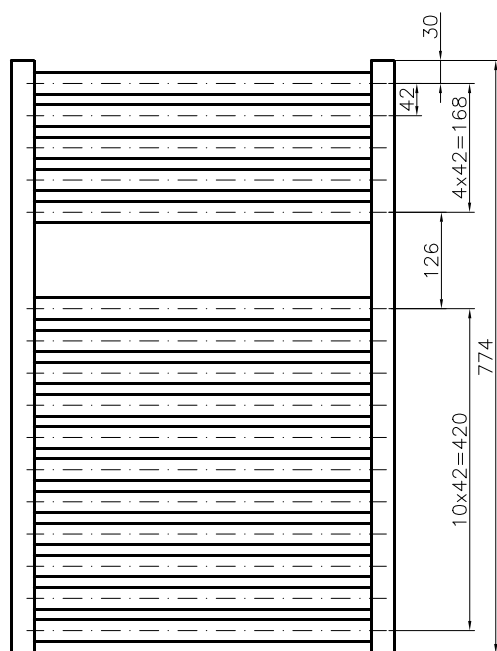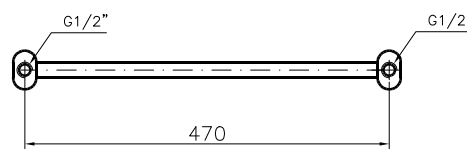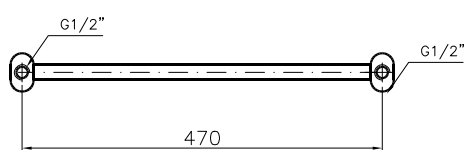

Mocna sztuka

Mars pojawia się na scenie wtedy, gdy potrzebujemy wyrazistego elementu wyposażenia i oczekujemy wysokiej wydajności grzewczej. Zauważalną cechą Marsa są rurki zbiorcze oraz rurki poprzeczne. Swoją użyteczność model ten wykazuje zarówno w dużych łazienkach i przestronnych pomieszczeniach, jak też w przedsiionkach i korytarzach.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu 2 x D
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 28
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej,



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje podłączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów



info@luxrad.com

139

KWADRO



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	470	61-71	46-56	6.1	3.2	210	389	489
720	600	570	61-71	46-56	7.3	3.8	252	467	587
1120	500	470	61-71	46-56	9.3	4.8	312	578	727
1120	600	570	61-71	46-56	11.1	5.8	374	694	873
1720	500	570	61-71	46-56	14.3	7.5	472	875	1100
1720	600	570	61-71	46-56	17.1	9	567	1050	1320

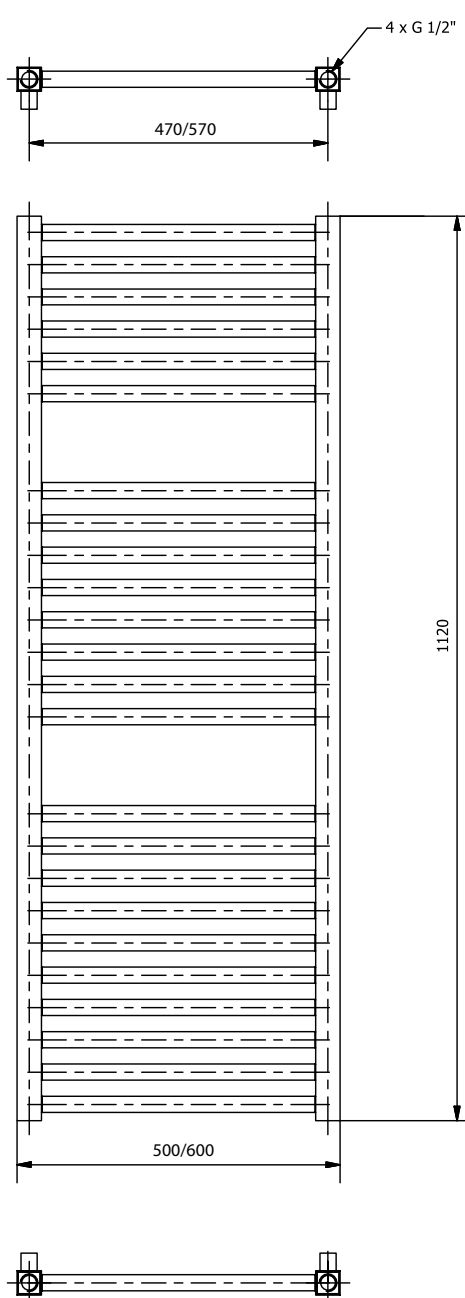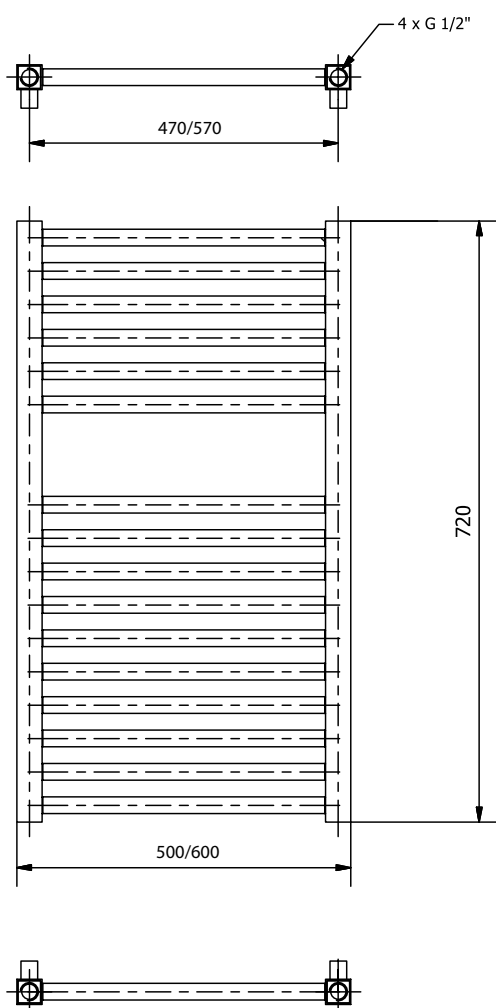

Praktycznie kwadratowy

Idealny grzejnik musi bez zarzutu funkcjonować i stwarzać w mieszkaniu przytulny klimat. Jeszcze lepiej jest, gdy – tak jak Kwadro – swoim czarującym wyglądem podnosi także wartość każdej przestrzeni łazienkowej i mieszkaniowej. Intrygujący jest kształt, nadający mu indywidualny charakter.



- › **Kolektory pionowe:** o profilu kwadratowym 30 x 30
- › **Rury poziome:** kwadratowe 20 x 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej,



KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



6
LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura
maksymalna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna




Dostępna wersja
wodno-elektryczna




Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów







info@luxrad.com

141

ELIPSO



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
790	250	220	78	25	4.3	2.1	121	225	283
1086	250	220	78	25	5.7	2.8	162	301	378
1308	250	220	78	25	6.7	3.2	195	362	455

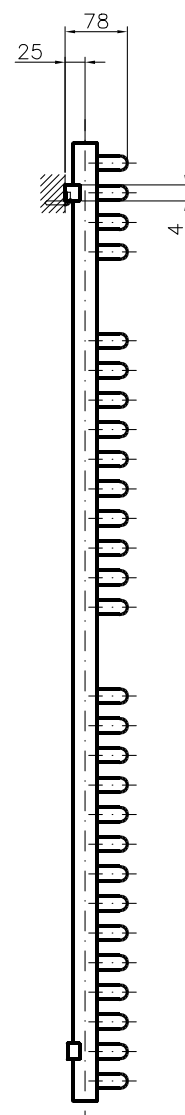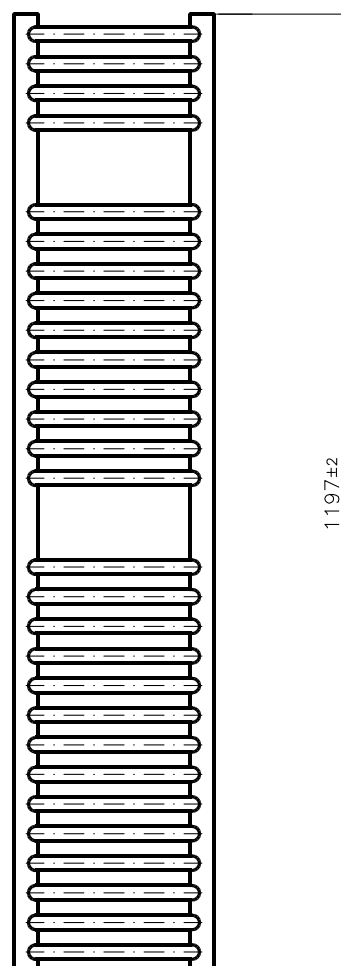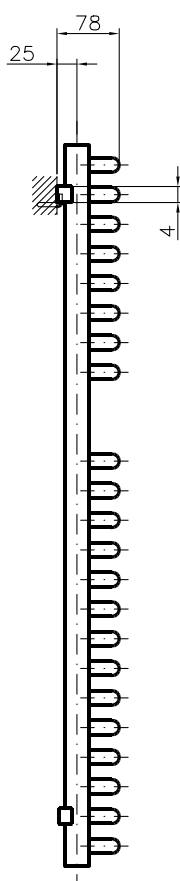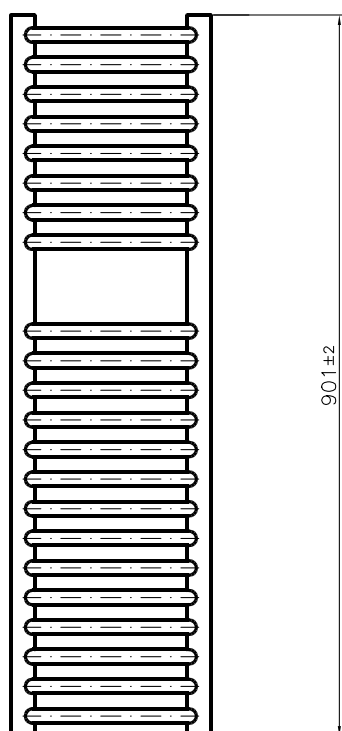

Uniwersalny, wąski, delikatny

To grzejnik, który może być montowany w narożniku lub bezpośrednio na ścianie. Umiarkowany i praktyczny, szeroki załed-
wie na 250 mm, wkomponuje się w każde wnętrze.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki po prawej stronie oraz wersji elektrycznej, możliwy montaż w narożniku.



KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



6
LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura
maksymalna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna



Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe
połączenie



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

143

BARVA



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
720	500	470	61-71	46-56	5.4	3	159	295	371
720	600	570	61-71	46-56	6.6	3.9	191	354	445
960	500	470	61-71	46-56	7.5	4.3	220	408	513
960	600	570	61-71	46-56	8.8	4.8	264	489	615
1320	500	470	61-71	46-56	9.9	5.1	290	538	676
1320	600	570	61-71	46-56	11.9	5.5	352	653	821
1680	500	470	61-71	46-56	12.4	5.8	363	673	846
1680	600	570	61-71	46-56	15	6.9	437	810	1018
1880	500	470	61-71	46-56	14	6.5	393	728	915
1880	600	570	61-71	46-56	16.5	7.6	471	874	1099

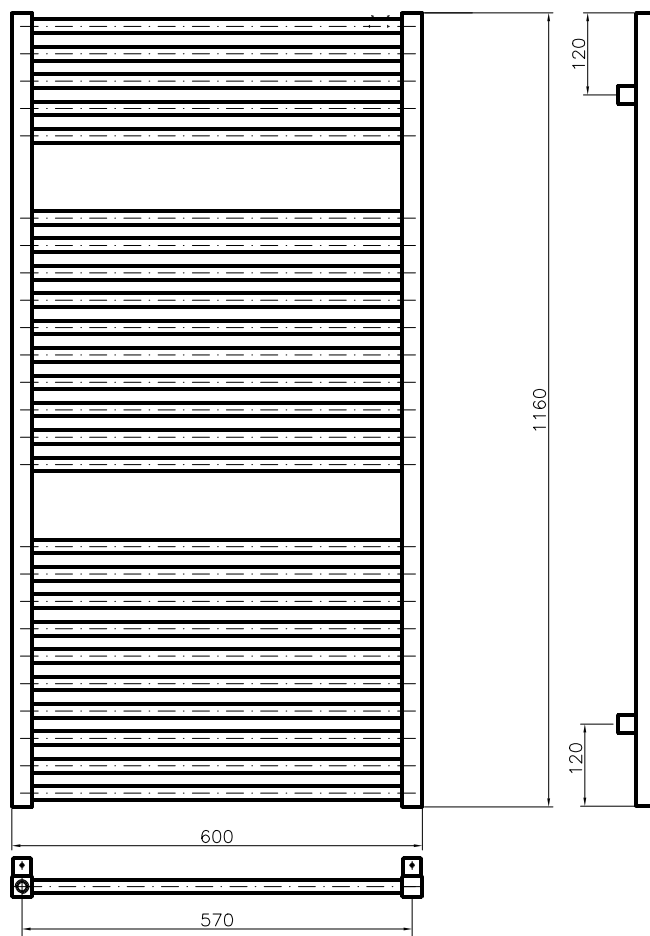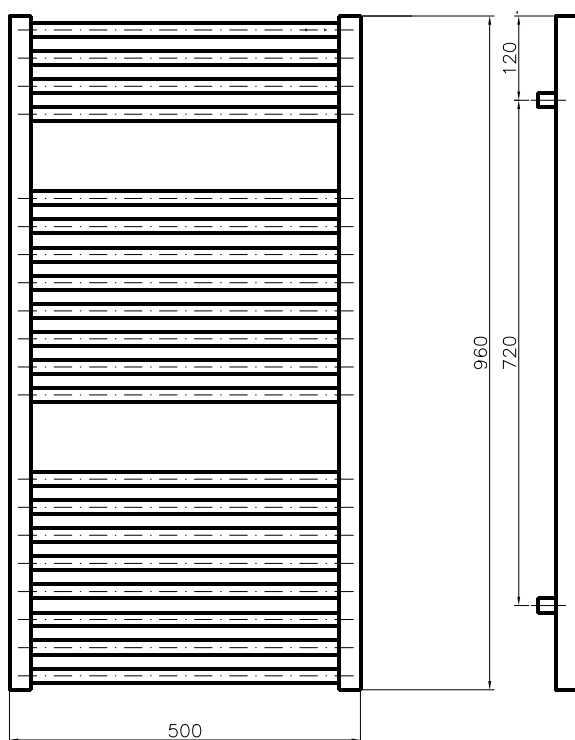

Cool, czyli coś dla młodych

Klasyczne kształty, pionowe profile kwadratowe i poziome okrągłe rurki czynią z niego grzejnik, którego wzór zasługuje na miano „cool”. Dla wszystkich, którzy są i pozostaną młodzi.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 18
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów




info@luxrad.com

145

GAJA




wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
764	500	470	77-96	62-81	6.4	3.2	197	365	459
764	600	570	77-96	62-81	7.4	3.7	229	425	534
764	700	670	77-96	62-81	8.4	4.1	260	483	607
1172	500	470	77-96	62-81	9.7	4.9	292	542	681
1172	600	570	77-96	62-81	11.2	5.6	340	630	792
1172	700	670	77-96	62-81	12.7	6.2	386	716	900
1691	500	470	77-96	62-81	13.8	7.1	416	772	971
1691	600	570	77-96	62-81	16	8	481	892	1122
1691	700	670	77-96	62-81	18	9	550	1020	1283

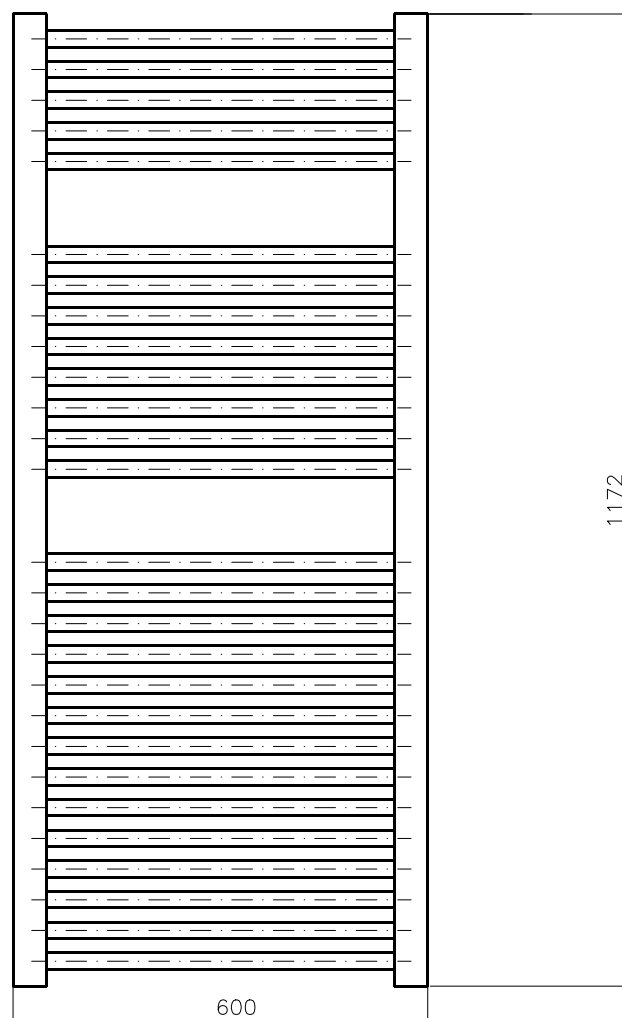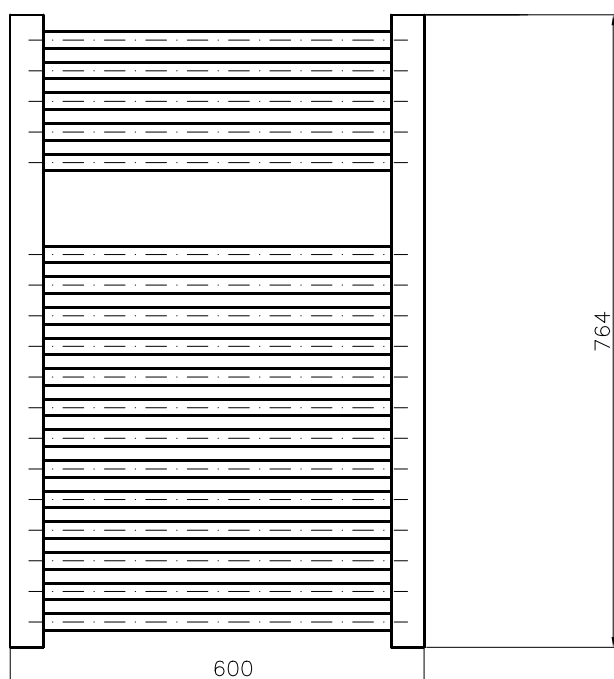

Ponadczasowa elegancja

Klasyk wśród grzejników. Ujmuje swoją skromną elegancją i ponadczasową szykowną linią. Dzięki klarownej formie Gaja może być używana na różne sposoby. Idealnie dopasowuje się do każdej łazienki jako suszarka do ręczników lub – po prostu – pięknie wyglądający element wyposażenia wnętrza. Ogrzewa i kształtuje przestrzeń.

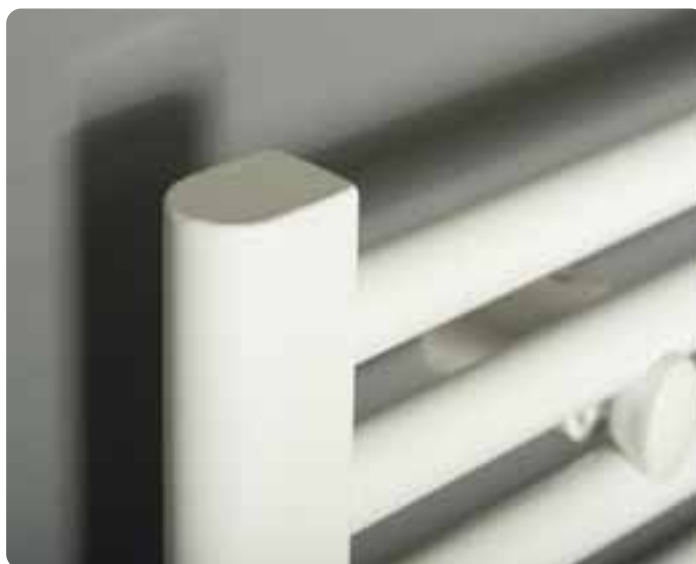

- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30 mm
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



6
LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura
maksymalna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna




Dostępna wersja
wodno-elektryczna




Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów



info@luxrad.com

147

SATURN



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
764	497	467	80-92	57-69	6.4	3.2	197	365	459
764	595	565	80-92	58-70	7.4	3.7	229	425	534
764	692	662	86-92	62-68	8.4	4.1	260	483	607
1172	497	467	80-92	57-69	9.7	4.9	292	542	681
1172	595	565	80-92	58-70	11.2	5.6	340	630	792
1172	692	662	86-92	62-68	12.7	6.2	386	716	900
1691	497	467	80-92	57-69	13.8	7.1	416	772	971
1691	595	565	80-92	58-70	16	8	481	892	1122
1691	692	662	86-92	62-68	18	9	550	1020	1283

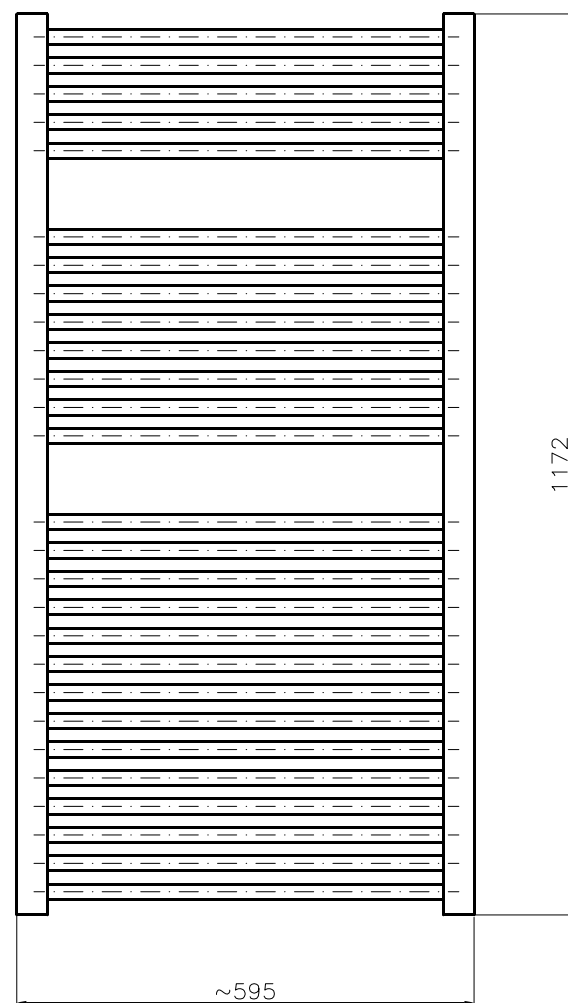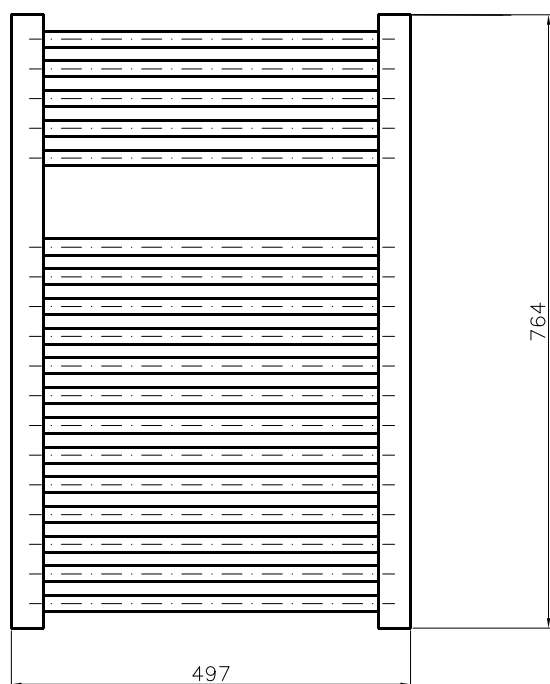

Łagodnie energetyczny, łukowaty, delikatny

Równie ciekawie prezentuje się model podstawowy grzejników wygiętych LUXRAD. Wyposażony w atrakcyjnie zaprojektowany półokrągły profil boczny, który harmonizuje ze stonowanymi krzywiznami. Wysoka jakość wykonania, w połączeniu z przekonywującymi osiągnięciami, czynią z niego model do zastosowania w każdej sytuacji i każdym miejscu.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu D 40 x 30 mm
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów






info@luxrad.com

149

REGULAR



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	300	270	77-96	62-81	3.3	1.8	105	196	246
760	500	470	77-96	62-81	5.4	3	176	326	410
760	600	570	77-96	62-81	6.2	3.4	202	375	471
1160	300	270	77-96	62-81	5	2.8	159	295	371
1160	500	470	77-96	62-81	8.3	4.6	265	491	617
1160	600	570	77-96	62-81	9.5	5.2	305	565	710
1480	300	270	77-96	62-81	6.3	3.6	199	369	464
1480	500	470	77-96	62-81	10.5	5.8	332	615	773
1480	600	570	77-96	62-81	12	6.5	382	708	890
1720	500	470	77-96	62-81	12.1	6.7	378	701	881
1720	600	570	77-96	62-81	13.7	7.5	435	806	1013

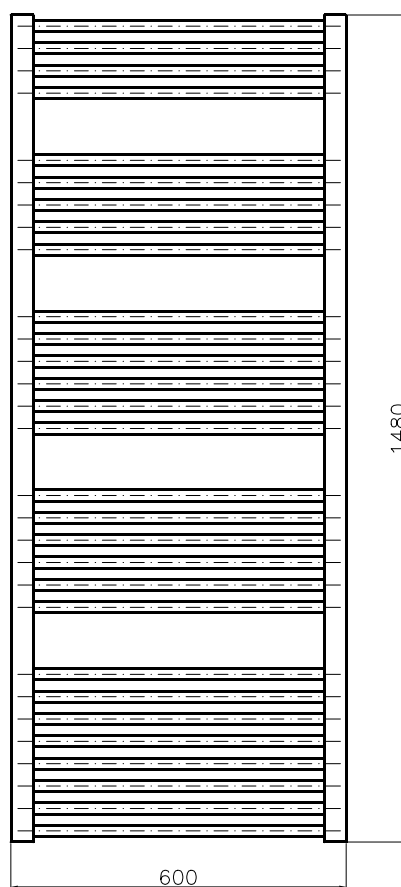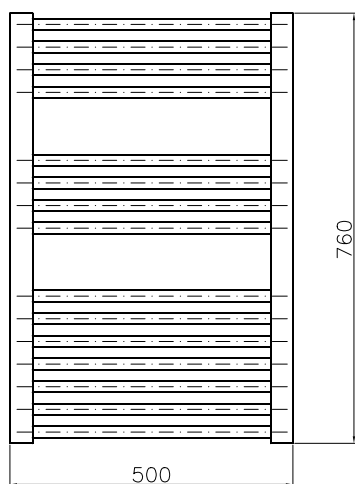

Prostoliniowy, rzeczowy, oszczędny

To tradycyjny grzejnik łazienkowy. Poprzez pionowe profile w kształcie litery D wprowadza ciekawe akcenty optyczne. Doskonale rozmieszczone rurki poprzeczne gwarantują znakomitą funkcjonalność.



- › **Kolektory pionowe:** na profilu D
- › **Rury poziome gięte:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe podłączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów



info@luxrad.com

151

REGULAR GIĘTY




wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
760	497	467	80-92	57-69	5.4	3	176	326	410
760	595	565	80-92	58-70	6.2	3.4	202	375	471
1160	497	467	80-92	57-69	8.3	4.6	265	491	617
1160	595	565	80-92	58-70	9.5	5.2	305	565	710
1480	497	467	80-92	57-69	10.5	5.8	332	615	773
1480	595	565	80-92	58-70	12	6.5	382	708	890
1720	497	467	80-92	57-69	12.1	6.7	378	701	881
1720	595	565	80-92	58-70	13.7	7.5	435	806	1013

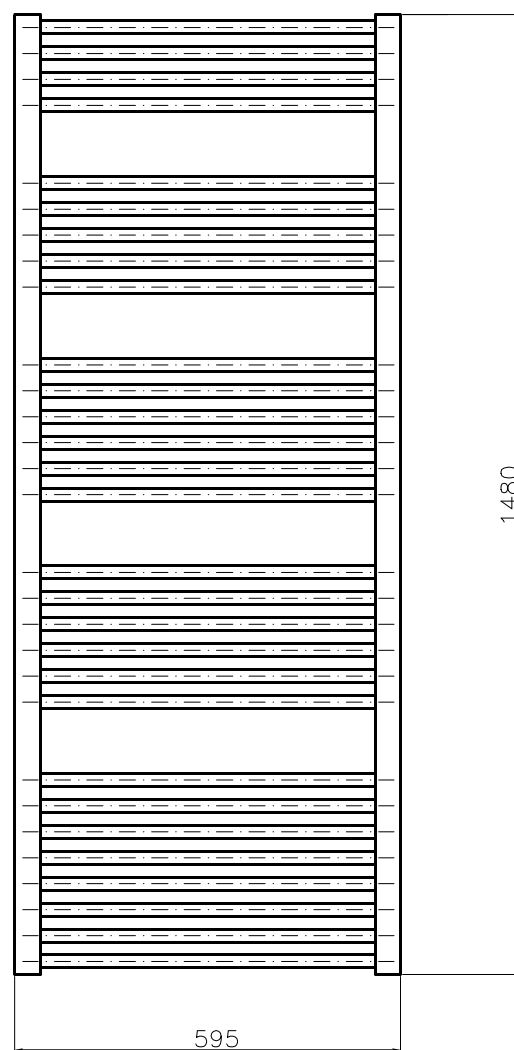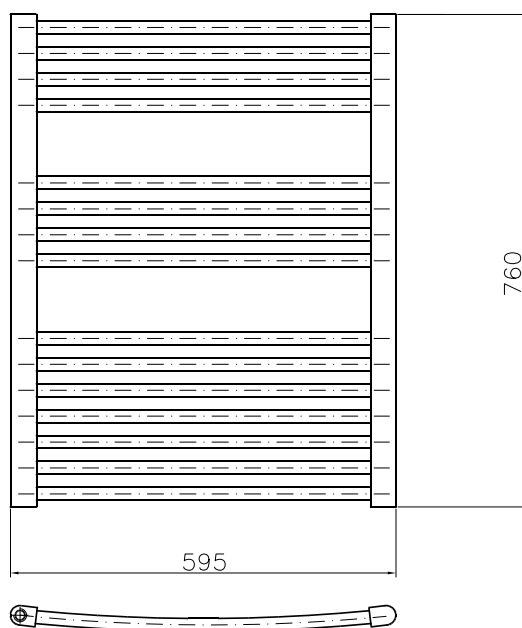

Delikatny, gięty, praktyczny

Ciekawy podstawowy, gięty model z serii basic. Forma i jakość wykonania w połączeniu z praktyką czynią z grzejnika formę odnajdującą się w każdej aranżacji łazienkowej.

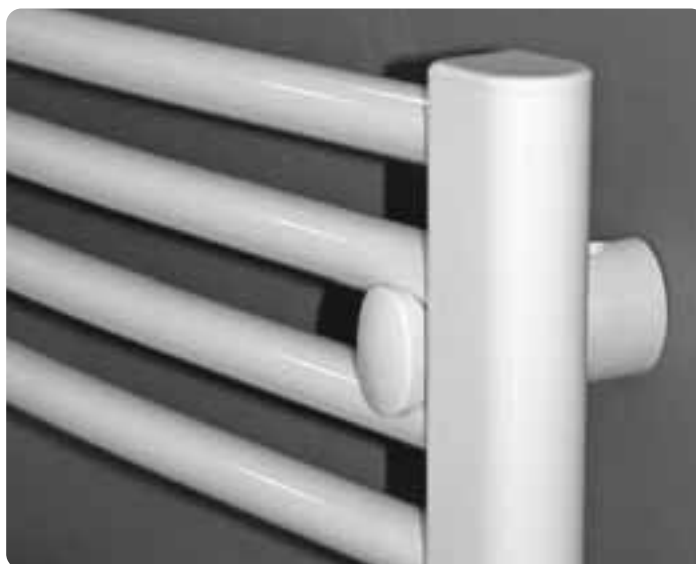

- › **Kolektory pionowe:** na profilu D
- › **Rury poziome:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL



6
LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura
maksymalna



10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna




Dostępna wersja
wodno-elektryczna




Dodatkowe
wieszaki

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

153




GRZEJNIKI CHROMOWANE

● L1	156-157
● L2	158-159
● L4	160-161
● NIAGARA CHROM	162-163

L1



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
916	450	420	77-96	62-81	6.7	3.8	180	335	421
916	450	50	77-96	62-81	6.7	3.8	180	335	421
916	600	570	77-96	62-81	7.5	4.8	202	375	471
916	600	50	77-96	62-81	7.5	4.8	202	375	471
1264	450	420	77-96	62-81	9.9	10	240	445	559
1264	600	570	77-96	62-81	11.6	12.3	267	495	622
1264	600	50	77-96	62-81	11.6	12.3	267	495	622

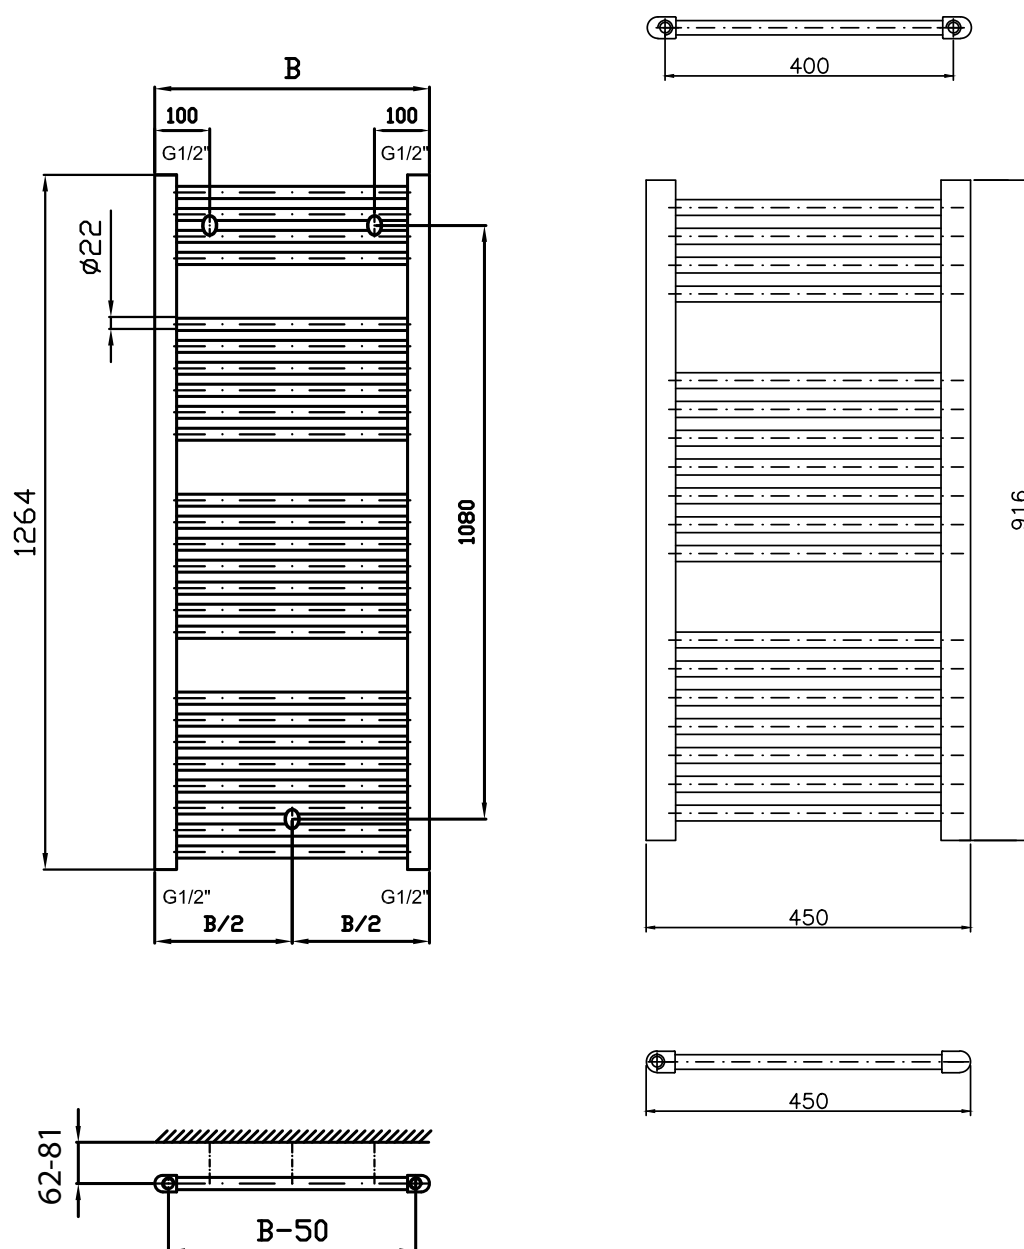

Ma w sobie coś

Kombinacja prostoty i elegancji sprawia, że musi przyciągać wzrok. Klasyczny wzór wypełnia każde pomieszczenie tym „czymś”. Grzejnik na każdą okazję. Skromny, powściągliwy, nie narzucający się.



- **Kolektory pionowe:** wykonane na profilu D 40 x 30 mm
- **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 20
- **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Grzejnik chromowany



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów



info@luxrad.com

157

L2

LUX
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
916	450	420	79-98	54-73	6.7	3.8	180	335	421
916	450	50	79-98	54-73	6.7	3.8	180	335	421
916	600	570	78-97	56-75	7.5	4.8	202	375	471
916	600	50	78-97	56-75	7.5	4.8	202	375	471
1264	450	420	79-98	54-73	9.9	10	240	445	559
1264	600	570	78-97	56-75	11.6	12.3	267	495	622
1264	600	50	78-97	56-75	11.6	12.3	267	495	622

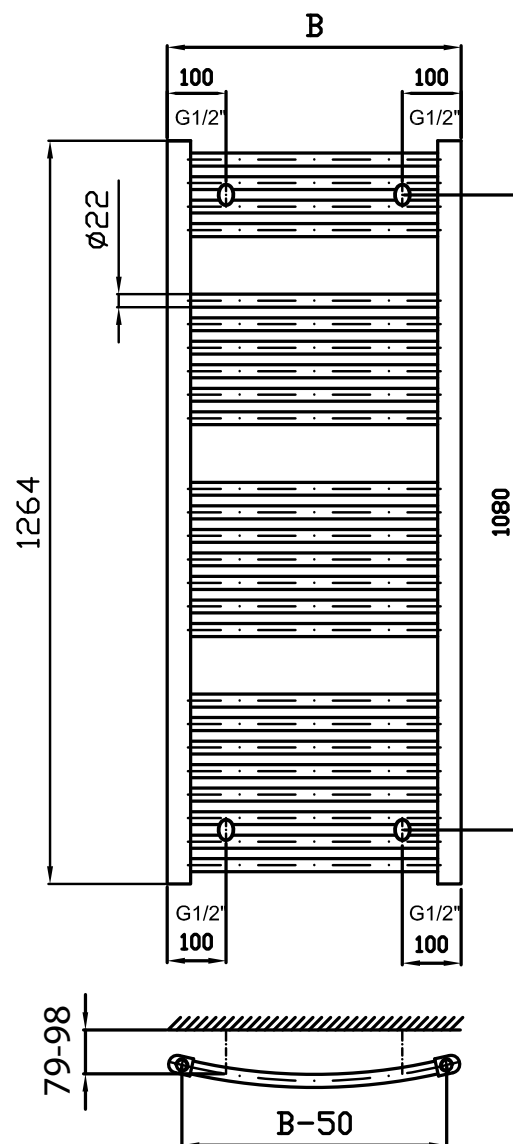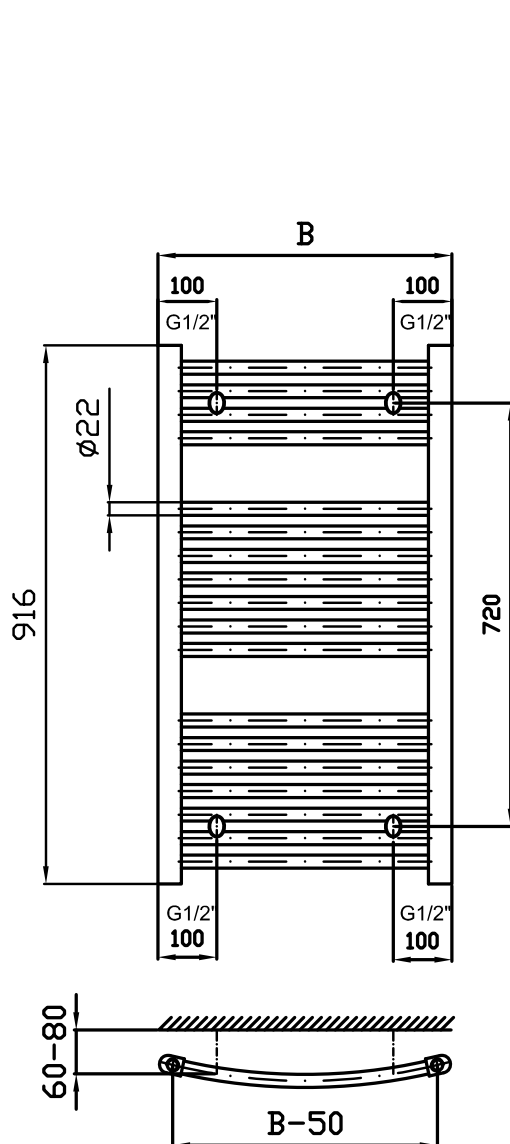

Subtelny, gięty, w chromie

To łukowa wersja klasycznego modelu chromowanego. Skonstruowany z pionowych kolektorów w kształcie litery „D” i perfekcyjnie połączonych z nimi lekko wygiętych, okrągłych rurek. Łagodny kształt i subtelny wygląd, świetnie pasuje do każdej łazienki.



- › **Kolektory pionowe:** wykonane na profilu D 40 x 30 mm
- › **Rury poziome proste:** okrągłe Ø 20
- › **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Grzejnik chromowany



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie




Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

159

L4

LUX
RAD

wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
740	500	470	71-81	56-66	5.6	2.8	104	194	244
740	600	570	71-81	56-66	6.4	3.1	121	225	283
1260	500	470	71-81	56-66	9.1	4.1	186	345	434
1260	600	570	71-81	56-66	10.3	4.8	202	375	471

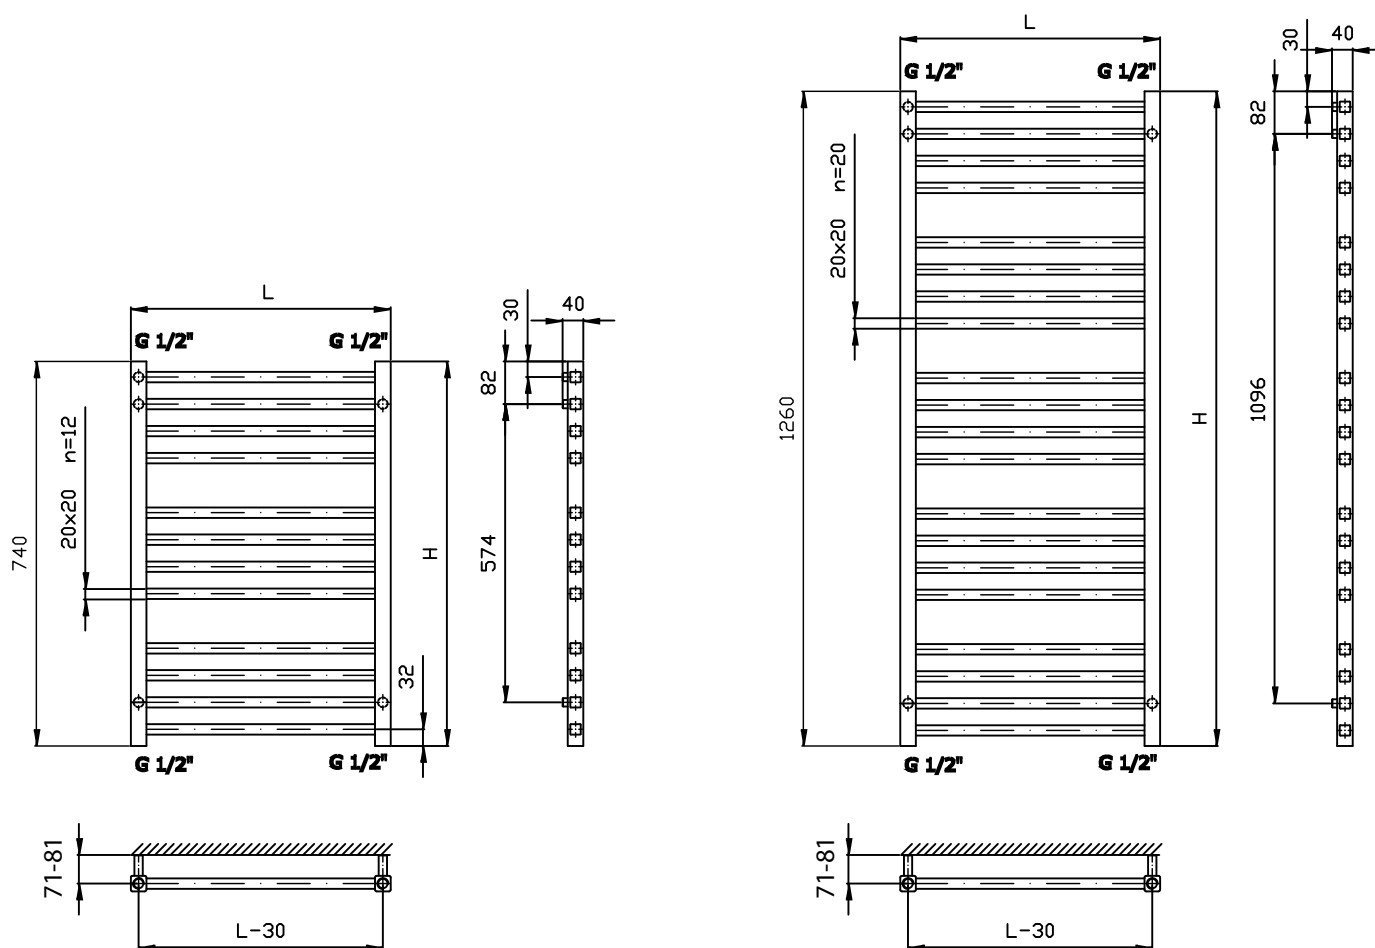

Prosty, błyszczący, zredukowany

Nowoczesny, kanciasty design wnosi do pomieszczenia coś młodego i świeżego. Poprzez prostotę i klarowne linie grzejnik ten wprowadza nowoczesny szyk. Dla purystów i miłośników ekskluzywnych rozwiązań.



- › **Kolektory** pionowe: na profilu kwadratowym 30 x 30 mm
- › **Rury** poziome proste: kwadratowe 20 x 20
- › **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki oraz wersji elektrycznej



Grzejnik
chromowany



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie




Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



Standardowe połączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów





info@luxrad.com

161

NIAGARA CHROM



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
1500	270	1468	84	62	12.6	3.5	240	445	559
1800	410	1768	84	62	24.1	6.1	427	791	995

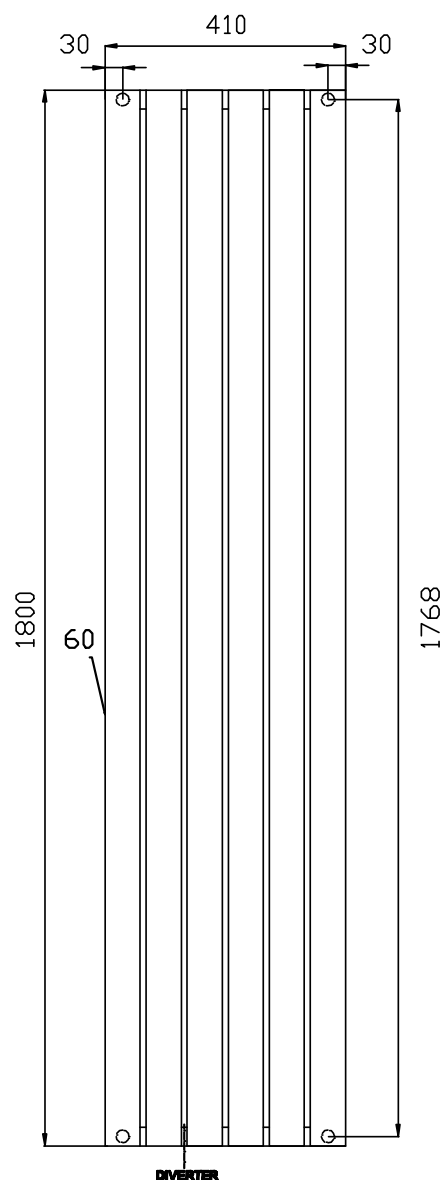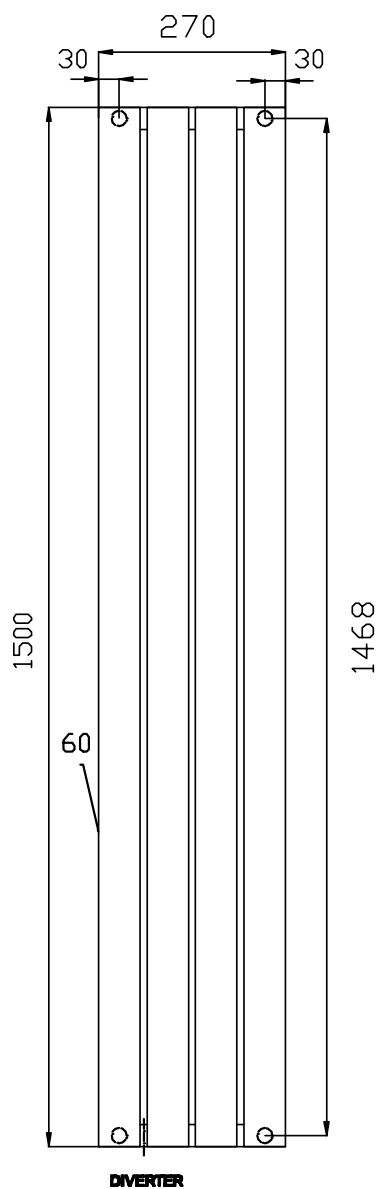

Panelowy, świecący, ekskluzywny

Nowoczesny design wnosi powiew świeżości. Poprzez prostotę grzejnik ten wprowadza nowoczesny styl do wielu pomieszczeń. Dla fascynatów ekskluzywnych rozwiązań



- **Kolektory** poziome: okrągłe Ø 30
- **Panele** pionowe: prostokątne 8 x 50 mm
- **Wykonanie:** chrom galwaniczny
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Grzejnik chromowany



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

➤ **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

163



GRZEJNIKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

● EVEREST SN	166-167
● SAHARA SN	168-169
● ATRIA SN	170-171
● TOBA SN	172-173






EVEREST SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	136	61	2.6	0.35	49	91	114
900	1 TULEJA	800	136	61	3.8	0.52	68	126	158
1100	1 TULEJA	1000	136	61	4.6	0.65	83	154	193
1500	1 TULEJA	1400	136	61	6.2	0.87	109	202	254
1800	1 TULEJA	1700	136	61	7.3	1.05	131	243	305
2000	1 TULEJA	1900	136	61	8.1	1.17	140	260	327
2500	1 TULEJA	2400	136	61	10.8	1.47	170	316	397

o szerokościach (ilości tulei): 285(4), 360(5), 435(6), 510(7), 585(8), 660(9), 735(10), 810(11), 885(12), 960(13), 1035(14), 1110(15). Podane niżej wartości dla 1 tulei.

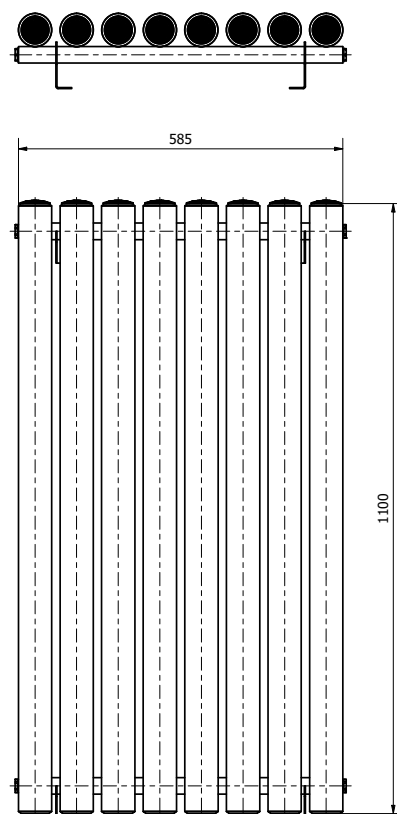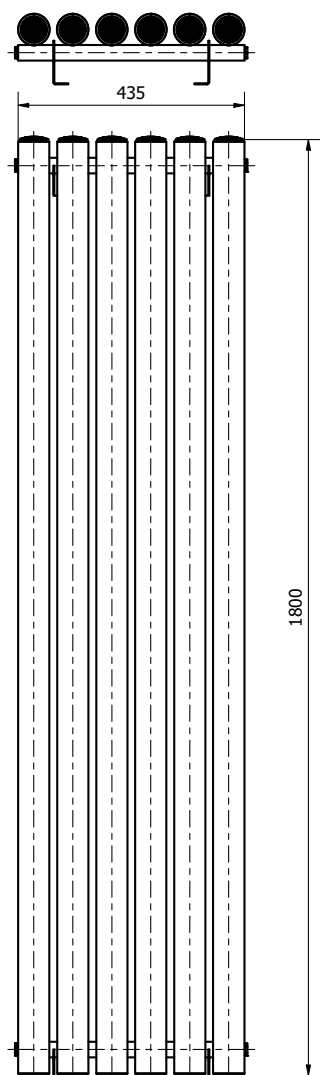

EVEREST SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



Absolutny TOP

Grzejnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej przy zastosowaniu technologii „Wulkan”. To chyba najbardziej ekskluzywny model z całej oferty. Delikatna forma, elegancki, nowoczesny, oryginalny zasługujący jeszcze na wiele innych przymiotników. Z pewnością będą one powtarzane przez każdego, kto zobaczy Everest SN w jakimkolwiek wnętrzu.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Tuleje pionowe:** okrągłe Ø 60
- › **Wykonanie:** stal nierdzewna szczotkowana
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips,
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

INOX

Grzejniki ze stali nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura maksymalna

10
bar

Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

167

GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

GRZEJNIKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ



SAHARA SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	1 TULEJA	500	106	61	0.9	0.11	17	33	41
900	1 TULEJA	800	106	61	1.4	0.17	25	48	60
1200	1 TULEJA	1100	106	61	1.9	0.23	34	64	80
1500	1 TULEJA	1400	106	61	2.4	0.29	42	79	99
1800	1 TULEJA	1700	106	61	2.8	0.34	50	94	118

o szerokościach (ilości tulei): 310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 630(16), 710(18), 870(22), 1190(30).
Podane niżej wartości dla 1 tulei.

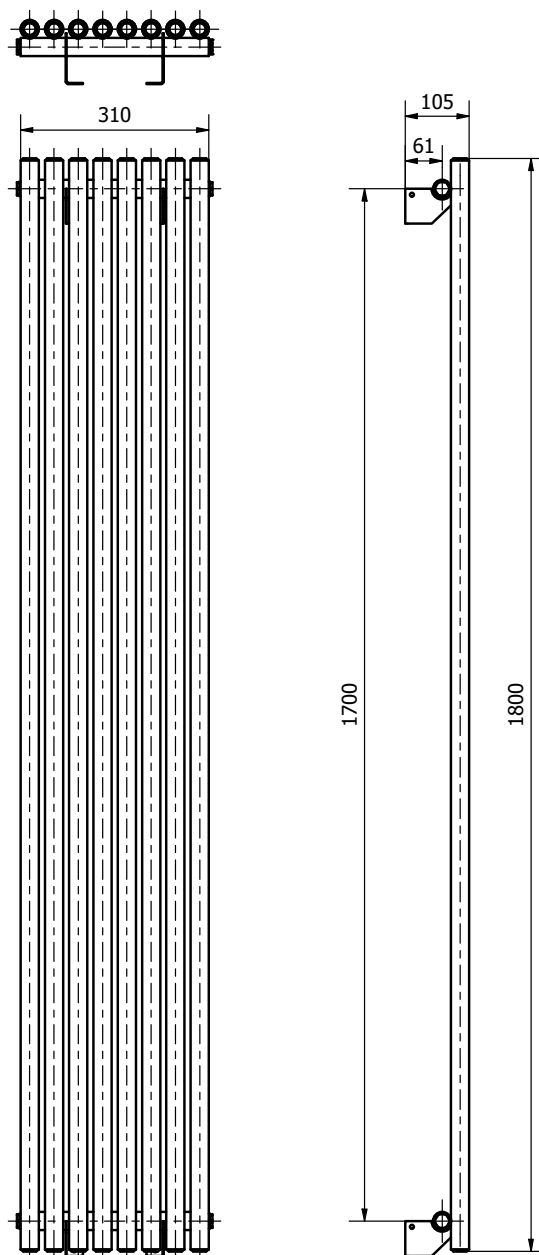


SAHARA SN

GRZEJNIK WYKONANY W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII WULKAN



Jedyna w swoim rodzaju emisja ciepła

W grzejniku SAHARA w doskonały sposób łączy się piękna forma i najwyższa funkcjonalność. Harmonijnie uformowane rurki o przekroju 30 mm są prawdziwą uczcią dla oka.

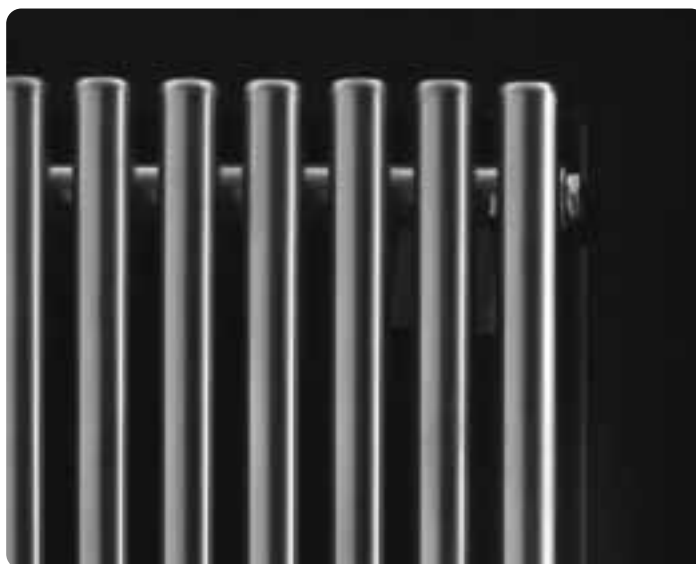

- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Wykonanie:** stal nierdzewna szczotkowana
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips,
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

INOX

Grzejniki ze stali nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura maksymalna

10
bar

Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

169

GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE




GRZEJNIKI
CHROMOWANE

GRZEJNIKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ATRIA SN



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	Moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
870	500	50	70	55	6.1	3	156	289	363
870	600	50	70	55	7	3.5	180	334	420
870	700	50	70	55	7	3.9	204	378	475
1230	500	50	70	55	8.5	4.2	217	402	505
1230	600	50	70	55	9.8	4.8	250	463	582
1230	700	50	70	55	11	5.4	282	524	659
1470	500	50	70	55	10	5	257	477	600
1470	600	50	70	55	11.6	5.7	296	549	690
1470	700	50	70	55	13	6.4	335	621	781
1710	500	50	70	55	11.6	5.7	298	553	695
1710	600	50	70	55	13.4	6.6	342	635	798
1710	700	50	70	55	15.1	7.5	387	718	903

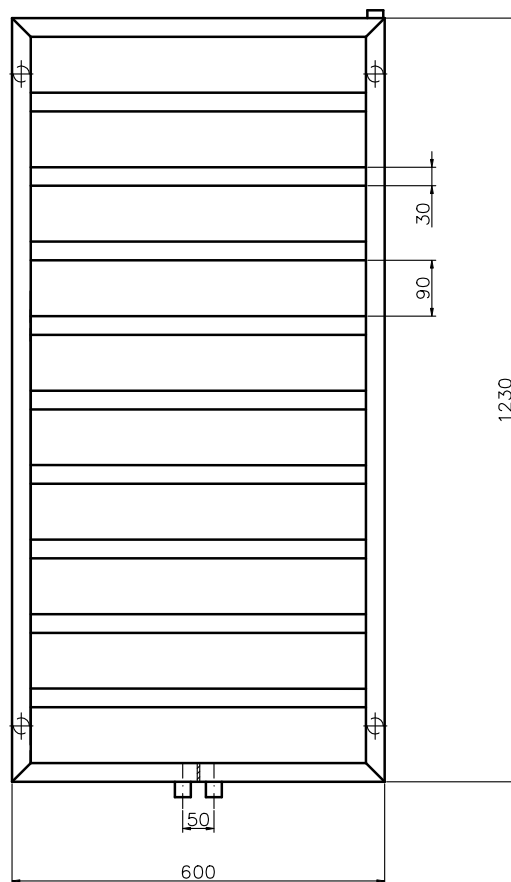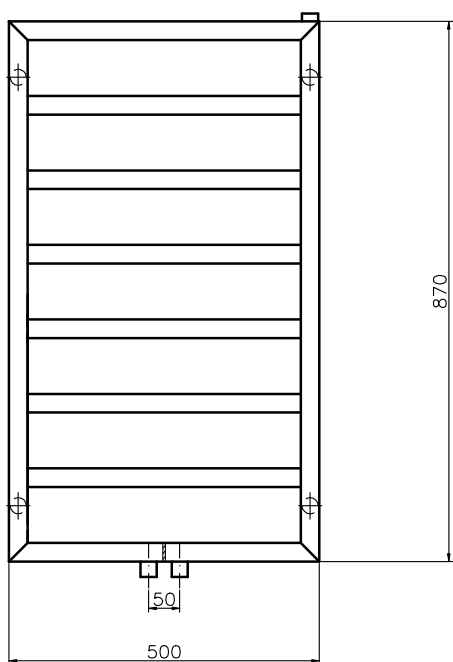

ATRIA SN



Pełna wyrazu

Wykonanie ze szlachetnej stali w połączeniu z nowoczesnymi trendami projektowymi powoduje, iż model ten staje się nieodzownym elementem designerskich pomieszczeń.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Rury poziome:** kwadratowe 30 x 30 mm
- › **Wykonanie:** stal nierdzewna szczotkowana
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura
maksymalna

10
bar

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna




Dostępna wersja
wodno-elektryczna

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177



Standardowe połączenia



Opcjonalne rodzaje połączeń




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów


info@luxrad.com

171

TOBA SN



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	Moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	Moc [W] 90/70/20
600	310	550	89-93	50-54	4.44	2.7	137	255	320
600	390	550	89-93	50-54	5.55	3.4	172	319	401
600	430	550	89-93	50-54	6.11	3.7	189	351	441
600	510	550	89-93	50-54	7.22	4.4	224	415	522
600	590	550	89-93	50-54	8.34	5.1	258	478	601
600	790	550	89-93	50-54	11.12	6.8	345	639	803
1000	310	950	89-93	50-54	6.91	4.3	217	403	506
1000	390	950	89-93	50-54	8.65	5.4	271	503	632
1000	430	950	89-93	50-54	9.52	5.9	298	553	695
1000	510	950	89-93	50-54	11.25	7	353	654	822
1000	590	950	89-93	50-54	12.98	8	407	754	948
1000	790	950	89-93	50-54	17.32	10.7	543	1006	1265
1200	310	1150	89-93	50-54	8.15	5.1	257	476	598
1200	390	1150	89-93	50-54	10.2	3.4	321	595	748
1200	430	1150	89-93	50-54	11.22	7	353	654	822
1200	510	1150	89-93	50-54	13.26	8.2	417	774	973
1200	590	1150	89-93	50-54	15.31	9.5	481	892	1122
1200	790	1150	89-93	50-54	20.42	12.7	642	1190	1497
1500	310	1450	89-93	50-54	10.01	6.2	315	585	735
1500	390	1450	89-93	50-54	12.52	7.8	395	733	922
1500	430	1450	89-93	50-54	13.77	8.6	435	806	1013
1500	510	1450	89-93	50-54	16.28	10.2	514	952	1197
1500	590	1450	89-93	50-54	18.79	11.7	593	1099	1382
1500	790	1450	89-93	50-54	25.06	15.6	791	1466	1844
1800	310	1750	89-93	50-54	11.87	7.4	375	696	875
1800	390	1750	89-93	50-54	14.84	9.3	470	871	1095
1800	430	1750	89-93	50-54	16.33	10.2	517	958	1205
1800	510	1750	89-93	50-54	19.3	12.1	611	1132	1424
1800	590	1750	89-93	50-54	22.28	13.9	705	1306	1642
1800	790	1750	89-93	50-54	29.71	18.6	940	1742	2191

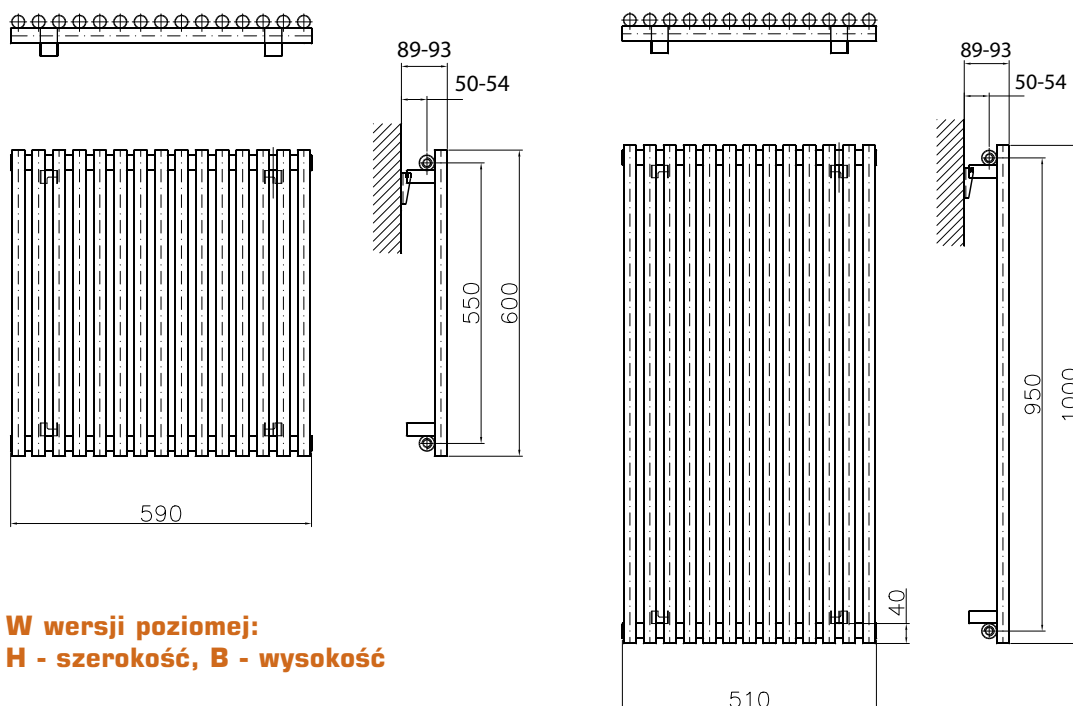

Ujmująca forma i szlachetne oddziaływanie

Grzejniki te, dzięki urzekającemu wyglądowi i swojej wszechstronności mają nieograniczone możliwości zastosowania. Duży wybór gabarytów TOBY to ich wielki atut. Pozioma wersja jest uzupełnieniem i rozszerzeniem rodziny grzejników rurkowych. Wzbogaca ona możliwości ukształtowania przestrzeni, wychodząc naprzeciw wszelkim wymaganiom.



- › **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- › **Rury pionowe:** okrągłe Ø 25
- › **Wykonanie:** stal nierdzewna szczotkowana
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość montażu w poziomie

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura
maksymalna

10
bar

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
pozioma

› **Rodzaje połączeń:** strona 182-183



› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 176-177




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

173

NIAGARA Z GRAFIKĄ



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA GRAFIKI DLA RÓŻNYCH SZEROKOŚCI GRZEJNIKÓW

Grzejnik
1800 mm / 445 mm



Grzejnik
1800 mm / 525 mm



Grzejnik
1800 mm / 595 mm



Grzejnik
1800 mm / 445 mm



Grzejnik
1800 mm / 525 mm



Grzejnik
1800 mm / 595 mm



Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom,
zapewniamy możliwość zakupu dodatkowych akcesoriów grzejnikowych.
Wśród nich są m.in. grzałki, zawory czy wieszaki.

Wykonane w kolorystyce grzejnika doskonale dopełnią aranżację wnętrza,
w której zostanie zamontowany nasz grzejnik.

Nasze produkty dostępne są w kolorach z palety RAL
oraz w naszych kolorach specjalnych. Szczegóły str. 184.



ZAWORY LUXRAD



ZALETY ZASTOSOWANIA ZESTAWÓW ZAWORÓW LUXRAD

- 1. Oszczędność energii** Dzięki wbudowanemu czujnikowi termostatycznemu zawór sam reguluje włączanie / wyłączenie grzejnika.
- 2. Oszczędność pieniędzy** Regulacja temperatury jest równoznaczna mniejszemu zużyciu czynnika grzewczego, a tym samym zmniejsza się koszt opłat.
- 3. Wygoda** Zawory termostatyczne pozwalają na utrzymanie stałej, dowolnej temperatury w pomieszczeniu.

Wszystkie grzejniki objęte są 6-letnią gwarancją z możliwością przedłużenia o dodatkowe 2 lata po zakupie zaworów Luxrad.

Aby skorzystać z wydłużonej gwarancji (łącznie 8 lat) należy:

- kupić zestaw zaworów LUXRAD w terminie do 7 dni od daty zakupu grzejnika
- zachować paragon wraz z kartą gwarancyjną

OSZCZĘDŹ DO

25%

**NA KOSZTACH
ENERGII**

ZESTAW ZAWORÓW PROSTYCH

Zawór termostatyczny prosty 1/2" x 1/2"

Głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM,
CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR.
LUB DOWOLNY KOLOR



ZESTAW ZAWORÓW KĄTOWYCH

**Zawór kątowy 1/2" x 1/2", zawór powrotny
kątowy 1/2" x 1/2",
głowica termostatyczna**

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1,
QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR.
LUB DOWOLNY KOLOR



ZESTAW ZAWORÓW OSIOWYCH

Zawór zasilający osiowo lewy

(głowica termostatyczna skierowana
w prawą stronę) 1/2 x 1/2" lub

Zawór zasilający osiowo prawy

(głowica skierowana w lewą stronę) 1/2 x 1/2"

Zawór powrotny kątowy 1/2 x 1/2"

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, QUARTZ 1,
QUARTZ 2, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,
2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR



ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH DUO 50 MM



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW ZESPOLONYCH 50 MM



TYP VK KĄTOWY LUB PROSTY
W DOWOLNYM KOLORZE

ZAWÓR DUO MAX
W ZESTAWIE DO WYBORU:
złączki do rur PEX 16 lub miedź 15
i tulejki maskujące, rozeta prostokątna



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT, 2 STYCZEŃ, CZARNY MAT STR. LUB DOWOLNY KOLOR

ZESTAW ZAWORÓW JEDNOOTWOROWYCH 50 MM



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,

TRÓJNIK TERMOSTATYCZNY



Zawór Trójkąt termostatyczny osiowy 1/2" x M22

dedykowany do podłączenia grzałki

Zawór trójkąt powrotny kątowy 1/2" x M22

Głowica termostatyczna

Kolor: BIAŁY/ANTRACYT, CHROM, CZARNY RAL 9005, CZARNY MAT,

ZŁĄCZKI PEX LUB MIEDŹ
DEDYKOWANE DO ZAWORÓW
PROSTYCH, KĄTOWYCH, OSIOWYCH
ORAZ ZESPOLONYCH DUO



ZAWORY

SYSTEM MASKUJĄCY
DO ZAWORÓW ZE
ZŁĄCZKAMI DO RUR
PEX LUB MIEDZIANYCH



Kolor: BIAŁY/ANTRACYT,
CHROM, 2 STYCZEŃ, RAL
9005, CZARNY
MAT, CZARNY MAT STR.,
LUB DOWOLNY KOLOR

SYSTEM MASKUJĄCY
DO ZAWORÓW
BEZ ZŁĄCZEK



Kolor: BIAŁY, CHROM,
CZARNY MAT

DODATKOWE
ELEMENTY
PRZYŁĄCZENIOWE



**TRÓJNIK
DO GRZAŁKI**
KOLOR: BIAŁY,
CHROM, 2 STYCZEŃ,
CZARNY MAT STR.



**ROZETA
POJEDYŃCZA**
okrągła, owalna
i prostokątna
DO ZAWORÓW
W DOWOLNYM
KOLORZE



GRZAŁKI

Grzałka GT
z wbudowanym
termostatem

DOSTĘPNE MOCE:
300 W, 600 W, 900 W
KOLOR:
BIAŁY, CHROM, SATYNA



Grzałka HQ

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W,
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W
KOLOR:
BIAŁY, CHROM, CZARNY,
GRAFIT STR., ANTRACYT



Grzałka HQ New
z kablem

DOSTĘPNE MOCE:
200 W, 300 W, 400 W,
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W
KOLOR:
BIAŁY, CHROM, CZARNY,
GRAFIT STR., ANTRACYT



Grzałka HQ New z maskownicą

DOSTĘPNE MOCE:

200 W, 300 W, 400 W,
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W

KOLOR:

BIAŁY, CHROM,
CZARNY, GRAFIT STR.,
ANTRACYT



Grzałka HQ New BT z kablem




DOSTĘPNE MOCE:

200 W, 300 W, 400 W,
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W

KOLOR:

BIAŁY, CHROM, CZARNY,
GRAFIT STR.,
ANTRACYT



Grzałka HQ BT New z maskownicą

DOSTĘPNE MOCE:

200 W, 300 W, 400 W,
500 W, 600 W, 800 W,
1000 W

KOLOR:

BIAŁY, CHROM,
CZARNY, GRAFIT STR.,
ANTRACYT



Grzałka LUXRAD w zestawie z trójnikiem

DOSTĘPNE MOCE:

300 W, 600 W, 900 W

KOLOR:

BIAŁY, CHROM



ZESTAWY MONTAŻOWE

ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

montowany między rurkami
(3 elementowy)



ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

montowany na poziomych
rurkach (3 elementowy)



ZESTAW MONTAŻOWY DO GRZEJNIKA ŁAZIENKOWEGO

z systemem montażu
na tuklejkach (4 elementowy)



DO GRZEJNIKÓW POKOJOWYCH

koniecznym jest w zamówieniu
podanie modelu grzejnika
(4 elementowy)



WIESZAKI



Wieszak punktowy T z tworzywa, biały
Zastosowanie: grzejniki łazienkowe rurowe



Wieszak punktowy T z tworzywa, pokryty chromem
Zastosowanie: grzejniki łazienkowe rurowe



Wieszak punktowy metalowy okrągły, kwadratowy i trójkątny



Zastosowanie: grzejniki panelowe oraz łazienkowe rurkowe
Kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



WIESZAK H prosty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor




WIESZAK H gięty RELING

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



PÓŁKA do grzejnika łazienkowego

długości: 480 mm, 570 mm, 670 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor

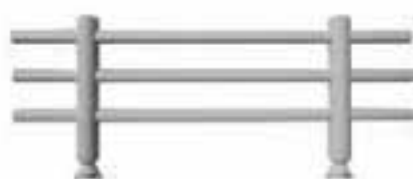

WIESZAK V-LUX

jednostronny, długości: 400 mm, 500 mm,
dwustronny, długości: 535 mm, 635 mm
kolor: dowolny



WIESZAK Z lewy i prawy

długości: 295 mm, 445 mm, 518 mm, 595 mm, 745 mm
kolor: biały/antracyt lub dowolny kolor



Dodatkowe 2 lata gwarancji na grzejnik przy zakupie zaworów LUXRAD


WIESZAKI, PODŁĄCZENIA

[illegible]


o 2 lata kupując zawór LUXRAD

RODZAJE PODŁĄCZEŃ GRZEJNIKÓW


Zasilanie
krzyżowe

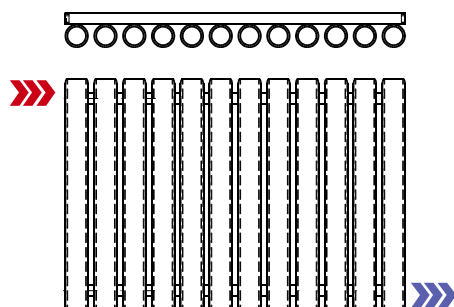


Zasilanie
krzyżowe

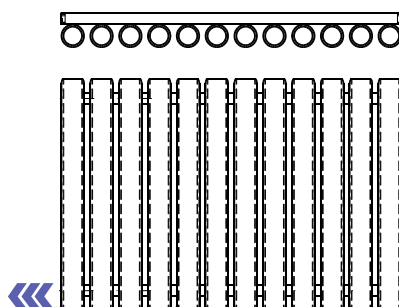


Zasilanie
boczne lewe

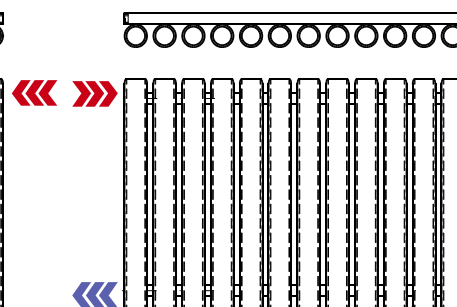


Zasilanie
boczne prawe

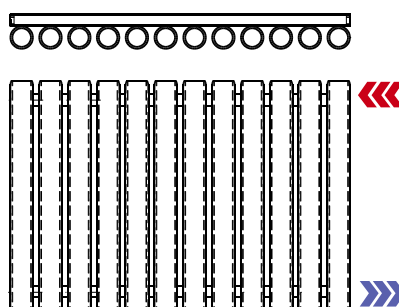

Zasilanie przez
dolny kolektor




Zasilanie przez
dolny kolektor

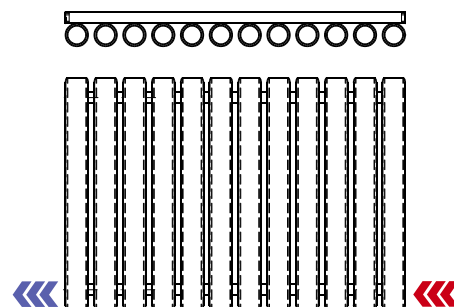


OPCJONALNIE PODŁĄCZENIE DOLNE


Zasilanie dolne
lewe 50 mm

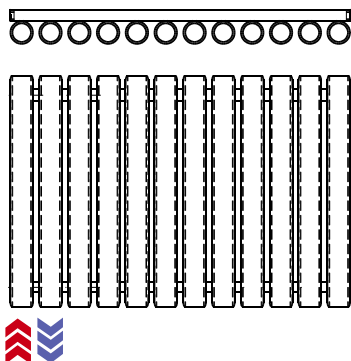

Zasilanie dolne
centralne 50 mm

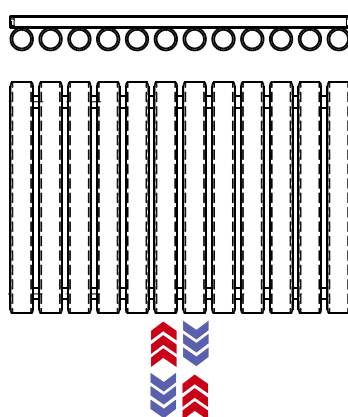

Zasilanie dolne
prawe 50 mm

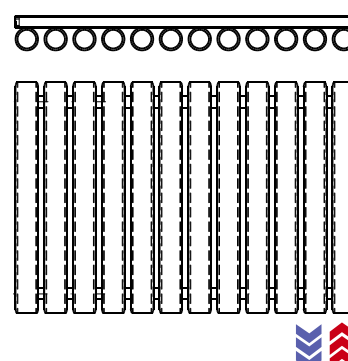

ZASILANIE
CIEPLĄ WODĄ



POWRÓT
ZIMNEJ WODY

RODZAJE PODŁĄCZEŃ GRZEJNIKÓW ŁAZIENKOWYCH



GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE


GRZEJNIKI
CHROMOWANE

GRZEJNIKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ


ZAWORY,
AKCESORIA

PODŁĄCZENIA


Zasilanie
dolne

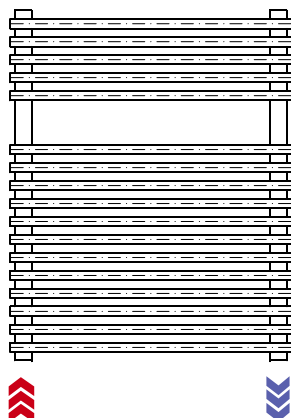

Zasilanie
dolne

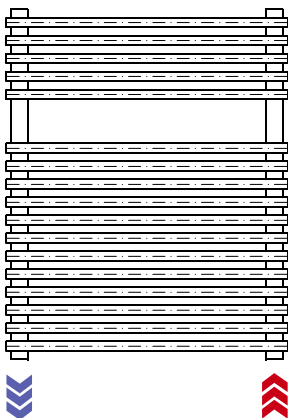


Zasilanie
krzyżowe

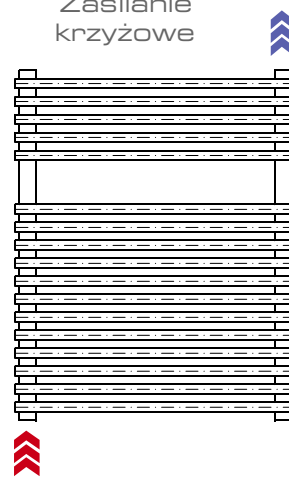


OPCJONALNIE


Zasilanie
przez kolektor

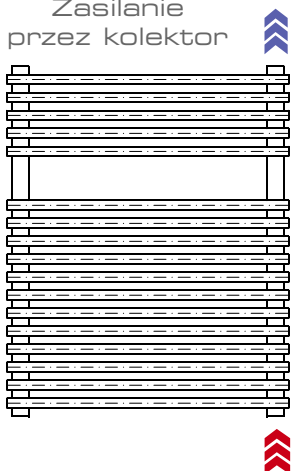


Zasilanie
boczne lewe

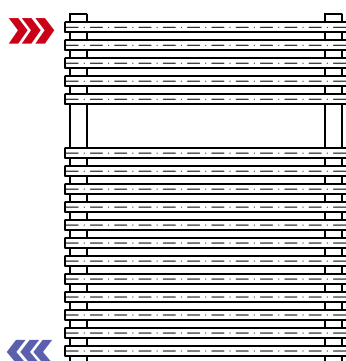


Zasilanie
boczne prawe

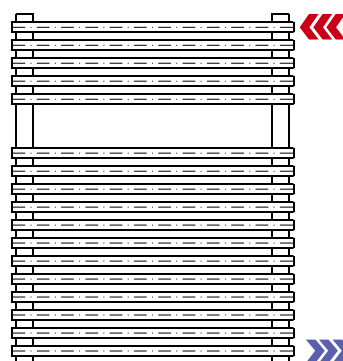


Zasilanie dolne
lewe 50 mm

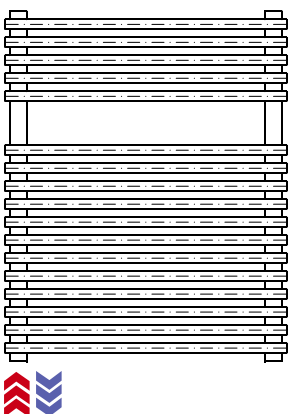

Zasilanie dolne
centralne 50 mm

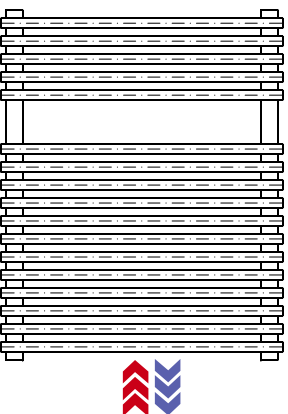

Zasilanie dolne
prawe 50 mm

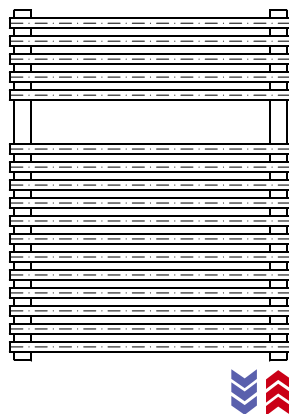

ZASILANIE
CIEPŁĄ WODĄ



POWRÓT
ZIMNEJ WODY

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

183

KOLORY SPECJALNE




1 lut	2 styczeń	4 lut	4 styczeń	8 lut
9 styczeń	Azurite 2	Azurite 4	RAL 9005 Texture	Manganese B2350
Miedź antyczna	Oxide 1	Oxide 2	Quarz 1	Quarz 2
Srebro Antyczne	Srebro Ciemne	Srebro Jasne	Anodic Gold	Złoto Antyczne
Anodic Brown	RAL 3002 Struktura	Bariton 2	Złoto	Anodic Natura
Bronze BG 600	5 styczeń	Silber D1	RAL 9010 Satyna	RAL 9016 Fine Textured
RAL 9005 Fine Textured Czarny Mat Struktura	6 lut	Energy 3	Eden Garden	Navy Blue
RAL 9002 Fine Textured	RAL 7024 Fine Textured	RAL 7016 Kolor standardowy	RAL 9005 Kolor standardowy	RAL 9003 Kolor standardowy

Dostępna cała paleta kolorów RAL. Kolory wzorcowe, kolory grzejników mogą się różnić. Prosimy korzystać z naszego wzornika kolorów specjalnych.

MAPA DYSTRYBUTORÓW



Potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z opiekunem swojego regionu

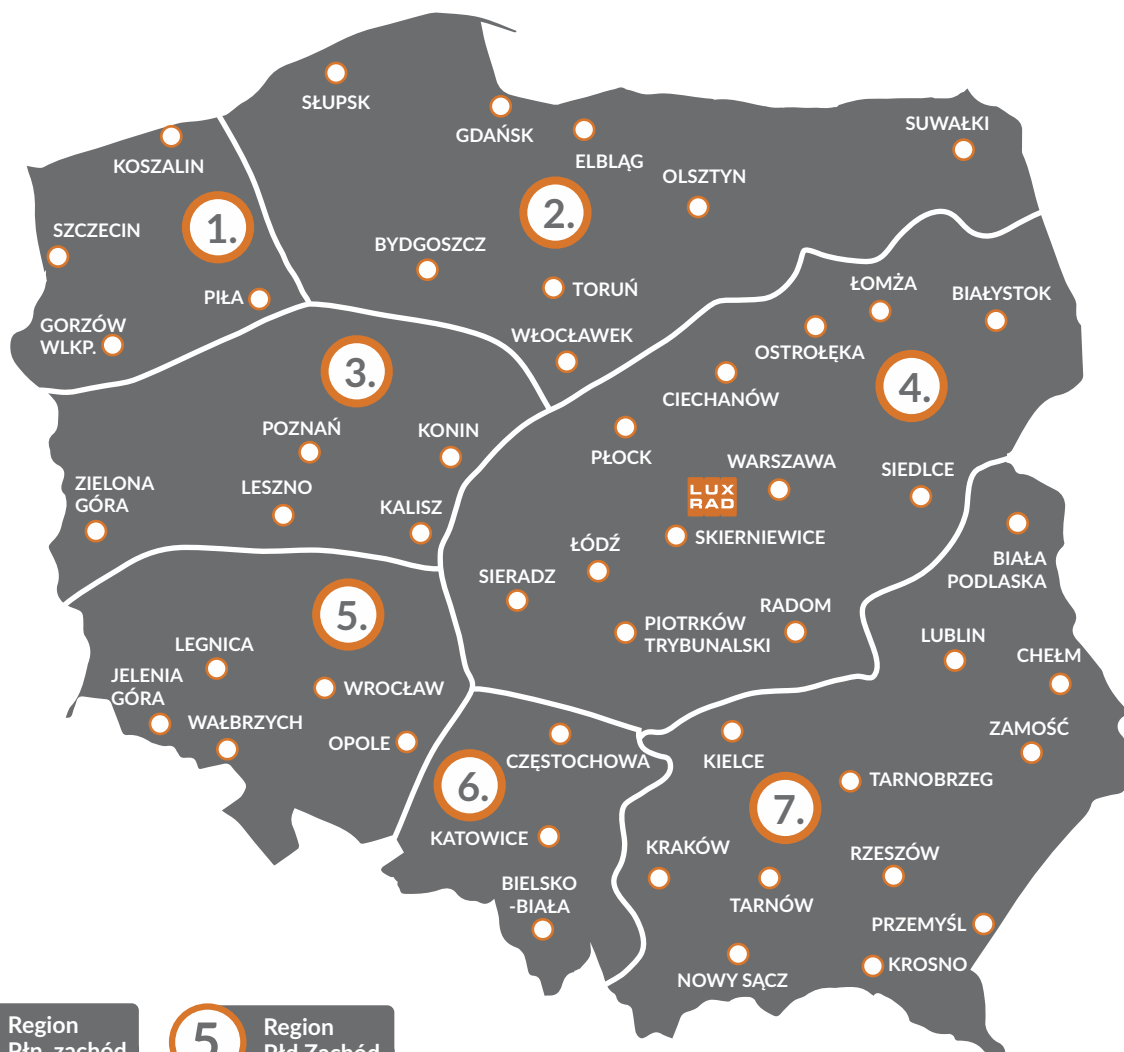

1. Region
Płn. zachód
515 996 616

2. Region
Północ
510 209 735

3. Region
Zachód
504 087 939

4. Region
Centrum
510 086 866
797 507 577

5. Region
Płd Zachód
511 056 655

6. Region
Południe
510 086 886

7. Region
Wschód
510 086 868
515 636 336

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

185

GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

GRZEJNIKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ZAWORY,
AKCESORIA

WIESZAKI,
PODŁĄCZENIA

KOLORY

Edycja marzec 2022



Luxrad Polska Mazur i Wspólnicy Sp.j.

ul. Parkowa 1, 05-800 Pruszków
tel. 22 863 22 40, fax 22 863 35 15

info@luxrad.com
www.luxrad.com