

A modern bathroom interior with light-colored wood-look wall panels. A white ELDOM boiler is mounted on the wall, featuring a digital display and control panel. A white towel hangs on a rack next to it. In the foreground, a white bathtub is visible with a chrome faucet and a small shelf holding toiletries. A window on the left shows greenery outside.

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ
2021

eldom.info

- 3 – 16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM, TITAN - НАПОЛЬНЫЕ
- 17 – 20 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM EXTRA LIFE,
ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM И ELDOM β
- 21 – 24 НАСТЕННЫЕ С WI-FI И НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
- 25 – 36 КОМБИНИРОВАННЫЕ БЫТОВЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ELDOM GREEN LINE
ДЛЯ МОНТАЖА НА СТЕНУ
- 37 – 44 КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
- 45 – 48 НЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ
- 49 – 50 ДВОЙНОЙ РОТОРНЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
- 51 – 52 ПЛОСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ С СЕЛЕКТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ

**НОВЫЙ ПРОДУКТ**

Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель

Монтаж: настенный вертикальный, универсальный

Вместимость: 60, 80, 100 литров

Бак: эмалированный

Тэн: DU - мокрый, DV - сухой

Накопительные водонагреватели производства Eldom серии GALANT обладают всеми преимуществами водонагревателей универсального монтажа, они имеют специальную конструкцию, которая позволяет удовлетворять специфические требования клиента по отношению к месту их установки.

 ОПИСАНИЕ

- Интеллектуальное электронное управление
- Цветной LCD-дисплей, диагональю 3,5"
- Экономичный - до 35 мм(толстая и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии)
- Безопасен - оборудован уникальной шестиуровневой защитой
- Ультра-тонкие размеры толщиной всего 290 мм
- Smart-режим с возможностью недельного программирования
- DU - Универсальный монтаж (возможность вертикальной и горизонтальной установки)
- Сделано под строгим контролем производства Eldominvest Болгария




Технические характеристики

Параметры

Модель	...	DUO60	DU080	DU100	DV060D	DV080D	DV100D
Тип нагревательного элемента	...	"мокрый"	"мокрый"	"мокрый"	"сухой"	"сухой"	"сухой"
Номинальный объем	L	50	65	80	50	65	80
Класс энерго-эффективности		B	B	B	B	B	B
Годовое потребление электроэнергии	kW	1274	1383	1361	1274	1383	1361
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	2.1 + 1.2	2.1 + 1.2	2.1 + 1.2	3 x 1000	3 x 1000	3 x 1000
Смесь 40°C при t воды в баке 75°C и t воды в водопроводной сети 10-12°C	L	88	125	166	88	125	166
Тип монтажа водонагревателя		универс.	универс.	универс.	вертик.	вертик.	вертик.
Вес нетто	kg	25	29.6	34.5	25	29.6	34.5
Подключение							
1. Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2. Вход для холодной воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3. Индикатор температуры		+	+	+	+	+	+
4. Панель управления		+	+	+	+	+	+
5. Фланец с нагревательным элементом		+	+	+	+	+	+
Размеры							
Высота	mm	838	1033	1228	838	1033	1228
Ширина	mm	511	511	511	511	511	511
Глубина	mm	300	300	300	300	300	300
Расстояние между креплениями	mm	468	663	858	468	663	858

Нормы ЕС 814/2013

DU - мокрый, DV - сухой

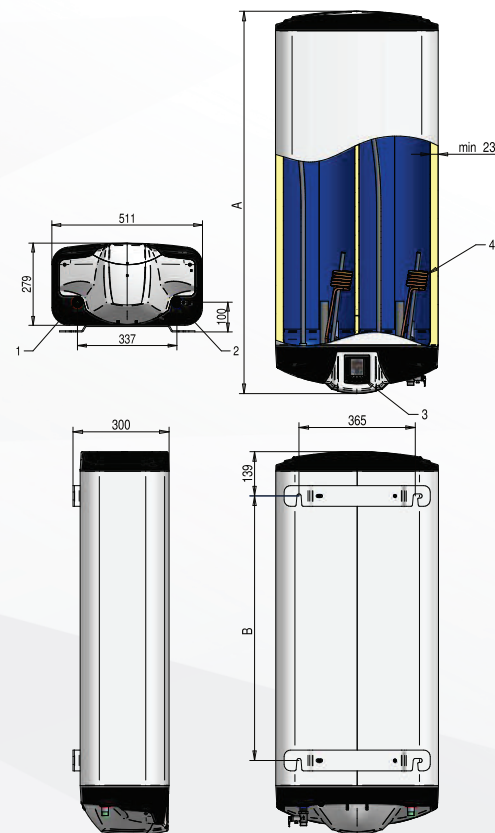

FAVORITE А



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель

Монтаж: настенный вертикальный монтаж

Вместимость [в литрах]: 50, 80, 100, 150 и 200

Бак: эмалированный

Управление: механическое

Тэн: мокрый

Водонагреватели серии ELDOM FAVOURITE А являются самой большой группой продуктов в линейке компании и в них входят самые популярные водонагреватели ELDOMINVEST. Это не случайно, поскольку их классическая цилиндрическая форма предлагает несколько нововведений, высококачественных комплектующих, наше собственное ноу-хау и десятилетний опыт в производстве.

АНОД ТЕСТЕР



ОПИСАНИЕ




- А – анод тестер
- Энергосберегающий – толстая, более 33 мм, и плотная изоляция из бесфреоновой вспененной полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен – с уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии – система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсовидный фланец, разработка ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- ЭКО режим;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент – спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1" – функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель;
- Индикатор температуры.



Технические характеристики

Параметры

Модель	...	WV05039A	WV08039A	WV08046A	WV10046A	WV15046A	72281A
Номинальный объем	L	50	80	80	100	150	200
Класс энерго-эффективности		C	C	C	C	C	C
Годовое потребление электронапряжения	kW	1414	1324	1364	1375	2758	2118
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0
Смесь 40°C при t воды в баке 75°C и t воды в водопроводной сети 10-12°C	L	71	121	139	152	229	292
Вес нетто	kg	18	26	23,5	29	44	49
Подключение							
1. Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2. Вход для холодной воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3. Индикатор температуры		+	+	+	+	+	+
4. Панель управления		+	+	+	+	+	+
5. Фланец с нагревательным элементом		+	+	+	+	+	+
Размеры							
A	mm	760	1125	835	1005	1420	1255
C	mm	155	155	185	185	185	190
D	mm	387	387	462	462	462	586
E	mm	80	80	96	96	96	105
F	mm	410	410	484	484	484	600
G	mm	33	33	33	33	33	43

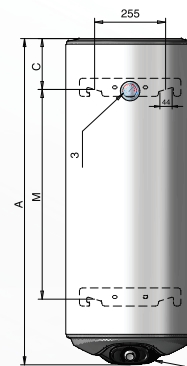

Нормы ЕС 814/2013

"А" - модели с анодотестером и гарантией 5 лет



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель

Монтаж: **Н** - настенный горизонтальный

Вместимость: 50, 80, 100 литров

Бак: эмалированный

Тэн: мокрый

Водонагреватели (бойлеры) ELDOM Favourite горизонтального настенного крепления облодают всеми преимуществами водонагревателей вертикального крепления, только они имеют специальную конструкцию, которая позволяет удовлетворять специфические требования клиентов по отношению к месту их установки в ванных комнатах.




ОПИСАНИЕ

- А – анод тестер
- Экономичный – более 33 мм толстая и плотная изоляция из бесфреонового вспененного полиуретана разработана по специальной формуле и гарантирует минимальные потери энергии;
- Безопасен – оборудован уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле разработки эмали с повышенным содержанием циркония (Zr); Надежная защита от коррозии – система из двух магниевых анодов защищает весь объем бака от коррозионных процессов; Специальный эллипсовидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- Капиллярный термовыключатель;
- Электрический трубчатый нагревательный элемент – спроектированный и произведенный в "ЕЛДОМИНВЕСТ" при использовании технологий последнего поколения;



L – левое подключение
R – правое подключение

"Н" - модели для горизонтальной
настенной установки

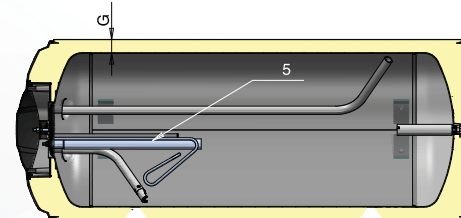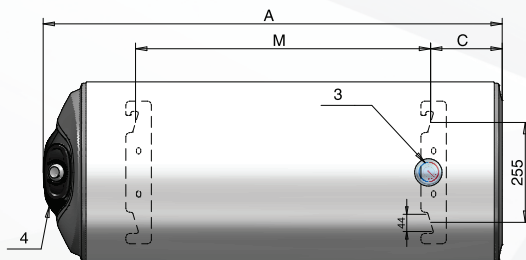

Технические характеристики

Параметры

Модель	...	WH05039 LA/RA	WH08046 LA/RA	WH10046 LA/RA
Номинальный объем	L	50	80	100
Класс энергоэффективности	...	C	C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	1426	1415	1369
Номинальное давление	MPa	0,8	0,8	0,8
Номинальное напряжение	V~	230	230	230
Номинальная мощность тэна	kW	2	2	2
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	66	105	109
Вес нетто	kg	19,2	25	30
Соединение				
Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Вход для холодной воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
Индикатор температуры	-	-	-	-
Панель управления	-	-	-	-
Фланец с нагревательным элементом	-	-	-	-
Размеры				
A	mm	760	835	1005
C	mm	155	185	185
D	mm	387	462	462
E	mm	80	96	96
F	mm	410	484	484
G	mm	33	33	33
M	mm	405	415	587

* Нормы ЕС 814/2013

L – левое подключение

R – правое подключение

A – анод местер

H – горизонтальный монтаж



Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель
Монтаж: настенный вертикальный
Вместимость: 30, 50, 80, 100, 120, 150 и 200 литров
Бак: эмалированный
Тэн: сухой трубчатый

Мы предлагаем эффективное решение для очень твердых (известковых) вод и агрессивной мягкой воды. Водонагреватели ELDOM Eureka оснащены сухими трубчатыми нагревательными элементами, которые не имеют прямого контакта с водой, а располагаются в теплообменных трубах. Конструктивные параметры данной модели водонагревателей позволяют отложение минимального количества известняка. Это является гарантией эффективного нагрева воды.

ОПИСАНИЕ





- Два сухих трубчатых нагревательных элемента;
- Раздельное включение тэнов;
- Энергосберегающий – с толстой и плотной изоляцией из вспененного бесфреоновое полиуретана;
- Надежный – оборудован уникальной шестилурьевой защитой;
- Сухие трубчатые нагревательные элементы;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам эмалевое покрытие бака, по инновационной формуле с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная антикоррозийная защита – система из двух магниевых анодов;
- Простое обслуживание – нет необходимости сливать воду из бака при замене нагревательного элемента;
- Внешний капиллярный термостат;
- Защита от замерзания;
- Капиллярный тепловой предохранитель;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1";
- Двойной светящийся водостойчивый переключатель для включения одного или двух нагревательных элементов;
- ECO -режим;
- Индикатор температуры.

Сухой трубчатый
нагревательный элемент

ECO

Электронное
управление







W - мокрый тэн



WD - сухой тэн

Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель

Монтаж: настенный вертикальный

Вместимость: 30, 50, 80, 100, 120 литров

Бак: эмалированный

Тэн: мокрый/сухой

При разработке водонагревателей ELDOM Style мы сконцентрировали свои усилия на балансировке конкурентно низкой цены с учетом всех особенностей и функций, ожидаемых от стандартного бытового электрического нагревателя воды. И все это - без ущерба для качества и надежности электроприбора.

ОПИСАНИЕ

- Стильный дизайн;
- Безопасен – оборудован уникальной шестиуровневой защитой;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле с повышенным содержанием циркония (Zr); Плотная изоляция из вспененного бесфреоновго полиуретана
- Защита от коррозии – увеличенная площадь магниевого анода защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Специальный эллипсовидный фланец, разработка и ноу-хау "ЕЛДОМИНВЕСТ";
- Внешний капиллярный термостат;
- Капиллярный термовыключатель;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан "3 в 1" – функционирующий как балансирующий, защитный и дифференциальный клапан;
- Индикатор температуры;
- Световая индикация включено/выключено.
- Кнопка вкл/вкл




Технические характеристики

Параметры		72269W 72269WD	72267W 72267WD	72268W 72268WD	72265W 72265WD	72270W 72270WD	72266W 72266WD
Номинальный объем	L	30	50	80	80	100	120
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	C	C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	531	1392	1337	1412	1383	1352
Номинальное давление	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	1,5 /2x0,8/	1,5 /2x0,8/	2,0 /2x1,0/	2,0 /2x1,0/	2,0 /2x1,0/	2,0 /2x1,0/
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	76	94	146	139	176	188
Вес нетто	kg	11	15	21,5	20	23,5	28
Соединение							
Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
Индикатор температуры		-	-	-	-	-	-
Панель управления		-	-	-	-	-	-
Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
Размеры							
A	mm	550	750	1115	825	1000	1165
C	mm	145	145	145	175	175	175
D	mm	360	360	360	435	435	435
E	mm	70	70	70	85	85	85
F	mm	380	380	380	455	455	455
G	mm	20	20	20	20	20	20

* Нормы ЕС 814/2013

* - W - мокрый тэн , WD - сухой тэн.

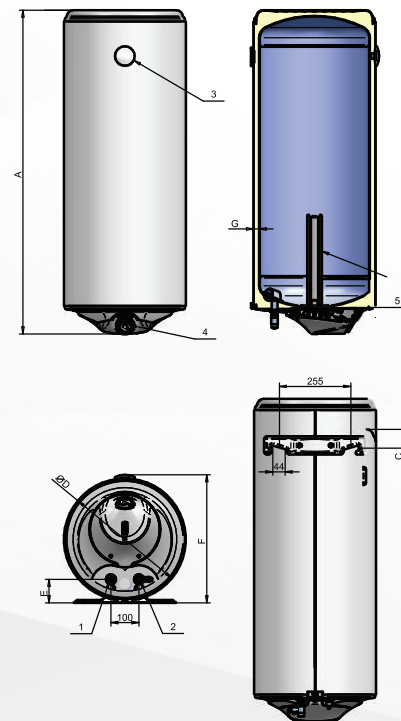



Тип водонагревателя: непрямой
Монтаж: настенный монтаж, вертикальный
Литраж: 80, 100, 120, 150 л.
Резервуар: эмалированный
Тэн: мокрый

На 26.09.2015 г. вступила в силу Директива Европейской комиссии для ЕuP (энергопотребляющих изделий) для всех нагревательных элементов и производства горячей воды таких, как водонагреватели, резервуары, тепловые насосы и котлы.

Водонагреватели ELDOM серии Thermo представляют собой экономичную серию водонагревателей. Они оснащены теплообменником, который устанавливается в нижней части электроприбора. Его можно подключить к дополнительному источнику энергии.

ОПИСАНИЕ



- Очень незначительные потери тепла.
- Износостойкое циркониево-эмалевое покрытие резервуара для воды, которое наносится, как правило, с использованием технологии жидкого эмалирования.
- Магнийевый анод для обеспечения оптимальной защиты от коррозии.
- Механическое управление.
- Уникальная 6-ступенчатая защита.
- Специальный овалный фланец для обеспечения большей безопасности.
- Комбинированный предохранительный клапан, выполняющий три функции.
- Наружный термостат.
- Индикатор температуры.
- Сигнальная лампочка.

TLG - подключение слева
TRG - подключение справа

Модель	...	WV08046 TLG/TRG	WV10046 TLG/TRG	WV12046 TLG/TRG	WV15046 TLG/TRG
Номинальный объем	L	80	100	120	150
Класс энерго-эффективности		B	B	B	B
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Макс. рабочее давление секции	MPa	1	1	1	1
Номинальное напряжение	V	230	230	230	230
Номинальная мощность	W	2000	2000	2000	2000
Площадь поверхности теплообменника	m ²	0.24	0.3	0.41	0.41
Внутренний объем теплообменника	L	1.15	1.43	2.01	2.01
Тепловая мощность секции	kW	7.2	9	12.3	12.3
Температура нагрева на входе теплообменника	°C	80	80	80	80
Температура нагрева на выходе теплообменника	°C	60	60	60	60
Первичный тепловой поток	L/min	15	15	15	15
Падение давления в секции	mbar	60	60	60	60
Время нагрева секции от 15 - 60 °C	min	45	45	43	40
Вес в пустом состоянии	kg	27	31	37	47
1. Выход для горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2. Вход для холодной воды-использования		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3. Индикатор температуры		+	+	+	+
4. Панель управления		+	+	+	+
5. Фланец с нагревательным элементом		+	+	+	+
6. Секция нагрева – питание		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
7. Секция нагрева – обратный ход		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
8. Обратные и не обратные показатели		G1/2	G1/2	G1/2	G1/2
A	mm	835	1005	1170	1420
C	mm	185	185	185	185
D	mm	462	462	462	462
E	mm	96	96	96	96
F	mm	484	484	484	484
G	mm	33	33	33	33
I	mm	190	365	466	666
J	mm	385	385	450	500
M	mm	-	-	-	1003



Технические характеристики

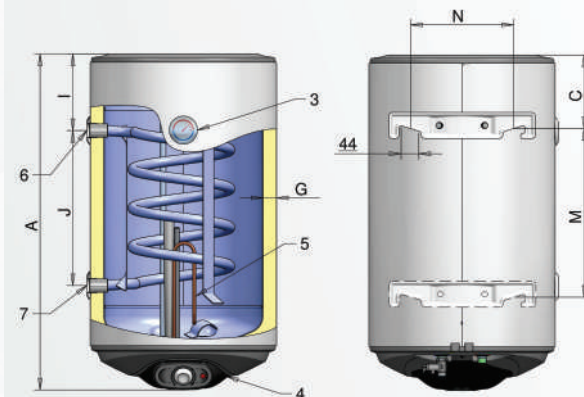

Нормы ЕС 814/2013



Тип водонагревателей: косвенные

Монтаж: напольные

Вместимость: 200, 300

Бак: эмалированный

Тэн: мокрый

Часто бывает необходимо, чтобы водонагреватель небольшой мощности работал интенсивно, тогда его срок службы сокращается. Поэтому помните, что вы должны выбрать такой водонагреватель, который способен обеспечить достаточное количество горячей воды для ваших нужд. Определите правильно точный объем водонагревателя на основании наличия количество ванных комнат и потребителей горячей воды.

Мы рекомендуем водонагреватели ELDOM Titan для семейных домов, офисных зданий и небольших промышленных помещений.




ОПИСАНИЕ

- Изоляция из непосредственно напыляемого пенополиуретана толщиной от 80 до 100 мм гарантирует минимальные потери тепла;
- Износоустойчивое покрытие бака из циркониевой эмали, нанесенное по технологии жидкого эмалирования;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиуровневая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и поддержки;
- Муфта для датчика температуры теплообменника;
- Дополнительный патрубков;
- Циркуляционная муфта;
- Внешний термостат;
- Комбинированный металлический предохранительный клапан;
- Защитная UV и износоустойчивая синтетическая обшивка;
- Индикатор температуры для моделей 200 л;
- Термометр для моделей вместимостью 300 л;
- Дополнительно: съемный электрический комплект (фланец, нагревательный элемент и анод);
- Механическое или электронное управление.



Технические характеристики

Параметры			
Модель	...	FV20067	FV30067
Номинальный объем	L	200	300
Класс энергоэффективности		C	C
Годовое потребление электроэнергии	kWh	2375	4159
Номинальное давление	Mpa	0.8	0.8
Номинальное напряжение	V	230~	40
Номинальная мощность	kW	3	9
*СМЕСЬ 40°C при температуре воды в баке 75°C и температуре воды в водопроводной сети 10-12°C	L	399	469
Вес нетто	kg	58	75
Тип изоляции		Жесткая пена	Жесткая пена
СОЕДИНЕНИЯ			
I: Термометр		Да	Да
7: Фланец с нагревательным элементом		Да	Да
9: Вход для холодной воды		G3/4 F	G3/4 F
10: Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F
11: Выход для горячей воды		G3/4 F	G3/4 F
РАЗМЕРЫ			
A	mm	210	210
C	mm	855	840
D	mm	600	670
G	mm	75	85
H	mm	1430	1605
M	mm	690	760
P	mm	1155	1315

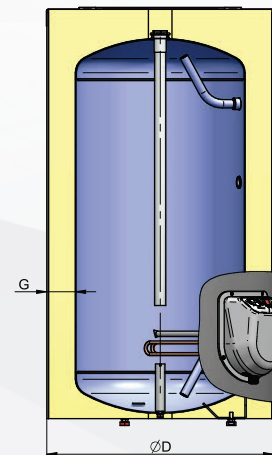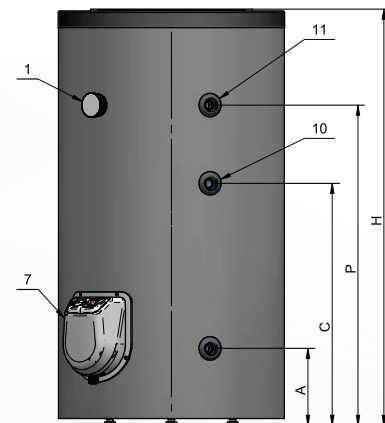



Тип водонагревателя: Накопительный водонагреватель

Монтаж: под умывальником или над умывальником

Вместимость: 7, 10 и 15 литров

Бак: эмалированный

Тэн: мокрый

Такой вид водонагревателей устанавливается в месте их использования. Водонагреватели - 7 15L ELDOM Extra Life работают под давлением (предназначены для установки над или под раковиной). Электроприборы этой группы привлекают внимание своим исключительным дизайном и компактными размерами. В то же время, они обеспечивают достаточное количество горячей воды для вашей кухни и имеют все преимущества обычных объемных нагревателей воды.

ОПИСАНИЕ

- Экономичный – толстая вспененная бесфреоновая полиуретановая изоляция покрывает всю поверхность бака, чтобы гарантировать минимальные потери энергии;
- Безопасен – имеет четырехуровневую или пятиуровневую защиту;
- Долгая жизнь – устойчивое к высоким температурам покрытие бака, благодаря инновационной формуле эмали с повышенным содержанием циркония (Zr);
- Надежная защита от коррозии – встроенный магниевый анод защищает весь объем бака от коррозионных процессов;
- Внешний капиллярный термостат и капиллярный термовыключатель;
- Трубочатые нагревательные элементы;
- Быстрый и простой монтаж;
- Все приборы поставляются полностью оборудованные для монтажа;
- Аксессуары включены в цену прибора;
- Модели, работающие под давлением, снабжены комбинированным металлическим вентилем;
- Модели для монтажа под умывальником устанавливаются удобно на их плоской нижней стороне;
- Светящийся водонепроницаемый переключатель.




*Над мойкой – NMP Под мойкой – PMP



Технические характеристики

Параметры		Для установки над раковиной			Для установки под раковиной		
Монтаж		Под давлением			Под давлением		
Принцип работы							
Модель	...	72324NMP	72325NMP	72326NMP	72324PMP	72325PMP	72326PMP
Номинальный объем	L	7	10	15	7	10	15
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	B	B
Годовое потребл. электроэнергии	kWh	93	534	517	95	573	523
Номинальное давление	Mpa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность	kW	1,5	2	2	1,5	2	2
Вес нетто	kg	5,7	6,6	7,6	5,8	6,8	8,0
Соединение							
1: Выход для горячей воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
2: Вход для холодной воды		G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М	G 1/2"М
3: Панель управления		-	-	-	-	-	-
4: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-	-
РАЗМЕРЫ							
W	mm	285	285	285	285	285	285
D	mm	288	288	288	288	288	288
H	mm	340	430	520	340	430	520
G (изоляция) полиуретановая пена без фреона	mm	30	30	30	30	30	30

*Над мойкой – NMP Под мойкой – PMP

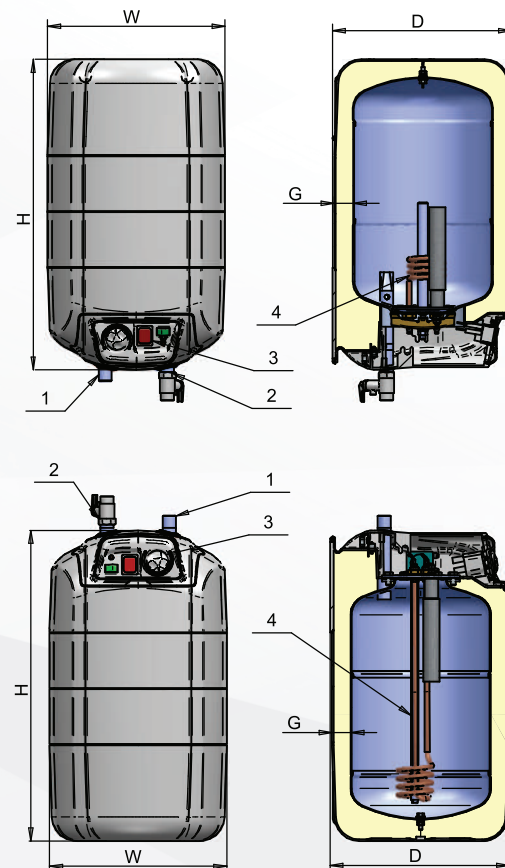

Тип водонагревателя: проточный

Монтаж: для умывальника, для ванной комнаты
или комбинированный



Проточные водонагреватели серии ELDOM В работают в однофазной сети и предназначены специально для удобства клиентов. Все модели имеют компактные размеры и чрезвычайно просты в установке и эксплуатации.


Большое удобств в том, что они не требуют специальной проводки для горячей воды. Они устанавливаются на месте их использования. Серия ELDOM В предлагает вам модели для кухни, ванной комнаты и комбинированные модели.

Все модели снабжены регулятором расхода воды, удобным краном с распылителем и / или функциональным душем с кронштейном. В зависимости от своей мощности водонагреватели серии ELDOM В оснащены водонепроницаемым двойным или единственным выключателем со световой индикацией.

ОПИСАНИЕ

- Высокоэффективные водонагреватели, потребляющие электроэнергию только в рабочем режиме;
- Все модели оснащены защитой от низкого/высокого давления в сети водоснабжения;
- Фильтруют твердые частицы в поступающей воде;
- Для удобства конечного пользователя предлагаем модели водонагревателей для кухни, для ванной комнаты (в комплекте с душем) и комбинированные для кухни и ванной комнаты (в комплекте с душем и смесителем);
- Каждый проточный водонагреватель ELDOM полностью укомплектован и не требует дополнительного приобретения принадлежностей или компонентов для монтажа.



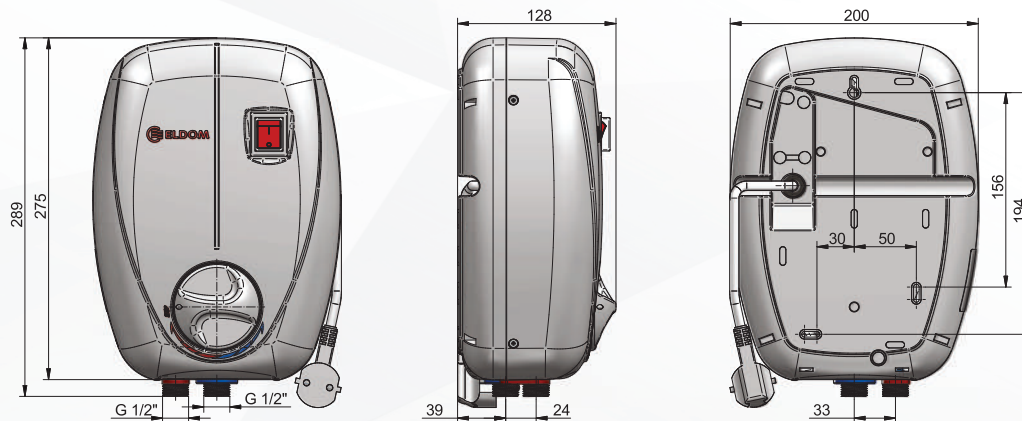

Технические характеристики

Параметры/Модель		72485 „Beta 4“	72486 „Beta 7“	72486B „Beta 7“	72486C „Beta 7“
Предназначение		Для умывальника		Для ванной с душем	Комбинированные (для умывальника и ванной)
Класс энергоэффективности		A	A	A	A
Годовое потребление электроэнергии kWh		480	468	468	468
Номинальное напряжение V~		230			
Номинальная электрическая мощность W		3500	6500 (3500+3000)		
Тип прибора		Проточный (с открытым выходом)			
Температура подаваемой воды при полной мощности и при температуре поступающей воды 12°C °C		45 °C at 1l/min	t _{max st.} 68 °C at 1,6 l/min 50 °C at 2,4 l/min 36 °C at 3,8 l/min		t _{max st.} 50 °C at 2,4 l/min 40 °C at 3,3 l/min 36 °C at 3,8 l/min
Номинальное давление Мpa		0			
Номинальное давление воды в сети водоснабжения Mpa		0,2-0,8			
Размеры mm		298x195x134			
Вес прибора без воды kg		1,7	1,7	2,1	1,9

Примечание: Значения параметров в таблице приблизительны.



Тип нагревателей: Конвекционные нагреватели
Установка: Напольный
Номинальная мощность [Вт]: 800+1200
Управление: механическое



модель CFV2000BL

ОПИСАНИЕ:

- Сделано в ЕС;
- 3 уровня регулирования мощности: 800, 1200, 2000 Вт;
- Встроенный вентилятор для принудительной конвекции;
- Уникальный двухсторонний дизайн;
- Металлический корпус;
- Полиамидные компоненты, стойкие к высоким температурам;
- Точный термостат;
- Термовыключатель для защиты от перегрева;
- Два цвета - белый и черный;
- Устойчивые ножки;


СПЕЦИФИКАЦИИ:

Параметры			
Модель	...	CFV2000	CFV2000(BL)
Номинальная мощность	В	800+1200	800+1200
Размеры			
Длина	мм	427	427
Ширина	мм	687	687
Высота	мм	180	180
Обогреваемая площадь*	м ²	16-22	16-22
Обогреваемый объем*	м ³	40-55	40-55
Вес нетто	кг	4.8	4.8

Примечание: Указанные параметры измеряются в лабораторных условиях и зависят от теплоизоляции и расположения помещения, а также от правильной установки устройства.



модель CFV2000





Тип нагревателей: Конвекционные нагреватели
Установка: Настенный, напольный
Номинальная мощность [Вт]: 1500, 2000, 2500, 3000
Электронное управление: С Wi-Fi



ОПИСАНИЕ:

- С уперэкономия: низкий уровень потребления энергии благодаря 38% - ной энергоэффеkтивности;
- Инновационный ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ с элегантным 1,8-дюймовым цветным TFT-дисплеем;
- ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - программирует режим работы неограниченно во времени, днях и часах с разной температурой в соответствии с вашим индивидуальным режимом или в соответствии с часовыми поясами;
- Функция ОТКРЫТОЕ ОКНО - функция распознавания открытия окна или двери, которая временно отключает нагреватель и экономит значительное потребление энергии;
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ - конвектор ELDOM сконструирован не с одним, а с двумя двойными ребристыми алюминиевыми радиаторами. Это обеспечивает лучший теплообмен и снижает тепловую нагрузку нагревательных элементов, обеспечивая продолжительный срок службы;
- Защита от детей;
- Класс защиты от влаги IP 24;
- Антифриз;
- Защита от перебоев в подаче электроэнергии;
- Защитная пленка;
- Сверхтонкий дизайн - толщиной всего 84 мм;
- Освещенный переключатель;





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры					
Модель	...	RH01W15W-W	RH01W20W-W	RH01W25W-W	RH01W30W-W
Установка		настенный монтаж	настенный монтаж	настенный монтаж	настенный монтаж
Электронное управление		с Wi-Fi *	с Wi-Fi *	с Wi-Fi *	с Wi-Fi *
Номинальное напряжение	B~	230 B~	230 B~	230 B~	230 B~
Номинальная мощность	kWm	1.5	2.0	2.5	3.0
Диапазон регулирования температуры	C°	7-28	7-28	7-28	7-28
Размеры/длина x ширина x высота	мм	453x688x84	453x880x84	453x1072x84	453x1216x84
Размер A	мм	200	480	480	480
Обогреваемая площадь*	м²	12-18 м²	16-22 м²	20-26 м²	24-32 м²

* Модели оснащены модулем связи Wi-Fi

** Указанные параметры измеряются в лабораторных условиях и зависят от теплоизоляции и размещения помещения, а также от правильной установки устройства. Для обеспечения хорошей естественной конвекции, расстояние между конвекторным нагревателем и полом помещения должно составлять не менее 60 мм.



ELDOM Green Line самая богатая гамма болгарских комбинированных водонагревателей для установки на стену. Обеспечивают большое количество горячей воды путем использования альтернативных источников энергии, таких как солнце, воздух, локальная система отопления на газе или твердом топливе.

Модели ELDOM Green Line для установки на стене устанавливаются на месте традиционного электрического водонагревателя в ванной или в обособленном помещении. Особенно удачны для использования в апартаментах и домохозяйствах с ограниченным пространством и потреблением горячей воды от одного до четырех человек.

Все более широкое распространение наших комбинированных водонагревателей результат отличных технических показателей и функциональности – высокая энергетическая эффективность, практичность, долгосрочная эксплуатация и разнообразие моделей.



Возобновляемая зеленая энергия



Высокая безопасность и надежность, благодаря уникальной шестиступенчатой защите



Инновационная формула износостойкого циркониевого эмалевого покрытия бака



Два анода в каждом из наших эмалированных водонагревателей



Самое большое разнообразие нагревателей для любых потребностей



Модели для вертикальной установки на стену



Модели для горизонтальной установки на стену



Изоляция из ЭКО-пенополиуретана, позволяющая минимальные потери и экономию средств



Модели с низко расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Возможность контроля анодной защиты с помощью анода-тестера



Модели с интеллектуальным микропроцессорным управлением, сберегающие дополнительно электроэнергию



Режим против замерзания у всех моделей



Предохранительный вентиль с тремя защитными функциями



Электрический трубчатый нагревательный элемент, выпускаемый в Eldominvest с использованием технологии последнего поколения



Модели с высоким расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Термоманометр



Замена комплекта



Розетки для термодатчиков



Индикатор температуры



Вода, годная для пищевых целей



Гарантированное сервисное обслуживание по всей стране, благодаря самой крупной сети сервисных центров


**Тип водонагревателей:**

бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, вертикальный**Объем:** 100,120,150, 200 литров**Материал бака:** эмалированный или из нержавеющей стали**Тэн:** мокрый



Модели серии **Green Line** имеют низко расположенный змеевик с большой площадью поверхности теплообмена, позволяющей накопить в максимальной степени энергии от источника тепла.

Предназначены для подключения к солнечным установкам, но благодаря большой площади теплообменника подходят и для универсального употребления. При всех объемах выпускаем модели с встроенным комбинированным электронным управлением (Ек).



ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой площадью поверхности теплообмена;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой цинк-никелевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магневых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-ступенчатая защита“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для установки и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорная муфта теплообменника;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

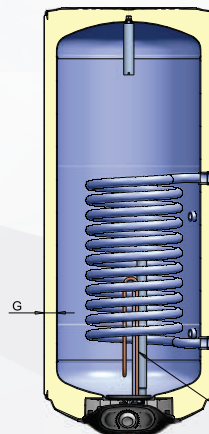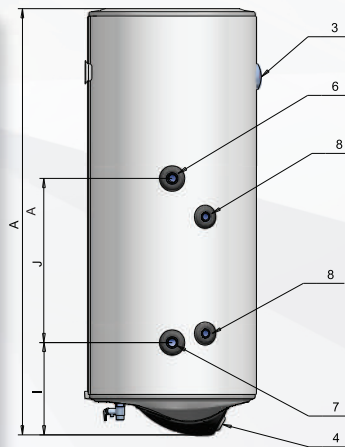**S - один теплообменник**



Технические характеристики

Параметры					
Модель		WV10046SL/SR	WV12046SL/SR	WV15046SL/SR	72281S/SR
Номинальный объем	l	100	120	150	200
Класс энергоэффективности		B	B	B	B
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230
Номинальная электрическая мощность тэна	W	2000	3000	3000	3000
Площадь теплообменника	m ²	0,65	0,65	0,89	0,89
Внутренний объем теплообменника	l	3,15	3,15	4,3	4,3
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60 °C)	kW	19	19	26	26
Теплообменник согласно EN 12897 (15-60 °C; 15 л / мин; 80 °C)	kW	15,5	11,5	16,7	16,4
Время прогрева от 15 до 60 °C с теплообменником (15 л / мин; 80 °C) (EN 12897)	min	15	20	21	28
Перепад давления в змеевике	mbar	50	50	55	50
Постоянные потери (EN 60379)	W	47	51	54	59
Вес	kg	37	42,5	59	68
Подключения					
1: Выход горячей воды		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Информация о холодной воде - слив		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Индикатор температуры		-	-	-	-
4: Внешний термостат		-	-	-	-
5: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-
6: Нагревательный змеевик - подача		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Нагревательный змеевик - обратка		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Гнездо для термостата		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Переключатель с подсветкой		-	-	-	-
Габаритные размеры					
A	mm	1005	1170	1420	1255
C	mm	185	185	185	190
D	mm	462	462	462	586
E	mm	96	96	96	105
F	mm	484	484	484	600
G	mm	33	33	33	43
I	mm	250	250	240	280
J	mm	450	450	670	450



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей:

бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный, вертикальный


Объем: 80, 100, 120, 150, 200 литров

Материал бака: эмалированный или из нержавеющей стали

Тэн: сухой (D)


Модели Green Line EUREKA имеют низко расположенный змеевик с большой площадью поверхности теплообмена, цельщей накопление в максимальной степени энергии от источника тепла.

Предназначены для подключения к солнечным установкам, но благодаря большой площади теплообменника подходят и для универсального употребления. При всех объемах выпускаем модели с встроенным комбинированным электронным управлением (Ек).



ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой площадью поверхности теплообмена;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой цинк-никелевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магнитоаноды для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-ступенчатая защита“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для установки и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорная муфта теплообменника;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

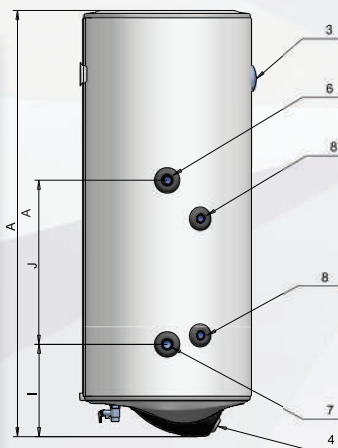

S - один теплообменник

Модель только с сухим тэном



Параметры						
Модель		WV08039SLD/SRD	WV10046SLD/SRD	WV12046SLD/SRD	WV15046SLD/SRD	72281SD/SRD
Номинальный объем	l	80	100	120	150	200
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	B
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230	230	230	230
Номинальная электрическая мощность тэна	W	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000	2x1000
Площадь теплообменника	m²	0,49	0,65	0,65	0,89	0,89
Внутренний объем теплообменника	l	1,81	3,15	3,15	4,3	4,3
Максимальная тепловая мощность теплообменника (80-60 ° C)	kW	14	19	19	26	26
Теплообменник согласно EN 12897 (15-60 ° C; 15 л / мин; 80 ° C)	kW	12,8	15,5	11,5	16,7	16,4
Время прогрева от 15 до 60°C с теплообменником (15 л/ мин; 80°C) (EN 12897)	min	15,5	15	20	21	28
Перепад давления в змеевике	mbar	80	50	50	55	50
Постоянные потери (EN 60379)	W	44	47	51	54	59
Вес	kg	35	37	42,5	59	68
Подключения						
1: Выход горячей воды		G1/2"М	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Информация о холодной воде - слив		G1/2"М	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Индикатор температуры		-	-	-	-	-
4: Внешний термостат		-	-	-	-	-
5: Фланец с нагревательным элементом		-	-	-	-	-
6: Нагревательный змеевик - подача		G1/2"F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
7: Нагревательный змеевик - обратка		G1/2"F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
8: Гнездо для термостата		G1/2"F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
9: Переключатель с подсветкой		-	-	-	-	-
Габаритные размеры						
A	mm	1125	1005	1170	1420	1255
C	mm	155	185	185	185	190
D	mm	387	462	462	462	586
E	mm	80	96	96	96	105
F	mm	410	484	484	484	600
G	mm	33	33	33	33	43
I	mm	250	250	250	240	280
J	mm	450	450	450	670	450




Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева
Монтаж: настенный, горизонтальный
Объем: 100,120 литров
Материал бака: эмалированный
Тэн: мокрый

Инновационные решения в конструкции, расположение и максимально увеличенная поверхность теплообменника у горизонтальных бойлеров Eldom Green Line, превратили эти модели Елдоминвест в предпочтительные многими нашими клиентами. Такой конструкцией обеспечивается бесперебойный вывод воздуха и высокий КПД даже при работе в режиме „термосифон“. Согласно требованиям клиента, выводы могут быть левой или правой ориентации.

ОПИСАНИЕ

- Исключительно низкие потери тепла;
- Змеевик с большой теплообменной поверхностью
- Конструктивное решение для бесперебойного вывода воздуха из змеевика.
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level/ Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой.

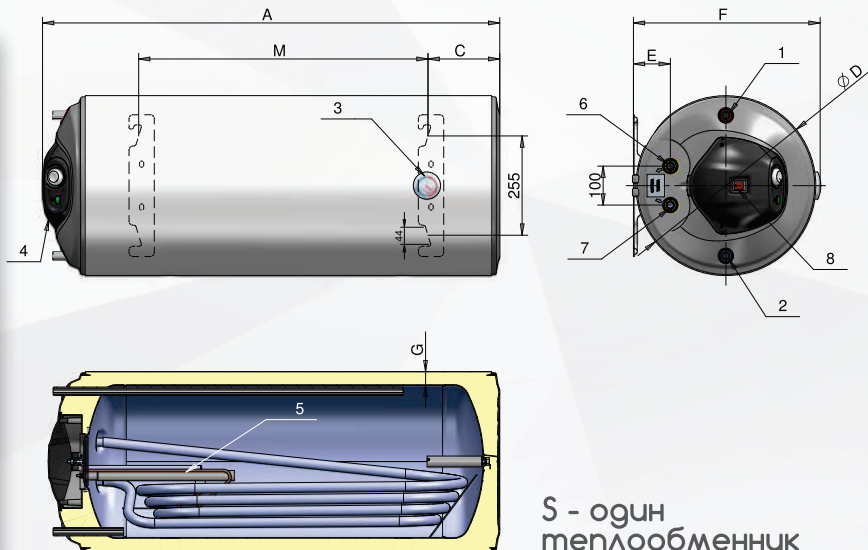

S - один
теплообменник



Технические характеристики

Модель		WH10046SL(R)	WH12046SL(R)
Номинальный объем	L	100	120
Класс энергоэффективности		C	C
Номинальное давление	MPa	0,7	0,7
Номинальное напряжение	V~	230	230
Номинальная мощность	W	2 (3)	3 (3)
Площадь теплообменника	m ²	0,35	0,59
Объем теплообменника	L	1,71	2,85
Теплообменник тепловой энергии согласно EN 12897 (15-60°C; 15 л/мин; 80°C)	kW	6,5	9
Время прогрева от 15-60°C с теплообменником (15 л/мин; 80°C) (EN 12897)	min	30	27
Падение давления в змеевике	mbar	50	60
Постоянная потеря	W	67	71
Вес нетто	kg	33,5	39
Подключения			
1: Выход горячей воды		G1/2"М	G1/2"М
2: Информация о холодной воде - Drain		G1/2"М	G1/2"М
3: Индикатор температуры		ga	ga
4: Панель управления		ga	ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga	ga
6: Нагревательный змеевик - Подоча		G1/2"М	G1/2"М
7: Нагревательный змеевик - обратка		G1/2"М	G1/2"М
8: Переключатель с подсветкой		ga	ga
Габаритные размеры			
A	mm	1005	1170
B	mm	434	600
C	mm	185	185
D	mm	462	462
E	mm	96	96
F	mm	484	484
G	mm	32	33
K	mm	250	250
M	mm	587	753



Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 150 литров

Материал бака: эмалированный





Тэн: мокрый

Модели ELDOM Green Line с 2 последовательными змеевиками проектированы для работы с двумя независимыми друг от друга источниками тепла – солнечный коллектор и котел.

Устанавливаются в системы круглогодичного использования и экономят максимум энергии.

ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

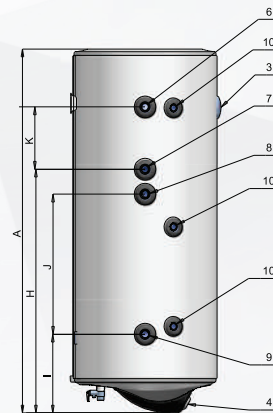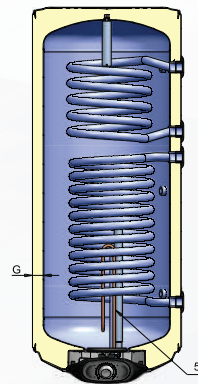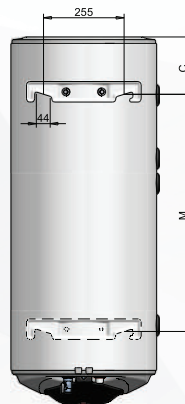

S2 - два (верхний и нижний) теплообменника

Параметры		
Модель		WV15046S2L/S2R
Номинальный объем	L	150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0,7
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная электрическая мощность	kW	2(3)
Площадь нижнего теплообменника	m ²	0,89
Объем теплообменника	L	4,3
Тепловая мощность нижнего теплообменника согласно EN 12897 (15-60°C; 15 л/мин; 80°C)	kW	16,7
Время прогрева от 15-60°C с нижним теплообменником (15 л/мин; 80°C)(EN 12897)	min	21
Меньший перепад давления в теплообменнике (EN 12897)	mbar	55
Площадь верхнего теплообменника	m ²	0,3
Объем теплообменника	L	1,43
Постоянная потеря	W	54
Вес	kg	63
Подключения		
1: Выход горячей воды		G1/2 M
2: Выход холодной воды - слив		G1/2 M
3: Индикатор температуры		ga
4: Панель управления		ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga
6: Верхний змеевик - Подача		G3/4 F
7: Верхний змеевик - обратка		G3/4 F
8: Нижний нагревательный змеевик - Подача		G3/4 F
9: Нижний нагревательный змеевик - обратка		G3/4 F
10: Гнездо для термостата		G1/2 F
Габаритные размеры		
A	mm	1420
C	mm	185
D	mm	462
E	mm	96
F	mm	484
G	mm	33
H	mm	218
I	mm	500
J	mm	670
K	mm	200
M	mm	1003



НОВЫЙ ПРОДУКТ

Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 150 литров

Материал бака: эмалированный





Тэн: мокрый

Модели ELDOM Green Line с двумя параллельными змеевиками проектированы для работы с двумя независимыми друг от друга источниками тепла – солнечный коллектор и котел.

Устанавливаются в системы круглогодичного использования и экономят максимум энергии.

ОПИСАНИЕ

- Работа с двумя независимыми альтернативными источниками тепла;
- Исключительно низкие потери тепла;
- Большая теплообменная поверхность змеевиков;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной при помощи технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Уникальная „6-Level Protection“;
- Специфический эллипсовидный фланец для большей безопасности;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Механическое или электронное управление;
- Сенсорные муфты для каждого из теплообменников;
- Внешний терморегулятор;
- Индикатор температуры;
- Выключатель с подсветкой – у моделей с механическим управлением.

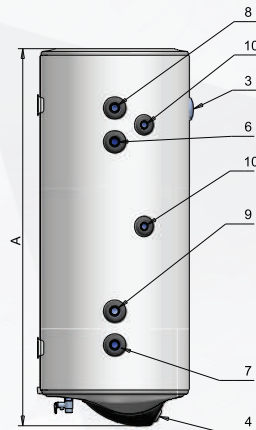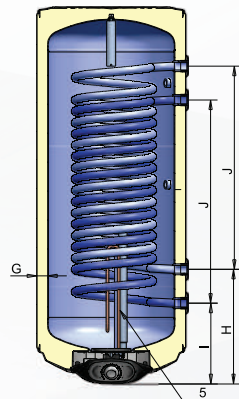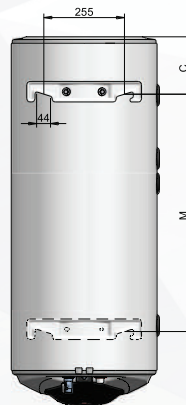

S21 - два параллельных теплообменника



Технические характеристики

Модель		WV15046S21L/S21R
Номинальный объем		150
Класс энергоэффективности		B
Номинальное давление	Мра	0,7
Номинальное напряжение	V~	230
Номинальная электрическая мощность	W	3000
Площадь теплообменника	m²	2 x 0,53
Объем теплообменника	L	2 x 2,58
Теплообменник максимальной тепловой мощности (80-60 ° C)	kW	15
Постоянная потеря	W	55
Вес	kg	58
Подключения		
1: Выход горячей воды		G1/2 M
2: Вход холодной воды - слив		G1/2 M
3: индикатор температуры		ga
4: Панель управления		ga
5: Фланец с нагревательным элементом		ga
6: Теплообменник 1 - Подача		G3/4 F
7: Теплообменник 1 - возврат		G3/4 F
8: Теплообменник 2 - Подача		G3/4 F
9: Теплообменник 2 - возврат		G3/4 F
10: Гнездо для термостата		G1/2 F
11: Переключатель с подсветкой		ga
Габаритные размеры		
A	mm	1420
C	mm	185
D	mm	462
E	mm	96
F	mm	484
G	mm	33
H	mm	434
I	mm	240
J	mm	630
M	mm	1003



Напольные водонагреватели большого литража серии ELDOR GREEN LINE предназначены для крупных потребителей горячей воды. Устанавливаются на полу в подсобных помещениях в многоквартирных домах, семейных гостиницах и небольших производственных предприятиях. Комбинация различных источников энергии, возможности для установки дополнительного термостата, наличие муфты для рециркуляции и термометра позволяют полностью управлять процессом нагрева воды.



Возобновляемая зеленая энергия



Изоляция из ЭКО-пенополиуретана, позволяющая минимальные потери и экономию средств



Модели с высоким расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Высокая безопасность и надежность, благодаря уникальной шестиступенчатой защите



Модели с низко расположенным змеевиком для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Термоманометр



Инновационная формула износостойкого циркониевого эмалевого покрытия бака



Возможность контроля анодной защиты с помощью анода-тестера



Замена комплекта



Два анода в каждом из наших эмальированных водонагревателей



Модели с интеллектуальным микропроцессорным управлением, сберегающие дополнительно электроэнергию



Розетки для термодатчиков



Самое большое разнообразие нагревателей для любых потребностей



Режим против замерзания у всех моделей



Индикатор температуры



Модели для напольного монтажа



Предохранительный вентиль с тремя защитными функциями



Вода, годная для пищевых целей



Электрический трубчатый нагревательный элемент, выпускаемый в Eldorinvest с использованием технологии последнего поколения



Гарантированное сервисное обслуживание по всей стране, благодаря самой крупной сети сервисных центров




Тип водонагревателей:
бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: напольный
Объем: 150, 200, 300, 500 литров

Тип бака: эмалированный


Тэн: мокрый

Водонагреватели этой группы обладают очень высокую энергетическую эффективность, которая может ответить потребностям крупных потребителей. Работают одновременно с двумя источниками зеленой энергии. Путем комбинации режима работы обоих теплообменников, эти бойлеры обеспечивают круглый год горячую воду при минимальном потреблении электричества.



ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Низко расположенный змеевик с большой площадью для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорная муфта для теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного эл. нагревателя;
- Циркуляционная муфта;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвета INOX;
- Точный термометр для всех моделей
- Механическое или электронное управление.

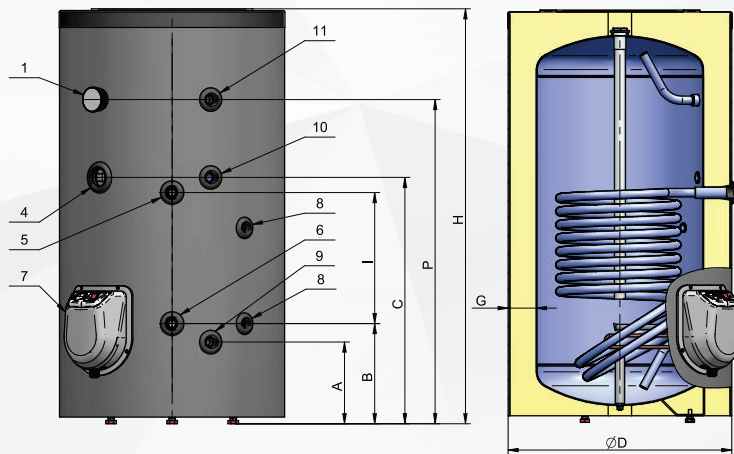

S - один теплообменник



Технические характеристики

Модель		FV15060S	FV20060S	FV30067S	FV50080S	FV75011S	FV10011S
Номинальный объем	L	150	200	300	500	750	1000
Класс энергоэффективности	B	B	B	B	B	-	-
Постоянная потеря тепла	W	45,6	47,5	50,2	70,6	62,8	80
Номинальное давление	Mpa	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
Вес брутто	kg	60	74	88	150	240	272/(215)
Рабочее давление	Mpa	1	1	1	1	1	1
Макс. температура теплоносителя	°C	110	110	110	110	110	110
Макс. температура в баке, нагреваемом теплообменником	°C	95	95	95	95	95	95
Площадь теплообменника	m ²	0,67	0,9	1,12	1,85	2,03	3,04
Объем теплообменника	L	3,23	4,33	5,44	12,15	13,34	19,95
Непрерывная мощность согласно DIN 4708	kW	-	29	39	58	72	94
Расход согласно DIN 4708	L/min	-	11,9	16	24	29	55
Мощность согласно EN 12897	kW	23	18,6	19,2	25	26	32
Время нагрева согласно EN 12897	min	12	28	39	54	76	70
Потеря давления	mbar	80	120	50	35	30	35
Макс. количество сливаемой воды MIX 40 °C согласно EN 12897	L	158	286	405	698	1057	1324
Постоянный поток ГВС 80/60 / ° C	L/min	15	15	30	30	45	60
Электрическая часть (дополнительное отопление)							
Номинальное напряжение	V	0/230~	0/230~	0/230~/400 3N~		0/400 3N~	0/400 3N~
Номинальная электрическая мощность	kW	0/3	0/3	0/3/6/9	0/3/6/9	0/9/12	0/9/12
Подключения							
1: Термометр		Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa
4: Дополнительная розетка		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: S1 - Подача		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
6: S1 - В озврат		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
7: Фланец с нагревательным элементом		Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa
8: Гнездо для термостата		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9: Вход пресной воды - слив		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
10: Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
11: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
12: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F
Габаритные размеры							
A	mm	210	210	210	265	330	330
B	mm	260	260	265	320	420	420
C	mm	660	855	840	1000	950	1110
D	mm	600	600	670	800	1100	1100
G	mm	75	75	85	80	125	125
H	mm	1150	1430	1605	1765	1675	2020
I	mm	355	550	530	630	470	630
M	mm	690	690	760	890	1200	1200
P	mm	890	1155	1315	1425	1280	1620



Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева


Монтаж: напольный

Объем: 150, 200, 300, 500

Тип бака: эмалированный


Тэн: мокрый

Водонагреватели этой группы обладают очень высокой энергетической эффективностью, которая может ответить потребностям крупных потребителей. Работают одновременно с двумя источниками зеленой энергии. Путем комбинации режима работы обоих теплообменников, эти бойлеры обеспечивают круглый год горячую воду при минимальном потреблении электричества.



ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Низко расположенный змеевик с большой площадью для подключения к солнечному коллектору или тепловому насосу;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорные муфты для каждого теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного электронагревателя;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Циркуляционная муфта;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвет INOX;
- Точный термометр для всех моделей
- Механическое или электронное управление.

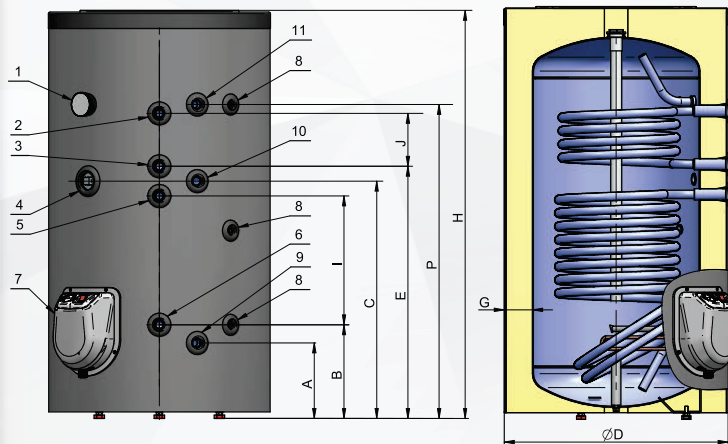

S2 - два (верхний и нижний) теплообменника



Технические характеристики

Модель		FV15060S2	FV20060S2	FV30067S2	FV50080S2	FV75011S2	FV10011S2
Номинальный объем	L	150	200	300	500	750	1000
Класс энергоэффективности		B	B	B	B	-	-
Постоянная потеря тепла	W	46,7	49,4	51,8	76,1	66,5	82
Номинальное давление	Мра	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6
Вес брутто	kg	65	84	99	166	253	292
Макс. температура теплоносителя	°C	110	110	110	110	110	110
Макс. температура в баке, нагреваемом теплообменником	°C	95	95	95	95	95	95
Площадь нижнего теплообменника	m²	0,67	0,9	1,12	1,85	2,03	3,04
Объем теплообменника	L	3,23	4,33	5,44	12,15	13,34	19,95
Мощность согласно EN 12897	kW	23	18,6	19,2	25	26	32
Время нагрева согласно EN 12897	min	12	28	39	54	76	70
Потеря давления	mbar	80	120	50	35	30	35
Площадь верхнего теплообменника	m²	0,3	0,38	0,86	1,15	1,22	2,03
Объем теплообменника	L	1,44	1,82	4,18	7,63	7,99	13,34
Мощность согласно EN 12897	kW	7	8,67	18,2	21	19	28
Время нагрева согласно EN 12897	min	22	23	18	29	49	58
Номинальная электрическая мощность	kW	0/3	0/3	0/3/6/9	0/3/6/9	0/9/12	0/9/12
Подключения							
1: термометр		Δa	Δa	Δa	Δa	Δa	Δa
2: S2 - Поддача		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
3: S2 - Возвращение		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
4: Дополнительная розетка		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: S1 - Поддача		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
7: Фланец с нагревательным элементом		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
8: Гнездо для термостата		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	Δa	Δa
9: Вход пресной воды - слив		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1/2 F	G1/2 F
10: Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
11: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 F	G1 F	G1 F
12: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F
Габаритные размеры							
A	mm	210	210	210	265	330	330
B	mm	260	260	265	320	420	420
C	mm	660	855	840	1000	950	1110
D	mm	600	600	670	800	1100	1100
E	mm	705	900	885	1045	990	1150
G	mm	75	75	85	80	125	125
H	mm	1150	1430	1605	1765	1675	2020
I	mm	355	550	530	630	470	630
J	mm	160	230	400	380	290	470
M	mm	690	690	760	890	1200	1200
P	mm	890	1155	1315	1425	1280	1620



Тип водонагревателей: бойлеры косвенного нагрева

Монтаж: настенный

Объем: 200, 300, 500


Тип бака: эмалированный

Тэн: мокрый

Модели этой серии с двумя параллельными теплообменниками по всему объему прибора с целью максимально эффективного нагрева воды, вне зависимости от сезона. Большая поверхность и расположение теплообменников обеспечивает большое количество горячей воды без использования электроэнергии.

ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- У эмалированных моделей покрытие бака из износостойкой циркониевой эмали, нанесенной с помощью технологии жидкой эмалировки;
- Два магниевых анода для оптимальной защиты от коррозии;
- Пятиступенчатая защита;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Сенсорные муфты для каждого теплообменника;
- Муфта для установки дополнительного электронагревателя;
- Внешний терморегулятор;
- Комбинированный металлический предохранительный вентиль;
- Циркуляционная муфта;
- Корпус из синтетического износостойкого материала цвет INOX
- Точный термометр для всех моделей
- Механическое или электронное управление.

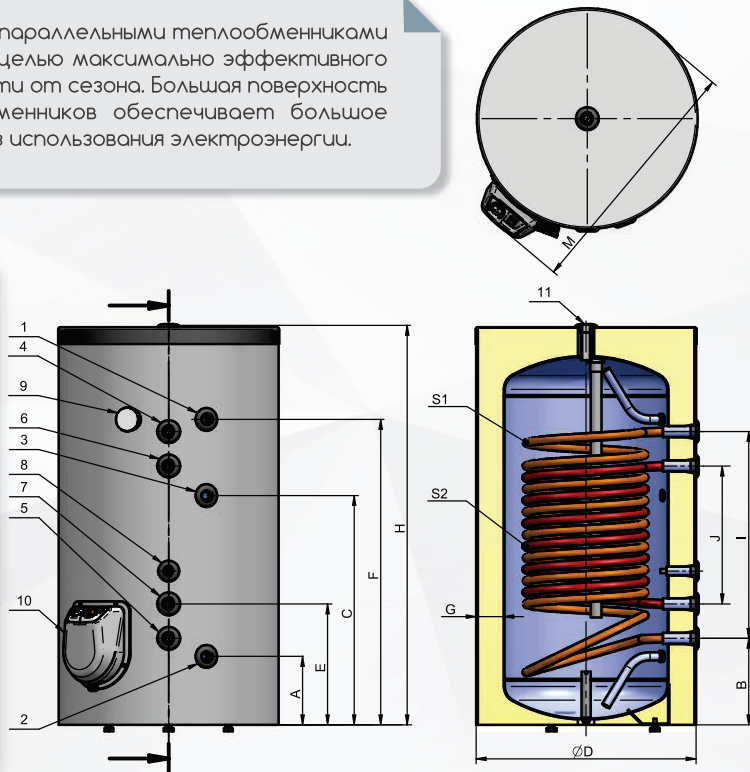

S21 - два параллельных теплообменника



Технические характеристики

Модель		FV20060S21	FV30067S21	FV50080S21
Номинальный объем	L	200	300	500
Класс энергоэффективности		B	B	B
Постоянная потеря тепла	W	52,3	51,3	75,8
Номинальное давление	Mpa	0,8	0,8	0,8
Вес брутто	kg	81	104	170
Максимальная температура теплоносителя	°C	110	110	110
Максимальная температура в баке, нагреваемом теплообменником	°C	95	95	95
Площадь теплообменника S1	m²	0,89	1,33	1,71
Объем теплообменника S1	L	4,3	6,45	11,21
Мощность согласно EN 12897	kW	17	21	23
Время нагрева согласно EN 12897	min	24	27	50
Площадь теплообменника S2	m²	0,67	1,07	1,28
Объем теплообменника S2	L	3,22	2	8,4
Мощность согласно EN 12897	kW	14	20	20
Время нагрева согласно EN 12897	min	50	28	55
Постоянный поток ГВС 80/60 / °C	L	15	30	30
Номинальная электрическая мощность	kW	0/3	0/3/6/9	0/3/6/9
Подключения				
1: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
2: Вход пресной воды - слив		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
3: Рециркуляция		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
4: S1 - Подача		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
5: S1 - Возврат		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
6: S2 - Подача		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
7: S2 - Возвращение		G3/4 F	G3/4 F	G1/4 F
8: Гнездо для термостата		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
9: термометр		Da	Da	Da
10: Фланец с нагревательным элементом		Da	Da	Da
11: Выход горячей воды		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F
Габаритные размеры				
A	mm	210	210	265
B	mm	260	265	320
C	mm	805	840	1000
D	mm	600	670	800
E	mm	365	370	455
F	mm	1170	1315	1425
G	mm	75	85	80
H	mm	1430	1605	1765
I	mm	910	1050	1105
J	mm	700	840	835
M	mm	690	760	890



Накопители тепловой энергии буферные емкости ELDOM Green Line используются для центрального хранения горячей воды для бытовых потребностей и отопления. Они обеспечивают необходимую тепловую энергию на длительный период времени. Кроме того, буферная емкость ELDOM Green Line является рациональным дополнением к системе отопления, потому что организует ее работу и способствует равномерной нагрузке на источники энергии в ней.

Мы выпускаем богатую гамму буферных емкостей, включающую модели с эмалированным и нержавеющей баком; без, с одним или с двумя теплообменниками.

С помощью большого количества технологических отверстий (муфт) предоставляем удобный способ подсоединения к системам отопления любого типа.



Возобновляемая зеленая энергия



Изоляция из ЭКО-пенополиуретана, ведущая к минимальным потерям тепла и экономии средств



Гарантированное сервисное обслуживание по всей стране, благодаря самой большой сети сервисных центров



Модели для напольного монтажа



Самое большое разнообразие бойлеров для любых потребностей



Инновационная формула износостойкое циркониевое эмалевое покрытие бака



Модели с низко расположенным змеевиком для подсоединения к солнечному коллектору или тепловому насосу



Модели с двумя змеевиками для одновременного использования двух источников энергии



Муфты для термодатчиков



Два анода в каждом из наших эмалированных бойлеров



Вода, годная для пищевых целей




Монтаж: напольный
Объем: 500,750,1000 л

Тип бака: не эмалированный

Буферные баки ELDOM Green Line являются выделенным полом стоячие резервуары объемом от 500 до 1000 л. Их резервуары для воды сделаны из черной стали. ЕЛДОМИНВЕСТ может изготовить индивидуальные модели тоже.

ОПИСАНИЕ

- Минимальные потери тепла;
- Два магниевых анода с большой поверхностью для оптимальной защиты от коррозии;
- Обшивка на молнии из синтетического износостойкого материала цвета INOX;
- Выводы, удобные для монтажа и обслуживания;
- Муфты для термостата;
- Циркуляционная муфта;
- Технологический фланец с большим диаметром, предоставляющий удобный доступ к баку;

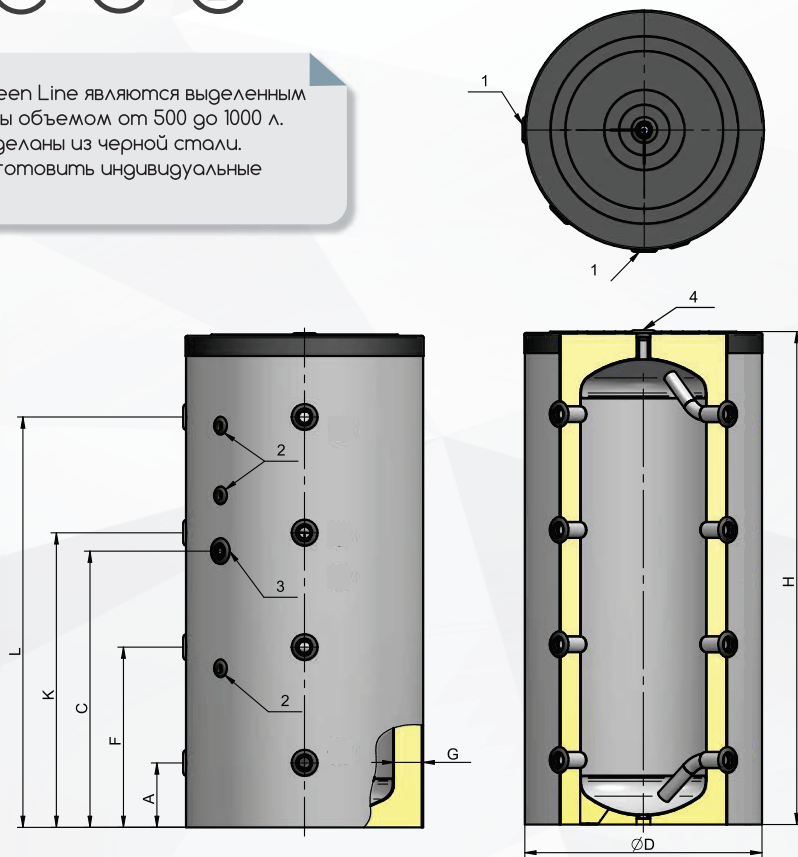

 Технические характеристики

Характеристики						
Модель	...	BC 500K80	BC 750K	BC 1000K	BC 750F	BC 1000F
Номинальный объем	L	500	750	1000	750	1000
Класс энергоэффективности	...	B	B	B	c	c
Номинальное давление	Мра	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Постоянная потеря	W	73	54	77	116	131
Вес	kg	112	172	196	155	160
Тип изоляции		Жесткая пена	Жесткая пена	Жесткая пена	Мягкая EPS	Мягкая EPS
Подключения						
1: вход / выход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
2: Гнездо для термостата		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
3: Дополнительная розетка		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
4: вход / выход		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
Габаритные размеры						
A	mm	220	330	330	330	330
C	mm	980	880	1050	880	1050
D	mm	800	1100	1100	1010	1010
F	mm	635	645	760	645	760
G	mm	80	125	125	80	80
H	mm	1765	1675	2020	1655	2000
K	mm	1045	960	1190	960	1190
L	mm	1460	1270	1620	1270	1620

F мягкая изоляция

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИНВЕРТОРА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ВОДЯНОЙ ТЕПЛОВЫЙ НАСОС

В этом устройстве используется новейшая технология инвертора постоянного тока. Это может регулировать его рабочую частоту. Микропроцессор системы управления содержит несколько расширенных программных особенностей, чтобы сделать работу системы максимально выгодно и приятно, при разных условиях окружающей среды.

 ОПИСАНИЕ

- Три режима работы: НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ и ГОРЯЧАЯ ВОДА
- Встроенный пластинчатый теплообменник, вода циркуляционный насос, 3-ходовой клапан и дополнительный электрический нагреватель
- Возможность объединения двух независимых контуров отопления или охлаждения
- Компактная конструкция
- Возможность управления внешним электрическим нагревательным элементом в водонагревателе и системой отопления соответственно
- Низкий уровень шума
- Легкая и быстрая установка





Технические характеристики

Модель	ELDOM HPS-11	ELDOM HPS-13	ELDOM HPS - 19
Класс сезонной энергоэффективности отопления помещений	A++	A++	A+
Номинальное напряжение	230	230	230
Хладагент R410A	1,9	3,5	3,2
GWP	2088	2088	2088
Эквивалент CO2 в тоннах	3,97	7,31	6,68
Теплопроизводительность мин. / Макс. (1)	4.67/11.5	4.2/12.6	7.9/19
Потребляемая мощность нагрева мин. / Макс. (1)	915/3029	926/3072	1821/5161
С.О.Р. мин Макс. (1)	3.80/5.1	3.89/4.77	3.68/4.33
Теплопроизводительность мин. / Макс. (2)	4.14/10.7	3.76/11.5	6.5/18.4
Потребляемая мощность нагрева мин. / Макс. (2)	1218/3624	1267/3723	2000/6052
С.О.Р. мин Макс. (2)	2.95/3.40	2.97/3.28	3.04/3.25
Теплопроизводительность мин. / Макс. (3)	2.17/6.74	2.34/7.91	5.7/13.3
Потребляемая мощность нагрева мин. / Макс. (3)	924/3132	1000/3012	1881/5445
С.О.Р. мин Макс. (3)	2.15/2.35	2.33/3.12	2.45/3.04
Тип компрессора	Двойной роторный инверторный компрессор	Двойной роторный инверторный компрессор	Двойной роторный инверторный компрессор
Количество вентилятора	1	2	2
Тип теплообменника со стороны воды	Пластинчатый теплообменник	Пластинчатый теплообменник	Пластинчатый теплообменник
Материал теплообменника со стороны воды	Нержавеющая сталь + медь	Нержавеющая сталь + медь	Нержавеющая сталь + медь
Подключение трубопровода теплообменника на стороне воды	G1	G1	G1
Диапазон рабочих температур	-25 to + 45	-25 to + 45	-25 + 45
Размер внутреннего блока LxDxH	790x288x505	790x288x505	790x288x505
Размер наружного блока LxDxH	1044x414x763	123x400x1195	1123x400x1195
Вес нетто внутреннего блока	45	45	45
Вес нетто наружного блока	75	113	115

1. Отопление: температура воды на входе / выходе: 30 ° C / 35 ° C, температура окружающей среды: DB / WB 7 ° C / 6 ° C;
2. Нагрев: температура воды на входе / выходе: 40 ° C / 45 ° C, температура окружающей среды: DB / WB 7 ° C / 6 ° C;
3. Охлаждение: температура воды на входе / выходе: 12 ° C / 7 ° C, температура окружающей среды: 35 ° C;

Плоские солнечные коллекторы ELDOM Green Line благодаря своей доступной цене, наиболее часто используемый тип солнечного коллектора для нагрева воды от солнечной радиации. Конструкция коллектора включает изолированную коробку из алюминиевого профиля, встроенный абсорбер, отличную теплоизоляцию, закаленное термоустойчивое стекло с высокими свойствами проницаемости и задерживания солнечной радиации.

ОПИСАНИЕ

- Предлагаем самые массовые модели - площадью от 1,5 м², 2,0 м² и 2,5 м²;
- Высокая поглощающая способность: 95-97%;
- Оребренный алюминиевый абсорбер с многослойным селективным покрытием;
- Изоляция из каменной ваты - 40 мм, гарантирующая минимальные потери тепла, даже в экстремальных условиях;
- Закаленное термоустойчивое призматическое стекло с низким содержанием железа;
- Медные накопительные и абсорбирующие трубы;
- Лазерная сварка абсорбера к трубчатой решетке;
- Уплотнения из UV защищенного и термоустойчивого силикона;
- Рамка из цельного алюминиевого профиля с анодирующим покрытием;
- Два варианта стоек - для горизонтальной и наклонной крыши;
- Долгий период эксплуатации;
- Solar Keymark сертификация.

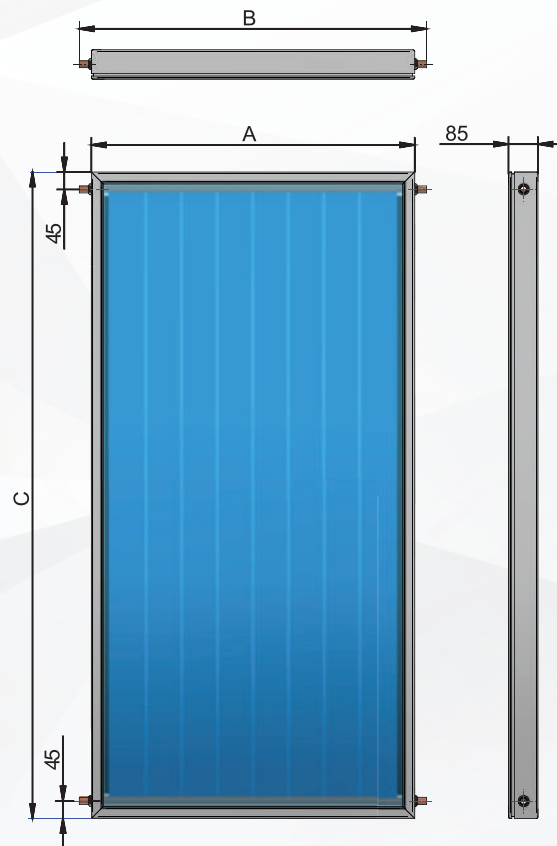


Табл. 1

 Технические характеристики

Характеристики			
Модель	Classic R 1.5	Classic R 2	Classic R 2.5
Покрывтие	MIRO-THERM	MIRO-THERM	MIRO-THERM
Количество абсорбционных труб	8	8	11
Размеры [mm]			
Площадь брутто [m ²]	1000/1500/85	1000/2000/85	1000/2500/85
Площадь абсорбера [m ²]	1.5	2	2.5
Объем теплоносителя [l]	1.34	1.8	2.3
Объем теплоносителя [l]	1.2	1.5	1.9
Материал труб	Copper	Copper	Copper
Поглощение		95 %	
Излучение		5 %	
Диаметр исходящих труб		22 mm	
Диаметр внутренних труб		8 mm	
Соединения			
компрессионный фитинг, 22 mm			
Стекло - защитное, темперированное	4mm соляное		
Проницаемость стекла		91 %	
Изоляция		Каменная вата	
Температура стагнации		187 °C	
Максимальное рабочее давление		10 bar	
Рабочий угол		15 °C - 75 °C	
Вес	27	35	41

Данные в таблице являются приблизительными

Табл. 2

	Модель	1.5 m ²	2 m ²	2.5 m ²
1	A [mm]	1000	1000	1250
2	B [mm]	1060	1060	1310
3	C [mm]	1500	2000	2000



Крепление на горизонтальную крышу (SUPPORT SUP-EC)



Крепление на крышу с наклоном (STAND SUP-ECS)