

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПРОТІКАННЯ ВОДИ **NEPTUN BASE LIGHT**

Системи захисту від протікання води призначені для своєчасного **виявлення та локалізації** неконтрольованого **протікання води**.

У разі виникнення такої ситуації, система **автоматично блокує подачу води** та запобігає потопу.

ВИРОБЛЕНО НА ЗАВОДІ GROUPE ATLANTIC IZMIR **В ТУРЕЧЧИНІ**



МОДЕЛЬНИЙ РЯД




370924	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ NEPTUN BASE LIGHT 1/2 (TR)	темно-синій (колір сервопривода)
370925	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ NEPTUN BASE LIGHT 3/4 (TR)	темно-синій (колір сервопривода)

КОНСТРУКЦІЯ МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ

Модуль керування (керуючий пристрій) для систем контролю протікання води з провідними датчиками. Забезпечує світлове та звукове сповіщення про аварію.

КОРПУС

ПАНЕЛЬ ІНДИКАЦІЙ

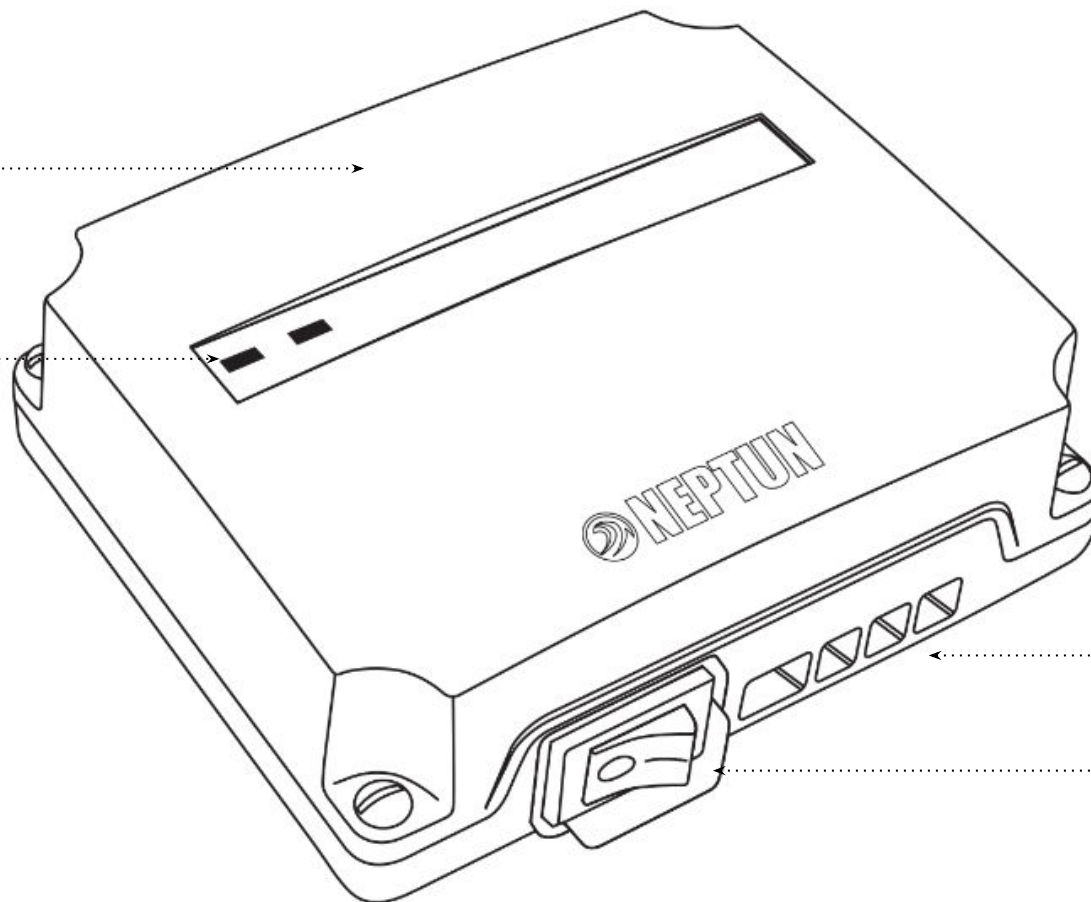

ПОРТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

КНОПКА
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

ІНДИКАЦІЇ МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ


Індикація - одна з головних функцій модуля керування, що передає споживачеві інформацію про стан системи. Індикація може показати, що пристрій спрацював і перебуває в аварійному стані або що продовжує працювати в штатному режимі. Крім індикації у вигляді лампочок на корпусі, також є звукова індикація.

СВІТЛОДІОД «ЖИВЛЕННЯ»

Світлодіод «живлення» світиться зеленим, коли система увімкнена.

СВІТЛОДІОД «АВАРІЯ»

Світлодіод «збій» світиться червоним, коли система виявляє протікання води.

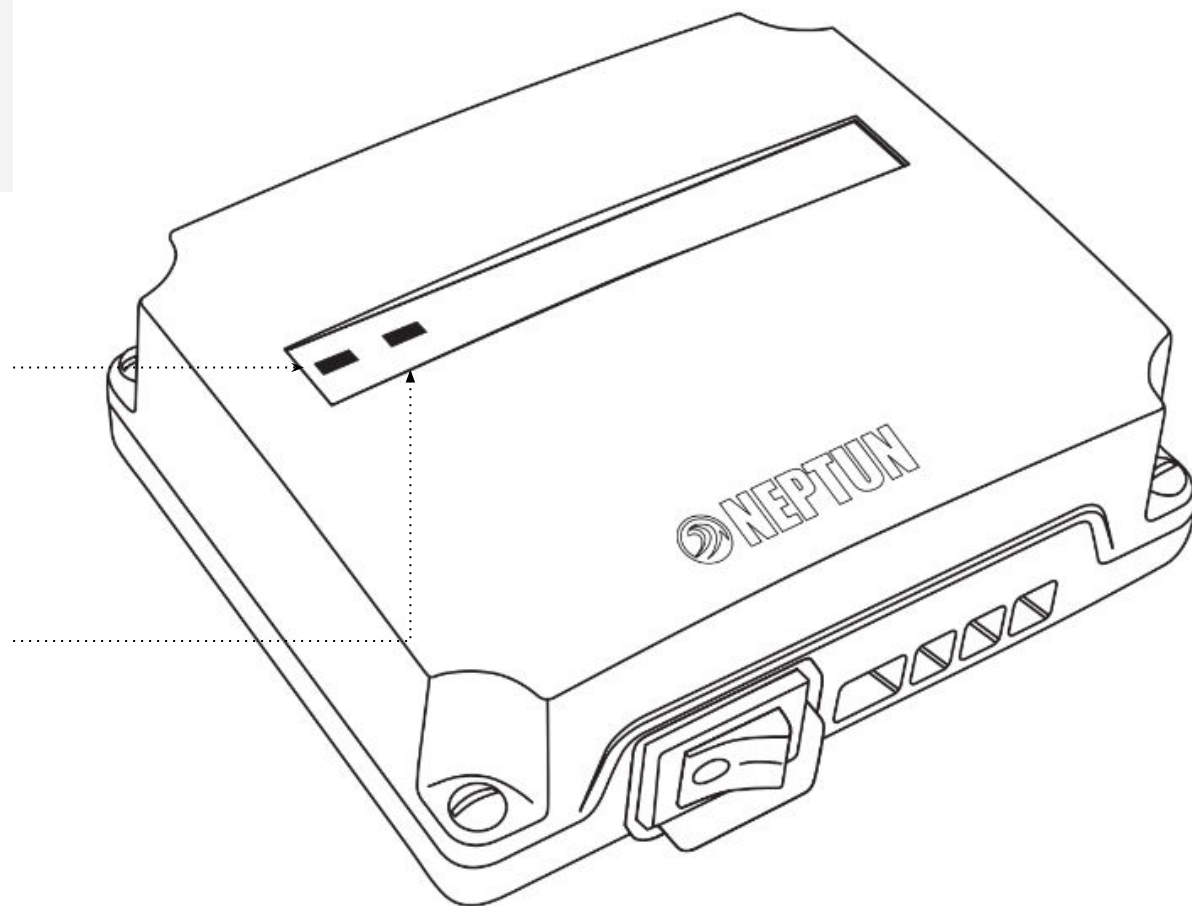

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЯ КЕРУВАННЯ

Модуль керування	370901 Модуль керування Neptun Base (TR)
Можливість керування зі смартфона	відсутня
Частота WI-FI, ГГц	-
Спосіб передачі сигналу датчика	дротовий
Частота передачі сигналу бездротового датчика, МГц	-
Максимальна кіл-ть шарових кранів з електроприводом, шт	6
Максимальна кіл-ть дротових датчиків, шт	20
Максимальна кіл-ть бездротових датчиків, шт	-
Функція автоматичного повороту запірної арматури	є (раз на місяць)
Кількість зон управління, шт	1
Живлення, В	230
Споживана потужність, Вт	1,5
Максимальний струм, А	5
Спосіб монтажу	накладний
Можливість встановлення додаткових опцій	відсутня
Виробник модуля керування	Груп Атлантік Ізмір Рад'ятьор Сістемлері Сан. ве Тідж. А.Ш. Туреччина
Країна реєстрації бренду модуля керування	Україна

370901 Модуль керування Neptun Base (TR)




КОНСТРУКЦІЯ КРАНА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Кульовий кран з електроприводом

виготовлений із гарячекованої латуні, **електропривод** оснащений металевими шестернями. Кран призначений для блокування подачі води в системах водопостачання та опалення. Передбачено ручне керування краном за допомогою важеля на корпусі електроприводу.

Ручне керування можливе лише, коли двигун повністю вимкнений, шляхом натискання металевої кнопки, розташованої у нижній частині двигуна і поворотом важеля ручного керування. Інакше можна пошкодити внутрішній механізм двигуна!

Рекомендується виконувати дію початкового відкривання/закривання вручну після електричного спрацювання кранів!

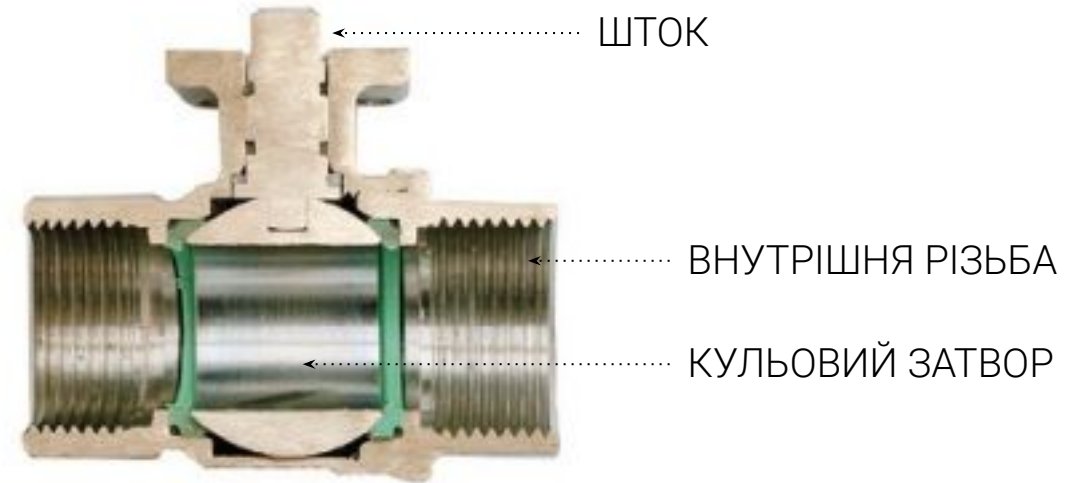

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Запірна арматура з сервоприводом у комплекті	Кран з електроприводом Neptun Bugatti Pro 220B X/X (TR)
Діаметр, дюйм	1/2" - 3/4"
Максимальний робочий тиск, Бар	40
Матеріал крана	латунь (CW617N)
Тип крана	повнопрохідний
Клас захисту	IP64
Мінімальний ресурс виробу, цикл	100000
Робоча температура крана, °C	0 ... +120
Можливість відкриття/закриття вручну	так
Обертаючий момент, Нм	9
Час закриття крана, сек	20±1
Живлення, В	230
Довжина проводу приводу, м	0,9
Виробник сервоприводу	Груп Атлантік Ізмір Рад'ятьор Сістемлері Сан. ве Тідж. А.Ш. Туреччина
Країна реєстрації бренду сервоприводу	Україна
Виробник запірної арматури	Valvosanitaria Bugatti Group S.R.L.
Країна реєстрації бренду запірної арматури	Італія

**370917 Кран з електроприводом
Neptun Bugatti Pro 220B 1/2 (TR)**

**370915 Кран з електроприводом
Neptun Bugatti Pro 220B 3/4 (TR)**



**Кульовий кран
виготовлений в Італії**




КОНСТРУКЦІЯ ДАТЧИКА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ

Датчик контролю протікання води SW005

призначений для сигналізації при попаданні на нього води. Датчик підключений до безпечного джерела живлення і не становить небезпеки при дотику до пластин-контактів



Пластини-контакти
датчика контролю
протікання води

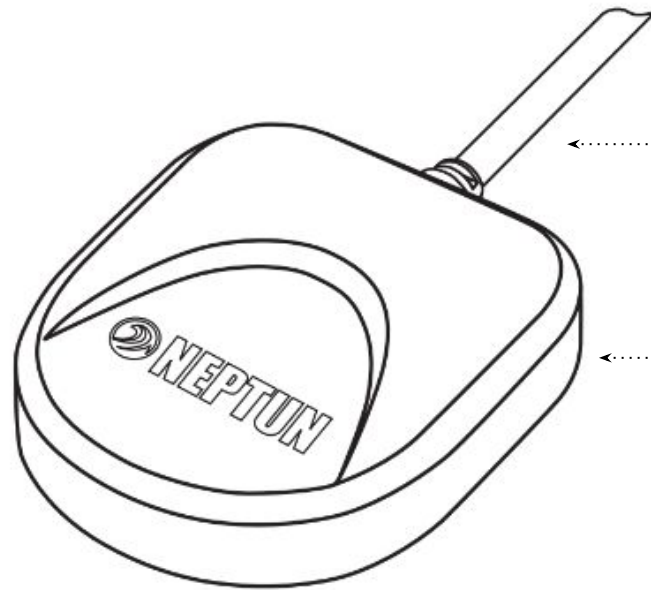

←..... ПРОВІД ПІДКЛЮЧЕННЯ

←..... КОРПУС


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ

Датчик протікання	370905 Датчик контролю протікання води SW005 (TR)
Тип підключення	дротовий
Довжина кабелю підключення, м	2
Живлення, В	12-24
Максимальна відстань від контролера, м	100 (можна продовжити до 500 м при використанні кабелю перетином 3×0,12)
Клас захисту	IP67
Робоча температура, °C	+5 ... +40
Виробник датчика протікання	Груп Атлантик Ізмір Рад'ятьор Системлері Сан. ве Тідж. А.Ш. Туреччина
Країна реєстрації бренду датчика протікання	Україна

370905 Датчик контролю протікання води SW005 (TR)



МОНТАЖНІ РОЗМІРИ

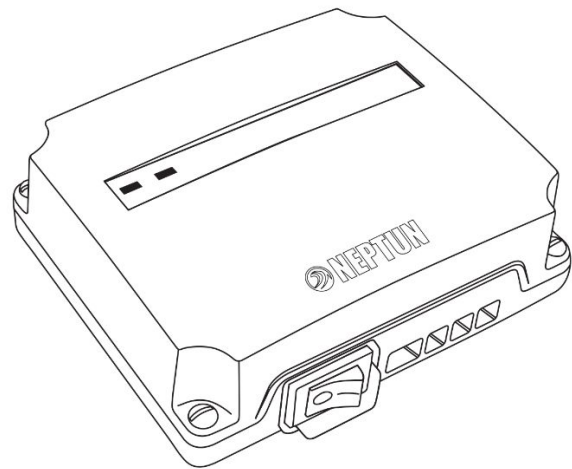


модель	висота	ширина	глибина
Модуль керування Neptun Base (TR)	115	105	40



модель	висота	ширина	глибина
Датчик контролю протікання води SW005 (TR)	52	45	14

всі розміри вказані в мм

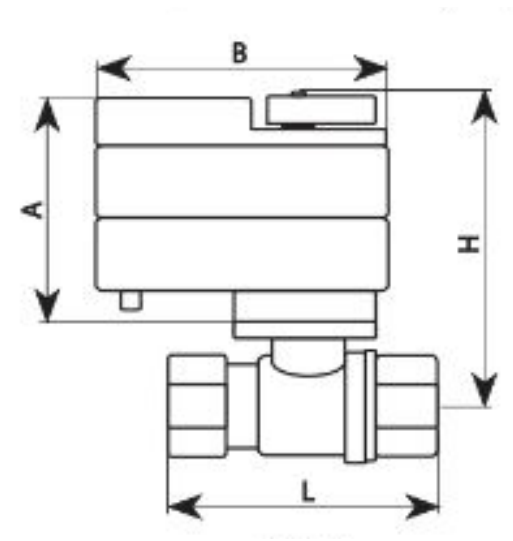

модель	A	B	L	H	глибина
Neptun Bugatti Pro 220B 1/2 (TR)	70	86	62	100	70
Neptun Bugatti Pro 220B 3/4 (TR)	70	86	68	103	70

МОНТАЖНА СХЕМА

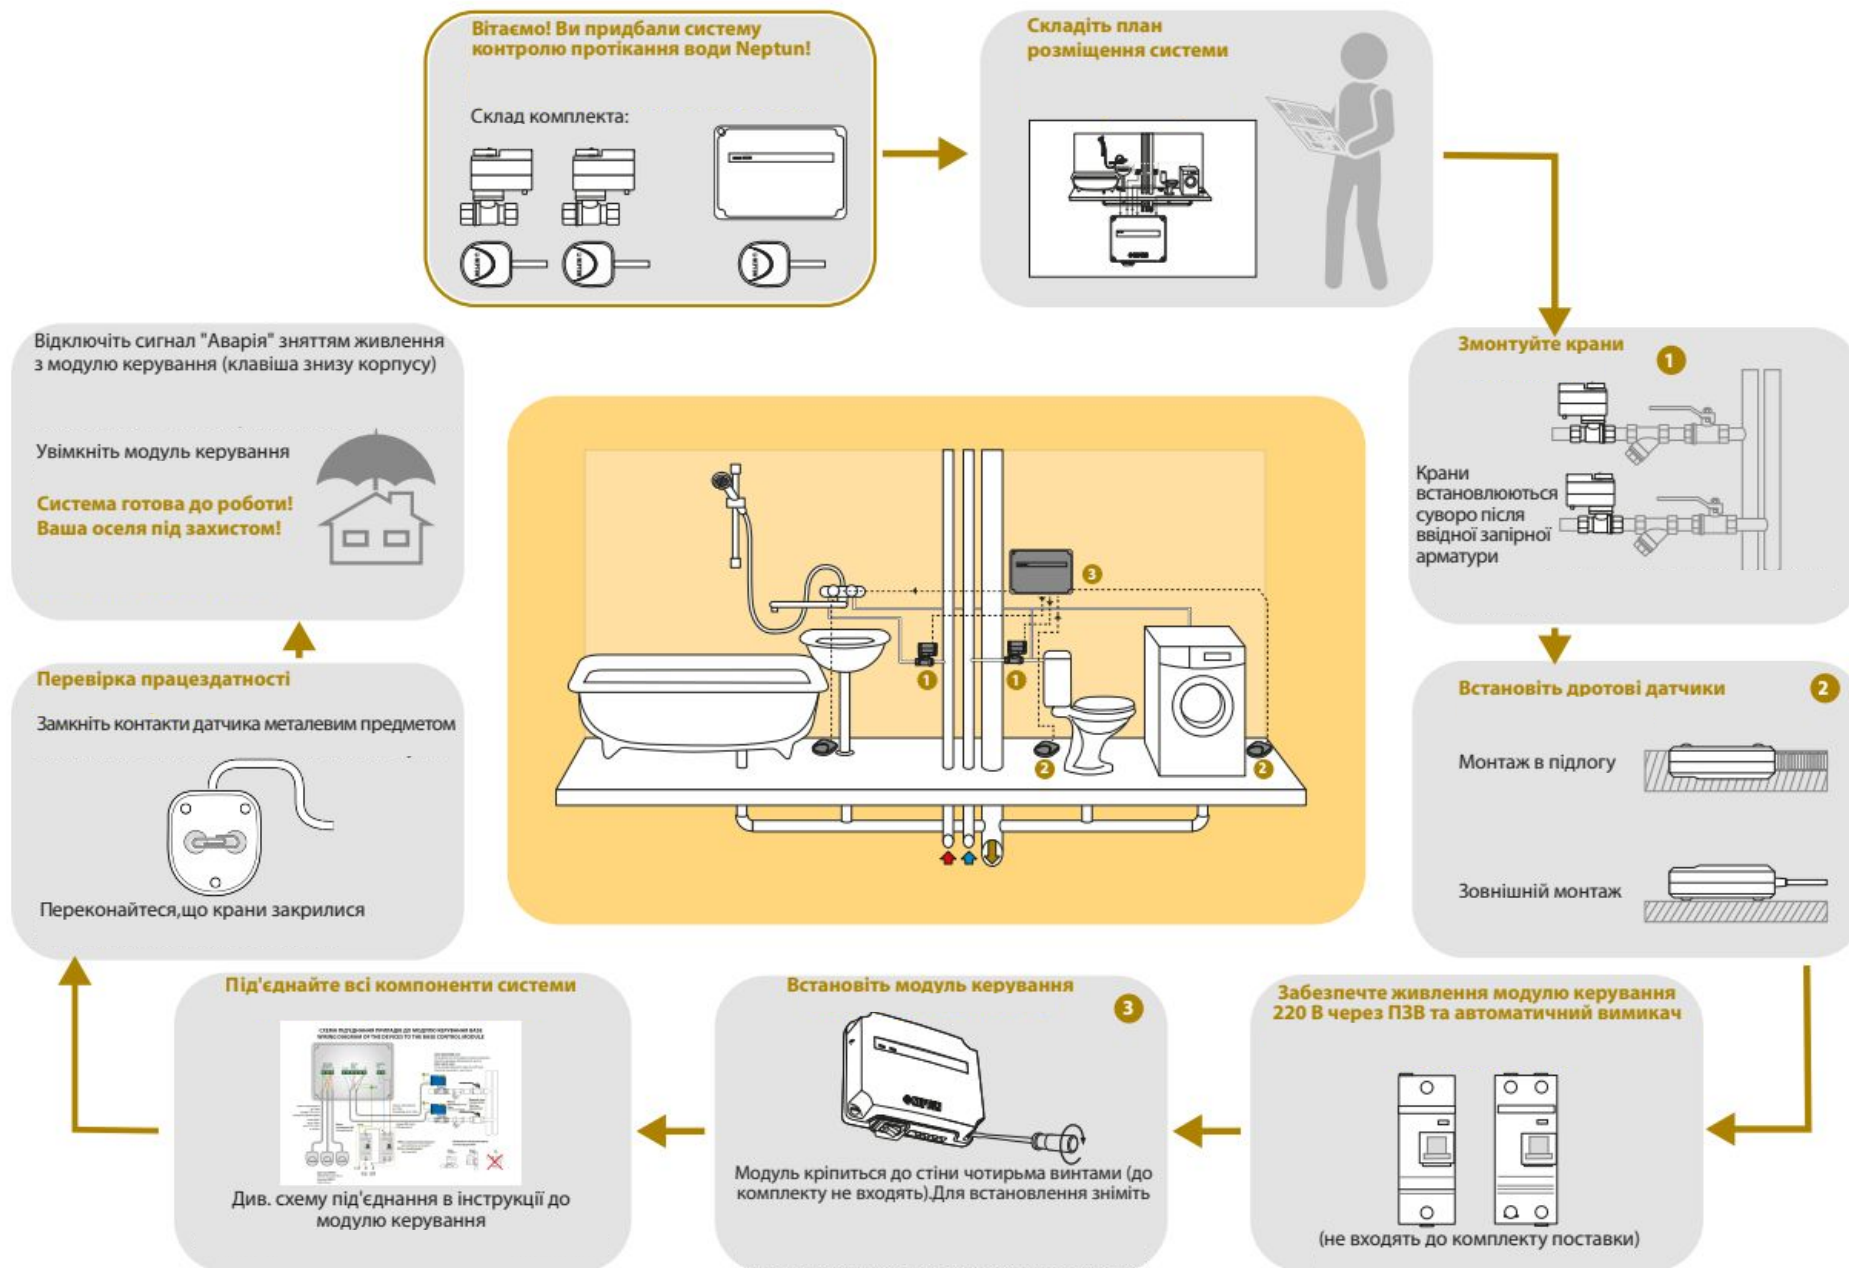


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ



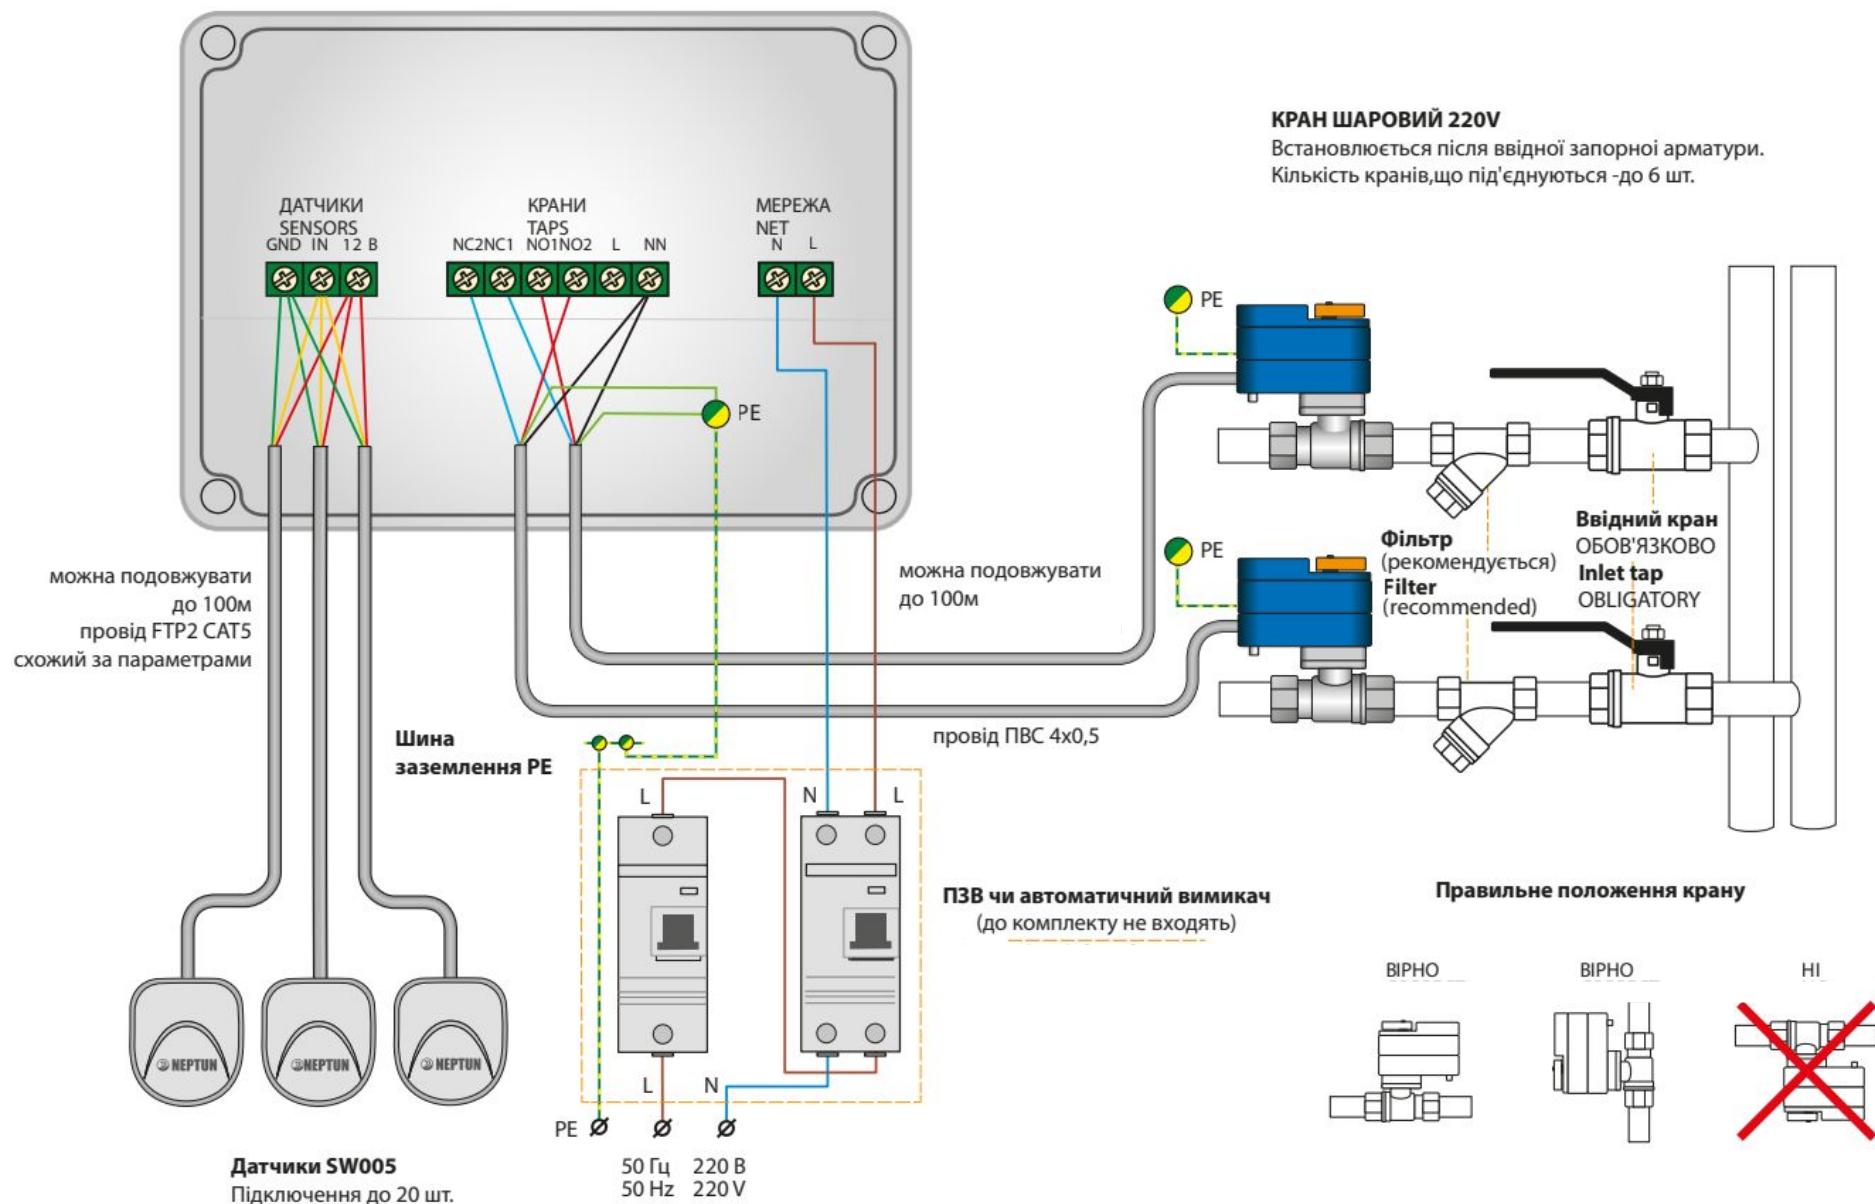


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

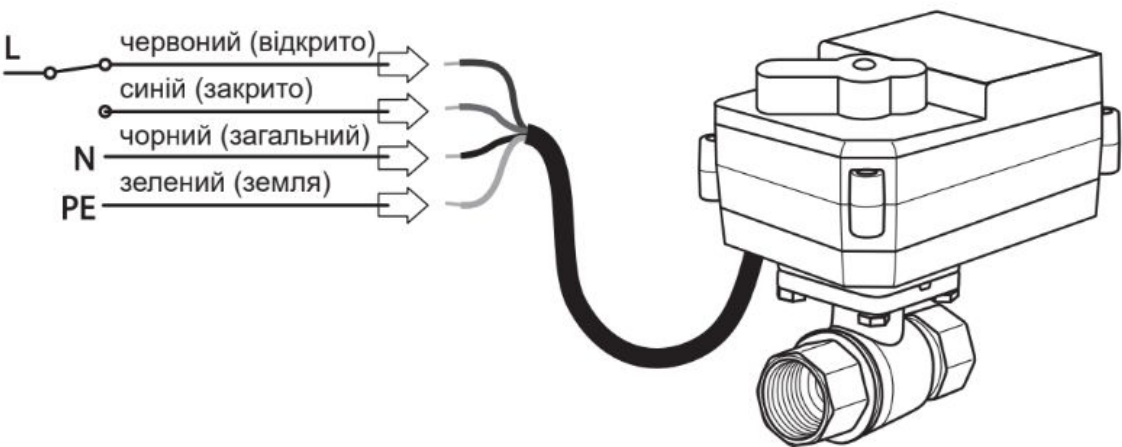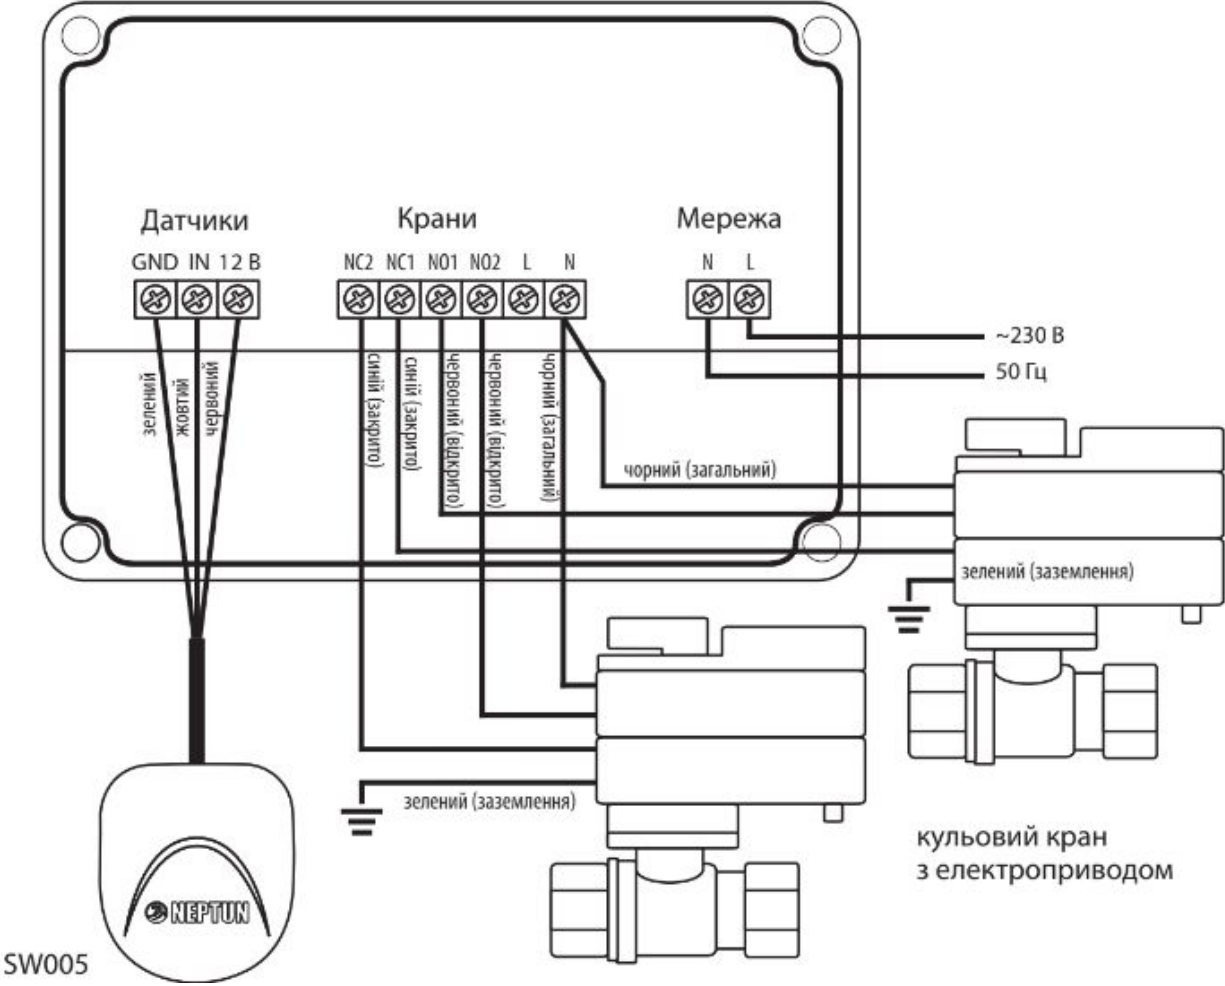

кульовий кран
з електроприводом



УПАКОВКА І КОМПЛЕКТАЦІЯ

АРТИКУЛ	НАЙМЕНУВАННЯ МОДЕЛІ	ВИСОТА	ШИРИНА	ГЛИБИНА	ВАГА БРУТТО
370924	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ NEPTUN BASE LIGHT 1/2 (TR)	165	165	134	1,29
370925	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПРОТІКАННЯ ВОДИ NEPTUN BASE LIGHT 3/4 (TR)	165	165	134	1,36



КОМПЛЕКТАЦІЯ			можливо збільшити до		
370901 Модуль керування Neptun Base (TR)			1 шт.	-	
Кран з електроприводом Neptun Bugatti Pro 220B X/X (TR)			1 шт.	6 шт.	
370905 Датчик контролю протікання води SW005 (TR)			2 шт.	20 шт.	
Паспорт та інструкція з монтажу та використання			3 шт.	-	
Схема під'єднання приладів до модулю керування			1 шт.	-	
Упаковка			1 шт.	-	


Для вирішення індивідуальних рішень можлива доукомплектація окремими компонентами (розширення можливостей системи захисту протікання води)



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

1. Найвідоміший на ринку України бренд систем захисту від протікання французького концерну GROUPE ATLANTIC
2. Італійські повнопрохідні крани Bugatti з гарячекованої латуні
3. Удосконалений дизайн датчиків
4. Надійне рішення для будь-якого приміщення
5. Ідеально підходить для монтажу на етапі ремонту
6. Обертаючий момент 9 Нм
7. Робочий тиск до 40 бар
8. Підключення до 6 кранів та 20 датчиків контролю протікання води
9. Автоматичне повне перекриття води до 20 секунд
10. До 2 секунд час спрацювання модуля керування
11. Звукове та світлове сповіщення про протікання
12. Стабільний сигнал завдяки дротовому підключенню
13. Подовження дротів датчиків до 500 м
14. Напруга на крани подається лише під час спрацювання датчика та вимикається через 120 секунд після спрацювання
15. Захист від «закисання»: автоматичний поворот кранів 1 раз на 30 днів
16. Захист від помилкового спрацювання датчиків
17. Можливість ручного перекриття води
18. Металеві шестерні в сервоприводах кранів
19. Діаметр кранів 1/2" або 3/4"
20. Високий ступінь захисту від пилу та вологи всіх елементів комплексу (IP54 для модуля керування, IP64 для кранів, IP67 для датчиків)
21. Низька споживана потужність (модуля керування – 1,5 Вт, датчиків 0,05 Вт, кранів – 10 Вт)
22. 120 °С максимальна робоча температура для кульового крану
23. Гарантійний термін роботи обладнання – 6 років
24. Вироблено на заводі Groupe Atlantic в Туреччині

ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

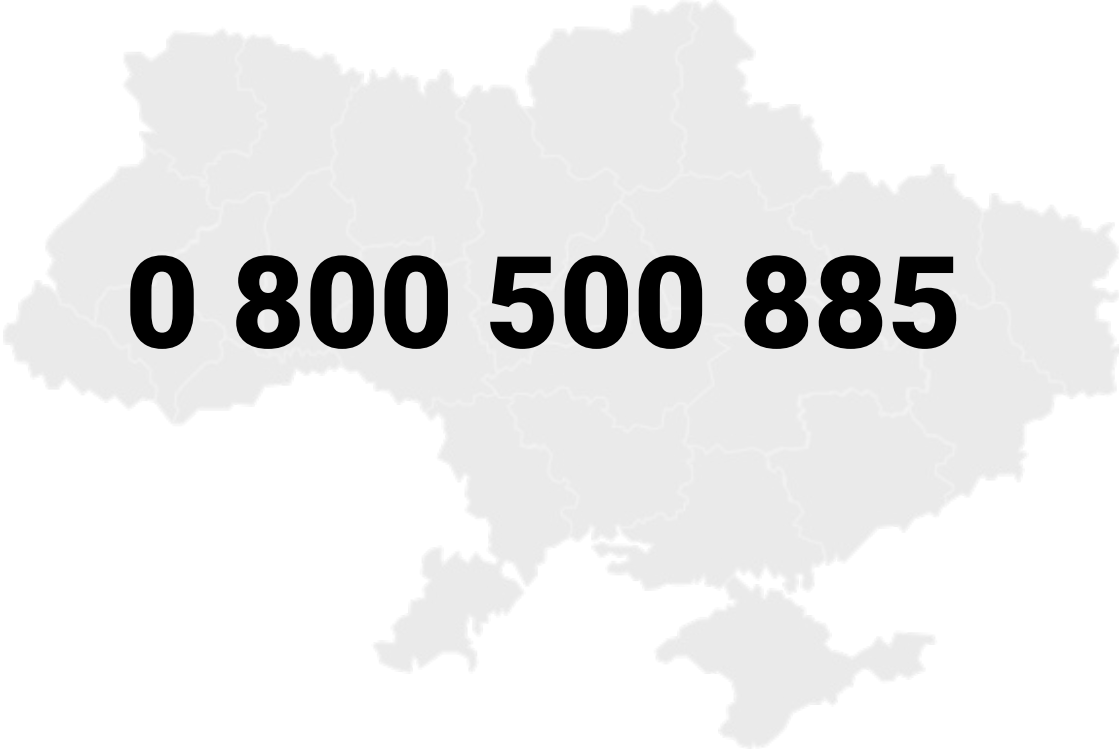

0 800 500 885

Заводська **гарантія** на комплект – **6 років**

Клієнтів обслуговують авторизовані партнери **по всій території України**. Зв'язатися з найближчим регіональним сервісом необхідно за допомогою безкоштовного телефону підтримки клієнтів.

Детальну **інформацію** про моделі NEPTUN Ви знайдете на офіційному **сайті** компанії [**ATLANTIC.UA**](https://atlantic.ua)