

Газовий конденсаційний котел

VITODENS 100-W VITODENS 111-W

VIESSMANN

climate of innovation



Опалювальні системи ◀

Промислові системи

Охолоджувальні системи

Газова
конденсаційна
техніка

Vitodens 100-W
Vitodens 111-W
4,7 – 35,0 кВт



Теплообмінник Inox-Radial з
нержавіючої сталі – корозійно
стійкий і ефективний

10 років гарантії*

на теплообмінники із нержавіючої
сталі для газових конденсаційних
котлів потужністю до 150 кВт

* більш детальна інформація на
www.viessmann.ua

Vitodens 100-W і Vitodens 111-W має компактні розміри, малу вагу, тихий в роботі і легко вписується в інтер'єр приміщення.

Недорогий конденсаційний котел Vitodens 100-W і Vitodens 111-W з компактними розмірами, малою вагою та низьким рівнем шуму легко вписується в інтер'єр приміщення. Vitodens 111-W з інтегрованою накопичувальною ємністю пошарового нагріву об'ємом 46 л забезпечує високий комфорт приготування гарячої води.

Широкий діапазон модуляції потужності до 1:6. З таким високим значенням коефіцієнту модуляції котел ідеально підходить для невеликих квартир і добре утеплених будинків. Завдяки початку роботи з мінімальної потужності знижується експлуатаційний рівень шуму, а також значно підвищує експлуатаційний термін служби.

Теплообмінник з нержавіючої сталі

Vitodens 100-W/111-W оснащений, як і всі газові конденсаційні котли Viessmann, теплообмінником Inox-Radial з високоякісної нержавіючої сталі. Ця техніка забезпечує високу ефективність від 98 % і відрізняється довгим терміном служби і безпечною та ефективною роботою.


Viessmann надає 10 років гарантії на теплообмінники Inox-Radial у випадках пошкодження внаслідок корозії.

Сенсорний дисплей для підвищення комфорту користування пристроєм

Газовий конденсаційний настінний котел Vitodens 100-W і Vitodens 111-W регулюється за допомогою нового LCD – сенсорного дисплею з підсвіткою, який легко читається та зручний у користуванні навіть у темряві.




Рідкокристалічний сенсорний дисплей з підсвіткою

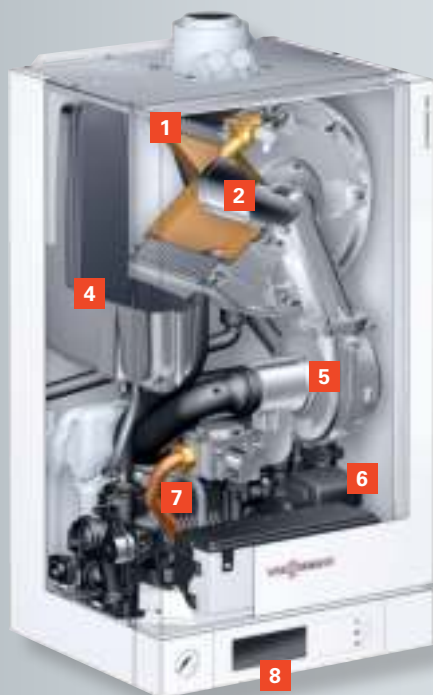

Vitodens 100-W

(зображений газовий конденсаційний комбінований котел)

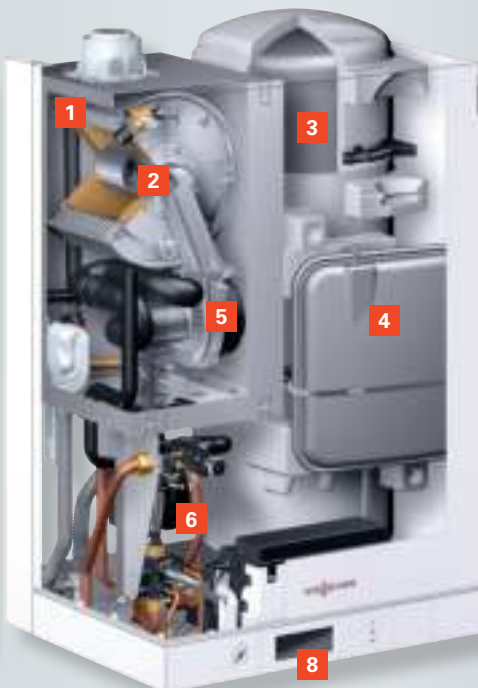

Vitodens 111-W

- 1** Теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі - забезпечує високу експлуатаційну надійність, тривалий термін служби і високу теплопродуктивність
- 2** Модульований циліндричний пальник
- 3** Накопичувальна ємність для гарячої води, з нержавіючої сталі об'ємом 46 л (Vitodens 111-W)
- 4** Мембранний розширювальний бак
- 5** Енергоефективний і малошумний вентилятор з регульованою частотою обертання
- 6** Енергоефективний насос
- 7** Пластинчатий теплообмінник для комфортного приготування гарячої води (комбінований котел)
- 8** Сенсорний рідкокристалічний дисплей з підсвіткою



Vitodens 111-W з інтегрованою накопичувальною ємністю для гарячої води з нержавіючої сталі, об'ємом 46 л

Скористайтеся нашими перевагами

- Газовий конденсаційний настінний котел тепловою потужністю від 4,7 до 35 кВт
- Компактні розміри для економії місця установки
- Нормативний ККД: 98 % (H_g)/109 % (H_i)
- Працює з тиском підведеного газу від 10 мбар
- Ідеально підходить для заміни попередніх моделей настінних котлів
- Гарантія 10 років на теплообмінник Inox-Radial з нержавіючої сталі
- Низький рівень шуму завдяки широкому діапазону модуляції
- Широкий діапазон модуляції: 1:6
- Модуляційний циліндричний пальник
- Просте управління за допомогою сенсорного рідкокристалічного дисплею з підсвіткою (можливість управління за допомогою кімнатного термостату)
- Ємність для гарячої води, з нержавіючої сталі об'ємом 46 л (Vitodens 111-W)
- Можливість встановлення в багатоквартирних будинках

Технічні дані Vitodens 100-W Vitodens 111-W



Vitodens 100-W

Газовий одноконтурний котел	Тип	B1HC	B1HC	B1HC
Газовий комбінований котел	Тип	–	B1KC	B1KC
Номінальна теплова потужність (50/30 °C)	кВт	4,7 – 19,0	4,7 – 26,0	5,9 – 35,0
Номінальна теплова потужність (80/60 °C)	кВт	4,3 – 17,4	4,3 – 23,8	5,4 – 32,1
Розміри				
Довжина x Ширина x Висота	мм	350 x 400 x 700		
Маса				
Газовий одноконтурний котел	кг	35	36	37
Газовий комбінований котел	кг	–	36	38
Клас енергоефективності		A	A	A



Vitodens 111-W	Тип	B1LD	B1LD	B1LD
Номінальна теплова потужність (50/30 °C)	кВт	4,7 – 19,0	4,7 – 26,0	5,8 – 35,0
Номінальна теплова потужність (80/60 °C)	кВт	4,3 – 17,4	4,3 – 23,8	5,3 – 32,1
Номінальна теплова потужність при приготуванні гарячої води	кВт	4,3 – 23,7	4,3 – 29,3	5,4 – 35,0
Розміри				
Довжина	мм	480	480	480
Ширина	мм	600	600	600
Висота	мм	900	900	900
Висота з коліном димоходу	мм	1060	1060	1060
Маса	кг	35	36	37
Об'єм ємнісного водонагрівача	л	46	46	46
Клас енергоефективності		A	A	A

Ваш партнер: