



AllSTOR exclusive / plus

Буферные накопительные емкости.


Презентация для продающих организаций

Because  **Vaillant** thinks ahead.

Доступны в двух исполнениях



allSTOR VPS/3 exclusiv

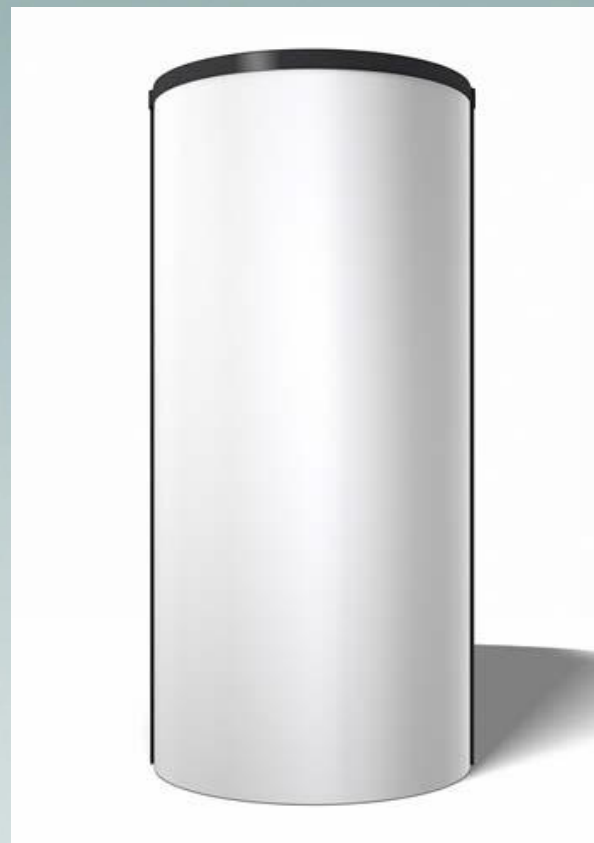

allSTOR VPS/3 plus

allSTOR VPS/3 не совместимы с насосными станциями прошлых поколений.

Преимущества для конечного потребителя

- Простая технология - надежность, малая вероятность поломок
- Большой объем емкости - комфортное горячее водоснабжение
- Малые эксплуатационные затраты
- Высокая эффективность использования и накопления солнечной энергии
- Универсальность. Может использоваться с любым типом теплогенераторов.
- Невысокая стоимость монтажа.
- Оборудование проточного типа. Не создаются условия для развития микроорганизмов.

Лучшее решение для сочетания нескольких теплогенераторов

Преимущества для монтажников.

- Простой и быстрый монтаж. Продуманный дизайн и выбор аксессуаров.
- Надежность. Конструкция удобна для выполнения сервисных работ
- Универсальность. Возможность применения с любым типом теплогенераторов и потребителей тепла.
- Шина eBUS и интуитивно понятный интерфейс. Простота настройки.
- Возможность дополнять систему новыми компонентами без сложных изменений.
- Возможность монтажа нескольких теплогенерирующих аппаратов в каскад.
- Не требуется ручная настройка расходов теплоносителя для каждого компонента системы. Настройка выполняется регулятором.

Компактное и надежное решение.

allSTOR VPS/3 exclusiv

- Монтаж солнечной станции и станции приготовления горячей воды непосредственно на буферную емкость.
- Подключения для различных видов теплогенераторов.
- Восемь гильз для подключения температурных датчиков по всей длине бака
- Перегородка, предотвращающая смешивание теплой и холодной зон емкости.
- Специально подобранные диаметры патрубков, для оптимального нагрева.
- Амортизаторы потока, предотвращающие смешение из-за турбулентности потоков.


allSTOR VPS/3 plus

- Просто буферная емкость.
- Настенный монтаж солнечной станции и станции приготовления горячей в непосредственной близости возле буферной емкости
- Упрощенные амортизаторы потока, предотвращающие смешение из-за турбулентности потоков.

Настенное крепление насосных станций для моделей plus.

Exclusiv		Plus	
		VPS 300/3-5	0010015130
VPS 500/3-7	0010015125	VPS 500/3-5	0010015131
VPS 800/3-7	0010015126	VPS 800/3-5	0010015132
VPS 1000/3-7	0010015127	VPS 1000/3-5	0010015133
VPS 1500/3-7	0010015128	VPS 1500/3-5	0010015134
VPS 2000/3-7	0010015129	VPS 2000/3-5	0010015135

V = Vaillant.
P = буферная емкость.
S = послойный нагрев.
300 = Емкость. 300 литров
 ... = ...
2000 = Емкость. 2000 литров.
/3 = поколение.
- 7 = исполнение exclusiv
- 5 = исполнение plus

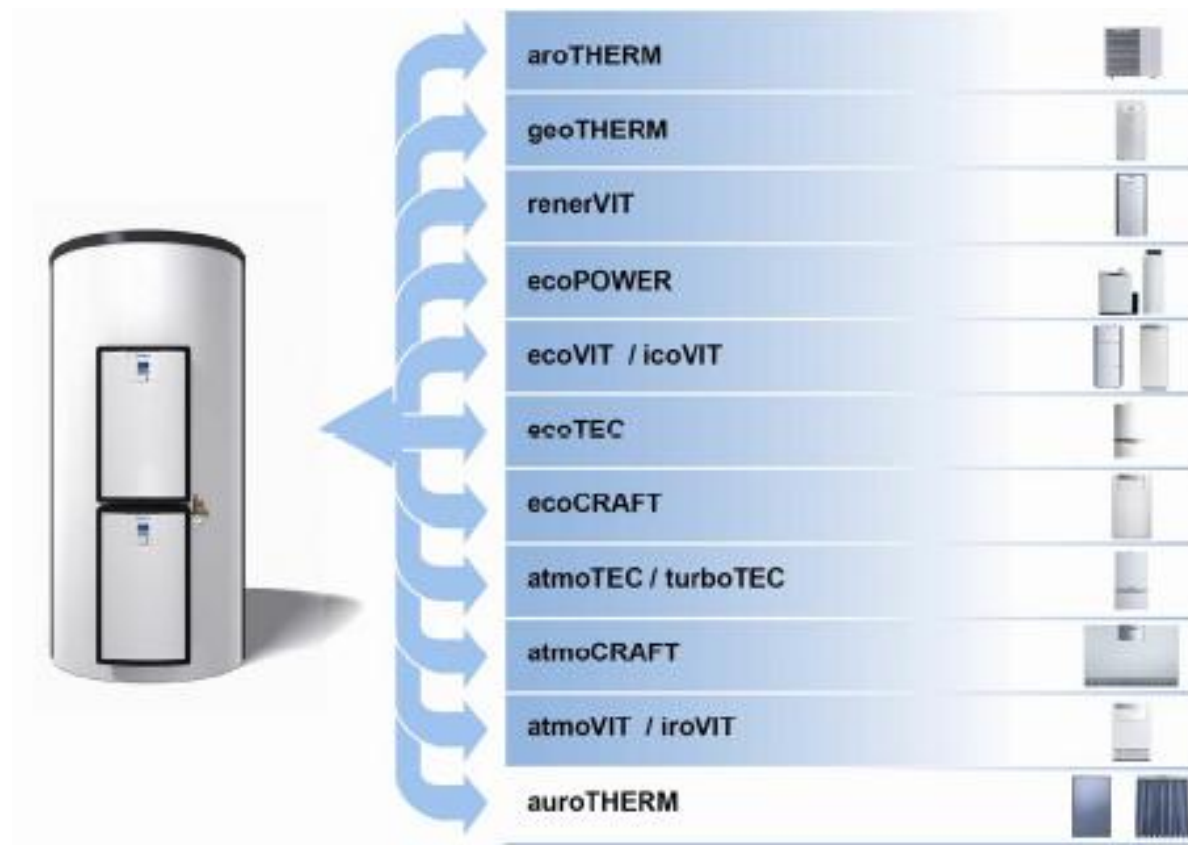

Может использоваться с одним или несколькими генераторами тепла.




Разделение теплой и холодной зон предотвращает перемешивание.



Только для exclusiv

Амортизаторы входящего потока, гасят кинетическую энергию потока.

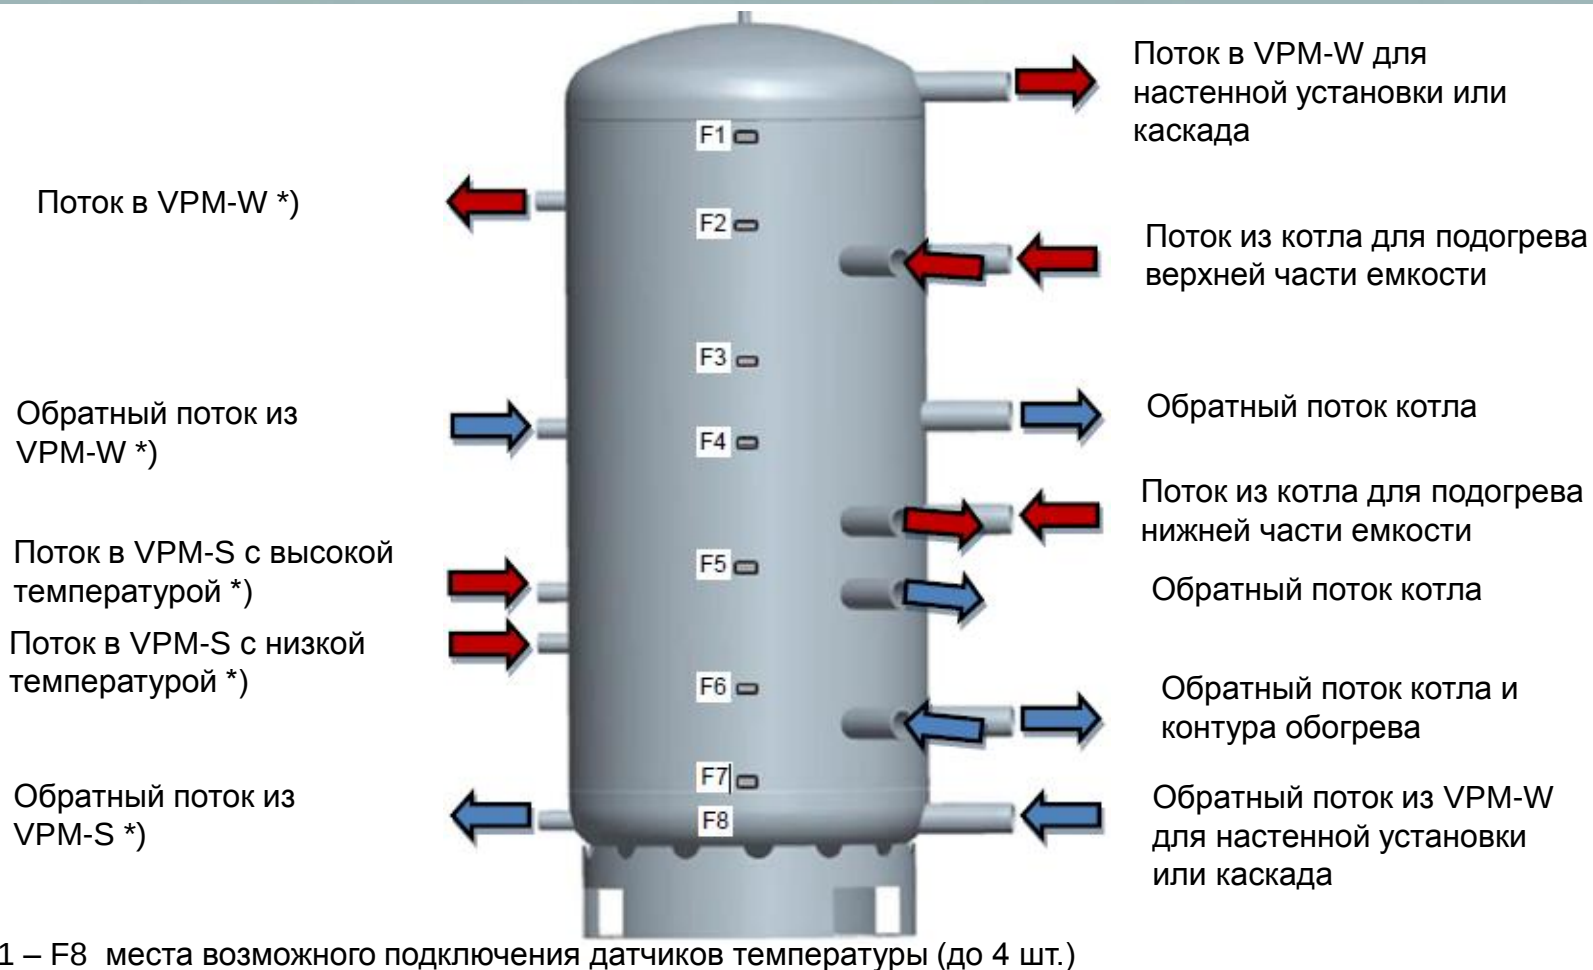

*) отмечены позиции доступные только для исполнения **exclusiv**.

Станции VPM W и VPM S изменены местами в сравнении с прошлыми поколениями. Это позволило сократить длину трубы и более эффективно использовать солнечную энергию

Только для **exclusiv**

**Станция подогрева горячей
воды aquaFLOW exclusive**

VPM 20/25/2 W


VPM 30/35/2 W

VPM 40/45/2 W


**Солнечная станция
auroFLOW exclusive**

VPM 20/2 S

VPM 60/2 S

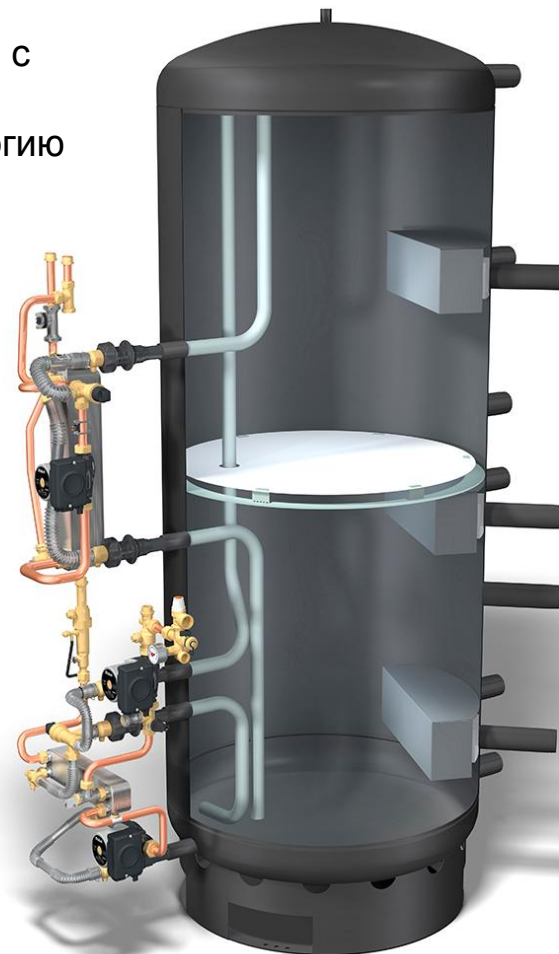

Станции VPM W и VPM S изменены местами.

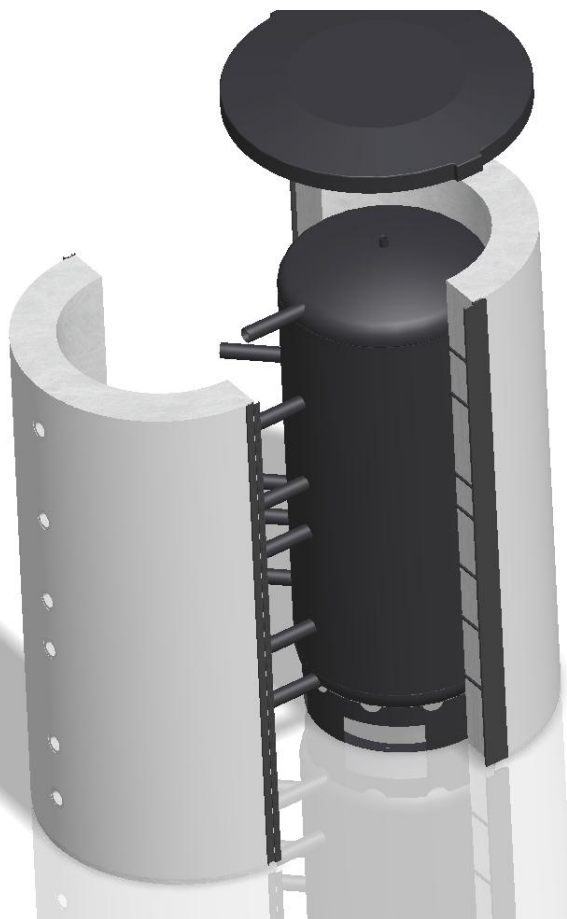


Толщина изоляции 140 мм для емкостей до 1000 литров.

Толщина изоляции 200 мм для емкостей более 1000 литров.

В емкостях до 1000 л изоляция состоит из 2 частей.

В емкостях более 1000 л изоляция состоит из 3 частей.

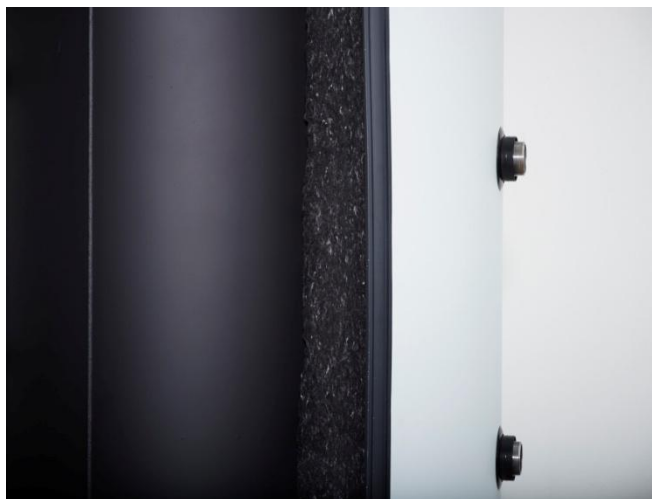

Изоляция должна быть установлена до установки труб.




- Металлическая подставка приварена непосредственно к емкости. Для уменьшения теплопотерь, емкость должна быть изолирована от пола.
- Емкость должна быть установлена и закреплена до монтажа насосных станций, иначе возможно опрокидывание.



Емкость должна быть установлена до монтажа насосных станций.

Основной комплект поставки:

Наименование	Кол-во
Покрытие	1
Теплоизоляция	2 или 3
Пластины покрытия	2 или 3
Буферная емкость	1
Верхняя изоляция	1
Нижняя изоляция	1
Идентификационная пластина (наклейка)	1
Изоляционные колпаки для подключений	4
Инструкция по эксплуатации	1
Инструкция по монтажу и обслуживанию	1

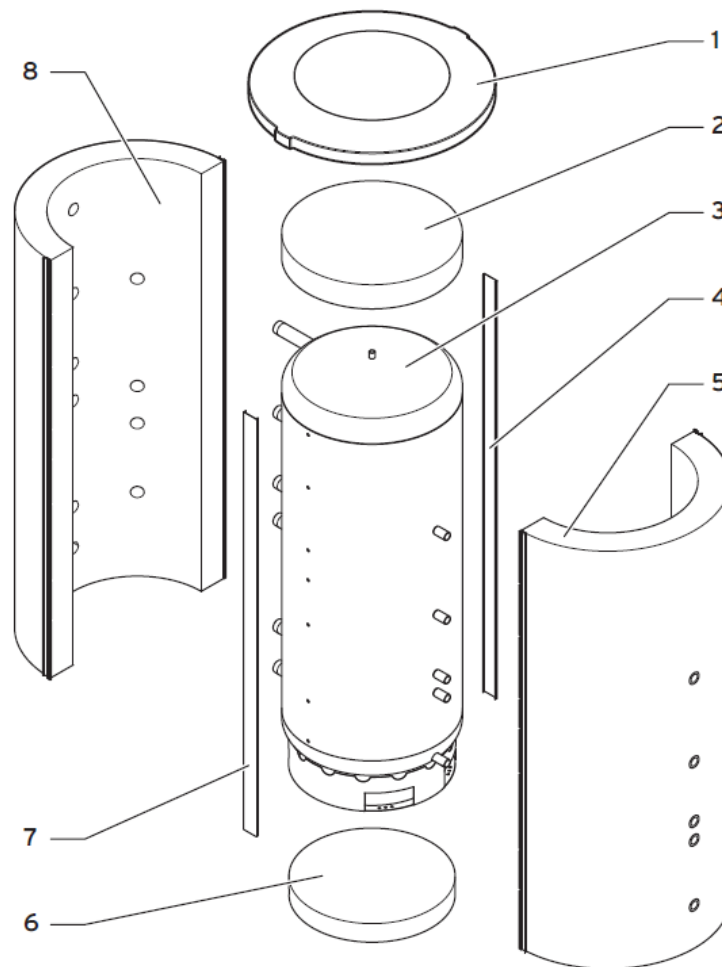

Комплектация зависит от объема емкости.

Дополнительные аксессуары:


Наименование	Арт. №
Изоляционный колпак 1,5"	0010015141
Изоляционный колпак 2,0"	0010015142
Изоляционный колпак 2,5"	0010015143



Комплектация зависит от объема емкости.



Каскадная система.

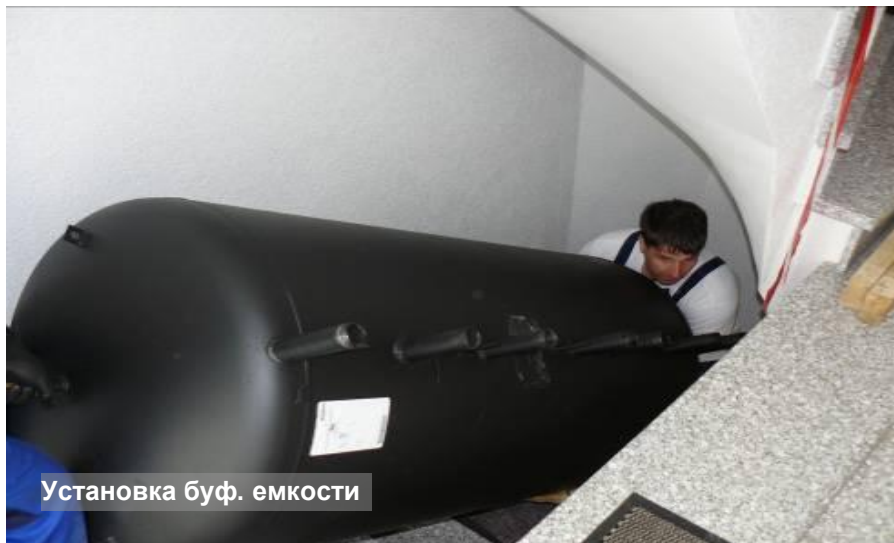

Установка буф. емкости



Монтаж коллектора



Поле коллекторов из 6 коллекторов VFK 150



Проверено в украинских условиях.

Спасибо за внимание

