

Мембранні баки, ємнісні водонагрівачі, автоматичні установки підтримки тиску, приладдя

Прайс-лист. 21.08.2017

Регіональні представництва

Дніпро

вул. Князя Ярослава Мудрого, 61а
(Ленінградська), оф. 21
Центральний район (Кіровський),
Т +38 050 3877107

Львів

вул. Наукова 7А, оф. 220
79060 Львів
Т +38 032 2455168
Ф +38 032 2455168

Миколаїв

вул. Чкалова 20/5, оф. 17
54017 Миколаїв
Т +38 0512 583580
Ф +38 0512 583580

Одеса

Т +38 095 2818314

Тернопіль

вул. Шептицького 1А, оф. 5
46000 Тернопіль
Т +38 0352 550581
Ф +38 0352 550582

Харків

вул. Тобольська 42, оф. 616
61072 Харків
Т +38 057 7205986
Ф +38 057 7205986

Черкаси

вул. Смілянська 23, оф. 501
18000 Черкаси
Т +38 0472 325243
Ф +38 0472 325243





Розширювальні мембранні баки Wilo–А

для господарсько–питного водопостачання



Wilo–А, 10 бар / 70°С, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс–група WF1
Wilo–А 8/10	2000810	8	200	350	1"	2,5	22,50
Wilo–А 15/10	2001510	15	270	320	1"	4	27,20
Wilo–А 20/10	2002010	20	270	425	1"	4,5	29,50
Wilo–А 35/10	2003510	35	360	485	1"	9	51,50
Wilo–А 50/10	2005010	50	360	750	1"	12	75,00
Wilo–А 80/10	2008010	80	450	750	1"	16	98,00
Wilo–А 100/10	2010010	100	450	850	1"	18	110,00
Wilo–А 150/10	2015010	150	485	1060	1 ¼"	25	205,00
Wilo–А 200/10	2020010	200	550	1135	1 ¼"	42	250,00
Wilo–А 300/10	2030010	300	650	1180	1 ¼"	55	305,00
Wilo–А 500/10	2050010	500	750	1450	1 ½"	71	440,00



Wilo–А... h, 10 бар / 70°С, горизонтальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс–група WF1
Wilo–А 20 h/10	2002010h	20	270	295	1"	6	34,00
Wilo–А 50 h/10	2005010h	50	360	390	1"	12	66,50
Wilo–А 80 h/10	2008010h	80	450	480	1"	16	92,00
Wilo–А 100 h/10	2010010h	100	450	480	1"	18	102,00



Wilo–U... h, 16 бар / 70°С, горизонтальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Довжина [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс–група WF1
WILO–U 24 h/16	1002416h	24	280	435	1"	8,6	94,00
WILO–U 35 h/16	1003516h	35	363	425	1"	11,1	120,00
WILO–U 50 h/16	1005016h	50	385	525	1"	14,5	140,00
WILO–U 60 h/16	1006016h	60	385	615	1"	15,5	155,00
WILO–U 80 h/16	1008016h	80	430	655	1"	22,1	237,00
WILO–U 100 h/16	1010016h	100	430	789	1"	25,8	280,00

Універсальні розширювальні мембранні баки Wilo–U

для опалення, холодопостачання та господарсько–питного водопостачання



Wilo–U, 10 бар / 70°С, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс–група WF1
WILO–U 750/10	1075010	750	804	1865	2"	126	830,00
WILO–U 1000/10	1100010	1000	850	2145	2 ½"	163	1306,00
WILO–U 1250/10	1125010	1250	958	2280	2 ½"	256	1490,00
WILO–U 1500/10	1150010	1500	1000	2355	2 ½"	263	на запит
WILO–U 2000/10	1200010	2000	1150	2611	2 ½"	502	на запит
WILO–U 2500/10	1250010	2500	1200	2805	2 ½"	544	на запит
WILO–U 3000/10	1300010	3000	1350	2876	3"	650	на запит
WILO–U 4000/10	1400010	4000	1500	2966	3"	780	на запит
WILO–U 5000/10	1500010	5000	1500	3700	3"	855	на запит



Wilo–U, 16 бар / 70°С, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс–група WF1
WILO–U 19/16	1001916	19	250	435	1"	6,75	72,00
WILO–U 24/16	1002416	24	363	315	1"	8,6	82,00
WILO–U 35/16	1003516	35	363	425	1"	9,1	107,00
WILO–U 50/16	1005016	50	385	665	1"	14	147,00
WILO–U 60/16	1006016	60	385	755	1"	15	157,00
WILO–U 80/16	1008016	80	430	795	1"	20	240,00
WILO–U 100/16	1010016	100	430	929	1"	22,7	298,00
WILO–U 200/16	1020016	200	600	1095	1 ¼"	54	495,00
WILO–U 300/16	1030016	300	660	1255	1 ¼"	65,3	570,00
WILO–U 500/16	1050016	500	750	1540	1 ¼"	136	1055,00
WILO–U 750/16	1075016	750	804	1865	2"	198	1370,00
WILO–U 1000/16	1100016	1000	850	2145	2 ½"	251	1970,00
WILO–U 1250/16	1125016	1250	958	2280	2 ½"	306	на запит
WILO–U 1500/16	1150016	1500	1000	2355	2 ½"	368	на запит
WILO–U 2000/16	1200016	2000	1150	2611	2 ½"	502	на запит
WILO–U 2500/16	1250016	2500	1200	2805	2 ½"	588	на запит
WILO–U 3000/16	1300016	3000	1350	2876	3"	840	на запит
WILO–U 4000/16	1400016	4000	1500	2966	3"	1020	на запит
WILO–U 5000/16	1500016	5000	1500	3700	3"	1120	на запит

Примітка: Мембранні баки з максимальним тиском 25 бар – на запит

Розширювальні мембранні баки Wilo-H, Wilo-U, Flexcon

для систем опалення і холодопостачання



Wilo-H 8–25, 3 бари/70°C, підключення зверху, незмінна мембрана

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Wilo-H 8/3	26700	8	1,5	245	304	¾"	2,2	21,50
Wilo-H 12/3	26701	12	1,5	286	336	¾"	2,1	21,50
Wilo-H 18/3	26702	18	1,5	328	328	¾"	3,7	24,00
Wilo-H 25/3	26703	25	1,5	358	380	¾"	4,5	29,00
Wilo-H 35/3	26704	35	1,5	396	439	¾"	5,4	38,00



Wilo-H 50–80, 5 бар/70°C, незмінна мембрана, червоний колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Wilo-H 12/5	2001205	12	270	310	¾"	3,2	21,50
Wilo-H 18/5	2001805	18	270	415	¾"	4	24,00
Wilo-H 25/5	2002505	25	320	430	¾"	4,5	29,00
Wilo-H 35/5	2003505	35	360	475	¾"	7	38,00



Wilo-H, 6 бар/70°C, незмінна мембрана, червоний колір, підключення зверху

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Wilo-H 50/6	26705	50	437	495	¾"	11,2	60,00
Wilo-H 80/6	2008006	80	485	570	1"	16	96,00
Wilo-H 100/6	2010006	100	485	650	1"	18	110,00
Wilo-H 110/6	26720	110	484	784	1"	23,8	132,00
Wilo-H 140/6	2014006	140	485	935	1"	24	145,00
Wilo-H 200/6	2020006	200	600	860	1"	36	212,00
Wilo-H 250/6	2025006	250	600	1095	1"	44	240,00
Wilo-H 300/6	2030006	300	600	1240	1"	49	310,00
Wilo-H 400/6	2040006	400	600	1480	1"	56	370,00
Wilo-H 425/6	26724	425	790	1180	1"	76,4	394,00
Wilo-H 500/6	2050006	500	750	1445	1"	63	475,00
Wilo-H 600/6	2060006	600	750	1700	1"	77	579,00
Wilo-H 800/6	26726	800	790	1888	1"	126,9	829,00
Wilo-H 1000/6	26727	1000	790	2268	1"	145,9	1090,00



Призначення:

- Компенсація об'ємного розширення
 - Підтримка необхідного тиску та об'єму води в замкненій системі
- Характеристики:
- Максимальний робочий тиск 3/5/6/10 бар
 - Максимальна температура для мембрани 70°C
 - Можливе додавання до 50% суміші на основі гліколя
 - Заводське налаштування тиску у повітряній частині 1,5 бари
 - З'єднання різьбове

Внаслідок підвищення температури відбувається об'ємне розширення води, яке тимчасово компенсується за допомогою розширювального баку, таким чином підтримується необхідний робочий тиск та об'єм води в замкненій системі.

Flexcon 110–1000, 10 бар/70°C, підключення зверху, незмінна мембрана, червоний колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Flexcon 110/10	16106	110	1,5	484	784	1"	38,5	187,00
Flexcon 140/10	16136	140	1,5	484	950	1"	44,6	229,00
Flexcon 200/10	16196	200	1,5	600	960	1"	49,3	306,00
Flexcon 300/10	16296	300	1,5	600	1330	1"	73,7	397,00
Flexcon 425/10	16416	425	1,5	790	1180	1"	105,5	499,00
Flexcon 600/10	16596	600	1,5	790	1540	1"	132,0	786,00
Flexcon 800/10	16796	800	1,5	790	1888	1"	182,0	896,00
Flexcon 1000/10	16896	1000	1,5	790	2268	1"	210,0	989,00



Wilo-U, 10 бар / 70°C, універсальний, вертикальний, змінна мембрана, зелений колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
WILO-U 750/10	1075010	750	804	1865	2"	126	830,00
WILO-U 1000/10	1100010	1000	850	2145	2 ½"	163	1306,00
WILO-U 1250/10	1125010	1250	958	2280	2 ½"	256	1490,00
WILO-U 1500/10	1150010	1500	1000	2355	2 ½"	263	на запит
WILO-U 2000/10	1200010	2000	1150	2611	2 ½"	502	на запит
WILO-U 2500/10	1250010	2500	1200	2805	2 ½"	544	на запит
WILO-U 3000/10	1300010	3000	1350	2876	3"	650	на запит
WILO-U 4000/10	1400010	4000	1500	2966	3"	780	на запит
WILO-U 5000/10	1500010	5000	1500	3700	3"	855	на запит

Розширювальні мембранні баки Flexcon Solar

для систем опалення, холодопостачання і геліотермічних систем

Призначення:

- Компенсація об'ємного розширення
- Підтримка необхідного тиску та об'єму води в замкненій системі

Характеристики Wilo-H:

- Максимальний робочий тиск 6 / 10 бар
- Макс. температура для мембрани 70°C / 110°C
- Мембрана змінна
- Можливе додавання до 50% суміші на основі гліколя
- Заводське налаштування тиску у повітряній частині 2,5 бари

- Отвір для перевірки та манометр
- Можливість регулювання по висоті для баків від 2800 л

Характеристики Wilo-H Solar:


- Максимальний робочий тиск 8 бар
- Максимальна температура для мембрани 110°C
- Заглиблене затискаюче кільце для мембрани з оцинкованої сталі
- Колір: білий/червоний
- Незмінна мембрана

Flexcon Solar 8-25, 8 бар / 110°C, підключення зверху, незмінна мембрана, білий колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Flexcon Solar 8	16060	8	2,5	245	280	¾"	3,2	29,00
Flexcon Solar 12	16061	12	2,5	286	313	¾"	4,3	37,00
Flexcon Solar 18	16062	18	2,5	328	306	¾"	5,7	42,00
Flexcon Solar 25	16063	25	2,5	358	359	¾"	7,3	50,00

Flexcon Solar 35-80, 8 бар / 110°C, підключення збоку, незмінна мембрана, білий колір

Тип	Артикул	Ємність [л]	Заданий тиск [бар]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Flexcon Solar 35	16064	35	2,5	396	416	¾"	8,8	61,00
Flexcon Solar 50	16065	50	2,5	435	473	¾"	11,2	76,00
Flexcon Solar 80	16066	80	2,5	519	540	1"	15,0	107,00



Комплект кріплення з хомутом для баків Wilo-A 8...20/10 бар, Wilo-H 12...25 /5 бар

Тип	Артикул	Розміри [мм]			Прайс-група WF1
		A	B	C	
Кріплення	19011051	—	—	—	7,00

Кріплення до стіни для баків Wilo-H 8...25 /3 бара, Flexcon Solar

Тип	Артикул	Розміри [мм]			Прайс-група WF1
		A	B	C	
MB 2	27913	94	113	26	2,00



Швидкокорозбірні з'єднання AirfixControl, 10 бар / 70°C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання ["]		Прайс-група WF1
			Вхід	Вихід	
AirfixControl	28930	—	¾" F	¾" F	20,00

Автоматичні розповітрявачі Wilo-Flexvent

Wilo-Flexvent 1/2" - 3/4"

Призначення:

- Компактна конструкція забезпечує високу ефективність і безперебійну роботу в системах опалення і кондиціювання. Повітря, яке міститься в системі, приводить до корозії елементів системи і зниження теплопровідних характеристик.
- Автоматичні розповітрявачі встановлюються в місцях найбільшого скупчення повітря.
- Flexvent працює за принципом поплавка: повітря, яке потрапляє в середину розповістрявача, опускає поплавок, який відкриває клапан випуску повітря. Коли повітря виходить, рівень води збільшується, поплавок піднімається і закриває клапан.
- Автоматичні розповістрявачі Flexvent виготовлені з міді. Більшість моделей споряджені зворотним клапаном, який спрощує процедуру монтажу і демонтажу.

- Завдяки невеликим розмірам розповістрявач Flexvent можна легко вмонтувати в будь-яку систему. Відносно велика надувна подушка, встановлена у верхній частині кожної моделі Flexvent, забезпечує захист сідла клапана від забруднення і виключає появу протічок.
- Заводські випробування, які проходять розповістрявачі Flexvent, забезпечують найвищу якість цієї продукції.

Характеристики:

- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Максимальна температура: 120 °C
- В комплекті зі зворотним клапаном



Тип	Артикул	Робоча температура [°C]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання [DN]	Прайс-група WF1
Flexvent 1/2"	27740	120	30	75,5	R 1/2" M	6,00
Flexvent 3/4"	27735	120	30	74,5	R 3/4" M	7,50

Тип	Артикул	Робоча температура [°C]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання [DN]	Прайс-група WF1
Flexvent H 1/2"	27710	120	31	70,0	R 1/2" M	7,00
Flexvent H 1/2" white	27711	120	31	70,0	R 1/2" M	7,00



Запобіжні клапани Prescor, приладдя


Запобіжний клапан Prescor B, для системи питного водопостачання, T_{max}=95 °C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання ["]		Теплова потужність [кВт]	Прайс-група WF1
			Вхід	Вихід		
Prescor B 1/2	27100	6,0	1/2" F	1/2" F	75	5,50
Prescor B 1/2	27101	8,0	1/2" F	1/2" F	75	5,50
Prescor B 1/2	27102	10,0	1/2" F	1/2" F	75	5,50
Prescor B 3/4	27110	6,0	3/4" F	1" F	150	7,50
Prescor B 3/4	27111	8,0	3/4" F	1" F	150	7,50
Prescor B 3/4	27112	10,0	3/4" F	1" F	150	7,50
Prescor B 1	29005	6,0	1" F	1 1/4" F	250	18,00
Prescor B 1	29006	8,0	1" F	1 1/4" F	250	18,00
Prescor B 1	29007	10,0	1" F	1 1/4" F	250	18,00

Запобіжний клапан Prescor SB, для системи питного водопостачання, T_{max}=95 °C


Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання ["]		Теплова потужність [кВт]	Прайс-група WF1
			Вхід	Вихід		
Prescor SB 1 1/4	29008	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	142,00
Prescor SB 1 1/4	29009	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	142,00
Prescor SB 1 1/4	29010	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	142,00
Prescor SB 1 1/2	29011	6,0	1 1/2" F	2" F	600	170,00
Prescor SB 1 1/2	29012	8,0	1 1/2" F	2" F	600	170,00
Prescor SB 1 1/2	29013	10,0	1 1/2" F	2" F	600	170,00
Prescor SB 2	29015	6,0	2" F	2 1/2" F	900	251,00
Prescor SB 2	29016	8,0	2" F	2 1/2" F	900	251,00
Prescor SB 2	29017	10,0	2" F	2 1/2" F	900	251,00

Запобіжні клапани Prescor, приладдя
клапани, швидкокорозбірні з'єднання



Запобіжний клапан Prescor Solar, T = -30 ... +160 °C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання [°]		Розміри [мм]		Прайс-група WF1
			A	B	C	D	
Prescor Solar 1/2	28310	3	½ F	¾ F	69	50	7,00
Prescor Solar 1/2	28311	6	½ F	¾ F	69	50	7,00
Prescor Solar 3/4	28316	6	¾ F	1 F	77	56	11,00
Prescor Solar 3/4	28317	8	¾ F	1 F	77	56	11,00
Prescor Solar 3/4	28318	10	¾ F	1 F	77	56	11,00
Prescor Solar 1	28321	6	1 F	1 ¼ F	101	74	30,00
Prescor Solar 1	28322	8	1 F	1 ¼ F	101	74	30,00
Prescor Solar 1	28323	10	1 F	1 ¼ F	101	74	30,00



Запобіжний клапан Prescor S, T_{max}=120 °C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання [°]		Розміри [мм]				Прайс-група WF1
			A	B	C	D	E	F	
Prescor S 1 ¼	29208	6,0	1 ¼ F	1 ½ F	96	58	48	166	91,67
Prescor S 1 ¼	29209	7,0	1 ¼ F	1 ½ F	96	58	48	166	91,67
Prescor S 1 ¼	29210	8,0	1 ¼ F	1 ½ F	96	58	48	166	91,67
Prescor S 1 ¼	29211	10,0	1 ¼ F	1 ½ F	96	58	48	166	91,67
Prescor S 1 ½	29221	2,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29222	2,5	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29223	3,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29224	3,5	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29225	4,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29226	4,5	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29227	5,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29228	6,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29229	7,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29230	8,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 1 ½	29231	10,0	1 ½ F	2 F	96	68	53	173	168,05
Prescor S 2	29241	2,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29242	2,5	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29243	3,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29244	3,5	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29245	4,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29246	4,5	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29247	5,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29248	6,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29249	7,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29250	8,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81
Prescor S 2	29251	10,0	2 F	2 ½ F	129	101	76	217	264,81



Запобіжний клапан Prescor, T_{max}=120 °C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання [°]		Розміри [мм]		Прайс-група WF1
			A	B	C	D	
Prescor ½	27665	3	½ F	½ F	68,7	47,2	7,00
Prescor ¾	27026	2,5	¾ F	¾ F	70,9	49,2	7,00
Prescor ¾	27025	3	¾ F	¾ F	70,9	49,2	7,00
Prescor ¾	27028	4	¾ F	¾ F	70,9	49,2	7,00
Prescor 1	27045	3	1 F	1 ¼ F	100,5	73,2	17,00
Prescor 1	27047	3,5	1 F	1 ¼ F	100,5	73,2	17,00
Prescor 1	27040	4	1 F	1 ¼ F	100,5	73,2	17,00
Prescor 1	27049	5	1 F	1 ¼ F	100,5	73,2	17,00
Prescor 1 ¼	27056	3	1 ¼ F	1 ½ F	108,5	73,5	23,00
Prescor 1 ¼	27037	4	1 ¼ F	1 ½ F	108,5	73,5	23,00
Prescor 1 ¼	27039	5	1 ¼ F	1 ½ F	108,5	73,5	23,00



Швидкокорозбірні з'єднання FlexControl, 10 бар, 120 °C

Тип	Артикул	Заданий тиск [бар]	З'єднання [°]		Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група WF1
			A	B			
FlexControl ¼ внутр.	28920	10	Rp ¾ F	G ¾ F	100	0,38	20,00
FlexControl ¼ зовн.	28925	10	R ¾ M	Rp ¾ F	60	0,24	20,00

Приладдя

клапани, групи безпеки





Запобіжний клапан TRD, чавунний корпус (PN 10, T=120°C)
Заданий тиск клапана визначається при замовленні

Тип	Артикул	З'єднання [DN]			Розміри [мм]					Вага [кг]	Прайс-група WF1
		A	B	C	D	E	F	H	X		
Запобіжний клапан 20	27080	20	32	105	140	85	95	270	150	8,5	на запит
Запобіжний клапан 25	27081	25	40	115	150	100	105	280	150	9,5	на запит
Запобіжний клапан 32	27082	32	50	140	165	110	115	330	200	13,5	на запит
Запобіжний клапан 40	27083	40	65	150	185	115	140	390	250	20	на запит
Запобіжний клапан 50	27084	50	80	165	200	120	150	135	300	26	на запит
Запобіжний клапан 65	27085	65	100	185	220	140	170	545	350	39	на запит
Запобіжний клапан 80	27086	80	125	200	250	160	195	610	400	53	на запит
Запобіжний клапан 100	27087	100	150	220	285	180	220	690	500	82	на запит
Запобіжний клапан 125	27088	125	200	250	340	200	250	845	500	125	на запит
Запобіжний клапан 150	27089	150	200	285	405	225	285	890	500	165	на запит

Рекомендована таблиця підбору запобіжних клапанів TRD

Заданий тиск [бар]	Потужність (для з'єднання A) [кВт]									
	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150
1,0	124	193	321	495	774	1310	1980	3095	3680	5120
1,5	164	257	427	658	1030	1740	2630	4110	4870	6770
2,0	183	285	474	731	1140	1930	2920	4570	6060	8430
2,5	217	340	565	870	1360	2300	3480	5440	7120	9900
3,0	250	391	649	1000	1560	2640	4000	6250	8190	11400
3,5	283	442	735	1130	1770	2990	4530	7070	9150	12700
4,0	312	488	810	1250	1950	3300	5000	7800	10200	14200
4,5	341	533	885	1350	2130	3600	5460	8520	11100	15600
5,0	370	578	960	1480	2310	3900	5910	9240	12100	16900
5,5	398	622	1030	1590	2490	4200	6370	9950	13000	18200
6,0	426	666	1100	1700	2660	4500	6820	10600	14000	19400
6,5	454	709	1180	1810	2840	4790	7260	11300	14900	20700
7,0	481	752	1250	1930	3000	5080	7700	12000	15800	22000
7,5	509	795	1320	2030	3180	5370	8140	12700	16700	23200
8,0	536	837	1390	2140	3350	5660	8580	13400	17600	24500
9,0	590	921	1630	2360	3685	6230	9435	14740	19340	26900
10,0	643	1000	1670	2570	4010	6790	10300	16000	21100	29300

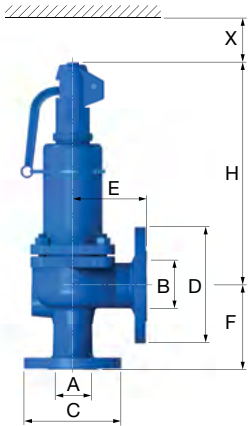

Flexconsole S 20

Тип	Артикул	З'єднання							Прайс-група WF1
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	E ["]	F ["]	G [мм]	
Flexconsole S 20	27992	Rp ¾	Rp ¾	236	305	R ¾	R ¾	136	13,58




Flexconsole Plus S 20

Тип	Артикул	З'єднання							Прайс-група WF1
		A ["]	B ["]	C [мм]	D [мм]	E ["]	F ["]	G [мм]	
Flexconsole S 20 Plus	27993	¾ F	¾	216	305	R ¾	R ¾	136	58,20

Комплект з'єднувальний Flexcon 1"

Запірний і дренажний клапан для розширювальних баків Flexcon на 100–1000 літрів. До комплекту включено запірний клапан, кран для підживлення / дренажу зі штуцером для шлангу і манометр (0–12 бар)

Тип	Артикул	З'єднання ["]		Манометр	Прайс-група WF1
		A	B		
З'єднувальна група Flexcon 1	27293	1 F	1 F	так	70,00




Термоманометри Flexcon, 4 бара, 120 °C

Тип	Артикул	З'єднання [DN]	Прайс-група WF1
Термоманометр, з запірним клапаном	27250	R ½" M	на запит
Термоманометр, осьовий	27247	R ½" M	на запит
Термоманометр, осьовий з відсічним клапаном	27248	R ½" M	на запит

Ємнісні водонагрівачі Wilo-HWS

одноконтурні бойлери для систем гарячого водопостачання

Схема під'єднання Wilo-HWS

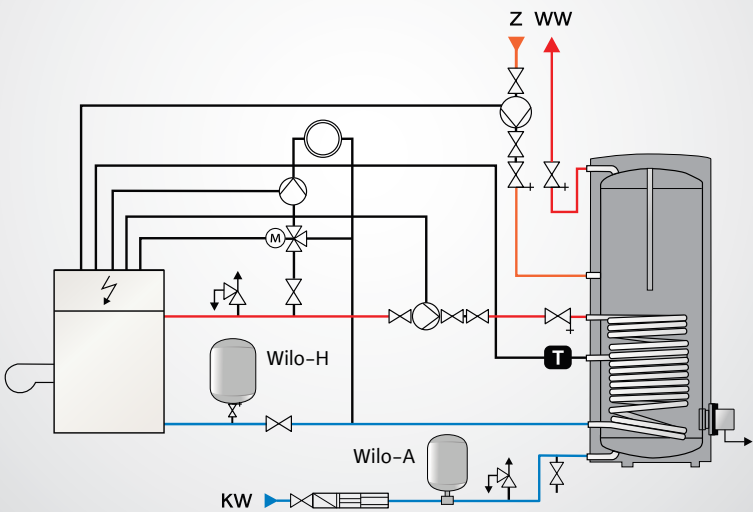

Wilo-HWS 120-3000

- Призначення:**
- Економічний високоефективний водонагрівач для постачання гарячої (питної) води у великі житлові будинки, квартири з централізованим водопостачанням, комерційні та промислові об'єкти.
- Характеристики:**
- Надійні теплообмінники
 - Сумісні з усіма сучасними системами опалення
 - Передбачені під'єднання для додаткових джерел нагріву
 - Вмонтований термометр. Опційно — термостат.
 - Високоякісне покриття для забезпечення чистоти води, захисту від корозії та зменшення відкладень кальцію
 - Можливість регулювання по висоті
 - Можливість ревізії, завдяки фланцю DN110
 - Максимальний робочий тиск (ємність/теплообмінник): 10/16 бар
 - Максимальна робоча температура (ємність/теплообмінник): 95/110°C
 - Нагрівальний елемент досягає найнижчої точки резервуару, що забезпечує нагрів максимального об'єму води і запобігає утворенню бактерій (легіонели)
 - Ізоляція білого кольору в комплекті до всіх типів бойлерів
 - Зовнішнє пластикове покриття
 - Додатково можливе підключення ЕНК, ЕНФ



Wilo-HWS, білий, t₁=80 °C, t_{B1}=10 °C

Тип	Артикул	Площа нагрівального елемента [м²]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Нагрівальна здатність [кВт]	Водопрпускна здатність [л/год]		Прайс-група WF1
							T=45 °C	T=60 °C	
Wilo-HWS 120	19520	0,5	560	1040	63	12,1	295	210	488,00
Wilo-HWS 150	19521	0,6	560	1150	68	14,5	356	252	553,00
Wilo-HWS 200	19522	0,9	560	1450	86	23,4	576	406	570,00
Wilo-HWS 300	19523	1,4	560	1950	109	36	900	626	712,00
Wilo-HWS 400	19524	1,6	750	1630	158	40,8	1020	708	947,00
Wilo-HWS 500	19525	2,0	750	1830	181	47,5	1180	863	1028,00
Wilo-HWS 750	19526	2,7	750	1970	280	68	1680	1074	1700,00
Wilo-HWS 1000	19527	3,2	800	2230	360	77	1900	1216	2200,00
Wilo-HWS Duo 1500	19528	6,4	1000	2320	570	148,5	3700	2346	на запит
Wilo-HWS Duo 2000	19529	7,3	1100	2400	666	171,0	4200	2712	на запит
Wilo-HWS Duo 2500	на запит								на запит
Wilo-HWS Duo 3000	на запит								на запит

Схема під'єднання Wilo-HWS 120-500

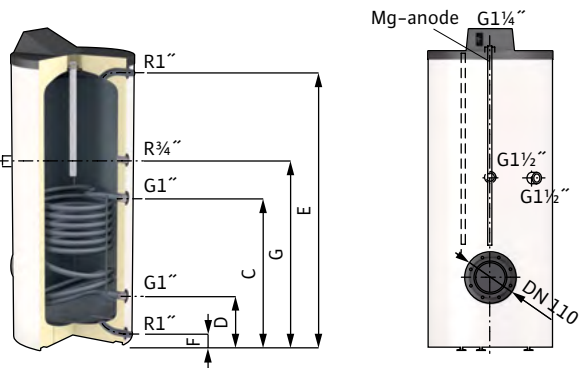


Схема під'єднання Wilo-HWS 750-1000


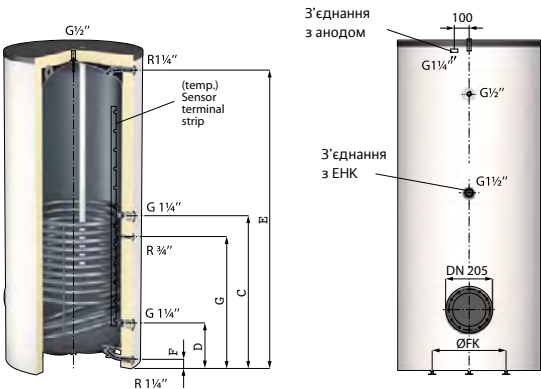


Схема під'єднання Wilo-HWS Duo 1500-2000

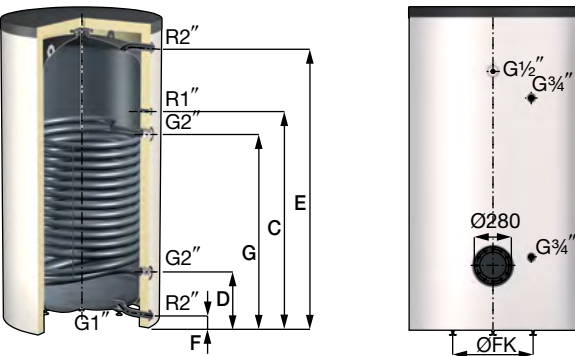


Тип	Відстань від підлоги до з'єднання [мм]				
	F	D	C	G	E
Wilo-HWS 120	65	245	545	635	885
Wilo-HWS 150	65	245	590	690	985
Wilo-HWS 200	65	245	710	885	1285
Wilo-HWS 300	65	245	910	1035	1785
Wilo-HWS 400	70	330	770	870	1470
Wilo-HWS 500	70	330	890	990	1670
Wilo-HWS 750	60	320	1040	890	1880
Wilo-HWS 1000	70	330	1110	960	2140
Wilo-HWS Duo 1500	85	435	1555	1735	2235
Wilo-HWS Duo 2000	105	455	1575	1755	2255

Ємнісні водонагрівачі Wilo-HWS Solar

двоконтурні бойлери для систем гарячого водопостачання

Схема під'єднання Wilo-HWS Solar 300-1000

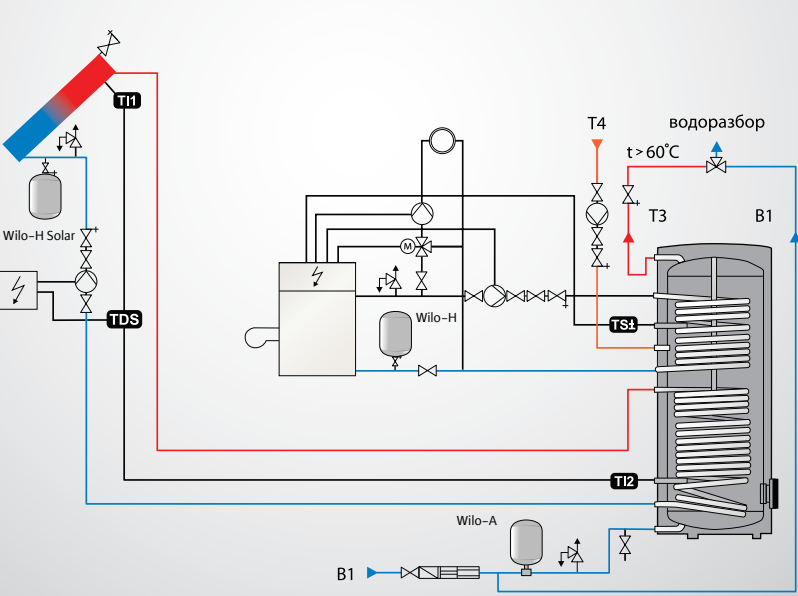

Wilo-HWS Solar 300-1000

- Призначення:**
- Економічний високоефективний водонагрівач для постачання гарячої (питної) води у великі житлові будинки, квартири з централізованим водопостачанням, комерційні та промислові об'єкти.
- Характеристики:**
- Надійні теплообмінники
 - Сумісні з усіма сучасними системами опалення
 - Передбачені під'єднання для додаткових джерел нагріву
 - Вмонтований термометр. Опційно — термостат.
 - Високоякісне покриття для забезпечення чистоти води, захисту від корозії та зменшення відкладень кальцію
-
- Можливість регулювання по висоті
 - Можливість ревізії, завдяки фланцю DN110
 - Максимальний робочий тиск (ємність/теплообмінник): 10/16 бар
 - Максимальна робоча температура (ємність/теплообмінник): 95/110°C
 - Нагрівальний елемент досягає найнижчої точки резервуару, що забезпечує нагрів максимального об'єму води і запобігає утворенню бактерій (легіонели)
 - Ізоляція білого кольору в комплекті до всіх типів бойлерів
 - Зовнішнє пластикове покриття
 - Додатково можливе підключення ЕНК, ЕНФ



Wilo-HWS Solar, білий, t₁=80 °C, t_{B1}=10 °C

Тип	Арти-кул	Площа на-грівального елемента [м²]	Діа-метр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Нагрі-вальна здатність [кВт]	Водопротіска здатність [л/год]		Прайс-група WF1
							T=45 °C	T=60 °C	
Wilo-HWS solar 300	19530	0,8 / 1,4	560	1950	123	15,4 / 27,8	380 / 685	243 / 438	967,00
Wilo-HWS solar 400	19531	1,0 / 1,6	750	1630	176	19,5 / 31,4	480 / 760	308 / 496	1018,00
Wilo-HWS solar 500	19532	1,0 / 2,0	750	1830	199	19,5 / 40,6	480 / 980	308 / 642	1120,00
Wilo-HWS solar 750	19533	2,0 / 2,7	750	1970	320	34,4 / 55,4	845 / 1350	543 / 875	2400,00
Wilo-HWS solar 1000	19534	2,1 / 3,2	800	2230	420	38,2 / 65,5	950 / 1600	603 / 1034	2900,00

Тип	Відстань від підлоги до з'єднання [мм]						
	F	D	G	C	B	A	E
Wilo-HWS solar 300	65	245	910	1035	1135	1455	1785
Wilo-HWS solar 400	70	330	770	870	970	1250	1470
Wilo-HWS solar 500	70	330	890	990	1090	1370	1670
Wilo-HWS solar 750	60	320	890	1040	1140	1620	1880
Wilo-HWS solar 1000	70	330	960	1110	1260	1740	2140

Схема під'єднання Wilo-HWS solar 300-500


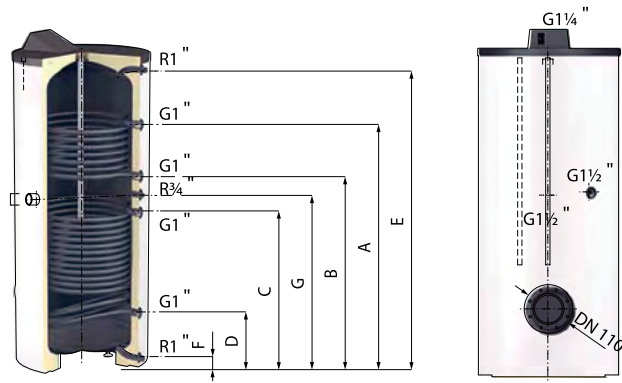


Схема під'єднання Wilo-HWS solar 750-1000

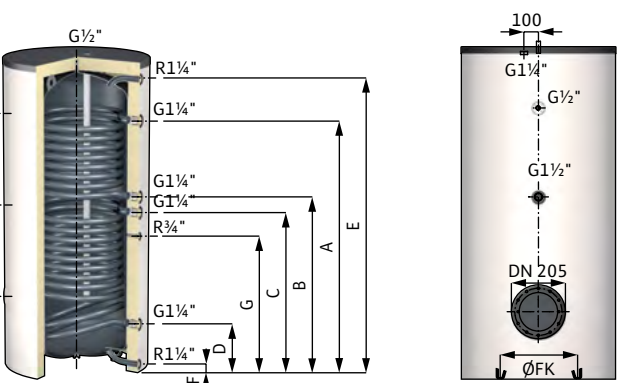

Примітка: Бойлери з нержавіючої сталі – на запит

Приладдя

до бойлерів та накопичувальних ємностей для системи ГВП



Магnezієвий змінний анод. Неізольований



Тип	Артикул	Призначення	З'єднання (зовнішнє)	Довжина [мм]	Прайс-група WF1
MgA 500 – M	18970	HWS 150–300, LS 200–500,	1 ¼"	500	48,00
MgA 700 – M	18971	HWS 400–500, HWS–Solar 300–400, LS 750	1 ¼"	700	65,00
MgA 900 – M	18973	HWS–Solar 500, LS 1000,	1 ¼"	900	65,00
MgA 1500 – M	18975	HWS/HWS–Solar 750–1000	1 ¼"	1500	101,85
MgA 1500 – L	18976	HWS 1000 (Ø 850)	M 8	1500	101,85

Анод. Не потребує обслуговування



Тип	Артикул	Призначення	З'єднання (зовнішнє)	Довжина [мм]	Прайс-група WF1
FSA 400	18960	HWS 150–500, HWS–Solar 300–500, LS 200–750	¾"	400	230,00

Термостат, що вмонтовується в бойлер ГВП (Т = 0–90 °С)



Тип	Артикул	Потужність комутації [А]	Прайс-група WF1
ATH	18951	10	65,00



Різьбові нагрівальні елементи G 1½"

Тип	Артикул	Потужність [кВт]	Напруга [В]	Довжина [мм]	Прайс-група WF1
ЕНК 2	18930	2,0	~ 230	320	324,00
ЕНК 3	18931	3,0	3 ~400	390	330,00
ЕНК 4,5	18932	4,5	3 ~400	470	340,00
ЕНК 6	18933	6,0	3 ~400	620	360,00
ЕНК 7,5	18934	7,5	3 ~400	720	380,00
ЕНК 9.0	18935	9,0	3 ~400	780	390,00



Фланцеві нагрівальні елементи DN 110–DN 165

Тип	Артикул	Потужність [кВт]	Напруга [В]	Довжина [мм]	Прайс-група WF1
ЕНФ 10 DN 110	18916	10	3 ~400	450	500,00
ЕНФ 12 DN 110	18917	12	3 ~400	530	640,00
ЕНФ 15 DN 110	19568	15	3 ~400	630	720,00
ЕНФ 45 DN 165*	19569	45	3 ~400	630	1760,00

* Потребує додаткового реле



Перехідний фланець для підключення ЕНК, ЕНФ

Тип	Артикул	Прайс-група WF1
Прехідний фланець DN 180 x DN 110	18919	119,00
Прехідний фланець DN 205 x DN 110	18920	119,00
Прехідний фланець DN 110 x G 1 ½	18967	119,00
Прехідний фланець DN 205 x G 1 ½	18969	119,00
Прехідний фланець DN 205 x DN 165	18924	157,00


Рекомендації щодо підбору нагрівальних елементів

Тип	Wilo–LS 500–2000	Wilo–HWS (Solar) 300–500	Wilo–HWS (Solar) 750–1000
ЕНК 2	Перехідний фланець 18967	Перехідний фланець 18967	без перехідних фланців
ЕНК 3	Перехідний фланець 18967	Перехідний фланець 18967	без перехідних фланців
ЕНК 4,5	Перехідний фланець 18967	Перехідний фланець 18967	без перехідних фланців
ЕНК 6	Перехідний фланець 18967	Перехідний фланець 18967 (для HWS 400–500)	без перехідних фланців
ЕНК 7,5	Перехідний фланець 18967		без перехідних фланців
ЕНК 9	Перехідний фланець 18967 (для LS 1000–2000)		
ЕНФ 10	без перехідних фланців	без перехідних фланців	Перехідний фланець 18920 (для HWS 750–2000)
ЕНФ 12	без перехідних фланців		Перехідний фланець 18920
ЕНФ 15	без перехідних фланців (для LS 1000–2000)		Перехідний фланець 18920

Ємнісні водонагрівачі LS, Wilo-DWH

прямого типу для систем питного гарячого водопостачання

Схема під'єднання Wilo-LS

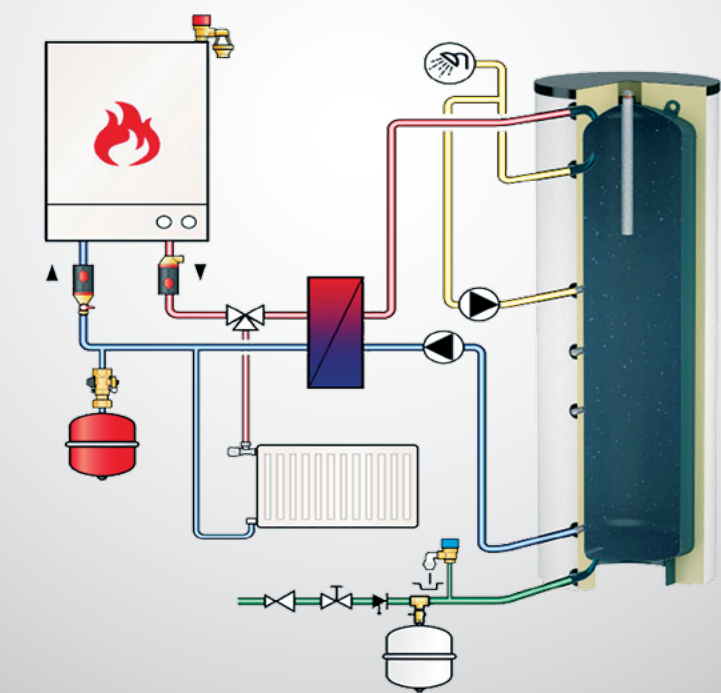

Призначення:

- Економні баки-накопичувачі для постачання гарячої (питної) води. Також придатні для використання з водонагрівачами непрямого нагріву серії HWS

Характеристики:

- Високоякісне покриття для забезпечення чистоти води, захисту від корозії та зменшення відкладень кальцію
- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: 95°C
- Можливість встановлення одного або декількох електричних нагрівальних елементів ЕНК, ЕНФ
- Ізоляція білого кольору в комплекті
- Зовнішнє пластикове покриття



Рекомендації щодо підбору нагрівальних елементів

Тип	Wilo-DWH 120-300	Wilo-DWH 500	Wilo-DWH 750-1000	Wilo-DWH 1500-3000
ЕНК 2	2	1	—	—
ЕНК 3	2	1	—	—
ЕНК 4,5	2	1	—	—
ЕНК 6	—	1	—	—
ЕНК 7,5	—	—	—	—
ЕНК 9	—	—	—	—
ЕНФ 10-15	—	1	2	—
ЕНФ 45	—	—	—	3

Wilo-DWH, 10 бар / 95°C

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Wilo-DWH 120	19540	120	560	915	38	535,00
Wilo-DWH 150	19541	150	560	1015	40	550,00
Wilo-DWH 180	19542	180	560	1165	44	590,00
Wilo-DWH 210	19543	210	560	1315	48	612,00
Wilo-DWH 250	19544	250	560	1565	54	655,00
Wilo-DWH 300	19545	300	560	1815	60	728,00
Wilo-DWH 500	19546	500	650	1630	125	1100,00
Wilo-DWH 750	19547	750	750	1970	175	2175,00
Wilo-DWH 1000	19548	1000	800	2230	198	2630,00
Wilo-DWH 1500	19549	1500	1000	2320	365	на запит
Wilo-DWH 2000	19550	2000	1100	2440	474	на запит
Wilo-DWH 3000	19551	3000	1200	3100	695	на запит



LS, 10 бар / 95°C

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група WF1
LS 200	18623	200	560	1360	55	710,00
LS 300	18633	300	560	1860	69	940,00
LS 500	18630	500	650	1640	125	1670,00
LS 750	18637	750	750	1970	190	2175,00
LS 1000	18640	1000	800	2230	232	2630,00
LS 1500	18643	1500	1000	2320	397	на запит
LS 2000	18646	2000	1100	2440	474	на запит
LS 3000	на запит					на запит

Накопичувальні ємності Wilo-PS

для систем нагріву, зберігання і охолодження води непитного призначення

Характеристики:

- Максимальний робочий тиск: 10 бар
- Максимальна робоча температура: 95°C
- Ізоляція постачається окремо

Wilo-PS 500 – 3000, 10 бар / 95°C (без теплоізоляції)

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	Вага [кг]	Прайс-група WF1
Wilo-PS 500	18756	500	650	1640	83	580,00
Wilo-PS 750	18786	750	750	1970	124	790,00
Wilo-PS 850	18793	850	750	2220	136	870,00
Wilo-PS 1000	18850	1000	850	2000	172	980,00
Wilo-PS 1200	18843	1200	1000	1820	215	1100,00
Wilo-PS 1500	18816	1500	1000	2320	252	1370,00
Wilo-PS 1800	18856	1800	1100	2200	270	1770,00
Wilo-PS2000	18826	2000	1100	2350	282	1820,00
Wilo-PS 3000	18670	3000	1100	2780	550	3200,00
Wilo-PS 5000	на запит					на запит


Ізоляція білого коліру для Wilo-PS, 100 мм

Тип	Артикул	Ємність [л]	Прайс-група WF2
Ізоляція для Wilo-PS 500	18762	500	250,00
Ізоляція для Wilo-PS 750	18765	750	295,00
Ізоляція для Wilo-PS 850	18863	850	327,00
Ізоляція для Wilo-PS 1000	18858	1000	358,00
Ізоляція для Wilo-PS 1200	18877	1200	360,00
Ізоляція для Wilo-PS 1500	18882	1500	390,00
Ізоляція для Wilo-PS 1800	18884	1800	405,00
Ізоляція для Wilo-PS2000	18887	2000	425,00
Ізоляція для Wilo-PS 3000	18674	3000	732,00

Під'єднання Wilo-PS 500-3000


Тип	З'єднання з системою	Відстань від підлоги до з'єднання [мм]				
		F	D	B	A	C
Wilo-PS 500	8	285	635	810	985	1335
Wilo-PS 750	8	320	755	970	1185	1620
Wilo-PS 850	8	320	840	1095	1350	1870
Wilo-PS 1000	8	325	845	1100	1355	1876
Wilo-PS 1000	8	360	795	1060	1225	1665
Wilo-PS 1200	8	390	740	915	1090	1440
Wilo-PS 1500	8	390	910	1165	1420	1940
Wilo-PS 1800	8	400	870	1100	1330	1800
Wilo-PS 2000	8	400	920	1175	1430	1950
Wilo-PS 3000	8	540	1140	1440	1740	2340

Схема під'єднання Wilo-PS 500 – 3000

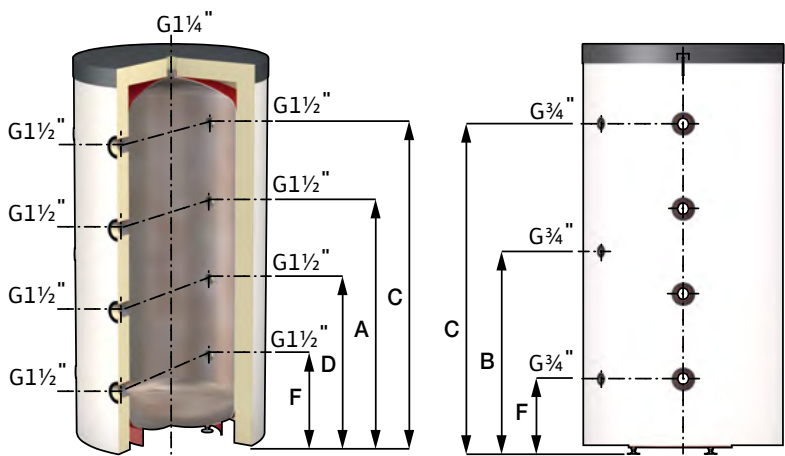

Автоматичні установки Wilo-M, Wilo-D

для підтримки тиску, дегазації і підживлення
в системах опалення і холодопостачання

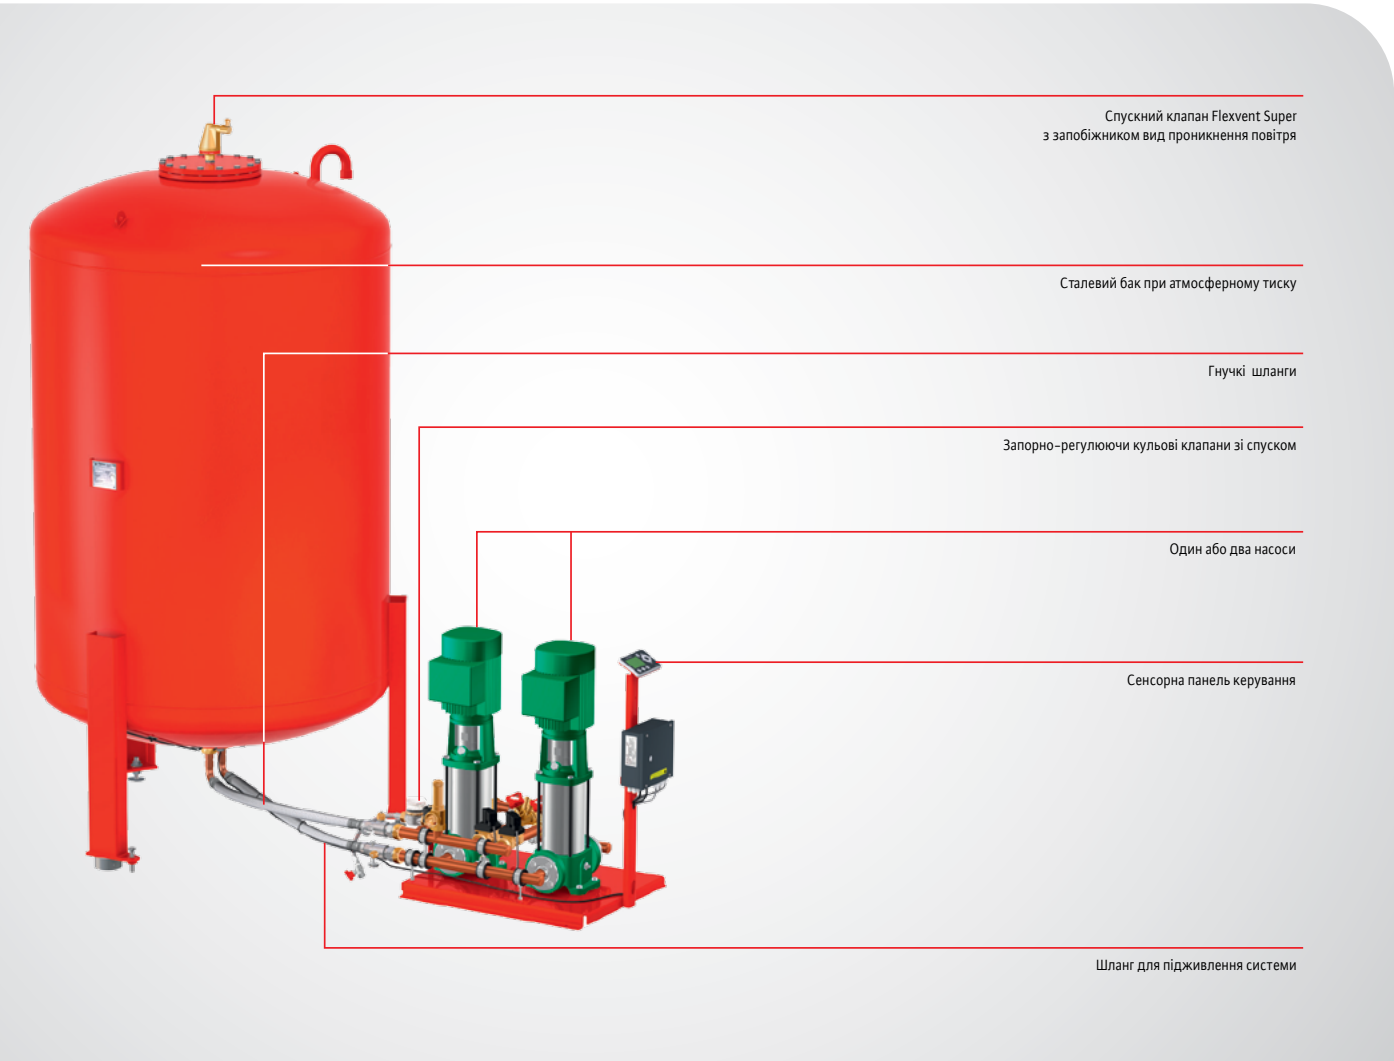

- Призначення:**
- Автоматичні установки Wilo-M, Wilo-D використовуються для підтримки постійного тиску, автоматичного підживлення і видалення повітря в замкнутих контурах системи опалення або холодопостачання.
 - Висока ефективність дегазації, що доведено в незалежному дослідженні WL/Delft Hydraulics

- Характеристики:**
- Максимальна температура перекачуваної рідини 70°C
 - Рідина розширення перебуває в бутілкаучуковій мембрані під атмосферним тиском



Установки з одним насосом PN10

Тип	Артикул	Макс. робочий тиск [бар]	Розміри L x W x H [мм]	З'єднання			Вага [кг]	Прайс-група WF2
				Бак	Система	Подача води		
Wilo-M 01 W	19501	3,5	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	35	на запит
Wilo-M 10 W	19502	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	на запит
Wilo-M 20 W	19503	5,0	840 x 530 x 540	G 1 1/4"	G 1 1/4"	Rp 1/2"	40	на запит
Wilo-M 60 W	19504	8,5	842 x 610 x 535	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	60	на запит

Установки з одним насосом PN16

Wilo-M 80 W	19505	10,2	878 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	70	на запит
Wilo-M 100 W	19506	14,1	1030 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-M 130 W	19507	14,4	1190 x 610 x 595	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	85	на запит



Установки з двома насосами PN10

Тип	Артикул	Макс. робочий тиск [бар]	Розміри L x W x H [мм]	З'єднання			Вага [кг]	Прайс-група WF2
				Бак	Система	Подача води		
Wilo-D 02 W	19510	3,5	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	65	на запит
Wilo-D 10 W	19511	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-D 20 W	19512	5,0	840 x 900 x 670	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	75	на запит
Wilo-D 60 W	19513	8,5	842 x 850 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	116	на запит

Установки з двома насосами PN16


Wilo-D 80 W	19514	10,2	878 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	140	на запит
Wilo-D 100 W	19515	14,1	1030 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	144	на запит
Wilo-D 130 W	19516	14,4	1190 x 910 x 580	G 1 1/2"	G 1 1/2"	Rp 1/2"	162	на запит

Примітка: Для підбору обладнання радимо звернутися в технічний відділ ТОВ "ВІЛО УКРАЇНА"

Ємності Wilo-Mat P...GB, BB

для установок підтримки тиску Wilo-M, Wilo-D

Схема під'єднання установок Wilo-M, Wilo-D

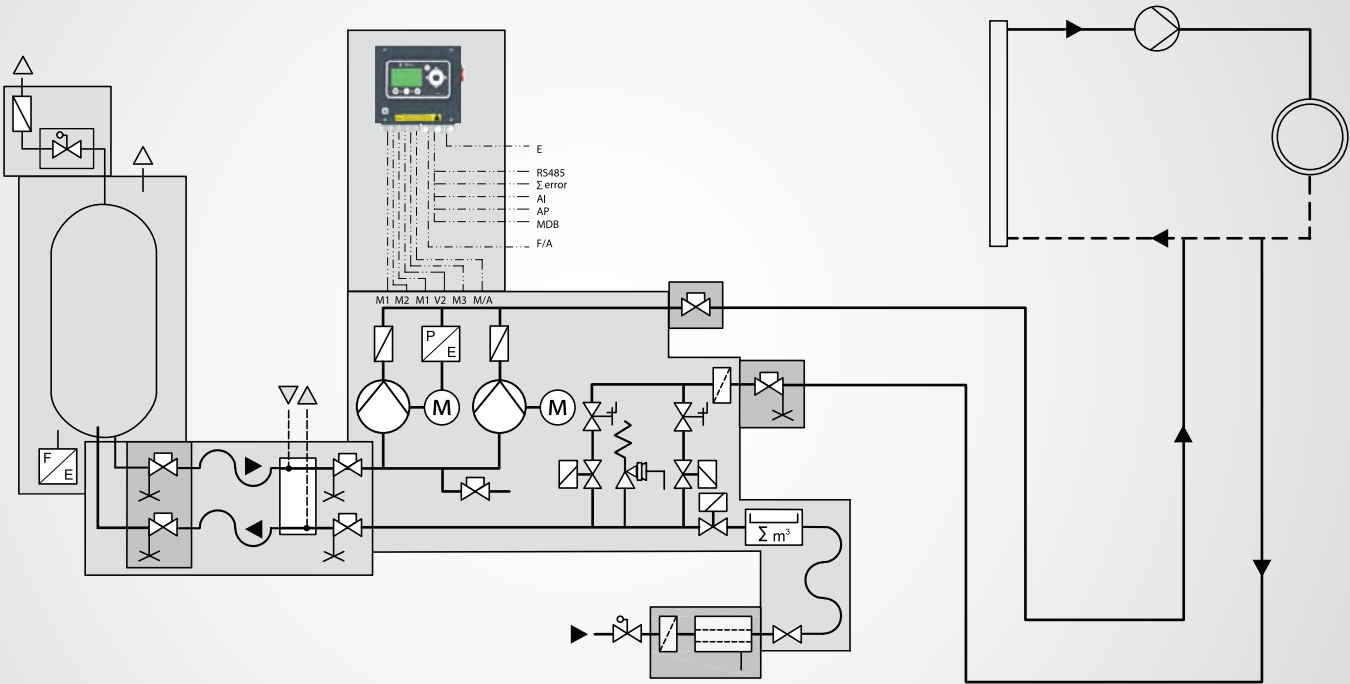

- Призначення:**

 - Компенсація при об'ємному розширенні в замкнутих контурах, накопичення підготовленої води для підживлення системи опалення
 - Використовується разом з установками підтримки тиску Wilo-M, Wilo-D
 - Безперервне видалення повітря
- Характеристики:**

 - Змінна мембрана
 - Видалення повітря із системи при низькому тиску в ємності
 - Максимальна температура 70°C

Приладдя
Комплект гнучкого з'єднання для під'єднання основної і допоміжної ємностей

Тип	Артикул	Застосовується з		З'єднання		Прайс-група WF2
		Насос	Ємність баків, [л]	Бак	Насос	
Flexible connection	на запит	M, D	200 – 5000	G 1 ½"	G 1 ½"	на запит



Основні ємності Wilo-Mat P...GB

Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF2
Wilo-Mat P 200 GB	19701	200	550	1530	G 1 ½"	71	на запит
Wilo-Mat P 300 GB	19702	300	550	2030	G 1 ½"	91	на запит
Wilo-Mat P 400 GB	19703	400	750	1535	G 1 ½"	131	на запит
Wilo-Mat P 500 GB	19719	500	750	1760	G 1 ½"	151	на запит
Wilo-Mat P 600 GB	19704	600	750	1955	G 1 ½"	161	на запит
Wilo-Mat P 800 GB	19705	800	750	2355	G 1 ½"	196	на запит
Wilo-Mat P 1000 GB	19706	1000	750	2855	G 1 ½"	227	на запит
Wilo-Mat P 1200 GB	19707	1200	1000	2210	G 1 ½"	291	на запит
Wilo-Mat P 1600 GB	19708	1600	1000	2710	G 1 ½"	346	на запит
Wilo-Mat P 2000 GB	19709	2000	1200	2440	G 1 ½"	431	на запит
Wilo-Mat P 2800 GB	19710	2800	1200	3040	G 1 ½"	516	на запит
Wilo-Mat P 3500 GB	19711	3500	1200	3840	G 1 ½"	626	на запит
Wilo-Mat P 5000 GB	19712	5000	1500	3570	G 1 ½"	1241	на запит

Допоміжна ємність Wilo-Mat P...BB


Тип	Артикул	Ємність [л]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання (зовнішнє)	Вага [кг]	Прайс-група WF2
Wilo-Mat P 200 BB	19721	200	550	1530	G 1 ½"	70	на запит
Wilo-Mat P 300 BB	19722	300	550	2030	G 1 ½"	90	на запит
Wilo-Mat P 400 BB	19723	400	750	1535	G 1 ½"	130	на запит
Wilo-Mat P 500 BB	19739	500	750	1760	G 1 ½"	150	на запит
Wilo-Mat P 600 BB	19724	600	750	1955	G 1 ½"	160	на запит
Wilo-Mat P 800 BB	19725	800	750	2355	G 1 ½"	195	на запит
Wilo-Mat P 1000 BB	19726	1000	750	2855	G 1 ½"	226	на запит
Wilo-Mat P 1200 BB	19727	1200	1000	2210	G 1 ½"	290	на запит
Wilo-Mat P 1600 BB	19728	1600	1000	2710	G 1 ½"	345	на запит
Wilo-Mat P 2000 BB	19729	2000	1200	2440	G 1 ½"	430	на запит
Wilo-Mat P 2800 BB	19730	2800	1200	3040	G 1 ½"	515	на запит
Wilo-Mat P 3500 BB	19731	3500	1200	3840	G 1 ½"	625	на запит
Wilo-Mat P 5000 BB	19732	5000	1500	3670	G 1 ½"	1240	на запит

З'єднання Wilo T-Plus

T-Plus Brass, T-Plus Cast Iron

Призначення:

- Унікальний пристрій для швидкого і ефективного об'єднання контурів наявних систем (опалення, та водопостачання). З'єднання Wilo T-Plus – це результат інноваційних розробок наших спеціалістів.
- Це найшвидше і найпростіше T-подібне з'єднання у світі, яке забезпечує надійне під'єднання контурів за одну операцію.
- При цьому немає потреби зупиняти роботу системи. Жодних зупинок і простоїв!

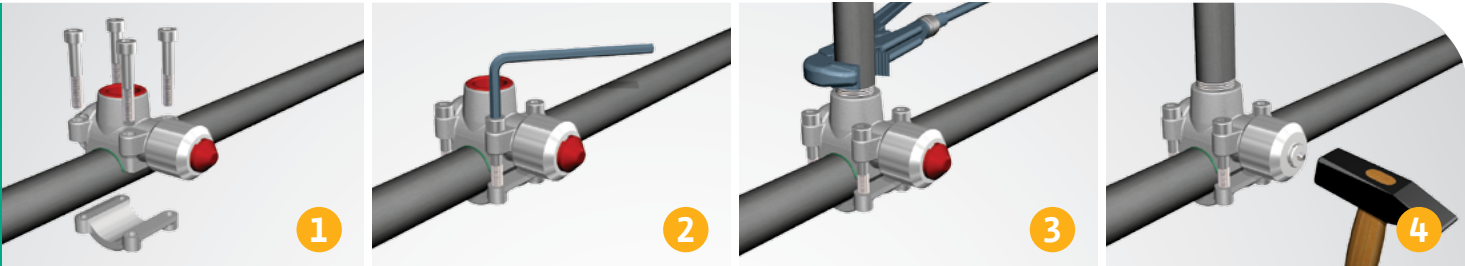


Принцип роботи Wilo T-Plus:

- 1 Встановити Wilo T-Plus на трубі та закріпити його за допомогою чотирьох гвинтів.
- 2 Гвинти затягувати нахрест контролюючи момент затягування відповідно до інструкції з монтажу.
- 3 Під'єднати відгалуження трубопроводу контролюючи відсутність у ньому будь-якої рідини.
- 4 Зняти захисну кришечку та несильним але різким рухом молотка виконати удар по штифту. Залишилося видалити повітря з під'єданого відгалуження і... все!

T-Plus Cast Iron для сталевих труб від ½" до 3":

- Труби з різьбою NEN 3257 C Heavy / DIN 2440/2441 / EN 10255 / BS 1387 Heavy (і легших)
- Безшовні сталеві труби DIN 2448 / 1629 Bl.3, St35 / EN 10216-1 / ISO 9329-1
- Зварні сталеві труби DIN 2458 / 1626 Bl.2, St35 / EN 10217-1 / ISO 9330-1
- Максимальний робочий тиск: 25 бар (природний газ: 200 мбар)
- Максимальна допустима температура: 120°C (природний газ: 23,5°C)

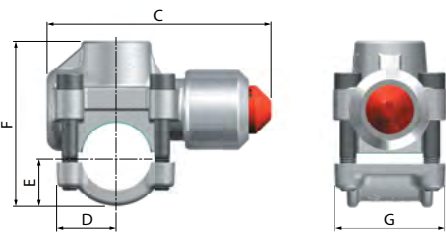

Тип	Артикул	Ø номін.		З'єднання відгалуження	Допустима товщина стінки [мм]	Розміри [мм]					Прайс-група WF1
		труби ["]	внутр., [мм]			C	D	E	F	G	
T-Plus ½ x ½ x ½	90315	½"	21,3	½" F	2,0 – 3,25	93	28	19	68	47	на запит
T-Plus ¾ x ½ x ¾	90320	¾"	26,9	½" F	2,0 – 3,25	100	35	21	77	50	на запит
T-Plus 1 x ¾ x 1	90326	1"	33,7	¾" F	2,0 – 4,05	100	35	24	82	56	на запит
T-Plus 1 ¼ x 1 x 1 ¼	90332	1 ¼"	42,4	1" F	2,0 – 4,05	115	39	30	103	70	на запит
T-Plus 1 ½ x 1 ¼ x 1 ½	90340	1 ½"	48,3	1 ¼" F	2,3 – 4,05	151	55	35	124	83	на запит
T-Plus 2 x 1 ¼ x 2	90350	2"	60,3	1 ¼" F	2,3 – 4,50	151	55	41	136	83	на запит
T-Plus 2 ½ x 1 ¼ x 2 ½	90365	2 ½"	76,1	1 ¼" F	2,6 – 4,50	180	66	51	152	83	на запит
T-Plus 3 x 1 ¼ x 3	90380	3"	88,9	1 ¼" F	2,9 – 5,00	180	66	57	167	83	на запит


T-Plus Brass



Для сталевих тонкостінних труб централізованого теплопостачання і мідних труб:

- Труби з різьбою NEN 3257 C Heavy / DIN 2440/2441 / EN 10255 / BS 1387 Heavy (і легших)
- Тонкостінні сталеві труби централізованого теплопостачання у відповідності до NEN 1982 і DIN 2391

- Тверді (WF290) / напівтверді (WF250) мідні труби у відповідності до EN 1057
- Труби з нержавіючої сталі у відповідності до NEN 1982 і DIN 2391, виготовлені зі сталі марки AISI 316 або 1.4401 (окрім розмірів 42 x ¾" x 42)
- Максимальний робочий тиск 16 бар
- Максимальна допустима температура 90°C

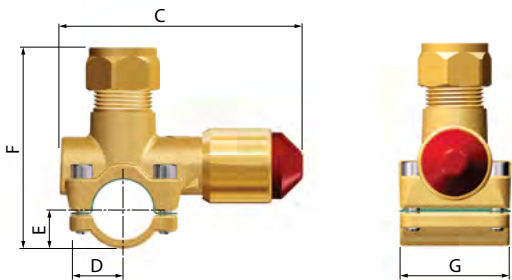

Тип	Артикул	Ø номін. внутрішн. [мм]	З'єднання відгалуження	Допустима товщина стінки [мм]	Пасує для		Розміри [мм]					Прайс-група WF1
					мідь	нерж. сталь	C	D	E	F	G	
T-Plus 14 x ½ x 14	90114	14	½" M	1,0	☑	☑	62	17	13	47	36	на запит
T-Plus 15 x ½ x 15	90115	15	½" M	1,25	☑	☑	62	17	13	47	36	на запит
T-Plus 16 x ½ x 16	90116	16	½" M	1,25	☑	☑	62	17	12	50	36	на запит
T-Plus 18 x ½ x 18	90118	18	½" M	1,25	☑	☑	75	24	14	54	40	на запит
T-Plus 22 x ½ x 22	90122	22	½" M	1,25	☑	☑	75	24	15	56	40	на запит
T-Plus 28 x ¾ x 28	90127	28	¾" F	1,50	☑	☑	94	29	18	69	56	на запит
T-Plus 35 x ¾ x 35	90134	35	¾" F	1,50	☑	☑	97	29	25	82	56	на запит
T-Plus 42 x ¾ x 42	90142	42	¾" F	1,50	☑	—	110	35	30	87	62	на запит