

Електричний інструмент FAST LINE

PSE 01

PSE 01_ new



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей набір інструментів призначений для створення з'єднань у системі Fast Line фітінгів діаметрами від 16 до 25 мм. Електричний інструмент полегшує з'єднання труб РЕХ-А, з'єднання відбувається за допомогою кількох рухів руки.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ел. розширювальний інструмент	1 шт
Акумулятор Li-Ion	1шт(1,5Ач)1шт (3,0Ач) 1шт(3,0Ач)*1шт(5,0Ач)*
Зарядний пристрій	1 шт
Розширювальні голівки	16мм, 20мм, 25мм
Тюбик мастила (колоїдно-графітове мастило)	1 шт


* Збільшений акумулятор поставляється з новим інструментом PSE 01_ new

4. Технічні характеристики

- Автоматичне обертання розширювальної головки – комфортна робота однією рукою

- Швидкий кулачковий механізм - до 4-х разів швидше (< 10 сек на з'єднання) Сталеві шестерні в металевому каркасі - довговічність і стійкість до ударів в умовах будмайданчика
- Ергономічний дизайн
- Для труб РЕ X - A : 16-25 мм
- Довжина хід конуса: 14 мм
- Довжина робочої частини інструменту: 19 см
- Швидкість: 55 циклів/хв,
- Вага менше 2,2 кг з розширювальною головкою та акумулятором
- Електрична напруга: 12 В
- Зарядний пристрій 220-240В/50-60Гц (1 шт у комплекті)
- Період заряджання акумулятора ≈30 хв
- Вказівник рівня заряду акумулятора

5. ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ

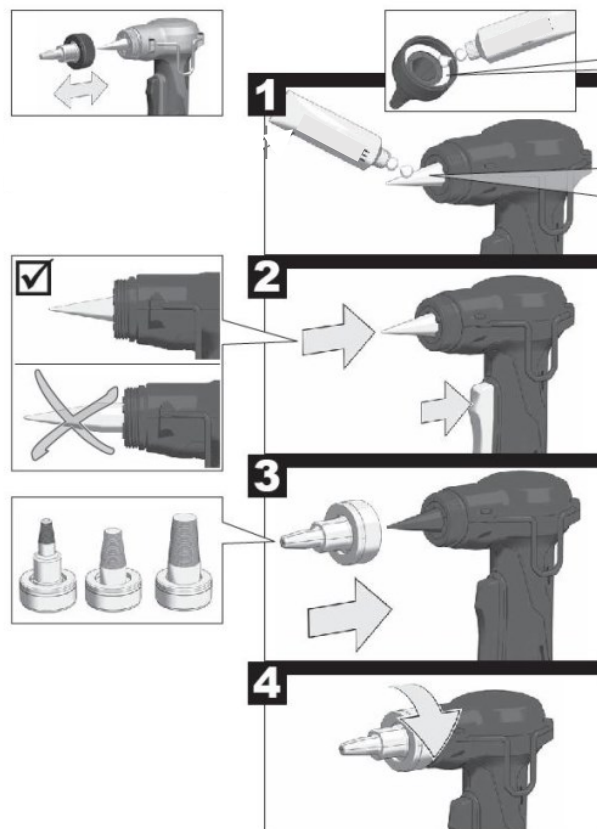

1. Нанести мастило на повністю висунутий конус і задній торець розширювальної головки,
2. Засунути конус, натиснувши на пусковий курок,
3. Встановити розширювальну головку
4. Закрутити розширювальну головку.

6.Монтаж з'єднання

- Для розширення труби з кільцем вставте головку в трубу та натисніть пусковий курок.
- Розпочнеться процес розширення.
- Головка сама повертатиметься після кожного розширення.
- Після кожного розширення прошовуйте головку всередину труби, продовжуйте процес розширення доти, доки торець труби не впереться в торець головки.
- Витягніть головку з труби та вставте фітинг Fast Line .



7. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 7.1. Зберігати інструменти потрібно в сухому середовищі та тримати у недоступному для дітей місці.
- 7.2. Завжди тримайте інструменти чистими, особливо головки розширювача .
- 7.3. Регулярно змащуйте інструменти: конус розширювача та насадки. Не допускайте пересихання мастила
- 7.4 . Періодично необхідно проводити огляд інструментів на наявність дефектів. При виявленні таких інструменти та аксесуари необхідно передати до найближчого дилера.

Гарантійний термін служби 2 роки *

* при дотриманні перерахованих вище умов при експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

