

Ручний інструмент FAST LINE PSR 01



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей набір інструментів призначений для створення з'єднань у системі Fast Line фітингів діаметрами від 16 до 25 мм. Ручний інструмент спрощує з'єднання труб РЕХ-А, з'єднання відбувається за допомогою декількох рухів руки. Цанговий розширювач зроблений з ковкого алюмінію і має легку вагу – всього 915г. А профільовані рукоятки роблять конструкцію ще жорсткішою і надійнішою. Ергономічні поліпропіленові ручки стійкі до дії мастил та розчинників.






2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ручний розширювальний інструмент	1 шт
Розширювальні голівки	16мм, 20мм, 25мм
Тюбик мастила (колоїдно-графітове мастило)	1 шт

4. ІНСТРУКЦІЯ З РОБОТИ З ІНСТРУМЕНТОМ

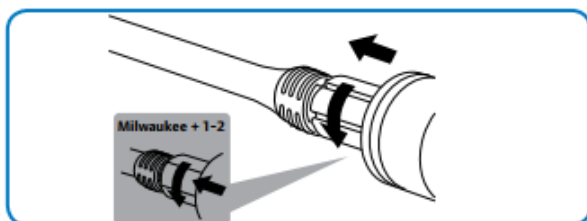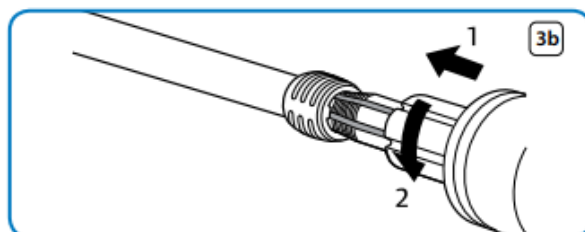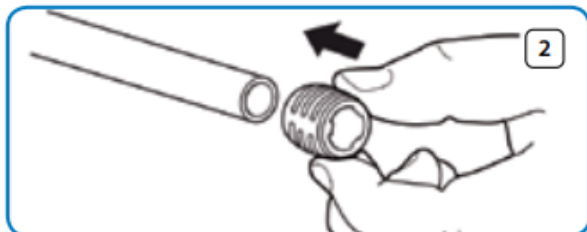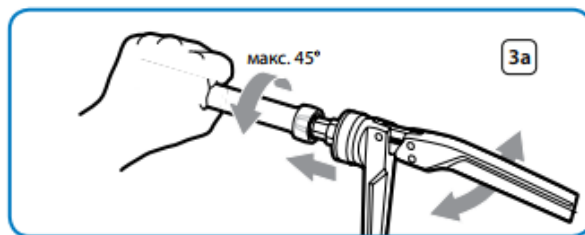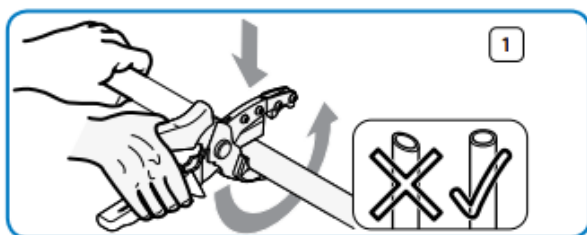


1. Різання труб

При різанні труб користуйтеся спеціальними ножицями, щоб забезпечити правильний кут зрізу. Краї зрізу повинні бути під прямим кутом до поздовжньої осі труби, без задір і задирок.

2. Надіньте на кінець труби кільце PSG 01-03, що відповідає типорозміру труби, повністю до упору.

3. Розширення труби за допомогою ручного розширювального інструменту

На інструмент потрібно встановити розширювальну головку, що відповідає діаметру та типу труби та фітингу. Повністю розкрийте ручний інструмент і вставте сегменти розширювальної головки в трубу, тримаючи прямо і просунувши їх якнайдалі вглиб труби. Повільно зведіть рукоятки розширювального інструменту. Потім повністю розведіть рукоятки інструменту і витягніть із труби сегменти головки настільки, щоб вони не торкалися стінок труби. Швидко поверніть інструмент по колу (на 15–45°) і знову проштовхніть сегменти головки якнайдалі в трубу. Повторюйте операції розширення, доки кінець труби не впадеться в обмежувальний стопор розширювальної головки. Не допускається перевищувати допустиму кількість розширень. Після цього зробіть операцію останній раз, при цьому для труб $\varnothing 20$ мм і більше на останньому розширенні слід звести ручки інструменту і зачекати 2-3 секунди. Вийміть розширювальний інструмент із труби та негайно переходьте до п. 4.

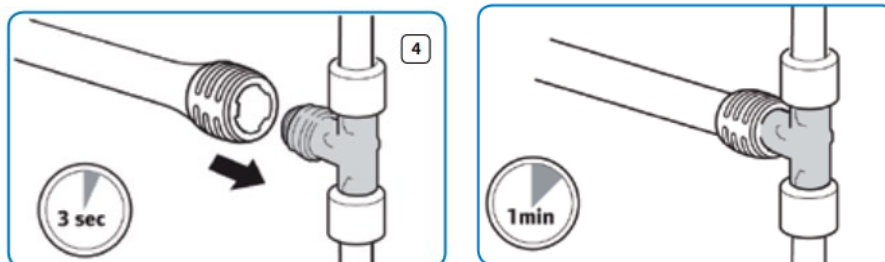

4. Забороняється робити два і більше розширень поспіль на одному місці без повороту інструменту. Обов'язково після кожного розширення слід повертати інструмент на 15-45 °.

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 5.1. Зберігати інструменти потрібно в сухому середовищі та тримати у недоступному для дітей місці.
- 5.2. Завжди тримайте інструменти чистими, особливо головки розширювача .
- 5.3. Регулярно змащуйте інструменти: конус розширювача та насадки. Не допускайте пересихання мастила
- 5.4. Періодично необхідно проводити огляд інструментів на наявність дефектів. При виявленні таких інструменти та аксесуари необхідно передати до найближчого дилера.

Гарантійний термін служби 2 роки *

* при дотриманні перерахованих вище умов при експлуатації.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)