




MODECO CERAMIC С ТЕПЛОБМЕННИКОМ

GCV11S(L)O 150 47 24D  
C21 TS2RCP

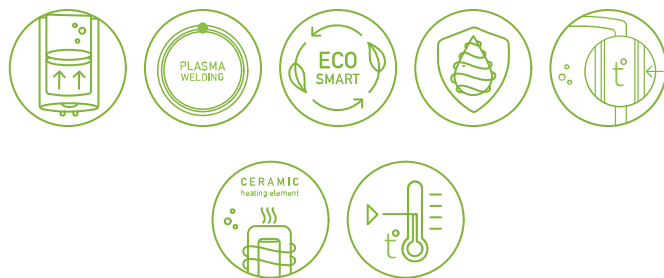

ModEco Ceramic 150 S	
Чистый объем	138 L
Энергетический класс	C
Номинальная мощность	2400 W
Диаметр	470 mm
Термо карман	x1 pieces
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	0:21 h:min
Высота	1.315 m
Ширина	0.470 m
Глубина	0.496 m
Поверхность теплообменника	0.83 m <sup>2</sup>
Объем теплообменника	3.9 L
Непрерывный расход ГВС при $\Delta T$ 35°C *60-80°C	514 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80°C	20.9 kW



Статические потери

66 W